



MINISTERE DES TRANSPORTS
AUTORITE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
DE CÔTE D'IVOIRE

31 OCT 2019
Abidjan, le

00006888

DECISION n° _____/ANAC/DG/DTA/DSNAA/SDSNA
portant règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux procédures pour la gestion du trafic aérien, « RACI
5008 » et remplaçant la décision n° 01406/ANAC/NOA
du 02 octobre 2008 portant règlement relatif aux
procédures pour la gestion des services de la
circulation aérienne « ANSP-CI ».

LE DIRECTEUR GENERAL

- Vu** la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944 ;
- Vu** le Règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant adoption du Code Communautaire de l'Aviation Civile des Etats membres de l'UEMOA ;
- Vu** l'Ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l'Aviation Civile ;
- Vu** le Décret n° 2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de l'Administration Autonome de l'Aviation Civile dénommée « Autorité Nationale de l'Aviation Civile » en abrégé (ANAC) ;
- Vu** le Décret n° 2013-285 du 24 avril 2013 portant nomination du Directeur Général de l'Administration Autonome de l'Aviation Civile dénommée « Autorité Nationale de l'Aviation Civile » en abrégé (ANAC) ;
- Vu** le Décret n° 2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la sécurité aérienne ;
- Vu** l'Arrêté n° 326/MT/CAB du 20 août 2014 autorisant le Directeur Général de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile à prendre par Décisions les règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ;

Vu l'Arrêté n° 569/MT/CAB du 02 décembre 2014 portant approbation des Règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'Aviation Civile ;

Sur Proposition du Directeur de la Sécurité de la Navigation Aérienne et des Aéroports, et après examen et adoption par le Comité de travail relatif à la réglementation de la sécurité,

DECIDE

Article 1^{er} : Objet

Il est institué un règlement dénommé règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien, en abrégé « RACI 5008 ».

Article 2 : Champ d'application

Le présent règlement est applicable aux services de la circulation aérienne fournis pour le compte de la Côte d'Ivoire.

Article 3 : Texte abrogés

Le présent règlement RACI 5008 remplace le règlement relatif aux procédures pour la gestion des services de la circulation aérienne « ANSP-CI » et abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 4 : entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de signature.



PJ : 01

- Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »

Diffusion

DSNAA
Service informatique (Siteweb et Q-Pulse)
ASECNA
SODEXAM



MINISTÈRE DES TRANSPORTS

**AUTORITE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
DE CÔTE D'IVOIRE**

Réf. : RACI 5008

**REGLEMENT AERONAUTIQUE DE
CÔTE D'IVOIRE RELATIF AUX
PROCEDURES POUR LA GESTION DU
TRAFIC AERIEN**

« RACI 5008 »

Deuxième édition – Janvier 2019

Adopté et publié sous l'autorité du Directeur Général

Administration de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

LISTE DES PAGES EFFECTIVES

Page	N° d'édition	Date d'édition	N° d'amendement	Date d'amendement
i	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
ii	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
iii	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
iv	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
v	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
vi	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
vii	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
viii	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
ix	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
x	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xi	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xii	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xiii	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xiv	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xv	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xvi	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xvii	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xviii	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xix	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xx	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xxi	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xxii	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xxiii	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xxiv	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
xxv	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-1	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-2	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-3	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-4	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-5	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-6	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-7	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-8	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-9	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-10	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-11	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-12	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-13	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-14	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019





Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire

Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »

Édition 2
Date : Janvier 2019
Révision 0
Amendement 1

Page	N° édition	Date d'édition	N° de révision	Date de révision
1-15	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-16	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-17	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-18	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-19	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-20	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-21	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-22	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-23	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-24	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-25	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
1-26	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
2-1	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
2-2	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
2-3	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
2-4	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
2-5	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
2-6	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
2-7	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
2-8	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
3-1	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
3-2	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
3-3	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
3-4	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
3-5	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
3-6	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-1	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-2	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-3	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-4	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-5	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-6	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-7	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-8	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-9	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-10	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-11	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-12	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-13	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-14	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019



Page	N° édition	Date d'édition	N° d'amendement	Date de d'amendement
4-15	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-16	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-17	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-18	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-19	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-20	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-21	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-22	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-23	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-24	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-25	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-26	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-27	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-28	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-29	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-30	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
4-31	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-1	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-2	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-3	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-4	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-5	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-6	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-7	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-8	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-9	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-10	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-11	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-12	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-13	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-14	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-15	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-16	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-17	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-18	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-19	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-20	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-21	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-22	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-23	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019



**Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire**

**Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »**

**Édition 2
Date : Janvier 2019
Révision 0
Amendement 1**

Page	N° édition	Date d'édition	N° d'amendement	Date d'amendement
5-24	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-25	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-26	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-27	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-28	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-29	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-30	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-31	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-32	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-33	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-34	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-35	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-36	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-37	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-38	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-39	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-40	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-41	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-42	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-43	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-44	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-45	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-46	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-47	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-48	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-49	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
5-50	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-1	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-2	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-3	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-4	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-5	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-6	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-7	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-8	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-9	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-10	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-11	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-12	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-13	2	Janvier 2019	1	Janvier 2019



Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire

Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »

Édition 2
Date : Janvier 2019
Révision 0
Amendement 1

Page	N° d'édition	Date d'édition	N° d'amendement	Date d'amendement
6-14	1	Mars 2008	1	Janvier 2019
6-15	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-16	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-17	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-18	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-19	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-20	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-21	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-22	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-23	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
6-24	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-9	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-10	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-11	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-12	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-13	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-14	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-15	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-16	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-17	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-18	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-19	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-20	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-21	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-22	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-23	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-24	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-25	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-26	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-27	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-28	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-29	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Page	N° d'édition	Date d'édition	N° d'amendement	Date d'amendement
7-30	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
7-31	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-9	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-10	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-11	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-12	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-13	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-14	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-15	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-16	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-17	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-18	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-19	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-20	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-21	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-22	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-23	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-24	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-25	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-26	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-27	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-28	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-29	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-30	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-31	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-32	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-33	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-34	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-35	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-36	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-37	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-38	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019



Page	N° d'édition	Date d'édition	N° d'amendement	Date d'amendement
8-39	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-40	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-41	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-42	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-43	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-44	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
8-45	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
9-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
9-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
9-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
9-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
9-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
9-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
9-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
9-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
9-9	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
10-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
10-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
10-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
10-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
10-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
10-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
10-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
10-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
10-9	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
10-10	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
10-11	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-9	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-10	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-11	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-12	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-13	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019



Page	N° d'édition	Date d'édition	N° d'amendement	Date d'amendement
11-14	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-15	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-16	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-17	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-18	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-19	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-20	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-21	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-22	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-23	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-24	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-25	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-26	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
11-27	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-9	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-10	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-11	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-12	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-13	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-14	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-15	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-16	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-17	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-18	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-19	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-20	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-21	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-22	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-23	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-24	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-25	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-26	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019



**Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire**

**Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »**

Édition 2
Date : Janvier 2019
Révision 0
Amendement 1

Page	N° d'édition	Date d'édition	N° d'amendement	Date d'amendement
12-27	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-28	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-29	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-30	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-31	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-32	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-33	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-34	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-35	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-36	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-37	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-38	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-39	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-40	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-41	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-42	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-43	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-44	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-45	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-46	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-47	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-48	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-49	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-50	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-51	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-52	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-53	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-54	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-55	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-56	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-57	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-58	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-59	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-60	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-61	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-62	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-63	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-64	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-65	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
12-66	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019



**Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire**

**Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »**

**Édition 2
Date : Janvier 2019
Révision 0
Amendement 1**

Page	N° d'édition	Date d'édition	N° de révision	Date de révision
13-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-9	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-10	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-11	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-12	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-13	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-14	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-15	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
13-16	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
14-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
14-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
14-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
14-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
14-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
14-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
14-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
14-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
14-9	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019



Page	N° d'édition	Date d'édition	N° d'amdt	Date d'amdt
16-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
16-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
16-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
16-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
16-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
16-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
16-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
16-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP1-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP1-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP1-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP1-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP1-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP1-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP1-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP1-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP1-9	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP1-10	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP1-11	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
Page	N° d'édition	Date d'édition	N° d'amdt	Date d'amdt
APP2-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-9	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-10	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-11	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-12	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-13	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-14	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-15	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-16	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-17	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-18	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-19	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-20	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019



APP2-21	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-22	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-23	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-24	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-25	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP2-26	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-9	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-10	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-11	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-12	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-13	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-14	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-15	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-16	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-17	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-18	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-19	1	Janvier 2019	0	
Page	N° édition	Date d'édition	N° d'amdt	Date d'amdt
APP3-20	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-21	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-22	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-23	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-24	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-25	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-26	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-27	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-28	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-29	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-30	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-31	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-32	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-33	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-34	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

APP3-35	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-36	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-37	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-38	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-39	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-40	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-41	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-42	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-43	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-44	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-45	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-46	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-47	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-48	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-49	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-50	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-51	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-52	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-53	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-54	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-55	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-56	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-57	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP3-58	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP4-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019

Handwritten mark



**Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire**

**Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »**

**Édition 2
Date : Janvier 2019
Révision 0
Amendement 1**

Page	N° d'édition	Date d'édition	N° d'amdt	Date d'amdt
APP4-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP4-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP4-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-1	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-2	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-3	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-4	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-5	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-6	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-7	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-8	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-9	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-10	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-11	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-12	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-13	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-14	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-15	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-16	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-17	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-18	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-19	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-20	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-21	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-22	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-23	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019
APP5-24	1	Janvier 2019	1	Janvier 2019



Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire

Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »

Édition 2
Date : Janvier 2019
Révision 0
Amendement 1

INSCRIPTION DES AMENDEMENTS ET RECTIFICATIFS

AMENDEMENTS				
N°		Applicable le	Inscrit le	par
OACI	ANAC			
1-8	1	Incorporés dans la présente édition		

RECTIFICATIFS			
N°	Applicable le	Inscrit le	par

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

TABLEAU DES AMENDEMENTS

<i>Amendements</i>	<i>Objet</i>	<i>Date</i> - <i>Adoption</i> - <i>Entrée en vigueur</i> - <i>application</i>
0 (1^{ère} édition)		
1 (2^e édition)	Conversion de l'ANSP-CI en RACI Insertion des définitions relatives aux opérations et procédures d'approche aux instruments, comme suite à la nouvelle classification des approches. Modification de définitions suivantes : - procédures de communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) ; - procédure « dans le sillage » (ITP) ; - procédures de surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C) ; - nuage de cendres volcaniques ; procédures de décalage latéral stratégique (SLOP) ; - séparation de 9,3 km (5 NM) en région terminale basée sur la RNP ; - séparation latérale PBN ; - séparation latérale VOR/GNSS ; - expressions conventionnelles de radiotéléphonie ATC. Insertion de dispositions concernant : Minimums de séparation longitudinale et latérale basés sur la performance et ADS-C CDP ; séparation entre opérations d'arrivée et de départ ; DLIC, CPDLC, ADS-C, PBCS et SATVOICE ; procédures utilisées pour guidage d'approche finale, avec indication de la TORA et de la SID/STAR ; expressions conventionnelles pour communications entre équipages de conduite et personnel au sol de dégivrage/antigivrage ; procédures de descente d'urgence ; système autonome d'avertissement d'incursions sur piste (ARIWS) ; et envoi de comptes rendus en vol spéciaux et définition des renseignements SIGMET. Séparation latérale et opérations parallèles, procédures ATS et ATM à distance, restructuration des PANS OPS, Volume I, Parties I et II (Phase II), restructuration de l'Annexe 15 et incorporation des concepts AIM, transmission de renseignements de météorologie de l'espace dans le cadre d'un service d'information de vol.	01/01/2019



**Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire**

**Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »**

**Édition 2
Date : Janvier 2019
Révision 0
Amendement 1**

TABLEAU DES RECTIFICATIFS

<i>Rectificatif</i>	<i>Objet</i>	<i>Date de publication</i>

15

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE

Doc 4444 – Procédures pour les services de la navigation aérienne, Quinzième édition
– 2001 (OACI) avec amendements 1 à 8 inclus

- Doc 7030 – Procédures complémentaires régionales

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CARACTÈRE DES ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT

Un Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire (RACI) comporte des éléments dont les divers caractères sont précisés ci-après, toutefois, tous ces éléments ne figurent pas nécessairement dans chaque RACI.

1. — *Dispositions qui constituent le Règlement proprement dit :*

- a) **Norme ou exigence nationale** : Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle l'État de Côte d'Ivoire se conforme en application des dispositions de la Convention. En cas d'impossibilité de s'y conformer, une notification au Conseil est faite aux termes de l'article 38 de la Convention de Chicago.
- b) **Appendices** contenant des dispositions jugées commode de grouper séparément mais qui font partie des normes nationales.
- c) **Définitions** d'expressions utilisées dans les normes nationales lorsque la signification de ces expressions n'est pas couramment admise. Les définitions n'ont pas un caractère indépendant ; elles font partie des normes nationales où l'expression définie apparaît, car le sens des spécifications dépend de la signification donnée à cette expression.
- d) **Les tableaux et figures** qui complètent ou illustrent une norme nationale et auxquels renvoie le texte de la disposition font partie intégrante de la norme nationale correspondante et ont le même caractère que celle-ci.

2. — *Dispositions ne faisant pas partie du Règlement proprement dit :*

- a) **Introduction et notes explicatives** figurant au début des parties, chapitres ou sections d'un Règlement afin de faciliter l'application des spécifications.
- b) **Notes** insérées en italiques dans le texte du Règlement lorsqu'il est nécessaire de fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines normes nationales ; ces notes ne font pas partie de la norme nationale en question.
- c) **Suppléments** contenant des dispositions complémentaires à celles des normes nationales, ou des indications relatives à la mise en application. Les suppléments ne font pas partie des normes nationales.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

TABLE DES MATIERES

PAGE

LISTE DES PAGES EFFECTIVES.....	i
INSCRIPTION DES AMENDEMENTS ET RECTIFICATIFS.....	iv
TABEAU DES AMENDEMENTS.....	v
TABEAU DES RECTIFICATIFS.....	vi
LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE.....	vii
CARACTÈRE DES ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT.....	viii
TABLE DES MATIERES.....	ix
CHAPITRE 1er. DÉFINITIONS.....	1-1
CHAPITRE 2. GESTION DE LA SÉCURITÉ DES SERVICES ATS.....	2-1
2.1 GÉNÉRALITÉS.....	2-1
2.2 OBJECTIFS.....	2-1
2.3 ACTIVITÉS DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DES SERVICES ATS.....	2-1
2.4 SURVEILLANCE DES NIVEAUX DE SÉCURITÉ.....	2-2
2.4.1 Collecte et évaluation de données intéressant la sécurité.....	2-2
2.4.2 Examen des comptes rendus d'incident et des autres comptes rendus intéressant la sécurité.....	2-3
2.5 EXAMENS DE LA SÉCURITÉ.....	2-3
2.5.1 Conditions générales.....	2-3
2.5.2 Portée.....	2-3
2.6 ÉVALUATIONS DE LA SÉCURITÉ.....	2-6
2.6.1 Nécessité d'évaluations de la sécurité.....	2-6
2.6.2 Facteurs importants pour la sécurité.....	2-7
2.7 MESURES DE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ.....	2-8
CHAPITRE 3. GESTION DE LA CAPACITÉ DU SYSTÈME ATS ET DES COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN.....	3-1
3.1 GESTION DE LA CAPACITÉ.....	3-1
3.1.1 Généralités.....	3-1
3.1.2 Évaluations de capacité.....	3-1
3.1.3 Régulation de la capacité ATC et des volumes de trafic.....	3-2
3.1.4 Renforcements de la capacité ATC.....	3-3
3.1.5 Souplesse d'utilisation de l'espace aérien.....	3-3
3.2 GESTION DES COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN.....	3-4
3.2.1 Généralités.....	3-4
3.2.2 Procédures de gestion des courants de trafic.....	3-5
3.2.3 Planification stratégique.....	3-5
3.2.4 Planification pré tactique.....	3-6
3.2.5 Opérations tactiques.....	3-6
3.2.6 Liaison.....	3-7
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE.....	4-1
4.1 MISE EN OEUVRE DU SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE.....	4-1
4.1.1 Contrôle régional.....	4-1
4.1.2 Contrôle d'approche.....	4-1
4.1.3 Contrôle d'aérodrome.....	4-1
4.2 MISE EN OEUVRE DU SERVICE D'INFORMATION DE VOL ET DU SERVICE D'ALERTE.....	4-2
4.3 RÉPARTITION DES FONCTIONS ENTRE LES DIVERS ORGANISMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE.....	4-2
4.3.1 Généralités.....	4-2
4.3.2 Entre un organisme assurant le contrôle d'approche et un organisme assurant le contrôle d'aérodrome.....	4-2
4.3.3 Entre un organisme assurant le contrôle d'approche et un organisme assurant le contrôle régional.....	4-4
4.3.4 Entre deux organismes assurant le contrôle régional.....	4-4
4.3.5 Entre secteurs ou positions de contrôle au sein du même organisme de contrôle de la circulation aérienne.....	4-5



4.4 PLAN DE VOL.....	4-5
4.4.1 Formulaire de plan de vol.....	4-5
4.4.2 Dépôt d'un plan de vol.....	4-6
4.4.3 Acceptation d'un plan de vol.....	4-7
4.5 AUTORISATIONS DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE.....	4-8
4.5.1 Portée et objet.....	4-8
4.5.2 Aéronef soumis à l'ATC pour une partie du vol.....	4-8
4.5.3 Vols comportant des escales.....	4-9
4.5.4 Teneur des autorisations.....	4-9
4.5.5 Départs.....	4-9
4.5.6 En route.....	4-10
4.5.7 Établissement des autorisations du contrôle de la circulation aérienne.....	4-10
4.6 INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DE VITESSE HORIZONTALE.....	4-13
4.6.1 Généralités.....	4-13
4.6.2 Méthodes d'application.....	4-15
4.6.3 Aéronefs en descente et à l'arrivée.....	4-15
4.7 INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DE VITESSE VERTICALE.....	4-17
4.7.1 Généralités.....	4-17
4.8 POURSUITE EN VFR D'UN VOL IFR.....	4-18
4.9 CATÉGORIES DE TURBULENCE DE SILLAGE.....	4-19
4.9.1 Catégories d'aéronefs en fonction de la turbulence de sillage.....	4-19
4.9.2 Indication de la catégorie de turbulence de sillage «gros-porteur».....	4-20
4.10 PROCÉDURES DE CALAGE ALTIMÉTRIQUE.....	4-20
4.10.1 Expression de la position de l'aéronef dans le plan vertical.....	4-20
4.10.2 Détermination du niveau de transition.....	4-21
4.10.3 Niveau de croisière minimal pour vols IFR.....	4-21
4.10.4 Communication des renseignements sur le calage altimétrique.....	4-22
4.11 COMPTES RENDUS DE POSITION.....	4-23
4.11.1 Transmission des comptes rendus de position.....	4-24
4.11.2 Teneur des comptes rendus de position vocaux.....	4-25
4.11.3 Procédures de radiotéléphonie pour le changement de canal de communication vocale air-sol.....	4-26
4.11.4 Transmission de comptes rendus ADS-C.....	4-26
4.11.5 Teneur des comptes rendus ADS-C.....	4-26
4.11.6 Format des données des messages ADS-B.....	4-28
4.12 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS INTÉRESSANT L'EXPLOITATION ET DE RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES.....	4-28
4.12.1 Généralités.....	4-28
4.12.2 Teneur des comptes rendus en vol réguliers.....	4-28
4.12.3 Teneur des comptes rendus en vol spéciaux.....	4-29
4.12.4 Établissement et transmission en phonie des comptes rendus en vol.....	4-31
4.12.5 Établissement de comptes rendus en vol spéciaux d'activité volcanique.....	4-32
4.12.6 Communication de renseignements météorologiques.....	4-32
4.13 PRÉSENTATION ET MISE À JOUR DES DONNÉES DE PLAN DE VOL ET DE CONTRÔLE.....	4-33
4.13.1 Généralités.....	4-33
4.13.2 Renseignements et données à présenter.....	4-33
4.13.3 Présentation des renseignements et données.....	4-34
4.13.4 Enregistrement et conservation des données à des fins d'enquête.....	4-34
4.14 DÉFAILLANCE OU ANOMALIE DE SYSTÈMES OU D'ÉQUIPEMENTS.....	4-35
4.15 PROCÉDURE D'INITIALISATION DE COMMUNICATIONS PAR LIAISON DE DONNÉES.....	4-35
4.15.2 Initialisation par l'aéronef.....	4-35
4.15.3 Retransmission par l'organisme ATS.....	4-36
4.15.4 Echec.....	4-36
CHAPITRE 5. MÉTHODES ET MINIMUMS DE SÉPARATION.....	5-1
5.1 INTRODUCTION.....	5-1
5.2 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉPARATION DES AÉRONEFS EN VOL CONTRÔLÉ.....	5-1
5.2.2 Performances dégradées de l'aéronef.....	5-2
5.3 SÉPARATION VERTICALE.....	5-3



5.3.1 Application de la séparation verticale.....	5-3
5.3.2 Minimum de séparation verticale.....	5-3
5.3.3 Assignment des niveaux de croisière dans le cas des vols contrôlés.....	5-3
5.3.4 Séparation verticale pendant la montée ou la descente.....	5-5
5.4 SÉPARATION HORIZONTALE	5-5
5.4.1 Séparation latérale	5-6
5.4.2 Séparation longitudinale	5-19
5.5 SÉPARATION DES AÉRONEFS EN ATTENTE EN VOL	5-53
5.6 SÉPARATION MINIMALE ENTRE AÉRONEFS AU DÉPART.....	5-53
5.7 SÉPARATION ENTRE AÉRONEFS AU DÉPART ET AÉRONEFS À L'ARRIVÉE	5-55
5.8 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE EN FONCTION DE LA TURBULENCE DE SILLAGE FONDÉS SUR LE TEMPS	5-58
5.8.1 Application.....	5-58
5.8.2 Aéronefs à l'arrivée	5-59
5.8.3 Aéronefs au départ.....	5-59
5.8.4 Seuil décalé.....	5-61
5.8.5 Sens opposés.....	5-61
5.9 AUTORISATION AUX PILOTES DE VOLER EN ASSURANT LEUR PROPRE SÉPARATION DANS LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL À VUE	5-63
5.10 RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION ESSENTIELLE	5-65
5.10.1 Généralités	5-65
5.10.2 Renseignements à fournir.....	5-65
5.11 RÉDUCTION DES MINIMUMS DE SÉPARATION.....	5-66
CHAPITRE 6. SÉPARATION AUX ABORDS DES AÉRODROMES.....	6-1
6.1 RÉDUCTION DES MINIMUMS DE SÉPARATION AUX ABORDS DES AÉRODROMES.....	6-1
6.2 CIRCULATION ESSENTIELLE LOCALE.....	6-1
6.3 PROCÉDURES POUR LES AÉRONEFS AU DÉPART	6-2
6.3.1 Généralités	6-2
6.3.2 Autorisations normalisées pour les aéronefs au départ.....	6-2
6.3.3 Séquence de départ.....	6-6
6.4 RENSEIGNEMENTS POUR LES AÉRONEFS AU DÉPART.....	6-6
6.4.1 Conditions météorologiques.....	6-6
6.4.2 État opérationnel des aides visuelles ou non visuelles.....	6-7
6.5 PROCÉDURES POUR LES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE	6-7
6.5.1 Généralités	6-7
6.5.2 Autorisations normalisées pour les aéronefs à l'arrivée.....	6-8
6.5.3 Approche à vue	6-11
6.5.4 Approche aux instruments	6-14
6.5.5 Attente	6-14
6.5.6 Séquence d'approche	6-16
6.5.7 Heure d'approche prévue.....	6-19
6.5.8 Heure d'autorisation de continuer.....	6-19
6.6 RENSEIGNEMENTS POUR LES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE.....	6-20
6.7 MOUVEMENTS SUR PISTES PARALLÈLES OU QUASI PARALLÈLES	6-22
6.7.1 Généralités	6-22
6.7.2 Aéronefs au départ.....	6-22
6.7.3 Aéronefs à l'arrivée	6-24
CHAPITRE 7. PROCÉDURES DE CONTRÔLE D'AÉRODROME.....	7-1
7.1 FONCTIONS DES TOURS DE CONTRÔLE D'AÉRODROME.....	7-1
7.1.1 Généralités	7-1
7.1.2 Service d'alerte assuré par les tours de contrôle d'aérodrome.....	7-2
7.1.3 Interruption ou irrégularité dans le fonctionnement d'aides ou d'équipements.....	7-3
7.2 CHOIX DE LA PISTE EN SERVICE.....	7-3
7.3 APPEL INITIAL À LA TOUR DE CONTRÔLE D'AÉRODROME	7-5
7.5 RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS SUR L'ÉTAT DE L'AÉRODROME	7-11
7.6 CONTRÔLE DE LA CIRCULATION D'AÉRODROME.....	7-12
7.6.1 Généralités	7-12
7.6.2 Positions désignées d'un aéronef dans les circuits d'aérodrome et de circulation au sol.....	7-12



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.6.3 Circulation sur l'aire de manœuvre	7-14
7.7 CONTRÔLE DE LA CIRCULATION DANS LE CIRCUIT D'AÉRODROME	7-18
7.7.1 Généralités	7-18
7.6.2 Entrée dans le circuit d'aérodrome	7-18
7.7.3 Ordre de priorité pour l'atterrissage.....	7-19
7.8 ORDRE DE PRIORITÉ DES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE ET AU DÉPART.....	7-20
7.9 CONTRÔLE DES AÉRONEFS AU DÉPART	7-20
7.9.1 Séquence de départ.....	7-20
7.9.2 Séparation des aéronefs au départ.....	7-21
7.9.3 Autorisation de décollage.....	7-22
7.10 CONTRÔLE DES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE.....	7-22
7.10.1 Séparation entre un aéronef à l'atterrissage et les aéronefs qui le précèdent l'atterrissage et au départ et qui utilisent la même piste	7-22
7.10.2 Autorisation d'atterrissage	7-23
7.10.3 Manœuvres d'atterrissage et d'évacuation de la piste	7-23
7.11 MINIMUMS DE SÉPARATION SUR PISTE RÉDUITS ENTRE AÉRONEFS UTILISANT LA MÊME PISTE	7-24
7.12 UTILISATION D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE VISUELLE DANS LE SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉRODROME	7-27
7.12.1 Possibilités	7-27
7.12.2 Fonctions.....	7-27
7.13 PROCÉDURES D'EXPLOITATION PAR FAIBLE VISIBILITÉ	7-28
7.13.1 Contrôle de la circulation de surface de l'aérodrome par faible visibilité.....	7-28
7.13.2 Procédures de contrôle de la circulation de surface de l'aérodrome applicables pendant l'exécution d'approches de catégories II/III	7-28
7.14 SUSPENSION DES VOLS VFR.....	7-30
7.15 AUTORISATION DE VOLS VFR SPÉCIAUX.....	7-31
7.16 FEUX AÉRONAUTIQUES À LA SURFACE.....	7-31
7.16.1 Utilisation	7-31
7.16.2 Généralités	7-32
7.16.3 Balisage lumineux d'approche	7-32
7.16.4 Balisage lumineux de piste.....	7-33
7.16.5 Balisage lumineux de prolongement d'arrêt.....	7-33
7.16.6 Balisage lumineux de voie de circulation	7-34
7.16.7 Barres d'arrêt.....	7-34
7.16.8 Balisage lumineux d'obstacles.....	7-34
7.16.9 Surveillance du fonctionnement des aides visuelles.....	7-34
CHAPITRE 8. SERVICES DE SURVEILLANCE ATS.....	8-1
8.1 POSSIBILITÉS DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ATS	8-1
8.2 AFFICHAGE DE SITUATION	8-3
8.3 COMMUNICATIONS	8-5
8.4 FOURNITURE DES SERVICES-DE SURVEILLANCE ATS	8-5
8.5 EMPLOI DES TRANSPONDEURS SSR	8-6
8.5.2 Gestion des codes SSR.....	8-6
8.5.3 Fonctionnement des transpondeurs SSR	8-7
8.5.4 Utilisation des émetteurs ADS-B.....	8-8
8.6 PROCÉDURES GÉNÉRALES	8-11
8.6.1 Vérifications de performances	8-11
8.6.2 Identification des aéronefs	8-12
8.6.3 Transfert d'identification radar.....	8-17
8.6.4 Renseignements sur la position	8-18
8.6.5 Guidage	8-20
8.6.6 Assistance à la navigation	8-22
8.6.7 Interruption ou cessation du service de surveillance ATS.....	8-22
8.6.8 Niveaux minimaux.....	8-23
8.6.9 Renseignements sur le mauvais temps.....	8-23
8.6.10 Transmission de renseignements météorologiques importants aux centres météorologiques.....	8-24

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.7 EMPLOI DU SYSTEME DE SURVEILLANCE DANS LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE	8-24
8.7.1 Fonctions	8-24
8.7.2 Application de la séparation	8-25
8.7.3 Minimums de séparation fondés sur des systèmes de surveillance ATS	8-27
8.7.4 Transfert de contrôle	8-31
8.7.6 Modifications de vitesse	8-33
8.8 URGENCES, SITUATIONS DANGEREUSES ET PANNES D'ÉQUIPEMENT	8-33
8.8.1 Cas d'urgence	8-34
8.8.2 Renseignements sur les risques d'abordage	8-35
8.8.3 Panne d'équipement	8-36
8.8.6 Panne radio au sol	8-38
8.9 EMPLOI DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ATS DANS LE CONTRÔLE D'APPROCHE	8-39
8.9.1 Dispositions générales	8-39
8.9.2 Fonctions	8-39
8.9.3 Procédures générales pour le contrôle d'approche au moyen de systèmes de surveillance ATS	8-40
8.9.5 Guidage préalable à une approche à vue	8-42
8.9.6 Approches radar	8-42
8.9.7 Procédures d'approche finale	8-45
8.10 EMPLOI DU RADAR DANS LE CONTRÔLE D'AÉRODROME	8-49
8.10.1 Fonctions	8-49
8.10.2 Emploi de surveillance ATS pour le contrôle de la circulation de surface	8-50
8.11 EMPLOI DU RADAR DANS LE SERVICE D'INFORMATION DE VOL	8-52
8.11.1 Fonctions	8-52
CHAPITRE 9. SERVICE D'INFORMATION DE VOL ET SERVICE D'ALERTE	9-1
9.1. SERVICE D'INFORMATION DE VOL	9-1
9.1.1 Enregistrement et transmission des renseignements sur la progression des vols	9-1
9.1.2 Transfert de la responsabilité de la fourniture du service d'information de vol	9-1
9.1.3 Transmission de renseignements	9-2
9.1.4 Service consultatif de la circulation aérienne	9-5
9.2 SERVICE D'ALERTE	9-9
9.2.1 Aéronefs	9-9
9.2.2 Organismes des services de la circulation aérienne	9-10
CHAPITRE 10. COORDINATION	10-1
10.1 COORDINATION DES SERVICES DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE	10-1
10.1.1 Généralités	10-1
10.1.2 Coordination entre organismes ATC assurant les services de la circulation aérienne dans des régions de contrôle contiguës	10-2
10.1.2.1 GÉNÉRALITÉS	10-2
10.1.3 Coordination entre un organisme assurant le contrôle régional et un organisme assurant le contrôle d'approche	10-6
10.1.5 Coordination entre les postes de contrôle au sein du même organisme	10-10
10.2 COORDINATION DES SERVICES D'INFORMATION DE VOL ET D'ALERTE	10-12
10.3 COORDINATION DES SERVICES CONSULTATIFS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE	10-13
10.4 COORDINATION ENTRE ORGANISMES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET STATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES	10-13
CHAPITRE 11. MESSAGES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE	11-1
11.1 CATÉGORIES DE MESSAGES	11-1
11.1.1 Généralités	11-1
11.1.2 Messages d'urgence	11-1
11.1.3 Messages de mouvement et de contrôle	11-2
11.1.4 Messages d'information de vol	11-2
11.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES	11-3
11.2.1 Origine et destination des messages	11-3
11.2.2 Établissement et transmission des messages	11-8
11.3 MÉTHODES D'ÉCHANGE DE MESSAGES	11-9



11.3.7 Données de coordination et de transfert.....	11-10
11.3.8 Données complémentaires	11-12
11.4 TYPES DE MESSAGE ET LEUR EMPLOI.....	11-14
11.4.1 Messages d'urgence.....	11-14
11.4.2 Messages de mouvement et de contrôle	11-15
11.4.3 Messages d'information de vol.....	11-42
CHAPITRE 12. EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES	12-1
12.1 PROCÉDURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS.....	12-1
12.2 GÉNÉRALITÉS	12-1
12.3 EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES	12-4
12.3.1 Généralités	12-4
CHAPITRE 13. SERVICES DE SURVEILLANCE DÉPENDANTE AUTOMATIQUE EN MODE CONTRAT (ADS-C).....	13-1
13.1 GÉNÉRALITÉS	13-1
13.2 POSSIBILITÉS DES SYSTÈMES SOL ADS-C.....	13-1
13.3 RENSEIGNEMENTS AÉRONAUTIQUES LIÉS À L'ADS-C.....	13-3
13.4 EMPLOI DE L'ADS-C DANS LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE	13-3
13.4.1 Généralités	13-3
13.4.2 Présentation des données ADS-C.....	13-5
13.4.3 Fourniture de services ADS-C.....	13-7
13.5 UTILISATION DE L'ADS-C POUR L'APPLICATION DE MINIMUMS DE SÉPARATION.....	13-15
13.5.1 Généralités	13-15
13.5.2 Détermination de l'occupation du niveau	13-15
13.5.3 Application d'une séparation horizontale à l'aide d'indications de niveau ADS-C.....	13-16
CHAPITRE 14. COMMUNICATIONS CONTRÔLEUR-PILOTE PAR LIAISON DE DONNÉES (CPDLC)	14-1
14.1 GÉNÉRALITÉS	14-1
14.2 ÉTABLISSEMENT DES CPDLC	14-2
14.2.2 CPDLC initialisées par l'aéronef.....	14-2
14.2.3 CPDLC initialisées par l'organisme ATC.....	14-2
14.3 ÉCHANGE DE MESSAGES CPDLC OPÉRATIONNELS	14-2
14.3.3 Transfert des CPDLC.....	14-7
14.3.4 Éléments de message en texte libre	14-8
14.3.6 Panne des CPDLC.....	14-9
14.3.7 Arrêt intentionnel des CPDLC.....	14-10
14.3.10 Essai des CPDLC	14-11
CHAPITRE 15. PROCÉDURES RELATIVES AUX SITUATIONS D'URGENCE, AUX INTERRUPTIONS DES COMMUNICATIONS ET AUX SITUATIONS FORTUITES	15-1
CHAPITRE 16. PROCÉDURES DIVERSES.....	16-1
16.1 RESPONSABILITÉS EN CE QUI CONCERNE LES VOLS MILITAIRES.....	16-1
16.2 RESPONSABILITÉS EN CE QUI CONCERNE LES BALLONS LIBRES NON HABITÉS.....	16-1
16.3 COMPTE RENDU D'INCIDENT DE CIRCULATION AÉRIENNE.....	16-3
16.4 EMPLOI DES PLANS DE VOL RÉPÉTITIFS (RPL).....	16-4
16.4.1 Généralités	16-4
16.4.2 Procédures de dépôt des RPL par les exploitants.....	16-4
16.4.3 Dépôt de listes complètes.....	16-5
16.4.4 Modifications des listes RPL.....	16-7
APPENDICE 1. INSTRUCTIONS POUR LA TRANSMISSION EN PHONIE DES COMPTES RENDUS EN VOL..	APP1-1
1. Instructions de transmission des comptes rendus	APP1-2
APPENDICE 2. PLAN DE VOL.....	APP2-1
APPENDICE 3. MESSAGES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE	APP3-1
1. Teneur et format des messages et conventions de données.....	APP3-2
APPENDICE 4. COMPTE RENDU D'INCIDENT DE CIRCULATION AÉRIENNE.....	APP4-1
APPENDICE 5. ENSEMBLE DE MESSAGES POUR LES COMMUNICATIONS CONTRÔLEUR-PILOTE PAR LIAISON DE DONNÉES (CPDLC).....	APP5-1



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CHAPITRE 1er. DÉFINITIONS

Dans le présent règlement, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

Accord ADS. Plan de compte rendu ADS qui fixe les conditions qui régiront les comptes rendus de données ADS (c'est-à-dire les données nécessaires à l'organisme des services de la circulation aérienne et la fréquence des comptes rendus ADS, qui doivent être convenues avant que ne débute la fourniture des services ADS).

Les modalités d'un accord ADS seront échangées entre le système sol et l'aéronef au moyen d'un contrat ou d'une série de contrats.

Adresse d'aéronef. Combinaison unique de 24 bits, pouvant être assignée à un aéronef aux fins de communications air-sol, de navigation et de surveillance.

Adresse de connexion. Code spécifié utilisé pour la connexion en liaison de données à un organisme ATS

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Lorsqu'il est utilisé dans les dispositions relatives aux plans de vol et aux messages ATS, le terme « aérodrome » est censé désigner également les emplacements, autres que les aérodromes, susceptibles d'être utilisés par certains types d'aéronefs, comme les hélicoptères ou les ballons.

Aérodrome contrôlé. Aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome.

L'expression « aérodrome contrôlé » indique que le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, mais n'implique pas nécessairement l'existence d'une zone de contrôle.

Aérodrome de dégagement. Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu. On distingue les aérodromes de dégagement suivants :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Aérodrome de dégagement au décollage. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est pas possible d'utiliser l'aérodrome de départ.

Aérodrome de dégagement en route. Aérodrome où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route.

Aérodrome de dégagement à destination. Aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.

L'aérodrome de départ d'un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination.

Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Aéronef ITP. Aéronef qui a reçu de l'État de l'exploitant une approbation pour l'exécution de la procédure.

Affichage radar. Affichage électronique de renseignements obtenus par radar indiquant la position et le mouvement des aéronefs.

Affichage de situation. Affichage électronique indiquant la position et le mouvement des aéronefs ainsi que d'autres renseignements, selon les besoins.

Aire d'atterrissage. Partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.

Aire de manœuvre. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.

Aire de trafic. Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

AIRPROX. Expression conventionnelle désignant la proximité d'aéronefs dans un compte rendu d'incident de la circulation aérienne.

ALERFA. Expression conventionnelle désignant une phase d'alerte.

Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL).

Altitude de décision (DA) ou hauteur de décision (DH). Altitude ou hauteur spécifiée à laquelle, au cours d'une opération d'approche aux instruments 3D, une approche interrompue doit être amorcée si la référence visuelle nécessaire à la poursuite de l'approche n'a pas été établie

L'altitude de décision (DA) est rapportée au niveau moyen de la mer et la hauteur de décision (DH) est rapportée à l'altitude du seuil.

On entend par « référence visuelle nécessaire » la section de la configuration d'aide visuelle ou de l'aire d'approche qui devrait demeurer en vue suffisamment longtemps pour permettre au pilote d'évaluer la position de l'aéronef et la vitesse de variation de cette position par rapport à la trajectoire à suivre. Dans les opérations de catégorie III avec une hauteur de décision, la référence visuelle nécessaire est celle qui est spécifiée pour la procédure et l'opération particulières.

Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent être écrites sous la forme « altitude/ hauteur de décision » et abrégées « DA/H ».

Altitude de franchissement d'obstacles (OCA) ou hauteur de franchissement d'obstacles (OCH). Altitude la plus basse ou hauteur la plus basse au-dessus de l'altitude du seuil de piste en cause ou au-dessus de l'altitude de l'aérodrome, selon le cas, utilisée pour respecter les critères appropriés de franchissement d'obstacles.

Note 1. — L'altitude de franchissement d'obstacles est rapportée au niveau moyen de la mer et la hauteur de franchissement d'obstacles est rapportée à l'altitude du seuil ou, en cas de procédures d'approche classiques, à l'altitude de l'aérodrome ou à l'altitude du seuil si celle-ci est inférieure de plus de 2 m (7 ft) à l'altitude de l'aérodrome. Une hauteur de franchissement d'obstacles pour une procédure d'approche indirecte est rapportée à l'altitude de l'aérodrome.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Pour la facilité, lorsque les deux expressions sont utilisées, elles peuvent être écrites sous la forme « altitude/ hauteur de franchissement d'obstacles » et abrégées «OCA/H».

Altitude de transition. Altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.

Altitude d'un aérodrome. Altitude du point le plus élevé de l'aire d'atterrissage.

Altitude-pression. Pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondante en atmosphère type*.

Altitude topographique. Distance verticale entre un point ou un niveau, situé à la surface de la terre ou rattaché à celle-ci, et le niveau moyen de la mer.

Approche à vue. Approche effectuée par un aéronef en vol IFR qui n'exécute pas ou interrompt la procédure d'approche aux instruments et exécute l'approche par repérage visuel du sol.

Approche finale. Partie d'une procédure d'approche aux instruments qui commence au repère ou point spécifié d'approche finale ou, lorsque ce repère ou ce point ne sont pas spécifiés :

- a) à la fin du dernier virage conventionnel, virage de base ou virage en rapprochement d'une procédure d'attente en hippodrome, si celle-ci est spécifiée ; ou
- b) au point d'interception de la dernière route spécifiée dans la procédure d'approche ;

et qui se termine en un point situé au voisinage d'un aérodrome et à partir duquel :

- 1) un atterrissage peut être exécuté ; ou
- 2) une procédure d'approche interrompue est amorcée.

Approche radar. Approche dans le cadre de laquelle la phase finale est exécutée sous la direction d'un contrôleur utilisant un radar.

Approches parallèles indépendantes. Approches simultanées en direction de pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles, sans minimum réglementaire

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

de séparation de système de surveillance ATS entre les aéronefs se trouvant à la verticale des prolongements des axes de pistes adjacentes.

Approches parallèles interdépendantes. Approches simultanées en direction de pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles, avec minimum réglementaire de séparation de système de surveillance ATS entre les aéronefs se trouvant à la verticale des prolongements des axes de pistes adjacentes.

Arrivée normalisée aux instruments (STAR). Route désignée d'arrivée suivie conformément aux règles de vol aux instruments (IFR) reliant un point significatif, normalement situé sur une route ATS, à un point où peut commencer une procédure d'approche aux instruments.

Assignation, assigner. Distribution de fréquences à des stations. Distribution de codes SSR ou d'adresses d'aéronef à 24 bits à des aéronefs.

Assistance radar. Emploi du radar dans le but de fournir aux aéronefs des renseignements et des avis sur les écarts importants par rapport à la trajectoire de vol nominale, y compris par rapport à l'autorisation qui leur a été délivrée par le service de contrôle de la circulation aérienne.

Assistance au maintien de la trajectoire. Emploi de systèmes de surveillance ATS dans le but de fournir aux aéronefs des renseignements et des avis sur les écarts importants par rapport à la trajectoire de vol nominale, y compris par rapport à l'autorisation qui leur a été délivrée par le service de contrôle de la circulation aérienne.

Note. — Certaines applications peuvent exiger un système particulier, par exemple un système radar, pour appuyer la fonction d'assistance au maintien de la trajectoire.

ATIS. Symbole servant à désigner le service automatique d'information de région terminale.

Attribution, attribuer. Distribution de fréquences, de codes SSR, etc., à un État, un organisme ou un service. Distribution d'adresses d'aéronef à 24 bits à un État ou à une autorité d'immatriculation sous marque commune.

Autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme de contrôle de la circulation aérienne.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Pour plus de commodité, on emploie souvent la forme abrégée « autorisation » lorsque le contexte précise la nature de cette autorisation.

La forme abrégée « autorisation » peut être suivie des mots « de circulation à la surface », « de décollage », « de départ », « en route », « d'approche » ou « d'atterrissage » pour indiquer la phase du vol à laquelle s'applique l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Autorité ATS compétente. L'autorité appropriée désignée par l'État chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace aérien donné.

Autorité compétente.

- a) Pour les vols au-dessus de la haute mer, l'autorité appropriée de l'État d'immatriculation.
- b) Dans tous les autres cas, l'autorité appropriée de l'État dont relève le territoire survolé.

Ballon libre non habité. Aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre.

Les ballons libres non habités sont classés dans les catégories « lourd », « moyen » ou « léger », conformément aux spécifications figurant dans le RACI 5000, Appendice 4.

Brouillage radar. Indication visuelle de signaux parasites sur un affichage de situation.

Bureau de piste des services de la circulation aérienne. Organisme chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol soumis avant le départ.

Un bureau de piste des services de la circulation aérienne peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant, par exemple avec un autre organisme des services de la circulation aérienne, ou un organisme du service d'information aéronautique.

Cap. Orientation de l'axe longitudinal d'un aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille).

Caractères alphanumériques. Terme générique désignant des lettres et des chiffres (caractères numériques).



Carburant minimal. Expression employée pour indiquer que la quantité de carburant à bord est devenue telle que l'aéronef ne peut pas accepter de délai ou ne peut accepter qu'un court délai.

Cette expression n'indique pas qu'il y a situation d'urgence, mais qu'une situation d'urgence est possible s'il se produit un délai imprévu.

Centre de contrôle régional (ACC). Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle relevant de son autorité.

Centre de coordination de sauvetage. Organisme chargé d'assurer l'organisation efficace des services de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.

Centre d'information de vol. Organisme chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.

Centre météorologique. Centre désigné pour procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale.

Circuit d'aérodrome. Trajet spécifié que les aéronefs doivent suivre lorsqu'ils volent aux abords d'un aérodrome.

Circulation aérienne. Ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome.

Circulation à la surface. Déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d'un aérodrome, à l'exclusion des décollages et des atterrissages.

Circulation d'aérodrome. Ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome.

Un aéronef est aux abords d'un aérodrome lorsqu'il se trouve dans un circuit d'aérodrome, lorsqu'il y entre ou lorsqu'il en sort.

Circulation en vol rasant. Déplacement d'un hélicoptère/ADAV au-dessus de la surface d'un aérodrome, normalement dans l'effet de sol et à une vitesse sol inférieure à 37 km/h (20 kt).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

La hauteur effective peut varier et certains hélicoptères devront peut-être circuler en vol rasant à plus de 8 m (25 ft) au-dessus du sol pour réduire la turbulence due à l'effet de sol ou avoir suffisamment de dégagement pour les charges à l'élingue.

Code (SSR). Numéro assigné à un signal de réponse à impulsions multiples particuliers émis par un transpondeur en mode A ou en mode C.

Code discret. Code SSR à 4 chiffres, dont les deux derniers ne sont pas «00 ».

Communications air-sol. Communications bilatérales entre aéronefs et stations ou points au sol.

Communication basée sur la performance (PBC). Communication basée sur les spécifications de performance appliquées à la fourniture des services de la circulation aérienne.

Note. — Une spécification de performance de communication requise (RCP) comprend les exigences en matière de performance de communication qui sont imposées aux composants d'un système pour ce qui concerne la communication à assurer ainsi que le temps de transaction, la continuité, la disponibilité, l'intégrité, la sécurité et la fonctionnalité connexes nécessaires à l'opération proposée dans le contexte d'un concept d'espace aérien particulier

Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC). Moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur et le pilote.

Communications dans le sens air-sol. Communications unilatérales d'aéronefs à des stations ou points au sol.

Compte rendu en vol. Compte rendu émanant d'un aéronef en vol et établi selon les spécifications applicables aux comptes rendus de position, d'exploitation et/ou d'observations météorologiques.

Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC). Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue.

Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au Chapitre 3 du RACI 5000 - Règles de l'air.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Dans une zone de contrôle, un vol VFR peut être poursuivi dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, pourvu que le pilote y soit autorisé par le contrôle de la circulation aérienne et se conforme aux indications de l'autorisation.

Conditions météorologiques de vol à vue (VMC). Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.

Les minimums spécifiés figurent au Chapitre 4 du RACI 5000 - Règles de l'air.

Contact radar. Situation dans laquelle la position radar d'un aéronef donné est vue et identifiée sur un affichage de situation.

Contrat ADS. Moyen par lequel les modalités d'un accord ADS sont échangées entre le système sol et l'aéronef, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS débiteront et les données qu'ils comprendront.

Le terme « contrat ADS » est un terme générique qui désigne, selon le cas, un contrat d'événement ADS, un contrat ADS à la demande, un contrat périodique ADS ou un mode d'urgence. La transmission au sol des comptes rendus ADS peut être mise en œuvre entre systèmes au sol.

Contrôle aux procédures. Expression utilisée pour indiquer que les renseignements donnés par un système de surveillance ATS ne sont pas nécessaires pour la fourniture du service de contrôle de la circulation aérienne.

Contrôle d'aérodrome. Service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.

Contrôle d'approche. Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.

Contrôle d'exploitation. Exercice de l'autorité sur le commencement, la continuation, le déroutement ou l'achèvement d'un vol dans l'intérêt de la sécurité de l'aéronef, ainsi que de la régularité et de l'efficacité du vol.

Contrôle régional. Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle.





Convention de données. Ensemble de règles convenues qui régissent la manière ou la séquence selon laquelle un ensemble de données peut être combiné pour former une communication ayant un sens.

Couche de transition. Espace aérien compris entre l'altitude de transition et le niveau de transition.

Croisière ascendante. Technique de vol en croisière applicable à un avion, qui résulte en un accroissement net de l'altitude à mesure que la masse de l'avion diminue.

Départ normalisé aux instruments (SID). Route désignée de départ suivie conformément aux règles de vol aux instruments (IFR) reliant l'aérodrome ou une piste spécifiée de l'aérodrome à un point significatif spécifié, normalement situé sur une route ATS désignée, auquel commence la phase en route d'un vol.

Départs parallèles indépendants. Départs simultanés sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles.

DETRESFA. Expression conventionnelle désignant une phase de détresse.

Diffusion. Transmission de renseignements concernant la navigation aérienne, qui n'est pas destinée à une ou plusieurs stations déterminées.

Distance ITP. Distance entre un aéronef ITP et un aéronef de référence définie comme suit :

- a) aéronefs sur la même route : différence de distance par rapport à un point commun calculé par un aéronef le long d'une projection de la route de chacun des aéronefs ; ou
- b) aéronefs sur des routes parallèles : distance mesurée le long de la route de l'un des aéronefs en utilisant sa position calculée et le point situé par le travers de la position calculée de l'autre aéronef.

Note. — L'expression « aéronef de référence » désigne un ou deux aéronefs dont les données ADS-B répondent aux critères ITP indiqués à la section 5.4.2.7 et sont communiquées à l'ATC par l'aéronef ITP dans le cadre de la demande d'autorisation ITP.

Durée estimée. Temps que l'on estime nécessaire pour aller d'un point significatif à un autre.



Durée totale estimée. Dans le cas des vols IFR, temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome de destination ne dispose pas d'aide de navigation, pour arriver à la verticale de l'aérodrome de destination. Dans le cas des vols VFR, temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale de l'aérodrome de destination.

Effet de sol. Phénomène entraînant une augmentation de performance (portance), causé par l'influence du sol sur l'écoulement de l'air à travers le rotor lorsque l'hélicoptère ou ADAP évolue à proximité du sol.

L'effet de sol augmente le rendement du rotor jusqu'à une hauteur d'environ une fois le diamètre du rotor pour la plupart des hélicoptères.

Élément de message en texte libre. Partie d'un message qui ne correspond à aucun élément de message normalisé dans les PANS-ATM (Doc 4444).

Élément de message normalisé. Partie de message définie dans les PANS-ATM (Doc 4444) en termes de format d'affichage, d'utilisation prévue et d'attributs.

Ensemble de messages CPDLC. Liste d'éléments de message normalisés et éléments de message en texte libre.

Équipe de sauvetage. Équipe composée d'un personnel entraîné et dotée d'un équipement approprié à l'exécution rapide des recherches et du sauvetage.

Espace aérien à service consultatif. Espace aérien de dimensions définies, ou route désignée, où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré.

Espace aérien contrôlé. Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré selon la classification des espaces aériens.

Le terme « espace aérien contrôlé » est un terme générique désignant les espaces aériens ATS des classes A, B, C, D et E qui sont décrits en 2.6 du RACI 5005 – *Services de la circulation aérienne*.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Espaces aériens des services de la circulation aérienne. Espaces aériens de dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles d'exploitation.

Les espaces aériens ATS appartiennent aux classes A à G (Cf. RACI 5000 – Règles de l'air, Appendice 4).

Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.

Feu aéronautique à la surface. Feu, autre qu'un feu de bord, spécialement prévu comme aide de navigation aérienne.

Fonction d'initialisation de la liaison de données (DLIC). Application de liaison de données qui permet l'échange d'adresses, de noms et de numéros de version, échange qui est nécessaire au lancement d'autres applications de liaison de données.

Gestion des courants de trafic aérien (ATFM). Service destiné à contribuer à la sécurité, à l'ordre et à la rapidité de l'écoulement de la circulation aérienne en faisant en sorte que la capacité ATC soit utilisée au maximum et que le volume de trafic soit compatible avec les capacités déclarées par l'autorité ATS compétente.

Gestion du trafic aérien (ATM). Gestion dynamique intégrée de la circulation aérienne et de l'espace aérien, comprenant les services de la circulation aérienne, la gestion de l'espace aérien et la gestion des courants de trafic aérien — de façon sûre, économique et efficace — par la mise en œuvre d'installations et de services sans discontinuité en collaboration avec tous les partenaires et faisant intervenir des fonctions embarquées et des fonctions au sol.

Guidage. Fourniture de directives de navigation aux aéronefs, sous forme de caps spécifiques fondée sur l'utilisation d'un système de surveillance ATS.

Hauteur. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.

Heure d'approche prévue. Heure à laquelle les services ATC prévoient qu'un aéronef, à la suite d'un retard, quittera le repère d'attente pour exécuter son approche en vue d'un atterrissage.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le repère d'attente dépend de l'autorisation d'approche.

Heure d'arrivée prévue. Dans le cas des vols IFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols VFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.

Heure estimée de départ du poste de stationnement. Heure à laquelle il est estimé que l'aéronef commencera à se déplacer pour le départ.

Identification. Situation qui existe lorsque l'indication de position d'un aéronef particulier est vue sur un affichage de situation et identifiée positivement.

Identification d'un aéronef. Groupe de lettres, de chiffres, ou combinaison de lettres et de chiffres, qui, soit est identique à l'indicatif d'appel de l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne.

IFR. Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments.

IMC. Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments.

INCERFA. Expression conventionnelle désignant une phase d'incertitude.

Incident. Événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.

Les types d'incidents qui intéressent particulièrement l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour les études de prévention des accidents se trouvent sur le site web <http://www.icao.int/anb/aig>.

Incursion sur piste. Toute situation se produisant sur un aérodrome, qui correspond à la présence inopportune d'un aéronef, d'un véhicule ou d'une personne dans l'aire protégée d'une surface destinée à l'atterrissage et au décollage d'aéronefs.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Indicateur d'emplacement. Groupe de quatre lettres formées conformément aux règles prescrites par l'OACI et assigné à l'emplacement d'une station fixe aéronautique.

Indication de position. Indication visuelle, dans une forme non symbolique et/ou symbolique, sur un affichage de situation, de la position d'un aéronef, d'un véhicule de piste ou d'un autre objet.

Information de circulation. Renseignements donnés à un pilote par un organisme des services de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à éviter une collision.

Instructions du contrôle de la circulation aérienne. Directives données par le contrôle de la circulation aérienne demandant au pilote d'exécuter des manœuvres particulières.

Limite d'autorisation. Point jusqu'où est valable une autorisation du contrôle de la circulation aérienne accordée à un aéronef.

Membre d'équipage de conduite. Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol.

Message CPDLC. Information échangée entre un système de bord et sa contrepartie au sol. Un message CPDLC consiste en un seul élément de message ou en une combinaison d'éléments de message communiqués en une seule transmission par l'entité appelante.

Message d'observation météorologique. Exposé des conditions météorologiques observées, à un moment et en un endroit déterminé.

Mode (SSR). Identificateur conventionnel lié aux fonctions spécifiques des signaux d'interrogation émis par l'interrogateur SSR. L'Annexe 10 spécifie 4 modes : A, C, S et intermode.

Mouvements parallèles sur pistes spécialisées. Mouvements simultanés sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles, au cours desquels une piste sert exclusivement aux approches et l'autre piste exclusivement aux départs.

Navigation de surface (RNAV). Méthode de navigation permettant le vol sur n'importe quelle trajectoire voulue dans les limites de la couverture des aides de





navigation à référence sur station, ou dans les limites des possibilités d'une aide autonome, ou grâce à une combinaison de ces deux moyens.

Navigation fondée sur les performances (PBN). Navigation de surface fondée sur des exigences en matière de performances que doivent respecter des aéronefs volant sur une route ATS, selon une procédure d'approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné.

Note. — Les exigences en matière de performances sont exprimées dans des spécifications de navigation (spécification RNAV, spécification RNP) sous forme de conditions de précision, d'intégrité, de continuité, de disponibilité et de fonctionnalité à respecter pour le vol envisagé, dans le cadre d'un concept particulier d'espace aérien.

Neige (au sol).

- a) *Neige sèche.* Neige qui, non tassée, se disperse au souffle ou qui, tassée à la main, se désagrège une fois relâchée ; densité inférieure à 0,35.
- b) *Neige mouillée.* Neige qui, tassée à la main, s'agglutine et forme ou tend à former une boule ; densité égale ou supérieure à 0,35 et inférieure à 0,5.
- c) *Neige compactée.* Neige qui a été comprimée en une masse solide et résiste à une nouvelle compression et qui forme bloc ou se fragmente lorsqu'on la ramasse ; densité égale ou supérieure à 0,5.

Neige fondante. Neige gorgée d'eau qui, si l'on frappe du pied à plat sur le sol, produit des éclaboussures ; densité de 0,5 à 0,8.

Les mélanges de glace, de neige et/ou d'eau stagnante peuvent, notamment lors des chutes de pluie, de pluie et neige, ou de neige, avoir des densités supérieures à 0,8. Ces mélanges, en raison de leur haute teneur en eau ou en glace, ont un aspect transparent au lieu d'un aspect translucide, ce qui, dans la gamme des mélanges à haute densité, les distingue facilement de la neige fondante.

Niveau. Terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol.

Niveau de croisière. Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Niveau de transition. Niveau de vol le plus bas qu'on puisse utiliser au-dessus de l'altitude de transition.

Niveau de vol. Surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.

Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type :

- a) calé sur le QNH, indique l'altitude ;
- b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ;
- c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol.

Les termes « hauteur » et « altitude » désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques.

NOTAM. Avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes.

Observation d'aéronef. Évaluation d'un ou de plusieurs éléments météorologiques effectuée à partir d'un aéronef en vol.

Ordinateur. Appareil qui, sans intervention humaine, fait subir à des données des séquences d'opérations arithmétiques et logiques.

Dans le présent Règlement, le mot « ordinateur » peut désigner un complexe comprenant un ou plusieurs ordinateurs et des équipements périphériques.

Opérations d'approche aux instruments. Approche et atterrissage utilisant des instruments de guidage de navigation et fondés sur une procédure d'approche aux instruments. Les opérations d'approche aux instruments peuvent être exécutées selon deux méthodes :

- a) Approche aux instruments bidimensionnelle (2D), n'utilisant que le guidage de navigation latérale ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

b) Approche aux instruments tridimensionnelle (3D), utilisant à la fois le guidage de navigation latérale et verticale.

Note. — Le guidage de navigation latérale et verticale désigne le guidage assuré par :

a) une aide de radionavigation au sol ; ou

b) des données de navigation générées par ordinateur provenant d'aides de navigation au sol, spatial ou autonome ou d'une combinaison de ces aides.

Organisme de contrôle d'approche. Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aéroports ou partant de ces aéroports.

Organisme de contrôle de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle régional, un organisme de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aéroport.

Organisme des services de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne.

Organisme ou contrôleur accepteur. Le prochain organisme ou le prochain contrôleur de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef.

Voir définition de « organisme ou contrôleur transféreur ».

Organisme ou contrôleur expéditeur. Organisme ou contrôleur de la circulation aérienne qui transmet un message.

Voir définition de « organisme ou contrôleur récepteur ».

Organisme ou contrôleur récepteur. Organisme ou contrôleur de la circulation aérienne auquel un message est transmis.

Voir définition de « organisme ou contrôleur expéditeur ».

Organisme ou contrôleur transféreur. Organisme ou contrôleur de la circulation aérienne en train de transférer à l'organisme ou au contrôleur de la circulation aérienne suivant le long de la route la responsabilité d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne.

Voir définition de « organisme ou contrôleur accepteur ».



Performances humaines. Capacités et limites de l'être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l'efficacité des opérations aéronautiques.

Phase critique. Terme générique qui désigne, selon le cas, la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse.

Phase d'alerte. Situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.

Phase de détresse. Situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.

Phase d'incertitude. Situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.

Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol.

Piste. Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.

Pistes quasi parallèles. Pistes sans intersection dont les prolongements d'axe présentent un angle de convergence ou de divergence inférieur ou égal à 15°.

Plafond. Hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft), couvre plus de la moitié du ciel.

Plan de vol. Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne.

Les spécifications applicables aux plans de vol figurent au RACI 5000. Un modèle de formule de plan de vol figure à l'Appendice 2 du présent document.

Plan de vol déposé (FPL). Le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organisme ATS par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas les modifications ultérieures.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

L'expression ci-dessus, lorsqu'elle est précédée des mots « message de », désigne la teneur et la forme des données du plan de vol déposé, telles qu'elles ont été transmises.

Plan de vol en vigueur (CPL). Plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d'autorisations postérieures à l'établissement du plan de vol initial.

L'expression ci-dessus, lorsqu'elle est précédée des mots « message de », désigne la teneur et la forme des données de plan de vol en vigueur transmises par un organisme à un autre.

Plan de vol répétitif (RPL). Plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et fréquente, qu'un exploitant remet aux organismes ATS pour que ceux-ci le conservent et l'utilisent de manière répétitive.

Plot PSR. Indication visuelle dans une forme non symbolique, sur un affichage radar de situation, de la position d'un aéronef obtenue à l'aide du radar primaire.

Point chaud. Endroit sur l'aire de mouvement d'un aéroport où il y a déjà eu des collisions ou des incursions sur piste ou qui présente un risque à ce sujet, et où les pilotes et les conducteurs doivent exercer une plus grande vigilance.


Point commun. Point à la surface de la Terre qui est commun à la route de deux aéronefs et qui est utilisé comme base pour appliquer une séparation (par exemple, point significatif, point de cheminement, aide de navigation, repère).

Point d'attente avant piste. Point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aéroport.

Dans les expressions conventionnelles de radiotéléphonie, le terme « point d'attente » désigne le point d'attente avant piste.

Point d'atterrissage. Point d'intersection de la piste et de la trajectoire de descente nominale.

Le point d'atterrissage, ainsi qu'il est défini ci-dessus, n'est qu'un point de référence et ne correspond pas nécessairement au point où l'aéronef touchera effectivement la piste.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Point de cheminement. Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route à navigation de surface ou la trajectoire d'un aéronef utilisant la navigation de surface. Les points de cheminement sont désignés comme suit :

Point de cheminement par le travers. Point de cheminement qui nécessite une anticipation du virage de manière à intercepter le segment suivant d'une route ou d'une procédure ; ou

Point de cheminement à survoler. Point de cheminement auquel on amorce un virage pour rejoindre le segment suivant d'une route ou d'une procédure.

Point de compte rendu. Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.

Point de contact autorisé actif. Système sol désigné par lequel un dialogue CPDLC peut avoir lieu entre un pilote et le contrôleur chargé du vol.

Point de transfert de contrôle. Point défini situé le long de la trajectoire de vol d'un aéronef où la responsabilité d'assurer les services du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle ou d'un poste de contrôle à l'organisme ou au poste suivant.

Point significatif. Emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne.

Il y a trois catégories de point significatif : aide de navigation au sol, intersection et point de cheminement. Dans le contexte de la présente définition, intersection est un point significatif exprimé par des radiales, des relèvements et/ou des distances par rapport à des aides de navigation au sol.

Portée visuelle de piste (RVR). Distance jusqu'à laquelle le pilote d'un aéronef placé sur l'axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.

Prévision. Exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure ou une période définie et pour une zone ou une partie d'espace aérien déterminées.

Principes des facteurs humains. Principes qui s'appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l'interface entre l'être

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines.

Procédure d'approche aux instruments (IAP). Série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables. Les procédures d'approche aux instruments sont classées comme suit :
Procédure d'approche classique (NPA). Procédure d'approche aux instruments conçue pour les opérations d'approche aux instruments 2D de type A.

Note. — Les procédures d'approche classique peuvent être exécutées en utilisant une technique d'approche finale en descente continue (CDFA). Les CDFA avec guidage VNAV consultatif calculé par l'équipement de bord sont considérées comme des opérations d'approche aux instruments 3D. Les CDFA avec calcul manuel de la vitesse verticale de descente nécessaire sont considérées comme des opérations d'approche aux instruments 2D. Pour plus de renseignements sur les CDFA, voir les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Partie II, Section 5.

Procédure d'approche classique (NPA). Procédure d'approche aux instruments conçue pour les opérations d'approche aux instruments 2D de type A

Note. — Les procédures d'approche classique peuvent être exécutées en utilisant une technique d'approche finale en descente continue (CDFA). Les CDFA avec guidage VNAV consultatif calculé par l'équipement de bord [voir les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Partie I, Section 4, Chapitre 1, § 1.8.1] sont considérées comme des opérations d'approche aux instruments 3D. Les CDFA avec calcul manuel de la vitesse verticale de descente nécessaire sont considérées comme des opérations d'approche aux instruments 2D. Pour plus de renseignements sur les CDFA, voir les Sections 1.7 et 1.8

Procédure d'approche avec guidage vertical (APV). Procédure d'approche aux instruments qui utilise les guidages latéral et vertical mais ne répond pas aux spécifications établies pour les approches et atterrissages de précision.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Procédure d'approche de précision (PA). Procédure d'approche aux instruments basée sur des systèmes de navigation (ILS, MLS, GLS et SBAS Cat I) et conçue pour les opérations d'approche aux instruments 3D de type A ou B

Note. — Voir le RACI 3000 pour les types d'opérations d'approche aux instruments

Procédure d'approche interrompue. Procédure à suivre lorsqu'il est impossible de poursuivre l'approche.

Procédure d'attente. Manœuvre prédéterminée exécutée par un aéronef pour rester dans un espace aérien spécifié en attendant une autorisation.

Prochain point de contact autorisé. Système sol désigné ainsi par le point de contact autorisé actif, par lequel un transfert de communications et de contrôle « vers l'avant » peut avoir lieu.

Profil. Projection orthogonale de la trajectoire de vol ou d'un élément de cette trajectoire sur la surface verticale passant par la route nominale.

Prolongement d'arrêt. Aire rectangulaire définie au sol à l'extrémité de la distance de roulement utilisable au décollage, aménagée de telle sorte qu'elle constitue une surface convenable sur laquelle un aéronef puisse s'arrêter lorsque le décollage est interrompu.

Proximité d'aéronefs. Situation dans laquelle, de l'avis d'un pilote ou du personnel des services de la circulation aérienne, la distance entre des aéronefs ainsi que leurs positions et vitesses relatives ont été telles que la sécurité des aéronefs en cause peut avoir été compromise. La proximité d'aéronefs est classée comme suit :

Risque de collision. Classe de risque d'un cas de proximité d'aéronefs dans lequel il y a eu un grave risque de collision.

Sécurité non assurée. Classe de risque d'un cas de proximité d'aéronefs dans lequel la sécurité des aéronefs a pu être compromise.

Aucun risque de collision. Classe de risque d'un cas de proximité d'aéronefs sans risques de collision.

Risque non déterminé. Classe de risque d'un cas de proximité d'aéronefs dans lequel des renseignements insuffisants, peu concluants ou contradictoires ont empêché de déterminer le risque.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Publication d'information aéronautique (AIP). Publication d'un État, ou éditée par décision d'un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.

Qualité de navigation requise (RNP). Expression de la performance de navigation qui est nécessaire pour évoluer à l'intérieur d'un espace aérien défini.

La performance et les spécifications de navigation sont définies en fonction du type et/ou de l'application de RNP considérés.

Radar. Dispositif de radiodétection qui fournit des renseignements sur la distance, l'azimut et/ou l'altitude d'objets.

Radar d'approche de précision (PAR). Radar primaire utilisé pour déterminer les écarts latéraux et verticaux de la position d'un aéronef au cours de l'approche finale par rapport à la trajectoire d'approche nominale, ainsi que la distance de cet aéronef au point d'atterrissage.

Le radar d'approche de précision est destiné à permettre de guider par radio les pilotes des aéronefs pendant les dernières phases de l'approche.

Radar de surveillance. Équipement radar utilisé pour déterminer la position d'un aéronef en distance et en azimut.

Radar primaire. Dispositif radar utilisant des signaux radio réfléchis.

Radar primaire de surveillance (PSR). Dispositif radar de surveillance utilisant des signaux radio réfléchis.

Radar secondaire. Système dans lequel un signal radio transmis par la station radar déclenche la transmission d'un signal radio d'une autre station.

Radar secondaire de surveillance (SSR). Dispositif radar de surveillance utilisant des émetteurs/récepteurs (interrogeurs) et des transpondeurs.

Région de contrôle. Espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface.

Région de contrôle terminale (TMA). Région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Région d'information de vol (FIR). Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.

Régulation du débit. Mesures destinées à adapter le débit de la circulation qui pénètre dans un espace aérien donné, se déplace sur une route donnée, ou se dirige vers un aéroport donné, en vue de la meilleure utilisation de l'espace aérien.

Renseignement météorologique. Message d'observation météorologique, analyse, prévision et tout autre élément d'information relatif à des conditions météorologiques existantes ou prévues.

Renseignements AIRMET. Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition effective ou prévue de phénomènes météorologiques en route spécifiés qui peuvent affecter la sécurité des vols exécutés à basse altitude et qui ne sont pas déjà inclus dans les prévisions destinées auxdits vols dans la région d'information de vol concernée ou l'une de ses sous-régions.

Renseignements SIGMET. Renseignements établis et communiqués par un centre de veille météorologique, concernant l'occurrence effective ou prévue de conditions météorologiques en route spécifiées qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.

Repère d'attente. Emplacement géographique qui sert de référence dans le cadre d'une procédure d'attente.

Réponse SSR. Indication visuelle dans une forme non symbolique, sur un affichage de situation, de la réponse d'un transpondeur SSR à une interrogation.

Rivage. Ligne qui suit le contour de la côte ; toutefois, dans le cas de petits bras de mer ou de baies de moins de 30 milles marins de large, cette ligne traverse directement la baie ou le bras de mer pour rejoindre le contour général du côté opposé.

Route. Projection à la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille).

Route à navigation de surface. Route ATS établie à l'usage des aéronefs qui peuvent utiliser la navigation de surface.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Route à service consultatif. Route désignée le long de laquelle le service consultatif de la circulation aérienne est assuré.

Le service du contrôle de la circulation aérienne est plus complet que le service consultatif de la circulation aérienne. Les régions et routes à service consultatif ne sont donc pas établies à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé ; néanmoins, le service consultatif de la circulation aérienne peut être assuré au-dessous et au-dessus des régions de contrôle.

Route ATS. Route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne.

L'expression « route ATS » est utilisée pour désigner, selon le cas, les voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d'arrivée ou les routes de départ, etc.

Une route ATS est définie par des caractéristiques qui comprennent un indicatif de route ATS, la route à suivre et la distance entre des points significatifs (points de cheminement), des prescriptions de compte rendu et l'altitude de sécurité la plus basse déterminée par l'autorité ATS compétente.

Segment d'approche initiale. Partie d'une procédure d'approche aux instruments située entre le repère d'approche initiale et le repère d'approche intermédiaire, ou, s'il y a lieu, le repère ou point d'approche finale.

Séparation aux procédures. Séparation utilisée dans le cadre du contrôle aux procédures.

Séparation radar. Séparation utilisée lorsque les renseignements sur la position des aéronefs sont tirés de sources radar.

Séquence d'approche. Ordre dans lequel plusieurs aéronefs sont autorisés à effectuer leur approche en vue d'atterrir à un aéroport.

Service automatique d'information de région terminale (ATIS). Service assuré dans le but de fournir automatiquement et régulièrement des renseignements à jour aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie déterminée de la journée :

Service automatique d'information de région terminale par liaison de données (D-ATIS). Service ATIS assuré au moyen d'une liaison de données.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Service automatique d'information de région terminale par liaison vocale (ATIS-voix). Service ATIS assuré au moyen de diffusions vocales continues et répétées.

Service consultatif de la circulation aérienne. Service fourni à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif aux fins d'assurer, autant que possible, la séparation des aéronefs volant conformément à un plan de vol IFR.

Service d'alerte. Service assuré dans le but d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.

Service de la circulation aérienne (ATS). Terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome).

Service de surveillance ATS. Terme utilisé pour désigner un service fourni directement au moyen d'un système de surveillance ATS.

Service d'information de vol. Service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.

Service du contrôle de la circulation aérienne. Service assuré dans le but :

a) d'empêcher :

- 1) les abordages entre aéronefs ;
- 2) les collisions, sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles ;

b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne.

Service fixe aéronautique (SFA). Service de télécommunications entre points fixes déterminés, prévu essentiellement pour la sécurité de la navigation aérienne et pour assurer la régularité, l'efficacité et l'économie d'exploitation des services aériens.

Service mobile aéronautique (RR S1.32). Service mobile entre stations aéronautiques et stations d'aéronef, ou entre stations d'aéronef, auquel les stations d'engin de sauvetage peuvent également participer ; les stations de

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

radiobalise de localisation des sinistres peuvent également participer à ce service sur des fréquences de détresse et d'urgence désignées.

Seuil. Début de la partie de la piste utilisable pour l'atterrissage.

Spécification de performances de communication requises (RCP). Ensemble d'exigences applicables à la fourniture d'un service de la circulation aérienne, et équipement sol, capacité embarquée et opérations connexes nécessaires à la prise en charge de la communication basée sur la performance.

Spécification de performance de surveillance requise (RSP). Ensemble d'exigences applicables à la fourniture d'un service de la circulation aérienne, et équipement sol, capacité embarquée et opérations connexes nécessaires à la prise en charge de la surveillance basée sur la performance.

Station aéronautique (RR S1.81). Station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut, par exemple, être placée à bord d'un navire ou d'une plate-forme en mer.

Station de télécommunications aéronautiques. Station du service des télécommunications aéronautiques.

Station fixe aéronautique. Station du service fixe aéronautique.

Suggestion de manœuvre d'évitement. Suggestion d'un organisme des services de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter une collision en lui indiquant les manœuvres à exécuter.

Surveillance basée sur la performance (PBS). Surveillance basée sur les spécifications de performance appliquées à la fourniture des services de la circulation aérienne.

Note. — Une spécification RSP comprend les exigences en matière de performance de surveillance qui sont imposées aux composants d'un système pour ce qui concerne la surveillance à assurer ainsi que temps de remise des données, la continuité, la disponibilité, l'intégrité, l'exactitude des données de surveillance, la sécurité et la fonctionnalité connexes nécessaires à l'opération proposée dans le contexte d'un concept d'espace aérien particulier.

Surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B). Moyen par lequel des aéronefs, des véhicules d'aérodrome et d'autres objets peuvent

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

automatiquement transmettre et/ou recevoir des données telles que des données d'identification, de position et autres, selon les besoins, sur une liaison de données fonctionnant en mode diffusion.

Surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C). Moyen par lequel les modalités d'un accord ADS-C sont échangées entre le système sol et l'aéronef, par liaison de données, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS-C débiteront et les données qu'ils comprendront.

Le terme abrégé « contrat ADS » est utilisé couramment pour désigner un contrat d'événement ADS, un contrat ADS à la demande, un contrat périodique ADS ou un mode d'urgence.

Symbole de position. Indication visuelle dans une forme symbolique, sur un affichage de situation, de la position d'un aéronef d'un véhicule de piste ou d'un autre objet obtenu après un traitement automatique des données de position provenant d'une source quelconque.

Système anticollision embarqué (ACAS). Système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef.

Système de gestion de la sécurité (SGS). Approche systémique de la gestion de la sécurité comprenant les structures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires.

Système de gestion du trafic aérien. Système assurant la gestion du trafic aérien (ATM) grâce à l'intégration concertée d'êtres humains, d'informations, de technologies, d'installations et de services en s'appuyant sur des moyens de communication, de navigation et de surveillance au sol, à bord et/ou dans l'espace.

Système de surveillance ATS. Terme générique désignant, selon le cas, l'ADS-B, le PSR, le SSR ou tout autre système sol comparable qui permet d'identifier des aéronefs.

Note. — Un système sol comparable est un système dont il a été démontré, par une évaluation comparative ou une autre méthode, qu'il assure un

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

niveau de sécurité et de performances égal ou supérieur à celui du SSR monopulse.

Système de surveillance visuelle. Système électro-optique fournissant une présentation visuelle électronique du trafic et toute autre information nécessaire au maintien de la conscience de la situation à un aéroport et aux abords de celui-ci.

Tour de contrôle d'aéroport. Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aéroport.

Traitement des données. Opérations effectuées sur des données selon une séquence systématique.

Ces opérations comprennent, par exemple, la fusion, le triage, le calcul ou tout autre remaniement ou transformation de données dans le but d'extraire ou de réviser des renseignements, ou bien d'en modifier la présentation.

Trajectoire de descente. Profil de descente défini pour le guidage dans le plan vertical au cours de l'approche finale.

Transmission en l'air. Transmission effectuée par une station à l'intention d'une autre station lorsque les circonstances ne permettent pas d'établir des communications bilatérales, mais qu'il est supposé que la station appelée soit en mesure de recevoir le message.

Type de RNP. Valeur de confinement exprimée sous forme de distance en milles marins par rapport à la position voulue, à l'intérieur de laquelle sont censés se trouver les aéronefs pendant au moins 95 % du temps de vol total.

Exemple. — La RNP 4 représente une précision de navigation de plus ou moins 7,4 km (4 NM), sur la base d'un confinement de 95 %.

VFR. Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue.

Virage conventionnel. Manœuvre consistant en un virage effectué à partir d'une trajectoire désignée, suivi d'un autre virage en sens inverse, de telle sorte que l'aéronef puisse rejoindre la trajectoire désignée pour la suivre en sens inverse.

Les virages conventionnels sont dits « à gauche » ou « à droite », selon la direction du virage initial.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Les virages conventionnels peuvent être exécutés en vol horizontal ou en descente, selon les conditions d'exécution de chaque procédure.

Virage de base. Virage exécuté par un aéronef au cours de l'approche initiale, entre l'extrémité de la trajectoire d'éloignement et le début de la trajectoire d'approche intermédiaire ou finale. Ces deux trajectoires ne sont pas exactement opposées.

Les virages de base peuvent être exécutés en vol horizontal ou en descente, selon les conditions d'exécution de chaque procédure.

Visibilité. La visibilité pour l'exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- a) la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux ;
- b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1 000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé.

Les deux distances sont différentes pour un coefficient d'atténuation donné de l'atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est représentée par la portée optique météorologique (POM).

Cette définition s'applique aux observations de la visibilité figurant dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, aux observations de la visibilité dominante et de la visibilité minimale communiquées dans les METAR et les SPECI et aux observations de la visibilité au sol.

Visibilité au sol. Visibilité sur un aéroport, communiquée par un observateur accrédité ou par des systèmes automatisés.

Visibilité en vol. Visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol.

VMC. Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue.

Voie aérienne. Région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Voie de circulation. Voie définie, sur un aéroport terrestre, aménagée pour la circulation à la surface des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aéroport, notamment :

- a) Voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef. Partie d'une aire de trafic désignée comme voie de circulation et destinée seulement à permettre l'accès à un poste de stationnement d'aéronef.
- b) Voie de circulation d'aire de trafic. Partie d'un réseau de voies de circulation qui est située sur une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire.
- c) Voie de sortie rapide. Voie de circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçue de façon à permettre à un avion qui atterrit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d'occupation de la piste.

Vol contrôlé. Tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Vol IFR. Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.

Vol VFR. Vol effectué conformément aux règles de vol à vue.

Vol VFR spécial. Vol VFR autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC.

Zone de contrôle. Espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée.

Zone de non-transgression (NTZ). Dans le contexte des approches parallèles indépendantes, couloir d'espace aérien de dimensions définies dont l'axe de symétrie est équidistant des deux prolongements d'axes de piste et dont la pénétration par un aéronef doit obligatoirement susciter l'intervention d'un contrôleur afin de faire manœuvre tout aéronef éventuellement menacé sur la trajectoire d'approche voisine.

Zone d'évolution normale (NOZ). Espace aérien de dimensions définies, s'étendant de part et d'autre de l'alignement ou de la trajectoire d'approche finale d'une

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

procédure d'approche aux instruments publiée. Au cours des approches parallèles indépendantes, il n'est tenu compte que de la moitié de la zone d'évolution normale adjacente à une zone de non-transgression (NTZ).

Handwritten signature

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CHAPITRE 2. GESTION DE LA SÉCURITÉ DES SERVICES ATS

2.1 GÉNÉRALITÉS

- 2.1.1** L'Administration de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire veille à ce que le niveau des services de la circulation aérienne (ATS), des communications, de la navigation et de la surveillance ainsi que les procédures ATS applicables à l'espace aérien ou à l'aérodrome considéré soient appropriés et suffisants pour maintenir un niveau de sécurité acceptable dans la fourniture des services ATS.
- 2.1.2** Les besoins en services, systèmes et procédures à mettre en œuvre dans les espaces aériens et aux aérodromes sont établis sur la base d'un accord régional de navigation aérienne afin de faciliter l'harmonisation des services ATS entre espaces aériens adjacents.
- 2.1.3** Pour assurer le maintien de la sécurité dans la fourniture des services ATS, l'autorité ATS compétente met en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité (SGS) pour les services ATS relevant de sa compétence. Le cas échéant, les programmes de gestion de la sécurité des services ATS sont mis en place sur la base d'un accord régional de navigation aérienne.

2.2 OBJECTIFS

Les objectifs de la gestion de la sécurité des services ATS sont de faire en sorte :

- a) que le niveau de sécurité établi pour la fourniture des services ATS à l'intérieur d'un espace aérien ou à un aérodrome soit respecté ;
- b) que les améliorations de la sécurité soient mises en œuvre là où elles sont nécessaires.

2.3 ACTIVITÉS DE GESTION DE LA SÉCURITÉ DES SERVICES ATS

- 2.3.1** Un SGS des services ATS comprend, entre autres, les éléments suivants, qui se rapportent à la fourniture de services de la circulation aérienne :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- a) surveillance des niveaux généraux de sécurité et détection de toute tendance défavorable ;
- b) examens de la sécurité des organismes ATS ;
- c) évaluations de la sécurité en vue de la mise en œuvre projetée de nouvelles structures d'espace aérien, de l'introduction de nouveaux équipements, systèmes ou moyens ou de l'application de procédures ATS nouvelles ou modifiées ;
- d) mécanisme pour déterminer la nécessité de mesures de renforcement de la sécurité.

2.3.2 Toutes les activités menées dans le cadre d'un SGS des services ATS sont pleinement documentées. Toute la documentation est conservée pendant [le laps de temps spécifié par les autorités compétentes] Temps à définir avec PNs.

2.4 SURVEILLANCE DES NIVEAUX DE SÉCURITÉ

2.4.1 Collecte et évaluation de données intéressant la sécurité

- 2.4.1.1** Les données destinées à être utilisées dans le cadre de programmes de surveillance de la sécurité doivent provenir d'un éventail de sources aussi large que possible, car les incidences, du point de vue de la sécurité, de procédures ou de systèmes particuliers pourraient ne se révéler qu'après un incident.
- 2.4.1.2** L'autorité ATS compétente met en place un système formel de compte rendu d'incident pour le personnel ATS, afin de faciliter la collecte d'informations sur les risques ou les carences en matière de sécurité, qu'ils soient réels ou potentiels, en rapport avec la fourniture des services ATS, y compris les structures de routes, les procédures, les systèmes de communications, de navigation et de surveillance et les autres systèmes et équipements importants pour la sécurité ainsi que la charge de travail des contrôleurs.

Le Manuel de gestion de la sécurité (Doc 9859) contient des éléments indicatifs sur les systèmes de comptes rendus obligatoires ou volontaires des États.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

2.4.2 Examen des comptes rendus d'incident et des autres comptes rendus intéressant la sécurité

- 2.4.2.1** Les comptes rendus intéressant la sécurité qui ont trait au fonctionnement des services de la circulation aérienne, y compris les comptes rendus d'incident de la sécurité aérienne, sont systématiquement examinés par l'autorité ATS compétente en vue de déceler toute tendance défavorable dans le nombre et les types d'incidents qui surviennent.
- 2.4.2.2** Les comptes rendus qui ont trait à l'état de fonctionnement des installations et systèmes ATS, par exemple à des pannes ou dégradations de systèmes de communications, de surveillance ou d'autres systèmes ou équipements importants pour la sécurité, sont systématiquement examinés par l'autorité ATS compétente en vue de déceler toute tendance dans le fonctionnement de ces systèmes qui pourrait compromettre la sécurité.

2.5 EXAMENS DE LA SÉCURITÉ

2.5.1 Conditions générales

Des examens de la sécurité des organismes ATS doivent être menés d'une manière régulière et systématique par du personnel dont la formation, l'expérience et les connaissances le qualifient à cet effet et qui a une bonne compréhension des exigences et procédures nationales, les pratiques d'exploitation sûres et les principes des facteurs humains correspondants.

2.5.2 Portée

Les examens de la sécurité des organismes ATS portent au moins sur les questions suivantes :

Questions de réglementation, pour s'assurer :

- a) que les manuels d'exploitation ATS, les instructions aux organismes ATS et les procédures de coordination du contrôle de la circulation aérienne (ATC) sont complets, concis et à jour ;
- b) que la structure des routes ATS, le cas échéant, prévoit :

18

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- 1) un espacement suffisant des routes ;
- 2) des points de croisement des routes ATS situés de manière à réduire la nécessité d'interventions du contrôleur et d'une coordination inter et intra organismes ;
- c) que les minimums de séparation utilisés dans l'espace aérien ou à l'aérodrome considéré sont suffisants et que l'ensemble des dispositions applicables à ces minimums sont respectées ;
- d) le cas échéant, qu'une observation suffisante de l'aire de manœuvre est prévue et que des procédures et des mesures visant à réduire le risque d'incursions accidentelles sur les pistes sont en place. Cette observation peut être faite à vue ou au moyen d'un système de surveillance ATS ;
- e) que des procédures appropriées sont en place pour l'exploitation des aérodromes par mauvaise visibilité ;
- f) que les volumes de trafic et les charges de travail correspondantes des contrôleurs ne dépassent pas les niveaux sûrs définis et que des procédures sont en place pour assurer au besoin une régulation des volumes de trafic ;
- g) que les procédures à suivre en cas de panne ou de dégradation de systèmes ATS, y compris les systèmes de communications, de navigation et de surveillance, sont applicables en pratique et qu'elles assurent un niveau de sécurité acceptable ;
- h) que des procédures permettant de rendre compte des incidents et d'autres événements intéressant la sécurité sont en place, que la communication de comptes rendus d'incident est encouragée et que ces comptes rendus sont examinés en vue de déterminer s'il faut des mesures correctives.

Questions opérationnelles et techniques, pour s'assurer :

- a) que l'environnement de travail respecte les conditions établies en ce qui concerne la température, l'humidité, la ventilation, le bruit et l'éclairage ambiant et n'a pas d'influence défavorable sur les performances des contrôleurs ;
- b) que les systèmes d'automatisation génèrent et affichent en temps voulu les données des plans de vol et les données de contrôle et de

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

coordination, de façon précise et aisément reconnaissable et en accord avec les principes des facteurs humains ;

- c) que l'équipement, y compris les dispositifs d'entrée/ sortie des systèmes d'automatisation, est conçu et installé en accord avec les principes de l'ergonomie ;
- d) que les systèmes de communications, de navigation et de surveillance et les autres systèmes et équipements importants pour la sécurité :
 - 1) sont régulièrement testés pour les activités normales ;
 - 2) respectent les niveaux requis de fiabilité et de disponibilité, définis par l'autorité compétente ;
 - 3) permettent en temps utile et de façon appropriée la détection des pannes ou des dégradations du système et les avertissements à ce sujet ;
 - 4) incluent de la documentation sur les conséquences de pannes ou de dégradations du système, de sous-systèmes ou d'équipements ;
 - 5) incluent des mesures visant à limiter la probabilité de pannes et de dégradations ;
 - 6) incluent des installations de secours et/ou des procédures adéquates pour les cas de panne ou de dégradation d'un système ;
- e) que des registres détaillés de l'état de fonctionnement des systèmes et équipements sont tenus à jour et examinés périodiquement.

Dans le contexte ci-dessus, les termes « fiabilité » et « disponibilité » sont définis comme suit:

- 1) Fiabilité. Probabilité qu'un appareil ou dispositif fonctionne sans défaillance à concurrence d'un laps de temps ou d'un usage spécifié ;
- 2) Disponibilité. Temps pendant lequel un système fonctionne correctement, exprimé sous forme de rapport ou de pourcentage du temps total.

Questions de licences et de formation, pour s'assurer :

- a) que les contrôleurs possèdent une formation adéquate et la licence appropriée, avec des qualifications en cours de validité ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- b) que la compétence des contrôleurs est maintenue par un recyclage adéquat et approprié, portant notamment sur la façon de traiter les situations d'urgence en vol et les opérations en cas de panne ou de dégradation d'installations ou de systèmes ;
- c) que, là où le fonctionnement de l'organisme ATC/du secteur de contrôle est assuré par des équipes, les contrôleurs reçoivent une formation pertinente et adéquate pour accomplir un travail d'équipe efficace ;
- d) que la mise en œuvre de procédures nouvelles ou modifiées ainsi que de systèmes nouveaux ou modernisés de communications, de surveillance ou d'autres systèmes et équipements importants pour la sécurité est précédée d'une formation et d'une instruction appropriées ;
- e) que la compétence en langue anglaise des contrôleurs est satisfaisante pour ce qui est d'assurer les services ATS au trafic aérien international ;
- f) que les expressions conventionnelles normalisées sont employées.

2.6 ÉVALUATIONS DE LA SÉCURITÉ

2.6.1 Nécessité d'évaluations de la sécurité

2.6.1.1 Il sera procédé à une évaluation de la sécurité en cas de proposition concernant une réorganisation considérable de l'espace aérien, une modification importante des procédures ATS applicables dans un espace aérien ou à un aéroport considéré ou une introduction de nouveaux équipements, systèmes ou installations, comme :

- a) l'application d'un minimum de séparation réduit dans un espace aérien ou à un aéroport ;
- b) l'application d'une nouvelle procédure d'exploitation, y compris les procédures de départ et d'arrivée, dans un espace aérien ou à un aéroport ;
- c) la réorganisation de la structure des routes ATS ;
- d) la re-sectorisation d'un espace aérien ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- e) la modification physique de l'agencement des pistes ou des voies de circulation d'un aéroport ;
- f) la mise en œuvre de nouveaux systèmes de communications, de surveillance et d'autres systèmes et équipements importants pour la sécurité, y compris ceux qui apportent de nouvelles fonctions ou possibilités.

Note 1 : Lorsqu'il est question de « minimum de séparation réduit », il peut s'agir de la réduction d'un minimum de séparation horizontale, y compris un minimum basé sur la qualité de navigation requise (RNP), du minimum de séparation verticale réduit à 300 m (1 000 ft) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus (RVSM), de la réduction d'un minimum de séparation fondée sur l'emploi d'un système de surveillance ATS ou d'un minimum de séparation en fonction de la turbulence de sillage, ou encore de la réduction de minimums de séparation entre aéronefs à l'atterrissage ou au départ.

Note 2 : Lorsque, du fait de la nature du changement, le niveau de sécurité acceptable ne peut pas être exprimé en termes quantitatifs, l'évaluation de la sécurité doit se fonder sur le jugement opérationnel.

- 2.6.1.2** Une proposition ne sera mise en œuvre que lorsque l'évaluation aura montré qu'un niveau de sécurité acceptable est respecté.

2.6.2 Facteurs importants pour la sécurité

L'évaluation de la sécurité doit tenir compte de tous les facteurs dont il aura été déterminé qu'ils sont importants pour la sécurité, notamment les suivants :

- a) types d'aéronefs et leurs caractéristiques de performances, ceci comprenant les possibilités de navigation et les performances de navigation des aéronefs ;
- b) densité de la circulation et répartition du trafic ;
- c) complexité de l'espace aérien, structure des routes ATS et classification de l'espace aérien ;
- d) agencement de l'aéroport, y compris la configuration des pistes, la longueur des pistes et la configuration des voies de circulation ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- e) type de communications air-sol et paramètres temps des dialogues, y compris les possibilités d'intervention du contrôleur ;
- f) type et possibilités du système de surveillance et disponibilité des systèmes assurant les fonctions d'appui du contrôleur et d'alerte ; Si le fonctionnement de l'ADS-B repose sur l'utilisation d'une source commune pour la surveillance et/ou la navigation, l'évaluation de sécurité portera sur des mesures d'exception appropriées permettant d'atténuer le risque d'une dégradation ou d'une perte de cette source (c'est-à-dire défaillance de mode commun) ;
- g) tout phénomène météorologique local ou régional significatif.

Note 1 : Voir aussi le Chapitre 5, Section 5.11, pour ce qui est des réductions des minimums de séparation.

Note 2 : Des éléments indicatifs sur les méthodes d'expression et d'évaluation d'un niveau de sécurité et sur les programmes de surveillance de la sécurité figurent dans le RACI 5116 relatif au Guide sur les diffusions d'informations sur le trafic par les aéronefs (TIBA) et procédures d'exploitation correspondantes, le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426), le Manuel sur la mise en œuvre d'un minimum de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus (Doc 9574), le Manuel de la navigation fondée sur les performances (Doc 9613) et le Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour l'établissement de minimums de séparation (Doc 9689).

2.7 MESURES DE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ

- 2.7.1** Tout risque réel ou potentiel lié à la fourniture des services ATS dans un espace aérien ou à un aéroport, qu'il soit mis en évidence par une activité de gestion de la sécurité des services ATS ou par tout autre moyen, doit être évalué et classé par l'autorité ATS compétente du point de vue de son acceptabilité.
- 2.7.2** Sauf quand le risque peut être classé comme étant acceptable, l'autorité ATS intéressée doit mettre en œuvre, à titre prioritaire et dans la mesure du possible, des mesures appropriées pour éliminer le risque ou le ramener à un niveau qui soit acceptable.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- 2.7.3** S'il apparaît que le niveau de sécurité applicable à un espace aérien ou à un aéroport ne sera pas atteint ou risque de ne pas l'être, l'autorité ATS compétente doit mettre en œuvre, à titre prioritaire des mesures correctives appropriées.
- 2.7.4** La mise en œuvre de toute mesure corrective est suivie d'une évaluation de l'efficacité de cette mesure à éliminer ou atténuer le risque pour lequel cette mesure a été identifiée.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CHAPITRE 3. GESTION DE LA CAPACITÉ DU SYSTÈME ATS ET DES COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN

3.1 GESTION DE LA CAPACITÉ

3.1.1 Généralités

3.1.1.1 La capacité d'un système ATS dépend de nombreux facteurs, notamment de la structure des routes ATS, de la précision de navigation des aéronefs qui utilisent l'espace aérien considéré, d'éléments liés aux conditions météorologiques et de la charge de travail des contrôleurs. Il faut tout mettre en œuvre afin d'assurer une capacité suffisante pour le trafic normal et le trafic de pointe. Cela dit, lors de la mise en œuvre de toute mesure visant à accroître la capacité, l'autorité ATS responsable doit s'assurer, conformément aux procédures spécifiées au Chapitre 2, que les niveaux de sécurité ne sont pas compromis.

3.1.1.2 Le nombre d'aéronefs auxquels un service ATC est assuré ne doit pas dépasser celui qui peut être acheminé en toute sécurité dans les circonstances existantes par l'organisme ATC intéressé. Afin de définir le nombre maximum de vols pouvant être pris en charge en toute sécurité, l'autorité ATS compétente doit évaluer et déclarer la capacité ATC pour les régions de contrôle, les secteurs de contrôle à l'intérieur d'une région de contrôle ainsi que les aéroports.

3.1.1.3 La capacité ATC est exprimée sous la forme du nombre maximal d'aéronefs qui peuvent être acceptés au cours d'une période donnée dans l'espace aérien ou à l'aéroport concerné.

Note : La mesure de capacité la plus appropriée est vraisemblablement la capacité horaire d'acheminement acceptable. Les capacités horaires ainsi obtenues sont, par exemple, converties en valeurs journalières, mensuelles ou annuelles.

3.1.2 Évaluations de capacité

Pour l'évaluation de la capacité, les facteurs à prendre en compte doivent comprendre :

a) le niveau et le type de services ATS fournis ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- b) la complexité structurelle de la région de contrôle, du secteur de contrôle ou de l'aérodrome considéré ;
- c) la charge de travail des contrôleurs, y compris les tâches de contrôle et de coordination à accomplir ;
- d) les types de systèmes de communications, de navigation et de surveillance utilisés, leur degré de fiabilité et de disponibilité techniques, ainsi que la disponibilité de systèmes et/ou procédures de secours ;
- e) l'existence de systèmes ATC assurant des fonctions d'appui aux contrôleurs et d'alarme ;
- f) tout autre facteur ou élément jugé pertinent pour ce qui concerne la charge de travail des contrôleurs.

Note : Des exposés sommaires de techniques qui peuvent être employées pour estimer les capacités d'un secteur/poste de contrôle figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

3.1.3 Régulation de la capacité ATC et des volumes de trafic

- 3.1.3.1** Lorsque la demande de trafic varie considérablement d'un jour à l'autre ou de façon périodique, il faut mettre en œuvre des installations et des procédures qui permettent de faire varier le nombre de postes de travail ou de secteurs opérationnels afin de répondre à la demande existante ou prévue. Les procédures applicables doivent figurer dans les instructions locales.
- 3.1.3.2** En cas d'événements particuliers qui ont une incidence négative sur la capacité déclarée d'un espace aérien ou d'un aérodrome, la capacité de l'espace aérien ou de l'aérodrome concerné doit être réduite en conséquence pendant la période nécessaire. Lorsque c'est possible, la capacité en relation avec de tels événements doit être préalablement déterminée.
- 3.1.3.3** Pour faire en sorte que la sécurité ne soit pas compromise s'il est prévu que, à un moment donné, la demande de trafic dans un espace aérien ou à un aérodrome donné dépassera la capacité ATC disponible, des mesures

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

doivent être mises en œuvre pour réguler en conséquence les volumes de trafic.

3.1.4 Renforcements de la capacité ATC

3.1.4.1 L'autorité ATS compétente doit :

- a) examiner périodiquement les capacités ATS en fonction de la demande de trafic ;
- b) prendre des mesures pour assurer la souplesse de l'utilisation de l'espace aérien afin d'améliorer l'efficacité de l'exploitation et d'accroître la capacité.

3.1.4.2 Dans les cas où la demande de trafic dépasse régulièrement la capacité ATC, entraînant ainsi des retards répétés et fréquents, ou s'il apparaît que la demande de trafic prévue dépassera les valeurs de capacité, l'autorité ATS compétente doit :

- a) prendre des mesures visant à maximiser l'utilisation de la capacité du système existant ;
- b) élaborer des plans pour accroître la capacité afin de pouvoir répondre à la demande actuelle ou prévue.

3.1.5 Souplesse d'utilisation de l'espace aérien

3.1.5.1 Les autorités ATS compétentes doivent, par voie d'établissement d'accords et de procédures, prendre des dispositions pour assurer de la souplesse dans l'utilisation de tout l'espace aérien, afin d'en accroître la capacité et d'améliorer l'efficacité et la souplesse de l'exploitation aérienne. Le cas échéant, ces accords et procédures doivent être établis sur la base d'un accord régional de navigation aérienne.

3.1.5.2 Les accords et procédures qui permettent de la souplesse dans l'utilisation de l'espace aérien doivent spécifier, entre autres :

- a) les limites horizontales et verticales de l'espace aérien considéré ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- b) la classification de tout espace aérien rendu disponible pour être utilisé par la circulation aérienne civile ;
- c) les organismes ou autorités responsables du transfert d'espace aérien ;
- d) les conditions du transfert d'espace aérien à l'organisme ATC intéressé ;
- e) les conditions du transfert d'espace aérien par l'organisme ATC intéressé ;
- f) les périodes de disponibilité de l'espace aérien ;
- g) toutes restrictions à l'utilisation de l'espace aérien considéré ;
- h) toutes autres procédures ou informations pertinentes.

3.2 GESTION DES COURANTS DE TRAFIC AÉRIEN

3.2.1 Généralités

- 3.2.1.1** Un service de gestion des courants de trafic aérien (ATFM) peut être institué pour l'espace aérien lorsque la demande de trafic dépasse par moments la capacité ATC définie.
- 3.2.1.2** L'ATFM est mise en œuvre sur la base d'un accord régional de navigation aérienne ou, s'il y a lieu, par voie d'accord multilatéral.
- 3.2.1.3** Le service ATFM, lorsqu'il est institué à l'intérieur d'une région ou d'une autre zone définie, peut-être développé et mis en œuvre comme organisme ATFM centralisé, appuyé par des postes de gestion des courants de trafic établis à chaque ACC de la région ou de la zone d'application.
- 3.2.1.4** Certains vols peuvent être exemptés de mesures ATFM ou recevoir la priorité sur d'autres vols.
- 3.2.1.5** Des procédures détaillées régissant la fourniture des mesures et du service ATFM dans une région ou une zone doivent être prescrites dans un manuel ou un autre document ATFM régional.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

3.2.2 Procédures de gestion des courants de trafic

L'ATFM comporte trois phases de réalisation :

- a) planification stratégique, si les mesures sont décidées plus d'un jour avant le jour où elles prendront effet. La planification stratégique est normalement réalisée bien à l'avance, en général de deux à six mois à l'avance ;
- b) planification prétactique, si les mesures sont décidées la veille du jour où elles prendront effet ;
- c) opérations tactiques, si les mesures sont décidées le jour où elles prennent effet.

3.2.3 Planification stratégique

3.2.3.1 La planification stratégique est réalisée en liaison avec l'ATC et les exploitants d'aéronefs. Elle consiste à examiner la demande pour la prochaine saison, à évaluer où et quand la demande sera susceptible de dépasser la capacité ATC disponible et à travailler à résoudre le déséquilibre :

- a) en prenant des dispositions avec l'autorité ATC pour offrir une capacité suffisante à l'endroit et au moment voulus ;
- b) en réacheminant certains courants de trafic (orientation du trafic) ;
- c) en établissant ou révisant comme il convient les horaires des vols ;
- d) en déterminant la nécessité de mesures ATFM tactiques.

3.2.3.2 Aux endroits où il a été prévu d'introduire un dispositif d'orientation du trafic (TOS), les routes doivent, dans la mesure du possible, réduire au minimum les pénalités de temps et de distance pour les vols concernés et permettre un certain degré de souplesse dans le choix des routes, en particulier pour les vols long-courriers.

3.2.3.3 Lorsqu'il a été convenu d'un TOS, les détails sont publiés dans l'AIP par l'autorité ATS compétente.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

3.2.4 Planification prétactique

La planification prétactique affine le plan stratégique, à la lumière des données actualisées sur la demande. Au cours de cette phase :

- a) certains courants de trafic peuvent être réacheminés ;
- b) des routes de délestage peuvent faire l'objet d'une coordination ;
- c) des mesures tactiques sont décidées ;
- d) des précisions pour le plan ATFM du lendemain sont publiées et mises à la disposition de tous les intéressés.


3.2.5 Opérations tactiques

3.2.5.1 Les opérations ATFM tactiques consistent à :

- a) exécuter les mesures tactiques convenues afin de réduire et de régulariser le courant de trafic là où la demande aurait, autrement, dépassé la capacité ;
- b) surveiller l'évolution de l'état de la circulation aérienne, pour s'assurer que les mesures ATFM appliquées aient l'effet désiré et prendre des mesures correctives si de longs retards sont signalés, comme des mesures de réacheminement du trafic ou d'attribution de niveaux de vol, de façon à utiliser au maximum la capacité ATC disponible.

3.2.5.2 Si la demande de trafic dépasse, ou s'il est prévu qu'elle dépassera, la capacité d'un secteur ou d'un aéroport donné, l'organisme ATC responsable en informe l'organisme ATFM responsable, le cas échéant, ainsi que les autres organismes ATC intéressés. Les équipages de conduite des aéronefs qui volent dans la région touchée ainsi que les exploitants sont avisés dès que possible des retards prévus ou des restrictions qui seront appliquées.

Note : Les exploitants que l'on sait ou croit intéressés doivent être normalement avisés par le service régional de gestion des courants de trafic aérien, s'il existe.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

3.2.6 Liaison

Pendant toutes les phases de l'ATFM, les organismes responsables se tiennent en liaison étroite avec l'ATC et les exploitants d'aéronefs, en vue d'assurer des services efficaces et équitables.

Note : L'attention est appelée sur les éléments indicatifs du Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) concernant la régulation du débit, ainsi que sur les procédures figurant dans les Procédures complémentaires régionales (Doc 7030) et dans les manuels ATFM régionaux.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

4.1 MISE EN OEUVRE DU SERVICE DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

4.1.1 Contrôle régional

Le contrôle régional est assuré :

- a) par un centre de contrôle régional (ACC) ; ou
- b) par l'organisme qui assure le contrôle d'approche dans une zone de contrôle, ou dans une région de contrôle d'étendue limitée, et qui a été désigné principalement pour fournir ce service en l'absence d'un ACC.

4.1.2 Contrôle d'approche

Le contrôle d'approche est assuré :

- a) par une tour de contrôle d'aérodrome ou un ACC, lorsqu'il est nécessaire ou souhaitable de grouper sous la responsabilité d'un seul organisme les fonctions du contrôle d'approche et celles du contrôle d'aérodrome ou du contrôle régional ;
- b) par un organisme de contrôle d'approche, lorsqu'il est nécessaire ou souhaitable d'établir un organisme séparé.

Note : Le contrôle d'approche peut être assuré par un organisme coïmplanté avec un ACC, ou par un secteur de contrôle au sein d'un ACC.

4.1.3 Contrôle d'aérodrome

Le contrôle d'aérodrome est assuré par une tour de contrôle d'aérodrome.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

4.2 MISE EN OEUVRE DU SERVICE D'INFORMATION DE VOL ET DU SERVICE D'ALERTE

Le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés :

- a) *à l'intérieur d'une région d'information de vol (FIR) : par un centre d'information de vol, à moins que ces services ne soient assurés par un organisme de contrôle de la circulation aérienne disposant des moyens nécessaires à l'exercice de ces fonctions ;*
- b) *à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé et aux aéroports contrôlés : par les organismes compétents de contrôle de la circulation aérienne.*

4.3 RÉPARTITION DES FONCTIONS ENTRE LES DIVERS ORGANISMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

4.3.1 Généralités

L'autorité ATS compétente désigne la zone de responsabilité de chaque organisme de contrôle de la circulation aérienne (ATC) et, s'il y a lieu, de chacun des secteurs de contrôle au sein d'un organisme ATC. Lorsqu'il y a plus d'un poste de travail dans un organisme ou un secteur, les fonctions et les responsabilités de chacun des postes de travail seront définies.

4.3.2 Entre un organisme assurant le contrôle d'approche et un organisme assurant le contrôle d'aéroport

4.3.2.1 À l'exception des vols qui ne bénéficient que du contrôle d'aéroport, le contrôle des aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée et au départ est réparti entre les organismes assurant le contrôle d'aéroport et les organismes assurant le contrôle d'approche, de la façon suivante :

4.3.2.1.1 *Aéronef à l'arrivée.* Le contrôle d'un aéronef à l'arrivée est transféré de l'organisme assurant le contrôle d'approche à l'organisme assurant le contrôle d'aéroport :

a) lorsque l'aéronef est aux abords de l'aéroport ; et :

1) qu'on estime que l'approche et l'atterrissage seront effectués à vue, ou



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

2) qu'il se trouve dans des conditions météorologiques de vol à vue ininterrompues, ou

b) lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrit ; ou

c) lorsque l'aéronef a atterri, comme il est spécifié dans les lettres d'entente ou les instructions de l'organisme ATS.

4.3.2.1.2 Le transfert des communications au contrôleur d'aérodrome doit avoir lieu à un point, à un niveau ou à un moment où l'autorisation d'atterrir ou toutes autres instructions, ainsi que les informations sur la circulation essentielle locale, peuvent être émises en temps opportun.

Note : Même lorsqu'il y a un organisme de contrôle d'approche, le contrôle de certains vols peut être transféré directement d'un ACC à une tour de contrôle d'aérodrome et vice versa, en vertu d'un arrangement conclu au préalable entre les organismes intéressés au sujet de la partie du contrôle d'approche qui doit être assurée par l'ACC ou par la tour de contrôle d'aérodrome, selon le cas.

4.3.2.1.3 *Aéronef au départ.* Le contrôle d'un aéronef au départ est transféré de l'organisme assurant le contrôle d'aérodrome à l'organisme assurant le contrôle d'approche :

a) lorsque les conditions météorologiques de vol à vue règnent aux abords de l'aérodrome :

1) avant que l'aéronef quitte les abords de l'aérodrome,

2) avant que l'aéronef entre en conditions météorologiques de vol aux instruments, ou

3) lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrit,

selon ce qui est spécifié dans les lettres d'entente ou les instructions de l'organisme ATS;

b) lorsque les conditions météorologiques de vol aux instruments règnent aux abords de l'aérodrome :

1) immédiatement après que l'aéronef a décollé, ou

2) lorsque l'aéronef se trouve à un point ou à un niveau prescrit,



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

selon ce qui est spécifié dans les lettres d'entente ou les instructions locales.

Note : Voir la note qui fait suite au § 4.3.2.1.2.

4.3.3 Entre un organisme assurant le contrôle d'approche et un organisme assurant le contrôle régional

4.3.3.1 Lorsque le contrôle régional et le contrôle d'approche ne sont pas assurés par le même organisme de contrôle de la circulation aérienne, l'organisme qui assure le contrôle régional est chargé du contrôle des aéronefs en vol contrôlé ; toutefois, c'est un organisme assurant le contrôle d'approche qui est chargé du contrôle :

- a) des aéronefs à l'arrivée dont le contrôle lui a été transféré par l'ACC ;
- b) des aéronefs au départ, tant que le contrôle de ces aéronefs n'a pas été transféré à l'ACC.

4.3.3.2 L'organisme qui assure le contrôle d'approche prend en charge les aéronefs à l'arrivée dont le contrôle lui a été transféré au moment où ces aéronefs atteignent le point ou le niveau convenu pour le transfert de contrôle, ou à l'heure convenue, et il maintient ce contrôle pendant toute l'approche jusqu'à l'aérodrome.

4.3.4 Entre deux organismes assurant le contrôle régional

Le contrôle d'un aéronef est transféré de l'organisme qui assure le contrôle régional dans une région de contrôle à l'organisme qui assure le contrôle régional dans une région de contrôle adjacente au moment où l'aéronef franchit la limite commune des régions de contrôle, selon l'estimation du centre de contrôle régional chargé du contrôle de l'aéronef, ou à un autre point, niveau ou moment convenus entre les deux organismes.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

4.3.5 Entre secteurs ou positions de contrôle au sein du même organisme de contrôle de la circulation aérienne

Le contrôle d'un aéronef est transféré d'un secteur ou d'une position de contrôle à un autre au sein du même organisme ATC à un point, un niveau ou un moment spécifié dans les instructions locales.

4.4 PLAN DE VOL

4.4.1 Formulaire de plan de vol

Note : Des procédures pour l'utilisation de plans de vol répétitifs figurent au Chapitre 16, Section 16.4.

- 4.4.1.1** Des imprimés inspirés du modèle figurant à l'Appendice 2 sont mis à la disposition des exploitants et des organismes des services de la circulation aérienne et utilisés pour l'établissement des plans de vol.

Note : Un imprimé de modèle différent peut être fourni pour l'établissement de listes de plans de vol répétitifs.

- 4.4.1.2** La formule de plan de vol est imprimée en anglais ainsi qu'en français.

Note : Le modèle de plan de vol se trouve à l'Appendice 2

- 4.4.1.3** Les exploitants et les organismes des services de la circulation aérienne doivent :

- a) suivre les instructions de l'Appendice 2 quand ils établissent un plan de vol ou une liste de plans de vol répétitifs ; et
- b) respecter toutes les contraintes indiquées dans les publications d'information aéronautique (AIP) pertinentes.

Note 1 : Le non-respect des dispositions de l'Appendice 2 ou de toute contrainte indiquée dans les AIP pertinentes peut se traduire par le rejet, le traitement incorrect ou la perte de données.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note : 2 : Pour plus de commodité, les instructions d'établissement du plan de vol données dans l'Appendice 2 pourront être imprimées au verso de la couverture des carnets de plans de vol ou affichées dans les salles de briefing.


4.4.1.4 Avant un départ, l'exploitant s'assure :

- a) si le vol doit suivre une route ou être effectué dans une zone où une spécification de navigation a été prescrite, qu'il a une approbation RNP appropriée et que toutes les conditions applicables à cette approbation seront respectées ;
- b) si une exploitation en espace aérien à minimum de séparation verticale réduit (RVSM) est prévue, qu'il a l'approbation RVSM nécessaire.
- c) si le vol doit être effectué dans une zone où une spécification RCP a été prescrite, qu'il a une approbation appropriée et que toutes les conditions applicables à cette approbation seront respectées ; et
- d) si le vol doit être effectué dans une zone où une spécification RSP a été prescrite, qu'il a une approbation appropriée et que toutes les conditions applicables à cette approbation seront respectées.

4.4.2 Dépôt d'un plan de vol

4.4.2.1 AVANT LE DÉPART

- 4.4.2.1.1** Les plans de vol ne seront pas déposés plus de 120 heures avant l'heure estimée de départ du poste de stationnement.
- 4.4.2.1.2** Sauf lorsque d'autres dispositions ont été prises en vue du dépôt de plans de vol répétitifs, un plan de vol déposé avant le départ est remis au bureau de piste des services de la circulation aérienne sur l'aérodrome de départ. Si un tel bureau n'existe pas à l'aérodrome de départ, le plan de vol est transmis à l'organisme des services de la circulation aérienne desservant ou chargé de desservir l'aérodrome de départ.
- 4.4.2.1.3** Lorsqu'il se produit un retard de plus de 30 minutes par rapport à l'heure estimée de départ du poste de stationnement dans le cas d'un vol contrôlé, ou un retard de plus d'une heure dans le cas d'un vol non contrôlé, pour

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

lequel un plan de vol a été déposé, le plan de vol est amendé ou, s'il y a lieu, un nouveau plan de vol est déposé et l'ancien plan de vol annulé.

4.4.2.2 EN VOL

4.4.2.2.1 Un plan de vol à communiquer en cours de vol est en principe transmis à l'organisme ATS chargé de la FIR, de la région de contrôle, de la région ou de la route à service consultatif dans laquelle se trouve l'aéronef ou dans laquelle l'aéronef compte pénétrer ou à la station de télécommunications aéronautiques qui dessert l'organisme ATS intéressé. En cas d'impossibilité, le plan de vol est adressé à un autre organisme ATS ou à une autre station de télécommunications aéronautiques pour être retransmis, selon les besoins, à l'organisme approprié des services de la circulation aérienne.

4.4.2.2.2 Lorsqu'il y a lieu, par exemple pour des organismes ATC qui assurent les services dans un espace aérien à forte ou moyenne densité de circulation, l'autorité ATS compétente prescrit des conditions et/ou des limites en matière de communication de plans de vol aux organismes ATC pendant le vol.

Note : Si le plan de vol est transmis dans le but de bénéficier du service du contrôle de la circulation aérienne, l'aéronef doit attendre l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne, avant de poursuivre sa route conformément aux procédures du contrôle. Si le plan de vol est transmis dans le but de bénéficier du service consultatif de la circulation aérienne, l'aéronef doit attendre l'accusé de réception de l'organisme qui assure ce service.

4.4.3 Acceptation d'un plan de vol

Le premier organisme ATS qui reçoit un plan de vol ou une modification de plan de vol agit comme suit :

- a) il vérifie que le format et les conventions de données y sont respectés ;
- b) il vérifie que ce plan de vol ou le changement apporté est complet et, dans la mesure du possible, exact ;
- c) il prend au besoin des dispositions pour rendre le plan de vol ou la modification acceptable aux services de la circulation aérienne ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

d) il indique à l'expéditeur que le plan de vol ou le changement apporté est accepté.

4.5 AUTORISATIONS DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

4.5.1 Portée et objet

- 4.5.1.1 Les autorisations sont délivrées uniquement afin d'accélérer la circulation aérienne et de séparer les aéronefs et sont basées sur la circulation dont les services de la circulation aérienne ont connaissance, dans la mesure où cette circulation affecte la sécurité des vols. Cette circulation comprend, non seulement les aéronefs en vol et sur l'aire de manœuvre sur lesquels le contrôle est exercé, mais également tous les véhicules et autres obstacles temporaires placés sur l'aire de manœuvre en service.
- 4.5.1.2 Si l'autorisation donnée par le contrôle de la circulation aérienne ne convient pas au pilote commandant de bord d'un aéronef, l'équipage de conduite peut ~~de~~ demander une autorisation modifiée qui, dans la mesure du possible, lui sera accordée.
- 4.5.1.3 La délivrance d'une autorisation par les organismes du contrôle de la circulation aérienne ne vaut, pour la progression d'un aéronef, que par rapport à la circulation aérienne dont ces organismes ont connaissance. Les autorisations ATC ne sauraient justifier une infraction à un règlement quelconque applicable en vue d'assurer la sécurité aérienne ou pour tout autre objet et ne dégagent pas le pilote commandant de bord de ses responsabilités en cas de violation éventuelle des règlements en vigueur.
- 4.5.1.4 Les organismes ATC délivrent les autorisations ATC qui sont nécessaires pour assurer la prévention des abordages et pour accélérer et régulariser la circulation aérienne.
- 4.5.1.5 Les autorisations ATC doivent être transmises de façon à parvenir à l'aéronef assez tôt pour qu'il puisse s'y conformer.

4.5.2 Aéronef soumis à l'ATC pour une partie du vol

- 4.5.2.1 Lorsqu'un plan de vol indique que la partie initiale du vol ne sera pas contrôlée et que la partie suivante du vol sera soumise à l'ATC, il doit être

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

indiqué à l'aéronef d'obtenir son autorisation de l'organisme ATC de la région où commencera le vol contrôlé.

- 4.5.2.2** Lorsque le plan de vol indique que la partie initiale d'un vol sera soumise à l'ATC et que la partie suivante du vol ne sera pas contrôlée, l'aéronef doit recevoir normalement une autorisation valable jusqu'au point où se terminera le vol contrôlé.

4.5.3 Vols comportant des escales

- 4.5.3.1** Lorsqu'un aéronef dépose, à l'aérodrome de départ, des plans de vol pour les différentes étapes d'un vol comportant des escales, la limite de l'autorisation initiale sera le premier aérodrome de destination et de nouvelles autorisations sont délivrées pour chacune des étapes suivantes du vol.
- 4.5.3.2** Le plan de vol correspondant à la deuxième étape et à chaque étape suivante d'un vol comportant des escales ne prend effet, aux fins ATS et des services de recherches et sauvetage (SAR), que lorsque l'organisme ATS approprié aura été informé que l'aéronef est parti de l'aérodrome de départ correspondant, sauf dans les cas visés en 4.5.3.3.
- 4.5.3.3** Par accord préalable entre les organismes ATC et les exploitants, un aéronef qui effectue un vol selon un horaire établi peut, si l'itinéraire proposé du vol traverse plus d'une région de contrôle, recevoir une autorisation unique pour les escales effectuées dans les autres régions de contrôle, mais seulement après coordination entre les ACC intéressés.

4.5.4 Teneur des autorisations

- 4.5.4.1** Les autorisations comportent des renseignements sûrs et précis et sont autant que possible rédigées d'une manière uniforme.
- 4.5.4.2** Les autorisations comportent, exception faite de ce que prévoient les dispositions du Chapitre 6, Section 6.3.2, concernant les autorisations normalisées de départ, les éléments spécifiés au Chapitre 11, 11.4.2.5.2.1.

4.5.5 Départs

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Sauf dans les cas où des procédures prévoyant l'emploi d'autorisations normalisées de départ ont été mises en œuvre, les ACC d transmettent les autorisations aux organismes de contrôle d'approche ou aux tours de contrôle d'aérodrome dans les plus brefs délais après la réception de la demande faite par ces organismes et même, si possible, sans attendre cette demande.

4.5.6 En route

4.5.6.1 GÉNÉRALITÉS

- 4.5.6.1.1** Un organisme ATC peut demander à un organisme ATC voisin d'autoriser le vol d'un aéronef jusqu'à un point déterminé pendant une période déterminée.
- 4.5.6.1.2** Après que l'autorisation initiale ait été accordée à un aéronef à son point de départ, il incombe à l'organisme ATC compétent d'accorder une autorisation amendée chaque fois que ce sera nécessaire et de communiquer, s'il y a lieu, des renseignements sur la circulation.
- 4.5.6.1.3** Sur demande de l'équipage de conduite, un avion doit être autorisé à faire une croisière ascendante chaque fois que les conditions de la circulation et les procédures de coordination le permettent. Les autorisations de ce type précisent si la croisière ascendante doit s'effectuer au-dessus d'un niveau spécifié ou entre des niveaux spécifiés.

4.5.6.2 AUTORISATIONS RELATIVES AU VOL SUPERSONIQUE

- 4.5.6.2.1** Lorsque cela est possible, les aéronefs qui effectuent un vol supersonique reçoivent, avant le départ, l'autorisation correspondant à la phase d'accélération transsonique.
- 4.5.6.2.2** Au cours des phases transsoniques et supersoniques d'un vol, les amendements à l'autorisation ATC doivent être limités à un minimum et ils doivent tenir compte des limitations opérationnelles de l'avion dans ces phases de vol.

4.5.7 Établissement des autorisations du contrôle de la circulation aérienne

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

4.5.7.1 LIMITE D'AUTORISATION

4.5.7.1.1 La limite d'autorisation est définie en spécifiant le point significatif, l'aérodrome, ou la limite d'espace aérien contrôlé où cette autorisation se termine.

4.5.7.1.2 Lorsqu'il a été possible de réaliser une coordination préalable avec les organismes sous le contrôle desquels passera l'aéronef ou lorsqu'on est à peu près certain que cette coordination peut être réalisée dans un délai raisonnable avant la prise en charge, la limite d'autorisation est l'aérodrome de destination, ou, en cas d'impossibilité, un point intermédiaire approprié, et la coordination doit être accélérée de façon à ce qu'une autorisation valable jusqu'à l'aérodrome de destination puisse être délivrée le plus rapidement possible.

4.5.7.1.3 Si un aéronef a été autorisé à se rendre jusqu'à un point intermédiaire situé dans un espace aérien contrôlé adjacent, il appartient alors à l'organisme ATC approprié de délivrer dès que possible une autorisation amendée valable jusqu'à l'aérodrome de destination.

4.5.7.1.4 Lorsque l'aérodrome de destination est situé hors d'un espace aérien contrôlé, l'organisme ATC qui a la responsabilité du dernier espace aérien contrôlé que doit traverser l'aéronef délivre à ce dernier l'autorisation appropriée valable jusqu'à la limite de cet espace aérien contrôlé.

4.5.7.2 ROUTE À SUIVRE

4.5.7.2.1 La route à suivre est indiquée en détail dans chaque autorisation, si cela est jugé nécessaire. L'expression « route plan de vol autorisé » est utilisée pour décrire toute route ou portion de route à condition que la route ou la portion de route soit identique aux indications du plan de vol et qu'il y ait suffisamment de détails sur l'itinéraire pour que l'on puisse établir avec certitude l'aéronef sur sa route. Les expressions « départ normalisé (désignation) autorisé » ou « arrivée normalisée (désignation) autorisée » peuvent être utilisées lorsque des routes normalisées de départ ou d'arrivée ont été établies par l'autorité ATS compétente et publiées dans les publications d'information aéronautique (AIP).

Note. — Voir le § 6.3.2.3 sur les autorisations normalisées destinées aux aéronefs au départ, et le § 6.5.2.3 sur les autorisations normalisées destinées aux aéronefs à l'arrivée.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

4.5.7.2.2 L'expression « route plan de vol autorisé » ne doit pas être utilisée pour accorder une nouvelle autorisation.

4.5.7.2.3 Sous réserve des contraintes d'espace aérien, de la charge de travail ATC et de la densité de la circulation, et pourvu que la coordination puisse être assurée en temps opportun, l'itinéraire le plus direct est proposé à l'aéronef, chaque fois que cela est possible.

4.5.7.3 NIVEAUX

Exception faite des dispositions prévues au Chapitre 6, 6.3.2 et 6.5.1.5, relatives à l'emploi d'autorisations normalisées de départ et d'arrivée, les instructions données dans les autorisations relatives aux niveaux comprennent les éléments spécifiés au Chapitre 11, 11.4.2.5.2.2.

4.5.7.4 AUTORISATION RÉPONDANT À UNE DEMANDE DE MODIFICATION DU PLAN DE VOL

4.5.7.4.1 L'autorisation délivrée en réponse à une demande de modification de route ou de niveau doit indiquer la nature exacte de cette modification.

4.5.7.4.2 Lorsque les conditions de la circulation ne permettent pas d'autoriser la modification demandée, le mot « IMPOSSIBLE » est utilisé. Si les circonstances le permettent, une autre route ou un autre niveau est proposé.

4.5.7.4.3 Lorsqu'une autre route est proposée, comme il est prévu en 4.5.7.4.2, et que l'équipage de conduite l'accepte, l'autorisation modifiée délivrée doit décrire la route jusqu'au point où elle joint la route précédemment autorisée ou, si l'aéronef ne retourne pas sur cette route, jusqu'à destination.

4.5.7.5 COLLATIONNEMENT DES AUTORISATIONS

4.5.7.5.1 L'équipage de conduite doit répéter au contrôleur de la circulation aérienne les parties des autorisations et instructions ATC communiquées en phonie qui intéressent la sécurité. Les éléments suivants sont toujours collationnés :

a) autorisations de route ATC ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

b) autorisations et instructions d'entrer sur une piste quelconque, d'y atterrir, d'en décoller, d'attendre en retrait de la piste, de la traverser et de la remonter ;

c) piste en service, calages altimétriques, codes SSR, instructions de niveau, instructions de cap et de vitesse et, qu'ils soient indiqués par le contrôleur ou figurent dans un message du service automatique d'information de région terminale (ATIS), niveaux de transition.

Note : Quand le niveau de vol d'un aéronef est indiqué par rapport à la pression normalisée 1 013,2 hPa, les mots « NIVEAU DE VOL » précèdent les chiffres indiquant le niveau. Quand le niveau de vol de l'aéronef est indiqué par rapport au QNH/QFE, les chiffres sont suivis du mot « MÈTRES » ou « PIEDS », selon le cas.

4.5.7.5.1.1 Les autres autorisations ou instructions, y compris les autorisations conditionnelles, sont collationnées ou il en est accusé réception d'une manière qui indique clairement qu'elles ont été comprises et qu'elles seront exécutées.

4.5.7.5.2 Le contrôleur doit écouter le collationnement pour s'assurer que l'équipage de conduite a bien reçu et compris l'autorisation ou l'instruction, et il doit intervenir immédiatement pour corriger toute disparité éventuellement révélée par le collationnement.

4.5.7.5.2.1 Sauf spécification contraire de l'autorité ATS compétente, le collationnement vocal n'est pas exigé dans le cas des messages CPDLC (communications contrôleur-pilote par liaison de données).

Note : Les procédures et les dispositions relatives à l'échange et à l'accusé de réception des messages CPDLC figurent dans le RACI 5004, Volume II, et le Chapitre 14 du présent règlement.

4.6 INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DE VITESSE HORIZONTALE

4.6.1 Généralités

4.6.1.1 Afin de faciliter l'écoulement sûr et ordonné de la circulation, des instructions doivent être données aux aéronefs, sous réserve des conditions précisées par l'autorité compétente, pour qu'ils modifient leur vitesse d'une

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

façon déterminée. Les équipages de conduite doivent être avisés suffisamment à l'avance des modifications de vitesse prévues.

Note 1 : L'application de modifications de vitesse sur une longue période peut avoir des incidences sur les réserves de carburant.

Note 2 : Des dispositions concernant la séparation longitudinale utilisant la technique du nombre de Mach figurent dans le Chapitre 5, Méthodes et minimums de séparation.

- 4.6.1.2** Les instructions relatives aux modifications de vitesse demeurent en vigueur à moins qu'elles ne soient expressément annulées ou amendées par le contrôleur.

Note. — L'annulation de toute instruction relative à une modification de vitesse ne dispense pas l'équipage de conduite de l'obligation de respecter les limitations de vitesse associées aux classes d'espace aérien définies dans le RACI 5005 — Services de la circulation aérienne, Appendice 4.

- 4.6.1.3** Il ne doit pas être appliqué de modifications de vitesse aux aéronefs qui entrent ou qui sont établis dans un circuit d'attente.

- 4.6.1.4** Les modifications de vitesse doivent être limitées à celles qui sont nécessaires pour établir et/ou maintenir un minimum de séparation ou un espacement voulu. Les instructions qui impliquent de fréquentes modifications de vitesse, notamment une alternance d'accélération et de réductions, doivent être évitées.

- 4.6.1.5** Si l'équipage de conduite, à un moment quelconque, se trouve dans l'impossibilité de se conformer à une instruction portant sur la vitesse, il doit en informer l'organisme ATC intéressé. Dans de tels cas, le contrôleur applique une autre méthode pour assurer l'espacement voulu entre les aéronefs concernés.

- 4.6.1.6** Les modifications de vitesse sont exprimées en multiples de 0,01 Mach aux niveaux correspondant à 7 600 m (FL 250) ou plus, et en multiples de 20 km/h (10 kt) aux niveaux inférieurs à 7 600 m (FL 250), sur la base de la vitesse indiquée (VI).

Note 1 : La valeur Mach 0,01 est approximativement égale à 11 km/h (6 kt) VI aux niveaux de vol supérieurs.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note 2 : Un aéronef lourdement chargé volant à haute altitude peut, dans certains cas, avoir une capacité très limitée à modifier sa vitesse.

- 4.6.1.7** Les aéronefs doivent être avisés dès qu'il n'est plus nécessaire de modifier leur vitesse.

4.6.2 Méthodes d'application

- 4.6.2.1** Pour établir l'espacement voulu entre deux ou plusieurs aéronefs qui se succèdent, le contrôleur doit, en premier lieu, soit réduire la vitesse de l'aéronef situé derrière, soit accroître la vitesse de l'aéronef situé devant, et ensuite ajuster la vitesse des autres aéronefs dans l'ordre.
- 4.6.2.2** Pour maintenir l'espacement voulu en employant des techniques de modification de la vitesse, des vitesses déterminées sont assignées tous les aéronefs intéressés.

Note 1 : La vitesse vraie (VV) d'un aéronef qui maintient une VI constante diminue pendant la descente. Lorsque deux aéronefs en descente maintiennent la même VI et que l'aéronef qui précède se trouve au niveau inférieur, la VV de cet aéronef est moindre que celle de l'aéronef qui suit. La distance entre les deux aéronefs diminue donc, à moins qu'une différence de vitesse suffisante ne soit appliquée. Pour calculer une différence de vitesse désirée entre deux aéronefs qui se succèdent, on peut employer, comme règle générale, 11 km/h (6 kt) VI par 300 m (1 000 ft) de différence de hauteur. Aux niveaux inférieurs à 2 450 m (FL 80), la différence entre VI et VV est négligeable en ce qui concerne les modifications de vitesse.

Note 2 : Le temps et la distance nécessaires pour réaliser un espacement désiré augmentent avec l'altitude et la vitesse et lorsque les aéronefs sont en configuration lisse.

4.6.3 Aéronefs en descente et à l'arrivée

- 4.6.3.1** Un aéronef doit être autorisé, lorsque c'est possible, à absorber une période du retard prévu à l'arrivée qui lui a été notifié, en volant en croisière à vitesse réduite sur le reste du parcours.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- 4.6.3.2** Un aéronef à l'arrivée peut recevoir l'instruction de maintenir sa « vitesse maximale », sa «vitesse minimale en configuration lisse», une «vitesse minimale» ou une vitesse spécifiée.

Note : Par « vitesse minimale en configuration lisse », on entend la vitesse minimale à laquelle l'aéronef peut voler sans déploiement des dispositifs hypersustentateurs, des aérofreins ou du train d'atterrissage.

- 4.6.3.3** Dans le cas des aéronefs à turboréacteurs en phase de descente initiale à partir du niveau de croisière, les réductions de vitesse amenant la VI à une valeur inférieure à 460 km/h (250 kt) ne doivent être appliquées qu'avec l'assentiment de l'équipage de conduite.

- 4.6.3.4** Il faut éviter de donner à un aéronef des instructions selon lesquelles il devrait simultanément maintenir un taux de descente élevé et réduire sa vitesse, ce qui n'est normalement pas compatible. Toute réduction significative de la vitesse pendant la descente peut exiger que l'aéronef se mette temporairement en palier pour réduire la vitesse avant de poursuivre la descente.

- 4.6.3.5** Les aéronefs à l'arrivée doivent être autorisés à voler en configuration lisse aussi longtemps que possible. Au-dessous de 4 550 m (FL 150), des réductions de vitesse jusqu'à un minimum non inférieur à 410 km/h (220 kt) VI peuvent être appliquées pour les aéronefs à turboréacteurs, ce qui sera normalement très près de la vitesse minimale des aéronefs à turboréacteurs en configuration lisse.

- 4.6.3.6** Seules des modifications mineures de la vitesse, ne dépassant pas ± 40 km/h (20 kt) VI, doivent être appliquées pour les aéronefs en approche intermédiaire ou finale.

- 4.6.3.7** Des modifications de vitesse ne doivent pas être appliquées aux aéronefs après le passage d'un point distant de 7 km (4 NM) du seuil sur l'approche finale.

Note : L'équipage de conduite a l'obligation d'être en approche stabilisée (vitesse anémométrique et configuration) avant d'arriver à un point situé d'ordinaire à 5 km (3 NM) du seuil (voir le Doc 8168, PANS-OPS, Volume I, Partie III, Section 4, Chapitre 3, § 3.3).

4.6.4 SID et STAR

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

L'équipage de conduite doit respecter les restrictions publiées concernant les SID et les STAR à moins que celles-ci ne soient expressément annulées ou amendées par le contrôleur.

Note 1. — Certaines restrictions de vitesse applicables à une SID ou une STAR assurent un confinement de la procédure de départ ou d'arrivée RNAV [p. ex. vitesse maximale associée à un parcours en arc de rayon constant jusqu'à un repère (RF)].

Note 2. — Voir le § 6.3.2.4 sur les autorisations concernant les SID, et le § 6.5.2.4 sur les autorisations concernant les STAR.

4.7 INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DE VITESSE VERTICALE

4.7.1 Généralités

- 4.7.1.1** Afin de faciliter l'écoulement sûr et ordonné de la circulation, il peut être demandé aux aéronefs de modifier leur taux de montée ou de descente. Des modifications de la vitesse verticale peuvent être appliquées entre deux aéronefs en montée ou entre deux aéronefs en descente afin d'établir ou de maintenir un certain minimum de séparation verticale.
- 4.7.1.2** Les modifications de vitesse verticale doivent être limitées à celles qui sont nécessaires pour établir et/ou maintenir un minimum de séparation voulu. Il convient d'éviter de donner des instructions impliquant de fréquentes modifications des taux de montée/de descente.
- 4.7.1.3** Si, à un moment quelconque, l'équipage de conduite se trouve dans l'impossibilité de maintenir un taux de montée ou de descente spécifié, il doit en informer l'organisme ATC intéressé. Dans un tel cas, le contrôleur applique sans tarder une autre méthode pour établir le minimum de séparation voulu entre les aéronefs.
- 4.7.1.4** Les aéronefs sont avisés dès qu'une restriction du taux de montée/descente ne sera plus nécessaire.

4.7.2 Méthodes d'application



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- 4.7.2.1** Il peut être demandé à un aéronef d'accélérer la montée ou la descente, selon le cas, jusqu'à, ou en passant par, un niveau déterminé, ou de réduire son taux de montée ou son taux de descente.
- 4.7.2.2** Il peut être demandé à un aéronef en montée de maintenir un taux de montée spécifié, un taux de montée égal ou supérieur à une valeur déterminée ou un taux de montée égal ou inférieur à une valeur déterminée.
- 4.7.2.3** Il peut être demandé à un aéronef en descente de maintenir un taux de descente spécifié, un taux de descente égal ou supérieur à une valeur spécifiée ou un taux de descente égal ou inférieur à une valeur spécifiée.
- 4.7.2.4** En appliquant des modifications de vitesse verticale, le contrôleur doit vérifier jusqu'à quel ou quels niveaux un aéronef en montée peut soutenir un taux de montée spécifié ou, dans le cas d'un aéronef en descente, jusqu'à quel(s) niveau(x) le taux de descente spécifié peut être soutenu ; il s'assure que d'autres méthodes de maintien de la séparation peuvent être appliquées, au besoin, en temps opportun.

Note : Les contrôleurs ont besoin de connaître les caractéristiques de performances des aéronefs et leurs limites pour ce qui est d'une application simultanée de limites de vitesse horizontale et de vitesse verticale.

4.8 POURSUITE EN VFR D'UN VOL IFR

- 4.8.1** La poursuite en régime de vol à vue (VFR) d'un vol effectué selon les règles de vol aux instruments (IFR) n'est admissible que si un organisme des services de la circulation aérienne reçoit du pilote commandant de bord un message dans lequel figurent les mots « J'ANNULE MON VOL IFR » accompagnés, le cas échéant, des modifications à apporter au plan de vol en vigueur. Aucune invitation à poursuivre en VFR un vol IFR ne peut être faite, directement ou implicitement.
- 4.8.2** En principe, un organisme des services de la circulation aérienne ne doit envoyer comme réponse qu'un accusé de réception « VOL IFR ANNULÉ À (heure) ».
- 4.8.3** Lorsqu'un organisme ATS est informé que l'aéronef doit trouver vraisemblablement sur son itinéraire des conditions météorologiques de vol aux instruments, un pilote poursuivant en VFR un vol IFR doit, si possible, en être avisé.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note : Voir chapitre 11, § 11.4.3.2.1

- 4.8.4** Un organisme ATC qui a été avisé de l'intention d'un aéronef de poursuivre en VFR un vol IFR en informe le plus tôt possible tous les organismes ATS auxquels le plan de vol IFR a été adressé, à l'exception de ceux des régions que l'aéronef a déjà traversées.

4.9 CATÉGORIES DE TURBULENCE DE SILLAGE

Note : Le terme « turbulence de sillage » est utilisé dans ce contexte pour décrire l'effet des masses d'air tournantes engendrées derrière les extrémités de voilure des gros avions à réaction, de préférence au terme « tourbillon de sillage » qui décrit la nature de ces masses d'air. Les caractéristiques détaillées des tourbillons de sillage et leur effet sur les aéronefs sont exposés dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426), 2e Partie, Section 5.

4.9.1 Catégories d'aéronefs en fonction de la turbulence de sillage

- 4.9.1.1** Les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage sont fondés sur la répartition des types d'aéronefs en trois catégories, selon leur masse maximale au décollage certifiée, à savoir :

- a) GROS-PORTEUR (H) — tous les types d'aéronefs de masse supérieure ou égale à 136 000 kg ;
- b) MOYEN TONNAGE (M) — types d'aéronefs de masse inférieure à 136 000 kg mais supérieure à 7 000 kg ;
- c) FAIBLE TONNAGE (L) — types d'aéronefs de masse inférieure ou égale à 7 000 kg.

- 4.9.1.2** Quand les hélicoptères sont en vol stationnaire ou circulent en vol rasant, il faut veiller à ce qu'ils restent bien à l'écart des aéronefs légers.

Note 1 : Les hélicoptères engendrent des tourbillons lorsqu'ils sont en vol, et il semble prouvé qu'à masse brute égale ces tourbillons sont plus intenses que les tourbillons créés par les aéronefs à voilure fixe. Quand ils sont en vol stationnaire dans l'effet de sol ou qu'ils circulent en vol rasant, les

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

hélicoptères provoquent une déflexion vers le bas qui engendre des tourbillons haute vitesse vers l'extérieur jusqu'à une distance approximativement égale à trois fois le diamètre du rotor.

Note 2 : Les dispositions qui régissent les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage figurent respectivement dans le Chapitre 5, Section 5.8, et dans le Chapitre 8, Section 8.7.3.

4.9.2 Indication de la catégorie de turbulence de sillage « gros-porteur »

Pour les aéronefs classés dans la catégorie « gros-porteur » du point de vue de la turbulence de sillage, les mots «gros-porteur» doivent figurer immédiatement après l'indicatif d'appel de l'aéronef lors de la première communication radiotéléphonique entre l'aéronef et les organismes ATS.

Note : Les catégories de turbulence de sillage sont spécifiées à l'Appendice 2, dans les instructions sur l'établissement du plan de vol (case 9).

4.10 PROCÉDURES DE CALAGE ALTIMÉTRIQUE

4.10.1 Expression de la position de l'aéronef dans le plan vertical

4.10.1.1 Pour les vols effectués aux abords d'aérodromes et dans des régions de contrôle terminales, la position de l'aéronef dans le plan vertical, sous réserve des dispositions de 4.10.1.2, est exprimée par l'altitude si l'aéronef se trouve à l'altitude de transition ou au-dessous, et par le niveau de vol si l'aéronef se trouve au niveau de transition ou au-dessus. Lorsqu'un aéronef traverse la couche de transition, sa position dans le plan vertical est exprimée par le niveau de vol s'il monte et par l'altitude s'il descend.

4.10.1.2 Si un aéronef qui a reçu l'autorisation d'atterrir termine son approche en utilisant la pression atmosphérique à l'altitude de l'aérodrome (QFE), la position de cet aéronef dans le plan vertical est exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de l'aérodrome pendant la partie du vol pour laquelle le QFE peut être utilisé, exceptionnellement elle est exprimée en fonction de la hauteur au-dessus du niveau du seuil de la piste :

a) pour les pistes aux instruments dont le seuil se trouve à 2 m (7 ft) ou plus au-dessous de l'altitude de l'aérodrome, et



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

b) pour les pistes avec approche de précision.

4.10.1.3 Pendant la phase de croisière, la position de l'aéronef dans le plan vertical est exprimée :

a) par un niveau de vol, si le vol est effectué à une altitude égale ou supérieure au niveau de vol le plus bas utilisable ;

b) par une altitude, si le vol est effectué à une altitude inférieure au niveau de vol le plus bas utilisable ;

Sauf lorsque, en vertu d'accords régionaux de navigation aérienne, une altitude de transition a été établie pour une région spécifiée, auquel cas les dispositions de 4.10.1.1 s'appliqueront.

4.10.2 Détermination du niveau de transition

4.10.2.1 L'organisme ATS compétent détermine d'après les comptes rendus QNH (calage altimétrique requis pour lire, une fois au sol, l'altitude de l'aérodrome) et les prévisions sur la pression au niveau moyen de la mer, au besoin, le niveau de transition à utiliser pendant la période appropriée aux abords de l'aérodrome ou des aérodromes considérés et, le cas échéant, de la région de contrôle terminale (TMA) touchée.

4.10.2.2 Le niveau de transition est le niveau de vol le plus bas utilisable au-dessus de l'altitude de transition fixée pour l'aérodrome ou les aérodromes considérés. Lorsqu'une altitude de transition commune a été établie pour deux ou plusieurs aérodromes voisins les uns des autres dont la situation relative nécessite la coordination des procédures de contrôle, les organismes ATS compétents établissent un niveau de transition commun utilisable à tout moment au voisinage des aérodromes et, le cas échéant, dans la TMA considérée.

Note : Voir § 4.10.3.2 concernant la détermination du ou des niveaux de vol les plus bas utilisables pour les régions de contrôle.

4.10.3 Niveau de croisière minimal pour vols IFR

4.10.3.1 Sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente, les niveaux de croisière inférieurs aux altitudes minimales fixées ne sont pas assignés aux aéronefs.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- 4.10.3.2** Lorsque les circonstances l'exigent, les organismes ATC déterminent le ou les niveaux de vol les plus bas utilisables pour la totalité ou certaines parties de la région de contrôle dont ils ont la charge ; ils doivent utiliser ces niveaux pour assigner les niveaux de vol et les communiquer sur demande aux pilotes.

Note 1 : Sauf dispositions contraires de l'État de Côte d'Ivoire, le niveau de vol utilisable le plus bas est le niveau qui correspond à l'altitude minimale de vol fixée ou qui est situé immédiatement au-dessus de cette dernière.

Note 2 : La distance sur laquelle le niveau de vol le plus bas utilisable s'étend le long d'une route donnée est déterminée compte tenu des spécifications des services de la circulation aérienne.

Note 3 : Il n'entre pas dans les buts du contrôle de la circulation aérienne, tels qu'ils sont définis au RACI 5005, de prévenir les collisions avec le relief. Les procédures prescrites dans le présent document ne dégagent pas le pilote de l'obligation de s'assurer que les autorisations délivrées par les organismes de contrôle de la circulation aérienne ne compromettent pas la sécurité à cet égard. Lorsqu'un vol IFR est guidé par radar ou reçoit un parcours direct qui dévie l'aéronef de la route ATS, les procédures visées au Chapitre 8, 8.6.5.2, s'appliquent.

4.10.4 Communication des renseignements sur le calage altimétrique

- 4.10.4.1** Les organismes ATS compétents doivent disposer à tout moment, pour transmission sur demande aux aéronefs en vol, des renseignements nécessaires pour déterminer le niveau de vol le plus bas qui assure une marge de franchissement d'obstacles suffisante sur les routes ou tronçons de route pour lesquels ces renseignements sont nécessaires.

Note : Ces renseignements peuvent consister en données climatologiques, s'il en est ainsi décidé par voie d'accord régional de navigation aérienne.

- 4.10.4.2** Les centres d'information de vol et les ACC doivent transmettre aux aéronefs, sur demande, un nombre approprié des messages QNH ou de prévisions barométriques intéressant la FIR ou la région de contrôle dont ils ont la charge ainsi que les régions adjacentes.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- 4.10.4.3** Le niveau de transition est communiqué à l'équipage de conduite en temps utile avant l'arrivée à ce niveau pendant la descente. La communication est faite en phonie, par ATIS ou par liaison de données.
- 4.10.4.4** Le niveau de transition est indiqué, sur demande du pilote, dans les autorisations d'approche.
- 4.10.4.5** Un calage altimétrique QNH est indiqué dans l'autorisation de descente lors de la première autorisation de se rendre à une altitude au-dessous du niveau de transition, dans les autorisations d'approche ou dans les autorisations d'entrée dans un circuit ainsi que dans les autorisations de circuler à la surface donnée aux aéronefs au départ, sauf lorsque l'on sait que les aéronefs ont déjà reçu ces renseignements.
- 4.10.4.6** Un calage altimétrique QFE est fourni aux aéronefs sur demande, ou de façon régulière par accord local. C'est le QFE correspondant à l'altitude de l'aérodrome, sauf dans les cas suivants :
- a) pistes d'approche classique dont le seuil se trouve à 2 m (7 ft) ou plus au-dessous de l'altitude de l'aérodrome ;
 - b) pistes avec approche de précision ;
- ou ce sera le QFE du seuil de piste en question.
- 4.10.4.7** Les calages altimétriques donnés aux aéronefs sont arrondis par défaut à l'hectopascal entier immédiatement inférieur.

Note 1 : Sauf disposition contraire, le niveau de vol utilisable le plus bas est le niveau qui correspond à l'altitude minimale de vol fixée ou qui est situé immédiatement au-dessus de cette dernière.

Note 2 : La distance sur laquelle le niveau de vol le plus bas utilisable s'étend le long d'une route donnée est déterminée compte tenu des spécifications des services de la circulation aérienne.

Note 3 : Voir l'Avant-propos, § 2.1, Note 2.

4.11 COMPTES RENDUS DE POSITION

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

4.11.1 Transmission des comptes rendus de position

- 4.11.1.1** Sur les routes définies par des points significatifs désignés, les aéronefs doivent effectuer un compte rendu de position au passage de chaque point de compte rendu obligatoire désigné, ou dès que possible après ce passage, sauf dans les cas prévus en 4.11.1.3. Des comptes rendus supplémentaires au passage d'autres points peuvent être demandés par l'organisme ATS compétent.
- 4.11.1.2** Sur les routes qui ne sont pas définies par des points significatifs désignés, les aéronefs doivent effectuer un compte rendu de position dès que possible après la première demi-heure de vol et ensuite d'heure en heure, sauf dans les cas prévus en 4.11.1.3. Des comptes rendus supplémentaires faits à des intervalles de temps plus courts peuvent être demandés par l'organisme ATS compétent.
- 4.11.1.3** Dans les conditions prescrites par l'autorité ATS compétente, les aéronefs peuvent être exemptés de l'obligation de faire des comptes rendus de position à chaque point ou intervalle de compte rendu obligatoire désigné. En appliquant cette disposition, il convient de tenir compte des besoins météorologiques en matière d'exécution et de transmission des observations régulières d'aéronef.

Note : Cette disposition s'applique lorsque des données suffisantes sur la progression des vols peuvent être recueillies à d'autres sources, par exemple au moyen du radar ou de l'ADS-B (voir le Chapitre 8, 8.6.4.4) ou de l'ADS-C (voir le Chapitre 13) et dans d'autres circonstances lorsque l'omission de comptes rendus réguliers par certains vols est jugée acceptable.

- 4.11.1.4** Les comptes rendus de position exigés aux termes de 4.11.1.1 et 4.11.1.2 sont faits à l'organisme ATS qui assure le service dans l'espace aérien où se trouve l'aéronef. De plus, lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit dans les publications d'information aéronautique ou que l'organisme ATS intéressé le demande, le dernier compte rendu de position transmis avant qu'un aéronef ne passe d'une FIR ou d'une région de contrôle dans une FIR ou une région de contrôle adjacente est fait à l'organisme ATS qui assure le service dans l'espace aérien où l'aéronef va pénétrer.
- 4.11.1.5** Lorsque le compte rendu de position d'un aéronef n'a pas été reçu à l'heure attendue, l'heure de passage prévue n'est considérée comme exacte aux fins des opérations ultérieures de contrôle. Des dispositions sont prises

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

immédiatement pour obtenir le compte rendu de position, si celui-ci risque d'avoir une répercussion quelconque sur le contrôle d'autres aéronefs.

4.11.2 Teneur des comptes rendus de position vocaux

4.11.2.1 Les comptes rendus de position exigés aux termes de 4.11.1.1 et 4.11.1.2 contiennent les éléments d'information suivants, mais les éléments 4), 5) et 6) peuvent être omis dans les comptes rendus de position transmis en radiotéléphonie lorsque cela est prescrit par des accords régionaux de navigation aérienne :

- a) identification de l'aéronef ;
- b) position ;
- c) heure ;
- d) niveau de vol ou altitude, y compris le niveau de passage et le niveau autorisé si l'aéronef ne maintient pas le niveau autorisé ;
- e) prochaine position et heure de passage ;
- f) point significatif suivant.

4.11.2.1.1 L'élément d), niveau de vol ou altitude, doit cependant être inclus dans l'appel initial après un changement de canal de communication vocale air-sol.

4.11.2.2 Lorsqu'une vitesse à maintenir lui est assignée, l'équipage de conduite inclut cette vitesse dans ses comptes rendus de position. La vitesse assignée est aussi indiquée lors du premier contact avec un organisme ATC après un changement de fréquence, qu'un compte rendu de position complet soit requis ou non.

Note : Il est possible d'omettre l'élément d) lorsque les contrôleurs disposent en permanence, sur les étiquettes associées à l'indication de position de l'aéronef, de données sur le niveau de vol ou l'altitude, selon le cas, provenant d'informations d'altitude-pression, et lorsque sont mises au point des procédures propres à garantir l'utilisation sûre et efficace de cette information d'altitude.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

4.11.3 Procédures de radiotéléphonie pour le changement de canal de communication vocale air-sol

Lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit, après un changement de canal de communication vocale air-sol, l'appel initial à un organisme ATC contient les éléments suivants :

- a) l'indicatif de la station appelée ;
- b) l'indicatif d'appel et, si l'aéronef est de la catégorie de turbulence de sillage dite « gros-porteur », l'expression « GROS-PORTEUR » ;
- c) le niveau, y compris le niveau de passage et le niveau autorisé si l'aéronef ne maintient pas le niveau autorisé ;
- d) la vitesse, si elle a été assignée par l'ATC ;
- e) les éléments supplémentaires exigés par l'autorité ATS compétente.

4.11.4 Transmission de comptes rendus ADS-C

Les comptes rendus de position sont transmis automatiquement à l'organisme ATS chargé de l'espace aérien dans lequel vole l'aéronef. Les exigences relatives à la transmission et à la teneur des comptes rendus de la surveillance dépendante automatique en mode contrat (ADS-C) sont établies par l'organisme ATC intéressé sur la base des conditions d'exploitation actuelles, communiquées à l'aéronef et confirmées par un accord ADS-C.

4.11.5 Teneur des comptes rendus ADS-C

4.11.5.1 Les comptes rendus ADS ADS-C sont composés de blocs choisis parmi les suivants :

- a) **Identification de l'aéronef**
- b) **Bloc ADS-C de base**
 - Latitude
 - Longitude
 - Altitude
 - Heure
 - Indice de qualité

Note. — Le bloc ADS-C de base est obligatoire et figure dans tous les comptes rendus ADS-C.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

c) Vecteur sol

Route

Vitesse sol

Vitesse verticale de montée ou de descente

d) Vecteur air

Cap

Nombre de Mach ou VI

Vitesse verticale de montée ou de descente

e) Profil projeté

Prochain point de cheminement

Altitude prévue au prochain point de cheminement

Heure prévue au prochain point de cheminement

(Prochain + 1) point de cheminement

Altitude prévue au (prochain + 1) point de cheminement

Heure prévue au (prochain + 1) point de cheminement

f) Renseignements météorologiques

Vitesse du vent

Direction du vent

Drapeau de qualité des données de vent

Température

Turbulence (si elle est connue)

Humidité (si elle est connue)

Note. — Les spécifications des éléments du bloc de données météorologiques, notamment les gammes de valeurs et les résolutions, figurent dans l'Appendice 4 du RACI 5001.

g) Intention à court terme

Latitude au point d'intention projeté

Longitude au point d'intention projeté

Altitude au point d'intention projeté

Heure de la projection

Si un changement d'altitude, de route ou de vitesse est prévu entre la position actuelle de l'aéronef et le point d'intention projeté, un bloc d'intention intermédiaire doit fournir les renseignements supplémentaires suivants :

Distance entre le point actuel et le point de changement

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Route entre le point actuel et le point de changement

Altitude au point de changement

Heure prévue au point de changement

- 4.11.5.2** Le bloc de données ADS ADS-C de base est exigé de tous les aéronefs équipés pour l'ADS-C. Les autres blocs seront transmis selon les besoins. Outre les exigences relatives à sa transmission aux fins ATS, le bloc de données f) (Renseignements météorologiques) est transmis conformément au RACI 5001 §5.3.1. Les comptes rendus ADS-C d'urgence absolue et/ou de situation urgente doivent indiquer l'état d'urgence absolue et/ou de situation urgente en plus des renseignements pertinents du compte rendu ADS-C.

4.11.6 Format des données des messages ADS-B

Note. — Les formats de données des messages ADS-B sont définis dans le RACI 5004 — Télécommunications aéronautiques, Volume III — Systèmes de télécommunication, Partie 1 — Systèmes de communication de données numériques, et Volume IV — Systèmes de surveillance et anticollision.

4.12 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS INTÉRESSANT L'EXPLOITATION ET DE RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES

4.12.1 Généralités

- 4.12.1.1** Lorsqu'un aéronef en route doit communiquer par liaison de données des renseignements intéressant l'exploitation ou des renseignements météorologiques aux heures où des comptes rendus de position doivent être faits aux termes de 4.11.1.1 et 4.11.1.2, les comptes rendus de position doivent être donnés sous la forme de comptes rendus en vol réguliers. Les observations spéciales d'aéronef doivent être transmises sous forme de comptes rendus en vol spéciaux. Tous les comptes rendus en vol doivent être transmis aussitôt que possible.

- 4.12.1.2** Lorsque l'ADS est assurée, les comptes rendus en vol réguliers doivent être transmis conformément à 4.11.4.2. 4.12.2

4.12.2 Teneur des comptes rendus en vol réguliers

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- 4.12.2.1** Les comptes rendus en vol réguliers transmis par liaison de données, lorsque l'ADS-C n'est pas assurée, doivent donner des renseignements sur ceux des éléments suivants qui sont nécessaires pour se conformer à 4.12.2.2:

Section 1. — Renseignements sur la position

- 1) identification de l'aéronef
- 2) position
- 3) heure
- 4) niveau de vol ou altitude
- 5) prochaine position et heure de survol
- 6) point significatif suivant

Section 2. — Renseignements intéressant l'exploitation

- 7) heure d'arrivée prévue
- 8) autonomie

Section 3. — Renseignements météorologiques

- 9) température de l'air
- 10) direction du vent
- 11) vitesse du vent
- 12) turbulence
- 13) givrage d'aéronef
- 14) humidité (si elle est connue).

- 4.12.2.2** La Section 1 du compte rendu en vol est obligatoire ; toutefois, les éléments 5) et 6) pourront être omis lorsque cela est prescrit par des accords régionaux de navigation aérienne. La Section 2, en totalité ou en partie, n'est transmise que si l'exploitant ou son représentant désigné en fait la demande, ou si le pilote commandant de bord le juge nécessaire. La Section 3 du compte rendu est transmise conformément au Chapitre 5 du RACI 5001.

Note. Conformément aux dispositions de 4.11.2.1, l'élément 4), niveau de vol ou altitude, peut être omis dans les comptes rendus de position transmis en radiotéléphonie lorsque cela est prescrit par des accords régionaux de navigation aérienne. Toutefois, il n'est pas possible d'omettre cet élément dans la Section 1 d'un compte rendu en vol.

4.12.3 Teneur des comptes rendus en vol spéciaux



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

4.12.3.1 Des comptes rendus en vol spéciaux sont effectués par tous les aéronefs chaque fois qu'ils rencontrent ou observent l'une ou l'autre des conditions suivantes :

- a) turbulence modérée ou forte ;
- b) givrage modéré ou fort ;
- c) onde orographique forte ;
- d) orage, sans grêle, qui est obscurci, noyé ou étendu ou qui forme une ligne de grains ;
- e) orage, avec grêle, qui est obscurci, noyé ou étendu ou qui forme une ligne de grains ;
- f) forte tempête de poussière ou de sable ;
- g) nuage de cendres volcaniques ;
- h) activité volcanique prééruptive ou éruption volcanique.

Note. Dans le présent contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une activité volcanique inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption volcanique.

Conditions supplémentaires concernant les vols transsoniques et supersoniques :

- i) turbulence modérée ;
- j) grêle ;
- k) cumulonimbus.

4.12.3.2 Lorsqu'une liaison de données air-sol est utilisée, les comptes rendus en vol spéciaux comprennent les éléments suivants :

Désignateur de type de message
Identification de l'aéronef

Bloc de données 1 :

Latitude

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Longitude
Altitude-pression
Heure

Bloc de données 2 :

Direction du vent
Vitesse du vent
Drapeau de qualité du vent
Température de l'air
Turbulence (si elle est connue)
Humidité (si elle est connue)

Bloc de données 3 :

Condition motivant l'émission d'un compte rendu en vol spécial [selon la liste figurant en 4.12.3.1 alinéas ont) à k)].

4.12.3.3 Lorsque la communication en phonie est utilisée, les comptes rendus en vol spéciaux comprennent les éléments ci-après :

Désignateur de type de message

Section 1. — Renseignements sur la position

- 1) identification de l'aéronef
- 2) position
- 3) heure
- 4) niveau de vol ou altitude

Section 3. — Renseignements météorologiques

- 5) Condition motivant l'émission d'un compte rendu en vol spécial [selon la liste figurant en 4.12.3.1 alinéas ont) à k)].

4.12.4 Établissement et transmission en phonie des comptes rendus en vol

4.12.4.1 Des imprimés fondés sur le modèle d'imprimé AIREP SPÉCIAL de l'Appendice 1 sont mis à la disposition des équipages de conduite pour l'établissement des comptes rendus. Les instructions détaillées relatives à la transmission des comptes rendus AIREP qui figurent à l'Appendice 1 doivent être respectées.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- 4.12.4.2** Les instructions détaillées, y compris les formes de message et les expressions conventionnelles qui figurent à l'Appendice 1, sont utilisées par les équipages de conduite lorsqu'ils transmettent des comptes rendus en vol et par les organismes des services de la circulation aérienne lorsqu'ils retransmettent de tels comptes rendus.

Note. Du fait que l'emploi de comptes rendus en vol dans les systèmes automatiques se généralise, il importe au plus haut point que les éléments de ces rapports soient transmis dans l'ordre et la forme prescrits.

4.12.5 Établissement de comptes rendus en vol spéciaux d'activité volcanique

Les comptes rendus en vol spéciaux comportant des observations relatives à une activité volcanique sont établis sur l'imprimé spécial de compte rendu en vol d'activité volcanique. Des imprimés fondés sur le modèle d'imprimé de compte rendu spécial d'activité volcanique présenté à l'Appendice 1 sont mis à la disposition des équipages de conduite effectuant des vols sur des routes susceptibles de traverser des nuages de cendres volcaniques.

Note Les instructions d'établissement et de transmission sont imprimées, pour plus de commodité, au verso de l'imprimé de compte rendu en vol spécial d'activité volcanique.

4.12.6 Communication de renseignements météorologiques

- 4.12.6.1** Lorsqu'ils reçoivent des comptes rendus ADS-C qui contiennent un bloc de renseignements météorologiques, les organismes des services de la circulation aérienne communiquent sans délai le bloc ADS-C de base, le bloc de renseignements météorologiques et l'immatriculation de l'aéronef au centre mondial de prévisions de zone (CMPZ) de Londres.

Note. Les spécifications relatives à la présentation graphique à utiliser pour la communication des renseignements météorologiques aux CMPZ figurent dans le Manuel des pratiques de météorologie aéronautique (Doc 8896).

- 4.12.6.2** Lorsqu'ils reçoivent des comptes rendus en vol spéciaux transmis par liaison de données, les organismes des services de la circulation aérienne les communiquent sans délai au centre de veille météorologique de Dakar et

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

aux autres centres désignés par accord régional de navigation aérienne pour le fonctionnement des services par Internet du service fixe aéronautique.

- 4.12.6.3** Lorsqu'ils reçoivent des comptes rendus en vol transmis en phonie, les organismes des services de la circulation aérienne les communiquent sans délai au centre de veille météorologique de Dakar

4.13 PRÉSENTATION ET MISE À JOUR DES DONNÉES DE PLAN DE VOL ET DE CONTRÔLE

4.13.1 Généralités

L'autorité ATS compétente établissent des dispositions et procédures pour la présentation aux contrôleurs, et pour la mise à jour ultérieure, des données de plan de vol et de contrôle pour tous les vols auxquels un organisme ATS assure un service. Des dispositions sont établies également pour la présentation de tous autres renseignements nécessaires ou souhaitables pour la fourniture de services ATS.

4.13.2 Renseignements et données à présenter

- 4.13.2.1** Des renseignements et données suffisants sont présentés d'une manière qui permette au contrôleur d'avoir une représentation complète de la circulation actuelle dans sa zone de responsabilité et, le cas échéant, des mouvements sur l'aire de manœuvre des aérodromes. La présentation est actualisée au fur et à mesure de la progression des aéronefs afin de faciliter la détection et la résolution des conflits en temps opportun, tout en facilitant la coordination avec les organismes ATS et les secteurs de contrôle adjacents et en conservant la trace de cette coordination.
- 4.13.2.2** Une représentation appropriée de la configuration de l'espace aérien, incluant les points significatifs et les renseignements s'y rapportant, est fournie. Les données à présenter comprennent les renseignements pertinents provenant des plans de vol et des comptes rendus de position, ainsi que des données sur les autorisations et la coordination. Les affichages de renseignements sont générés et mis à jour automatiquement, ou les données sont entrées et mises à jour par le personnel autorisé.
- 4.13.2.3** Les besoins relatifs à d'autres renseignements à afficher ou à tenir disponibles pour affichage sont précisés par l'autorité ATS compétente.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

4.13.3 Présentation des renseignements et données

- 4.13.3.1** Le plan de vol et les données de contrôle nécessaires peuvent être présentés à l'aide des fiches de progression de vol en carton ou électroniques, par d'autres formes de présentation électronique ou par une combinaison de méthodes de présentation.
- 4.13.3.2** La méthode de présentation des renseignements et données sera conforme aux principes des facteurs humains. Toutes les données, notamment celles qui se rapportent à chacun des aéronefs, sont présentées d'une manière qui minimise les risques de malentendus ou d'erreurs d'interprétation.
- 4.13.3.3** Les moyens et méthodes d'entrée manuelle de données dans les systèmes ATC automatisés seront conformes aux principes des facteurs humains.
- 4.13.3.4** Lorsque des fiches de progression de vol (FPS) sont utilisées, il devra y en avoir au moins une pour chaque vol. Le nombre de fiches pour chacun des vols sera suffisant pour répondre aux besoins de l'organisme ATS intéressé. Les procédures d'annotation des données et les dispositions spécifiant les types de données à inscrire sur la fiche, y compris l'emploi de symboles, sont spécifiées par l'autorité ATS compétente.

Note. Des éléments indicatifs sur l'emploi des fiches de progression de vol en carton figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

- 4.13.3.5** Des données générées automatiquement sont présentées au contrôleur en temps opportun. La présentation des renseignements et des données pour chacun des vols doit se poursuivre jusqu'au moment où les données ne sont plus nécessaires pour assurer le contrôle, y compris la détection de conflit et la coordination des vols, ou jusqu'à ce que le contrôleur y mette fin.

4.13.4 Enregistrement et conservation des données à des fins d'enquête

Les fiches de progression de vol en carton sont conservées pendant une période de 30 jours au minimum. Les données électroniques de progression de vol et de coordination sont enregistrées et conservées au moins pendant la même période.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

4.14 DÉFAILLANCE OU ANOMALIE DE SYSTÈMES OU D'ÉQUIPEMENTS

Les organismes ATC doivent signaler immédiatement, en suivant les instructions locales, toute défaillance ou anomalie de fonctionnement des systèmes de communications, de navigation et de surveillance ou de tous autres systèmes ou équipements importants pour la sécurité qui pourrait compromettre la sécurité ou l'efficacité de l'exploitation ou de la fourniture du service de contrôle de la circulation aérienne.

4.15 PROCÉDURE D'INITIALISATION DE COMMUNICATIONS PAR LIAISON DE DONNÉES

4.15.1 Généralités

Note 1. — Les dispositions relatives à la fonction d'initialisation de la liaison de données (DLIC) figurent dans le RACI 5004, Volume II, Chapitre 8.

Note 2. — Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de la fonction DLIC figurent dans le Global Operational Data Link (GOLD) Manual (Doc 10037).

4.15.1.1 Avant que l'aéronef n'entre dans un espace aérien où des applications de liaison de données sont utilisées par l'organisme ATS, une procédure d'initialisation de communications par liaison de données est exécutée entre l'aéronef et l'organisme pour permettre l'enregistrement de l'aéronef et, au besoin, le lancement d'une application de liaison de données. Cette procédure est engagée par l'aéronef, automatiquement ou par le pilote, ou par l'organisme ATS lors de la retransmission de l'adresse.

4.15.1.2 L'adresse de connexion de l'organisme ATS est indiquée dans les publications d'information aéronautique conformément aux dispositions du RACI 5007 – Services d'information aéronautique.

Note. Une FIR peut avoir plusieurs adresses de connexion, et plusieurs FIR peuvent avoir la même adresse de connexion.

4.15.2 Initialisation par l'aéronef

Sur réception d'une demande valide d'initialisation de la liaison de données provenant d'un aéronef approchant ou se trouvant à l'intérieur d'une zone de service de liaison

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

de données, l'organisme ATS accepte la demande et, s'il peut la corrélérer avec un plan de vol, établit une connexion avec l'aéronef.

4.15.3 Retransmission par l'organisme ATS

Quand le système sol avec lequel l'aéronef est initialement entré en contact est capable de communiquer l'information d'adressage nécessaire de l'aéronef à un autre organisme ATS, il transmet l'information d'adressage au sol actualisée de l'aéronef pour les applications de liaison de données qui auront été coordonnées suffisamment à l'avance pour permettre l'établissement de communications par liaison de données.

4.15.4 Echec

4.15.4.1 En cas d'échec de l'initialisation, le système de liaison de données signale l'échec à l'organisme ATS. Il donne aussi une indication de l'échec à l'équipage de conduite si cet échec d'initialisation de communications par liaison de données résulte d'une connexion initialisée par l'équipage de conduite.

Note. — Lorsque la demande de connexion de l'aéronef résulte de la retransmission d'une adresse par un organisme ATS en amont, les deux organismes ATS reçoivent l'indication.

4.15.4.2 L'organisme ATS établit des procédures qui permettent de résoudre dès que possible les échecs d'initialisation de la liaison de données. Ces procédures comprennent au minimum la vérification de ce que l'aéronef initialise une demande de liaison de données avec l'organisme ATS compétent (c.-à-d. que l'aéronef s'approche de la zone de contrôle de l'organisme ATS ou se trouve dans cette zone), et il faudra dans ce cas :

- a) Lorsqu'un plan de vol est disponible, vérifier si l'identification et l'immatriculation de l'aéronef, ou son adresse et les autres renseignements indiqués dans la demande d'initialisation de la liaison de données correspondent aux renseignements figurant dans le plan de vol et, en cas de différence, vérifier les informations correctes et apporter les modifications nécessaires ; ou

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- b) À défaut de plan de vol, créer dans le système de traitement des données de vol un plan de vol contenant assez de renseignements pour réussir l'initialisation ; et
- c) Prendre les dispositions nécessaires pour relancer le processus d'initialisation.

4.15.4.3 L'exploitant d'aéronefs établit des procédures qui permettent de résoudre dès que possible les problèmes d'initialisation de la liaison de données. Les procédures comprennent au minimum des mesures pour que le pilote :

- a) Vérifie l'exactitude et la cohérence de l'information de plan de vol disponible dans le FMS ou l'équipement au moyen duquel la liaison de données est initialisée et, en cas de différence, apporte les modifications nécessaires ;
- b) Vérifie l'exactitude de l'adresse de l'unité ATS ; puis
- c) Relance le processus d'initialisation.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CHAPITRE 5. MÉTHODES ET MINIMUMS DE SÉPARATION

5.1 INTRODUCTION

Note 1. Avec les exceptions mentionnées ci-dessous, le Chapitre 5 contient des procédures et des minimums de séparation aux procédures ~~non radar~~ à utiliser dans la séparation des aéronefs en croisière ainsi que des aéronefs à l'arrivée et au départ.

Note 2. Les procédures et les minimums de séparation applicables aux approches vers des pistes parallèles figurent dans le Chapitre 6. Les procédures et les minimums de séparation applicables dans le cadre du contrôle d'aérodrome figurent dans le Chapitre 7. Les procédures et les minimums de séparation applicables à l'utilisation du radar de systèmes de surveillance ATS figure dans le Chapitre 8.

Note 3. L'attention est appelée sur l'utilisation des procédures de décalage latéral stratégique (SLOP) énoncées au Chapitre 16, Section 16.5.

Note 4. — Les procédures applicables à la fonction d'initialisation de la liaison de données (Data Link Initiation Capability, DLIC) figurent au Chapitre 4. Les procédures applicables à la surveillance dépendante automatique - contrat (ADS-C) figurent au Chapitre 13. Les procédures applicables aux communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) figurent au Chapitre 14.

5.2 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉPARATION DES AÉRONEFS EN VOL CONTRÔLÉ

5.2.1 Généralités

5.2.1.1 La séparation verticale ou horizontale est assurée :

- a) entre tous les vols dans l'espace aérien de classe A ;
- b) entre les vols IFR dans l'espace aérien de classe D ;
- c) entre les vols IFR et les vols VFR spéciaux ;
- d) entre les vols VFR spéciaux, lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit.

Toutefois, dans le cas prévu en b) ci-dessus, la séparation n'est pas assurée pendant les heures de jour lorsque des aéronefs ont été autorisés à monter ou à descendre en assurant leur propre séparation et en demeurant dans les



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

conditions météorologiques de vol à vue. Les conditions applicables à l'emploi de cette procédure figurent à la Section 5.9.

5.2.1.2 Il ne sera pas délivré d'autorisation qui permette l'exécution d'une manœuvre qui réduirait l'espacement entre deux aéronefs à une valeur inférieure au minimum de séparation applicable dans les conditions considérées.

5.2.1.3 Des intervalles de séparation supérieurs aux minimums spécifiés peuvent être appliqués toutes les fois que des circonstances exceptionnelles, par exemple une intervention illicite ou des problèmes de navigation, exigent des précautions supplémentaires. En pareil cas, il convient de tenir dûment compte de tous les facteurs pertinents, de manière à éviter que l'écoulement de la circulation aérienne ne soit entravé par l'application de séparations excessives.

Note. Une intervention illicite dirigée contre un aéronef constitue une des circonstances exceptionnelles qui pourraient exiger l'application d'une séparation supérieure aux minimums spécifiés entre l'aéronef qui est l'objet de l'intervention illicite et les autres aéronefs.

5.2.1.4 Lorsque le type de séparation ou le minimum utilisé pour assurer la séparation entre deux aéronefs ne peut être maintenu, un autre type ou un autre minimum de séparation doit être appliqué avant que le minimum de séparation en vigueur ne soit enfreint.

5.2.2 Performances dégradées de l'aéronef

Si, par suite d'une panne ou d'une dégradation du système de navigation, de communications, d'altimétrie, de commande de vol ou de tout autre système, les performances de l'aéronef tombent en-dessous des niveaux prescrits pour l'espace aérien dans lequel il se trouve, l'équipage de conduite en informe sans retard l'organisme ATC intéressé. Si la panne ou la dégradation a une incidence sur le minimum de séparation en cours d'application, le contrôleur prend des mesures pour établir un autre type ou minimum de séparation approprié.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

5.3 SÉPARATION VERTICALE

5.3.1 Application de la séparation verticale

La séparation verticale est obtenue en demandant aux aéronefs qui appliquent les procédures prescrites de calage altimétrique de voler à des niveaux différents exprimés au moyen de niveaux de vol ou d'altitudes conformément aux dispositions du Chapitre 4, Section 4.10.

5.3.2 Minimum de séparation verticale

Le minimum de séparation verticale (VSM) est :

- a) une VSM nominale de 300 m (1 000 ft) en-dessous du niveau de vol 290 ;
- b) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus et en vertu de *l'arrêté n°0304/MEMT du 26 octobre 2004 relatif à l'institution d'un minimum de séparation réduit (RVSM) entre aéronefs* :
 - une VSM nominale de 300 m (1 000 ft) entre aéronefs homologués RVSM, et
 - une VSM nominale de 600 m (2 000 ft) entre aéronefs d'Etat non homologués RVSM et tout autre aéronef homologué RVSM.

Note. Des éléments indicatifs relatifs à la séparation verticale figurent dans le Manuel sur la mise en œuvre d'un minimum de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus (Doc 9574).

5.3.3 Assignation des niveaux de croisière dans le cas des vols contrôlés

- 5.3.3.1** Sauf lorsque les conditions de la circulation et les procédures de coordination permettent d'autoriser la croisière ascendante, un organisme ATC n'assigne en principe à un aéronef qui quitte sa région de contrôle qu'un seul niveau, celui auquel l'aéronef pénétrera dans la région de contrôle suivante, que celle-ci soit ou non contiguë à la précédente. Il incombe à l'organisme ATC accepteur de délivrer s'il y a lieu une autorisation de poursuivre la montée. Le cas échéant, les aéronefs seront avisés de demander en route tout changement désiré du niveau de croisière.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

5.3.3.2 Les aéronefs qui ont reçu l'autorisation d'employer les techniques de croisière ascendante seront autorisés à voler entre deux niveaux ou au-dessus d'un niveau.

5.3.3.3 S'il est nécessaire de modifier le niveau de croisière d'un aéronef qui suit une route ATS établie en partie dans l'espace aérien contrôlé et en partie hors de cet espace, et lorsque les séries respectives de niveaux de croisière ne sont pas identiques, la modification est effectuée, toutes les fois que cela est possible, dans les limites de l'espace aérien contrôlé.

5.3.3.4 Lorsqu'un aéronef est autorisé à pénétrer dans une région de contrôle à un niveau de croisière inférieur au niveau minimal de croisière établi pour un tronçon de route ultérieur, l'organisme ATC chargé de cette région donne à l'aéronef une autorisation modifiée, même si le pilote n'a pas demandé le changement de niveau de croisière nécessaire.

5.3.3.5 Un aéronef peut être autorisé à changer de niveau de croisière si, l'heure, le lieu où la vitesse verticale sont spécifiés.

Note. Voir le § 5.3.4.1.1 au sujet des procédures de modification de la vitesse verticale.

5.3.3.6 Pour les aéronefs ayant la même destination, les niveaux de croisière sont assignés autant que possible de façon à ce qu'ils correspondent à la séquence d'approche à destination.

5.3.3.7 Un aéronef volant à un niveau de croisière donné a en principe la priorité sur les autres aéronefs qui désirent voler à ce niveau. Lorsque deux ou plusieurs aéronefs volent au même niveau de croisière, l'aéronef qui est en tête a normalement la priorité.

5.3.3.8 Les niveaux de croisière, ou, dans le cas de la croisière ascendante, la plage des niveaux de croisière, à assigner aux aéronefs en vol contrôlé sont choisis parmi ceux qui sont assignés aux vols IFR, d'après :

- a) les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3 du RACI 5000 ; ou
- b) un tableau des niveaux de croisière modifié lorsqu'il en est ainsi décidé selon les dispositions de l'Appendice 3 du RACI 5000, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 410 ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Toutefois, la correspondance entre niveaux et route, prescrite dans le RACI 5000, ne s'applique qu'à défaut d'indication contraire donnée dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne ou spécifiée par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne dans les AIP.

5.3.4 Séparation verticale pendant la montée ou la descente

5.3.4.1 Un aéronef peut être autorisé à rejoindre un niveau précédemment occupé par un autre aéronef après que ce dernier a signalé avoir libéré ce niveau, sauf dans les situations suivantes :

- a) en cas de forte turbulence ;
- b) l'aéronef volant plus haut est en croisière ascendante ;
- c) la différence entre les performances des aéronefs est telle qu'il peut en résulter une séparation inférieure au minimum applicable ;

Dans un tel cas, l'autorisation est retenue jusqu'à ce que l'aéronef qui libère le niveau a signalé avoir atteint ou franchi un niveau séparé du minimum applicable.

5.3.4.1.1 Lorsque les aéronefs intéressés entrent ou sont établis dans le même circuit d'attente, on s'occupera des aéronefs descendant à des vitesses verticales sensiblement différentes et, s'il y a lieu, il faut prendre des mesures supplémentaires, comme spécifier une vitesse verticale de descente maximale pour l'aéronef situé plus haut et une vitesse verticale de descente minimale pour l'aéronef situé plus bas, pour assurer le maintien de la séparation requise.

5.3.4.2 Les pilotes qui sont en communication directe les uns avec les autres peuvent être autorisés à maintenir entre leurs aéronefs une séparation verticale spécifiée, au cours des montées ou des descentes.

5.4 SÉPARATION HORIZONTALE

Note 1. Aucune des dispositions qui figurent aux Sections 5.4.1 et 5.4.2 ci-après n'empêchera l'Autorité ATS compétente d'établir :

- a) soit d'autres minimums, à appliquer dans des cas non prévus par les dispositions existantes ;*



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

b) soit des conditions supplémentaires à celles qui sont stipulées pour un minimum donné ;

Sous réserve que soit préservé à tout moment le niveau de sécurité propre aux dispositions des Sections 5.4.1 et 5.4.2 ci-dessous.

Note 2. On trouvera des renseignements détaillés sur l'espacement entre routes parallèles dans les RACI 5115 (Guide relatif aux éléments concernant une méthode d'établissement des routes ATS définies par VOR) et RACI 5116 (Guide sur les diffusions d'informations sur le trafic par les aéronefs et procédures d'exploitation correspondante).

Note 3. Prière de se reporter aux éléments indicatifs suivants :

- a) Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) ;*
- b) Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour l'établissement de minimums de séparation (Doc 9689) ;*
- c) Manuel de la navigation fondée sur les performances (Doc 9613).*

Note 4. Des dispositions concernant les réductions des minimums de séparation figurent dans la Section 5.11 et dans le Chapitre 2, Gestion de la sécurité des services ATS.

5.4.1 Séparation latérale

5.4.1.1 APPLICATION DE LA SÉPARATION LATÉRALE

5.4.1.1.1 La séparation latérale est appliquée de manière que la distance entre les tronçons des routes prévues auxquels s'applique ce type de séparation ne soit jamais inférieure à une valeur déterminée pour tenir compte des erreurs de navigation et augmentée d'un intervalle tampon spécifié. Cet intervalle tampon est fixé par l'autorité ATS compétente et incorporé dans les minimums de séparation latérale, dont il fait partie intégrante.

Note. Dans les minimums spécifiés en 5.4.1.2, un intervalle tampon approprié a déjà été incorporé.

5.4.1.1.2 La séparation latérale des aéronefs est assurée en demandant à ces aéronefs de suivre des routes distinctes ou de survoler des points géographiques différents identifiables soit à vue, soit au moyen d'installations de radionavigation ou par l'utilisation d'équipement de navigation de surface (RNAV).

5.4.1.1.3 S'il reçoit des informations indiquant une panne de l'équipement de navigation ou une détérioration de ses performances telle que celles-ci sont

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1


inférieures aux performances de navigation requises, l'ATC applique des méthodes ou des minimums de séparation de remplacement, selon les besoins.

5.4.1.1.4 Si la route suivie par un aéronef comporte un virage spécifié tel que le minimum de séparation latérale sera enfreint, un autre type de séparation ou un autre minimum sera appliqué avant que l'aéronef n'amorce le virage (voir les Figures 5-1 et 5-2)

Note 1. — Dans le cas des points de cheminement à survoler, les aéronefs sont tenus de passer à la verticale du point avant d'exécuter le virage. Par la suite, ils peuvent soit naviguer de manière à rejoindre la route immédiatement, soit naviguer jusqu'au point de cheminement défini suivant avant de rejoindre la route. Cela exige d'augmenter la séparation latérale du côté extérieur du virage (voir la Figure 5-1).


Note 2.— Un aéronef peut amorcer un virage par le travers à une distance pouvant atteindre 37 km (20 NM) avant le point de cheminement de virage et suivre une trajectoire pouvant s'écarter de 16,7 km (9,0 NM) par rapport à ce point. Le rayon de virage défini pour la transition à rayon fixe (FRT) dicte la distance avant le point de cheminement à laquelle le virage peut commencer et l'écart par rapport au point de cheminement. Un aéronef qui effectue un virage par le travers ou une FRT pourrait donc empiéter sur une zone réglementée ou une autre route située à l'intérieur du virage. Dans le cas des procédures de vol aux instruments, le parcours en arc de rayon constant jusqu'à un repère (code parcours-extrémité RF) assurera une performance de virage invariable (voir les Figures 5-1 et 5-2). De plus amples renseignements sur ce sujet figurent dans le Manuel sur l'utilisation de la navigation fondée sur les performances (PBN) dans la conception de l'espace aérien (Doc 9992).

Note 3. — Un exemple de minimum de séparation latérale prescrit basé sur une performance de navigation donnée figure au § 5.4.1.2.1.6

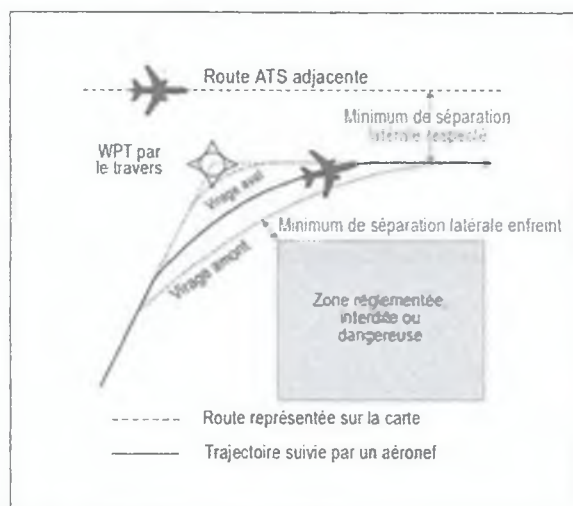

Virages par le travers

Un aéronef calculera un rayon de virage et un angle d'inclinaison latérale (AOB) en fonction des caractéristiques de performance, de la vitesse, de l'altitude, de l'angle de virage et du vent. À partir du rayon obtenu, il déterminera la distance avant le WPT à laquelle amorcer le virage — cette distance peut atteindre 20 NM. Comme chaque aéronef calcule son propre rayon de virage, la trajectoire suivie ne sera pas la même (elle se situera dans la zone grise représentée sur la figure). Les différences seront plus évidentes aux altitudes élevées et aux grands angles de virage. Le contrôleur peut s'attendre à ce que la trajectoire de l'aéronef soit à l'intérieur par rapport au point de cheminement.

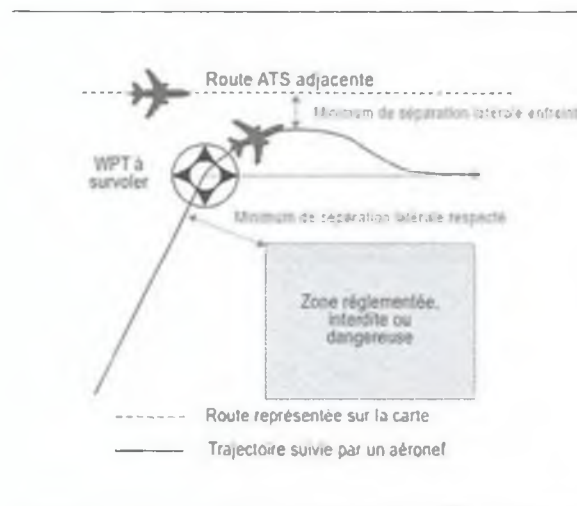


Virages avec survol

Un aéronef passera à la verticale du WPT avant d'amorcer le virage pour le parcours suivant. Si le minimum de séparation latérale prescrit est appliqué, il sera enfreint lorsque l'aéronef manœuvrera en vue de s'engager sur ce parcours. Le contrôleur peut s'attendre à ce que la trajectoire de l'aéronef soit à l'extérieur par rapport au point de cheminement.


**Figure 5-1. Virage à un point de cheminement par le travers et
Virage à un point de cheminement à survoler (voir § 5.4.1.1.4)**



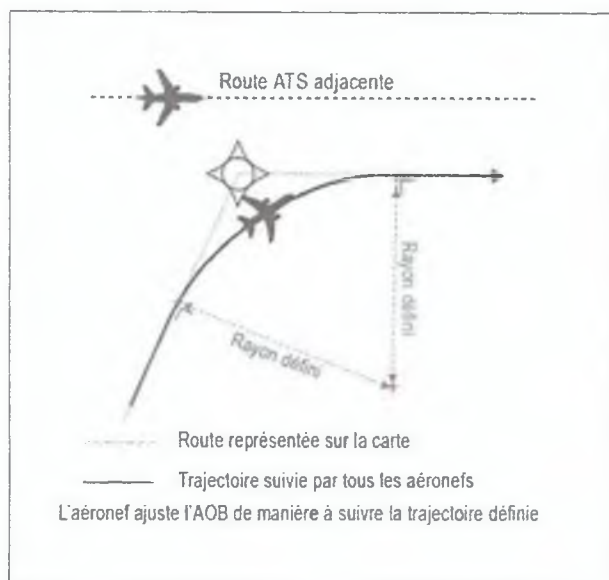

Transition à rayon fixe (FRT)

Dans le cas des routes ATS RNP de croisière publiées, un rayon de virage d'une FRT est spécifié par le planificateur de l'espace aérien. À l'approche du point de cheminement, le FMC/FMS déterminera la position du centre de l'arc et amorcera le virage à un point où la trajectoire est perpendiculaire au rayon qui relie le point au centre calculé. Ce type de parcours devrait toujours donner lieu à la même performance de virage.

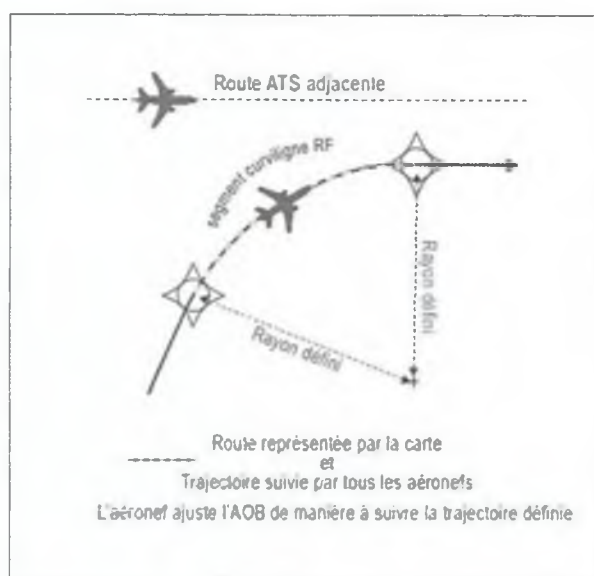

Arc de rayon constant jusqu'à un repère (RF)

Un parcours RF des procédures de vol aux instruments (IFP) est un segment de route curviligne conçu en fonction d'un rayon et d'un centre d'arc publiés. L'aéronef amorcera le virage au point de cheminement définissant le début du segment curviligne et suivra la route publiée jusqu'au point de cheminement suivant. Ce type de parcours devrait toujours donner lieu à la même performance de virage.

Figure 5-2. Transition à rayon fixe (FRT) et virage en arc de rayon Constant jusqu'à un repère (RF) (voir § 5.4.1.1.4)

5.4.1.2 CRITÈRES ET MINIMUMS DE SÉPARATION LATÉRALE

5.4.1.2.1 Les moyens permettant d'assurer la séparation latérale sont notamment les suivants :

5.4.1.2.1.1 *Par référence aux mêmes points géographiques ou à des points géographiques différents.* Séparation assurée d'après des comptes rendus de position qui indiquent formellement que les aéronefs sont au-dessus de points géographiques différents, cela ayant été déterminé visuellement ou par référence à une aide de navigation (voir Figure 5-3).

5.4.1.2.1.2 *Par l'utilisation d'un NDB, d'un VOR ou du GNSS sur des routes ou routes ATS sécantes.* Séparation assurée en prescrivant aux aéronefs de suivre des routes spécifiées, séparées par un minimum approprié pour l'aide de



navigation utilisée. La séparation latérale entre deux aéronefs est réalisée lorsque :

- a) **VOR** : les aéronefs sont tous deux stabilisés sur des radiales qui divergent d'au moins 15 degrés et que l'un des aéronefs se trouve à une distance de 28 km (15 NM) ou plus de l'installation (voir Figure 5-4) ;
- b) **NDB** : les aéronefs sont tous deux stabilisés sur des routes en rapprochement ou en éloignement du NDB qui divergent d'au moins 30 degrés et que l'un des aéronefs se trouve à une distance de 28 km (15 NM) ou plus de l'installation (voir Figure 5-5) ;
- c) **GNSS/GNSS** : il a été confirmé que chaque aéronef sur une route avec zéro décalage entre les deux points de cheminement, et au moins un aéronef se trouve à une distance minimale d'un point commun qui est spécifiée dans le Tableau 5-1 ; où
- d) **VOR/GNSS** : l'aéronef qui utilise le VOR est stabilisé sur une radiale à destination ou en provenance du VOR et il est confirmé que l'aéronef qui utilise le GNSS est stabilisé sur une route avec zéro décalage entre les deux points de cheminement, et au moins un aéronef se trouve à une distance minimale d'un point commun qui est spécifiée dans le Tableau 5-1

Tableau 5-1. Séparation latérale pour les aéronefs utilisant le VOR et le GNSS

	Aéronef 1 : VOR ou GNSS Aéronef 2 : GNSS	
Différence angulaire entre les routes mesurée au point commun (degrés)	FL010 – FL190 Distance par rapport À un point commun	FL200 – FL600 Distance par rapport À un point commun
15 – 135	27,8 km (15 NM)	43 km (23 NM)
Les distances indiquées dans le tableau sont des distances sol. Les États doivent tenir compte de la distance (oblique) entre la source d'un signal DME et l'antenne réceptrice lorsque le DME est utilisé pour obtenir l'information de distance.		

Note 1. — Les valeurs du tableau ci-dessus proviennent d'un tableau plus grand de valeurs issues d'une analyse de risque de collision. Le tableau source pour la séparation d'aéronefs naviguant au moyen du GNSS et de VOR figure dans la Circulaire 322 - lignes directrices pour la mise en œuvre des minimums de séparations latérales GNSS fondés sur les minimums de séparation VOR. Les Autorités ATS compétentes peuvent consulter cette circulaire pour des renseignements plus détaillés et d'autres différences angulaires et distances de séparation.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note 2. — Les valeurs du tableau ci-dessus tiennent compte des distances par rapport au point commun englobé dans l'aire de virage théorique des virages par le travers spécifié dans la norme de performance minimale de système d'aviation intitulée « Required Navigation Performance For Air Navigation » (ED-75B/DO-236B), section 3.2.5.4, et les virages de transition à rayon fixe « FRT » définis dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613).

Note 3. — Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de la séparation latérale GNSS figurent dans la Circulaire 322, lignes directrices pour la mise en œuvre des minimums de séparations latérales GNSS fondés sur les minimums de séparation VOR.

5.4.1.2.1.2.1 Lorsque les aéronefs suivent des routes dont la séparation est très supérieure aux minimums indiqués au § 5.4.1.2.1.2, alinéas a) et b), les ATS compétentes peuvent réduire la distance à laquelle la séparation latérale est réalisée.

5.4.1.2.1.2.2 Avant d'appliquer une séparation de route basée sur le GNSS, le contrôleur confirmera ce qui suit

- a) l'aéronef navigue au GNSS ;
- b) si des décalages latéraux stratégiques sont autorisés dans l'espace aérien, il n'y a pas de décalage latéral en cours d'application

5.4.1.2.1.2.3 Pour réduire au minimum la possibilité d'erreurs opérationnelles lorsque l'on applique une séparation de route basée sur le GNSS, il faudrait utiliser les points de cheminement contenus dans la base de données de navigation ou transmis par liaison montante au système de gestion de vol de l'aéronef au lieu de points de cheminement saisis manuellement. Si l'emploi de points de cheminement contenus dans la base de données de navigation est restrictif du point de vue opérationnel, l'utilisation de points de cheminement saisis manuellement par les pilotes devrait se limiter à des points de cheminement à incréments d'un demi-degré ou d'un degré en latitude et en longitude

5.4.1.2.1.2.4 La séparation de route basée sur le GNSS ne sera pas appliquée dans les situations où des pilotes signalent une panne du contrôle autonome de l'intégrité par le récepteur (RAIM)

Note. — Aux fins de l'application de minimums de séparation latérale basée sur le GNSS, l'information de distance et de route issue d'un

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

système intégré de navigation incorporant une entrée GNSS est considérée comme étant équivalente à une information de distance et de route GNSS.

5.4.1.2.1.2.5 Les récepteurs GNSS utilisés pour appliquer une séparation seront conformes aux exigences du *RACI 5004, Volume I – Aides radio à la Navigation*, et indiqués dans le plan de vol.

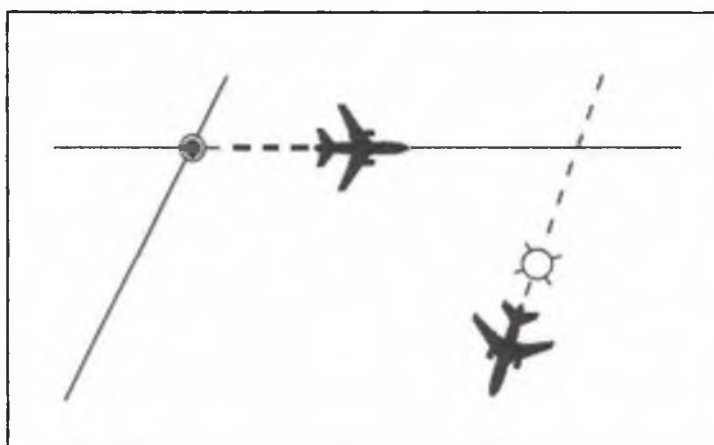


Figure 5-3. Utilisation des mêmes points géographiques ou de Points géographiques différents (voir 5.4.1.2.1.1)

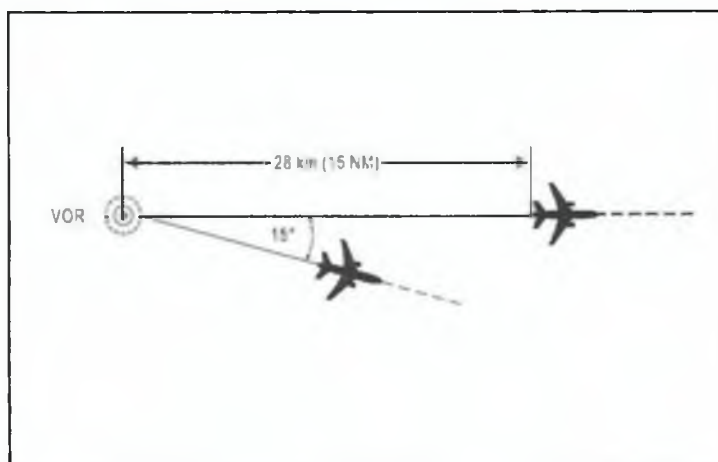


Figure 5-4. Séparation au moyen du même VOR [voir 5.4.1.2.1.2 alinéa a)]



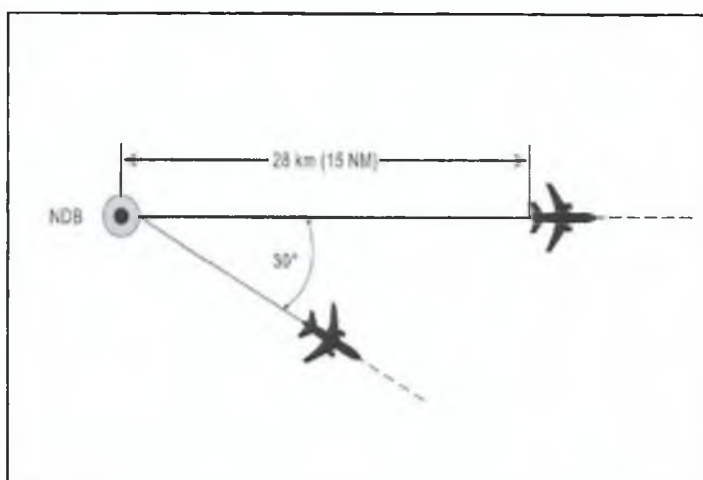


Figure 5-5. Séparation au moyen du même NDB [voir 5.4.1.2.1.2 b)]

5.4.1.2.1.3 *Par l'utilisation d'aides ou de méthodes de navigation différentes.* La séparation latérale entre des aéronefs qui utilisent des aides de navigation différentes ou lorsqu'un des aéronefs utilise un équipement RNAV est assurée en faisant en sorte que les espaces aériens protégés déterminés en fonction de l'aide de navigation ou de la RNP ne se chevauchent pas.

5.4.1.2.1.4 *Séparation latérale entre aéronefs à l'arrivée et/ou au départ qui suivent des trajectoires de vol aux instruments publiées*

5.4.1.2.1.4.1 La séparation latérale entre des aéronefs à l'arrivée et/ou au départ qui exécutent des procédures de vol aux instruments est établie :

- a) Quand la distance entre toute combinaison d'une route RNAV 1, avec une route RNAV 1 ou une route RNP 1, RNP APCH ou RNP AR APCH n'est pas inférieure à 13 km (7 NM) ; ou
- b) Quand la distance entre toute combinaison de routes RNP 1, RNP APCH ou RNP AR APCH n'est pas inférieure à 9,3 km (5 NM) ; ou
- c) Quand les aires protégées des routes définies par des critères de franchissement d'obstacles ne se chevauchent pas, à condition que l'erreur opérationnelle soit prise en compte.

Note 1. — Les valeurs de distance indiquées aux alinéas a) et b) ci-dessus ont été obtenues au moyen d'une analyse de risque de collision utilisant plusieurs spécifications de navigation. Des renseignements sur cette analyse figurent dans la Circulaire 324 - lignes directrices relatives à la séparation latérale d'aéronefs à l'arrivée et au départ qui suivent des trajectoires adjacentes dans le cadre de procédures de vol aux instruments publiées.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note 2. — La Circulaire 324 contient aussi des renseignements sur la séparation des routes d'arrivée et de départ au moyen d'aires protégées non chevauchantes basées sur des critères de franchissement d'obstacles, qui figurent dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs, Volume II — Construction des procédures de vol à vue et de vol aux instruments (PANS-OPS, Doc 8168).

Note 3. Des dispositions relatives à des réductions des minimums de séparation figurent au Chapitre 2, Gestion de la sécurité des services ATS, et au Chapitre 5, Méthodes et minimums de séparation, Section 5.11.

Note 4. Des orientations sur les spécifications de navigation figurent dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613).

5.4.1.2.1.5 *Vols en RNAV avec RNP spécifiée sur routes ou routes ATS parallèles.* Dans l'espace aérien désigné ou sur des routes désignées, avec une RNP spécifiée, on peut réaliser la séparation latérale entre aéronefs équipés pour la RNAV en prescrivant aux aéronefs de se stabiliser sur les axes de routes ou de routes ATS parallèles espacées d'une distance qui garantit que les espaces aériens protégés des routes ou routes ATS ne se chevauchent pas.

L'espacement entre routes parallèles ou entre axes de routes ATS parallèles pour lesquelles un type de RNP est requis dépend du type de RNP spécifié. On trouvera dans le RACI 5116 des éléments indicatifs sur l'espacement entre routes ou routes ATS fondé sur le type de RNP.

5.4.1.2.1.6 *Séparation latérale entre aéronefs suivant des routes ou routes ATS parallèles ou non sécantes.* Dans l'espace aérien désigné ou sur des routes désignées, la séparation latérale entre des aéronefs qui suivent des routes ou routes ATS parallèles ou non sécantes est établie conformément aux dispositions du Tableau 5-2 :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Tableau 5-2. Séparation latérale entre aéronefs suivant des routes ou routes ATS parallèles ou non sécantes

Espace minimal Entre les routes		Exigences relatives aux performances			Exigences supplémentaires
Espace aérien où les SLOP ne sont pas autorisées, ou ne sont autorisées que si le décalage ne dépasse pas 0,5 NM	Espace aérien où les SLOP avec décalage Maximal de 2 NM sont autorisées	Navigation	Communications	Surveillance	
93 km (50 NM)	93 km (50 NM)	RNAV 10 (RNP 10) RNP 4 RNP 2	Types de communications autres que les communications vocales VHF directes contrôleur-pilote		
37 km (20 NM)	42,6 km (23 NM)	RNP 4 RNP 2	RCP 240	RSP 180	La surveillance de la conformité sera assurée au moyen d'un contrat d'événement ADS-C spécifiant un événement de changement d'écart latéral avec seuil maximum de 5 NM et un événement de Changement de point de cheminement
37 km (20 NM)	42,6 km (23 NM)	Équipement RNP 2 où GNSS	Types de communications autres que les communications vocales VHF directes contrôleur-pilote		Pendant qu'un aéronef monte/ou descend à travers le niveau d'un autre aéronef continuant de voler en palie
27,8 km (15 NM)	s.o.	Équipement RNP 2 où GNSS	Communications vocales VHF directes contrôleur-pilote		
16,7 km (9 NM)	s.o.	RNP 4 RNP 2	RCP 240	RSP 180	Pendant qu'un aéronef monte ou descend à travers le niveau d'un autre aéronef continuant de voler en palier
13 km (7 NM)	s.o.	Équipement RNP 2 ou GNSS	Communications vocales VHF directes contrôleur-pilote		Pendant qu'un aéronef monte/ ou descend à travers le niveau d'un autre aéronef continuant de voler en palier

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note 1. — Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de moyens de navigation prenant en charge les minimums de séparation latérale ci-dessus figurent dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613). Des informations sur la mise en œuvre des minimums de séparation latérale ci-dessus figurent dans la Circulaire 349, Lignes directrices pour la mise en œuvre des minimums de séparation latérale.

Note 2. Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de moyens de communication et de surveillance prenant en charge les minimums de séparation latérale ci-dessus figurent dans le Manuel des performances de communications et de surveillance (PBCS (Doc 9869) et le manuel Global Operational Data Link (GOLD) Manual (Doc 10037).

Note.3 — Voir l'Appendice 2, CASE 10 : ÉQUIPEMENT ET POSSIBILITÉS, en ce qui concerne le GNSS prescrit dans le Tableau 5-2ci-dessus.

Note 4. — Voir la section 16.5 pour de plus amples renseignements sur l'application des procédures de décalage latéral stratégique (SLOP).

5.4.1.2.1.7 Lorsque les minimums visés au § 5.4.1.2.1.6 sont appliqués en exigeant qu'un aéronef ou les deux établissent un décalage latéral spécifié, la séparation verticale sera maintenue par le contrôleur jusqu'à ce que l'aéronef qui effectue la manœuvre soit stabilisé sur la trajectoire latérale décalée applicable.

5.4.1.2.1.8 *Séparation latérale entre aéronefs suivant des routes ou routes ATS sécantes.* La séparation latérale entre des aéronefs qui suivent des routes ou routes ATS sécantes est établie conformément aux dispositions ci-après :

- a) un aéronef qui suit une route convergeant vers celle d'un autre aéronef est latéralement séparé jusqu'à ce qu'il atteigne un point de séparation latérale situé à une distance spécifiée mesurée perpendiculairement à la route de l'autre aéronef (cf. Figure 5-6) ; et
- b) un aéronef qui suit une route divergeant de celle d'un autre aéronef est latéralement séparé une fois qu'il a franchi un point de séparation latérale situé à une distance spécifiée mesurée perpendiculairement à la route de l'autre aéronef (cf. Figure 5-6).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

On peut recourir à ce type de séparation pour n'importe quel angle d'intersection de routes en utilisant les valeurs spécifiées dans le tableau suivant pour les points de séparation latérale :

<i>Navigation</i>	<i>Séparation</i>
RNAV 10 (RNP 10)	93 km (50 NM)
RNP 4	42,6 km (23 NM)
RNP 2	27,8 km (15 NM)

5.4.1.2.1.9 Lorsque l'on applique le minimum de séparation de 27,8 km (15 NM) spécifié dans le tableau ci-dessus, un GNSS, indiqué dans le plan de vol par la lettre G, répond à la performance de navigation spécifiée.

Note. — Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de moyens de navigation prenant en charge des séparations latérales de 93 km (50 NM), 42,6 km (23 NM) et 27,8 km (15 NM) figurent dans le Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN) (Doc 9613). Des informations complémentaires sur la mise en œuvre des minimums de séparation latérale de 93 km (50 NM), 42.6 km (23 NM) et 27.8 km (15 NM) figurent dans la Circulaire 349, Lignes directrices pour la mise en œuvre des minimums de séparation latérale.

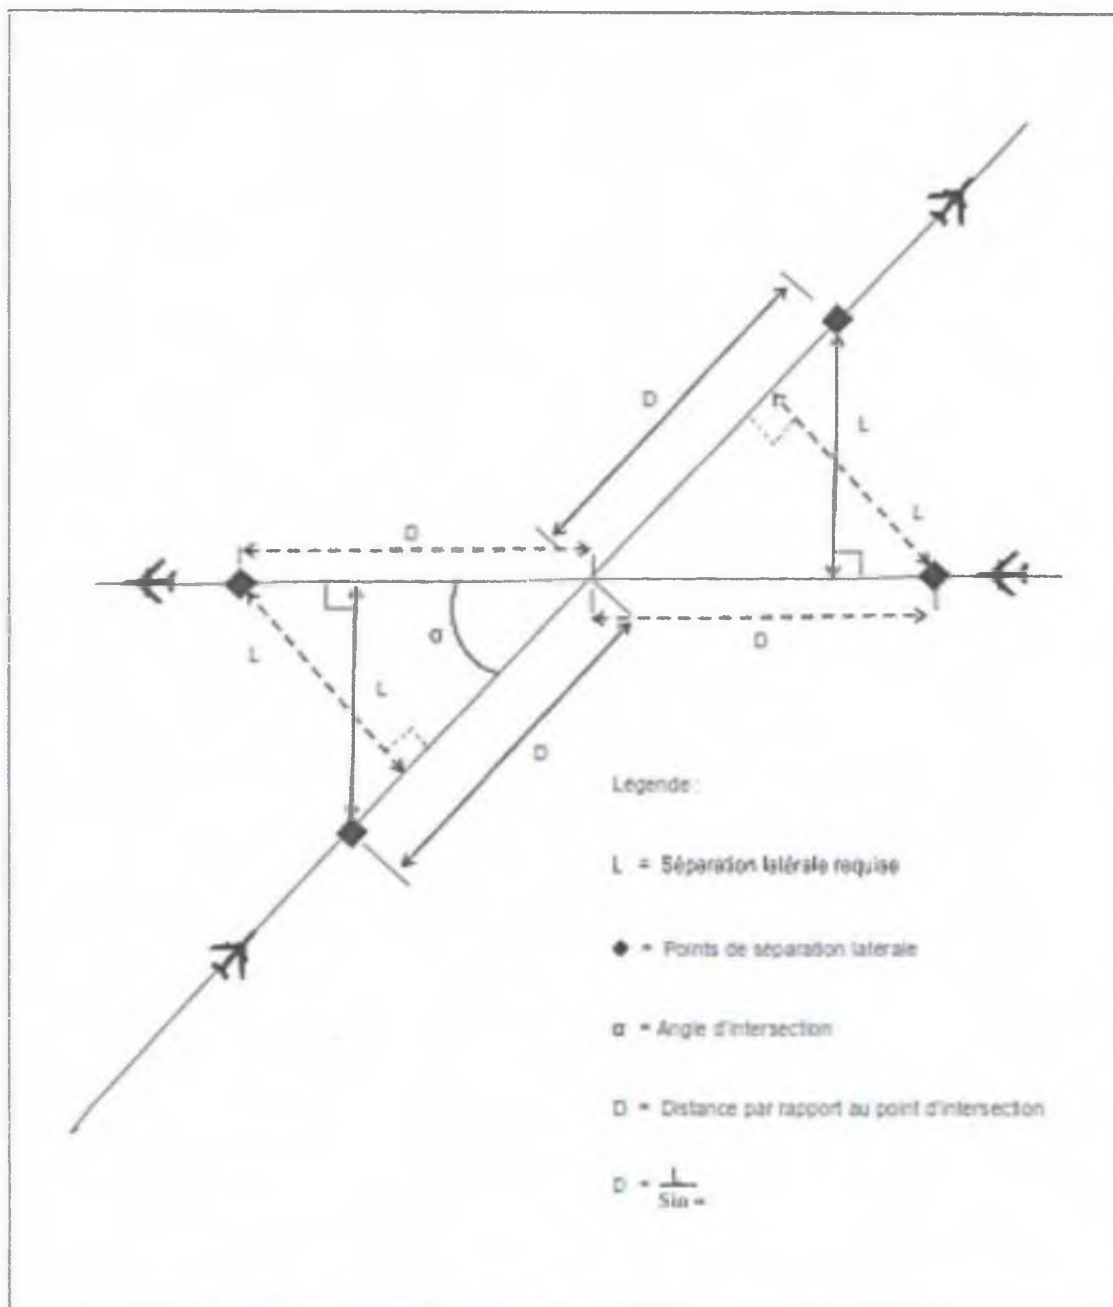


Figure 5-6. Points de séparation latérale (voir § 5.4.1.2.1.7)

5.4.1.2.1.10 *Entrée dans un espace aérien où est appliqué un minimum de séparation plus élevé.* La séparation latérale est réalisée lorsque les aéronefs sont stabilisés sur des routes spécifiées :

- qui sont séparées d'un minimum approprié ; et
- qui divergent d'au moins 15 degrés jusqu'à ce que le minimum de séparation latérale applicable soit atteint,



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

à condition qu'il soit possible de garantir, par des méthodes approuvées par l'autorité ATS compétente, que les aéronefs disposent des moyens de navigation nécessaires pour assurer un guidage sur route précis.

5.4.2 Séparation longitudinale

5.4.2.1 APPLICATION DE LA SÉPARATION LONGITUDINALE

5.4.2.1.1 La séparation longitudinale est appliquée de manière que l'intervalle entre les positions estimées des aéronefs auxquels s'applique ce type de séparation ne soit jamais inférieur à une valeur minimale prescrite. La séparation longitudinale entre des aéronefs qui suivent la même route ou des routes divergentes doit être maintenue par application de techniques de modifications de vitesse, y compris la technique du nombre de Mach. L'emploi de la technique du nombre de Mach, lorsque celle-ci est applicable, doit être prescrit sur la base d'un accord régional de navigation aérienne.

La technique du nombre de Mach est appliquée en utilisant le nombre de Mach vrai.

5.4.2.1.2 Lors de l'application d'un minimum de séparation longitudinale basé sur le temps ou la distance entre des aéronefs qui suivent la même route, l'autorité compétente ATS veille à ce que le minimum de séparation ne soit pas enfreint dans le cas où l'aéronef qui suit maintient une vitesse propre supérieure à celle de l'aéronef qui précède. Lorsqu'il est prévu que des aéronefs vont atteindre la séparation minimale, des modifications de vitesse sont appliquées pour assurer le maintien du minimum de séparation prescrit.

5.4.2.1.3 La séparation longitudinale doit être assurée en demandant aux aéronefs soit de partir à une heure spécifiée afin de survoler un certain point géographique à une heure donnée, soit de demeurer au-dessus d'un certain point géographique jusqu'à une heure déterminée.

5.4.2.1.4 La séparation longitudinale à assurer entre les avions supersoniques au cours des phases d'accélération transsonique et de vol supersonique doit normalement être établie en fixant de façon appropriée l'heure du début de l'accélération transsonique et non en imposant des restrictions de vitesse en vol supersonique.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

5.4.2.1.5 Pour les besoins de l'application de la séparation longitudinale, les expressions *même route*, *routes en sens inverse* et *routes convergentes* ont les significations ci-après :

- a) *Même route* (voir Figure 5-7) : routes ayant la même direction et routes sécantes ou parties de routes sécantes qui forment un angle inférieur à 45 degrés ou supérieur à 315 degrés, et dont les espaces aériens protégés se chevauchent.
- b) *Routes en sens inverse* (voir Figure 5-8) : routes de directions opposées et routes sécantes ou parties de routes sécantes qui forment un angle supérieur à 135 degrés mais inférieur à 225 degrés, et dont les espaces aériens protégés se chevauchent.
- c) *Routes convergentes* (voir Figure 5-9) : routes sécantes ou parties de routes sécantes autres que celles qui sont définies en a) et b) ci-dessus.

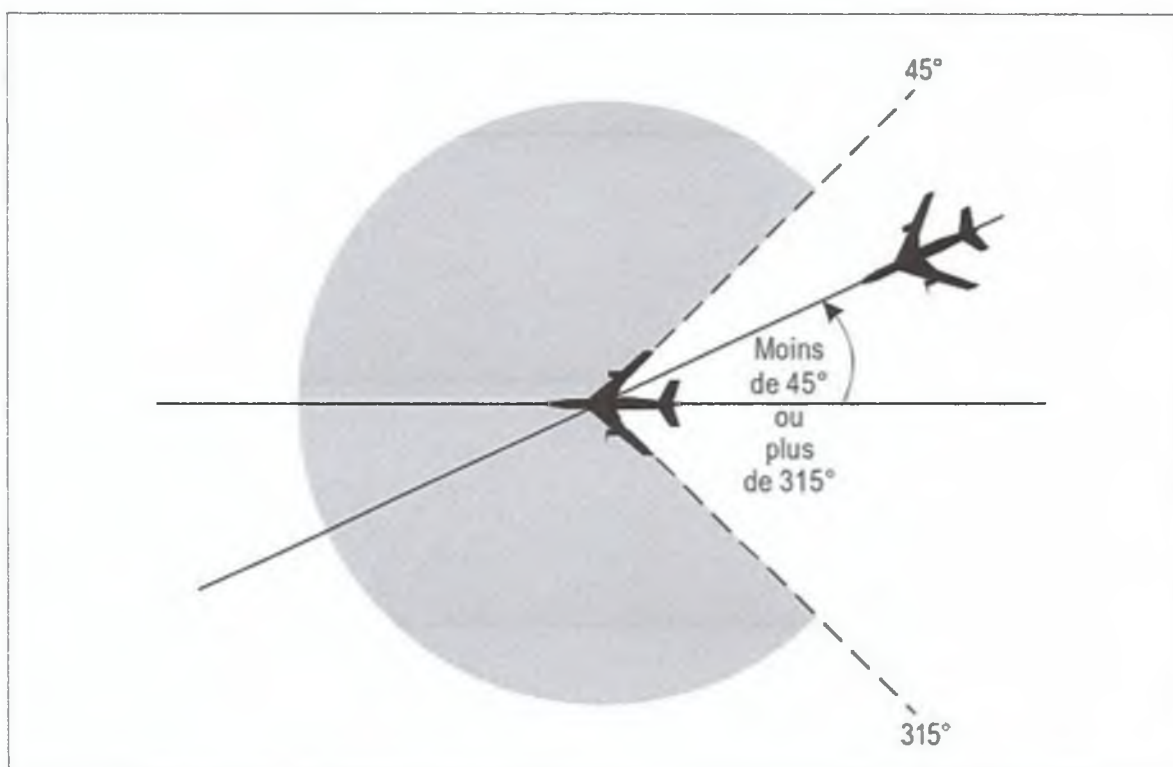


Figure 5-7. Aéronefs sur la même route [voir 5.4.2.1.5 a)]

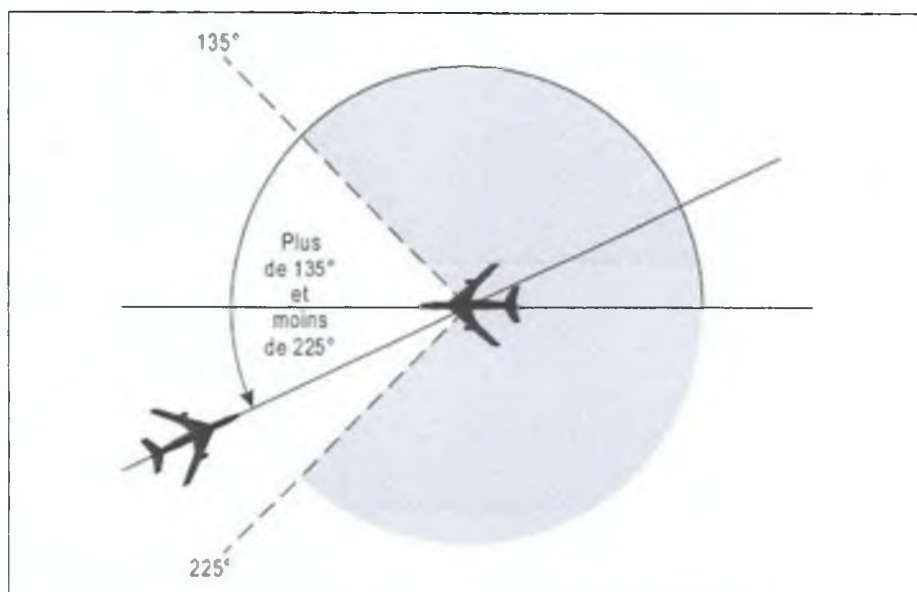


Figure 5-8. Aéronefs sur des routes en sens inverse [voir 5.4.2.1.5 b)]

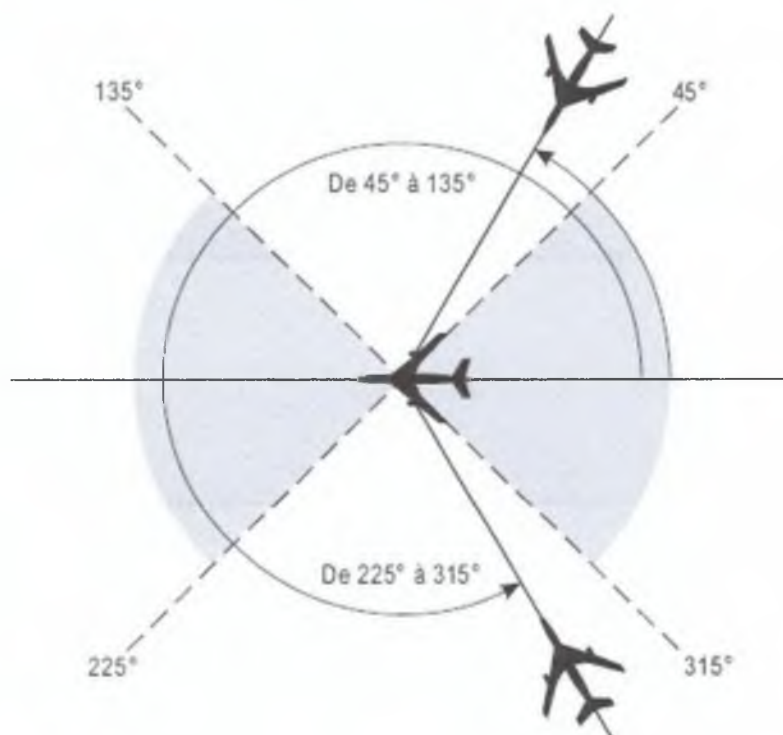


Figure 5-9. Aéronefs sur des routes convergentes [voir 5.4.2.1.5 c)]

5.4.2.1.6 La séparation en fonction du temps appliquée conformément à 5.4.2.2 et à 5.4.2.4 est fondée sur l'information de position et les estimations dérivées des comptes rendus en phonie, des comptes rendus par CPDLC ou des comptes rendus ADS C.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

5.4.2.2 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE EN FONCTION DU TEMPS

5.4.2.2.1 AÉRONEFS MAINTENANT LE MÊME NIVEAU

5.4.2.2.1.1 *Aéronefs sur la même route :*

- a) 15 minutes (voir Figure 5-10) ; ou
- b) 10 minutes s'il est possible de déterminer fréquemment la position et la vitesse au moyen d'aides à la navigation (voir Figure 5-11) ; ou
- c) 5 minutes dans les cas ci-après, pourvu que l'aéronef précédent vole à une vitesse vraie supérieure d'au moins 37 km/h (20 kt) à celle de l'aéronef qui le suit (voir Figure 5-12) :
 - 1) entre aéronefs qui sont partis du même aéroport ;
 - 2) entre aéronefs en route qui ont signalé leur position à la verticale du même point significatif ;
 - 3) entre un aéronef au départ et un aéronef en route, après que ce dernier a signalé sa position au-dessus d'un repère dont la position par rapport au point de départ garantit qu'une séparation de 5 minutes peut être établie au point où l'aéronef au départ rejoindra la route aérienne ; ou
- d) 3 minutes pour les cas prévus en c) ci-dessus, si l'aéronef précédent vole à une vitesse vraie supérieure d'au moins 74 km/h (40 kt) à celle de l'aéronef qui le suit (voir Figure 5-13).

5.4.2.2.1.2 *Aéronefs sur des routes convergentes :*

- a) 15 minutes au point d'intersection des routes (voir Figure 5-14) ; ou
- b) 10 minutes s'il est possible de déterminer fréquemment la position et la vitesse au moyen d'aides à la navigation (voir Figure 5-15).

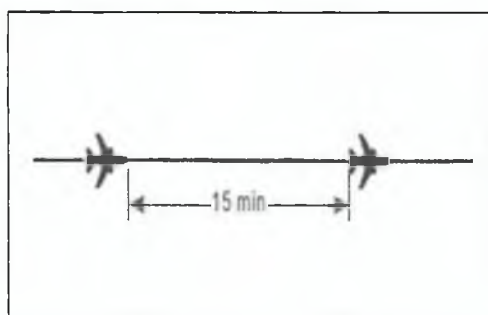


Figure 5-10. Séparation de 15 minutes entre aéronefs sur la même route et au même niveau [Voir 5.4.2.2.1.1 a)]

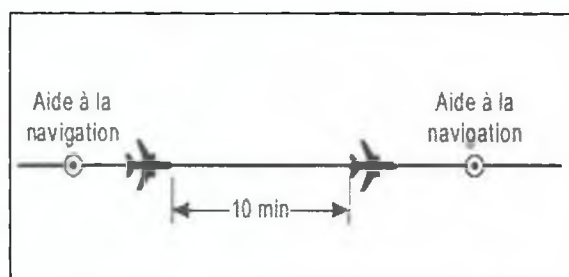


Figure 5-11. Séparation de 10 minutes entre aéronefs sur la même route et au même niveau [Voir 5.4.2.2.1.1 b)]

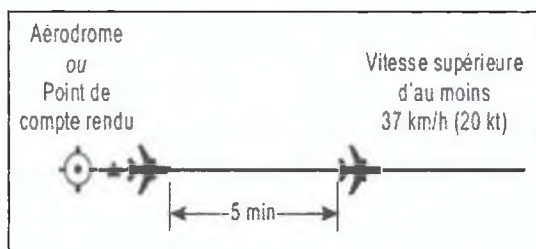


Figure 5-12. Séparation de 5 minutes entre aéronefs sur la même route et au même niveau [Voir 5.4.2.2.1.1 c)]

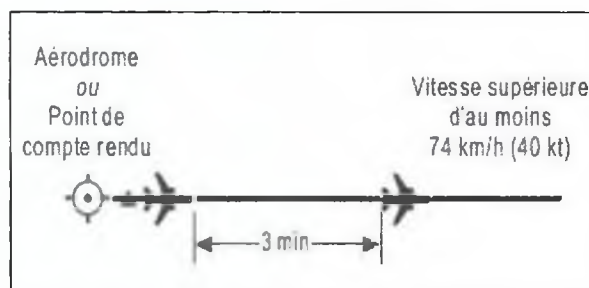


Figure 5-13. Séparation de 3 minutes entre aéronefs sur la même route et au même niveau [Voir 5.4.2.2.1.1 d)]

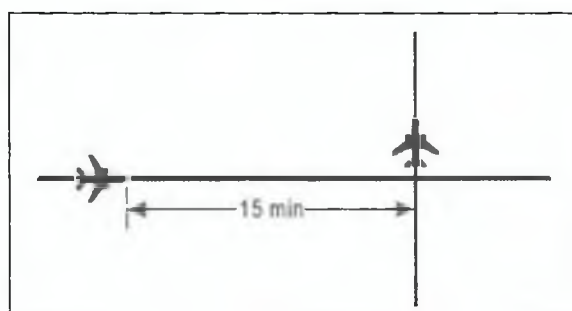


Figure 5-14. Séparation de 15 minutes entre aéronefs sur des routes convergentes et au même niveau [Voir 5.4.2.2.1.2 a)]

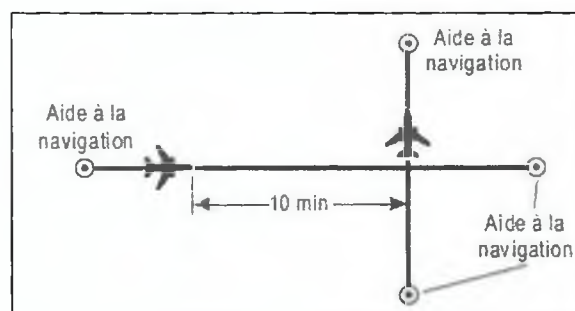


Figure 5-15 Séparation de 10 minutes entre aéronefs sur des routes convergentes et au même niveau [Voir 5.4.2.2.1.2 b)]

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

5.4.2.2.2 AÉRONEFS EN MONTÉE OU EN DESCENTE

5.4.2.2.2.1 *Aéronefs sur la même route.* Lorsqu'un aéronef doit traverser le niveau de vol d'un autre aéronef qui suit la même route, la séparation longitudinale minimale est de :

- a) 15 minutes pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée (voir Figures 5-16A et 5-16B) ; ou
- b) 10 minutes pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée, cette séparation longitudinale n'étant toutefois autorisée que là où des aides de navigation au sol ou le GNSS permettent de déterminer fréquemment la position et la vitesse (voir Figures 5-17A et 5-17B) ; ou
- c) 5 minutes pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée, pourvu que :
 - 1) le changement de niveau ait commencé au cours des 10 minutes qui suivent le moment où le second aéronef a signalé être à la verticale d'un point commun, qui doit être un point déterminé par des aides de navigation au sol ou par GNSS ; et que
 - 2) lorsque l'autorisation est transmise au moyen d'une communication via une tierce partie ou par CPDLC, une restriction soit ajoutée à l'autorisation pour faire en sorte que la condition relative à la période de 10 minutes soit respectée (voir Figures 5-18A et 5-18B).

Note. Pour faciliter l'application de cette procédure dans le cas d'un changement important de niveau, un aéronef en descente peut être autorisé à rejoindre un niveau convenable situé au-dessus de l'aéronef le plus bas, ou un aéronef en montée peut être autorisé à rejoindre un niveau convenable situé au-dessous de l'aéronef le plus haut, pour permettre de procéder à une nouvelle vérification de la séparation qui sera réalisée pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée.



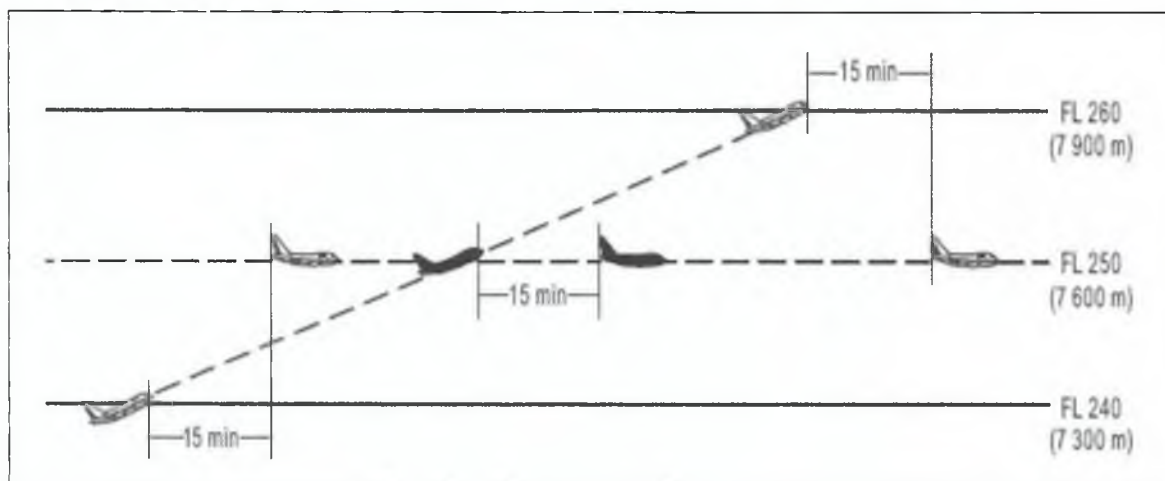


Figure 5-16A. Séparation de 15 minutes entre aéronefs
en montée sur la même route [Voir 5.4.2.2.1 a)]

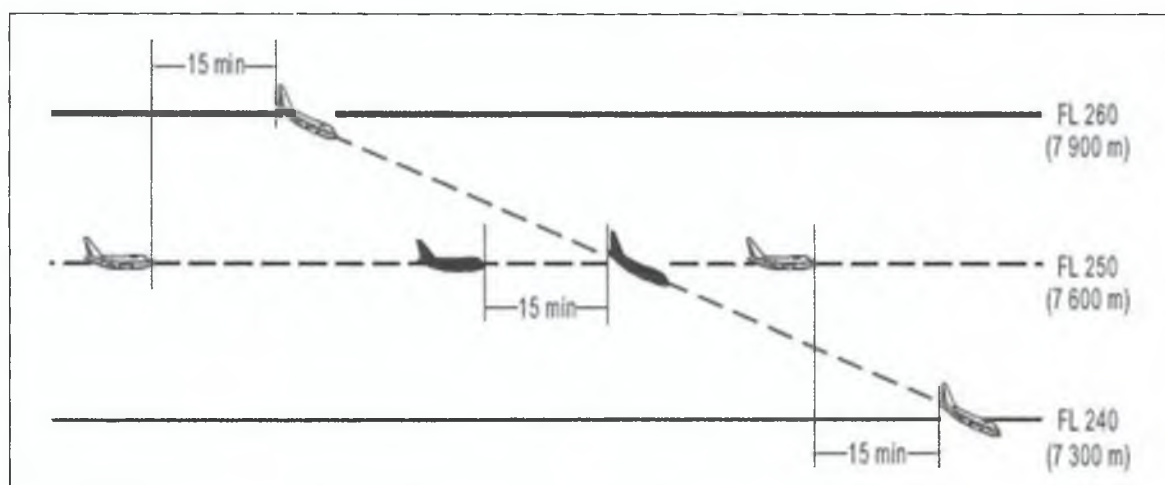


Figure 5-16B. Séparation de 15 minutes entre aéronefs
en descente sur la même route [Voir 5.4.2.2.1 a)]

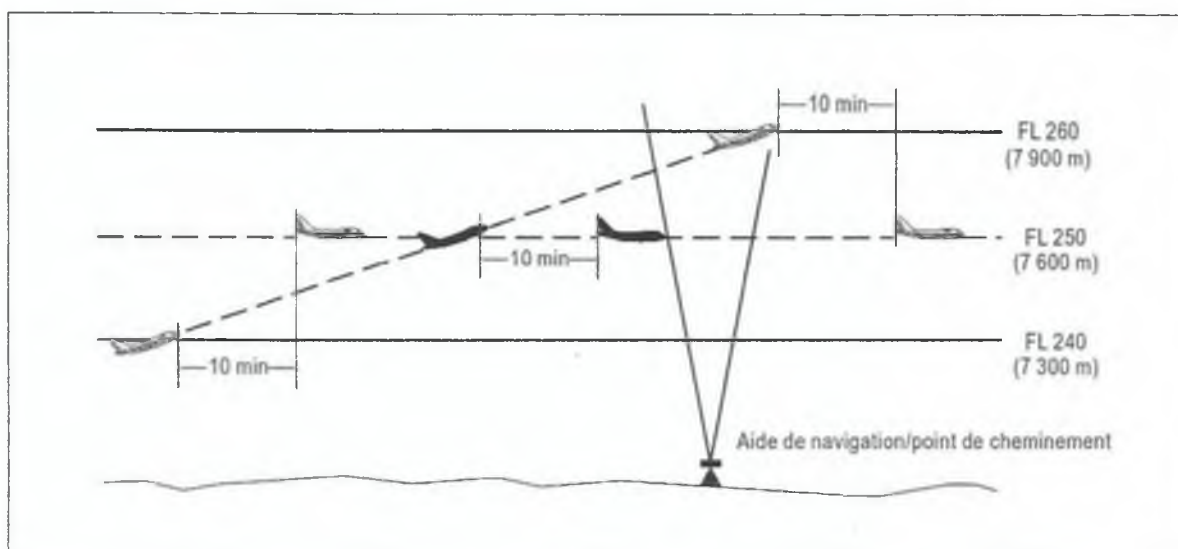


**Figure 5-17A. Séparation de 10 minutes entre aéronefs
en montée sur la même route [Voir 5.4.2.2.1 b)]**

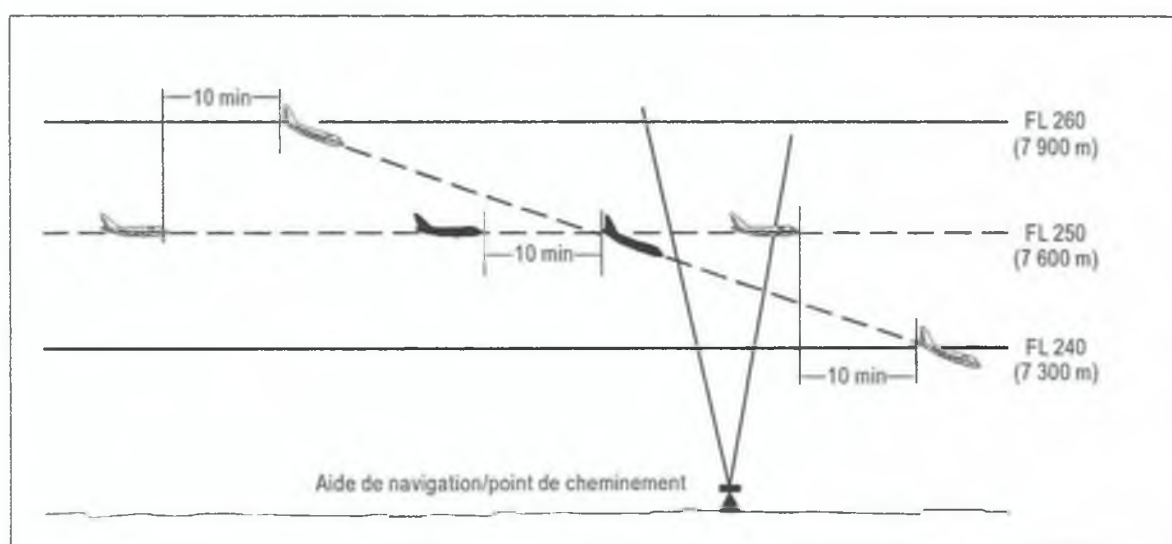


**Figure 5-17B. Séparation de 10 minutes entre aéronefs
en descente sur la même route [Voir 5.4.2.2.1 b)]**

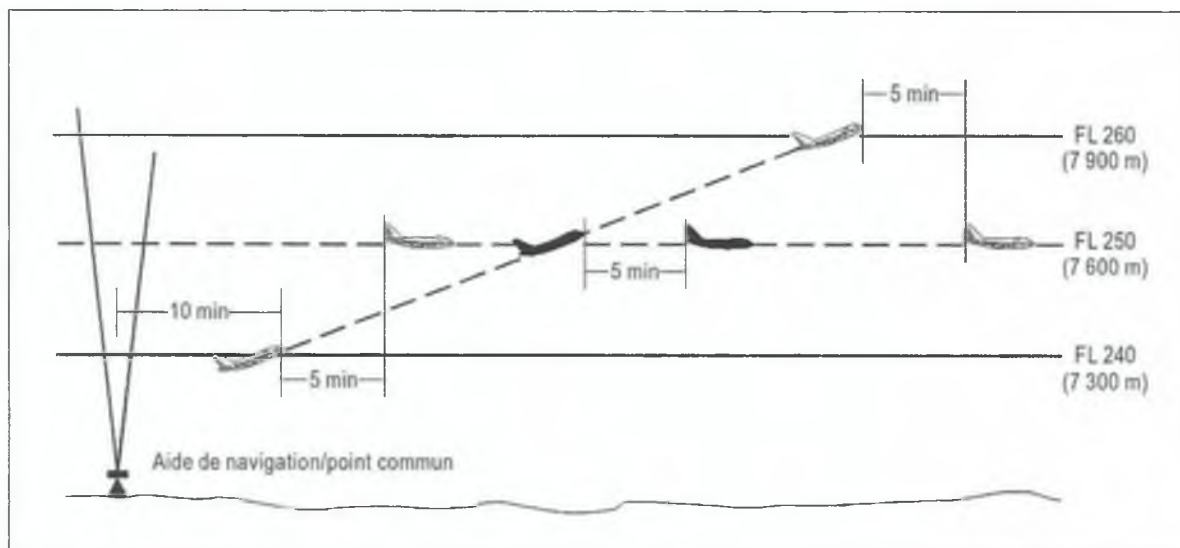


Figure 5-18A. Séparation de 5 minutes entre aéronefs
en montée sur la même route [Voir 5.4.2.2.2.1 c) 2)]

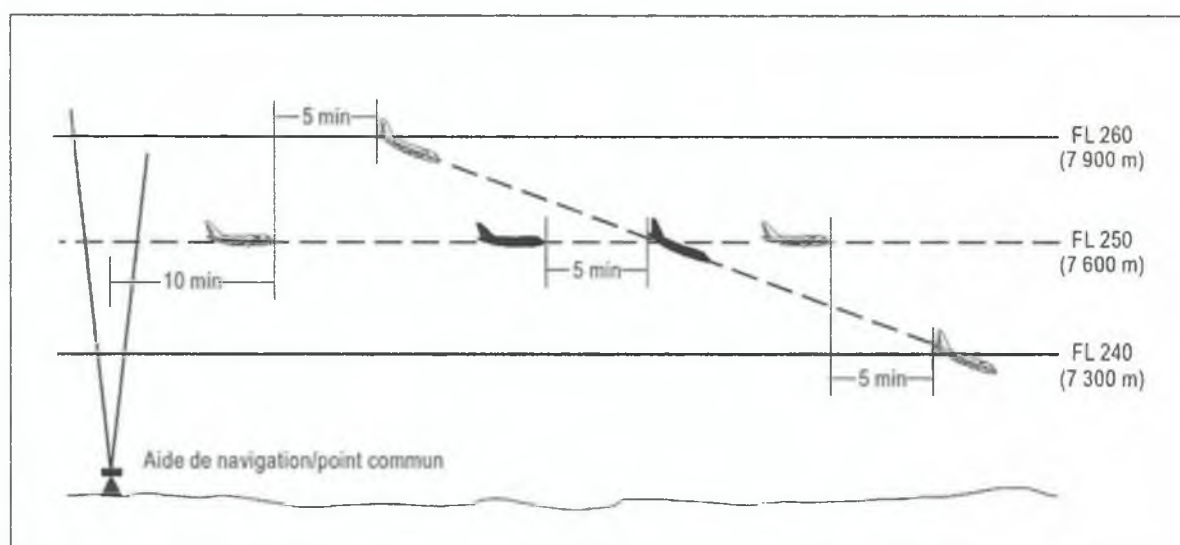


Figure 5-18B. Séparation de 5 minutes entre aéronefs
en descente sur la même route [Voir 5.4.2.2.2.1 c) 2)]

5.4.2.2.2 Aéronefs sur des routes convergentes :

- 15 minutes pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée (voir Figures 5-19A et 5-19B) ; ou
- 10 minutes pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée, si des aides à la navigation permettent de déterminer fréquemment la position et la vitesse (voir Figures 5-19A et 5-19B).

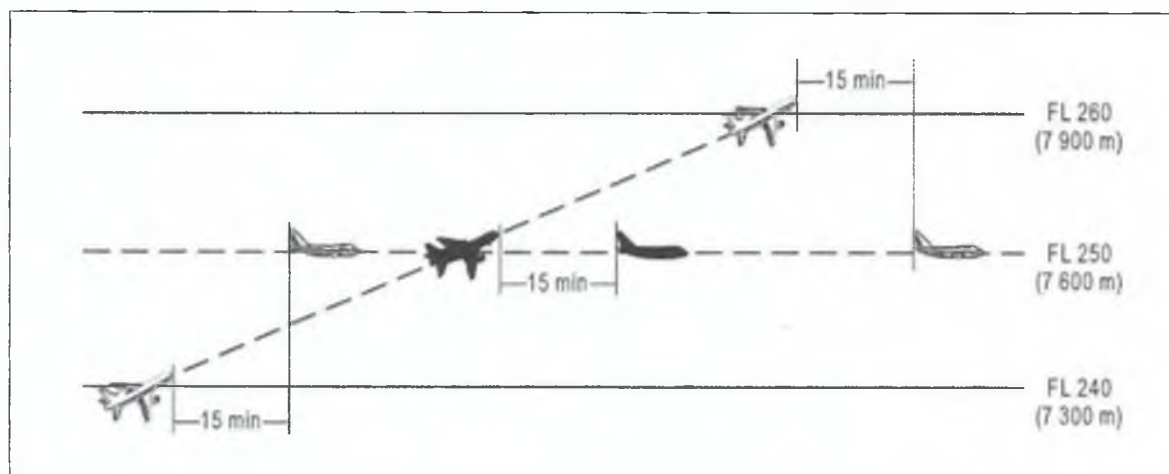


Figure 5-19A. Séparation de 15 minutes entre aéronefs en montée sur des routes convergentes [Voir 5.4.2.2.2 a)]

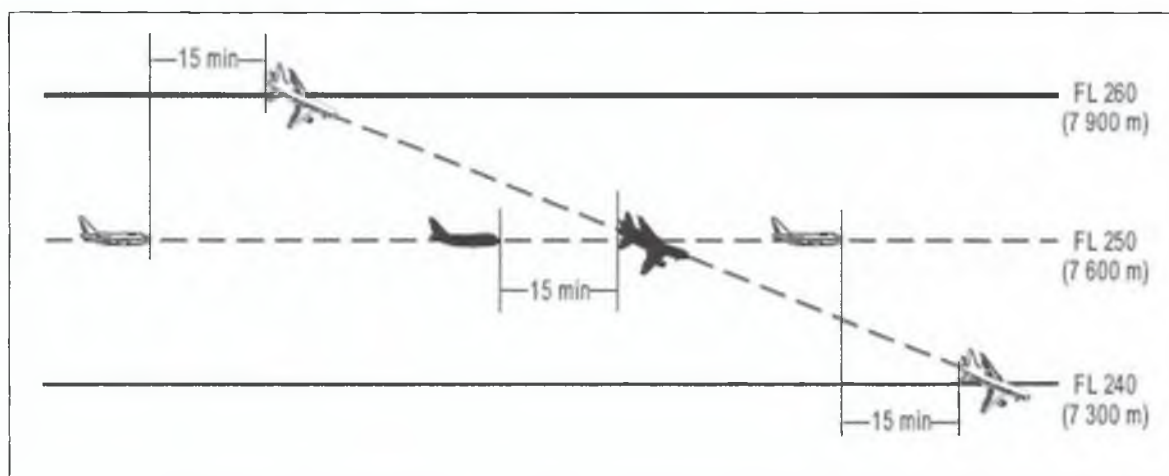


Figure 5-19B. Séparation de 15 minutes entre aéronefs en descente sur des routes convergentes [Voir 5.4.2.2.2 a)]

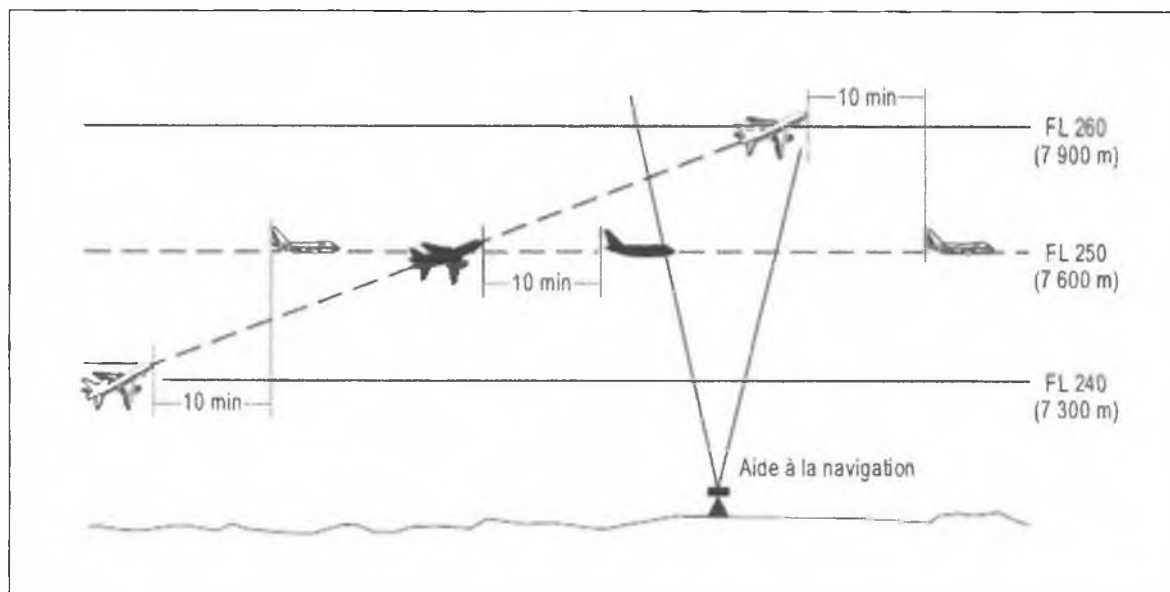


Figure 5-20A. Séparation de 10 minutes entre aéronefs
en montée sur des routes convergentes [Voir 5.4.2.2.2.2 b)]

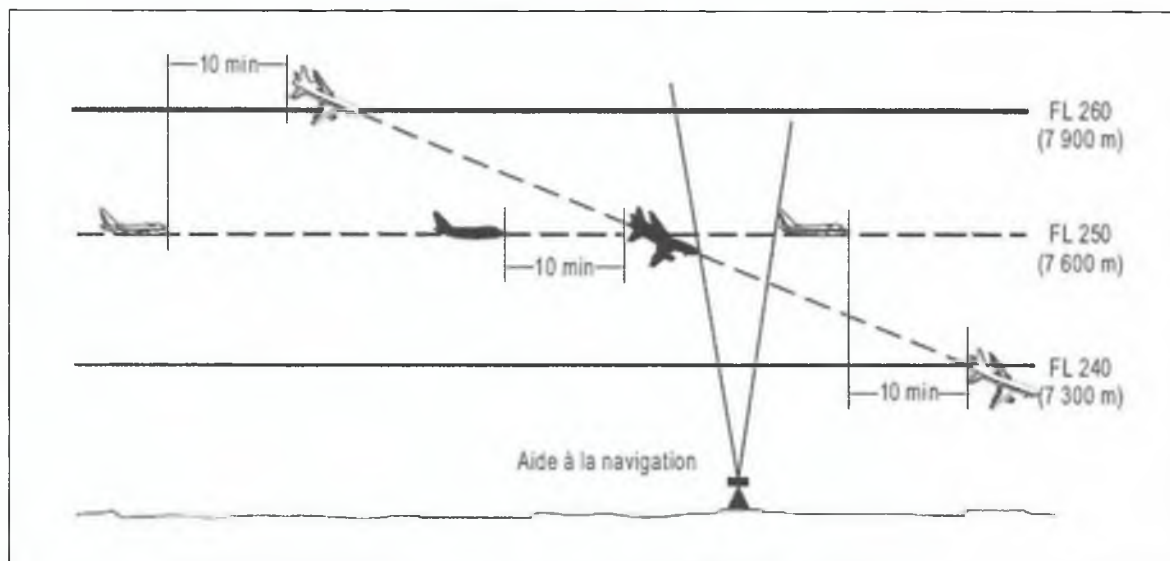


Figure 5-20B Séparation de 10 minutes entre aéronefs
en descente sur des routes convergentes [Voir 5.4.2.2.2.2 b)]



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

5.4.2.2.3 Aéronefs sur des routes en sens inverse. À défaut de la séparation latérale, la séparation verticale doit être assurée pendant 10 minutes au moins avant et après l'heure à laquelle on estime que les aéronefs doivent se croiser ou se sont croisés (voir Figure 5-21). Ce minimum cesse d'être applicable dès qu'il est établi que les aéronefs se sont croisés.

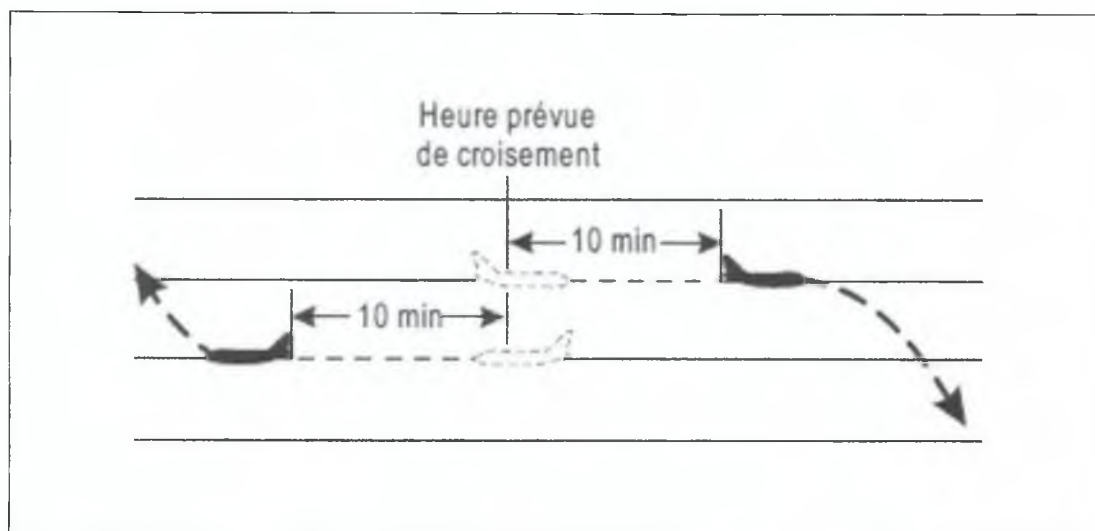


**Figure 5-21. Séparation de 10 minutes entre aéronefs
sur des routes en sens inverse (voir 5.4.2.2.3)**

5.4.2.3 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE FONDÉS SUR LA DISTANCE AVEC UTILISATION DU DISPOSITIF DE MESURE DE DISTANCE (DME) ET/OU GNSS

Note. Dans les dispositions relatives à l'application de minimums de séparation longitudinale au moyen du DME et/ou GNSS, l'expression « sur la route » signifie que l'aéronef vole directement vers la station/le point de cheminement ou qu'il s'en éloigne directement.

5.4.2.3.1 La séparation est réalisée en maintenant au moins la ou les distances spécifiées entre la position des aéronefs, signalée par référence au DME conjointement avec d'autres aides à la navigation appropriées et/ou le GNSS. Ce type de séparation est appliqué entre deux aéronefs utilisant le DME, entre deux aéronefs utilisant le GNSS ou entre un aéronef utilisant le DME et un aéronef utilisant le GNSS. Une communication vocale VHF directe entre contrôleur et pilote est maintenue pendant qu'une telle séparation est utilisée.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note. Pour les besoins de l'application d'un minimum de séparation fondé sur le GNSS, une distance obtenue au moyen d'un système de navigation intégré comprenant une entrée GNSS est considérée comme étant équivalente à une distance GNSS.

5.4.2.3.2 Lorsqu'ils appliquent de tels minimums de séparation entre des aéronefs possédant une capacité de navigation de surface, les contrôleurs demanderont expressément la distance obtenue au moyen du GNSS.

Note. Un pilote pourrait ne pas être en mesure d'indiquer une distance GNSS notamment pour les raisons suivantes : équipement de bord inapproprié, système intégré de navigation sans entrée GNSS et perte d'intégrité du GNSS.

5.4.2.3.3 AÉRONEFS AU MÊME NIVEAU DE CROISIÈRE

5.4.2.3.3.1 Aéronefs sur la même route :

a) 37 km (20 NM), à condition :

1) que chaque aéronef utilise :

- i) la même station DME située « sur la route » lorsque les deux aéronefs utilisent le DME ; ou
- ii) une station DME située « sur la route » et un point de cheminement coïmplanté, lorsqu'un aéronef utilise le DME et l'autre, le GNSS ; ou
- iii) le même point de cheminement, lorsque les deux aéronefs utilisent le GNSS ; et

2) que la séparation soit vérifiée au moyen de lectures DME et/ou GNSS simultanées par les aéronefs, à intervalles fréquents, de manière à garantir que le minimum de séparation sera constamment respecté (voir Figure 5-22) ;

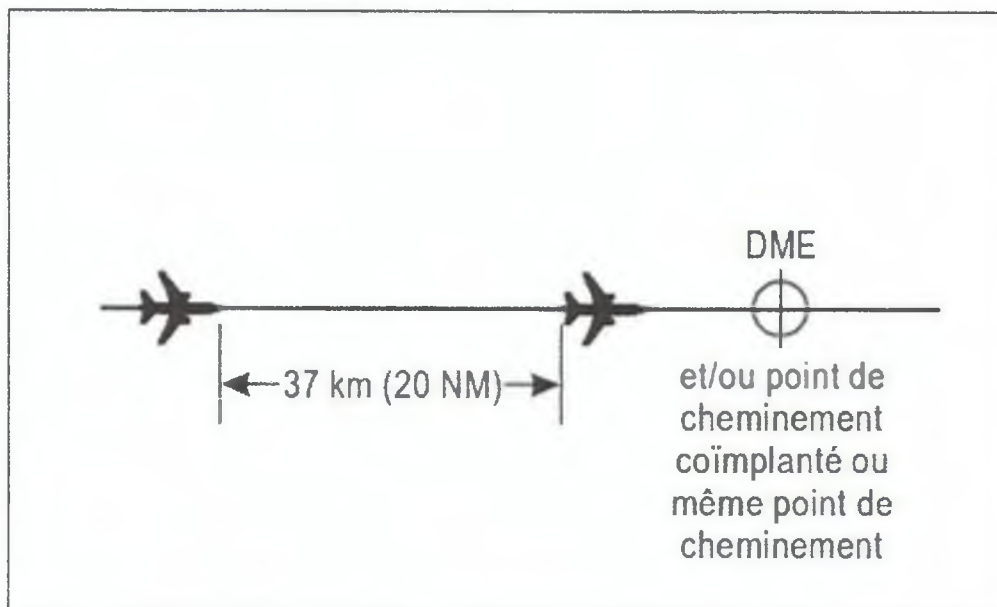


Figure 5-22 Séparation fondée sur une distance DME de 37 km (20 NM)
Entre aéronefs sur la même route et au même niveau [voir 5.4.2.3.3.1 a)]

b) 19 km (10 NM) à condition :

- 1) que l'aéronef qui précède maintienne une vitesse vraie supérieure de 37 km/h (20 kt) ou davantage à celle de l'aéronef qui le suit ;
- 2) que chaque aéronef utilise :
 - i. la même station DME située « sur la route » lorsque les deux aéronefs utilisent le DME ; ou
 - ii. une station DME située « sur la route » et un point de cheminement coïmplanté, lorsqu'un aéronef utilise le DME et l'autre, le GNSS ; ou
 - iii. le même point de cheminement, lorsque les deux aéronefs utilisent le GNSS ; et
- 3) que la séparation soit vérifiée au moyen de lectures DME et/ou GNSS simultanées par les aéronefs, aux intervalles nécessaires pour garantir que le minimum de séparation est réalisé et sera respecté (voir Figure 5-23).

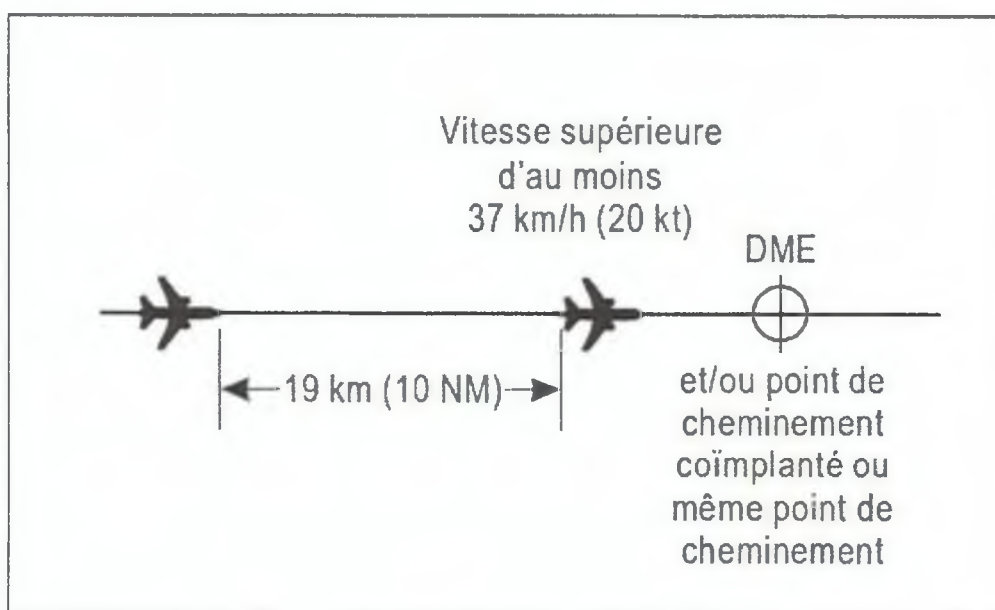


Figure 5-23. Séparation fondée sur une distance DME de 19 km (10 NM) entre aéronefs sur la même route et au même niveau [voir 5.4.2.3.3.1 b)]

5.4.2.3.3.2 Aéronefs sur des routes convergentes. La séparation longitudinale prescrite en 5.4.2.3.3.1 s'applique dans ce cas également, à condition que chaque aéronef signale sa distance par rapport à la station DME et/ou au point de cheminement coïmplanté ou au même point de cheminement située au point de convergence des routes et que l'angle formé par ces routes soit inférieur à 90 degrés (voir Figures 5-24A et 5-24B).

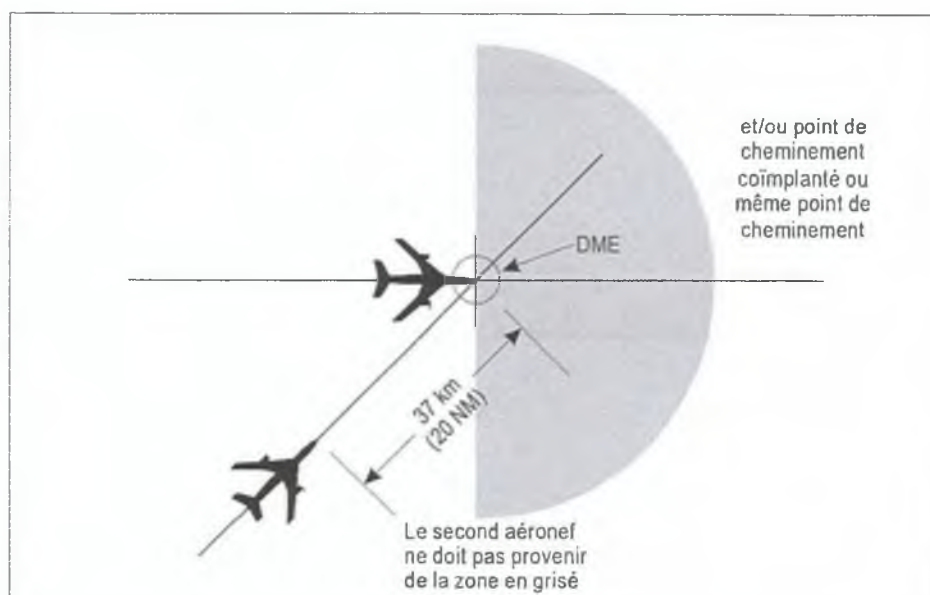


Figure 5-24A. Séparation fondée sur une distance DME et/ou GNSS de 37 km (20 NM) entre aéronefs sur des routes convergentes et au même niveau (voir § 5.4.2.3.3.2)

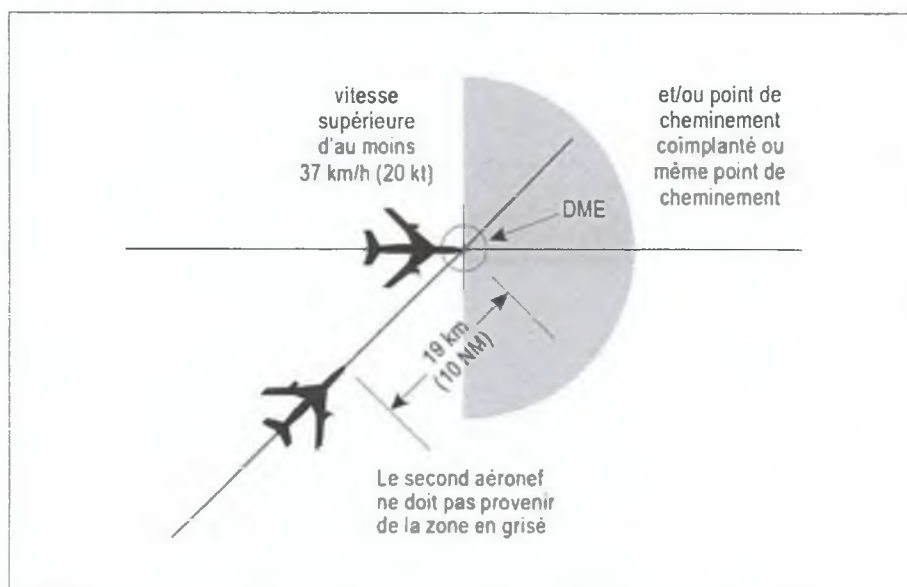


Figure 5-24B. Séparation fondée sur une distance DME et/ou GNSS de 19 km (10 NM) entre aéronefs sur des routes convergentes et au même niveau (voir § 5.4.2.3.3.2)

5.4.2.3.4 AÉRONEFS EN MONTÉE OU EN DESCENTE

5.4.2.3.4.1 Aéronefs sur la même route. Dix-neuf kilomètres (10 NM) pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée, à condition :

- a) que chaque aéronef utilise :
 - 1) la même station DME située « sur la route » lorsque les deux aéronefs utilisent le DME ; ou
 - 2) une station DME située « sur la route » et un point de cheminement coïmplanté, lorsqu'un aéronef utilise le DME et l'autre, le GNSS ; ou
 - 3) le même point de cheminement, lorsque les deux aéronefs utilisent le GNSS ; et
- b) qu'un des aéronefs maintienne un niveau constant pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée ;
- c) que la séparation soit assurée au moyen de lectures DME et/ou GNSS simultanées en provenance des aéronefs (voir Figures 5-25A et 5-25B).



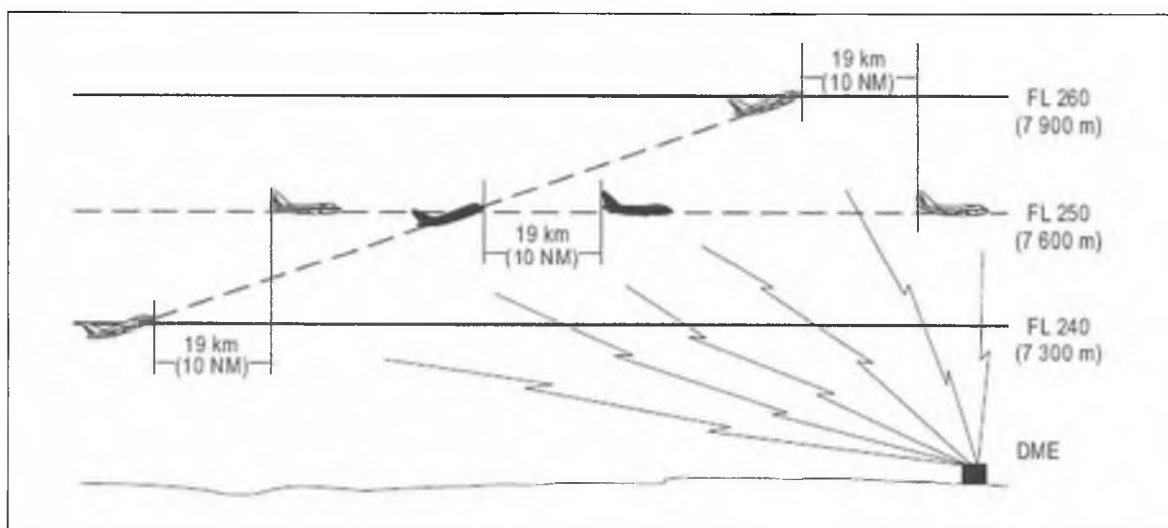


Figure 5-25A. Séparation fondée sur une distance DME et/ou GNSS de 19 km (10 NM) entre aéronefs en montée sur la même route [voir 5.4.2.3.4.1 c)]

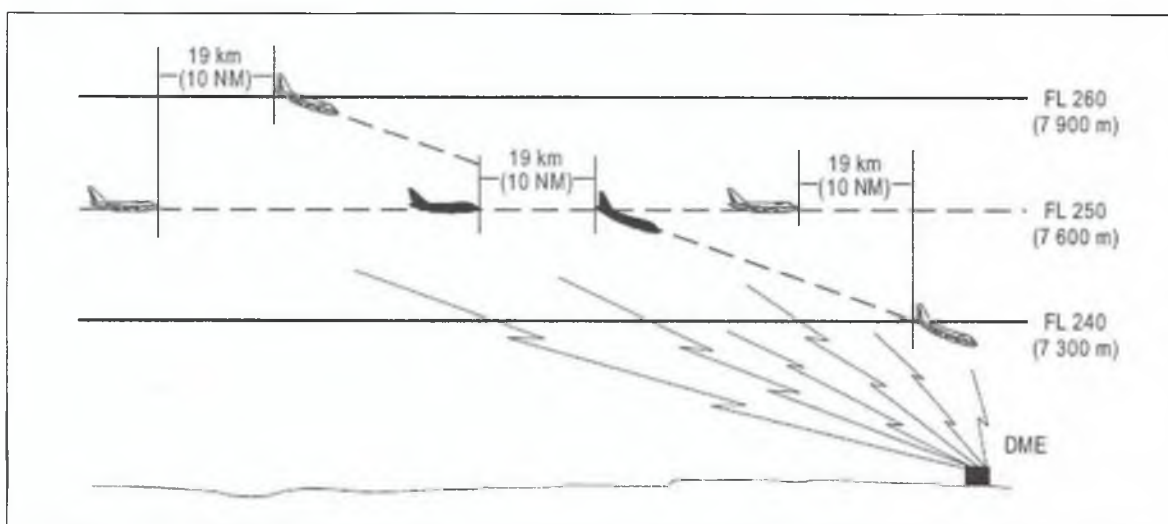


Figure 5-25B. Séparation fondée sur une distance DME et/ou GNSS de 19 km (10 NM) entre aéronefs en descente sur la même route [voir 5.4.2.3.4.1 c)]

Note. Pour faciliter l'application de cette procédure dans le cas d'un changement important de niveau, un aéronef en descente peut être autorisé à rejoindre un niveau convenable situé au-dessus de l'aéronef le plus bas, ou un aéronef en montée peut être autorisé à rejoindre un niveau convenable situé au-dessous de l'aéronef le plus haut pour permettre de procéder à une nouvelle vérification de la séparation qui sera réalisée pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

5.4.2.3.4.2 Aéronefs sur des routes en sens inverse. Les aéronefs qui utilisent le DME sur la route et/ou un point de cheminement coïmplanté ou le même point de cheminement peuvent être autorisés à monter ou à descendre en traversant Les niveaux suivis par d'autres aéronefs utilisant le DME sur la route et/ou le point de cheminement coïmplanté ou le même point de cheminement, ou à traverser ces niveaux, à condition qu'il ait été établi que les aéronefs en question se sont croisés et qu'ils se trouvent au minimum à 10 NM l'un de l'autre ou à toute autre distance prescrite par l'autorité ATS appropriée.

5.4.2.4 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE EN FONCTION DU TEMPS AVEC LA TECHNIQUE DU NOMBRE DE MACH

5.4.2.4.1 Les aéronefs à turboréacteurs maintiennent le nombre de Mach vrai approuvé par l'ATC et doivent obtenir l'autorisation de l'ATC avant de le modifier. Si une modification temporaire immédiate du nombre de Mach est essentielle (en raison, par exemple, de turbulences), l'ATC est notifié dès que possible de la modification qui a été faite.

5.4.2.4.2 Si, en raison de ses performances, un aéronef ne peut maintenir en montée ou en descente en route le dernier nombre de Mach assigné, le pilote en avise l'ATC au moment de la demande de montée ou de descente.

5.4.2.4.3 Lorsque la technique du nombre de Mach est appliquée et sous réserve :

- a) que les aéronefs concernés aient signalé leur passage à la verticale du même point commun et qu'ils suivent la même route ou des routes continuellement divergentes jusqu'à ce qu'une autre forme de séparation soit assurée ; ou
- b) que, si les aéronefs n'ont pas signalé leur passage à la verticale du même point de compte rendu, il soit possible de faire en sorte, par radar, ADS-B ou un autre moyen, que l'intervalle de temps approprié existe au point commun à partir duquel ils suivront soit la même route, soit des routes continuellement divergentes ;

le minimum de séparation longitudinale entre les aéronefs à turboréacteurs volant sur la même route, qu'ils soient en palier, en montée ou en descente, est:

- 1) de 10 minutes ; ou



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

2) de 9 à 5 minutes inclusivement, à condition :

que l'aéronef qui précède maintienne un nombre de Mach vrai supérieur à celui de l'aéronef qui suit, selon le tableau ci-après :

- 9 minutes si le nombre de Mach de l'aéronef qui précède dépasse de 0,02 celui de l'aéronef qui suit ;
- 8 minutes si le nombre de Mach de l'aéronef qui précède dépasse de 0,03 celui de l'aéronef qui suit ;
- 7 minutes si le nombre de Mach de l'aéronef qui précède dépasse de 0,04 celui de l'aéronef qui suit ;
- 6 minutes si le nombre de Mach de l'aéronef qui précède dépasse de 0,05 celui de l'aéronef qui suit ;
- 5 minutes si le nombre de Mach de l'aéronef qui précède dépasse de 0,06 celui de l'aéronef qui suit.

5.4.2.4.4 Lorsque le minimum de séparation longitudinale de 10 minutes avec la technique du nombre de Mach est appliqué, l'aéronef qui précède maintient un nombre de Mach vrai égal ou supérieur à celui que maintient l'aéronef qui suit.

5.4.2.5 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE FONDÉS SUR LA DISTANCE RNAV AVEC LA TECHNIQUE DU NOMBRE DE MACH

5.4.2.5.1 Les avions à turboréacteurs maintiennent le nombre de Mach vrai approuvé par l'ATC et doivent obtenir l'autorisation de l'ATC avant de le modifier. Si une modification temporaire immédiate du nombre de Mach est essentielle (en raison, par exemple, de turbulences), l'ATC est notifié dès que possible de la modification qui a été faite.

5.4.2.5.1.1 Si, en raison de ses performances, un aéronef ne peut maintenir en montée ou en descente en route le dernier nombre de Mach assigné, le pilote en avise l'ATC au moment de la demande de montée ou de descente.

5.4.2.5.2 Les minimums de séparation fondée sur la distance RNAV ne seront pas appliqués après que l'ATC a reçu d'un pilote un avis indiquant une détérioration ou une défaillance de l'équipement de navigation.

5.4.2.5.3 La séparation est réalisée en maintenant au moins la distance spécifiée entre la position des aéronefs signalée par référence à l'équipement RNAV. Une communication directe entre contrôleur et pilote est maintenue pendant qu'une telle séparation est utilisée. Lorsque ce sont des canaux HF



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

ou des canaux VHF grande distance d'usage général qui servent aux communications air-sol utilisées pour le service de contrôle régional et que ces communications sont assurées par des préposés aux transmissions, l'autorité ATS compétente prend les dispositions voulues pour permettre une communication directe entre contrôleur et pilote ou l'écoute, par le contrôleur, de toutes les communications air-sol.

5.4.2.5.3.1 Pour aider les pilotes à fournir facilement les renseignements requis sur la distance RNAV, ces comptes rendus de position doivent, dans la mesure du possible, être rapportés à un point de cheminement commun en avant des deux aéronefs.

5.4.2.5.4 La séparation fondée sur la distance RNAV est appliquée entre des aéronefs équipés pour la RNAV qui évoluent sur des routes RNAV désignées ou sur des routes ATS définies par VOR.

5.4.2.5.5 Un minimum de séparation fondé sur une distance RNAV de 150 km (80 NM) avec la technique du nombre de Mach est appliqué à la place d'un minimum de séparation longitudinale de 10 minutes avec la technique du nombre de Mach entre des aéronefs qui suivent la même route dans le même sens, à condition :

- a) que chaque aéronef signale sa distance par rapport au même point de cheminement situé « sur la route »;
- b) que la séparation entre aéronefs au même niveau soit vérifiée au moyen de lectures de distance RNAV simultanées par les aéronefs, à intervalles fréquents, de manière à garantir que le minimum de séparation sera constamment respecté (voir Figure 5-26) ;
- c) que la séparation entre aéronefs en montée ou en descente soit établie au moyen de lectures de distance RNAV simultanées en provenance des aéronefs (voir Figures 5-27A et 5-27B) ; et
- d) dans le cas d'aéronefs en montée ou en descente, qu'un des aéronefs maintienne un niveau constant pendant la période où la séparation verticale n'est pas réalisée.

R

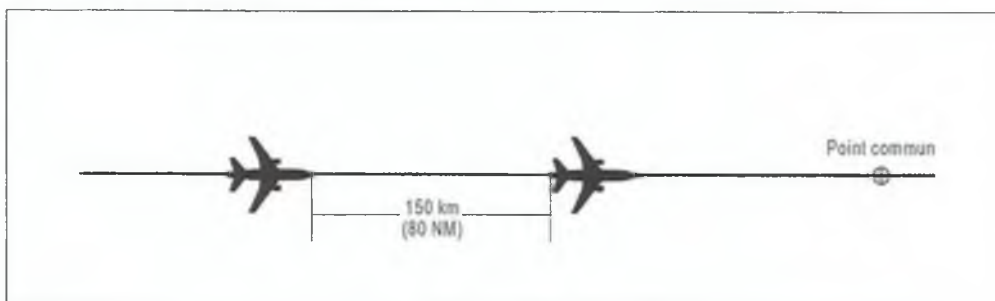


Figure 5-26. Séparation fondée sur une distance RNAV de 150 km (80 NM) entre aéronefs au même niveau [voir § 5.4.2.5.5, b)]

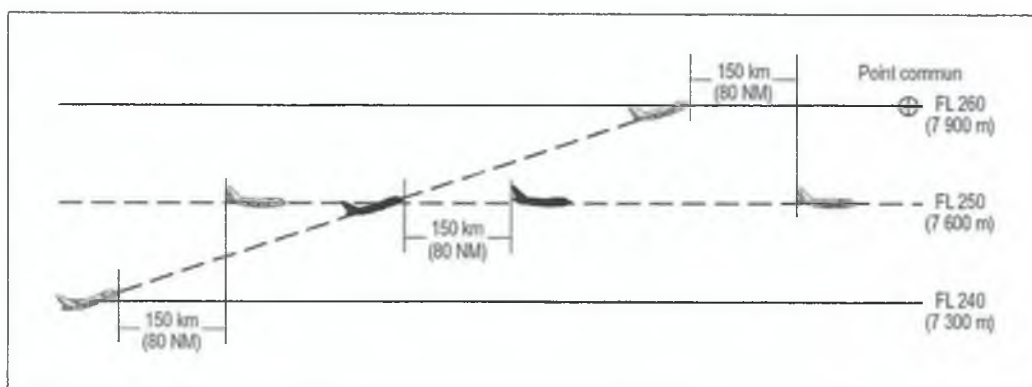


Figure 5-27A. Séparation fondée sur une distance RNAV de 150 km (80 NM) entre aéronefs en montée sur la même route [voir § 5.4.2.5.5, c)]

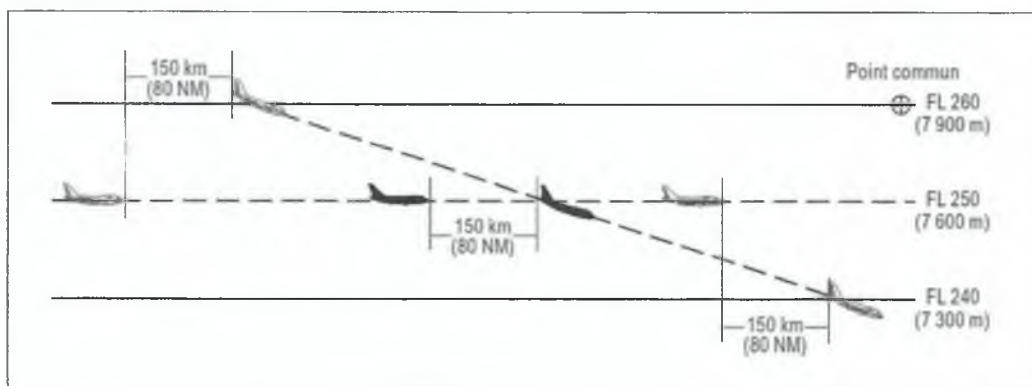


Figure 5-27B. Séparation fondée sur une distance RNAV de 150 km (80 NM) entre aéronefs en descente sur la même route [voir § 5.4.2.5.5, c)]

5.4.2.5.6 Lorsque le minimum de séparation longitudinale de 150 km (80 NM) avec la technique du nombre de Mach est appliqué, l'aéronef qui précède maintiendra un nombre de Mach vrai égal ou supérieur à celui que maintient l'aéronef qui suit.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note. Pour faciliter l'application de cette procédure dans le cas d'un changement important de niveau, un aéronef en descente peut être autorisé à rejoindre un niveau convenable situé au-dessus de l'aéronef le plus bas, ou un aéronef en montée peut être autorisé à rejoindre un niveau convenable situé au-dessous de l'aéronef le plus haut, pour permettre de procéder à une nouvelle vérification de la séparation qui sera réalisée pendant la période où la séparation verticale n'est pas respectée.

5.4.2.5.7 Aéronefs suivant des routes en sens inverse. Les aéronefs qui utilisent la RNAV sont autorisés à monter ou à descendre jusqu'aux niveaux occupés par d'autres aéronefs utilisant la RNAV, ou à traverser ces niveaux, à condition qu'il ait été établi formellement, à l'aide de lectures de distance RNAV simultanées par rapport au même point de cheminement situé « sur la route », que les aéronefs en question se sont croisés et qu'ils sont à une distance d'au moins 150 km (80 NM) l'un de l'autre (voir Figure 5-28).

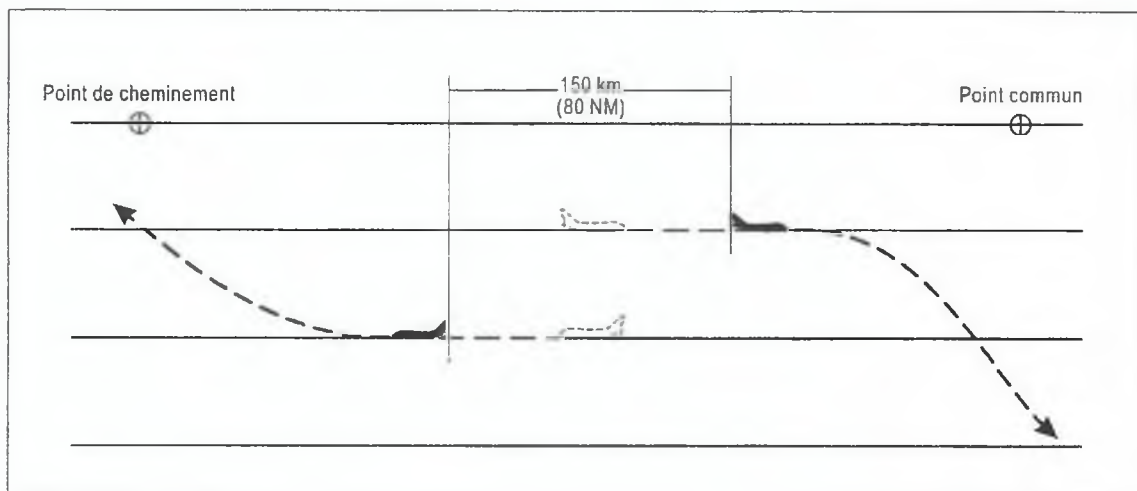


Figure 5-28 Séparation fondée sur une distance RNAV de 150 km (80 NM) entre aéronefs sur des routes en sens inverse (voir 5.4.2.5.7)

5.4.2.6 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE FONDÉS SUR LA DISTANCE RNAV AVEC RNP SPÉCIFIÉE

5.4.2.6.1 Dans l'espace aérien désigné ou sur des routes désignées, des minimums de séparation conformes aux dispositions de la présente section (5.4.2.6) peuvent être appliqués, sous réserve d'accords régionaux de navigation aérienne.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

5.4.2.6.2 La séparation est réalisée en maintenant au moins la distance spécifiée entre la position des aéronefs signalée par référence au même point de cheminement « sur la route » situé, chaque fois que c'est possible, en avant des deux aéronefs, ou au moyen d'un système automatique de compte rendu de position.

L'expression « sur la route » signifie que l'aéronef se dirige directement vers la station ou le point de cheminement ou qu'il s'en éloigne directement.

5.4.2.6.2.1 S'il reçoit des informations indiquant une panne de l'équipement de navigation ou une détérioration de ses performances telle que celles-ci sont inférieures aux performances de navigation requises, l'ATC appliquera des minimums de séparation de remplacement, selon les besoins.

5.4.2.6.2.2 Des communications directes contrôleur-pilote sont assurées pendant l'application d'un minimum de séparation fondé sur la distance. Ces communications se font en phonie ou par liaison de données (CPDLC). Les critères de communication que les CPDLC doivent remplir pour répondre aux besoins concernant les communications directes contrôleur-pilote sont établis à la suite d'une évaluation appropriée de la sécurité.

5.4.2.6.2.2.1 Avant et pendant l'application de minimums de séparation fondée sur la distance, le contrôleur vérifie si la liaison de communications disponible convient, en tenant compte du temps qu'il faut pour recevoir des réponses de deux aéronefs ou plus ainsi que de la charge de travail globale et du volume de trafic au moment d'appliquer ces minimums.

5.4.2.6.2.3 Lorsque les aéronefs se trouvent à la distance minimale de séparation applicable, ou qu'on prévoit qu'ils vont se rapprocher jusqu'à cette distance, on utilisera des techniques de modification de la vitesse, y compris l'assignation d'un nombre de Mach, pour faire en sorte que la distance minimale soit maintenue pendant toute la période d'application des minimums.

5.4.2.6.3 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE FONDÉE SUR LA DISTANCE EN ENVIRONNEMENT RNAV RNP SANS UTILISATION DE L'ADS-C

5.4.2.6.3.1 Dans le cas d'aéronefs en croisière, en montée ou en descente sur la même route, on doit appliquer les minimums de séparation ci-après :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

<i>Minimum séparation</i>	<i>Type de de RNP</i>	<i>Spécifications relatives aux communications</i>	<i>Spécifications relatives à la surveillance</i>	<i>Spécifications relatives à la vérification de la distance</i>
93 km (50 NM)	10	Communication s directes contrôleur- pilote	Comptes rendus de position procédures	Au moins de toutes les 24 aux minutes

Note 1. Dans le cas d'un changement important de niveau pendant l'application d'une séparation fondée sur la distance, un aéronef en descente peut être autorisé à passer à un niveau convenable situé au-dessus de l'aéronef le plus bas, ou un aéronef en montée à passer à un niveau convenable situé au-dessous de l'aéronef le plus haut [par exemple 1 200 m (4 000 ft) ou moins] pour permettre de procéder à une nouvelle vérification de la séparation qui sera maintenue pendant que la séparation verticale n'est pas respectée.

Note 2. Il convient de noter que le minimum indiqué ci-dessus est fondé sur des évaluations de la sécurité de réseaux de routes ou de routes particuliers. En tant que telles, les évaluations ont porté sur des caractéristiques qui sont peut-être propres au réseau considéré.

Note 3. Le minimum de séparation ci-dessus a été établi conformément à une analyse de risque de collision qui dicte les conditions dans lesquelles cette séparation peut être appliquée.

Note 4. On trouvera des renseignements détaillés sur l'analyse utilisée pour déterminer ce minimum de séparation et sur l'exécution des évaluations de la sécurité dans le Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour l'établissement de minimums de séparation (Doc 9689).

5.4.2.6.3.2 Pendant l'application de la séparation de 93 km (50 NM), si un aéronef manque à signaler sa position, le contrôleur interviendra dans les 3 minutes pour établir la communication. S'il ne parvient pas à établir la communication dans les 8 minutes après le moment où il aurait dû recevoir le compte rendu de position, le contrôleur agira pour appliquer une forme de séparation de remplacement.

5.4.2.6.3.3 Là où la transmission des comptes rendus de position se fait automatiquement, on utilise une référence de temps commune.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

5.4.2.6.3.4 Aéronefs suivant des routes en sens inverse. Les aéronefs peuvent être autorisés à monter ou à descendre jusqu'aux niveaux occupés par d'autres aéronefs, ou à traverser ces niveaux, à condition qu'il ait été établi formellement que les aéronefs en question se sont croisés et que la distance entre eux est au moins égale au minimum de séparation applicable.

5.4.2.7 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE EN FONCTION DE LA DISTANCE UTILISANT LA PROCÉDURE « DANS LE SILLAGE » (ITP) ADS-B

Note 1. — L'attention est appelée sur la Circulaire 325, In-Trail Procedure (ITP) using Automatic Dependant Surveillance – Broadcast (ADS-B) [Procédure dans le sillage (ITP) utilisant la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B)].

Note 2. — Des éléments indicatifs sur l'équipement ITP figurent dans le document DO-312 de la RTCA/ED-159 de l'EUROCAE intitulé « Safety Performance and Interoperability Requirements Document for the In-Trail Procedure in Oceanic Airspace (ATSA-ITP) Application » et son Supplément, ainsi que dans le document RTCA DO-317A/EUROCAE ED-194, Minimum Operational Performance Standards (MOPS) for Aircraft Surveillance Application (ASA) System.

5.4.2.7.1 Les routes ou l'espace aérien où l'application de la procédure « dans le sillage » est autorisée et les procédures à suivre par les pilotes conformément aux dispositions de la présente section (5.4.2.7) sont promulgués dans les publications d'information aéronautique (AIP).

5.4.2.7.2 Les demandes et autorisations ITP sont transmises uniquement au moyen de messages CPDLC et en utilisant les éléments de message appropriés figurant dans l'Appendice 5.

5.4.2.7.3 La séparation longitudinale entre un aéronef ITP en montée ou en descente et un aéronef de référence est appliquée conformément aux dispositions des § 5.4.2.7.3.1, 5.4.2.7.3.2 et 5.4.2.7.3.3.

Un aéronef ITP ne sera pas séparé simultanément de plus de deux aéronefs de référence par le minimum de séparation ITP.

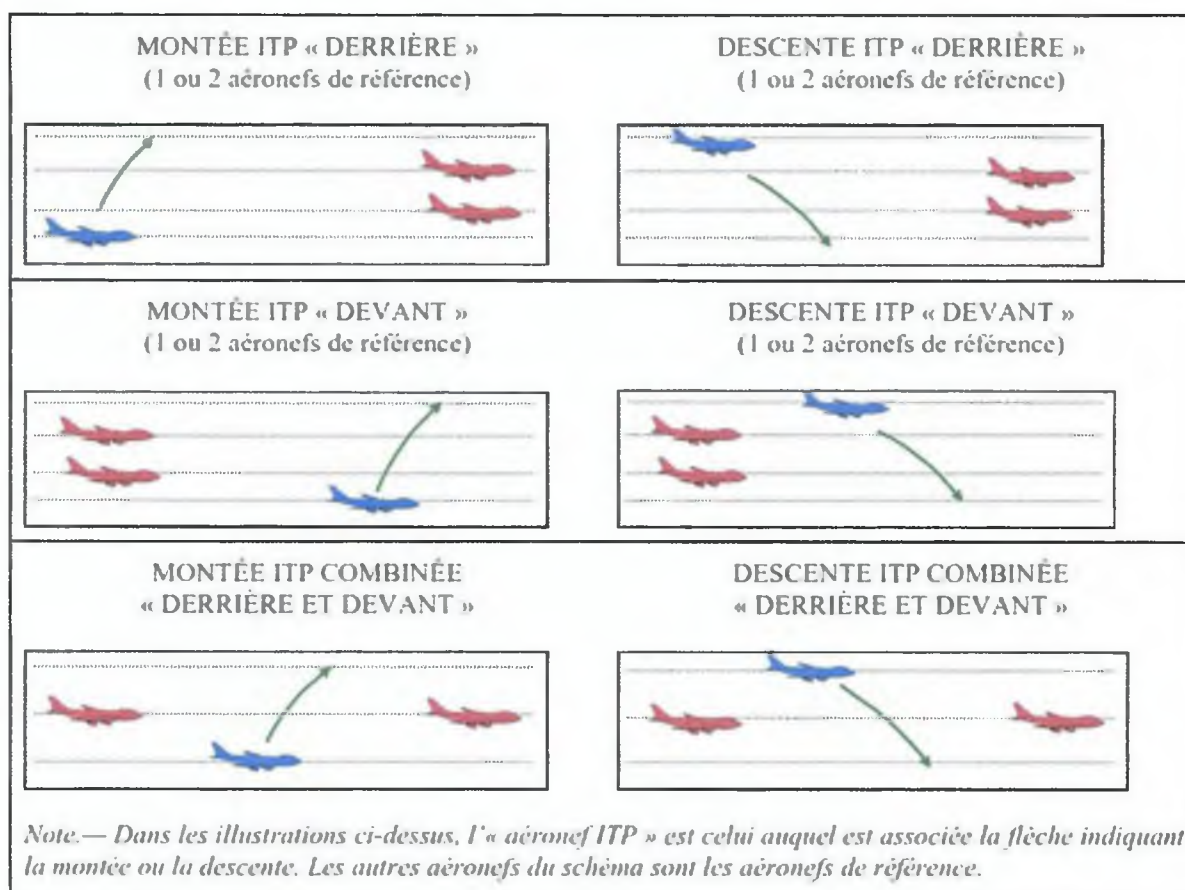


Figure 5-29. Scénarios de changement de niveau de vol ITP (voir le § 5.4.2.7.3)

5.4.2.7.3.1 Un pilote demandera une montée ou une descente ITP à condition que les critères ITP suivants soient remplis :

a) la distance ITP entre l'aéronef ITP et l'aéronef de référence :

- 1) n'est pas inférieure à 28 km (15 NM), avec une vitesse sol maximale de rapprochement de 37 km/h (20 kt) ; ou
- 2) n'est pas inférieure à 37 km (20 NM), avec une vitesse sol maximale de rapprochement de 56 km/h (30 kt) ;

b) l'équipement de bord ITP indique que l'angle entre la route actuelle de l'aéronef ITP et la route actuelle de l'aéronef de référence est inférieur à 45° ;

c) la différence d'altitude entre l'aéronef ITP et tout aéronef de référence est de 600 m (2 000 ft) ou moins ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

d) la montée ou la descente est effectuée à une vitesse verticale qui ne sera pas inférieure à 1,5 m/s (300 ft/min), ou à toute autre vitesse verticale plus élevée spécifiée par le contrôleur ;

e) la montée ou la descente est effectuée au nombre de Mach assigné. Si l'ATC n'a pas assigné de nombre de Mach, l'aéronef ITP maintiendra le nombre de Mach en croisière actuel durant toute la manœuvre ITP.

Note. — Ces critères sont conçus pour garantir une séparation minimale de 19 km (10 NM) entre l'aéronef ITP et tout aéronef de référence durant la montée ou la descente.

5.4.2.7.3.2 Un contrôleur peut autoriser un aéronef à effectuer une montée ou une descente ITP si les conditions suivantes sont remplies :

- a) la montée ou la descente ITP a été demandée par le pilote ;
- b) l'identification de chaque aéronef de référence indiquée dans la demande ITP est exactement la même que celle qui figure dans la case 7 (Identification de l'aéronef) du plan de vol déposé de l'aéronef correspondant ;
- c) la distance ITP communiquée entre l'aéronef ITP et tout aéronef de référence est de 28 km (15 NM) ou plus ;
- d) l'aéronef ITP et le ou les aéronefs de référence sont :
 - 1) soit sur la même route identique, et tout virage à un point de cheminement est limité à un angle inférieur à 45° ;
 - 2) soit sur des routes parallèles ou sur la même route, et aucun virage n'est permis pendant la manœuvre.

Note. — Une « même route identique » est un cas particulier de « même route », définie au § 5.4.2.1.5, alinéa a), dans lequel la différence angulaire est de zéro degré.

- e) aucune autorisation de modifier la vitesse ou la route ne sera délivrée à l'aéronef ITP tant que la montée ou la descente ITP n'est pas terminée ;
- f) la différence d'altitude entre l'aéronef ITP et tout aéronef de référence est de 600 m (2 000 ft) ou moins ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- g) aucune instruction de modifier la vitesse, l'altitude ou la route ne sera délivrée à un aéronef de référence, quel qu'il soit, tant que la montée ou la descente ITP s'est pas terminée ;
- h) la vitesse maximale de rapprochement entre l'aéronef ITP et chaque aéronef de référence est de Mach 0,06 ;
- i) l'aéronef ITP n'est pas un aéronef de référence dans une autre autorisation ITP.

5.4.2.7.3.3 Après avoir reçu une autorisation de montée ou de descente ITP et avant d'amorcer la procédure, le pilote de l'aéronef ITP déterminera si les critères ITP énoncés au § 5.4.2.7.3.1, alinéas a) et b), sont toujours respectés par rapport à l'aéronef ou aux aéronefs de référence indiqués dans l'autorisation et :

- a) si les critères ITP sont toujours respectés, le pilote acceptera l'autorisation et commencera la montée ou la descente immédiatement ; ou
- b) si les critères ITP ne sont plus respectés, le pilote en informera le contrôleur et maintiendra le niveau précédemment autorisé.

5.4.2.8 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE BASÉS SUR LA DISTANCE UTILISANT LA PROCÉDURE DE MONTÉE ET DE DESCENTE (CDP) ADS-C

5.4.2.8.1 Lorsqu'un aéronef qui suit la même route qu'un autre aéronef est autorisé à monter ou à descendre en passant par le niveau de l'autre aéronef, l'autorisation devrait être délivrée, pourvu que :

- a) la distance longitudinale entre les aéronefs soit déterminée par le système d'automatisation au sol à partir de comptes rendus de demande ADS-C quasi simultanés ayant une précision de position de 0,25 NM ou meilleure (chiffre de mérite 6 ou supérieur) ;

Note. — Voir le § 5.4.2.9.5 pour les calculs de distance.

- b) la distance longitudinale entre les aéronefs, telle que déterminée en a) ci-dessus, ne soit pas inférieure à :
 - 1) 27,8 km (15 NM) si l'aéronef qui précède est à la même vitesse ou plus rapide que l'aéronef qui suit ; ou



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

2) 46,3 km (25 NM) si l'aéronef qui suit n'est pas à une vitesse de 18,5 km/h (10 kt) ou Mach 0,02 supérieure à celle de l'aéronef qui précède ;

c) la différence d'altitude entre les aéronefs ne soit pas supérieure à 600 m (2000 ft)

d) l'autorisation soit accordée avec une restriction qui assure le rétablissement de la séparation verticale dans les 15 minutes de la première sollicitation de compte rendu de demande ;

e) des communications vocales directes contrôleur-pilote ou CPDLC soient maintenues.

5.4.2.8.2 L'application de la procédure de montée et de descente (CDP) ADS-C devrait être appuyée par un processus de surveillance continue.

Note. — Des informations complémentaires sur la surveillance continue figurent dans la Circulaire 342, Automatic Dependent Surveillance — Contract (ADS-C) Climb and Descend Procedure (CDP).

5.4.2.9 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE FONDÉS SUR LA PERFORMANCE

Note. — Les éléments indicatifs de la présente section sur la mise en œuvre et l'application de la séparation figurent dans les documents Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869), Global Operational Data Link (GOLD) Manual (Doc 10037), Satellite Voice Operations Manual (SVOM) (Doc 10038) et la circulaire Guidelines for the Implementation of Performance-based Longitudinal Separation Minima (Circulaire343).

5.4.2.9.1 Dans l'espace aérien désigné, ou sur les routes désignées, des minimums de séparation conformes aux dispositions de la présente section peuvent être utilisés.

5.4.2.9.2 Les minimums de séparation suivants peuvent être utilisés pour les aéronefs en croisière, en montée ou en descente sur :

a) la même route ; ou

- b) des routes sécantes, pourvu que l'angle relatif entre les routes soit inférieur à 90 degrés, les minimums de séparation suivants peuvent être utilisés :

Minimum de séparation	RNP	RCP	RSP	Intervalle maximal entre les comptes rendus périodiques ADS-C
93 km (50NM)	10	240	180	27 minutes
	4	240	180	32 minutes
55,5 km (30 NM)	2 ou 4	240	180	12 minutes
5 minutes	2 ou 4 ou 10	240	180	14 minutes

Note. — Des renseignements détaillés sur l'analyse utilisée pour déterminer ces minimums de séparation et les procédures de surveillance figurent dans la circulaire Guidelines for the Implementation of Performance-based Longitudinal Separation Minima (Circulaire 343).

5.4.2.9.3 Des aéronefs volant en sens opposés sur des pistes réciproques peuvent être autorisés à monter ou descendre aux niveaux ou à traverser les niveaux occupés par un autre aéronef, pourvu que les comptes rendus ADS-C montrent que les aéronefs se sont croisés avec les minimums de séparation applicables indiqués au § 5.4.2.9.2.

5.4.2.9.4 La séparation de 5 minutes sera calculée à une résolution d'une seconde, sans arrondir.

5.4.2.9.5 La séparation sera appliquée de manière que la distance ou le temps entre les positions calculées des aéronefs ne soient jamais inférieurs au minimum prescrit. Cette distance ou ce temps seront obtenus par une des méthodes suivantes :

- a) si les aéronefs sont sur la même route identique, la distance ou le temps peuvent être mesurés entre les positions calculées des aéronefs ou être calculés en mesurant les distances ou les temps jusqu'à un point commun sur la route (voir les Figures 5-30 et 5-31) ;

Note. — De mêmes routes identiques sont un cas spécial de la même route définie au § 5.4.2.1.5, alinéa a), où la différence angulaire est de zéro degré, ou des routes réciproques définies au § 5.4.2.1.5, alinéa b), où la différence angulaire est de 180 degrés.



- b) si les aéronefs sont sur la même route ou sur des routes réciproques non parallèles autres qu'en a) ci-dessus, ou sur des routes sécantes, la distance ou le temps sont calculés en mesurant les distances ou les temps jusqu'au point d'intersection commun des routes ou de la route projetée (voir Figures 5-32 à 5-34) ; et
- c) si les aéronefs sont sur des routes parallèles dont les zones de protection se chevauchent, la distance ou le temps sont mesurés le long de la route de l'un des aéronefs comme en a) ci-dessus, en utilisant sa position calculée et le point par le travers de la position calculée de l'autre aéronef (voir la Figure 5-35).

Note. — Dans tous les cas présentés sur les Figures 5-30 à 5-35, « d » et « t » sont calculés en soustrayant la distance ou le temps de l'aéronef le plus proche par rapport au point commun de la distance ou du temps de l'aéronef plus éloigné, sauf dans la Figure 5-34 où les deux distances ou temps sont additionnés et où l'ordre des aéronefs est sans importance dans le calcul.

5.4.2.9.6 Le système de communication prévu pour permettre l'application des minimums de séparation indiqués au § 5.4.2.9.2 permettra qu'un contrôleur intervienne dans les 4 minutes pour résoudre un conflit potentiel en contactant un aéronef qui utilise les moyens de communication normaux. Un autre moyen de communication sera disponible pour permettre au contrôleur, en cas de panne du moyen de communication normal, de résoudre le conflit dans un délai total de 10,5 minutes.

5.4.2.9.7 Si un compte rendu ADS-C d'événement périodique ou de changement de point de cheminement n'est pas reçu dans les 3 minutes qui suivent le moment où il devrait avoir été envoyé, il est considéré comme étant en retard et le contrôleur interviendra pour obtenir le compte rendu aussi rapidement que possible, normalement par ADS-C ou CPDLC. S'il n'est pas reçu de compte rendu dans les 6 minutes suivant le moment où le compte rendu initial aurait dû avoir été envoyé, le contrôleur agira pour résoudre tout conflit potentiel dans les meilleurs délais. Les moyens de communication disponibles seront tels que le conflit sera résolu dans les 7,5 minutes suivantes.

5.4.2.9.8 Si des renseignements indiquant une panne d'équipement au sol ou de bord ou une dégradation au-dessous des exigences de performances de communication, navigation et surveillance, l'ATC devra alors, selon les besoins, appliquer des minimums de séparation de rechange.

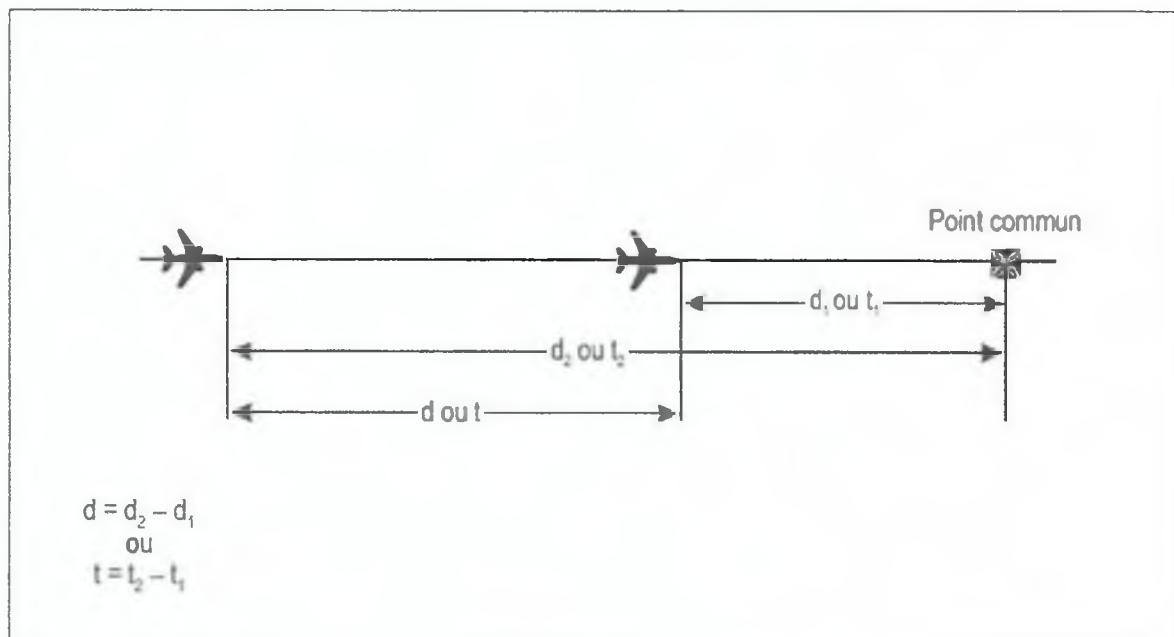


Figure 5-30. Calcul de la distance longitudinale/du temps entre aéronefs —
route identique, même sens [voir § 5.4.2.9.5, alinéa a)]

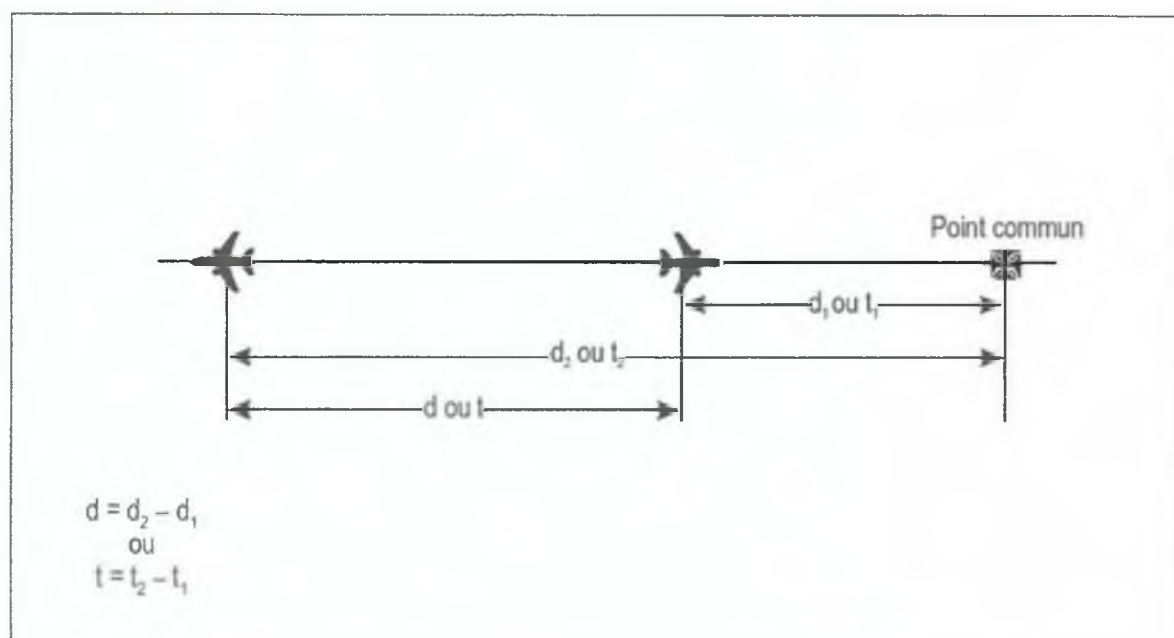


Figure 5-31. Calcul de la distance longitudinale/du temps entre aéronefs —
route identique, sens inverse [voir § 5.4.2.9.5, alinéa a)]

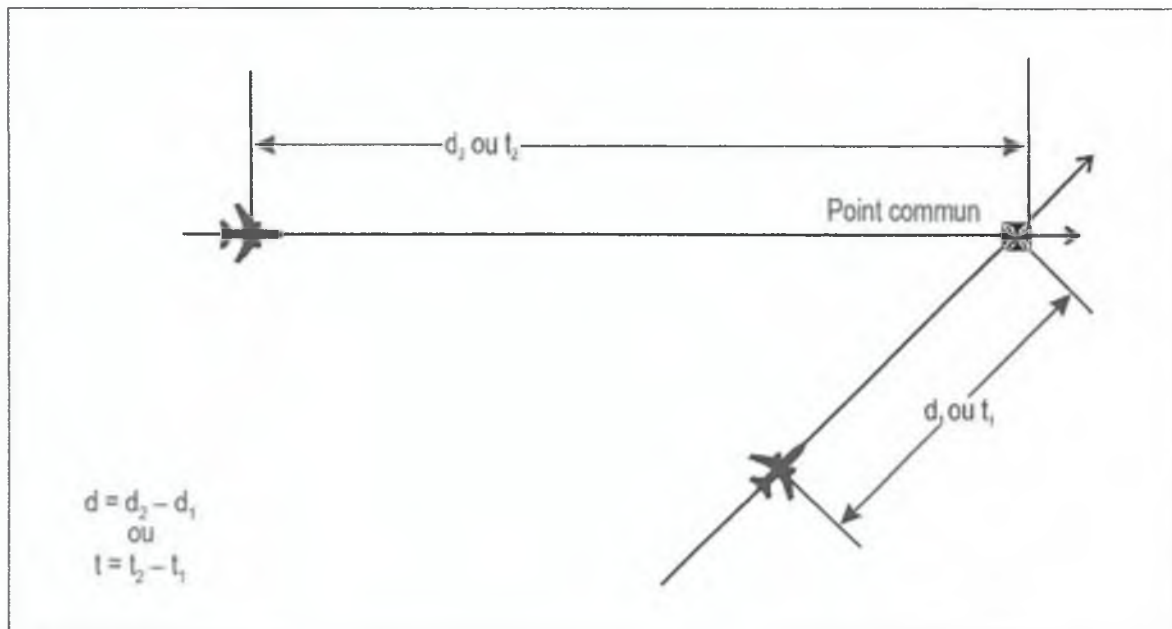


Figure 5-32. Calcul de la distance longitudinale/du temps entre aéronefs —
même route, mais non identique, et routes sécantes [voir § 5.4.2.9.5, alinéa b)]

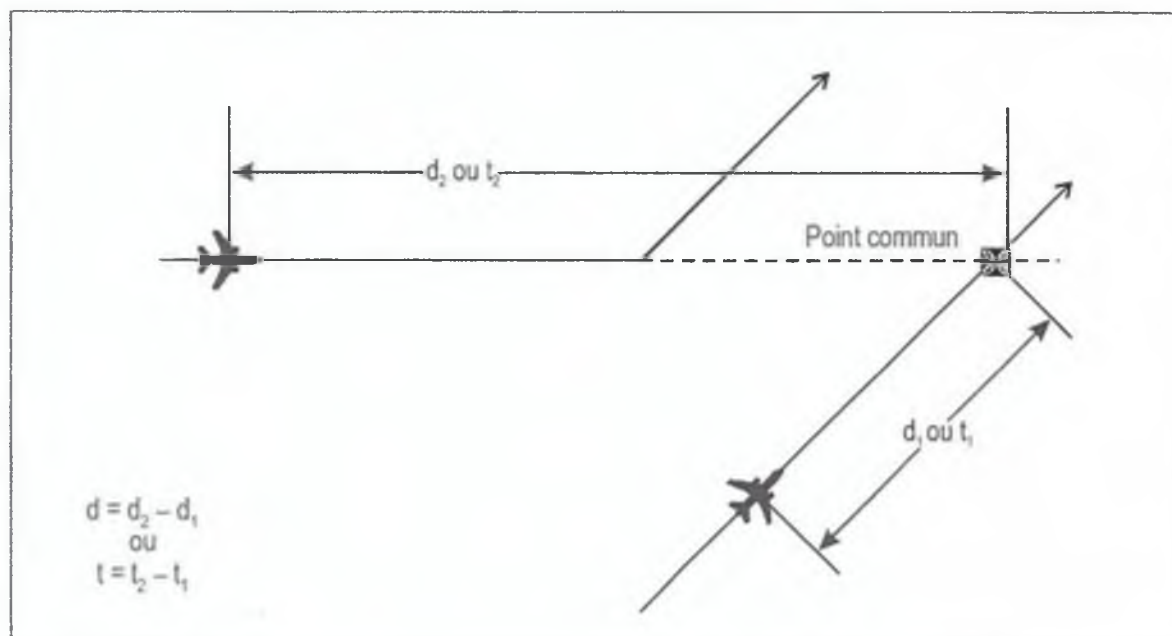


Figure 5-33. Calcul de la distance longitudinale/du temps entre aéronefs —
même route projetée, mais pas identique [voir § 5. 4.2.9.5, alinéa b)]

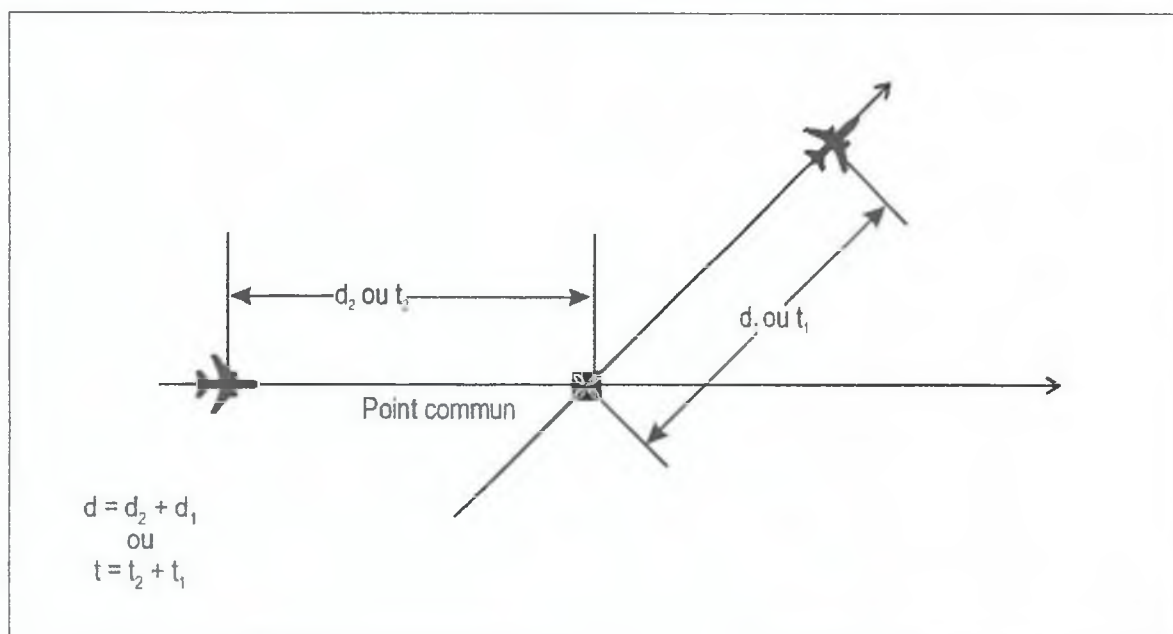


Figure 5-34. Calcul de la distance longitudinale/du temps entre aéronefs —
côtés opposés du point commun [voir § 5.4.2.9.5, alinéa b)]

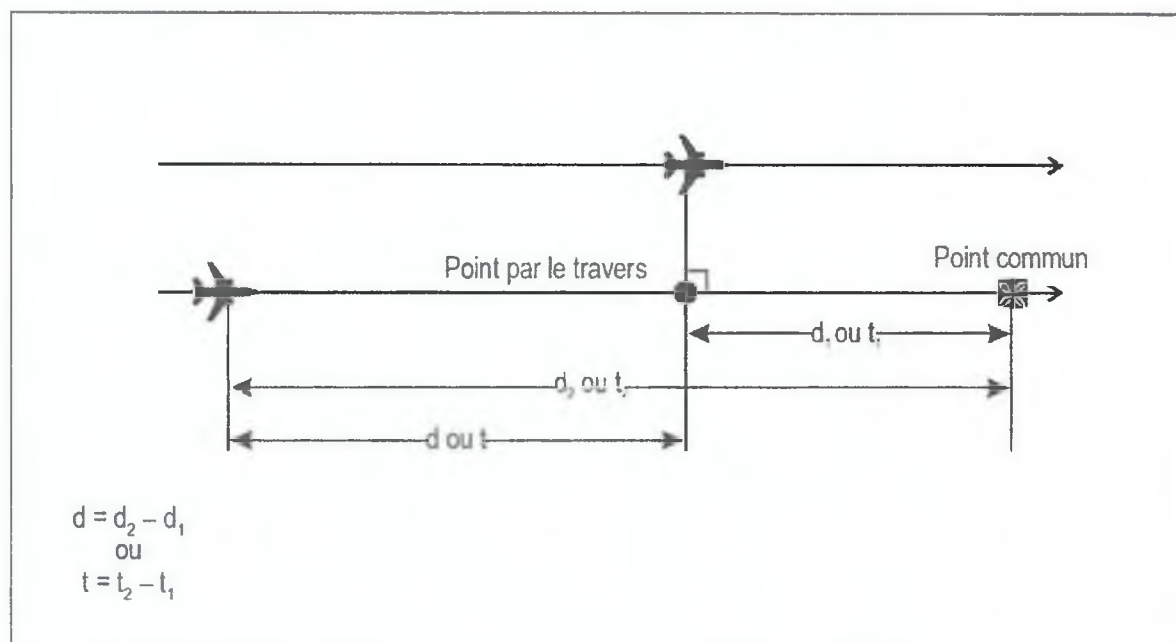


Figure 5-35. Calcul de la distance longitudinale/du temps entre aéronefs —
routes parallèles [voir § 5.4.2.9.5, alinéa c)]

5.5 SÉPARATION DES AÉRONEFS EN ATTENTE EN VOL

- 5.5.1** À moins que la séparation latérale entre les aires d'attente déterminée par l'autorité ATS compétente soit réalisée, les aéronefs établis dans des circuits d'attente adjacents seront séparés par le minimum de séparation verticale applicable.
- 5.5.2** À moins que la séparation latérale soit assurée, une séparation verticale sera assurée entre un aéronef en attente en vol et les autres aéronefs, que ceux-ci soient à l'arrivée, au départ ou en route, tant que ces autres aéronefs se trouvent à une distance de moins de 5 minutes de vol de l'aire d'attente ou à une distance inférieure à celle que l'autorité compétente a prescrite (voir Figure 5-36).

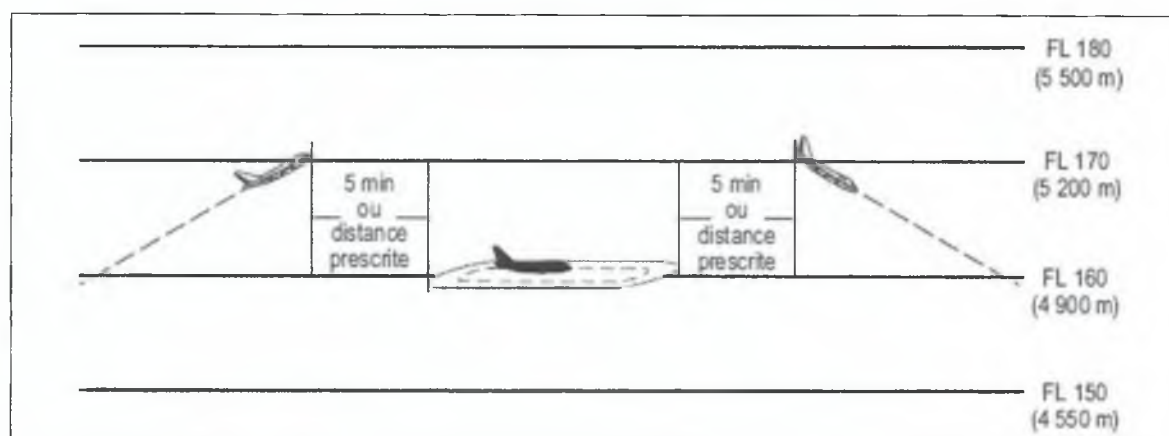


Figure 5-36. Séparation entre aéronefs en attente et aéronefs en route (voir 5.5.2)

5.6 SÉPARATION MINIMALE ENTRE AÉRONEFS AU DÉPART

Note. Les dispositions suivantes complètent les minimums de séparation longitudinale spécifiés dans la Section 5.4.2.

- 5.6.1** Une séparation d'une minute est nécessaire si les aéronefs doivent suivre des routes qui divergent d'au moins 45 degrés immédiatement après le décollage pour que la séparation latérale soit assurée (voir Figure 5-37). Ce minimum peut être réduit si les aéronefs utilisent des pistes parallèles ou si la procédure du Chapitre 6, 6.3.3.1 est adoptée, les aéronefs utilisant des pistes divergentes sans intersection, pourvu que les instructions données à

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

cet effet aient été approuvées par l'autorité compétente ATS et que la séparation latérale soit assurée immédiatement après le décollage.

Note 1. Les catégories d'aéronefs en fonction de la turbulence de sillage figurent dans le Chapitre 4, Section 4.9.1 et les minimums de séparation longitudinale figurent dans la Section 5.8 et dans le Chapitre 8, Section 8.7.

Note 2. Les caractéristiques détaillées des tourbillons de sillage et leur effet sur les aéronefs sont exposés dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426), 2e Partie, Section 5.

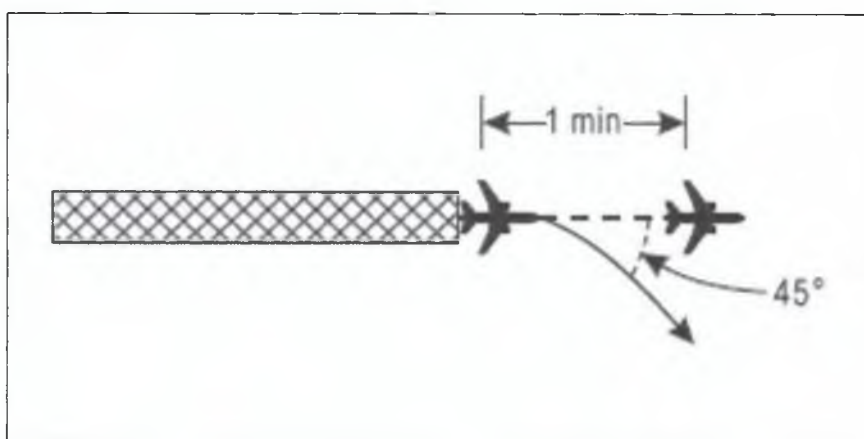


Figure 5-37. Séparation d'une minute entre aéronefs au départ qui suivent des routes divergeant d'au moins 45 degrés (voir 5.6.1)

5.6.2 Un intervalle de 2 minutes est nécessaire entre les décollages si l'aéronef précédent vole à une vitesse supérieure d'au moins 74 km/h (40 kt) à celle de l'aéronef qui le suit et si les deux aéronefs volent sur la même route (voir Figure 5-38).

Note. Voir le Chapitre 4, Section 4.6, concernant les instructions relatives aux modifications de vitesse. Les calculs, fondés sur la VV, des différences de vitesse entre aéronefs pendant la montée peuvent ne pas être dans tous les cas d'une précision suffisante pour déterminer si la procédure du § 5.6.2 peut être appliquée et, en l'occurrence, des calculs fondés sur la VI peuvent être préférables.

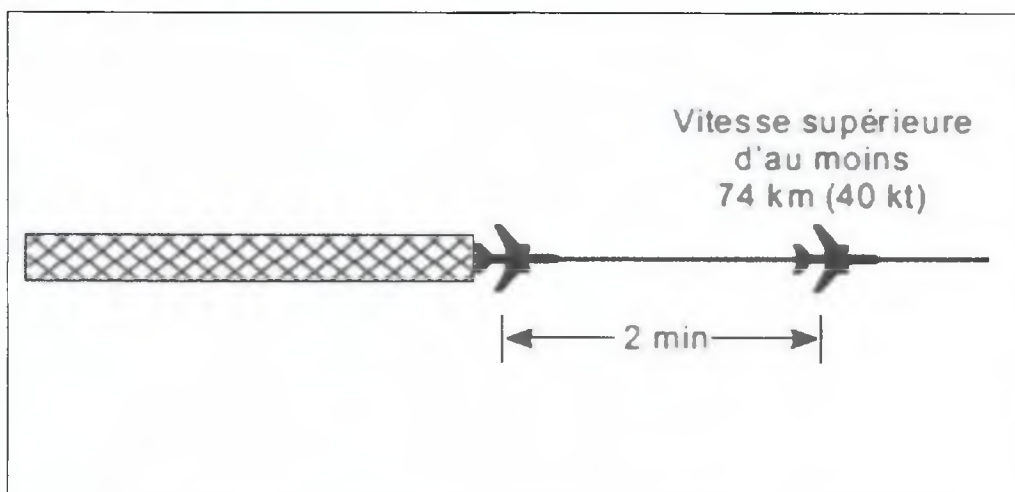


Figure 5-38. Séparation de 2 minutes entre aéronefs qui suivent la même route

- 5.6.3** Lorsqu'un aéronef au départ doit traverser le niveau d'un aéronef qui le précède, et lorsque les deux aéronefs doivent suivre la même route, la séparation sera de 5 minutes pendant la période où la séparation verticale n'est pas réalisée (voir Figure 5-39). Des dispositions doivent être prises pour maintenir cette séparation de 5 minutes ou l'augmenter pendant la période où la séparation verticale n'est pas réalisée.

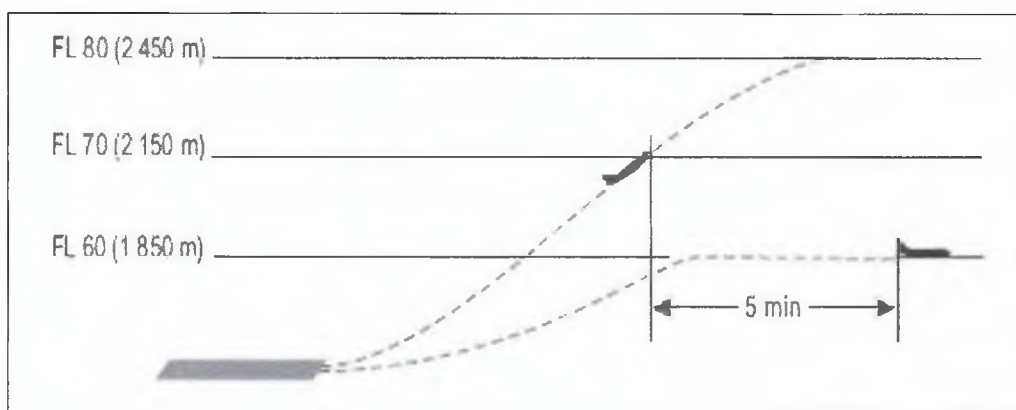


Figure 5-39 Séparation de 5 minutes entre aéronefs
au départ qui suivent la même route (voir § 5.6.3)

5.7 SÉPARATION ENTRE AÉRONEFS AU DÉPART ET AÉRONEFS À L'ARRIVÉE

- 5.7.1** Sauf prescriptions contraires des autorités compétentes des services de la circulation aérienne, les règles de séparation ci-après sont appliquées



lorsqu'une autorisation de décollage est conditionnée par la position d'un aéronef à l'arrivée.

5.7.1.1 Si un aéronef à l'arrivée effectue une approche complète aux instruments, un aéronef au départ peut décoller :

- a) dans toute direction, jusqu'à ce que l'aéronef à l'arrivée ait amorcé son virage conventionnel ou ait commencé à virer pour l'approche finale ;
- b) dans une direction divergeant d'au moins 45 degrés par rapport à la direction inverse de la trajectoire d'approche, lorsque l'aéronef à l'arrivée a amorcé son virage conventionnel ou a commencé à virer pour l'approche finale, à condition, toutefois, que le décollage ait lieu 3 minutes au moins avant l'heure prévue pour le passage de l'aéronef à l'arrivée au-dessus du seuil de la piste aux instruments (voir Figure 5-40).

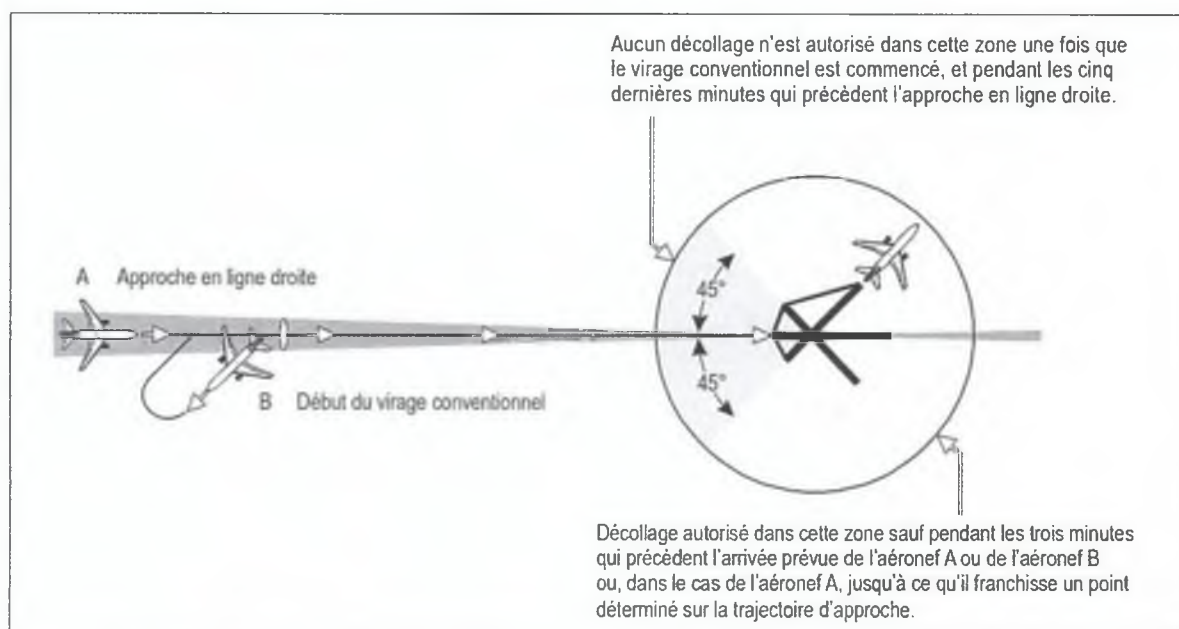


Figure 5-40. Séparation entre aéronefs au départ et aéronefs à l'arrivée [voir 5.7.1.1 b) et 5.7.1.2 b)]

5.7.1.2 Si un aéronef à l'arrivée effectue une approche en ligne droite, un aéronef au départ peut décoller :

- a) dans toute direction, au plus tard 5 minutes avant l'heure d'arrivée prévue du premier aéronef au-dessus de la piste aux instruments ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

b) dans une direction divergeant d'au moins 45 degrés par rapport à la direction inverse de la trajectoire d'approche de l'aéronef à l'arrivée :

- 1) au plus tard 3 minutes avant l'heure d'arrivée prévue de l'aéronef au-dessus de l'entrée de la piste aux instruments (voir Figure 5-40),
ou
- 2) avant que l'aéronef à l'arrivée n'ait franchi un point déterminé sur la trajectoire d'approche dont la position sera établie par l'autorité compétente ATS après consultation avec les exploitants.

5.7.1.3 Si un aéronef à l'arrivée suit une procédure de vol aux instruments RNAV ou RNP, un aéronef au départ peut décoller sur une trajectoire de départ à l'écart de l'aire de protection des arrivées pour l'aéronef à l'arrivée (voir la Figure 5-41), à condition que :

- a) la séparation verticale soit appliquée jusqu'à ce que l'aéronef à l'arrivée ait signalé qu'il a dépassé le point de compte rendu obligatoire de la procédure de vol aux instruments, dont la position sera établie par l'autorité ATS compétente ;
- b) le décollage ait lieu avant que l'aéronef à l'arrivée franchisse un point de cheminement désigné de la procédure de vol aux instruments, dont la position sera établie par l'autorité ATS compétente ;
- c) l'aéronef au départ demeure à l'écart de l'aire de protection de l'aéronef à l'arrivée jusqu'à ce qu'une autre forme de séparation ne soit établie.

Note. — L'aire de protection des arrivées est définie comme étant la partie ombrée s'étendant d'une ligne à 45 degrés du prolongement d'axe de piste jusqu'à une ligne à 45 degrés d'un point établi de compte rendu obligatoire (voir la Figure 5-41).

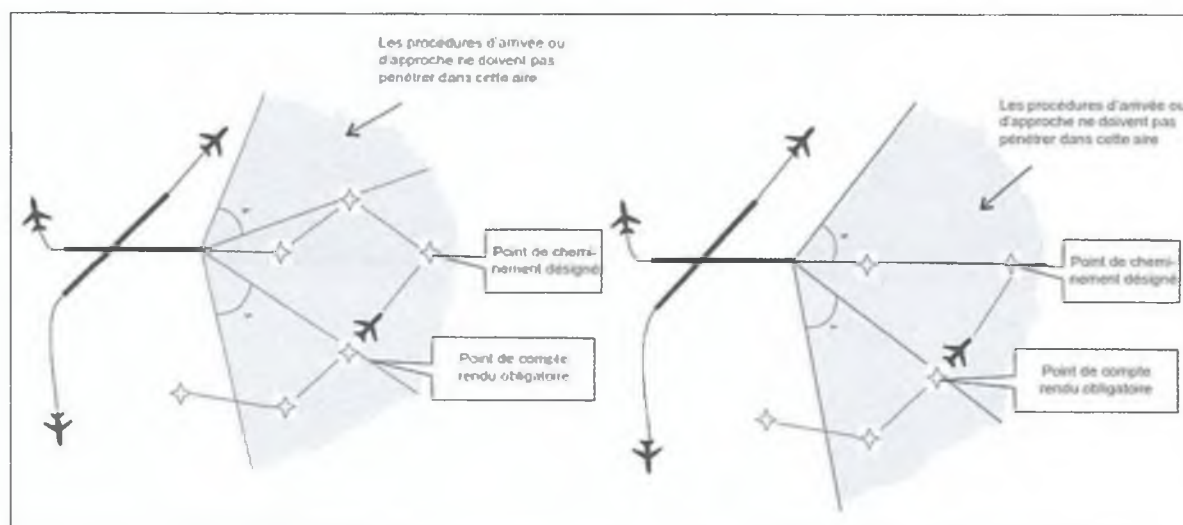


Figure 5-41 Exemples d'aire de protection des arrivées

5.8 MINIMUMS DE SÉPARATION LONGITUDINALE EN FONCTION DE LA TURBULENCE DE SILLAGE FONDÉS SUR LE TEMPS

Note. Les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage qui sont fondés sur la distance figurent dans le Chapitre 8, § 8.7.3.4.

5.8.1 Application

5.8.1.1 L'organisme ATC concerné n'est pas tenu d'appliquer une séparation en fonction de la turbulence de sillage :

- a) pour les vols VFR à l'arrivée atterrissant sur la même piste qu'un aéronef GROS-PORTEUR ou MOYEN TONNAGE qui les précède à l'atterrissage ;
- b) entre vols IFR à l'arrivée qui exécutent une approche visuelle lorsque l'aéronef a signalé que l'aéronef qui le précède est en vue et qu'il lui a été demandé de suivre et de maintenir lui-même sa séparation par rapport à cet aéronef.

5.8.1.2 L'organisme ATC émet, en ce qui concerne les vols spécifiés en 5.8.1.1 a) et b), ainsi que dans les autres cas où il le juge nécessaire, une mise en garde concernant la possibilité de turbulence de sillage. Il incombe au pilote commandant de bord de l'aéronef qui suit un aéronef d'une catégorie de turbulence de sillage plus lourde de faire en sorte que l'espacement par rapport à cet aéronef soit acceptable. S'il est établi qu'un espacement





supplémentaire est nécessaire, l'équipage de conduite doit en informer l'organisme ATC, en précisant ses besoins.

5.8.2 Aéronefs à l'arrivée

5.8.2.1 À l'exception des cas prévus en 5.8.1.1 a) et b), les minimums de séparation ci-après doivent être appliqués :

5.8.2.1.1 Les minimums ci-après doivent être appliqués aux aéronefs qui atterrissent derrière un aéronef GROS-PORTEUR ou un aéronef de MOYEN TONNAGE :

- a) aéronef de MOYEN TONNAGE atterrissant derrière un aéronef GROS-PORTEUR — 2 minutes ;
- b) aéronef de FAIBLE TONNAGE atterrissant derrière un aéronef GROS-PORTEUR ou un aéronef de MOYEN TONNAGE — 3 minutes.

5.8.3 Aéronefs au départ

5.8.3.1 Un minimum de séparation de 2 minutes doit être appliqué pour un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE qui décolle derrière un aéronef GROS-PORTEUR, ou pour un aéronef de FAIBLE TONNAGE décollant derrière un aéronef de MOYEN TONNAGE lorsque les aéronefs utilisent :

- a) la même piste ;
- b) des pistes parallèles distantes de moins de 760 m (2 500 ft) ;
- c) des pistes sécantes si la trajectoire de vol prévue du deuxième aéronef doit croiser celle du premier aéronef à la même altitude ou moins de 300 m (1 000 ft) plus bas ;
- d) des pistes parallèles distantes de 760 m (2 500 ft) ou plus, si la trajectoire de vol prévue du deuxième aéronef doit croiser celle du premier à la même altitude ou moins de 300 m (1 000 ft) plus bas.

Voir Figures 5-42 et 5-43.

5.8.3.2 Le minimum de séparation de 3 minutes doit être appliqué pour un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE lorsqu'il décolle derrière un aéronef GROS-



PORTEUR ou pour un aéronef de FAIBLE TONNAGE lorsqu'il décolle derrière un aéronef de MOYEN TONNAGE :

- a) d'une partie intermédiaire de la même piste ;
- b) d'une partie intermédiaire d'une piste parallèle distante de moins de 760 m (2 500 ft).

Voir Figure 5-44.

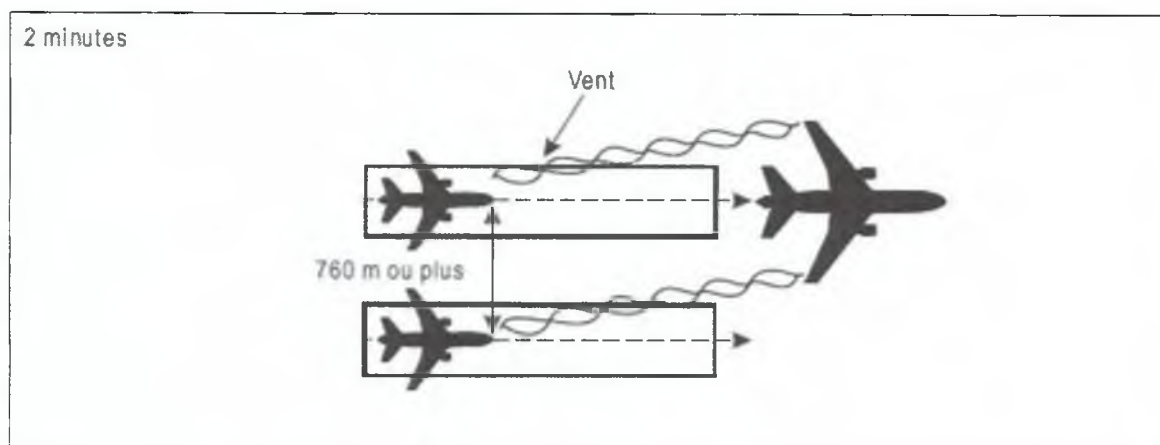


Figure 5-42. Séparation de 2 minutes pour l'aéronef qui suit [voir 5.8.3.1 a) et b)]

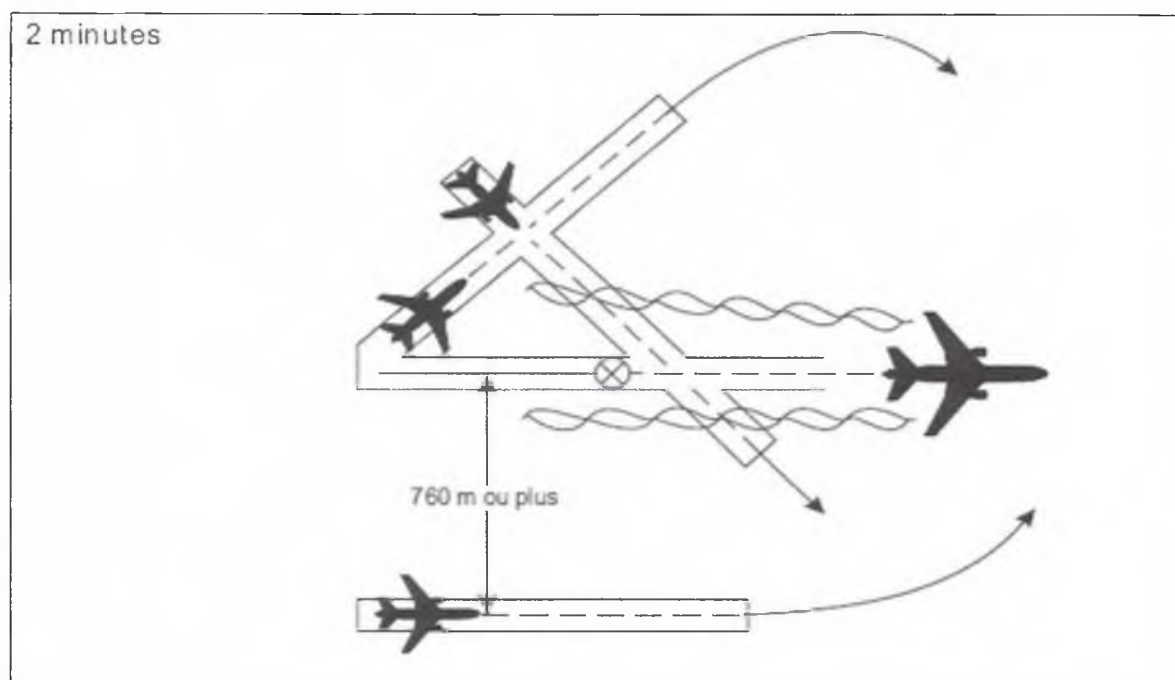


Figure 5-43. Séparation de 2 minutes au titre de la turbulence de sillage, pour l'aéronef qui traverse le sillage [voir 5.8.3.1 c) et d)]

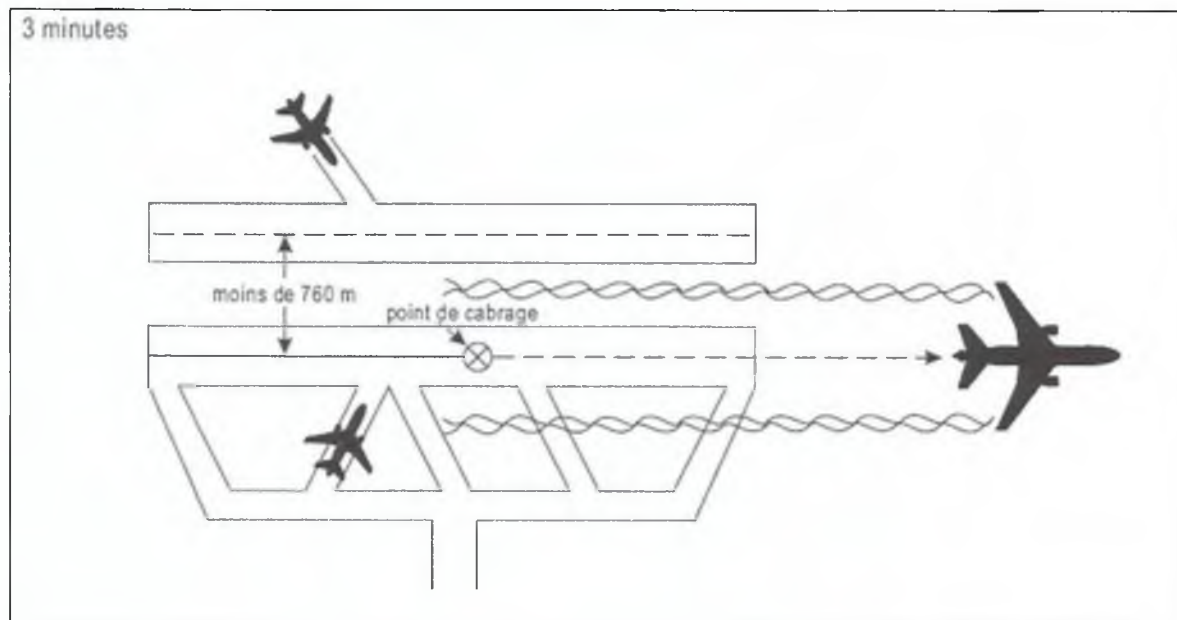


Figure 5-44. Séparation de 3 minutes au titre de la turbulence de sillage,
pour l'aéronef qui suit (voir 5.8.3.2)

5.8.4 Seuil décalé

Un minimum de séparation de 2 minutes est appliqué entre un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE et un aéronef GROS-PORTEUR ainsi qu'entre un aéronef de FAIBLE TONNAGE et un aéronef de MOYEN TONNAGE lorsqu'ils évoluent sur une piste dont le seuil est décalé :

- lorsqu'un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE au départ suit un aéronef GROS-PORTEUR à l'arrivée ou qu'un aéronef de FAIBLE TONNAGE au départ suit un aéronef de MOYEN TONNAGE à l'arrivée ;
- lorsqu'un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE à l'arrivée suit un aéronef GROS-PORTEUR au départ ou qu'un aéronef de FAIBLE TONNAGE à l'arrivée suit un aéronef de MOYEN TONNAGE au départ, si les trajectoires de vol prévues doivent se croiser.

5.8.5 Sens opposés

Un minimum de séparation de 2 minutes est appliqué entre un aéronef de FAIBLE ou MOYEN TONNAGE et un aéronef GROS-PORTEUR ou entre un aéronef de FAIBLE



TONNAGE et un aéronef de MOYEN TONNAGE lorsque le plus lourd des deux fait une approche à faible hauteur ou une approche interrompue et que le plus léger des deux

- a) Utilise une piste de sens opposé pour le décollage ;

Note. Voir Figure 5-45.

- b) atterrit sur la même piste en sens opposé ou sur une piste parallèle de sens opposé distante de moins de 760 m (2 500 ft).

Note. Voir Figure 5-46.

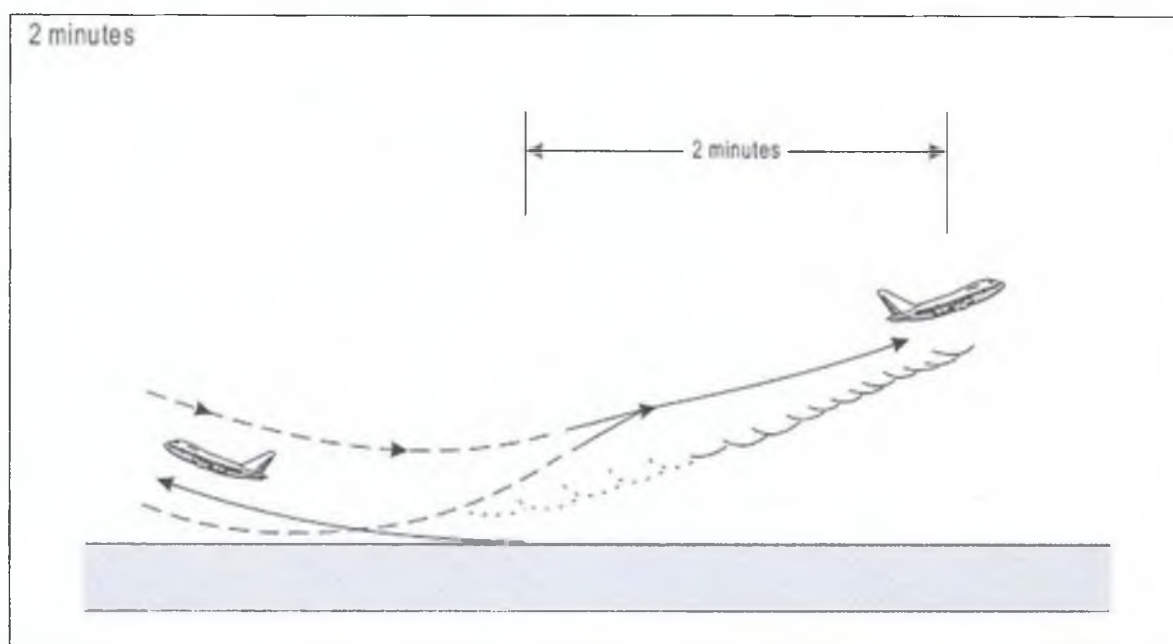


Figure 5-45. Séparation de 2 minutes au titre de la turbulence de sillage, pour des décollages en sens opposé [voir 5.8.5 a)]

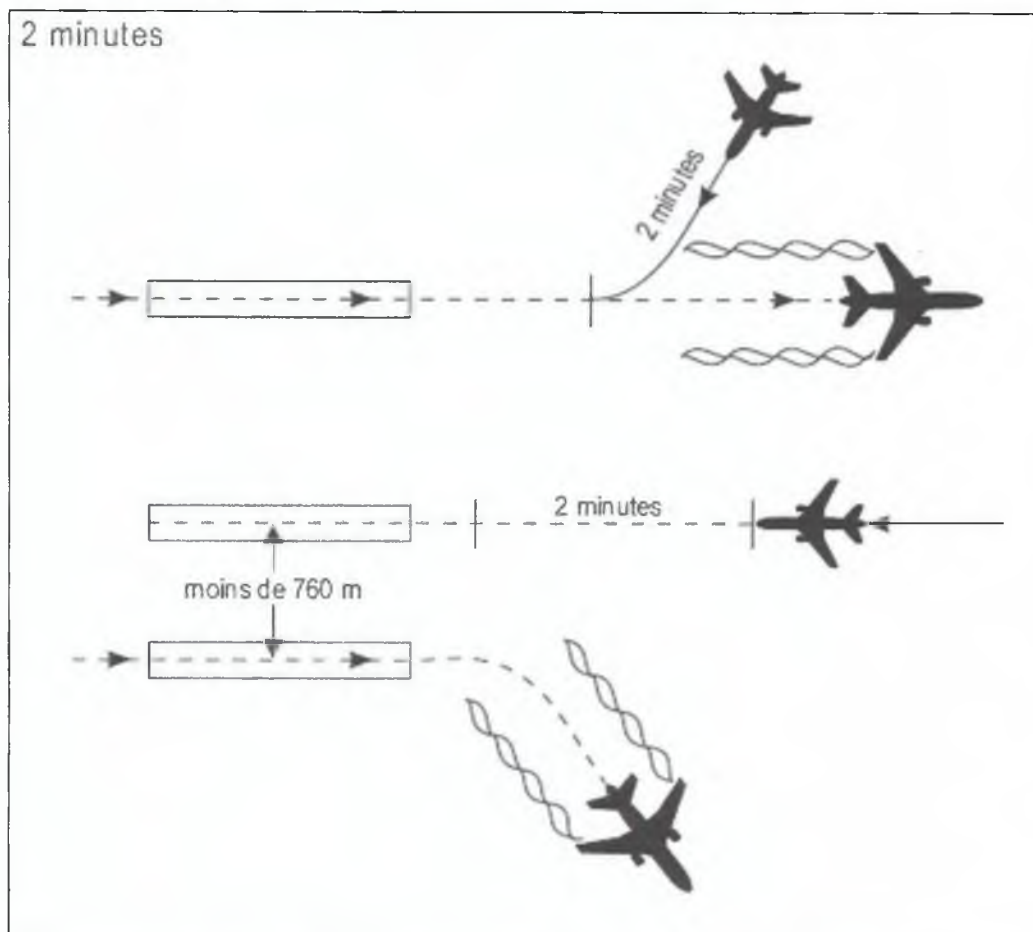


Figure 5-46. Séparation de 2 minutes au titre de la turbulence de sillage,
Pour des atterrissages en sens opposé [voir 5.8.5 b)]

5.9 AUTORISATION AUX PILOTES DE VOLER EN ASSURANT LEUR PROPRE SÉPARATION DANS LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL À VUE

Note 1. Comme il est indiqué dans cette section, la séparation verticale ou horizontale assurée par un organisme du contrôle de la circulation aérienne ne s'applique pas à une partie déterminée du vol d'un aéronef sur laquelle il est autorisé à voler sous réserve d'assurer sa propre séparation et de demeurer dans les conditions météorologiques de vol à vue. Il appartient au pilote d'un aéronef qui a reçu une telle autorisation de s'assurer, pendant toute la durée de cette autorisation, qu'il évolue à distance suffisante des autres aéronefs pour ne pas créer un risque de collision.

Note 2. Il est évident qu'un aéronef en vol VFR doit demeurer constamment dans les conditions météorologiques de vol à vue. En conséquence, lorsqu'elle est délivrée à un aéronef en vol VFR, l'autorisation de voler sous réserve d'assurer sa propre séparation et de demeurer dans les conditions météorologiques de vol à vue signifie seulement

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

que, pendant toute la durée de cette autorisation, le contrôle de la circulation aérienne n'assure pas la séparation par rapport aux autres aéronefs.

Note 3. Il n'entre pas dans les buts du contrôle de la circulation aérienne, tels qu'ils sont définis au RACI 5005 - Services de la Circulation Aérienne, de prévenir les collisions avec le relief. Les procédures prescrites dans le présent document ne dégagent pas le pilote de l'obligation de s'assurer que les autorisations délivrées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne ne compromettent pas la sécurité à cet égard. Lorsqu'un vol IFR est guidé ou reçoit un parcours direct qui dévie l'aéronef de la route ATS, les procédures visées au Chapitre 8, 8.6.5.2, s'appliquent.

Sur demande d'un aéronef en vol contrôlé, ceci incluant les aéronefs au départ et à l'arrivée, dans un espace aérien de classe D ou E pendant les heures de jour dans les conditions météorologiques de vol à vue, et sous réserve de l'accord du pilote de l'autre aéronef et de l'autorisation de l'autorité ATS compétente, un organisme ATC peut autoriser l'aéronef en vol contrôlé à poursuivre son vol en maintenant sa propre séparation par rapport à l'autre aéronef et en restant dans les conditions météorologiques de vol à vue. Lorsqu'un aéronef en vol contrôlé reçoit une telle autorisation, les dispositions ci-après sont applicables :

- a) l'autorisation vaudra pour une partie spécifiée du vol à une altitude égale ou inférieure à 3 050 m (10 000 ft), pendant la montée ou la descente, sous réserve des restrictions complémentaires imposées sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne ;
- b) s'il risque de devenir impossible de voler dans les conditions météorologiques de vol à vue, le pilote d'un aéronef en vol IFR doit recevoir des instructions complémentaires applicables au cas où le vol ne peut se poursuivre dans les conditions météorologiques de vol à vue (VMC) jusqu'à la limite de l'autorisation ;
- c) dès que le pilote d'un aéronef en vol IFR s'aperçoit d'une aggravation des conditions et de l'impossibilité de poursuivre le vol dans les conditions VMC, il informe le contrôle de la circulation aérienne avant de voler dans les conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) et poursuivre son vol conformément aux instructions complémentaires données.

Note. Voir également § 5.10.1.2



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

5.10 RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION ESSENTIELLE

5.10.1 Généralités

- 5.10.1.1** La circulation essentielle comprend les aéronefs en vol contrôlé pour lesquels le contrôle de la circulation aérienne assure la séparation mais qui, relativement à un aéronef particulier en vol contrôlé, ne sont pas ou ne seront pas séparés des autres aéronefs en vol contrôlé par le minimum de séparation approprié.

Note. Conformément aux dispositions de la Section 5.2 du Chapitre 5, mais sous réserve de certaines exceptions précisées dans cette section, l'ATC doit assurer la séparation entre les vols IFR à l'intérieur des espaces aériens A à E et, dans les espaces aériens des classes B et C entre les vols IFR et les vols VFR. Toutefois, sauf à l'intérieur d'un espace aérien de classe B, l'ATC n'est pas tenu d'assurer la séparation entre les vols VFR. Il s'ensuit qu'un vol IFR ou un vol VFR peut constituer la circulation essentielle pour les vols IFR, et qu'un vol IFR peut constituer la circulation essentielle pour les vols VFR. Toutefois, un vol VFR ne fera pas partie de la circulation essentielle pour les autres vols VFR, sauf à l'intérieur d'un espace aérien de classe B.

- 5.10.1.2** Les renseignements relatifs à la circulation essentielle sont communiqués aux aéronefs intéressés en vol contrôlé toutes les fois qu'ils constitueront, les uns pour les autres, la circulation essentielle.

Ces renseignements doivent concerner évidemment les aéronefs en vol contrôlé autorisés à voler pourvu qu'ils assurent leur propre séparation et demeurent dans les conditions météorologiques de vol à vue, et aussi tous les cas où le minimum de séparation voulu a été enfreint.

5.10.2 Renseignements à fournir.

Les renseignements relatifs à la circulation essentielle comprennent :

- la direction de vol des aéronefs intéressés ;
- le type et la catégorie de turbulence de sillage (si ce renseignement est pertinent) des aéronefs intéressés ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

c) le niveau de croisière des aéronefs intéressés et :

- 1) l'heure d'arrivée prévue à la verticale du point de compte rendu le plus proche du point où ces aéronefs traverseront le niveau de l'aéronef intéressé ; ou
- 2) le relèvement relatif des aéronefs intéressés exprimé selon un cadran d'horloge de 12 heures, ainsi que la distance par rapport à la circulation en conflit ; ou
- 3) la position réelle ou estimée des aéronefs intéressés.

Note 1. Aucune des dispositions de la Section 5.10 n'est destinée à empêcher l'ATC de communiquer aux aéronefs dont il a le contrôle tout autre renseignement dont il dispose afin d'améliorer la sécurité aérienne conformément à l'objet des services ATS défini au Chapitre 2 du RACI 5005.

Note 2. La catégorie de turbulence de sillage doit être un renseignement sur la circulation essentielle seulement si l'aéronef considéré est d'une catégorie de turbulence plus lourde que l'aéronef auquel les renseignements sur la circulation sont adressés.

5.11 RÉDUCTION DES MINIMUMS DE SÉPARATION

Note. Voir aussi le Chapitre 2, Gestion de la sécurité des services ATS.

5.11.1 À condition qu'une évaluation de sécurité appropriée ait montré qu'un niveau de sécurité acceptable sera maintenu, et après consultation des usagers, les minimums de séparation qui figurent en 5.4.1 et 5.4.2 peuvent être réduits dans les cas ci-après :

5.11.1.1 Conformément aux décisions prises par l'autorité ATS compétente :

- a) lorsque des aides spéciales, électroniques ou autres, permettent au pilote commandant de bord de l'aéronef de déterminer avec précision la position de l'aéronef et qu'il existe des installations et services permettant de communiquer cette position, sans retard, à l'organisme approprié du contrôle de la circulation aérienne ;
- b) lorsque l'organisme approprié du contrôle de la circulation aérienne dispose de renseignements sur la position de l'aéronef obtenus au moyen d'un système de surveillance ATS, ainsi que de moyens de télécommunication rapides et sûrs ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- c) lorsque des aides spéciales, électroniques ou autres, permettent au contrôleur de la circulation aérienne de prévoir rapidement et avec précision la trajectoire de vol des aéronefs et lorsqu'il existe des installations et services adéquats permettant de comparer fréquemment la position réelle des aéronefs à leur position prévue ;
- d) lorsque les aéronefs équipés pour la RNAV évoluent à l'intérieur de la zone de couverture d'aides électroniques capables de fournir les recalages nécessaires au maintien de la précision de navigation.

5.11.1.2 Conformément aux accords régionaux de navigation aérienne :

- a) lorsque des aides électroniques, de navigation de surface ou autres permettent au pilote de se conformer étroitement au plan de vol en vigueur ;
- b) lorsque l'état de la circulation aérienne est tel que les conditions de 5.11.1.1, alinéa a), relatives aux communications entre le pilote et le ou les organismes ATC appropriés, ne doivent pas nécessairement être satisfaites dans la mesure spécifiée à cet alinéa.

Note. Il convient d'attirer l'attention sur les indications figurant dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) en ce qui concerne les facteurs qui régissent la réduction des minimums de séparation ainsi que sur le Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour la détermination des minimums de séparation (Doc 9689).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CHAPITRE 6. SÉPARATION AUX ABORDS DES AÉRODROMES

6.1 RÉDUCTION DES MINIMUMS DE SÉPARATION AUX ABORDS DES AÉRODROMES

Outre les cas mentionnés en 5.11.1 du Chapitre 5, les minimums de séparation indiqués en 5.4.1 et 5.4.2 du Chapitre 5 peuvent être réduits aux abords des aérodromes, lorsque :

- a) le contrôleur d'aérodrome est en mesure d'assurer une séparation convenable, si chaque aéronef reste visible à tout moment pour ce contrôleur ; ou
- b) chaque aéronef reste visible à tout moment pour les équipages de conduite des autres aéronefs, et que ces pilotes signalent qu'ils peuvent maintenir eux-mêmes la séparation voulue ; ou
- c) un aéronef en suit un autre, et que l'équipage de conduite de l'aéronef qui suit signale qu'il voit l'autre aéronef et qu'il peut maintenir la séparation.

6.2 CIRCULATION ESSENTIELLE LOCALE

6.2.1 Les renseignements concernant la circulation essentielle locale dont le contrôleur a connaissance sont transmis sans retard aux aéronefs au départ et à l'arrivée.

Note 1. Dans le présent contexte, la circulation locale essentielle comprend tous les aéronefs, véhicules ou personnel se trouvant sur la piste qui doit être utilisée ou à proximité de celle-ci, ainsi que les aéronefs se trouvant dans l'aire de décollage et de montée initiale ou dans l'aire d'approche finale et pouvant présenter un danger pour un aéronef au départ ou à l'arrivée.

Note 2. Voir également le Chapitre 5, Section 5.10, le Chapitre 7, § 7.4.1.3 et le Chapitre 8, Section 8.8.2.

6.2.1.1 La circulation essentielle locale est décrite de façon à être aisément identifiée.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

6.3 PROCÉDURES POUR LES AÉRONEFS AU DÉPART

6.3.1 Généralités

- 6.3.1.1** Les autorisations destinées aux aéronefs au départ doivent spécifier, lorsque cela sera nécessaire pour la séparation des aéronefs, la direction du décollage et du virage après le décollage, le cap ou la route à suivre avant de s'engager sur la route de départ autorisée, le niveau à maintenir avant de continuer la montée jusqu'au niveau assigné, l'heure, le point et/ou la vitesse verticale de changement de niveau, et toute autre manœuvre nécessaire compatible avec la sécurité de l'exploitation de l'aéronef.
- 6.3.1.2** Aux aérodomes où des départs normalisés aux instruments (SID) ont été établis, les aéronefs au départ sont autorisés à suivre les SID appropriés.

6.3.2 Autorisations normalisées pour les aéronefs au départ

6.3.2.1 GÉNÉRALITÉS

L'autorité ATS compétente doit établir, partout où cela est possible, des procédures normalisées pour le transfert de contrôle entre les organismes ATC intéressés, ainsi que des autorisations normalisées pour les aéronefs au départ.

Les dispositions relatives aux procédures normalisées de coordination et de transfert de contrôle figurent au Chapitre 10, Section 10.4.1.

6.3.2.2 COORDINATION

- 6.3.2.2.1** Aux endroits où des autorisations normalisées de départ ont été convenues entre les organismes intéressés, l'autorisation normalisée appropriée est normalement délivrée par la tour de contrôle d'aérodrome sans coordination préalable avec l'organisme de contrôle d'approche ou l'ACC ou approbation préalable de sa part.
- 6.3.2.2.2** Une coordination préalable des autorisations n'est requise que dans le cas où l'emploi d'une variante à l'autorisation normalisée ou aux procédures de transfert de contrôle normalisées est nécessaire ou souhaitable pour des raisons opérationnelles.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

6.3.2.2.3 Des dispositions sont prises pour que l'organisme de contrôle d'approche soit constamment tenu informé de la séquence de départ des aéronefs ainsi que de la piste à utiliser.

6.3.2.2.4 Des dispositions sont prises pour que les indicatifs des SID assignés soient affichés à la tour de contrôle d'aérodrome, à l'organisme de contrôle d'approche et/ou à l'ACC, selon le cas.

6.3.2.3 TENEUR

Les autorisations normalisées destinées aux aéronefs au départ comprennent les éléments suivants :

- a) identification de l'aéronef ;
- b) limite de l'autorisation, normalement l'aérodrome de destination ;
- c) indicatif du SID assigné, le cas échéant ;
- d) niveau autorisé ;
- e) code SSR attribué ;
- f) toutes autres instructions ou informations nécessaires ne figurant pas dans la description du SID, par exemple instructions relatives à un changement de fréquence.

Note 1. — Voir le § 6.3.2.4.1 sur les autorisations destinées aux aéronefs qui suivent une procédure SID.

Note 2. — L'utilisation d'un indicatif de SID sans niveau autorisé n'autorise pas l'aéronef à monter en suivant le profil vertical du SID.

6.3.2.4 AUTORISATION DE SUIVRE UN SID

6.3.2.4.1 Les autorisations destinées aux aéronefs qui suivent un SID comportant des restrictions publiées et restantes de niveau et/ou de vitesse indiqueront si ces restrictions doivent être respectées ou sont annulées. Les expressions conventionnelles ci-après seront utilisées, avec les significations suivantes :

- a) **MONTEZ VIA SID AU (niveau) :**
 - 1) monter au niveau autorisé et respecter les restrictions de niveau publiées ;
 - 2) suivre le profil latéral du SID ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

3) respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse émises par l'ATC, selon le cas.

b) MONTEZ VIA SID AU (niveau), ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU :

- 1) monter au niveau autorisé ; les restrictions de niveau publiées applicables aux points spécifiés sont annulées ;
- 2) suivre le profil latéral du SID ;
- 3) respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse émises par l'ATC, selon le cas.

c) MONTEZ VIA SID AU (niveau), ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU À (points) :

- 1) monter au niveau autorisé ; les restrictions de niveau publiées applicables aux points spécifiés sont annulées ;
- 2) suivre le profil latéral du SID ;
- 3) respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse émises par l'ATC, selon le cas.

d) MONTEZ VIA SID AU (niveau), ANNULEZ RESTRICTIONS DE VITESSE :

- 1) monter au niveau autorisé et respecter les restrictions de niveau publiées ;
- 2) suivre le profil latéral du SID ;
- 3) les restrictions de vitesse publiées et les instructions de vitesse émises par l'ATC sont annulées

e) MONTEZ VIA SID AU (niveau), ANNULEZ RESTRICTIONS DE VITESSE À (points) :

- 1) monter au niveau autorisé et respectez les restrictions de niveau publiées ;
- 2) suivre le profil latéral du SID ;
- 3) les restrictions de vitesse publiées applicables aux points spécifiés sont annulées.

f) MONTEZ SANS RESTRICTION AU (niveau), OU MONTEZ AU (niveau), ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU ET DE VITESSE :

- 1) monter au niveau autorisé ; les restrictions de niveau publiées sont annulées ;
- 2) suivre le profil latéral du SID ;
- 3) les restrictions de vitesse publiées et les instructions de vitesse émises par l'ATC sont annulées.

6.3.2.4.2 S'il n'y a pas de restrictions publiées ou restantes de niveau ou de vitesse pour le SID, l'expression MONTEZ AU (niveau) devrait être utilisée.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

6.3.2.4.3 Lorsque des instructions ultérieures de restriction de niveau ou de vitesse sont émises, l'expression MONTEZ VIA SID AU (niveau) devrait être omise si l'aéronef n'est pas autorisé à aller à des niveaux plus élevés.

6.3.2.4.4 Lorsqu'un aéronef au départ est autorisé à se rendre directement à un point de cheminement publié situé sur le SID, les restrictions de vitesse et de niveau associées aux points de cheminement par le travers desquels il passe sont annulées. Toutes les autres restrictions de vitesse et de niveau publiées restent applicables.

6.3.2.4.5 Lorsqu'un aéronef au départ est guidé ou autorisé à se rendre jusqu'à un point non situé sur l'itinéraire du SID, toutes les restrictions de vitesse et de niveau applicables au SID sont annulées, et le contrôleur doit :

- a) réitérer le niveau autorisé ;
- b) communiquer les restrictions de vitesse et de niveau nécessaires ;
- c) notifier au pilote s'il est prévu que l'aéronef recevra ultérieurement l'instruction de rejoindre le SID.

Note. — Voir également le § 8.6.5.2 sur la marge de franchissement d'obstacles prescrite.

6.3.2.4.6 Les instructions de l'ATC indiquant à un aéronef de rejoindre le SID comprendront :

- a) l'indicatif du SID à rejoindre à moins qu'une notification préalable à cet effet ait été communiquée conformément au § 6.3.2.4.5 ;
- b) le niveau autorisé, conformément au § 6.3.2.4.1 ;
- c) la position à laquelle il est attendu que l'aéronef rejoigne le SID.

Note. — Voir le § 12.3.3.1 pour les expressions conventionnelles relatives aux instructions de rejoindre le SID.

6.3.2.5 INTERRUPTION DES COMMUNICATIONS

6.3.2.5.1 Les autorisations pour aéronefs au départ doivent spécifier un niveau autorisé autre que celui qui est indiqué dans le plan de vol déposé pour la phase en route du vol, sans limite temporelle ou géographique pour le niveau initial autorisé. Ces autorisations doivent être normalement employées pour faciliter l'application de méthodes de contrôle tactique par

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

l'ATC, normalement au moyen de l'utilisation du radar d'un système de surveillance ATS.

6.3.2.5.2 Lorsque des autorisations pour aéronefs au départ ne contiennent pas de limite temporelle ou géographique pour un niveau autorisé, les dispositions à prendre par un aéronef qui subit une interruption des communications air-sol dans le cas où cet aéronef a été guidé par radar pour s'écarter de la route spécifiée dans son plan de vol en vigueur, doivent être prescrites sur la base d'un accord régional de navigation aérienne et figurer dans la description de SID ou être publiées dans les AIP.

6.3.3 Séquence de départ

6.3.3.1 On peut accélérer les départs en proposant une direction de décollage qui n'est pas face au vent. Il appartient au pilote commandant de bord de décider s'il doit effectuer le décollage dans ces conditions ou attendre pour exécuter un décollage dans une direction qui lui semble préférable.

6.3.3.2 Si les départs sont retardés, les aéronefs retardés recevront normalement l'autorisation de départ selon un ordre établi d'après leur heure de départ prévue ; toutefois, il pourra être dérogé à cet ordre :

- a) pour permettre d'assurer le maximum de départs avec le retard moyen le plus faible ;
- b) pour répondre dans la mesure du possible aux demandes d'un exploitant en ce qui concerne ses vols.

6.3.3.3 Les organismes de contrôle de la circulation aérienne avisent les exploitants ou leurs représentants désignés lorsque des retards prévus risquent de dépasser 30 minutes.

6.4 RENSEIGNEMENTS POUR LES AÉRONEFS AU DÉPART

Voir le Chapitre 11, Section 11.4.3, au sujet des messages d'information de vol.

6.4.1 Conditions météorologiques

Les renseignements concernant des modifications significatives des conditions météorologiques dans l'aire de décollage ou de montée initiale, qui seront obtenus par

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

l'organisme assurant le contrôle d'approche après qu'un aéronef au départ aura établi la communication avec cet organisme, doivent être transmis à l'aéronef sans retard, sauf si l'on sait que cet aéronef a déjà reçu ces renseignements.

Dans le présent contexte, les modifications significatives comprennent celles qui ont trait à la direction ou à la vitesse du vent à la surface, à la visibilité, à la portée visuelle de piste ou à la température de l'air (pour les aéronefs à turbomachines), ainsi qu'à la présence d'orages ou de cumulonimbus, de turbulence modérée ou forte, de cisaillement du vent, de grêle, de givrage modéré ou fort, de forts grains en ligne, de précipitation verglaçante, d'ondes orographiques fortes, de tempête de sable ou de poussière, de chasse-neige élevée, de tornade, ou de trombe marine.

6.4.2 État opérationnel des aides visuelles ou non visuelles

Les renseignements concernant les changements dans l'état opérationnel des aides visuelles et non visuelles indispensables pour le décollage et la montée doivent être transmis sans retard à un aéronef au départ, sauf si l'on sait que cet aéronef a déjà reçu ces renseignements.

6.5 PROCÉDURES POUR LES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE

6.5.1 Généralités

6.5.1.1 Lorsqu'il devient évident que des aéronefs à l'arrivée subiront un retard, les exploitants intéressés ou leurs représentants désignés doivent en être avisés, et ils doivent être tenus au courant dans la mesure du possible de tout changement dans le retard prévu.

6.5.1.2 Un aéronef à l'arrivée doit être tenu de signaler qu'il quitte ou dépasse un point significatif ou une aide de navigation, qu'il amorce le virage conventionnel ou le virage de base, ou de fournir tous autres renseignements dont le contrôleur peut avoir besoin pour accélérer le départ et l'arrivée des aéronefs.

6.5.1.3 Un aéronef en vol IFR ne doit pas être autorisé à effectuer une approche initiale au-dessous de l'altitude minimale appropriée prescrite par l'État de Côte d'Ivoire ni à descendre au-dessous de cette altitude à moins :

- a) que le pilote n'ait signalé avoir survolé un point approprié défini par une aide de navigation ou comme point de cheminement ; ou

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- b) que le pilote ne fasse savoir qu'il a et peut garder l'aérodrome en vue ;
ou
- c) que l'aéronef n'effectue une approche à vue ; ou
- d) que le contrôleur n'ait déterminé la position de l'aéronef au moyen d'un système de surveillance ATS et qu'une altitude minimale plus basse ait été spécifiée pour être utilisée lorsque des services de surveillance ATS sont assurés.

6.5.1.4 Aux aérodromes où des arrivées normalisées aux instruments (STAR) ont été établies, les aéronefs à l'arrivée doivent normalement être autorisés à suivre la STAR appropriée. Les aéronefs doivent être informés dès que possible du type d'approche à prévoir et de la piste en service.

Note. Voir la Section 6.5.2 en ce qui concerne les autorisations normalisées d'arrivée.

6.5.1.5 Après coordination avec l'organisme de contrôle d'approche, l'ACC peut autoriser le premier aéronef qui arrive à effectuer son approche plutôt qu'à se rendre à un repère d'attente.

6.5.2 Autorisations normalisées pour les aéronefs à l'arrivée

6.5.2.1 GÉNÉRALITÉS

L'autorité ATS compétente doit établir, partout où cela est possible, des procédures normalisées pour le transfert de contrôle entre les organismes ATC intéressés, ainsi que des autorisations normalisées pour les aéronefs à l'arrivée.

Note. Les dispositions relatives aux procédures normalisées de coordination et de transfert de contrôle figurent au Chapitre 10, Section 10.1.1.

6.5.2.2 COORDINATION

6.5.2.2.1 Aux endroits où des autorisations normalisées d'arrivée sont employées, et pourvu qu'il ne soit pas prévu de retard à l'arrivée, l'autorisation de suivre la STAR appropriée doit être normalement délivrée par l'ACC sans coordination préalable avec l'organisme de contrôle d'approche ou la tour de contrôle d'aérodrome ni approbation préalable de sa part.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

6.5.2.2.2 Une coordination préalable des autorisations ne doit être requise que dans le cas où l'emploi d'une variante à l'autorisation normalisée ou aux procédures de transfert de contrôle normalisées est nécessaire ou souhaitable pour des raisons opérationnelles.

6.5.2.2.3 Des dispositions doivent être prises pour que l'organisme de contrôle d'approche soit constamment tenu informé de la séquence d'aéronefs qui suivent la même STAR.

6.5.2.2.4 Des dispositions doivent être prises pour que les indicatifs des STAR assignées soient affichés à l'ACC, à l'organisme de contrôle d'approche et/ou à la tour de contrôle d'aérodrome, selon le cas.

6.5.2.3 TENEUR

Les autorisations normalisées destinées aux aéronefs à l'arrivée doivent comprendre les éléments suivants :

- a) identification de l'aéronef ;
- b) indicatif de la STAR assignée, le cas échéant
- c) piste en service, sauf lorsque cet élément figure dans la description de la STAR ;
- d) niveau autorisé
- e) toutes autres instructions ou informations nécessaires ne figurant pas dans la description de la STAR, par exemple modification dans les communications.

Note 1. — Voir le § 6.5.2.4.1 pour les autorisations destinées à des aéronefs qui suivent une procédure STAR.

Note 2. — L'utilisation d'un indicatif de STAR sans niveau autorisé n'autorise pas l'aéronef à descendre en suivant le profil vertical de la STAR.

6.5.2.4 AUTORISATIONS DE SUIVRE UNE STAR

6.5.2.4.1 Les autorisations de suivre une STAR avec des restrictions de niveau et/ou de vitesse restantes indiqueront si ces restrictions sont à suivre ou si elles sont annulées. Les expressions conventionnelles suivantes seront utilisées avec le sens indiqué :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- a) DESCENDEZ VIA STAR AU (*niveau*) :
 - i) descendre au niveau autorisé et respecter les restrictions de niveau publiées ;
 - ii) suivre le profil latéral de la STAR ; and
 - iii) respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse émises par l'ATC, selon le cas.
- b) DESCENDEZ VIA STAR AU (*niveau*), ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU :
 - i) descendre au niveau autorisé ; les restrictions de niveau publiées sont annulées ;
 - ii) suivre le profil latéral de la STAR ;
 - iii) respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse émises par l'ATC, selon le cas.
- c) DESCENDEZ VIA STAR AU (*niveau*), ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU À (*points*) :
 - i) descendre au niveau autorisé ; les restrictions de niveau publiées aux points spécifiés sont annulées ;
 - ii) suivre le profil latéral de la STAR ;
 - iii) respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse émises par l'ATC, selon le cas.
- d) DESCENDEZ VIA STAR AU (*niveau*), ANNULEZ RESTRICTIONS DE VITESSE :
 - i) descendre au niveau autorisé et respecter les restrictions de niveau publiées ;
 - ii) suivre le profil latéral de la STAR ;
 - iii) les restrictions de vitesse publiées et les instructions de vitesse émises par l'ATC sont annulées.
- e) DESCENDEZ VIA STAR AU (*niveau*), ANNULEZ RESTRICTIONS DE VITESSE À (*points*) :
 - i) descendre au niveau autorisé et respecter les restrictions de niveau publiées ;
 - ii) suivre le profil latéral de la STAR ;
 - iii) les restrictions de vitesse publiées applicables aux points spécifiés sont annulées.
- f) DESCENDEZ SANS RESTRICTION AU (*niveau*), ou DESCENDEZ AU (*niveau*), ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU ET DE VITESSE :
 - i) descendre au niveau autorisé ; les restrictions de niveau publiées sont annulées ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- ii) suivre le profil latéral de la STAR ;
- iii) les restrictions de vitesse publiées et les instructions de vitesse émises par l'ATC sont annulées.

6.5.2.4.2 S'il n'y a pas de restrictions publiées ou restantes de niveau ou de vitesse pour la STAR, l'expression DESCENDEZ AU (*niveau*) devrait être utilisée.

6.5.2.4.3 Lorsque des instructions ultérieures de restriction de niveau ou de vitesse sont émises, l'expression DESCENDEZ VIA STAR AU (*niveau*) devrait être omise si l'aéronef n'est pas autorisé à aller à des niveaux plus bas.

6.5.2.4.4 Lorsqu'un aéronef à l'arrivée est autorisé à se rendre directement à un point de cheminement publié situé sur la STAR, les restrictions de vitesse et de niveau associées aux points de cheminement par le travers desquels il passe sont annulées. Toutes les autres restrictions de vitesse et de niveau publiées resteront applicables.

6.5.2.4.5 Lorsqu'un aéronef à l'arrivée est guidé ou autorisé à se rendre jusqu'à un point non situé sur l'itinéraire de la STAR, toutes les restrictions de vitesse et de niveau publiées applicable à la STAR sont annulées, et le contrôleur doit :

- a) réitérer le niveau autorisé ;
- b) communiquer les restrictions de vitesse et de niveau nécessaires ;
- c) notifier au pilote s'il est prévu que l'aéronef recevra ultérieurement l'instruction de rejoindre la STAR.

Note. — Voir également le § 8.6.5.2 sur la marge de franchissement d'obstacles prescrite.

6.5.2.4.6 Les instructions de l'ATC indiquant à un aéronef de rejoindre la STAR comprendront :

- a) l'indicatif de la STAR à rejoindre, à moins qu'une notification préalable à cet effet ait été communiquée conformément au § 6.5.2.4.5 ;
- b) le niveau autorisé pour rejoindre la STAR, conformément au § 6.5.2.4.1 ;
- c) la position à laquelle il est attendu que l'aéronef rejoigne la STAR.

Note. — Voir le § 12.3.3.2 pour les expressions conventionnelles relatives aux instructions de rejoindre la STAR.

6.5.3 Approche à vue

6.5.3.1 Sous réserve des conditions énoncées en 6.5.3.3, l'autorisation pour un aéronef en vol IFR d'exécuter une approche à vue peut être demandée par

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

un équipage de conduite ou par le contrôleur. Dans ce dernier cas, le consentement de l'équipage de conduite est requis.

6.5.3.2 Les contrôleurs doivent faire preuve de prudence quand ils demandent une approche à vue s'il y a une raison de croire que l'équipage de conduite intéressé n'est pas familiarisé avec l'aérodrome et le relief environnant. Les contrôleurs doivent aussi tenir compte des conditions de circulation et des conditions météorologiques existantes au moment de demander une approche à vue.

6.5.3.3 Un aéronef en vol IFR peut être autorisé à effectuer une approche à vue si le pilote peut garder le sol en vue et :

a) si le plafond signalé se trouve au niveau où commence le segment d'approche initiale approuvé pour cet aéronef ou plus haut ; ou

b) si, au niveau où commence le segment d'approche initiale ou à tout moment pendant la procédure d'approche aux instruments, le pilote signale que les conditions météorologiques sont telles qu'il y a tout lieu de croire qu'une approche et un atterrissage à vue sont possibles.

6.5.3.4 La séparation doit être assurée entre un aéronef autorisé à effectuer une approche à vue et les autres aéronefs à l'arrivée et au départ.

6.5.3.5 Dans le cas d'approches à vue successives, le contrôleur maintiendra une séparation jusqu'à ce que le pilote de l'aéronef qui suit signale qu'il voit l'aéronef qui précède. Il doit recevoir alors l'instruction de suivre cet aéronef et d'assurer lui-même la séparation. Lorsque les deux aéronefs sont de la catégorie de turbulence de sillage lourde, ou lorsque l'aéronef qui précède est d'une catégorie de turbulence de sillage plus lourde que l'aéronef qui suit, et que la distance entre les aéronefs est inférieure au minimum approprié en fonction de la turbulence de sillage, le contrôleur doit émettre une mise en garde concernant la possibilité de turbulence de sillage. Il incombe au pilote commandant de bord de l'aéronef qui suit un aéronef d'une catégorie de turbulence de sillage plus lourde de faire en sorte que l'espacement par rapport à cet aéronef soit acceptable. S'il est établi qu'un espacement supplémentaire est nécessaire, l'équipage de conduite doit en informer l'organisme ATC, en précisant ses besoins.

6.5.3.6 Le transfert des communications au contrôleur d'aérodrome doit s'effectuer à un point ou moment où les renseignements sur la circulation essentielle

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

locale, le cas échéant, et l'autorisation d'atterrir ou toute autre instruction peut être émise à l'aéronef en temps opportun.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

6.5.4 Approche aux instruments

- 6.5.4.1** L'organisme de contrôle d'approche doit spécifier la procédure d'approche aux instruments à utiliser par les aéronefs à l'arrivée. Il est possible qu'un équipage de conduite demande une autre procédure et, si les circonstances le permettent, l'autorisation correspondante doit lui être accordée.
- 6.5.4.2** Si un pilote signale qu'il n'est pas familiarisé avec une procédure d'approche aux instruments, ou si ce fait devient évident pour l'organisme ATC, le niveau d'approche initiale, le point (en minutes à partir du point de compte rendu approprié) auquel sera amorcé le virage de base ou le virage conventionnel, le niveau auquel ce virage conventionnel devra s'achever et la trajectoire d'approche finale doivent être spécifiés; toutefois, seule cette dernière indication aura besoin d'être donnée si l'aéronef doit être autorisé à effectuer une approche directe. La ou les fréquences de l'aide ou des aides de navigation à utiliser ainsi que la procédure d'approche interrompue doivent également être spécifiées, si cela est jugé nécessaire.
- 6.5.4.3** Si le pilote peut voir le sol avant que soit terminée la procédure d'approche, celle-ci doit être exécutée entièrement à moins que le pilote de l'aéronef ne demande et n'obtienne l'autorisation d'effectuer l'approche à vue.

6.5.5 Attente

- 6.5.5.1** En cas de retards prolongés, les aéronefs doivent être informés dès que possible du retard prévu et, lorsque cela est possible, l'instruction ou l'option doit leur être donnée de réduire leur vitesse en route afin d'absorber le retard.
- 6.5.5.2** En cas de retard prévu, il incombe normalement à l'ACC d'autoriser les aéronefs à se rendre jusqu'au repère d'attente et d'inclure dans cette autorisation des instructions d'attente et l'heure d'approche prévue ou l'heure de l'autorisation de continuer, selon le cas (voir la Section 6.5.8).
- 6.5.5.3** Après coordination avec l'organisme de contrôle d'approche, l'ACC peut autoriser un aéronef à l'arrivée à se diriger vers un emplacement d'attente repérable à vue, jusqu'à nouvel avis de l'organisme de contrôle d'approche.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

6.5.5.4 Après coordination avec la tour de contrôle, l'organisme de contrôle d'approche peut autoriser un aéronef à l'arrivée à se diriger vers un emplacement d'attente repérable à vue, pour y attendre jusqu'à nouvel avis de la tour de contrôle.

6.5.5.5 L'attente et l'entrée dans le circuit d'attente doivent être effectuées conformément aux procédures établies par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne et diffusées dans les AIP. Si aucune procédure d'attente ou d'entrée n'a été publiée ou si les procédures ne sont pas connues d'un équipage de conduite, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne doit spécifier l'indicatif de l'emplacement ou de l'aide à utiliser, le parcours de rapprochement, la radiale ou le gisement, le sens de virage dans le circuit d'attente, ainsi que la durée du parcours d'éloignement ou les distances entre lesquelles attendre.

6.5.5.6 Les aéronefs doivent normalement être maintenus à un repère d'attente indiqué. La séparation verticale, latérale ou longitudinale minimale requise par rapport aux autres aéronefs doit être assurée. Des critères et des procédures doivent être prescrits dans les instructions locales pour l'utilisation simultanée de circuits d'attente adjacents.

Note. Voir le Chapitre 5, Section 5.5, en ce qui concerne la séparation des aéronefs en attente en vol.

6.5.5.7 Les niveaux aux repères d'attente ou aux emplacements d'attente repérables à vue doivent autant que possible être assignés de telle manière qu'il soit possible de donner l'autorisation d'approche aux aéronefs dans l'ordre de priorité. Normalement, le premier aéronef qui arrivera au-dessus d'un repère d'attente ou d'un emplacement d'attente repérable à vue doit être au niveau le plus bas, les autres aéronefs se trouvant à des niveaux de plus en plus élevés.

6.5.5.8 Lorsqu'une attente prolongée est prévue, les aéronefs à turboréacteurs doivent, si c'est possible, être autorisés à attendre à des niveaux plus élevés afin d'économiser le carburant, tout en conservant leur ordre dans la séquence d'approche.

6.5.5.9 Si un aéronef n'est pas en mesure de se conformer à la procédure d'attente publiée ou autorisée, d'autres autorisations doivent être délivrées.

6.5.5.10 Afin de maintenir un écoulement sûr et ordonné de la circulation, l'instruction peut être donnée à un aéronef de décrire des cercles à sa

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

position présente ou en toute autre position, pourvu que la marge de franchissement d'obstacles nécessaire soit assurée.

6.5.6 Séquence d'approche

6.5.6.1 GÉNÉRALITÉS

Les procédures ci-après doivent être appliquées chaque fois que des approches sont en cours.

6.5.6.1.1 La séquence d'approche doit être établie de manière à assurer l'arrivée d'un nombre maximal d'aéronefs avec le retard moyen le plus faible. La priorité doit être donnée :

- a) à un aéronef dont le pilote prévoit qu'il va être contraint d'atterrir pour des motifs intéressant la sécurité de l'aéronef (panne de moteur, manque de carburant, etc.) ;
- b) à un aéronef sanitaire ou à un aéronef transportant des malades ou des blessés graves dont l'état exige des soins urgents ;
- c) à un aéronef participant à des opérations de recherches et de sauvetage ;
- d) à tout autre aéronef indiqué par l'autorité compétente.

Note. Un aéronef qui se trouve effectivement en situation d'urgence est acheminé selon les dispositions du RACI 5147,

6.5.6.1.2 L'aéronef qui suit doit être autorisé à effectuer l'approche :

- a) lorsque l'aéronef qui précède a signalé être en mesure de terminer son approche sans se trouver dans les conditions météorologiques de vol aux instruments ; ou
- b) lorsque l'aéronef qui précède est en communication avec la tour de contrôle de l'aérodrome, qu'il est suivi à vue par cet organisme et que l'on peut raisonnablement prévoir un atterrissage normal ; ou

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- c) si des approches minutées sont employées, lorsque l'aéronef qui précède a franchi le point défini en rapprochement et que l'on peut raisonnablement prévoir un atterrissage normal ;

Voir au § 6.5.6.2.1, la procédure relative aux approches minutées.

- d) lorsque l'espacement longitudinal requis entre les aéronefs qui se succèdent, observé par radar, a été réalisé.

6.5.6.1.3 En établissant la séquence d'approche, la nécessité d'accroître l'espacement longitudinal entre les aéronefs à l'arrivée en raison de la turbulence de sillage doit être prise en compte.

6.5.6.1.4 Si le pilote d'un aéronef dans la séquence d'approche a fait connaître son intention d'attendre, soit afin que le temps s'améliore, soit pour d'autres raisons, il doit être autorisé à procéder ainsi. Toutefois, si d'autres aéronefs en attente indiquent leur intention de poursuivre l'approche, le pilote qui désire attendre doit être autorisé à gagner un point d'attente voisin pour y attendre une amélioration du temps ou un déroutement. Une autre solution consiste à autoriser l'aéronef à gagner une altitude qui le placera au sommet de la séquence d'approche de manière que les autres aéronefs en attente puissent être autorisés à atterrir. La coordination doit être effectuée avec tout organisme ATC ou secteur de contrôle adjacent, s'il y a lieu, de manière à éviter de gêner les vols relevant de cet organisme ou ce secteur.

6.5.6.1.5 Lors de l'établissement de la séquence d'approche, il convient dans toute la mesure du possible, de tenir compte du temps résorbé en route par un aéronef qui a été autorisé à résorber une période spécifiée du délai à destination qui lui a été notifié, en volant en croisière à vitesse réduite.

6.5.6.2 SÉQUENCEMENT ET ESPACEMENT DES APPROCHES AUX INSTRUMENTS

6.5.6.2.1 APPROCHES MINUTÉES

6.5.6.2.1.1 Sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, la procédure ci-après doit être utilisée selon les besoins pour accélérer les approches de plusieurs aéronefs à l'arrivée :

- a) un point convenable, pouvant être déterminé avec précision par le pilote, doit être spécifié sur la trajectoire d'approche pour servir de point de contrôle dans l'échelonnement ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- b) il doit être indiqué aux aéronefs de franchir le point spécifié à l'arrivée à une heure précise, heure qui doit être déterminée de manière à maintenir l'intervalle de temps voulu entre les atterrissages successifs sur la piste tout en respectant à tout moment les minimums de séparation en vigueur, y compris la durée d'occupation de la piste.

6.5.6.2.1.2 L'heure à laquelle un aéronef doit franchir le point spécifié doit être déterminée par l'organisme qui assure le contrôle d'approche et notifiée au pilote suffisamment à l'avance pour lui permettre d'établir sa trajectoire de vol en conséquence.

6.5.6.2.1.3 Tout aéronef de la séquence d'approche doit être autorisé à franchir le point spécifié à l'arrivée à l'heure qui lui a été notifiée, ou à toute heure révisée, une fois que l'aéronef qui le précède aura signalé qu'il franchit le point à l'arrivée.

6.5.6.2.2 INTERVALLE ENTRE APPROCHES SUCCESSIVES

En déterminant l'intervalle de temps ou la distance longitudinale à appliquer entre aéronefs en approche successifs, on doit prendre en compte les vitesses relatives entre les aéronefs qui se succèdent, la distance entre le point spécifié et la piste, la nécessité d'appliquer une séparation fondée sur la turbulence de sillage, les durées d'occupation de la piste, les conditions météorologiques dominantes, ainsi que toute circonstance pouvant influencer sur les durées d'occupation de la piste. Lorsqu'un système de surveillance ATS est utilisé pour établir une séquence d'approche, la distance minimale à établir entre aéronefs successifs doit être spécifiée dans les instructions locales. Celles-ci doivent spécifier en outre les circonstances dans lesquelles une distance longitudinale accrue entre les approches pourra être exigée, ainsi que les minimums à utiliser dans ces circonstances.

6.5.6.2.3 RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉQUENCE D'APPROCHE

Des dispositions doivent être prises pour que la tour de contrôle d'aérodrome soit tenue informée de la séquence dans laquelle les aéronefs seront établis sur l'approche finale pour l'atterrissage.

Note 1. Le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) comporte des éléments indicatifs sur les facteurs qui interviennent dans l'établissement des minimums de séparation à observer pour la régulation des approches.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note 2. Les catégories de turbulence de sillage et les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage figurent au Chapitre 4, Section 4.9, au Chapitre 5, Section 5.8 et au Chapitre 8, Section 8.7.

Note 3. Les caractéristiques détaillées des tourbillons de sillage et leur effet sur les aéronefs sont exposés dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426), 2e Partie, Section 5.

6.5.7 Heure d'approche prévue

- 6.5.7.1** Une heure d'approche prévue doit être déterminée pour tout aéronef pour lequel on prévoit un retard de 10 minutes ou plus, ou toute autre période qui aura été déterminée par l'autorité compétente. Elle doit lui être communiquée dès que possible mais au plus tard au début de la descente initiale à partir du niveau de croisière. Une heure d'approche prévue révisée doit être communiquée sans délai à l'aéronef dans tous les cas où cette heure révisée s'écarte de l'heure communiquée précédemment de 5 minutes ou plus, ou de telle autre durée inférieure fixée par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne ou convenue entre les organismes ATS intéressés.
- 6.5.7.2** Une heure d'approche prévue doit être communiquée à l'aéronef par la voie la plus rapide dans tous les cas où il est à prévoir que cet aéronef devra rester en attente pendant 30 minutes ou plus.
- 6.5.7.3** Le repère d'attente auquel se rapporte une heure d'approche prévue doit être identifié ainsi que l'heure d'approche prévue chaque fois que les conditions sont telles que ces renseignements ne seraient pas autrement évidents pour le pilote.

6.5.8 Heure d'autorisation de continuer

Dans le cas où un aéronef est tenu en attente en route ou à un emplacement ou une aide autre que le repère d'approche initiale, on doit lui indiquer dès que possible une heure prévue d'autorisation de continuer à partir du repère d'attente. Il doit également être informé s'il est prévu une attente à un repère d'attente suivant.

Note. L' « heure d'autorisation de continuer » est l'heure à laquelle l'aéronef peut prévoir de quitter le repère où il est tenu en attente.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

6.6 RENSEIGNEMENTS POUR LES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE

Note. Voir le Chapitre 11, Section 11.4.3, au sujet des messages d'information de vol.

6.6.1 Dès que possible après l'établissement de la communication entre un aéronef et l'organisme assurant le contrôle d'approche, les éléments d'information ci-après doivent être transmis à l'aéronef, dans l'ordre indiqué, à l'exception des éléments dont on sait que l'aéronef les a déjà reçus :

- a) type d'approche et piste en service ;
- b) renseignements météorologiques, comme suit :
 - 1) direction et vitesse du vent de surface, y compris les variations significatives ;
 - 2) visibilité et, s'il y a lieu, portée visuelle de piste (RVR) ;
 - 3) temps présent ;
 - 4) nuages au-dessous de la plus haute des deux altitudes ci-après : 1 500 m (5 000 ft) ou altitude minimale de secteur la plus élevée ; cumulonimbus; si le ciel est invisible, visibilité verticale lorsque ce renseignement est disponible;
 - 5) température de l'air ;
 - 6) température du point de rosée (inclusion déterminée par un accord régional de navigation aérienne) ;
 - 7) calage(s) altimétrique(s) ;
 - 8) tout renseignement disponible sur les phénomènes météorologiques significatifs dans l'aire d'approche ;
 - 9) prévision d'atterrissage de type tendance, si ce renseignement est disponible.

Note. Les renseignements météorologiques énumérés ci-dessus sont les mêmes que ceux qui doivent figurer dans les émissions ATIS destinées aux aéronefs à l'arrivée, conformément à l'Annexe 11, 4.3.7 j) à r). Ils doivent

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

être extraits des messages d'observations météorologiques régulières et spéciales locales, conformément à 11.4.3.2.2 à 11.4.3.2.9 du Chapitre 11.

- c) renseignements à jour sur l'état de la surface de la piste, au cas où il y aurait des résidus de précipitations ou autres dangers temporaires ;
- d) modifications de l'état opérationnel des aides visuelles et non visuelles indispensables pour l'approche et l'atterrissage.

6.6.2 Dans l'application des dispositions de 6.7.3.1.1, il convient de reconnaître que les renseignements publiés par NOTAM ou diffusés par d'autres voies peuvent ne pas avoir été reçus par l'aéronef avant son départ ou en croisière.

6.6.3 S'il devient nécessaire ou souhaitable du point de vue opérationnel qu'un aéronef à l'arrivée suive une autre procédure d'approche aux instruments ou utilise une autre piste que celle qui a été indiquée initialement, l'équipage de conduite doit en être avisé sans retard.

6.6.4 Au début de l'approche finale, les renseignements ci-après doivent être transmis aux aéronefs :

- a) modifications significatives des valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent à la surface ;

Note. Les modifications significatives sont spécifiées dans le RACI 5001, Chapitre 4. Toutefois, si les contrôleurs disposent de renseignements sur le vent sous forme de valeurs de composantes, les modifications significatives sont les suivantes :

- valeur moyenne de la composante
du vent debout : 19 km/h (10 kt)
- valeur moyenne de la composante
du vent arrière : 4 km/h (2 kt)
- valeur moyenne de la composante
du vent traversier : 9 km/h (5 kt)

- b) le cas échéant, les renseignements les plus récents sur le cisaillement du vent et/ou la turbulence dans l'aire d'approche finale ;
- c) la valeur actuelle de la visibilité dans la direction de l'approche et de l'atterrissage ou, si ce renseignement est disponible, là où les valeurs actuelles de la portée visuelle de piste et sa tendance.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

6.6.5 Au cours de l'approche finale, les renseignements suivants doivent être transmis sans retard :

- a) apparition soudaine de dangers (par exemple circulation non autorisée sur la piste) ;
- b) variations significatives du vent à la surface, exprimées sous forme de valeurs minimale et maximale ;
- c) modifications significatives de l'état de la surface de la piste ;
- d) modifications de l'état opérationnel des aides visuelles ou non visuelles nécessaires ;
- e) modifications de la ou des valeurs observées de la portée visuelle de piste conformément à l'échelle en usage, ou modifications de la visibilité dans la direction de l'approche et de l'atterrissage.

6.7 MOUVEMENTS SUR PISTES PARALLÈLES OU QUASI PARALLÈLES

6.7.1 Généralités

Lors de l'utilisation de pistes parallèles ou quasi parallèles pour des opérations simultanées, les conditions et procédures ci-dessous doivent s'appliquer.

Note. Des éléments indicatifs figurent dans le Manuel sur les opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (SOIR) (Doc 9643).

6.7.2 Aéronefs au départ

6.7.2.1 TYPES DE MOUVEMENTS

Des pistes parallèles peuvent être utilisées pour des départs aux instruments indépendants de la façon suivante :

- a) les deux pistes sont utilisées exclusivement pour les départs (départs indépendants) ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- b) une piste est utilisée exclusivement pour les départs, tandis que l'autre est utilisée aussi bien pour les arrivées que pour les départs (mouvements partiellement mixtes) ;
- c) les deux pistes sont utilisées aussi bien pour les arrivées que pour les départs (mouvements mixtes).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

6.7.2.2 CONDITIONS ET PROCÉDURES POUR DÉPARTS PARALLÈLES INDÉPENDANTS

Des départs IFR indépendants peuvent être effectués sur des pistes parallèles, sous réserve des conditions suivantes :

- a) la distance entre les axes des pistes est d'au moins 760m (2 500 ft) (voir l'Annexe 14, Volume I)
- b) les trajectoires de départ nominales divergent d'au moins ;
 - 1) 15 degrés immédiatement après le décollage ; ou
 - 2) 10 degrés lorsque :
 - i. les deux aéronefs exécutent un départ aux instruments en RNAV ou en RNP ; et que
 - ii. le virage est amorcé au plus loin à 3,7 km (2,0 NM) de l'extrémité départ de la piste :
- c) on dispose d'un système de surveillance ATS approprié, capable d'identifier les aéronefs à moins de 1,9 km (1,0 NM) de l'extrémité de la piste ; et
- d) des procédures opérationnelles ATS garantissent que la divergence prescrite pour les trajectoires de départ est assurée.

Note. — Pour de plus amples renseignements, voir la Circulaire 350, Guidelines for the Implementation of Reduced Divergence Departures.

6.7.3 Aéronefs à l'arrivée

6.7.3.1 TYPES DE MOUVEMENTS

6.7.3.1.1 Les pistes parallèles peuvent être utilisées pour des opérations simultanées aux instruments, notamment pour :

- a) des approches parallèles indépendantes ;
- b) des approches parallèles interdépendantes ;
- c) des mouvements parallèles sur pistes spécialisées.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

6.7.3.1.2 Lorsque des approches parallèles sont exécutées, des contrôleurs radar différents doivent être chargés du séquençement et de l'espacement des aéronefs à l'arrivée sur chacune des pistes.

6.7.3.2 CONDITIONS ET PROCÉDURES POUR APPROCHES PARALLÈLES INDÉPENDANTES

6.7.3.2.1 Des approches parallèles indépendantes peuvent être effectuées vers des pistes parallèles, sous réserve des conditions suivantes :

- a) la distance entre les axes des pistes correspond à la distance spécifiée dans le Tableau 6-1 (voir l'Annexe 14, Volume I) et les critères de surveillance indiqués dans le Tableau 6-1 sont remplis ;

Note 1. — Des informations sur l'emploi de l'ADS-B et (de la MLAT) et sur les performances des systèmes correspondants figurent dans la Circulaire 326 {, Évaluation de l'ADS-B et de la surveillance par multilatération pour l'appui aux services de la circulation aérienne et lignes directrices pour la mise en œuvre}.

Note 2. — Voir le Chapitre 2, § 2.6.2, alinéa f), sur une mise en œuvre de l'ADS-B reposant sur l'utilisation d'une source commune pour la surveillance et/ou la navigation.

- b) les procédures d'approche aux instruments qui alignent l'aéronef sur le prolongement de l'axe de piste sont une combinaison quelconque des procédures suivantes :

- 1) procédure d'approche de précision ;
- 2) sauf comme il est prévu au § 6.7.3.2.1, alinéa b), sous-alinéa 3), une approche avec guidage vertical (APV) conçue au moyen de la spécification RNP AR APCH dans laquelle :
 - i) la valeur de la RNP pour B, et la valeur de la RNP pour C, si ce segment de l'approche est à l'intérieur du minimum de séparation horizontale d'une approche parallèle, ne dépassent pas le quart de la distance entre les axes des pistes (A) (voir la Figure 6-1) ; et

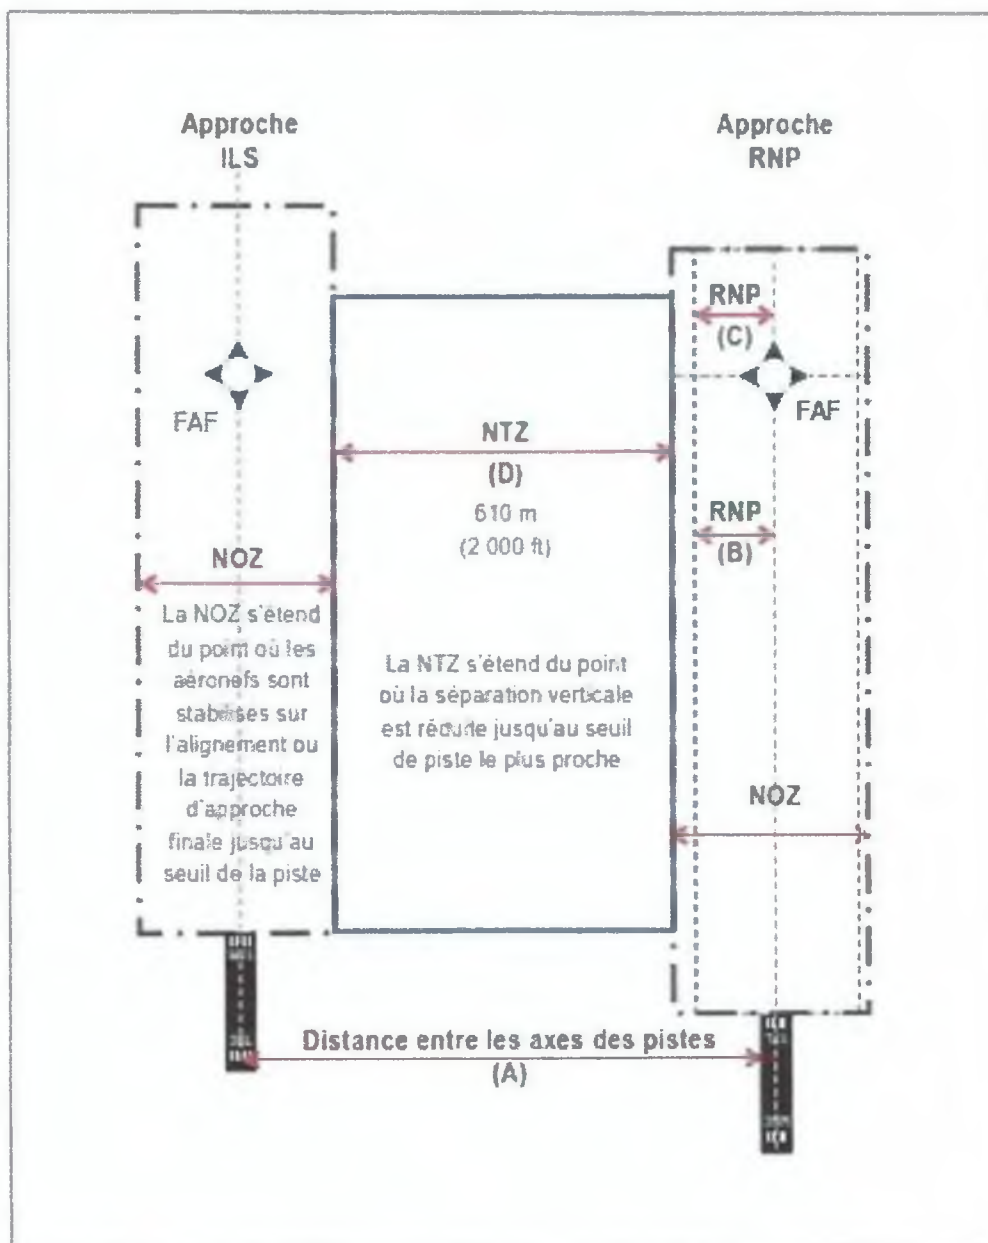


Figure 6-1 Distances entre les axes des pistes, NTZ et NOZ

**Tableau 6-1. Critères de système de surveillance ATS pour
différentes distances entre les axes des pistes**

Distance entre les axes des pistes	Critères de système de surveillance ATS
inférieure à 1 310 m (4 300 ft) mais égale ou supérieure à 1 035 m (3 400 ft)	• précision minimale comme suit : ○ SSR : précision en azimut de 0,06 degré (un sigma) ; ou ○ MLAT ou ADS-B : précision de 30 m (100 ft) ; • période de mise à jour de 2,5 secondes ou moins ; • affichage haute résolution avec fonctions de prévision des positions et d'alerte en cas d'écart.
inférieure à 1 525 m (5 000 ft) mais égale ou supérieure à 1 310 m (4 300 ft)	• système de surveillance ATS dont les spécifications de performances diffèrent de celles ci-dessus mais égales ou supérieures aux suivantes : ○ SSR : précision minimale en azimut de 0,03 degré (un sigma) ; ou ○ MLAT ou ADS-B : performance démontrable équivalente ou supérieure à la spécification SSR ; • période de mise à jour de 5 secondes ou moins ; • il a été déterminé que la sécurité des vols ne serait pas compromise.
égale ou supérieure à 1 525 m (5 000 ft)	• SSR : précision minimale en azimut de 0,3 degré (un sigma), ou MLAT ou ADS-B : performance démontrable équivalente ou supérieure à la spécification SSR ; • période de mise à jour de 5 secondes ou moins.

ii) la valeur de la RNP pour B, et la valeur de la RNP pour C, si cette partie de l'approche est à l'intérieur du minimum de séparation horizontale d'une approche parallèle, ne dépassent pas $(A-D)/2$ (voir la Figure 6-1).

3) procédure APV conçue soit au moyen de la spécification de navigation RNP APCH, soit au moyen de la spécification de navigation RNP AR APCH, à condition :

i) qu'une évaluation de sécurité appropriée et documentée ait montré qu'un niveau de sécurité acceptable peut être atteint ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

ii) que les opérations soient approuvées par l'autorité ATS compétente (voir la Note 1) ; et

iii) qu'il a été démontré que l'approche aux instruments protège la NTZ contre les pénétrations durant les opérations normales.

Note 1. — La démonstration de la sécurité d'une procédure APV conçue soit au moyen de la spécification de navigation RNP APCH soit au moyen de la spécification de navigation RNP AR APCH dans le cadre d'approches simultanées peut tenir compte de ce qui suit : du risque de collision lié à des erreurs atypiques normales et résiduelles (non atténuées) ; de la probabilité d'alertes ACAS intempestives en exploitation normale ; du danger lié au sillage ; de la surveillance et des niveaux disponibles d'automatisation du système ; de la gestion de la base de données ; des données entrées dans le système de gestion de vol et de la charge de travail connexe de l'équipage ; des incidences des conditions météorologiques et d'autres facteurs environnementaux ; de la formation ; et des procédures de dégagement ATC publiées.

Note 2. — Pour des exemples des types et scénarios d'approche visés au § 6.7.3.2.1, alinéa b), voir le Manuel sur les opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (SOIR) (Doc 9643), Tableau 2-2 et Appendice C.

- c) les trajectoires nominales des procédures d'approche interrompue divergent, l'une par rapport à l'autre, d'un angle au moins égal à 30 degrés ;
- d) un relevé et une évaluation des obstacles sont effectués, selon les besoins, pour les zones adjacentes aux segments d'approche finale ;
- e) les aéronefs sont informés le plus tôt possible de la procédure d'approche aux instruments pour la piste attribuée, et ils reçoivent tout renseignement supplémentaire jugé nécessaire pour confirmer que l'approche sélectionnée est la bonne ;
- f) l'alignement ou de la trajectoire d'approche finale MLS est intercepté
 - 1) par guidage ; ou
 - 2) au moyen d'une procédure d'arrivée et d'approche publiée qui intercepte l'IAF or l'IF ;
- g) on établit une zone de non-transgression (NTZ) d'au moins 610 m (2 000 ft) de largeur dont l'axe est équidistant des prolongements d'axe de piste; cette zone est affichée sur l'affichage de situation ; ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- h) les approches sont surveillées :
 - 1) par des contrôleurs de surveillance distincts, un pour chaque piste ; ou
 - 2) par un contrôleur de surveillance pour au plus deux pistes, sous réserve d'une évaluation de sécurité et de l'approbation de l'autorité ATS compétente (voir le § 6.7.3.2.2) ;
- i une surveillance permet de veiller à ce que lorsque la séparation verticale de 300 m (1 000 ft) est réduite :
 - 1) les aéronefs ne pénètrent pas dans la NTZ affichée ; et
 - 2) la séparation longitudinale minimale applicable entre les aéronefs sur le même alignement ou la même trajectoire d'approche finale MLS est maintenue ; et
- j) si les contrôleurs radar ne disposent pas de canaux radio réservés pour assurer le contrôle des aéronefs jusqu'à l'atterrissage :
 - 1) le transfert des communications des aéronefs sur la fréquence de leur contrôleur d'aérodrome respectif est effectué avant que l'un ou l'autre des deux aéronefs qui suivent les trajectoires d'approche finale adjacentes n'intercepte l'alignement de descente ou la trajectoire verticale de la procédure d'approche aux instruments sélectionnée ; et
 - 2) le ou les contrôleurs radar qui surveillent les approches sur chaque piste bénéficient d'une priorité sur le contrôle d'aérodrome en ce qui concerne les communications sur les canaux radio respectifs de chaque flux d'arrivée.

6.7.3.2.2 Lorsque des évaluations de sécurité sont effectuées afin de permettre la surveillance d'au plus deux pistes par un seul contrôleur [voir le § 6.7.3.2.1, alinéa h)], on tiendra compte des facteurs suivants, entre autres : complexité, heures d'exploitation, composition et densité du trafic, cadence d'arrivée, niveaux disponibles d'automatisation du système, disponibilité de systèmes de secours, et incidences des conditions météorologiques et d'autres facteurs environnementaux.

6.7.3.2.3 Aussitôt que possible après qu'un aéronef a établi la communication avec le contrôle d'approche, cet aéronef doit être informé que des approches

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

parallèles indépendantes sont en cours d'exécution. Cette information peut être fournie au moyen des diffusions ATIS.

6.7.3.2.4 Lors du guidage en vue de l'interception de l'alignement ou de la trajectoire d'approche finale, le guidage final remplira les conditions suivantes :

- a) permettre une interception sous un angle ne dépassant pas 30 degrés ;
- b) assurer au moins 1,9 km (1,0 NM) de vol rectiligne et en palier avant l'interception de l'alignement ou de la trajectoire d'approche finale.
- c) permettre à l'aéronef de se stabiliser sur l'alignement ou la trajectoire d'approche finale en palier, sur une distance d'au moins 3,7 km (2,0 NM) avant d'intercepter l'alignement de descente ou trajectoire verticale de la procédure d'approche aux instruments sélectionnée.

6.7.3.2.5 Une séparation verticale minimale de 300 m (1 000 ft) ou, sous réserve des possibilités du système de surveillance ATS, une séparation horizontale minimale de 5,6 km (3,0 NM) doivent être assurées jusqu'à ce que l'aéronef soit stabilisé :

- a) en rapprochement sur l'alignement ou la trajectoire d'approche finale ;
- b) sur une approche RNP AR APCH conformément aux dispositions du § 6.7.3.5 ; et
- c) à l'intérieur des limites de la zone d'évolution normale (NOZ).

6.7.3.2.6 Sous réserve des possibilités du système de surveillance ATS, une séparation horizontale minimale de 5,6 km (3,0 NM), ou de 4,6 km (2,5 NM) si elle est prescrite par l'autorité ATS compétente, doit être assurée entre deux aéronefs qui suivent le même alignement ou la même trajectoire d'approche finale, à moins qu'une séparation longitudinale accrue ne soit nécessaire pour tenir compte de la turbulence de sillage.

Note 1. Voir le Chapitre 8, § 8.7.3.2 et 8.7.3.4.

Note 2. Un aéronef stabilisé sur un alignement ou une trajectoire d'approche finale est séparé d'un autre aéronef stabilisé lui-même sur un alignement ou une trajectoire d'approche finale parallèle adjacent dans la mesure où ni l'un ni l'autre ne pénètre dans la NTZ présentée sur l'affichage de situation.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

6.7.3.2.7 Lorsqu'il recevra le cap final en vue d'intercepter l'alignement de ou la trajectoire d'approche finale, le pilote doit recevoir confirmation de la piste à utiliser et doit être informé :

- a) de sa position par rapport à un repère sur l'alignement ou la trajectoire d'approche finale ;
- b) de l'altitude à maintenir jusqu'à ce qu'il soit stabilisé sur l'alignement ou la trajectoire d'approche finale en direction du point d'interception de l'alignement de descente ou de la trajectoire verticale ;
- c) s'il y a lieu de l'autorisation d'exécuter l'approche appropriée.

6.7.3.2.8 Toutes les approches, quelles que soient les conditions météorologiques, doivent recevoir une assistance au maintien de la trajectoire utilisant un système de surveillance ATS. Les pilotes doivent recevoir les instructions de contrôle et les renseignements nécessaires pour assurer la séparation entre les aéronefs et pour faire en sorte qu'aucun aéronef ne pénètre dans la NTZ.

Note 1. Il incombe principalement au pilote d'assurer la navigation sur l'alignement ou la trajectoire d'approche finale. Les instructions de contrôle et les renseignements nécessaires ne sont donc communiqués que pour assurer la séparation entre les aéronefs et faire en sorte qu'aucun aéronef ne pénètre dans la NTZ.

Note 2. Pour faire en sorte qu'aucun aéronef ne pénètre dans la NTZ, on considère que l'aéronef se situe au centre de son symbole de position radar. Toutefois, il n'est pas permis que les bords des symboles de position radar représentant des aéronefs qui exécutent des approches parallèles se touchent (voir le Chapitre 8, Section 8.7.2).

6.7.3.2.9 Lorsqu'on observe un aéronef dépassant le virage en finale ou poursuivant une trajectoire qui le fera pénétrer dans la NTZ, le pilote doit recevoir instruction de revenir immédiatement sur la bonne trajectoire.

6.7.3.2.10 Lorsqu'on observe un aéronef pénétrant dans la NTZ, on doit donner à l'aéronef qui se trouve sur l'alignement ou la trajectoire d'approche finale adjacent l'instruction de monter immédiatement et tourner jusqu'à une altitude/hauteur et un cap déterminé (procédures de dégagement) afin d'éviter l'aéronef qui a dévié. Dans le cas où des critères de surfaces d'évaluation d'obstacles pour approches parallèles (PAOAS) sont appliqués pour l'évaluation des obstacles, le contrôleur chargé de la surveillance ne doit pas donner l'instruction de cap à l'aéronef si celui-ci se trouve à moins

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

de 120 m (400 ft) au-dessus de l'altitude topographique du seuil de piste, et la différence entre l'instruction de cap et l'alignement ou la trajectoire d'approche finale ne doit pas dépasser 45 degrés.

6.7.3.2.11 L'assistance au maintien de la trajectoire utilisant le un système de surveillance ATS ne prendra fin que :

- a) lorsque la séparation visuelle sera appliquée, sous réserve que les procédures assurent que les deux contrôleurs soient avisés chaque fois qu'une séparation visuelle est appliquée ;
- b) lorsque l'aéronef aura atterri ou, dans le cas d'une approche interrompue, sera au moins à 1,9 km (1,0 NM) de l'extrémité de départ de la piste et que la séparation voulue sera établie avec tout autre trafic.

Note. Il n'est pas exigé d'informer l'aéronef que l'assistance au maintien de la trajectoire a pris fin

6.7.3.3 SUSPENSION DES APPROCHES PARALLÈLES INDÉPENDANTES VERS DES PISTES PARALLÈLES RAPPROCHÉES

L'autorité compétente des services de la circulation aérienne doit suspendre les approches parallèles indépendantes en direction de pistes parallèles entre les axes desquelles la distance est inférieure à 1 525 m lorsque certaines conditions météorologiques indiquées par les autorités ATS compétentes (cisaillement du vent, turbulence, courant descendant, vent traversier ou autre phénomène météorologique significatif, comme un orage) risquent de causer une augmentation des écarts par rapport à l'alignement ou à la trajectoire d'approche finale MLS, au point que la sécurité puisse être compromise.

Note 1 - L'accroissement des écarts par rapport à la trajectoire d'approche finale aurait en outre pour résultat de provoquer un nombre inacceptable d'alertes d'écart.

Note 2. — Des éléments indicatifs sur les conditions météorologiques figurent dans le Manuel sur les opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (SOIR) (Doc 9643).

6.7.3.4 SPÉCIFICATIONS ET PROCÉDURES POUR DES APPROCHES PARALLÈLES INTERDÉPENDANTES

6.7.3.4.1 Des approches parallèles interdépendantes peuvent être exécutées sur des pistes parallèles sous réserve des conditions suivantes :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- a) la distance entre les axes des pistes est d'au moins 915m (3 000 ft) (voir le RACI 6001) ;
- b) l'alignement ou la trajectoire d'approche finale est intercepté ;
 - 1) par guidage ; ou ;
 - 2) au moyen d'une procédure d'arrivée et d'approche publiée qui intercepte l'IAF or l'IF ;
- c) on dispose d'un système de surveillance ATS qui assure une précision SSR minimale en azimuth de 0,3 degré (un sigma), ou dans le cas de la MLAT ou de l'ADS-B, une performance démontrable équivalente ou supérieure à la spécification SSR et une période de mise à jour de 5 secondes ou moins ;
- d) les procédures d'approche aux instruments qui alignent l'aéronef sur le prolongement de l'axe de piste sont une combinaison quelconque des procédures suivantes ;
 - 1) Procédure d'approche de précision ;
 - 2) Procédure APV conçue au moyen de la spécification de navigation RNP AR APCH, à condition que la valeur de la RNP pour B, et la valeur de la RNP pour C si ce segment de l'approche est à l'intérieur du minimum de séparation horizontale d'une approche parallèle, ne dépassent pas le quart de la distance entre les axes des pistes (A) (voir la Figure 6-2) ; et
 - 3) une procédure APV conçue au moyen de la spécification de navigation RNP AR APCH, qui ne répond pas aux dispositions de l'alinéa d), sous-alinéa 2), ou de la spécification de navigation RNP APCH, à condition :
 - i) qu'une évaluation de sécurité appropriée et documentée ait montré qu'un niveau de sécurité acceptable peut être atteint ; et
 - ii) que les opérations soient approuvées par l'autorité ATS compétente (voir la Note 1).



Note 1. — La démonstration de la sécurité d'une procédure APV conçue soit au moyen de la spécification de navigation RNP APCH soit au moyen de la spécification de navigation RNP AR APCH pour des approches simultanées peut tenir compte de ce qui suit : du risque de collision lié à des erreurs atypiques normales et résiduelles (non atténuées) : de la probabilité d'alertes ACAS intempestives en exploitation normale : du danger lié au sillage : de la surveillance et des niveaux disponibles d'automatisation du système : de la gestion de la base de données : des données entrées dans le système de gestion de vol et de la charge de travail connexe de l'équipage : des incidences des conditions météorologiques et d'autres facteurs environnementaux : de la formation : et des procédures de dégagement ATC publiées.

- e) les aéronefs sont informés que des approches sont exécutées sur les deux pistes (ces renseignements peuvent être fournis par l'intermédiaire du service ATIS) ;

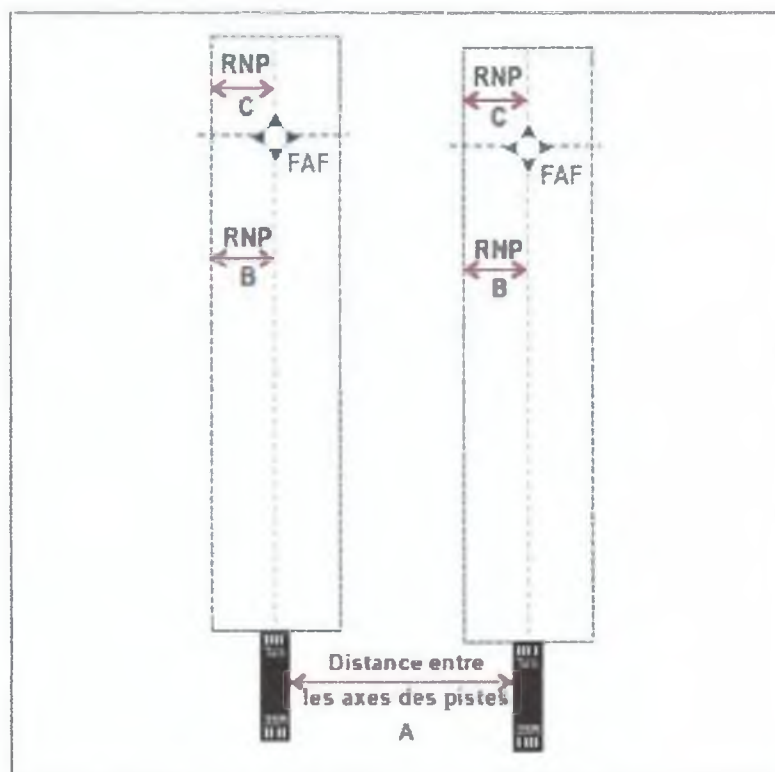


Figure 6-2 — Valeur de la RNP et distance entre les axes des pistes

- f) les trajectoires nominales des procédures d'approche interrompue divergent, l'une par rapport à l'autre, d'un angle au moins égal à 30 degrés ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

g) le contrôle d'approche a accès prioritaire aux fréquences du contrôle d'aérodrome.

6.7.3.4.2 Une séparation verticale minimale de 300 m (1 000 ft) ou une séparation horizontale minimale de 5,6 km (3,0 NM) doivent être assurées entre les aéronefs jusqu'à ce qu'ils soient stabilisés sur les alignements ou trajectoires d'approche finale d'approches parallèles.

6.7.3.4.3 La séparation horizontale minimale à assurer entre deux aéronefs stabilisés sur le même alignement ou la trajectoire d'approche finale sera de 5,6 km (3,0 NM) ou de 4,6 km (2,5 NM) comme le prescrit l'autorité ATS compétente, à moins qu'une séparation longitudinale accrue ne soit nécessaire pour tenir compte de la turbulence de sillage.

Note. — Voir le Chapitre 8, § 8.7.3.2 et 8.7.3.4.

6.7.3.4.4 La séparation horizontale minimale à assurer diagonalement entre des aéronefs qui se suivent sur des alignements ou des trajectoires d'approche finale adjacents sera :

- de 3,7 km (2,0 NM) lorsque la distance entre les alignements ou les trajectoires est supérieure à 2 529 m (8 300 ft) (Figure 6-3) :
- de 2,8 km (1,5 NM) lorsque la distance entre les alignements ou les trajectoires est égale ou supérieure à 1 097 m (3 600 ft) mais égale ou inférieure à 2 529 m (8 300 ft) (Figure 6-4) :
- de 1,9 km (1,0 NM) lorsque la distance entre les alignements ou les trajectoires est supérieure à 915 m (3 000 ft) mais égale ou inférieure à 1 097 m (3 600 ft) (Figure 6-5).

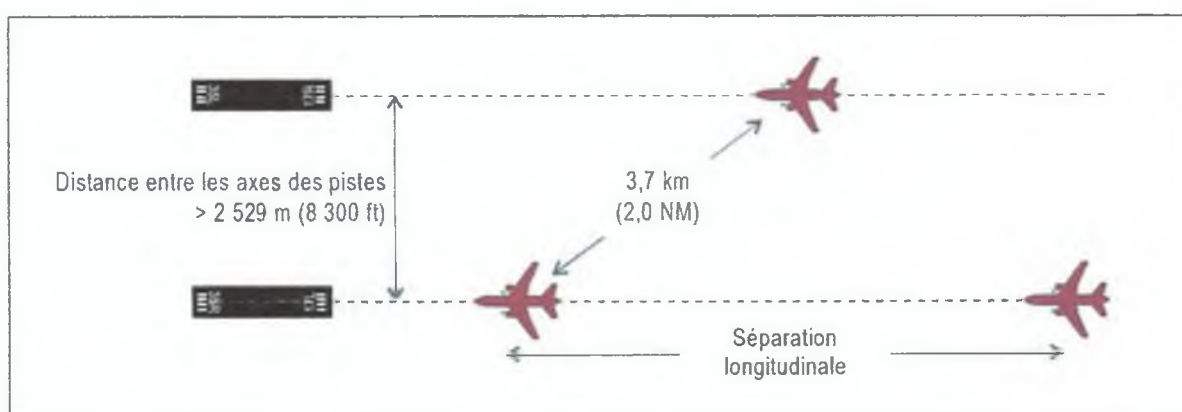


Figure 6-3. Séparation diagonale lorsque la distance entre les axes des pistes

est supérieure à 2 529 m (8 300 ft)

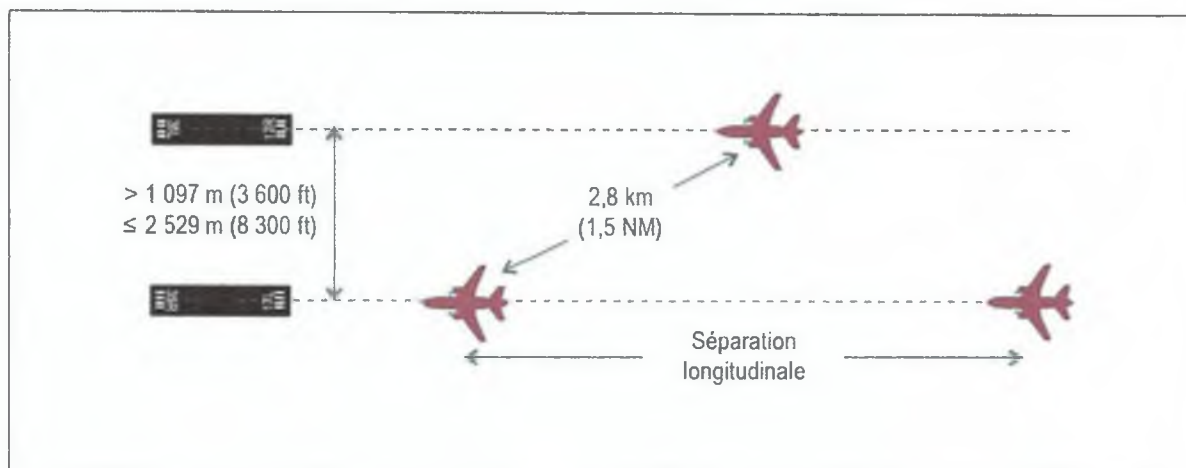


Figure 6-4. Séparation diagonale lorsque la distance entre les axes des pistes est supérieure à 1 097 m (3 600 ft) mais inférieure ou égale à 2 529 m (8 300 ft)

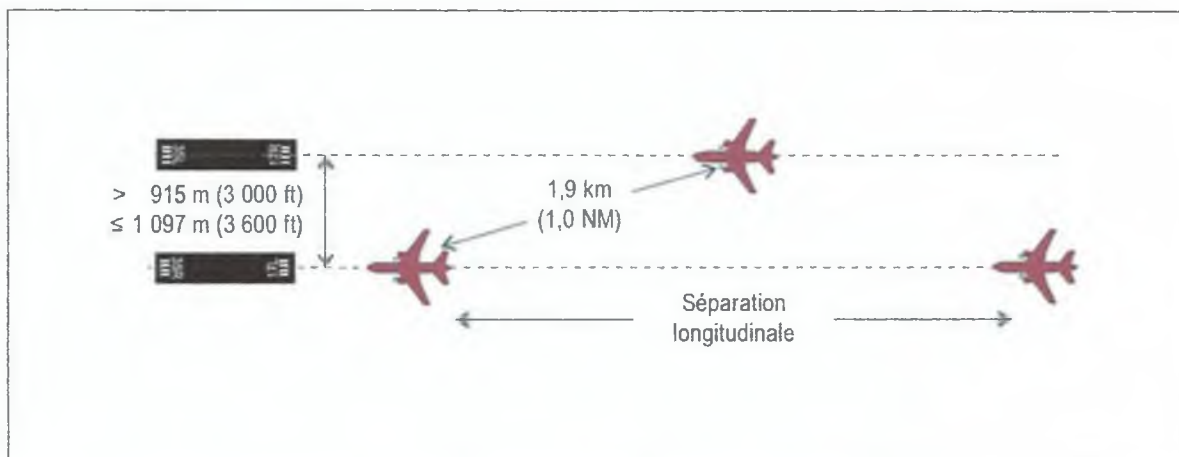


Figure 6-5. Séparation diagonale lorsque la distance entre les axes des pistes est supérieure à 915 m (3 000 ft) mais inférieure ou égale à 1 097 m (3 600 ft)

Note. — Les appendices E et F du Manuel sur les opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (Doc 9643) contiennent de plus amples renseignements sur les avantages des séparations diagonales réduites et une démonstration de leur sécurité.

6.7.3.5 DÉTERMINATION QU'UN AÉRONEF EST STABILISÉ SUR UNE APPROCHE RNP AR APCH

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

6.7.3.5.1 En plus des exigences spécifiées à la section 6.7.3.2, aux fins de l'application du § 6.7.3.2.5, alinéa b), un aéronef qui exécute une procédure RNP AR APCH est considéré comme étant stabilisé pour la totalité de la procédure après l'IAF/IF sous réserve des conditions suivantes :

- a) l'aéronef confirme être stabilisé sur l'approche RNP AR APCH avant un point désigné dont la position a été déterminée par l'autorité ATS compétente ;
- b) la position du point désigné dans l'approche RNP AR APCH a été choisie de manière à garantir le minimum de séparation horizontale applicable [p. ex. 5,6 km (3 NM)] par rapport à la trajectoire d'approche adjacente (voir la Figure 6-6). Le point désigné peut coïncider normalement avec l'IAF ; et
- c) pour faciliter l'application de la procédure, le point désigné est évident pour les contrôleurs d'approche et de surveillance. Le point désigné peut être représenté sur l'affichage de situation.

6.7.3.5.2 Une séparation appropriée liée à la turbulence de sillage sera appliquée entre les aéronefs qui suivent la même approche.

6.7.3.5.3 Après avoir indiqué être stabilisé sur l'approche RNP AR APCH, si l'aéronef ne peut pas exécuter la procédure, le pilote informera immédiatement le contrôleur des manœuvres proposées, et se conformera par la suite aux instructions de l'ATC (p.ex. procédures de dégagement).

Note. — Les procédures de dégagement sont décrites dans le Manuel sur les opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (SOIR) (Doc 9643).

6.7.3.5.4 Si les circonstances imposent un dégagement pendant l'exécution d'une approche parallèle indépendante (par exemple, si un aéronef pénètre dans la NTZ), le contrôleur peut émettre des instructions de montée et/ou de cap à un aéronef stabilisé sur une approche RNP AR APCH.

6.7.3.5.5 Pour appuyer une instruction de dégagement, une évaluation des obstacles sera effectuée.

Note. — Des orientations sur l'évaluation des obstacles figurent dans le Manuel sur les opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (SOIR) (Doc 9643).

6.7.3.5.6 Les procédures de dégagement seront prescrites dans l'AIP et dans les instructions locales.

6.7.3.5.7 Le contrôleur de surveillance protégera la NTZ conformément aux dispositions du § 6.7.3.2.1, alinéa i).

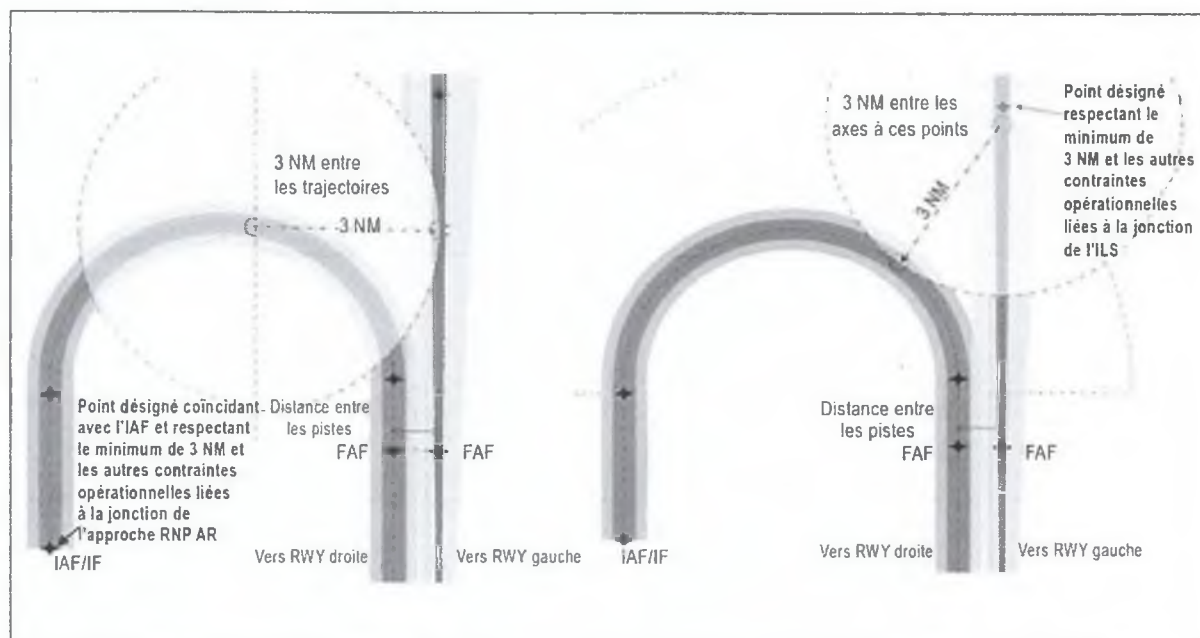


**Figure 6-6. Concept « stabilisé sur une approche RNP AR APCH »
(exemple d'approche RNP AR APCH/de précision avec minimum de séparation de 3 NM)**

6.7.3.6 SPÉCIFICATIONS ET PROCÉDURES POUR MOUVEMENTS PARALLÈLES SUR PISTES SPÉCIALISÉES

6.7.3.6.1 Des mouvements parallèles sur pistes spécialisées peuvent être exécutés sur des pistes parallèles sous réserve des conditions suivantes :

- la distance entre les axes des pistes est d'au moins 760m (2 500 ft) (voir l'Annexe 14, Volume I)
- la trajectoire de départ nominale diverge d'au moins 30 degrés, immédiatement après le décollage, par rapport à la trajectoire d'approche interrompue de la procédure d'approche adjacente (voir Figure 6-7).

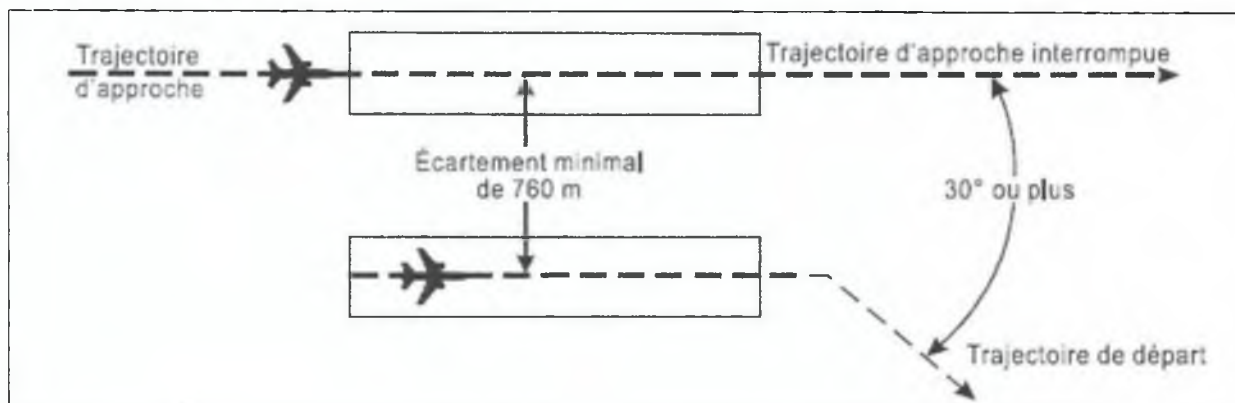


Figure 6-7. Mouvements parallèles sur pistes spécialisées [voir §6.7.3.6.1 b)]

6.7.3.6.2 La distance minimale entre les axes de pistes parallèles destinées aux mouvements parallèles sur pistes spécialisées doit être diminuée de 30 m pour chaque 150 m de décalage de la piste d'arrivée vers l'amont, jusqu'à une valeur minimale de 300 m (voir Figure 6-8) et doit être augmentée de 30 m pour chaque 150 m de décalage de la piste d'arrivée vers l'aval (voir Figure 6-9).

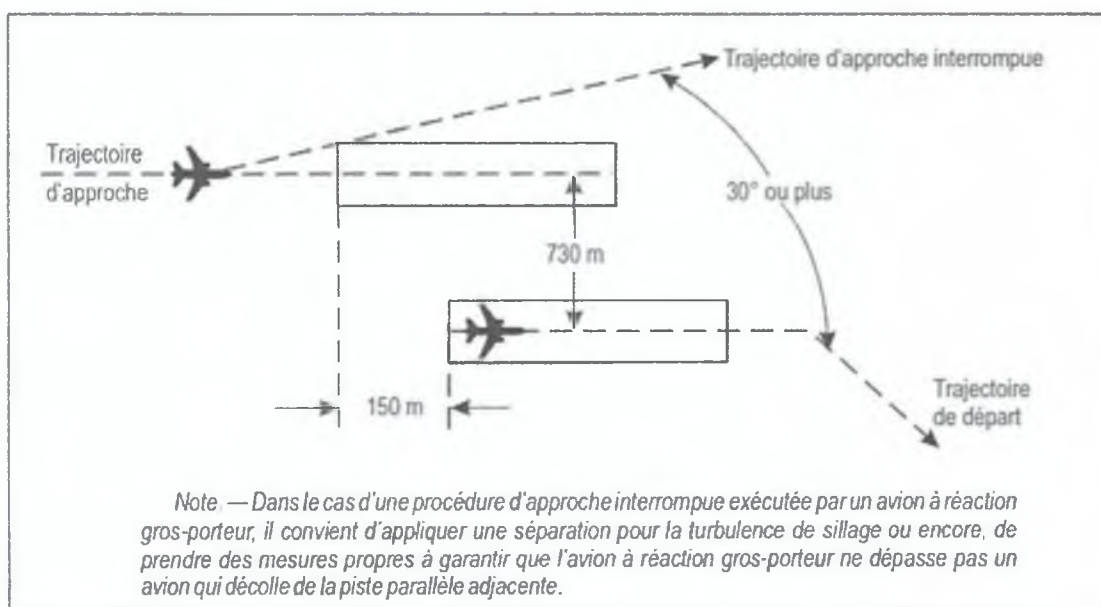


Figure 6-8. Mouvements parallèles sur pistes spécialisées décalées (voir § 6.7.3.6.2)

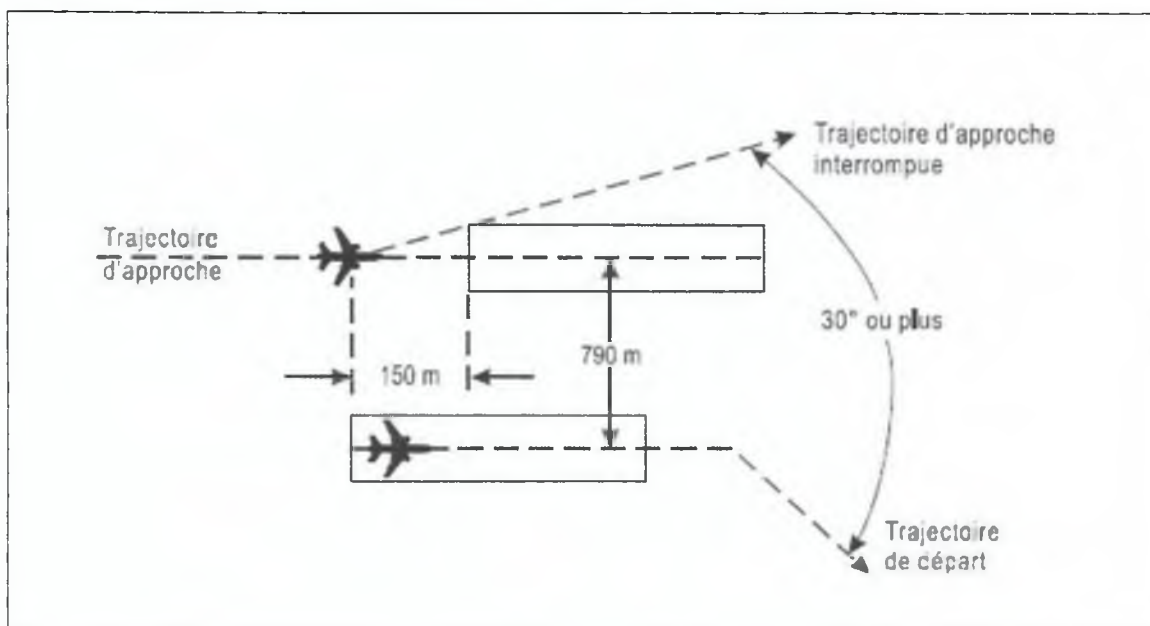


Figure 6.9. Mouvements parallèles sur pistes spécialisées décalées (Voir § 6.7.3.6.2)

6.7.3.6.3 Les types de procédures d'approche énumérés ci-après peuvent être utilisés pour des mouvements parallèles sur pistes spécialisées à condition qu'un système de surveillance ATS et les installations au sol appropriés soient conformes à la norme fixée pour chacun d'eux :

- a) approches de précision et/ou APV (RNP AR APCH, RNP APCH) ;
- b) approche au radar de surveillance (SRA) ou au radar d'approche de précision (PAR) ;
- c) approche à vue.

Des éléments indicatifs figurent dans le Manuel sur les opérations simultanées sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles (SOIR) (Doc 9643).



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CHAPITRE 7. PROCÉDURES DE CONTRÔLE D'AÉRODROME

Le présent chapitre comprend également les procédures relatives aux feux aéronautiques à la surface (voir Section 7.15)

7.1 FONCTIONS DES TOURS DE CONTRÔLE D'AÉRODROME

7.1.1 Généralités

7.1.1.1 Les tours de contrôle d'aérodrome transmettent des renseignements et des autorisations aux aéronefs placés sous leur contrôle dans le but d'assurer l'acheminement sûr, ordonné et rapide de la circulation aérienne sur l'aérodrome ou aux abords de celui-ci, afin de prévenir les collisions entre :

- a) les aéronefs en vol dans la zone de responsabilité désignée de la tour de contrôle, y compris les circuits d'aérodrome ;
- b) les aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre ;
- c) les aéronefs en train d'atterrir ou de décoller ;
- d) les aéronefs et les véhicules évoluant sur l'aire de manœuvre ;
- e) les aéronefs sur l'aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire.

7.1.1.2 Les contrôleurs d'aérodrome surveillent constamment tous les vols au-dessus de l'aérodrome ou aux abords de celui-ci ainsi que les véhicules et le personnel sur l'aire de manœuvre. Une veille doit être maintenue par observation visuelle renforcée au moyen d'un système de surveillance ATS, s'il y en a un de disponible. La circulation est contrôlée selon les présentes procédures et selon les règles de l'air spécifiées par l'autorité ATS compétente. Si plusieurs aérodromes sont situés dans une même zone de contrôle, la circulation doit être coordonnée entre tous les aérodromes de cette zone afin que les circuits d'aérodrome ne se gênent pas mutuellement.

Note. Des dispositions relatives à l'utilisation d'un système de surveillance ATS dans le contrôle d'aérodrome figurent dans le Chapitre 8, Section 8.10.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.1.1.2.1 Les observations visuelles seront réalisées directement « à travers les fenêtres » ou indirectement au moyen d'un système de surveillance visuelle spécifiquement approuvé à cet effet par l'autorité ATS compétente.

Note 1. — En ce qui concerne l'enregistrement automatique des données des systèmes de surveillance visuelle, la section 6.4.1 de l'Annexe 11 s'applique.

Note 2. — Des éléments d'orientation sur la mise en œuvre du concept de tour gérée à distance en mode d'exploitation unique figurent dans l'Annexe à la Décision du directeur exécutif 2015/014/R (3 juillet 2015) de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).

7.1.1.3 Les fonctions d'une tour de contrôle d'aérodrome peuvent être assurées par différents postes de contrôle ou de travail, tels que :

- contrôleur d'aérodrome, normalement chargé des mouvements sur la piste et des aéronefs en vol dans la zone de responsabilité de la tour de contrôle d'aérodrome ;
- contrôleur sol, normalement chargé de la circulation sur l'aire de manœuvre, à l'exception des pistes ;
- poste de délivrance des autorisations, normalement chargé de la délivrance des autorisations de mise en route des moteurs et des autorisations ATC pour les vols IFR au départ.

7.1.1.4 Lorsque des pistes parallèles ou quasi parallèles sont utilisées pour des opérations simultanées, il doit y avoir un contrôleur chargé des mouvements pour chacune des pistes.

7.1.2 Service d'alerte assuré par les tours de contrôle d'aérodrome

7.1.2.1 Les tours de contrôle sont chargées d'alerter les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie dans les cas où :

- a) un accident d'aviation se produit sur l'aérodrome ou à proximité ; ou
- b) selon des renseignements reçus, la sécurité d'un aéronef qui relève ou va relever de la compétence de la tour de contrôle d'aérodrome pourrait être compromise ou l'a été ; ou



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

c) l'équipage de conduite le demande ; ou

d) dans les autres cas où cela est jugé nécessaire ou souhaitable.

7.1.2.2 Des procédures concernant l'alerte à donner aux services de sauvetage et d'incendie doivent figurer dans les instructions locales. Celles-ci doivent spécifier le type d'informations à fournir à ces services, notamment le type d'aéronef et le type d'urgence, ainsi que, si on en a connaissance, le nombre de personnes se trouvant à bord et, le cas échéant, les marchandises dangereuses transportées à bord.

7.1.2.3 Tout aéronef qui n'établit pas le contact après avoir été transféré à la tour de contrôle ou qui, après avoir établi le contact, interrompt les communications et qui, dans l'un et l'autre cas, n'a pas atterri 5 minutes après l'heure d'atterrissage prévue, doit être signalé à l'organisme de contrôle d'approche, au centre de contrôle régional ou au centre d'information de vol, ou au centre de coordination de sauvetage ou sous-centre de sauvetage, selon les instructions locales.

7.1.3 Interruption ou irrégularité dans le fonctionnement d'aides ou d'équipements

Les tours de contrôle d'aérodrome doivent signaler immédiatement, conformément aux instructions locales, toute interruption ou irrégularité dans le fonctionnement des équipements, feux ou autres dispositifs établis sur un aérodrome pour guider la circulation d'aérodrome et pour fournir des indications aux équipages de conduite des aéronefs ou nécessaires à la fourniture des services du contrôle de la circulation aérienne.

7.2 CHOIX DE LA PISTE EN SERVICE

7.2.1 L'expression « piste en service » est utilisée pour désigner la piste ou les pistes qui, à un moment donné, sont considérées par la tour de contrôle d'aérodrome comme étant celles qui conviennent le mieux aux types d'aéronefs qui doivent atterrir à l'aérodrome ou en décoller.

Des pistes séparées ou des pistes multiples peuvent être désignées « piste en service » pour les aéronefs à l'arrivée et les aéronefs au départ.





- 7.2.2** Normalement, un aéronef doit atterrir et décoller face au vent, à moins que la sécurité, la configuration de la piste, les conditions météorologiques et les procédures d'approche aux instruments disponibles ou les conditions de la circulation aérienne ne rendent préférable une autre direction. Toutefois, pour choisir la piste en service, l'organisme assurant le contrôle d'aérodrome doit prendre en considération, outre la vitesse et la direction du vent à la surface, d'autres facteurs tels que : circuits d'aérodrome, longueur des pistes, aides à l'approche et à l'atterrissage utilisables.
- 7.2.3** Une piste pour le décollage et l'atterrissage, appropriée à l'exploitation, peut être désignée aux fins de l'atténuation du bruit, l'objectif étant d'utiliser autant que possible les pistes qui permettent aux avions d'éviter les zones sensibles au bruit au cours des phases de départ initial et d'approche finale du vol.
- 7.2.4** En principe, une piste ne devrait être choisie aux fins de l'atténuation du bruit à l'atterrissage que si elle est équipée d'un dispositif de guidage approprié sur la pente de descente, par exemple un ILS ou, pour l'exploitation en conditions météorologiques de vol à vue, un indicateur visuel de pente d'approche.
- 7.2.5** Un pilote commandant de bord peut, pour des raisons de sécurité, refuser une piste proposée aux fins de l'atténuation du bruit.
- 7.2.6** L'atténuation du bruit ne sera pas un facteur déterminant pour la désignation des pistes dans les circonstances suivantes :
- a) si l'état de la surface de la piste est compromis (p. ex. présence de neige, de neige fondante, de glace, d'eau, de boue, de caoutchouc, d'huile ou d'autres substances) ;
 - b) pour l'atterrissage :
 - 1) si la hauteur du plafond est inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus de l'altitude topographique de l'aérodrome ou si la visibilité est inférieure à 1 900 m ; ou
 - 2) si l'approche impose d'utiliser des minimums verticaux supérieurs à 100 m (300 ft) au-dessus de l'altitude topographique de l'aérodrome et :
 - i) si la hauteur du plafond est inférieure à 240 m (800 ft) au-dessus de l'altitude topographique de l'aérodrome ; ou
 - ii) si la visibilité est inférieure à 3 000 m ;
 - c) pour le décollage, si la visibilité est inférieure à 1 900 m ;





- d) si un cisaillement du vent a été signalé ou prévu ou si l'on prévoit que des orages auront une incidence sur l'approche ou le départ ;
- e) si la composante transversale du vent, y compris les rafales, dépasse 28 km/h (15 kt), ou si la composante vent arrière, y compris les rafales, dépasse 9 km/h (5 kt).

7.3 APPEL INITIAL À LA TOUR DE CONTRÔLE D'AÉRODROME

Dans le cas d'un aéronef qui reçoit un service de contrôle d'aérodrome, l'appel initial contiendra les éléments suivants :

- a) l'indicatif de la station appelée ;
- b) l'indicatif d'appel et, si l'aéronef est de la catégorie de turbulence de sillage dite « gros-porteur », l'expression « GROS-PORTEUR »
- c) la position
- d) les éléments supplémentaires exigés par l'autorité ATS compétente.

Note. Voir aussi le Chapitre 4, § 4.11.3.1, qui s'applique aux aéronefs en vol effectuant un premier appel à une tour de contrôle d'aérodrome.

7.4 RENSEIGNEMENTS FOURNIS AUX AÉRONEFS PAR LA TOUR DE CONTRÔLE D'AÉRODROME

7.4.1 Renseignements intéressant l'exploitation aérienne

Note. — Voir Chapitre 11, Section 11.4.3, pour les messages d'information de vol.

7.4.1.1 PROCÉDURES D'HEURE DE MISE EN ROUTE

7.4.1.1.1 Sur demande du pilote avant la mise en route des moteurs, une heure prévue de décollage devrait lui être communiquée, à moins que des procédures d'heure de mise en route des moteurs ne soient utilisées.

7.4.1.1.2 Des procédures d'heure de mise en route devraient être mises en application lorsque c'est nécessaire pour éviter des encombrements et des retards excessifs sur l'aire de manœuvre ou lorsque des règlements ATFM le justifient. Elles devraient figurer dans les instructions locales et spécifier les critères et conditions sur la base desquels il sera déterminé à quel



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

moment et comment les heures de mise en route seront calculées et communiquées aux vols au départ.

7.4.1.1.3 Lorsqu'un aéronef est assujetti à des règlements ATFM, il devrait lui être conseillé de mettre les moteurs en route à un moment compatible avec le créneau de temps qui lui a été accordé.

7.4.1.1.4 Lorsqu'il est prévu, pour un aéronef au départ, un retard inférieur à un laps de temps spécifié par l'autorité ATS compétente, l'aéronef devrait être autorisé à mettre ses moteurs en route à sa convenance.

7.4.1.1.5 Lorsqu'il est prévu, pour un aéronef au départ, un retard qui dépassera un laps de temps spécifié par l'autorité ATS compétente, la tour de contrôle d'aérodrome devrait indiquer une heure de mise en route prévue à l'aéronef lorsqu'il demandera à mettre ses moteurs en route.

7.4.1.1.6 Une autorisation de mise en route ne sera différée que dans des circonstances ou des conditions spécifiées par l'autorité ATS compétente.

7.4.1.1.7 Si une autorisation de mise en route est différée, l'équipage de conduite sera avisé du motif.

7.4.1.2 RENSEIGNEMENTS SUR L'AÉRODROME ET RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES

7.4.1.2.1 Avant de circuler à la surface en vue du décollage, un aéronef recevra les éléments d'information suivants, dans l'ordre indiqué, à l'exception des éléments dont on sait qu'il les a déjà reçus :

- a) piste à utiliser ;
- b) direction et vitesse du vent à la surface, y compris variations significatives ;
- c) calage altimétrique QNH et, soit sur une base régulière par accord local, soit à la demande de l'aéronef, calage altimétrique QFE ;
- d) température de l'air pour la piste à utiliser, dans le cas des aéronefs à turbomachines ;
- e) visibilité dans la direction du décollage et de la montée initiale, si elle est inférieure à 10 km ou, le cas échéant, valeur(s) actuelle(s) de la RVR pour la piste à utiliser ;
- f) heure exacte.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note. Les renseignements météorologiques énumérés ci-dessus doivent respecter les critères utilisés pour les messages d'observations météorologiques régulières et spéciales locales, qui figurent aux §11.4.3.2.2 et 11.4.3.2.3 du Chapitre 11.

7.4.1.2.2 Avant le décollage, les aéronefs recevront les renseignements suivants :

- a) modifications significatives de la direction et de la vitesse du vent à la surface, température de l'air et valeur(s) de la visibilité ou de la RVR conformément aux dispositions du § 7.4.1.2.1 ;
- b) conditions météorologiques significatives dans l'aire de décollage et de montée initiale sauf si l'on sait que l'aéronef a déjà reçu ces renseignements.

Note. Dans le présent contexte, les conditions météorologiques significatives comprennent la présence ou la probabilité de cumulonimbus ou d'orages, de turbulence modérée ou forte, de cisaillement du vent, de grêle, de givrage modéré ou fort, de forts grains en ligne, de précipitation verglaçante, d'ondes orographiques fortes, de tempête de sable ou de poussière, de chasse-neige élevé, de tornade ou de trombe marine dans l'aire de décollage ou de montée initiale.

7.4.1.2.3 Avant d'entrer dans le circuit ou d'amorcer son approche en vue de l'atterrissage, un aéronef recevra les éléments d'information suivants, dans l'ordre indiqué, à l'exception des éléments dont on sait qu'il les a déjà reçus :

- a) piste à utiliser ;
- b) valeurs de la vitesse et de la direction du vent à la surface y compris les variations significatives par rapport à ces valeurs ;
- c) calage altimétrique QNH et, soit sur une base régulière par accord local, soit à la demande de l'aéronef, calage altimétrique QFE.

Note. Les renseignements météorologiques énumérés ci-dessus doivent respecter les critères utilisés pour les messages d'observations météorologiques régulières et spéciales locales, qui figurent aux § 11.4.3.2.2 et 11.4.3.2.3 du Chapitre 11.

7.4.1.3 RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION ESSENTIELLE LOCALE

7.4.1.3.1 Des renseignements sur la circulation essentielle locale seront émis en temps voulu soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme qui assure le contrôle d'approche, lorsque, de l'avis du contrôleur d'aérodrome, la sécurité l'exige ou lorsque les aéronefs le demandent.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.4.1.3.2 La circulation locale essentielle sera censée comprendre tout aéronef, véhicule ou personne se trouvant soit sur l'aire de manœuvre ou à proximité de cette aire, soit sur une aire destinée au chargement ou au stationnement, ainsi que toute circulation aux abords de l'aérodrome, susceptibles de mettre en danger l'aéronef considéré.

7.4.1.3.3 La circulation locale essentielle sera décrite de façon que l'identification en soit facile.

7.4.1.4 INCURSION SUR PISTE OU OBSTRUCTION DE PISTE

7.4.1.4.1 Si, après la délivrance d'une autorisation de décollage ou d'atterrissage, le contrôleur d'aérodrome s'aperçoit d'une incursion sur piste, de l'imminence d'une incursion sur piste ou de la présence sur la piste ou à proximité de la piste d'un obstacle susceptible de compromettre la sécurité d'un aéronef qui décolle ou qui atterrit, les mesures suivantes seront prises :

- a) annuler l'autorisation de décollage pour un aéronef au départ ;
- b) donner à un aéronef à l'atterrissage l'instruction de remettre les gaz ou d'effectuer une approche interrompue ;
- c) dans tous les cas, informer les aéronefs de l'incursion sur piste ou de l'obstruction et de sa situation sur la piste.

Note. Un animal ou une volée d'oiseaux peuvent constituer une obstruction en ce qui concerne l'exploitation des pistes. En outre, un décollage interrompu ou une remise des gaz effectuée après le toucher des roues entraînent un risque de dépassement de piste. De plus, une approche interrompue à basse altitude entraîne un risque de contact de la queue de l'avion avec le sol. Le pilote d'un aéronef pourra donc avoir à exercer son jugement, comme le prévoit le RACI 5000, Section 2.4, Autorité du pilote commandant de bord d'un aéronef.

7.4.1.4.2 Les pilotes et les contrôleurs de la circulation aérienne rendront compte de tous les cas d'obstruction de piste ou d'incursion sur piste.

Note 1. Des renseignements concernant les incursions sur piste, ainsi que des formulaires de compte rendu à ce sujet et des instructions pour les remplir, figurent dans le Manuel sur la prévention des incursions sur piste (Doc 9870). L'attention est appelée sur les orientations se rapportant à l'analyse, la collecte et la mise en commun des données relatives aux incidents/incursions sur piste (voir le Doc 9870, Chapitre 5).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note 2. Les dispositions du § 7.4.1.4.2 ont pour but d'appuyer les programmes de sécurité et les systèmes de gestion de la sécurité (SGS).

7.4.1.5 INCERTITUDE DE LA POSITION SUR L'AIRE DE MANŒUVRE

7.4.1.5.1 Sauf dans le cas prévu au § 7.4.1.5.2, un pilote qui a des doutes quant à la position de son aéronef sur l'aire de manœuvre :

- a) arrêtera immédiatement l'aéronef ; et
- b) notifiera en même temps les circonstances à l'organisme ATS compétent (notamment la dernière position connue).

7.4.1.5.2 Un pilote qui a des doutes quant à la position de son aéronef sur l'aire de manœuvre mais qui sait qu'il se trouve sur une piste :

- a) notifiera immédiatement les circonstances à l'organisme ATS compétent (notamment la dernière position connue) ;
- b) dégagera la piste aussi vite que possible s'il peut trouver une voie de circulation appropriée non loin, sauf instruction contraire de l'organisme ATS ; puis
- c) arrêtera l'aéronef.

7.4.1.5.3 Un conducteur de véhicule qui a des doutes quant à la position de son véhicule sur l'aire de manœuvre :

- a) notifiera immédiatement les circonstances à l'organisme ATS compétent (notamment la dernière position connue) ;
- b) conduira en même temps son véhicule à distance sûre de l'aire d'atterrissage, de la voie de circulation ou de l'autre partie de l'aire de manœuvre, aussi vite que possible, sauf instruction contraire de l'organisme ATS ; puis
- c) arrêtera le véhicule.

7.4.1.5.4 Un contrôleur d'aérodrome qui prend connaissance qu'un pilote d'aéronef ou un conducteur de véhicule est égaré ou a des doutes quant à sa position sur l'aire de manœuvre prendra immédiatement les mesures nécessaires pour maintenir la sécurité des activités et aider le pilote ou le conducteur à déterminer sa position

7.4.1.6 TURBULENCE DE SILLAGE ET DANGERS LIÉS AU SOUFFLE DES RÉACTEURS



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.4.1.6.1 Les contrôleurs d'aérodrome appliqueront, lorsqu'il y a lieu, les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage qui sont spécifiés dans le Chapitre 5, Section 5.8. Lorsque c'est au pilote commandant de bord qu'il incombe d'éviter la turbulence de sillage, les contrôleurs d'aérodrome, dans la mesure du possible, préviendront les aéronefs de la probabilité de dangers dus à la turbulence de sillage.

Note. Il est impossible de prévoir exactement les dangers de turbulence de sillage et les contrôleurs d'aérodrome ne peuvent prendre la responsabilité d'émettre en tout temps des avertissements sur ces dangers ni d'en garantir l'exactitude. Des renseignements sur les dangers associés aux tourbillons de sillage figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426), 2e Partie, Section 5. Les catégories de turbulence de sillage des aéronefs sont spécifiées dans le Chapitre 4, Section 4.9.1.

7.4.1.6.2 Lorsqu'ils délivrent des autorisations ou qu'ils donnent des instructions, les contrôleurs de la circulation aérienne devraient tenir compte des dangers de la turbulence de sillage et du remous des hélices pour les aéronefs qui circulent à la surface, décollent ou atterrissent, notamment si la piste utilisée en coupe une autre, ainsi que pour les véhicules et le personnel qui se trouvent sur l'aérodrome.

Note. Le souffle des réacteurs et le remous des hélices peuvent produire des vents localisés soufflant à une vitesse assez élevée pour endommager les autres aéronefs et les véhicules et mettre en danger le personnel qui se trouve dans la zone affectée.

7.4.1.7 CONFIGURATION OU CONDITION ANORMALES D'UN AÉRONEF

7.4.1.7.1 Dans les cas où une configuration ou une condition anormale d'un aéronef, (situations telles qu'un train d'atterrissage non sorti ou seulement partiellement sorti, ou des émissions inhabituelles de fumée provenant de toute partie de l'aéronef) est observée par le contrôleur d'aérodrome ou lui est signalée, l'aéronef intéressé en sera avisé sans retard.

7.4.1.7.2 À la demande de l'équipage de conduite d'un aéronef au départ qui soupçonne un endommagement de l'aéronef, la piste de départ utilisée sera inspectée sans retard et il lui sera indiqué le plus promptement possible si des débris de l'aéronef ou des restes d'oiseau ou d'animal ont été trouvés ou non.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.5 RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS SUR L'ÉTAT DE L'AÉRODROME

Note. Voir le Chapitre 11, § 11.4.3.4, au sujet des messages qui contiennent des renseignements sur l'état de l'aérodrome.

7.5.1 Les renseignements essentiels sur l'état de l'aérodrome sont les renseignements nécessaires à la sécurité des aéronefs ; ils portent sur l'aire de mouvement ou les installations dont elle est habituellement pourvue. Par exemple, des travaux de construction sur une voie de circulation qui ne communique pas avec la piste en service ne constituent pas des renseignements essentiels pour un aéronef, sauf si celui-ci évolue dans le voisinage de ce chantier de construction. Autre exemple : quand les aéronefs ne peuvent évoluer que sur les pistes, ce fait doit être considéré comme renseignement essentiel à communiquer à tout aéronef qui n'est pas habitué à l'aérodrome.

7.5.2 Les renseignements essentiels sur l'état de l'aérodrome doivent comprendre les renseignements suivants :

- a) travaux de construction ou d'entretien sur l'aire de mouvement ou à proximité immédiate de celle-ci ;
- b) parties irrégulières ou détériorées de la surface d'une piste, d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic, balisées ou non ;
- c) présence de neige, de neige fondante ou de glace sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ;
- d) présence d'eau sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ;
- e) congères ou amoncellements de neige à proximité d'une piste, d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ;
- f) autres dangers temporaires, y compris les aéronefs en stationnement et les oiseaux au sol ou en vol ;
- g) pannes ou irrégularité de fonctionnement de la totalité ou d'une partie du balisage lumineux d'aérodrome ;
- h) tout autre renseignement utile.

Note. La tour de contrôle d'aérodrome ne disposera pas toujours de renseignements à jour sur l'état de l'aire de trafic. Pour ce qui est des dispositions de 7.4.1 et 7.4.2, sa



responsabilité en ce qui concerne l'aire de trafic est limitée à la transmission aux aéronefs des renseignements qu'elle reçoit de l'autorité qui s'en occupe.

- 7.5.3** Les renseignements essentiels sur l'état de l'aérodrome doivent être communiqués à tous les aéronefs sauf si l'on sait qu'ils les ont déjà reçus, en totalité ou en partie, d'autres sources. Ces renseignements doivent être communiqués assez tôt pour que les aéronefs puissent en tirer parti et les dangers doivent être identifiés aussi distinctement que possible.

Note. Les « autres sources » comprennent les NOTAM, les diffusions ATIS et la présentation de signaux appropriés.

- 7.5.4** Lorsqu'une condition non notifiée auparavant en rapport avec la sécurité d'utilisation par les aéronefs de l'aire de manœuvre est signalée ou observée par le contrôleur, l'autorité d'aérodrome compétente doit en être informée et il sera mis fin aux activités sur cette partie de l'aire de manœuvre jusqu'à ce qu'un avis contraire soit donné par l'autorité d'aérodrome compétente.

7.6 CONTRÔLE DE LA CIRCULATION D'AÉRODROME

7.6.1 Généralités

Étant donné que le champ de vision depuis le poste de pilotage d'un aéronef est normalement restreint, le contrôleur doit veiller à ce que les instructions et les informations qui nécessitent une détection, une reconnaissance ou une observation visuelle par l'équipage de conduite soient énoncées de façon claire, concise et complète.

7.6.2 Positions désignées d'un aéronef dans les circuits d'aérodrome et de circulation au sol

Les positions indiquées ci-après pour les aéronefs dans les circuits d'aérodrome et de circulation au sol sont celles où les aéronefs reçoivent normalement des autorisations de la tour de contrôle. Les aéronefs doivent être surveillés très attentivement lorsqu'ils approchent de ces positions afin que les autorisations appropriées puissent être délivrées sans retard. Lorsque cela est possible, toutes les autorisations doivent être délivrées sans attendre que l'aéronef prenne l'initiative de l'appel :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Position 1. L'aéronef demande l'autorisation de circuler à la surface au moment de prendre le départ. Les renseignements sur la piste en service et l'autorisation de circuler à la surface lui sont donnés.

Position 2. Si les mouvements de l'aéronef au départ risquent de gêner ceux d'autres aéronefs, il doit être maintenu à cette position. C'est à cet endroit qu'aura lieu normalement, au besoin, le point fixe des moteurs de l'aéronef.

Position 3. L'autorisation de décollage est donnée à cet endroit, si elle n'a pu l'être à la position 2.

Position 4. Point où est communiquée l'autorisation d'atterrissage, si possible.

Position 5. Point où est communiquée l'autorisation de circuler à la surface jusqu'à l'aire de trafic.

Position 6. Point où les renseignements de stationnement sont donnés, s'il y a lieu.

Note 1. Les aéronefs à l'arrivée qui exécutent une procédure d'approche aux instruments doivent entrer normalement dans le circuit en finale, sauf lorsqu'une manœuvre à vue vers la piste d'atterrissage est nécessaire.

Note 2. Voir Figure 7.1

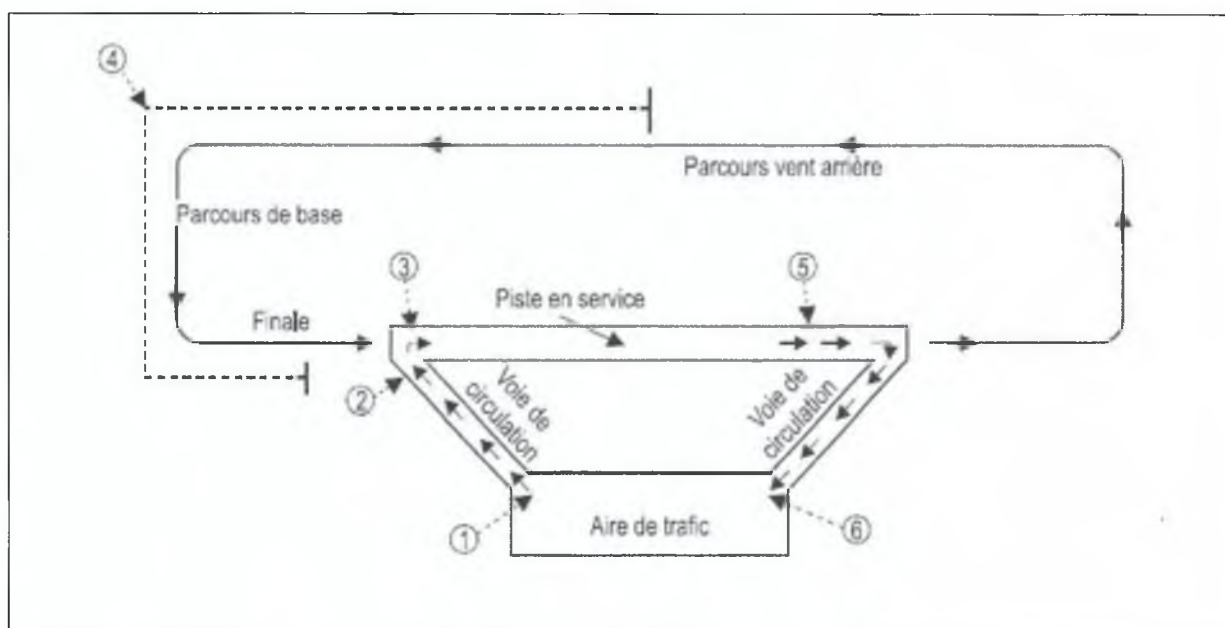


Figure 7-1. Positions désignées d'un aéronef du point de vue de la tour de contrôle d'aérodrome (voir §7.6.2)

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.6.3 Circulation sur l'aire de manœuvre

7.6.3.1. CONTRÔLE DE LA CIRCULATION À LA SURFACE

7.6.3.1.1 AUTORISATION DE CIRCULER À LA SURFACE

7.6.3.1.1.1 Avant de délivrer une autorisation de circuler à la surface, le contrôleur doit déterminer où l'aéronef intéressé est stationné. Les autorisations de circuler à la surface doivent contenir des instructions concises et des renseignements suffisants pour aider l'équipage de conduite à suivre le bon itinéraire de circulation à la surface, à éviter les collisions avec d'autres aéronefs ou des obstacles et à réduire le risque que l'aéronef entre par inadvertance sur une piste en activité.

7.6.3.1.1.2 Lorsqu'une autorisation de circuler à la surface indique une limite de circulation située au-delà d'une piste, elle doit contenir aussi une autorisation expresse de traverser la piste ou une instruction d'attendre en retrait de la piste.

7.6.3.1.1.3 L'autorité ATS compétente doit, lorsque c'est possible, publier dans l'AIP nationale des itinéraires normalisés de circulation à la surface à utiliser sur un aéroport. Ceux-ci doivent être identifiés par les indicatifs appropriés et être utilisés dans les autorisations de circuler à la surface.

7.6.3.1.1.4 Là où des itinéraires normalisés de circulation à la surface n'ont pas été publiés, un itinéraire de circulation à la surface doit, chaque fois que c'est possible, être décrit à l'aide d'indicatifs de voie de circulation et de piste. D'autres renseignements pertinents, tels qu'un aéronef à suivre ou auquel céder le passage, doivent être également fournis à un aéronef qui circule à la surface.

7.6.3.1.2. CIRCULATION SUR UNE PISTE EN SERVICE

7.6.3.1.2.1 Afin d'accélérer la circulation aérienne, un aéronef peut être autorisé à circuler sur la piste en service pourvu qu'il n'en résulte pas de retard ou de risque pour d'autres aéronefs. Là où le contrôle des aéronefs circulant à la surface est assuré par un contrôleur au sol et le contrôle des opérations sur les pistes par un contrôleur d'aéroport, l'utilisation d'une piste par un aéronef circulant à la surface doit être coordonnée avec le contrôleur d'aéroport et approuvée par lui. Les communications avec les aéronefs intéressés doivent être transférées du

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

contrôleur sol au contrôleur d'aérodrome avant que l'aéronef n'entre sur la piste.

- 7.6.3.1.2.2** Si la tour de contrôle ne peut pas déterminer, visuellement ou par radar, qu'un aéronef en train d'évacuer ou de traverser la piste l'a effectivement évacuée, il est demandé à l'aéronef de signaler quand il a évacué la piste. Le message doit être fait quand l'aéronef aura entièrement franchi le point d'attente avant piste concerné.

7.6.3.1.3 UTILISATION DE POINTS D'ATTENTE AVANT PISTE

- 7.6.3.1.3.1** À l'exception du cas prévu en 7.5.3.1.3.2 et des décisions de l'autorité ATS compétente, un aéronef ne doit pas être maintenu en attente plus près d'une piste en service qu'à un point d'attente avant piste.

- 7.6.3.1.3.2** Un aéronef ne doit pas être autorisé à s'aligner et attendre à l'extrémité d'approche d'une piste en service lorsqu'un autre aéronef est en train d'atterrir, tant que ce dernier n'aura pas franchi le point d'attente désigné.

7.6.3.1.4 CIRCULATION DES HÉLICOPTÈRES À LA SURFACE

- 7.6.3.1.4.1** Lorsqu'il est nécessaire qu'un hélicoptère doté de roues ou un avion à décollage et atterrissage verticaux (ADAV) circule à la surface, les dispositions suivantes s'appliquent.

Note. La circulation à la surface demande moins de carburant que la circulation en vol rasant et réduit au minimum la turbulence de l'air. Cependant, dans certaines conditions, comme un terrain accidenté, mou ou inégal, il peut devenir nécessaire de circuler en vol rasant pour des raisons de sécurité. Les hélicoptères à rotors articulés (en général trois pales de rotor principal ou davantage) sont sujets à la « résonance sol » et peuvent, à de rares occasions, soudainement s'envoler pour éviter d'être gravement endommagés ou détruits.

- 7.6.3.1.4.2** Lorsqu'il est demandé ou nécessaire qu'un hélicoptère se déplace à faible vitesse au-dessus de la surface, normalement à moins de 37 km/h (20 kt) et dans l'effet de sol, on peut autoriser la circulation en vol rasant.

Note. En vol rasant, le carburant est consommé à un taux élevé de combustion, et la turbulence due au souffle des rotors (produite dans l'effet de sol) augmente sensiblement avec les hélicoptères plus grands et plus lourds.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.6.3.1.4.3 Il faut éviter les instructions ayant pour effet que de petits aéronefs ou hélicoptères circulent à la surface à proximité immédiate d'hélicoptères circulant également à la surface et tenir compte de l'effet de la turbulence causée par ces hélicoptères sur les aéronefs légers à l'arrivée et au départ.

7.6.3.1.4.4 Pendant le vol stationnaire ou la circulation en vol rasant, il faut s'abstenir d'émettre des messages de changement de fréquence aux hélicoptères pilotés par un seul pilote. Dans la mesure du possible, il faut relayer les instructions de contrôle de l'organisme ATS suivant selon les besoins jusqu'à ce que le pilote soit en mesure de changer de fréquence.

Note. La plupart des hélicoptères légers sont pilotés par un seul pilote et exigent l'utilisation constante des deux mains et des deux pieds pour maintenir le contrôle pendant le vol à basse altitude/faible niveau. Bien que le pilote soit aidé par des dispositifs à friction pour la commande du vol, changer de fréquence près du sol peut entraîner un contact avec le sol par inadvertance et donc une perte de contrôle.

7.6.3.2 CONTRÔLE DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES AUTRES QUE LES AÉRONEFS

7.6.3.2.1 ENTRÉE SUR L'AIRE DE MANOEUVRE

La circulation des piétons ou des véhicules sur l'aire de manœuvre doit être soumise à l'autorisation de la tour de contrôle d'aérodrome. Les personnes, notamment les conducteurs de tous véhicules, doivent obtenir l'autorisation de la tour de contrôle avant de s'engager sur l'aire de manœuvre. En dépit d'une telle autorisation, l'entrée sur une piste ou sur la bande d'une piste, ou une modification du mouvement autorisé, doivent faire l'objet d'une nouvelle autorisation expresse délivrée par la tour de contrôle de l'aérodrome.

7.6.3.2.2 PRIORITÉ SUR L'AIRE DE MANOEUVRE

7.6.3.2.2.1 Tous les véhicules et les piétons doivent céder le passage aux aéronefs qui sont en train d'atterrir, de circuler à la surface ou de décoller, avec cette exception que des véhicules de secours se portant à l'aide d'un aéronef en détresse doivent avoir priorité sur tout autre mouvement à la surface. Dans ce dernier cas, tous les mouvements de circulation à la surface doivent, dans la mesure du possible, être arrêtés jusqu'à ce qu'il ait été établi que la progression des véhicules de secours ne sera pas entravée.

7.6.3.2.2.2 Lorsqu'un aéronef est en train d'atterrir ou de décoller, il ne sera pas permis aux véhicules d'attendre plus près de la piste que :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- a) à une intersection piste/voie de circulation — à un point d'attente avant piste ;
- b) à un emplacement autre qu'une intersection piste/voie de circulation — à une distance de la piste en service au moins égale à la distance de séparation du point d'attente avant piste.

7.6.3.2.3 BESOINS DE COMMUNICATIONS ET SIGNAUX VISUELS

7.6.3.2.3.1 Tous les véhicules utilisés sur l'aire de manœuvre, aux aérodromes contrôlés, doivent être en mesure d'échanger des radiocommunications bidirectionnelles avec la tour de contrôle d'aérodrome, sauf lorsque le véhicule n'est utilisé que d'une manière occasionnelle sur l'aire de manœuvre, et :

- a) qu'il est accompagné d'un véhicule doté des moyens de communication requis, ou
- b) qu'il est utilisé conformément à un plan établi à l'avance avec l'accord de la tour de contrôle.

7.6.3.2.3.2 Lorsqu'il est jugé que la communication au moyen d'un système de signaux visuels répond aux besoins ou en cas de panne de radiocommunications, les signaux ci-dessous doivent être utilisés, avec la signification indiquée.

<i>Signal lumineux émis par le contrôle d'aérodrome</i>	<i>Signification</i>
Série d'éclats verts	Permission de traverser l'aire d'atterrissage ou de s'engager sur la voie de circulation
Feu rouge fixe	Stop !
Série d'éclats rouges	Évacuez l'aire d'atterrissage (ou la voie de circulation) et faites attention aux aéronefs
Série d'éclats blancs	Évacuez l'aire de manœuvre conformément aux instructions locales

7.6.3.2.3.3 En cas d'urgence ou si les signaux indiqués en 7.5.3.2.3.2 ne sont pas observés, le signal ci-dessous doit être utilisé pour les pistes ou les voies de circulation équipées d'un système de balisage lumineux, avec la signification indiquée.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

<i>Signal lumineux</i>	<i>Signification</i>
Clignotement des feux de piste ou de voie de circulation	Évacuez la piste (ou la voie de circulation) et regardez vers la tour pour instructions.

7.6.3.2.3.4 Le personnel de construction et d'entretien, lorsqu'il est employé conformément à un plan établi à l'avance avec l'accord de la tour de contrôle, ne doit pas normalement être astreint à échanger des communications radio bilatérales avec la tour de contrôle d'aérodrome.

7.7 CONTRÔLE DE LA CIRCULATION DANS LE CIRCUIT D'AÉRODROME

7.7.1 Généralités

7.7.1.1 L'aéronef se trouvant dans le circuit d'aérodrome doit être contrôlé de façon à assurer les minimums de séparation indiqués en 7.8.2, 7.9.1 et 7.10 et dans le Chapitre 5, Section 5.8; toutefois :

- a) les aéronefs en formation sont dispensés de respecter les minimums de séparation par rapport aux autres aéronefs de la même formation ;
- b) les aéronefs évoluant sur des aires ou des pistes différentes, à des aérodromes permettant des atterrissages ou décollages simultanés, sont dispensés de respecter les minimums de séparation ;
- c) les minimums de séparation ne doivent pas s'appliquer pas aux aéronefs évoluant pour des besoins militaires, s'il en est décidé ainsi conformément aux dispositions du Chapitre 16, Section 16.1.

7.7.1.2 Une séparation suffisante doit être assurée entre les aéronefs qui se trouvent dans le circuit d'aérodrome pour permettre d'espacer les arrivées et les départs conformément aux dispositions de 7.8.2, 7.9.1 et 7.10 et du Chapitre 5, Section 5.8.

7.6.2 Entrée dans le circuit d'aérodrome

7.7.2.1 L'autorisation d'entrer dans un circuit d'aérodrome doit être délivrée à un aéronef lorsqu'on désire que l'aéronef approche de l'aire d'atterrissage en suivant un des circuits habituels mais que les conditions de la circulation ne

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

permettent pas encore de délivrer une autorisation d'atterrissage. En fonction des circonstances et des conditions de la circulation, un aéronef pourra être autorisé à s'intégrer dans le circuit d'aérodrome en une position quelconque.

- 7.7.2.2** Un aéronef à l'arrivée qui exécute une approche aux instruments doit être normalement autorisé à effectuer un atterrissage direct, à moins que des manœuvres à vue vers la piste d'atterrissage ne soient nécessaires.

7.7.3 Ordre de priorité pour l'atterrissage

- 7.7.3.1** Si un aéronef entre dans le circuit d'aérodrome sans y être dûment autorisé, il est autorisé à atterrir si ses manœuvres indiquent que telle est son intention. Si les circonstances le justifient, le contrôleur peut donner aux aéronefs avec lesquels il est en communication l'instruction de céder le passage de façon à écarter aussi rapidement que possible tout risque résultant de cette entrée non autorisée. La permission d'atterrir ne pourra en aucun cas être refusée indéfiniment.

- 7.7.3.2** En cas d'urgence, il peut être nécessaire pour la sécurité d'un aéronef que celui-ci entre dans le circuit d'aérodrome et effectue un atterrissage sans y être dûment autorisé. Les contrôleurs doivent admettre l'éventualité de manœuvres d'urgence et fournir à ce sujet toute l'aide possible.

- 7.7.3.3** La priorité doit être donnée :

- a) à un aéronef dont le pilote prévoit qu'il va être contraint d'atterrir pour des raisons liées à la sécurité du vol de l'aéronef (panne de moteur, manque de carburant, etc.) ;
- b) à un aéronef sanitaire ou à un aéronef transportant un malade ou un blessé grave dont l'état demande des soins médicaux urgents ;
- c) à un aéronef participant à des opérations de recherches et de sauvetage ;
- d) à tout autre aéronef indiqué par l'autorité compétente.

Un aéronef qui se trouve effectivement en situation d'urgence est acheminé comme il est décrit au RACI 5147.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.8 ORDRE DE PRIORITÉ DES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE ET AU DÉPART

Un aéronef en cours d'atterrissage ou dans les phases finales de l'approche a normalement priorité sur un aéronef qui est sur le point de partir de la même piste ou d'une piste sécante.

7.9 CONTRÔLE DES AÉRONEFS AU DÉPART

7.9.1 Séquence de départ

Les départs doivent être normalement autorisés dans l'ordre dans lequel les aéronefs sont prêts à décoller ; toutefois, il pourra être dérogé à cet ordre de priorité pour permettre d'assurer le maximum de départs avec le retard moyen le plus faible. Les facteurs à prendre en considération en ce qui a trait à la séquence de départ incluent notamment :

- a) les types d'aéronefs et leurs performances relatives ;
- b) les routes à suivre après le décollage ;
- c) l'intervalle de départ minimum éventuellement spécifié entre décollages ;
- d) la nécessité d'appliquer des minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage ;
- e) les aéronefs auxquels la priorité devrait être accordée ;
- f) les aéronefs soumis à des prescriptions d'ATFM.

Note 1. Voir aussi le Chapitre 6, Section 6.3.3

Note 2. Dans le cas des aéronefs soumis à des prescriptions d'ATFM, il incombe au pilote et à l'exploitant de faire en sorte que l'aéronef soit prêt à se mettre en circulation à temps pour respecter l'heure de départ fixée, car une fois qu'une séquence de départ est établie sur le réseau de voies de circulation, il peut être difficile, et parfois impossible, de changer l'ordre.

AB



7.9.2 Séparation des aéronefs au départ

Sauf dans les cas mentionnés en §7.11 et dans le Chapitre 5, Section 5.8, un aéronef au départ ne doit pas être autorisé à commencer le décollage tant que l'aéronef au départ qui le précède n'aura pas franchi l'extrémité de la piste en service ou n'aura pas amorcé un virage ou tant que tous les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent ne seront pas à l'écart de la piste en service.

Note. Voir Figure 7.2

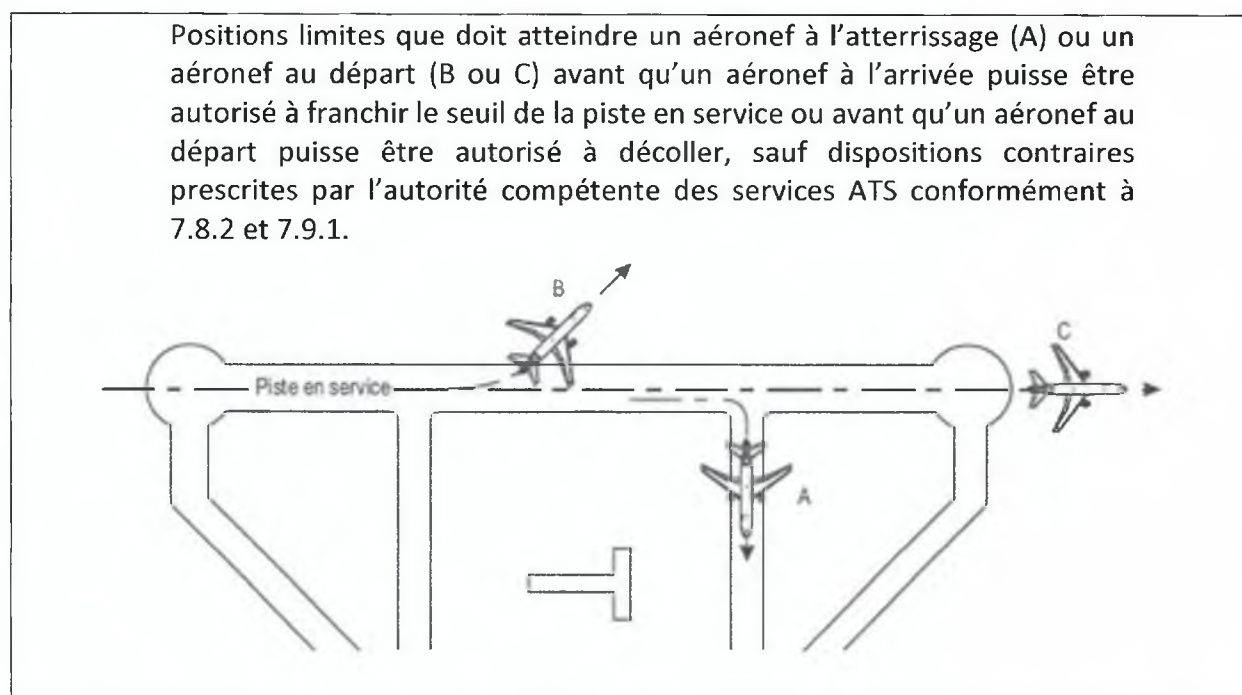


Figure 7-2. Séparation entre les aéronefs à l'arrivée et au départ (voir 7.9.2 et 7.10.1)

Note 2. Les catégories d'aéronefs en fonction de la turbulence de sillage figurent dans le Chapitre 4, Section 4.9, et les minimums de séparation longitudinale en fonction de la turbulence de sillage fondés sur le temps, dans le Chapitre 5, Section 5.8, respectivement. Les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage fondés sur la distance figurent dans le Chapitre 8, Section 8.7.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.9.3 Autorisation de décollage

- 7.9.3.1** Un aéronef ne doit être autorisé à décoller que lorsqu'on sera raisonnablement sûr que la séparation prévue en 7.8.2 ou prescrite en application de 7.10 sera respectée au moment où l'aéronef amorcera son décollage.
- 7.9.3.2** Lorsqu'une autorisation ATC doit être délivrée avant le décollage, l'autorisation de décollage ne doit pas être accordée tant que l'autorisation ATC n'aura pas été transmise à l'aéronef intéressé et que celui-ci n'en aura pas accusé réception. L'autorisation ATC doit être envoyée à la tour de contrôle d'aérodrome le plus rapidement possible après réception de la demande de la tour, et si possible avant cette demande.
- 7.9.3.3** Le mot DÉCOLLAGE ne sera utilisé qu'en radiotéléphonie, lorsqu'un aéronef est autorisé à décoller ou pour annuler une autorisation de décollage.

Note. — L'abréviation TORA, prononcée TOR-AH, peut être utilisée pour indiquer la distance de roulement utilisable au décollage.

- 7.9.3.4** Sous réserve des dispositions de 7.8.3.2, l'autorisation de décollage doit être délivrée lorsque l'aéronef est prêt à décoller et qu'il se trouve sur la piste de décollage ou qu'il s'en approche, et lorsque l'état de la circulation le permet. Pour réduire les risques de malentendu, l'indicatif de la piste de décollage doit figurer dans l'autorisation de décollage.
- 7.9.3.5** Afin d'accélérer les mouvements, une autorisation de décollage immédiat peut être donnée à un aéronef avant qu'il n'entre sur la piste. Après avoir accepté une telle autorisation, l'aéronef doit passer de la voie de circulation sur la piste et décoller sans s'arrêter.

7.10 CONTRÔLE DES AÉRONEFS À L'ARRIVÉE

7.10.1 Séparation entre un aéronef à l'atterrissage et les aéronefs qui le précèdent l'atterrissage et au départ et qui utilisent la même piste

Sauf dans les cas mentionnés en 7.10 et dans le Chapitre 5, Section 5.8, un aéronef à l'atterrissage ne doit pas être autorisé à franchir le seuil de piste au cours de l'approche finale tant que l'aéronef au départ qui le précède n'aura pas franchi l'extrémité de la

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

piste en service ou n'aura pas amorcé un virage ou tant que tous les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent ne seront pas à l'écart de la piste en service.

Note 1. Voir Figure 7.2

Note 2. Les catégories d'aéronefs en fonction de la turbulence de sillage figurent dans le Chapitre 4, Section 4.9, et les minimums de séparation longitudinale, dans le Chapitre 5, Section 5.8, respectivement.

7.10.2 Autorisation d'atterrissage

Un aéronef peut être autorisé à atterrir lorsqu'on est raisonnablement sûr que la séparation prévue en 7.9.1 ou prescrite en application de 7.10 va être respectée au moment où l'aéronef franchira le seuil de la piste ; toutefois, l'autorisation d'atterrir ne doit pas être donnée avant qu'un aéronef atterrissant avant lui n'ait franchi le seuil de la piste. Pour réduire les risques de malentendu, l'autorisation d'atterrissage doit comprendre l'indicatif de la piste d'atterrissage.

7.10.3 Manœuvres d'atterrissage et d'évacuation de la piste

7.10.3.1 Lorsque c'est nécessaire ou souhaitable pour accélérer la circulation, il peut être demandé à un aéronef qui atterrit :

- a) d'attendre en retrait d'une piste sécante après l'atterrissage ;
- b) d'atterrir au-delà de la zone de toucher des roues de la piste ;
- c) d'évacuer la piste à une voie de sortie de piste spécifiée ;
- d) d'accélérer l'évacuation de la piste.

7.10.3.2 Lorsqu'il est demandé à un aéronef qui atterrit d'exécuter une certaine manœuvre d'atterrissage et/ou de roulement à l'atterrissage, on doit tenir compte du type d'aéronef, de la longueur de la piste, de l'emplacement des voies de sortie de piste, de l'efficacité de freinage signalée sur la piste et la voie de circulation, ainsi que des conditions météorologiques. On ne doit en aucun cas demandé à un aéronef GROS-PORTEUR d'atterrir au-delà de la zone de toucher des roues.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.10.3.3 Le pilote commandant de bord qui estime ne pas être en mesure de se conformer à une manœuvre demandée doit en informer sans tarder le contrôleur.

7.10.3.4 Lorsque c'est nécessaire ou souhaitable, par exemple en raison de conditions de faible visibilité, un aéronef qui atterrit ou qui circule à la surface peut recevoir l'instruction d'indiquer le moment où il évacue la piste. Le message doit être transmis quand l'aéronef aura entièrement franchi le point d'attente avant piste concerné.

7.11 MINIMUMS DE SÉPARATION SUR PISTE RÉDUITS ENTRE AÉRONEFS UTILISANT LA MÊME PISTE

7.11.1. À condition qu'une évaluation de sécurité appropriée et documentée ait montré qu'un niveau de sécurité acceptable peut être atteint, des minimums inférieurs à ceux qui sont indiqués en 7.8.2 et 7.9.1 peuvent être prescrits par l'autorité ATS compétente après consultation avec les exploitants. L'évaluation de sécurité doit porter sur chaque piste à laquelle les minimums réduits sont destinés et tenir compte de facteurs tels que :

- a) la longueur de la piste ;
- b) la configuration de l'aérodrome ;
- c) les types/catégories d'aéronefs.

7.11.2. Toutes les procédures relatives à l'application de minimums de séparation sur piste réduits doivent être publiées dans la publication d'information aéronautique ainsi que dans les instructions locales du contrôle de la circulation aérienne. Les contrôleurs doivent recevoir une formation appropriée et suffisante sur l'utilisation de ces procédures.

7.11.3. Les minimums de séparation sur piste réduits ne doivent être appliqués que pendant les heures du jour, soit de 30 minutes après l'heure locale du lever du soleil jusqu'à 30 minutes avant l'heure locale du coucher du soleil.

7.11.4. Aux fins de l'application de minimums de séparation sur piste réduits, les aéronefs sont classés comme suit :

- a) **Catégorie 1** : avions monomoteurs à hélice dont la masse maximale au décollage certifiée est égale ou inférieure à 2 000 kg;



b) **Catégorie 2** : avions monomoteurs à hélice dont la masse maximale au décollage certifiée est supérieure à 2 000 kg mais inférieure à 7 000 kg, et avions bimoteurs à hélice dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure à 7 000 kg;

c) **Catégorie 3** : tous les autres aéronefs.

7.11.5. Un minimum de séparation sur piste réduit ne doit pas être appliqué entre un aéronef au départ et un aéronef à l'arrivée qui le précède.

7.11.6. L'application des minimums de séparation sur piste réduits est soumise aux conditions suivantes :

- a) les minimums de séparation en fonction de la turbulence de sillage doivent être appliqués ;
- b) la visibilité sera d'au moins 5 km et le plafond ne doit pas être inférieur à 300 m (1 000 ft) ;
- c) la composante de vent arrière ne doit pas dépasser 5 kt ;
- d) le contrôleur doit disposer d'un moyen, comme des repères terrestres, pour l'aider à évaluer les distances entre les aéronefs. Un système de surveillance de surface fournissant au contrôleur de la circulation aérienne des renseignements sur la position des aéronefs peut être utilisé, sous réserve que l'approbation d'emploi opérationnel d'un tel système comprenne une évaluation de sécurité pour s'assurer que l'ensemble des conditions d'exploitation et de performance nécessaires sont respectées ;
- e) la séparation minimale doit être maintenue entre deux aéronefs au départ, immédiatement après le décollage du second aéronef ;
- f) des renseignements sur le trafic doivent être communiqués à l'équipage de conduite de l'aéronef qui suit ;
- g) l'efficacité du freinage ne doit pas être réduite par la présence de précipitations sur la piste (glace, neige fondante, neige, eau, etc.).

7.11.7 Les minimums de séparation sur piste réduits qui peuvent être appliqués à un aérodrome doivent être déterminés pour chaque piste séparément. La séparation à appliquer ne doit jamais être inférieure aux valeurs minimales suivantes :

- a) aéronefs à l'atterrissage :



- 1) un aéronef de catégorie 1 à l'atterrissage peut franchir le seuil de la piste à la suite d'un aéronef de catégorie 1 ou 2, à condition que cet aéronef :
 - i) ait atterri et franchi un point situé à au moins 600 m du seuil, qu'il soit en mouvement et qu'il évacue la piste sans la remonter ; ou
 - ii) ait décollé et franchi un point situé à au moins 600 m du seuil de la piste ;
 - 2) un aéronef de catégorie 2 à l'atterrissage peut franchir le seuil de la piste à la suite d'un aéronef de catégorie 1 ou 2, à condition que cet aéronef :
 - i) ait atterri et franchi un point situé à au moins 1 500 m du seuil, qu'il soit en mouvement et qu'il évacue la piste sans la remonter ; ou
 - ii) ait décollé et franchi un point situé à au moins 1 500 m du seuil de la piste ;
 - 3) un aéronef à l'atterrissage peut franchir le seuil de la piste à la suite d'un aéronef de catégorie 3, à condition que cet aéronef :
 - i) ait atterri et franchi un point situé à au moins 2 400 m du seuil, qu'il soit en mouvement et qu'il évacue la piste sans la remonter ; ou
 - ii) ait décollé et franchi un point situé à au moins 2 400 m du seuil de la piste ;
- b) aéronefs au départ :
- 1) un aéronef de catégorie 1 peut être autorisé à décoller à la suite d'un aéronef de catégorie 1 ou 2 à condition que cet aéronef ait décollé et franchi un point situé à au moins 600 m de la position de l'aéronef qui le suit ;
 - 2) un aéronef de catégorie 2 peut être autorisé à décoller à la suite d'un aéronef de catégorie 1 ou 2 à condition que cet aéronef ait décollé et franchi un point situé à au moins 1 500 m de la position de l'aéronef qui le suit ;





- 3) un aéronef peut être autorisé à décoller à la suite d'un aéronef de catégorie 3 à condition que cet aéronef ait décollé et franchi un point situé à au moins 2 400 m de la position de l'aéronef qui le suit.

7.11.7.1 Il y a lieu d'envisager d'accroître la séparation entre un aéronef monomoteur à haute performance et un aéronef de catégorie 1 ou 2 qui le précède.

7.12 UTILISATION D'UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE VISUELLE DANS LE SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉRODROME

7.12.1 Possibilités

7.12.1.1 Les systèmes de surveillance visuelle utilisés dans les services de contrôle d'aérodrome offriront un degré approprié de fiabilité, de disponibilité et d'intégrité. La possibilité d'une panne générale du système ou de dégradations graves susceptibles d'entraîner une interruption totale ou partielle du service sera évaluée et prise en compte dans la définition du niveau de service à assurer afin de garantir qu'il n'y aura pas de dégradation du niveau de sécurité des services assurés. Des installations de secours ou des procédures opérationnelles de remplacement seront prévues.

Note. — Un système de surveillance visuelle sera normalement composé d'un certain nombre d'éléments intégrés comprenant des capteurs, des liaisons de transmission de données, des systèmes de traitement de données et des affichages de situation.

7.12.1.2 Les systèmes de surveillance visuelle devraient pouvoir recevoir, traiter et afficher, d'une façon intégrée, les données provenant de toutes les ressources connectées.

7.12.2 Fonctions

7.12.2.1 Avec l'approbation de l'autorité ATS compétente et sous réserve des conditions prescrite par cette dernière, les systèmes de surveillance visuelle peuvent être utilisés dans le service de contrôle d'aérodrome pour remplir les fonctions énumérées en 7.1.

7.12.2.2 Le niveau de service à fournir sera compatible avec les possibilités techniques du système.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.13 PROCÉDURES D'EXPLOITATION PAR FAIBLE VISIBILITÉ

7.13.1 Contrôle de la circulation de surface de l'aérodrome par faible visibilité

Note. Les présentes procédures s'appliquent chaque fois que les conditions sont telles que la totalité ou une partie de l'aire de manœuvre ne peut pas être surveillée à vue depuis la tour de contrôle. Des dispositions supplémentaires, applicables pendant l'exécution d'approches de catégories II/III, sont spécifiées en 7.11.2.

7.13.1.1 Lorsque des aéronefs doivent circuler sur l'aire de manœuvre dans des conditions de visibilité qui empêchent la tour de contrôle d'aérodrome d'appliquer une séparation visuelle entre les aéronefs, et entre les aéronefs et les véhicules, les dispositions ci-après doivent s'appliquer.

7.13.1.1.1 À l'intersection de deux voies de circulation, un aéronef ou un véhicule évoluant sur l'une de ces voies ne doit pas être autorisé à se mettre en attente en un point plus rapproché de l'autre voie que ne l'est la limite de position d'attente définie par une barre de dégagement, une barre d'arrêt ou une marque d'intersection de voies de circulation conforme aux spécifications du RACI 6001, Chapitre 5.

7.13.1.1.2 La séparation longitudinale sur les voies de circulation doit être celle qui est spécifiée, pour chaque aérodrome particulier, par l'autorité ATS compétente. Cette séparation doit tenir compte des caractéristiques des aides disponibles pour la surveillance et le contrôle de la circulation à la surface, de la complexité de la configuration de l'aérodrome et des caractéristiques des aéronefs qui utilisent l'aérodrome.

Note. Le Manuel sur les systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface (SMGCS) (Doc 9476) contient des indications sur les composants des systèmes de guidage et de contrôle de la circulation de surface ainsi que sur des procédures pour l'exploitation par faible visibilité.

7.13.2 Procédures de contrôle de la circulation de surface de l'aérodrome applicables pendant l'exécution d'approches de catégories II/III

7.13.2.1 L'autorité ATS compétente doit établir des dispositions applicables au début et à la poursuite d'approches de précision de catégories II/III ainsi que de départs en conditions où la valeur de la RVR est inférieure à 550 m.



- 7.13.3** L'exploitation par faible visibilité doit être enclenchée par la tour de contrôle d'aérodrome ou par son intermédiaire.
- 7.13.4** La tour de contrôle d'aérodrome doit informer l'organisme de contrôle d'approche intéressé lorsque des procédures d'approche de précision de catégories II/III ou des procédures d'exploitation par faible visibilité seront appliquées et aussi lorsque ces procédures cesseront d'être en vigueur.
- 7.13.5** Les dispositions relatives à l'exploitation par faible visibilité doivent spécifier :
- a) les valeurs de RVR auxquelles les procédures d'exploitation par faible visibilité seront mises en application ;
 - b) les besoins en équipement ILS/MLS minimal pour les opérations de catégories II/III ;
 - c) les autres installations et aides nécessaires pour les opérations de catégories II/III, y compris les feux aéronautiques à la surface, dont le bon fonctionnement sera surveillé ;
 - d) les critères selon lesquels et les circonstances dans lesquelles l'équipement ILS/MLS sera bridé de façon à fonctionner à une catégorie inférieure aux catégories II/III ;
 - e) l'obligation de signaler sans retard toute défaillance ou dégradation de l'équipement aux équipages de conduite intéressés, à l'organisme de contrôle d'approche ainsi qu'à toute autre organisation intéressée ;
 - f) les procédures spéciales de contrôle de la circulation sur l'aire de manœuvre, notamment :
 - 1) les points d'attente avant piste à utiliser ;
 - 2) la distance minimale entre un aéronef à l'atterrissage et un aéronef au départ pour assurer la protection des zones sensibles et zones critiques ;
 - 3) les procédures employées pour vérifier que les aéronefs et les véhicules ont évacué la piste ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

4) les procédures applicables à la séparation entre aéronefs et véhicules

- g) l'espacement applicable entre aéronefs successifs en cours d'approche ;
- h) les mesures à prendre dans le cas où il serait nécessaire d'interrompre les opérations par faible visibilité, par exemple du fait de défaillances d'équipement ;
- i) toutes autres procédures ou dispositions pertinentes.

Note. D'autres renseignements sur les dispositions relatives à l'exploitation par faible visibilité figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) ainsi que dans le Manuel d'exploitation tous temps (Doc 9365).

7.13.6 Avant une période où des procédures d'exploitation par faible visibilité sont en vigueur, la tour de contrôle d'aérodrome, afin de mieux assurer la sécurité des opérations sur l'aire de manœuvre, doit établir un relevé des véhicules et des personnes qui se trouvent alors sur cette aire et tenir ce relevé à jour pendant la période d'application de ces procédures.

7.14 SUSPENSION DES VOLS VFR

7.14.1 Peuvent suspendre tout vol effectué selon les vols VFR au-dessus d'un aérodrome ou aux abords de celui-ci, lorsque la sécurité l'exige :

- a) l'organisme de contrôle d'approche ou l'ACC approprié ;
- b) la tour de contrôle d'aérodrome ;
- c) l'autorité ATS compétente.

7.14.2 Toute décision de suspendre les vols VFR doit être communiquée par l'intermédiaire de la tour de contrôle d'aérodrome ou lui être notifiée.

7.14.3 Lorsque les vols VFR sont suspendus, la tour de contrôle doit prendre les dispositions suivantes :

- a) elle doit suspendre tous les départs VFR ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- b) elle doit rappeler tous les aéronefs effectuant des vols VFR locaux ou obtenir l'autorisation de poursuivre les vols VFR spéciaux ;
- c) elle doit informer l'organisme de contrôle d'approche ou l'ACC, selon le cas, des dispositions prises ;
- d) s'il y a lieu, ou sur demande, elle doit notifier à tous les exploitants ou à leur représentant désigné les motifs de ces dispositions.

7.15 AUTORISATION DE VOLS VFR SPÉCIAUX

7.15.1 Lorsque les conditions de la circulation le permettent, les vols VFR spéciaux peuvent être autorisés sous réserve d'approbation de la part de l'organisme qui assure le service du contrôle d'approche et des dispositions de 7.13.1.3.

7.15.1.1 Les demandes d'autorisation de vols VFR spéciaux doivent être examinées séparément.

7.15.1.2 La séparation doit être assurée entre tous les vols IFR et tous les vols VFR spéciaux conformément aux minimums de séparation spécifiés dans les Chapitres 5 et 6, et, quand l'autorité ATS compétente le prescrira, entre tous les vols VFR spéciaux conformément aux minimums de séparation prescrits par cette autorité.

7.15.1.3 Lorsque la visibilité au sol est au moins égale à 1 500 m, les vols VFR spéciaux peuvent être autorisés à pénétrer dans une zone de contrôle en vue d'atterrir, à décoller et sortir d'une zone de contrôle, à traverser une zone de contrôle ou à voler localement à l'intérieur d'une zone de contrôle.

7.16 FEUX AÉRONAUTIQUES À LA SURFACE

7.16.1 Utilisation

Note. Les procédures de la présente section sont applicables à tous les aérodromes, que le contrôle d'aérodrome y soit assuré ou non. Les procédures de 7.14.2.1 sont en outre applicables à tous les feux aéronautiques à la surface, situés ou non aux abords d'un aérodrome.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.16.2 Généralités

7.16.2.1 Sous réserve des dispositions de 7.14.2.2 et 7.14.3 tous les feux aéronautiques à la surface doivent être allumés :

- a) sauf dérogations prévues ci-après ou nécessitées par le contrôle de la circulation aérienne, d'une manière continue pendant la plus longue des deux périodes suivantes : 1) heures d'obscurité ; 2) temps pendant lequel le centre du disque solaire est à plus de 6 degrés au-dessous de l'horizon ;
- b) à tout autre moment où, en raison des conditions météorologiques, leur emploi est jugé souhaitable pour la sécurité de la circulation aérienne.

7.16.2.2 Sous réserve des dispositions ci-après, les feux situés sur un aéroport ou à ses abords et destinés à des fins autres que la navigation en route peuvent être éteints si leur utilisation normale ou d'urgence est improbable, pourvu qu'ils puissent être rallumés une heure au moins avant l'heure d'arrivée prévue d'un aéronef.

7.16.2.3 Aux aéroports où sont installés des feux à intensité variable, il convient de dresser un tableau des réglages d'intensité en fonction des conditions de visibilité et de la luminosité ambiante, à l'intention des contrôleurs de la circulation aérienne, pour leur indiquer comment adapter l'intensité de ces feux aux conditions météorologiques du moment. Si un aéronef le demande, on doit procéder, chaque fois que cela est possible, à un nouveau réglage.

7.16.3 Balisage lumineux d'approche

Note. Le balisage lumineux d'approche comprend les dispositifs lumineux d'approche simplifiés, les dispositifs lumineux d'approche de précision, les indicateurs visuels de pente d'approche, les feux de guidage sur circuit, les phares d'approche, les indicateurs d'alignement de piste, etc.

7.16.3.1 Outre les cas prévus en 7.14.2.1, le balisage lumineux d'approche doit également être allumé :

- a) pendant le jour sur la demande d'un aéronef effectuant une approche ;
- b) lorsque les feux de piste correspondants sont allumés.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.16.3.2 Les feux de l'indicateur visuel de pente d'approche doivent être allumés aussi bien pendant le jour que pendant les heures d'obscurité, quelles que soient les conditions de visibilité lorsque la piste correspondante est en service.

7.16.4 Balisage lumineux de piste

Note. Le balisage lumineux de piste comprend les feux de bord de piste, les feux de seuil, les feux axiaux, les feux d'extrémité de piste, les feux de zone de toucher des roues et les barres de flanc.

7.16.4.1 Le balisage lumineux d'une piste ne doit pas être allumé si cette piste n'est pas utilisée pour l'atterrissage, le décollage ou la circulation à la surface, à moins que cela ne soit nécessaire pour l'inspection ou l'entretien de la piste.

7.16.4.2 Si le balisage lumineux de piste n'est pas utilisé de manière continue, le balisage lumineux ci-après doit être assuré après le décollage :

- a) aux aérodromes où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré et où l'allumage des feux est commandé d'un poste central, les feux d'une piste doivent rester allumés après le décollage tant que ces feux seront jugés nécessaires pour permettre le retour de l'aéronef en cas d'urgence pendant ou immédiatement après le décollage ;
- b) aux aérodromes dépourvus de service du contrôle de la circulation aérienne ou à ceux où l'allumage des feux n'est pas commandé d'un poste central, les feux d'une piste doivent rester allumés pendant le temps normalement nécessaire pour rallumer les feux dans l'éventualité d'un retour de l'aéronef pour un atterrissage d'urgence et, en tout cas, pendant 15 minutes au moins après le décollage.

Lorsqu'un dispositif de balisage lumineux d'obstacle est allumé en même temps que le balisage lumineux de piste, comme il est prévu en 7.14.8.1, on doit veiller à ce qu'il ne soit pas éteint tant qu'il est nécessaire à l'aéronef.

7.16.5 Balisage lumineux de prolongement d'arrêt

Les feux de prolongement d'arrêt doivent être allumés lorsque les feux de piste correspondants le sont.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.16.6 Balisage lumineux de voie de circulation

Note. Le balisage lumineux de voie de circulation comprend notamment des feux de bord de voie, des feux axiaux, des barres d'arrêt et des barres de dégagement.

Aux endroits où il est nécessaire pour guider la circulation à la surface, le balisage lumineux de voie de circulation doit être allumé dans un ordre tel que l'aéronef dispose d'une indication continue du chemin à suivre. L'ensemble ou une partie du balisage lumineux de voie de circulation peut être éteint lorsqu'il n'est plus nécessaire.

7.16.7 Barres d'arrêt

Les barres d'arrêt doivent être allumées pour indiquer que toute circulation doit s'arrêter, et elles doivent être éteintes pour indiquer que la circulation peut reprendre.

Note. Les barres d'arrêt sont situées en travers des voies de circulation au point où il est souhaité que la circulation s'arrête ; elles consistent en feux de couleur rouge, espacés en travers de la voie de circulation.

7.16.8 Balisage lumineux d'obstacles

Note. Sont compris dans les feux de balisage lumineux d'obstacle les feux d'obstacles, les feux balisant une partie inutilisable et les phares de danger.

7.16.8.1 Le balisage lumineux d'obstacle associé à l'approche ou au départ d'une piste ou d'un chenal, lorsque l'obstacle ne fait pas saillie au-dessus de la surface horizontale intérieure décrite dans l'Annexe 14, Volume I, Chapitre 6, peut être éteint ou allumé en même temps que les feux de piste ou de chenal.

7.16.8.2 Les feux balisant une partie inutilisable ne peuvent pas être éteints dans les cas prévus en 7.14.2.2 tant que l'aérodrome est ouvert.

7.16.9 Surveillance du fonctionnement des aides visuelles

7.16.9.1 Les contrôleurs d'aérodrome doivent se servir du système automatique de surveillance, lorsqu'un tel système est installé, pour s'assurer que le dispositif de balisage lumineux fonctionne bien et répond bien à la commande sélective.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

7.16.9.2 À défaut de système automatique de surveillance ou pour compléter un tel système, le contrôleur d'aérodrome doit observer visuellement les feux qu'il peut apercevoir de la tour de contrôle, et utiliser les renseignements provenant d'autres sources, comme des inspections visuelles ou des comptes rendus transmis par les pilotes, pour se tenir au courant de l'état opérationnel des aides visuelles.

7.16.9.3 Sur réception d'une information indiquant une défaillance du dispositif de balisage lumineux, le contrôleur d'aérodrome doit prendre les mesures propres à garantir la sécurité de tout aéronef ou véhicule concerné, et déclencher la procédure nécessaire pour corriger cette défaillance.

7.17. DÉSIGNATION DES POINTS CHAUDS

Chaque fois que cela sera nécessaire, l'exploitant de l'aérodrome désignera les points chauds de l'aire de mouvement de l'aérodrome. Les points chauds seront indiqués sur les cartes conformément à l'Annexe 4, Sections 13.6, 14.6 et 15.6 et Appendice 2.

Note. Des éléments indicatifs sur les points chauds figurent dans le Manuel sur la prévention des incursions sur piste (Doc 9870)

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CHAPITRE 8. SERVICES DE SURVEILLANCE ATS

8.1 POSSIBILITÉS DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ATS

- 8.1.1** Les systèmes radar utilisés dans les services de la circulation aérienne doivent offrir un haut degré de fiabilité, de disponibilité et d'intégrité. La possibilité d'une panne générale ou de dégradations graves du système susceptibles d'entraîner une interruption totale ou partielle du service doit être infime. Des installations de secours doivent être prévues.

Note 1. Un système de surveillance est normalement composé d'un certain nombre d'éléments intégrés comprenant des capteurs radar, des lignes de transmission et un système de traitement des données radar, ainsi que des affichages ~~radar~~ de situation.

Note 2. Des éléments indicatifs sur l'emploi du radar ainsi que sur les performances des systèmes figurent dans le Manuel sur la vérification des aides radio à la navigation (Doc 8071), le Manuel sur les systèmes de radar secondaire de surveillance (SSR) (Doc 9684) et le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).


Note 3. Des éléments indicatifs sur l'emploi et les performances des systèmes ADS-B et MLAT figurent dans la circulaire 326.

- 8.1.2** Les systèmes surveillance ATS, doivent être capables de recevoir, de traiter et d'afficher de façon intégrée les données provenant de tous les capteurs connectés.
- 8.1.3** Les systèmes de surveillance ATS doivent pouvoir être intégrés à d'autres systèmes automatiques utilisés dans les services de la circulation aérienne et permettre un niveau d'automatisation approprié à la poursuite des objectifs suivants : améliorer la précision et la ponctualité des données affichées aux contrôleurs et réduire la charge de travail de ces derniers ainsi que les besoins en matière de coordination verbale entre postes de contrôle ou organismes ATC voisins.
- 8.1.4** Les systèmes ~~radar~~ de surveillance ATS doivent pouvoir afficher des alertes et des avertissements de sécurité, notamment des avertissements de conflit et des avertissements concernant l'altitude minimale de sécurité, la prévision des conflits et les codes SSR faisant accidentellement double emploi.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- 8.1.5** La Côte d'Ivoire et les Etats voisins, dans la mesure du possible, faciliteront le partage des données radar afin d'étendre et d'améliorer la couverture ~~radar~~ de la surveillance dans les régions de contrôle adjacentes.
- 8.1.6** La Côte d'Ivoire et les Etats voisins doivent, sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne, prévoir l'échange automatique des données de coordination concernant les aéronefs recevant des services ~~radar~~ de surveillance ATS, et établir des procédures automatisées de coordination.
- 8.1.7** Les systèmes de surveillance ATS, tels que le radar primaire de surveillance (PSR) et le radar secondaire de surveillance (SSR) et la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B), peuvent être utilisés seuls ou en combinaison pour assurer des services de la circulation aérienne, y compris la séparation entre aéronefs, à condition :
- a) que la couverture assurée dans la région soit fiable ;
 - b) que la probabilité de détection, la précision et l'intégrité offertes par les systèmes radar soient satisfaisantes.
 - c) dans le cas de l'ADS-B, que la disponibilité de données en provenance des aéronefs participants soit suffisante.
- 8.1.8** Les systèmes PSR devraient être utilisés dans les circonstances où le SSR ou l'ADS-B ne répondrait pas eux seuls ~~à lui seul~~ aux besoins des services de la circulation aérienne.
- 8.1.9** Les systèmes SSR, en particulier ceux qui exploitent des techniques-mono-impulsion ou qui offrent la fonction mode S ou MLAT peuvent être utilisés seuls, y compris pour assurer la séparation entre aéronefs, à condition :
- a) que l'emport d'un transpondeur SSR soit obligatoire pour évoluer dans la région ;
 - b) que l'identification des aéronefs soit établie et maintenue
- 8.1.10** L'ADS-B ne sera utilisée dans le service du contrôle de la circulation aérienne que si la qualité des renseignements contenus dans les messages ADS-B est supérieure aux valeurs spécifiées par l'autorité ATS compétente.
- 8.1.11** L'ADS-B peut être utilisée seule, y compris pour assurer la séparation entre aéronefs, à condition :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- a) que l'identification des aéronefs équipés pour l'ADS-B soit établie et maintenue ;
- b) que la mesure d'intégrité des données contenue dans les messages ADS-B convienne pour le minimum de séparation ;
- c) qu'il ne soit pas obligatoire de détecter les aéronefs qui ne transmettent pas en ADS-B ;
- d) qu'il ne soit pas obligatoire de déterminer la position des aéronefs indépendamment des éléments de détermination de position faisant partie des systèmes de navigation de bord.

8.1.12 La fourniture des services de surveillance ATS sera limitée à des zones de couverture déterminées et pourra faire l'objet d'autres limitations précisées par l'autorité ATS compétente. Des renseignements suffisants sur les méthodes d'exploitation utilisées seront diffusés dans les publications d'information aéronautique, ainsi que les pratiques d'exploitation ou les limitations de l'équipement qui ont des incidences directes sur le fonctionnement des services de la circulation aérienne.

Note. Les fournisseurs de services fourniront des renseignements sur la ou les zones où le PSR, le SSR et l'ADS-B sont employés ainsi que sur les services et les procédures de surveillance ATS conformément aux PANS-AIM, Doc 10066, Appendice 3

8.1.12.1 La fourniture des services de surveillance ATS sera limitée si la qualité des données de position devient inférieure à un niveau spécifié par l'autorité ATS compétente.

8.1.13 Aux endroits où l'utilisation combinée du PSR et du SSR est obligatoire, on peut employer le SSR seul en cas de panne du PSR pour assurer la séparation entre les aéronefs équipés d'un transpondeur SSR qui ont été identifiés, à condition que la précision des indications de position du SSR ait été vérifiée à l'aide d'un équipement de contrôle ou d'un autre moyen.

8.2 AFFICHAGE DE SITUATION

8.2.1 Les renseignements de surveillance présentés-au contrôleur sur l'affichage de situation comprendront au minimum des indications cartographiques nécessaires à la fourniture des services de surveillance ATS et, lorsqu'ils sont disponibles, les renseignements sur l'identité et le niveau de vol des aéronefs.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- 8.2.2** Le système de surveillance ATS doit offrir une présentation continuellement mise à jour des données radar, y compris des indications de position.
- 8.2.3** Les indications de position peuvent être affichées sous forme de :
- a) symboles de position individuels, par exemple symboles PSR, SSR et AD-SB ou symboles combinés ;
 - b) plots PSR ;
 - c) réponses SSR.
- 8.2.4** Lorsque c'est possible, on doit recourir à des symboles différents pour représenter :
- a) les codes SSR faisant accidentellement double emploi ;
 - b) les positions prévues, dans le cas des trajectoires non mises à jour ;
 - c) les plots et les données relatives à la trajectoire.
- 8.2.5** Des signes conventionnels ou un autre moyen seront utilisés pour avertir le contrôleur si la qualité des données de surveillance se dégrade à un point tel qu'il faut limiter les services.
- 8.2.6** Les codes SSR réservés, notamment les codes 7500, 7600 et 7700, les émissions IDENT, les alertes et avertissements concernant la sécurité ainsi que les renseignements relatifs à la coordination automatique doivent être affichés d'une façon claire et distinctive qui permette de les reconnaître facilement.
- 8.2.7** On devrait utiliser les étiquettes associées aux cibles affichées pour fournir, sous forme alphanumérique, les renseignements pertinents provenant du moyen de surveillance et, au besoin, du système de traitement des données de vol
- 8.2.8** Une étiquette doit comprendre au moins le code SSR émis par l'aéronef ou, après exécution de la corrélation code/indicatif d'appel, l'identification de l'aéronef, et les renseignements de niveau obtenus au moyen du mode C du SSR. Tous les renseignements de l'étiquette doivent être présentés de façon claire et concise.





8.2.8 Une étiquette comprendra au moins les renseignements relatifs à l'identité de l'aéronef, par exemple le code SSR ou l'identification de l'aéronef et, s'ils sont disponibles, les renseignements de niveau obtenus à partir de l'altitude-pression. Ces renseignements peuvent provenir du SSR mode A, du SSR mode C, du SSR mode S et/ou de l'ADS-B.

8.2.9 Les étiquettes seront associées aux indications de position auxquelles elles correspondent de façon à prévenir toute erreur d'identification ou confusion de la part du contrôleur. Tous les renseignements des étiquettes seront présentés de façon claire et concise.

8.3 COMMUNICATIONS

8.3.1 Le degré de fiabilité et de disponibilité du système de communications doit être tel que la possibilité d'une panne générale ou de dégradations graves du système est infime. Des installations de secours appropriées doivent être prévues.

Note. Des éléments indicatifs et des renseignements sur la fiabilité et la disponibilité des systèmes figurent dans l'Annexe 10, Volume I, ainsi que dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

8.3.2 Une communication directe pilote-contrôleur doit être établie avant le début du service radar, sauf en cas de situation exceptionnelle ou d'urgence justifiant le contraire.

8.4 FOURNITURE DES SERVICES-DE SURVEILLANCE ATS

8.4.1 On devrait le plus possible utiliser les renseignements provenant des systèmes de surveillance ATS,, y compris les alertes et les avertissements ayant trait à la sécurité, comme les alertes de conflit et les avertissements d'altitude minimale de sécurité, dans le service du contrôle de la circulation aérienne, afin d'améliorer la capacité et l'efficacité ainsi que de rehausser la sécurité.

8.4.2 Le nombre des aéronefs pour lesquels des services radar sont assurés en même temps ne doit pas excéder celui qui peut être pris en compte en toute sécurité dans chaque cas, compte tenu :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- a) de la complexité de la structure de la région ou du secteur de contrôle en question ;
- b) des fonctions radar à accomplir dans la région ou le secteur de contrôle en question ;
- c) des évaluations de la charge de travail des contrôleurs et de la capacité des secteurs ;
- d) du degré de fiabilité technique et de disponibilité des systèmes de communications, de navigation et de surveillance primaires et de secours, tant à bord des aéronefs qu'au sol ;

8.5 EMPLOI DES TRANSPONDEURS SSR

8.5.1 Généralités

Pour assurer un emploi efficace et sûr du SSR et de l'ADS-B, les pilotes et les contrôleurs doivent observer strictement les procédures d'exploitation publiées. Les expressions conventionnelles normalisées de radiotéléphonie doivent être utilisées et un réglage correct des codes des transpondeurs doit être maintenu à tout moment.

8.5.2 Gestion des codes SSR

- 8.5.2.1** Les codes 7700, 7600 et 7500 doivent être réservés à l'échelle internationale à l'usage des pilotes, pour signaler respectivement un état d'urgence, une panne de communications radio et une intervention illicite.
- 8.5.2.2** Les codes SSR doivent être attribués et assignés conformément aux principes ci-dessous.
 - 8.5.2.2.1** Les codes doivent être attribués aux États ou aux régions conformément aux accords régionaux de navigation aérienne et compte tenu des chevauchements de couverture radar entre espaces aériens adjacents.
 - 8.5.2.2.2** L'autorité ATS compétente doit établir un plan et des procédures régissant l'attribution des codes aux organismes ATS.
 - 8.5.2.2.3** Ce plan et ces procédures doivent être compatibles avec ceux qui sont appliqués dans les États adjacents.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.5.2.2.4 L'attribution d'un code doit écarter l'utilisation de ce code pour toute autre fonction à l'intérieur de la zone de couverture d'un même SSR, pour une période spécifiée.

8.5.2.2.5 Pour réduire la charge du pilote et du contrôleur ainsi que le besoin en communications contrôleur-pilote, le nombre de changements de code demandés au pilote doit être tenu au minimum.

8.5.2.2.6 Les codes doivent être assignés aux aéronefs conformément au plan et aux procédures établis par l'autorité ATS compétente.

8.5.2.2.7 Dans les cas où l'on doit identifier séparément les aéronefs, on doit assigner à chacun d'eux un code discret et ce, dans la mesure du possible, pour toute la durée du vol.

8.5.2.2.8 Sauf dans le cas des aéronefs en état d'urgence, ou pendant une interruption des communications ou une intervention illicite, et à moins d'entente contraire indiquée dans un accord régional de navigation ou conclue entre un organisme ATC transféreur et un organisme ATC accepteur, l'organisme transféreur assignera le code A2000 à un vol contrôlé avant le transfert des communications.

8.5.2.3 Des codes SSR doivent être réservés, selon les besoins, à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires qui effectuent des vols dans des zones de conflit armé international. Les codes SSR doivent être attribués par l'OACI, par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, en coordination avec les États intéressés, et doivent être assignés aux aéronefs en vue d'être utilisés à l'intérieur de la zone de conflit.

Note. L'expression « aéronefs sanitaires » désigne les aéronefs protégés au titre des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I).

8.5.3 Fonctionnement des transpondeurs SSR

Note. Les procédures d'utilisation des transpondeurs SSR figurent dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168), Volume I, Partie III, Section 3.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.5.3.1 Lorsqu'on observe que le code mode A indiqué sur l'affichage de situation diffère de celui qui a été assigné à l'aéronef, le pilote sera invité à confirmer le code sélectionné et, si la situation le justifie (p. ex. s'il ne s'agit pas d'une intervention illicite), à sélectionner de nouveau le code approprié.

8.5.3.2 Si la différence entre le code mode A assigné et le code mode A sélectionné persiste, il pourra être demandé au pilote d'arrêter le transpondeur de l'aéronef. Le poste de contrôle suivant et tout autre organisme intéressé qui utilise le SSR pour assurer des services de la circulation aérienne seront informés en conséquence.

8.5.3.3 Les aéronefs équipés du mode S qui ont un dispositif d'identification d'aéronef transmettront leur identification, qui figure à la case 7 du plan de vol OACI, ou, si aucun plan de vol n'a été déposé, leur immatriculation.

Note. Tous les aéronefs équipés pour le mode S qui sont utilisés en aviation civile internationale doivent avoir un dispositif d'identification d'aéronef (Annexe 10, Volume IV, Chapitre 2, § 2.1.5.2).

8.5.3.4 Lorsqu'on observe sur l'affichage de situation que l'identification transmise par un aéronef équipé du mode S est différente de celle qui est attendue de cet aéronef, il sera demandé au pilote de confirmer et, au besoin, d'entrer de nouveau l'identification d'aéronef appropriée.

8.5.3.5 Si, après confirmation par le pilote que l'identification d'aéronef a été correctement choisie sur le dispositif d'identification mode S, l'écart persiste, le contrôleur doit prendre les mesures ci-après :

- a) informer le pilote que l'écart persiste ;
- b) si possible, rectifier l'étiquette radar indiquant l'identification d'aéronef sur l'affichage de situation
- c) notifier l'identification erronée transmise par l'aéronef au poste de contrôle suivant et à tout autre organisme intéressé utilisant le mode S aux fins de l'identification.

8.5.4 Utilisation des émetteurs ADS-B

Note. Pour indiquer qu'il est en état d'urgence ou pour transmettre d'autres renseignements urgents, un aéronef équipé ADS-B pourrait utiliser le mode urgence absolue/situation urgente de la façon suivante :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- a) *urgence absolue ;*
- b) *panne des communications ;*
- c) *interférence illicite ;*
- d) *carburant minimal ;*
- e) *urgence médicale.*

8.5.4.1 Les aéronefs équipés ADS-B qui ont un dispositif d'identification d'aéronef transmettront leur identification, qui figure à la case 7 du plan de vol OACI, ou, si aucun plan de vol n'a été déposé, leur immatriculation.

8.5.4.2 Lorsqu'on observe sur l'affichage de situation que l'identification transmise par un aéronef équipé ADS-B est différente de celle qui est attendue de cet aéronef, il sera demandé au pilote de confirmer et, au besoin, d'entrer de nouveau l'identification appropriée de l'aéronef.

8.5.4.3 Après confirmation par le pilote que l'identification d'aéronef sélectionnée sur le dispositif d'identification ADS-B est la bonne, si la différence persiste, le contrôleur prendra les mesures ci-après :

- a) Informer le pilote que la différence persiste ;
- b) si possible, rectifier l'étiquette indiquant l'identification d'aéronef sur l'affichage de situation
- c) notifier l'identification d'aéronef erronée transmise par l'aéronef au poste de contrôle suivant et à tout autre organisme intéressé.

8.5.5 Indication de niveau fondée sur l'emploi d'informations d'altitude-pression

8.5.5.1 VÉRIFICATION DE L'INDICATION DE NIVEAU

8.5.5.1.1 La valeur de tolérance utilisée pour établir la précision de l'indication de niveau obtenue à partir de l'altitude-pression et affichée au contrôleur sera de ± 60 m (± 200 ft) en ce qui concerne l'espace aérien RVSM. Pour tout autre espace aérien, elle sera de ± 90 m (± 300 ft) ; toutefois, les autorités ATS compétentes pourront spécifier un critère plus faible qu'elles jugeraient plus pratique mais qui ne sera pas inférieur à ± 60 m (± 200 ft). Les informations de hauteur géométrique ne seront pas utilisées pour la séparation.

8.5.5.1.2 La vérification de l'indication de niveau obtenue à partir de l'altitude-pression et affichée au contrôleur sera effectuée par chaque organisme ATC

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

doté des équipements nécessaires lors du premier contact avec l'aéronef intéressé ou, en cas d'impossibilité, le plus tôt possible après ce contact. Cette vérification sera faite par comparaison simultanée avec l'indication de niveau altimétrique communiquée en radiotéléphonie par le même aéronef. Le pilote de l'aéronef dont l'indication de niveau obtenue à partir de l'altitude-pression se situe dans les limites de tolérance approuvées n'a pas besoin d'être informé de cette vérification. Les informations de hauteur géométrique ne seront pas utilisées pour déterminer si des différences d'altitude existent.

8.5.5.1.3 Si l'indication de niveau observée ne se situe pas dans les limites de tolérance approuvées ou si un écart dépassant les limites de tolérance approuvées est décelé après la vérification, le pilote en sera informé et il lui sera demandé de vérifier le calage altimétrique et de confirmer le niveau de l'aéronef.

8.5.5.1.4 Si, après confirmation que le calage altimétrique est bon, l'écart persiste, les mesures ci-après devraient être prises selon les circonstances :

- a) demander au pilote d'arrêter d'émettre des données d'altitude en mode C ou par ADS-B, à condition que cela n'entraîne pas la perte des renseignements sur la position et l'identité, et informer de la mesure prise les postes de contrôle suivants ou l'organisme ATC intéressé ; ou
- b) informer le pilote de l'écart et lui demander de continuer à émettre afin d'empêcher la perte des renseignements sur la position et l'identité de l'aéronef, et, après avoir reçu l'autorisation de l'autorité ATS compétente, remplacer l'indication de niveau figurant sur l'étiquette par le niveau signalé. Informer de la mesure prise le poste de contrôle suivant ou l'organisme ATC intéressé.

8.5.5.2 DÉTERMINATION DE L'OCCUPATION D'UN NIVEAU

8.5.5.2.1 Le critère qui sera utilisé pour déterminer qu'un niveau spécifique est occupé par un aéronef sera de ± 60 m (± 200 ft) en ce qui concerne l'espace aérien RVSM. Pour tout autre espace aérien, il sera de ± 90 m (± 300 ft) ; toutefois, les autorités ATS compétentes pourront spécifier un critère plus faible qu'elles jugeraient plus pratique mais qui ne sera pas inférieur à ± 60 m (± 200 ft).



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note. Une brève explication des considérations sur lesquelles cette valeur a été fondée est donnée dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

- 8.5.5.2.2** *Aéronef maintenant un niveau.* On considère qu'un aéronef maintient le niveau qui lui a été assigné tant que l'indication de niveau obtenue à partir de l'altitude-pression respecte le critère applicable au niveau assigné, critère qui est spécifié au § 8.5.5.2.1.
- 8.5.5.2.3** *Aéronef libérant un niveau.* On considère qu'un aéronef autorisé à libérer un niveau a commencé sa manœuvre et libéré le niveau lorsque l'indication obtenue à partir de l'altitude-pression change de plus de 90 m (300 ft) par rapport au niveau précédemment assigné, dans la direction prévue.
- 8.5.5.2.4** *Aéronef franchissant un niveau en montée ou en descente.* On considère qu'un aéronef en montée ou en descente a franchi un niveau lorsque l'indication de niveau obtenue à partir de l'altitude-pression révèle qu'il a dépassé ce niveau de plus de 90 m (300 ft) dans la direction voulue.
- 8.5.5.2.5** *Aéronef atteignant un niveau.* On considère qu'un aéronef a atteint le niveau de vol autorisé après trois actualisations consécutives de l'affichage, trois actualisations de capteur ou quinze secondes, selon la période la plus longue, depuis le moment où l'indication de niveau obtenue à partir de l'altitude-pression révèle qu'il respecte le critère applicable au niveau assigné, critère qui est spécifié au § 8.5.5.2.1.
- 8.5.5.2.6** L'intervention d'un contrôleur ne sera nécessaire que si la différence entre l'indication de niveau affichée au contrôleur et l'indication utilisée pour les besoins du contrôle dépasse les valeurs indiquées ci-dessus.

8.6 PROCÉDURES GÉNÉRALES

8.6.1 Vérifications de performances

- 8.6.1.1** Le contrôleur radar doit régler le ou les affichages ~~radar~~ de situation et en vérifier la précision de la manière voulue, conformément aux instructions techniques données par l'autorité compétente pour l'équipement ~~radar~~ en cause.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.6.1.2 Le contrôleur ~~radar~~ doit vérifier que les fonctions disponibles du système radar et les renseignements présentés sur les affichages radar conviennent aux tâches à exécuter.

8.6.1.3 Le contrôleur doit rendre compte, conformément aux procédures locales, de tout défaut de l'équipement, de tout incident nécessitant une enquête, ou de toute circonstance qui entrave ou empêche la mise en œuvre des services de surveillance ATS.

8.6.2 Identification des aéronefs

8.6.2.1 ÉTABLISSEMENT DE L'IDENTIFICATION

8.6.2.1.1 Avant de fournir un service radar à un aéronef, on doit établir l'identification radar de celui-ci et prévenir le pilote. Par la suite, on maintiendra l'identification radar jusqu'à la cessation du service ~~radar~~ de surveillance ATS.

8.6.2.1.2 Si par la suite l'identification radar est perdue, le pilote doit en être informé et, s'il y a lieu, des instructions appropriées doivent être émises.

8.6.2.1.3 L'identification radar doit être établie par l'une au moins des méthodes décrites ci-après.

8.6.2.2 PROCÉDURES D'IDENTIFICATION ADS-B

8.6.2.2.1 Lorsqu'on utilise l'ADS-B les aéronefs peuvent être identifiés par application d'une ou plusieurs des procédures suivantes :

- a) reconnaissance de l'identification d'aéronef dans une étiquette ADS-B ;
- b) —transfert d'identification ADS-B (voir la Section 8.6.3) ;
- c) observation de l'exécution d'une instruction d'emploi de la fonction IDENT de l'ADS-B.

Note. Dans les systèmes automatiques, l'emploi de la fonction « IDENT » peut être représenté de diverses façons, notamment par le clignotement total ou partiel de l'indication de position et de l'étiquette connexe.

8.6.2.3 PROCÉDURES D'IDENTIFICATION AU ~~PSR~~ SSR

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.6.2.3.1 Lorsqu'on utilise le SSR pour l'identification, les aéronefs peuvent être identifiés par application d'une ou plusieurs des procédures suivantes :

a) reconnaissance de l'identification d'aéronef dans une étiquette radar ;

Note. L'emploi de cette procédure exige que la corrélation code/indicatif d'appel soit réalisée avec succès, compte tenu de la note qui suit l'alinéa b) ci-dessous.

b) reconnaissance d'un code discret assigné dont le réglage a été vérifié, dans une étiquette SSR ou MLAT ;

Note. — L'emploi de cette procédure exige un système d'assignation de codes qui garantit qu'un code discret sera attribué à chaque aéronef évoluant dans un volume donné d'espace aérien (voir § 8.5.2.2.7).

c) reconnaissance directe de l'identification d'aéronef dans une étiquette SSR ou MLAT, dans le cas des aéronefs équipés du mode S ;

Note. L'identification d'aéronef que permettent les transpondeurs mode S permet d'identifier directement sur les affichages de situation les aéronefs équipés mode S et offre donc la possibilité d'éliminer le recours aux codes discrets mode A pour l'identification individuelle. Cette élimination ne sera réalisée que progressivement, en fonction du déploiement des installations sol et embarquées appropriées.

d) transfert d'identification (voir la Section 8.6.3) ;

e) observation de l'exécution d'une instruction d'emploi d'un code spécifié ;

f) observation de l'exécution d'une instruction d'emploi de la fonction IDENT.

Note 1. Dans les systèmes radar automatiques, on peut représenter de différentes façons l'emploi de la fonction « IDENT », par exemple en faisant clignoter en totalité ou en partie l'indication de position et l'étiquette connexe.

Note 2. Le brouillage de réponses de transpondeurs peut provoquer des indications du type « IDENT ». Des transmissions « IDENT » quasi



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

simultanées dans la même région peuvent entraîner des erreurs d'identification.

- 8.6.2.3.2** Lorsqu'un code discret a été assigné à un aéronef, on vérifiera dès que possible que le code utilisé par le pilote correspond à celui qui a été assigné au vol. Ce n'est qu'après cette vérification que le code discret sera utilisé comme base d'identification.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.6.2.4 PROCÉDURES D'IDENTIFICATION AU PSR

8.6.2.4.1 Lorsqu'on utilise le PSR pour l'identification, les aéronefs peuvent être identifiés par application d'une ou plusieurs des procédures suivantes :

- a) corrélation entre une indication de position radar particulière et un aéronef qui transmet un compte rendu de position à la verticale d'un point représenté sur l'affichage de situation, ou un compte rendu sous forme d'un gisement et d'une distance par rapport à ce point, et vérification du fait que le déplacement de l'indication de position radar est compatible avec la trajectoire de l'aéronef ou le cap qu'il a signalé ;

Note 1. Il convient d'user de prudence si l'on emploie cette méthode, parce que la position indiquée par rapport à un point peut ne pas coïncider exactement avec l'indication de position radar de l'aéronef sur l'affichage de situation. L'autorité ATS compétente peut donc prescrire des conditions supplémentaires pour l'application de cette méthode, par exemple :

- 1) *un ou plusieurs niveaux au-dessus desquels cette méthode ne doit pas être appliquée dans le cas de certaines aides de navigation ;*
ou
- 2) *une distance par rapport à l'installation radar au-delà de laquelle cette méthode ne doit pas être appliquée.*

Note 2. Par « un point », on entend un point géographique répondant aux besoins de l'identification. Il s'agit normalement d'un point de compte rendu défini par rapport à une ou plusieurs aides de radionavigation.

- b) corrélation entre une indication de position radar observée et un aéronef dont on sait qu'il vient de décoller, à condition que l'identité soit établie à moins de 2 km (1 NM) de l'extrémité de la piste utilisée. Il faut veiller tout particulièrement à éviter la confusion possible avec les aéronefs qui suivent des circuits d'attente au-dessus de l'aérodrome ou qui survolent l'aérodrome ou avec les aéronefs qui décollent ou qui interrompent une approche sur des pistes voisines ;
- c) transfert d'identification (voir la Section 8.6.3) ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

d) détermination du cap de l'aéronef, si les circonstances l'exigent, et, après une période d'observation de la trajectoire :

- instruction au pilote d'exécuter un ou plusieurs changements de cap d'au moins 30 degrés et corrélation entre les mouvements d'une indication de position radar donnée et l'exécution des instructions données confirmée par l'accusé de réception du pilote ; ou
- corrélation entre les mouvements d'une indication de position radar donnée et les manœuvres exécutées simultanément par un aéronef qui en a signalé l'exécution.

Lorsqu'il utilise ces méthodes, le contrôleur :

- 1) vérifiera qu'une seule indication de position radar se déplace d'une façon qui correspond aux mouvements de l'aéronef ;
- 2) s'assurera que les manœuvres prescrites n'entraîneront pas l'aéronef en dehors de la couverture du radar ou de l'affichage de situation.

Note 1. Il convient d'user de prudence si l'on emploie ces méthodes dans des zones où des changements d'itinéraire ont normalement lieu.

Note 2. Pour le sous-alinéa 2) ci-dessus, voir également le § 8.6.5.1, qui concerne le guidage des aéronefs contrôlés.

8.6.2.4.2 On peut recourir à des relèvements radiogoniométriques pour faciliter l'identification d'un aéronef. Toutefois, cette méthode ne sera pas utilisée comme moyen unique d'établissement de l'identification, sauf lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit pour des cas particuliers dans des conditions spécifiées.

8.6.2.5 MÉTHODE D'IDENTIFICATION SUPPLÉMENTAIRE

Lorsqu'on observe que deux ou plusieurs indications de position sont à faible distance l'une de l'autre ou qu'elles exécutent des mouvements semblables en même temps, ou lorsqu'on a des doutes sur l'identité d'une indication de position pour toute autre raison, il y a lieu soit de prescrire des changements de cap et de les répéter autant de fois qu'il est nécessaire, soit d'employer des méthodes supplémentaires

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

d'identification, jusqu'à ce que tous les risques d'erreur d'identification soient éliminés.

8.6.3 Transfert d'identification radar

8.6.3.1 Le transfert d'une identification radar d'un contrôleur radar à un autre ne doit être tenté que lorsqu'on estime que l'aéronef se trouve dans la zone de couverture du radar du contrôleur accepteur.

8.6.3.2 Le transfert d'identification radar doit s'effectuer par l'une des méthodes ci-après :

- a) désignation, par un moyen automatique, de l'indication de position, pourvu qu'une seule indication de position radar soit ainsi désignée et qu'il n'y ait aucun doute quant à son identification correcte ;
- b) notification du code SSR discret ou de l'adresse de l'aéronef ;

Note 1. L'emploi d'un code SSR discret exige un système d'assignation de codes qui garantit qu'un code discret sera attribué à chaque aéronef évoluant dans un volume donné d'espace aérien (voir 8.5.2.2.7).

Note 2. L'adresse de l'aéronef se présenterait sous la forme d'un code alphanumérique de six caractères hexadécimaux.

- c) notification du fait que l'aéronef est équipé pour le mode S avec un dispositif d'identification d'aéronef, lorsque la couverture SSR mode S est disponible ;
- d) notification du fait que l'aéronef est équipé ADS-B avec un dispositif d'identification d'aéronef, lorsqu'une couverture ADS-B compatible est disponible ;
- e) désignation directe (avec le doigt) de l'indication de position, si les deux affichages de situation sont adjacents ou si l'on utilise un affichage de situation de type « omnibus » ;

Note. Il convient de faire attention aux erreurs de parallaxe

- f) désignation de l'indication de position par rapport à un point géographique ou à une aide de navigation indiqués avec précision sur les deux affichages de situation, ou sous forme d'un gisement et d'une

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

distance par rapport à ce point ou à cette aide, et au moyen de la piste de l'indication de position observée si aucun des deux contrôleurs ne connaît la route de l'aéronef ;

Note. — Il convient de faire preuve de prudence avant de transférer l'identification d'un aéronef par cette méthode, surtout si on observe d'autres indications de position qui suivent des caps analogues et se trouvent au voisinage immédiat de l'aéronef sous contrôle. Des imperfections inhérentes au radar (par exemple, inexactitude du gisement et de la distance des indications de position présentées sur les différents affichages de situation et erreurs de parallaxe) peuvent faire varier d'un affichage de situation à l'autre l'indication de la position de l'aéronef par rapport au point connu. L'autorité ATS compétente peut, par conséquent, prescrire des conditions supplémentaires pour l'application de cette méthode, par exemple :

- 1) *une distance maximale par rapport au point de référence commun utilisé par les deux contrôleurs ;*
 - 2) *une distance maximale entre l'indication de position observée par le contrôleur accepteur et l'indication de position désignée par le contrôleur transféreur.*
- g) s'il y a lieu, instruction du contrôleur transféreur à l'aéronef de changer de code SSR et vérification par le contrôleur accepteur que le changement a eu lieu ;
- h) instruction du contrôleur transféreur à l'aéronef d'actionner la fonction IDENT et vérification de la réponse par le contrôleur accepteur.

Note. — L'utilisation des procédures g) et h) nécessite une coordination préalable entre les contrôleurs, car les indications que doit observer le contrôleur accepteur sont de courte durée.

8.6.4 Renseignements sur la position

8.6.4.1 Un aéronef qui reçoit un service de surveillance ATS doit être informé de sa position dans les circonstances ci-après :

- a) dès l'identification, sauf si elle est établie :



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

1) en fonction du compte rendu de position de l'aéronef communiqué par le pilote ou lorsque l'aéronef se trouve à moins d'un mille marin de la piste, au départ, et que l'observation concorde avec l'heure de départ de l'aéronef ;

2) au moyen de l'identification ADS-B de l'aéronef de l'identification SSR mode S de l'aéronef ou du code SSR discret qui a été assigné à l'aéronef et si l'emplacement de l'indication de position radar observée concorde avec le plan de vol en vigueur de l'aéronef ;

3) par transfert d'identification

b) sur la demande du pilote ;

c) lorsque l'estimation du pilote diffère notablement de l'estimation du contrôleur fondée sur la position observée ;

d) lorsque le pilote reçoit l'instruction de reprendre la navigation par ses propres moyens à la suite d'un guidage radar, si les instructions en vigueur ont fait dévier l'aéronef d'une route précédemment assignée (voir 8.6.5.5) ;

e) immédiatement avant la cessation du service radar, si l'on constate que l'aéronef s'écarter de sa route prévue.

8.6.4.2 Les renseignements sur la position doivent être communiqués aux aéronefs dans l'une des formes ci-après :

a) position géographique bien connue ;

b) route magnétique menant à un point significatif, une aide à la navigation en route, ou une aide d'approche, et distance à ce point ou à ces aides ;

c) direction (aires de vent) déterminée à partir d'une position connue et distance à cette position ;

d) distance au point de toucher des roues, si l'aéronef est en approche finale ; ou

e) distance et direction par rapport à l'axe d'une route ATS.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.6.4.3 Autant que possible, les renseignements sur la position doivent se rapporter à des positions ou routes concernant la navigation de l'aéronef considéré et figurant sur la carte radar de situation

8.6.4.4 Lorsqu'on leur en indique la possibilité, les pilotes peuvent omettre des comptes rendus de position à des points de compte rendu obligatoire ou ne faire de compte rendu qu'au passage des points de compte rendu spécifiés par l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne, À moins qu'une transmission automatique de comptes rendus ne soit en vigueur (par exemple ADS-C), les pilotes recommenceront à transmettre des comptes rendus en phonie ou par CPDLC :

- a) lorsqu'ils en recevront l'instruction ;
- b) lorsqu'ils seront informés qu'il a été mis fin à la surveillance ATS ; ou
- c) lorsqu'ils seront informés que l'identification a été perdue.

8.6.5 Guidage

8.6.5.1 On doit assurer le guidage en donnant au pilote des caps précis qui lui permettront de maintenir la trajectoire souhaitée. Lorsqu'il guide un aéronef, le contrôleur radar doit se conformer aux dispositions ci-après :

- a) autant que possible, l'aéronef sera guidé le long de trajectoires sur lesquelles le pilote peut vérifier la position de l'aéronef au moyen d'aides à la navigation exploitées par le pilote (ce qui réduira au minimum l'assistance à la navigation requise et limitera les conséquences d'une panne du système de surveillance ATS) ;
- b) s'il donne au pilote un guidage initial qui le fait dévier d'une route précédemment assignée, il devrait l'informer de l'objet de ce guidage et spécifier la limite du guidage lorsque le cap assigné est tel qu'une interruption des communications peut entraîner un risque de sécurité (par exemple, jusqu'à telle position, pour telle approche) ;

Note. — Le RACI 8002— Gestion de la sécurité définit un risque de sécurité comme étant la probabilité et la gravité prévues des conséquences ou résultats d'un danger.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- c) sauf lorsqu'un transfert de contrôle radar aura lieu, les aéronefs ne doivent pas être guidés jusqu'à moins de 4,6 km (2,5 NM) de la limite de l'espace aérien dont le contrôleur radar est responsable, ou, si un minimum de séparation radar supérieur à 9,3 km (5 NM) est prescrit, jusqu'à une distance par rapport à cette limite équivalant à la moitié du minimum de séparation, à moins que des arrangements n'aient été conclus à l'échelon local, pour assurer la séparation avec les aéronefs contrôlés au radar qui évoluent dans les régions adjacentes;
- d) les aéronefs contrôlés ne doivent pas être guidés de manière à pénétrer dans un espace aérien non contrôlé, sauf en cas d'urgence ou afin de contourner des conditions météorologiques défavorables (auquel cas le pilote doit en être informé), ou à la demande expresse du pilote ;
- e) lorsqu'un pilote a signalé que ses instruments de direction ne sont pas fiables, il doit être invité, avant la délivrance d'instructions de manoeuvre, à effectuer tous les virages à une vitesse angulaire convenue et à exécuter les instructions dès réception.

8.6.5.2 Lorsqu'il assure le guidage d'un aéronef en vol IFR et lorsqu'il donne à un vol IFR un parcours direct qui dévie l'aéronef de la route ATS, le contrôleur radar doit émettre des instructions de nature à assurer que la marge de franchissement d'obstacles prescrite soit à tout moment respectée, jusqu'à ce que l'aéronef parvienne au point où le pilote reprend sa propre navigation. Lorsque cela sera nécessaire, l'altitude minimale de guidage radar doit intégrer une correction pour tenir compte de l'effet des basses températures.

Note 1. Lorsqu'un aéronef en vol IFR est guidé par radar, le pilote peut se trouver dans l'impossibilité de déterminer la position exacte de l'aéronef par rapport aux obstacles présents dans la zone, et donc l'altitude qui procure la marge de franchissement d'obstacles prescrite. Des critères détaillés de franchissement d'obstacles figurent dans les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I et volume II, voir aussi §8.6.8.2.

Note 2. Il incombe à l'autorité ATS de fournir au contrôleur des altitudes minimales corrigées pour tenir compte de l'effet des basses températures.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- 8.6.5.3** Lorsque cela est possible, les altitudes minimales de guidage doivent être suffisamment élevées pour réduire le risque de déclenchement des systèmes avertisseurs de proximité du sol.

Note. Le déclenchement de ces systèmes pousse les équipages à remonter immédiatement en suivant une forte pente pour éviter le terrain dangereux, ce qui risque de compromettre la séparation entre les aéronefs.

- 8.6.5.4** L'Administration de l'Aviation Civile encourage les exploitants à signaler les incidents provoqués par les déclenchements de systèmes avertisseurs de proximité du sol, afin que les emplacements en cause puissent être identifiés et que l'altitude, l'itinéraire et/ou les procédures d'exploitation de l'aéronef puissent être modifiés pour empêcher que ces incidents ne se reproduisent.

- 8.6.5.5** En cessant le guidage d'un aéronef, le contrôleur radar doit donner comme instruction au pilote de reprendre sa propre navigation ; il doit lui indiquer sa position et lui donner des instructions appropriées, le cas échéant, dans la forme prescrite en 8.6.4.2 b), si ses instructions précédentes l'ont fait s'écarter de la route qui lui avait été assignée auparavant.

8.6.6 Assistance à la navigation

- 8.6.6.1** Un aéronef identifié que l'on voit dévier sensiblement de sa route prévue ou du circuit d'attente qui lui a été désigné doit en être informé. Les mesures appropriées doivent également être prises si, de l'avis du contrôleur, une telle déviation est susceptible d'influer sur le service qui est assuré.

- 8.6.6.2** Le pilote d'un aéronef qui demande une assistance à la navigation à un organisme du contrôle de la circulation aérienne assurant des services radar doit en indiquer le motif (par exemple pour éviter des zones de mauvais temps ou parce que les instruments de navigation ne sont pas fiables) et donner autant de renseignements que possible dans ces circonstances.

8.6.7 Interruption ou cessation du service de surveillance ATS

- 8.6.7.1** Un aéronef qui a été informé qu'un service de surveillance ATS lui est assuré doit être immédiatement avisé lorsque, pour une raison quelconque, ce service est interrompu ou cesse d'être assuré.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note. En temps normal, la transition d'un aéronef entre deux zones de couverture radar ou ADS-B adjacentes ne correspondra pas à une interruption ou à une cessation du service de surveillance ATS.

8.6.7.2 Lorsque le contrôle d'un aéronef identifié doit être transféré à un secteur de contrôle qui assurera une séparation aux procédures, le contrôleur transféreur veillera à ce que la séparation aux procédures applicable soit établie entre cet aéronef et tout autre aéronef contrôlé avant que le transfert ait lieu.

8.6.8 Niveaux minimaux

8.6.8.1 Un contrôleur doit disposer toujours de renseignements complets et à jour :

- a) sur les altitudes minimales de vol établies dans la zone de responsabilité ;
- b) sur le ou les niveaux de vol utilisables les plus bas, déterminés conformément aux dispositions des Chapitres 4 et 5 ;
- a) sur les altitudes minimales établies applicables aux procédures fondées sur le guidage tactique.

8.6.8.2 Sauf spécification contraire de l'autorité ATS compétente, les altitudes minimales des procédures fondées sur le guidage tactique utilisant un système de surveillance ATS quelconque seront déterminées au moyen des critères applicables au guidage radar tactique.

Note. Les critères de détermination des altitudes minimales applicables aux procédures fondées sur le guidage radar tactique figurent dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (PANS-OPS, Doc 8168), Volume II.

8.6.9 Renseignements sur le mauvais temps

8.6.9.1 Le pilote d'un aéronef qui va probablement pénétrer dans une zone de mauvais temps doit être averti suffisamment à l'avance pour qu'il puisse décider des mesures à prendre, notamment de demander conseil sur la meilleure manière de contourner la zone de mauvais temps, s'il le désire.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note. L'indication des zones de mauvais temps sur un affichage radar dépend des possibilités du système radar. Normalement, les radars météorologiques de bord assurent une meilleure détection et définition de ces zones que les capteurs radar utilisés par les services de la circulation aérienne.

- 8.6.9.2** Lorsqu'il guide un aéronef pour lui faire contourner une zone de mauvais temps, le contrôleur devrait s'assurer que l'aéronef peut être ramené sur sa trajectoire prévue ou assignée, dans les limites de la couverture du système de surveillance ATS et, si cela ne semble pas possible, en informer le pilote.

Note. Il doit être tenu compte du fait que dans certaines circonstances la partie la plus active de la zone de mauvais temps peut ne pas apparaître sur un affichage.

8.6.10 Transmission de renseignements météorologiques importants aux centres météorologiques

Les contrôleurs ne sont pas tenus de maintenir une veille spéciale pour détecter d'éventuelles fortes précipitations, par exemple, mais la position, l'intensité, l'étendue et les mouvements des phénomènes météorologiques significatifs (c'est-à-dire de fortes averses ou des fronts bien définis) observés sur les affichages de situation doivent, lorsque cela est possible, être signalés au centre météorologique intéressé.

8.7 EMPLOI DU SYSTEME DE SURVEILLANCE DANS LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Note. Dans la présente section figurent les procédures générales applicables lorsque le radar est utilisé dans le contrôle régional et le contrôle d'approche. La Section 8.9 contient des procédures additionnelles qui ne sont applicables qu'au contrôle d'approche.

8.7.1 Fonctions

Les renseignements qui proviennent des systèmes de surveillance ATS et qui sont présentés sur un affichage de situation peuvent être utilisés pour exécuter les fonctions ci-après dans le cadre du contrôle de la circulation aérienne :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- a) fourniture de services de surveillance ATS selon les besoins afin d'améliorer l'utilisation de l'espace aérien, de réduire les retards, de permettre des itinéraires directs et des profils de vol optimisés ainsi que de rehausser la sécurité ;
- b) guidage des aéronefs au départ afin d'aider à l'écoulement rapide et efficace du trafic de départ et de hâter la montée des aéronefs jusqu'au niveau de croisière ;
- c) guidage des aéronefs en croisière afin d'éviter les conflits éventuels ;
- d) guidage des aéronefs à l'arrivée afin d'établir une séquence d'approche rapide et efficace ;
- e) guidage afin d'aider les pilotes à naviguer, par exemple jusqu'à une aide de radionavigation ou à partir de cette aide, à s'éloigner de conditions météorologiques défavorables ou à les contourner, etc. ;
- f) établissement de la séparation et maintien de l'écoulement normal de la circulation en cas de panne des communications d'un aéronef dans les limites de la zone de couverture ;
- g) assistance au maintien de la trajectoire ;

Note. Aux endroits où l'autorité ATS compétente a prescrit des tolérances pour certains aspects tels que le respect de la trajectoire, de la vitesse ou de l'heure, les écarts ne sont jugés importants que s'ils dépassent ces tolérances.

- h) le cas échéant, surveillance de la circulation aérienne afin de fournir à un contrôleur aux procédures :
 - 1) de meilleurs renseignements sur la position des aéronefs sous contrôle ;
 - 2) des renseignements supplémentaires sur les autres aéronefs ;
 - 3) des renseignements sur tout écart important des aéronefs par rapport aux autorisations du contrôle de la circulation aérienne qui leur ont été délivrées, et notamment aux routes et, s'il y a lieu, aux niveaux autorisés.

8.7.2 Application de la séparation

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note. Les facteurs dont le contrôleur qui utilise un système de surveillance ATS doit tenir compte lorsqu'il détermine la séparation à appliquer dans des circonstances particulières pour que le minimum de séparation soit respecté comprennent les caps et vitesses relatifs des aéronefs, les limitations techniques des du système de surveillance ATS, la charge de travail des contrôleurs et les éventuelles difficultés causées par un encombrement des voies de télécommunication. Des éléments indicatifs à ce sujet figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

- 8.7.2.1** Sauf dans les cas prévus en 8.7.3.7, 8.7.3.8 et 8.8.3.2, la séparation radar ne doit être appliquée qu'entre les aéronefs identifiés lorsqu'on est raisonnablement certain que l'identification sera maintenue.
- 8.7.2.2** Lorsque le contrôle d'un aéronef identifié doit être transféré à un secteur de contrôle qui assurera une séparation aux procédures, la séparation aux procédures sera établie par le contrôleur transféreur avant que l'aéronef atteigne les limites de sa zone de responsabilité ou avant que l'aéronef quitte la zone de couverture de surveillance concernée
- 8.7.2.3** Si l'autorité ATS compétente le permet, la séparation fondée sur l'emploi plots PSR et des réponses SSR doit être appliquée de manière que la distance entre les centres des plots PSR, et le bord le plus rapproché ou, si l'autorité ATS compétente le permet, le centre de la réponse SSR ne soit jamais inférieure à un minimum prescrit
- 8.7.2.4** La séparation fondée sur l'utilisation de plots PSR et des réponses SSR doit être appliquée de manière que la distance entre le centre du plot PSR et le bord le plus rapproché ou, si l'autorité ATS compétente le permet, le centre de la réponse SSR ne soit jamais inférieure à un minimum prescrit.
- 8.7.2.5** La séparation fondée sur l'utilisation de symboles de position ADS-B et de réponses SSR doit être appliquée de manière que la distance entre le centre du symbole de position ADS-B et le bord le plus rapproché ou, si l'autorité ATS compétente le permet, les centres des réponses SSR ne soit jamais inférieure à un minimum prescrit.
- 8.7.2.6** La séparation fondée sur l'utilisation des réponses SSR sera appliquée de manière que la distance entre les bords les plus rapprochés ou, si l'autorité ATS compétente le permet, les centres des réponses SSR ne soit jamais inférieure à un minimum prescrit.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.7.2.7 Les bords des indications de position ne devront jamais se toucher ou se chevaucher à moins qu'une séparation verticale ne soit assurée entre les aéronefs en cause, quels que soient le type de l'indication de position affichée et le minimum de séparation prescrit.

8.7.2.8 Dans l'éventualité où le contrôleur a été avisé qu'un aéronef contrôlé pénètre, ou est sur le point de pénétrer, dans l'espace aérien où les minimums de séparation spécifiés à la Section 8.7.3 sont appliquées mais n'a pas identifié cet aéronef, le contrôleur peut, si l'autorité ATS compétente le prescrit, continuer d'assurer le service de surveillance ATS pour les aéronefs identifiés, à condition :

- a) que l'on soit raisonnablement certain que l'aéronef contrôlé non identifié le sera au moyen du SSR ou de l'ADS-B qu'il est d'un type dont on peut attendre un écho satisfaisant sur le radar primaire dans l'espace aérien où la séparation ~~radar~~ est appliquée ;
- b) que la séparation soit maintenue entre les aéronefs identifiés et toute autre indication de position observée provenant d'un système de surveillance ATS, jusqu'à ce que l'aéronef contrôlé non identifié ait été identifié ou qu'une séparation aux procédures ait été établie.

8.7.2.9 Les minimums de séparation spécifiés à la Section 8.7.3 entre un aéronef au décollage et l'aéronef qui a décollé précédemment ou tout autre vol contrôlé, pourvu que l'on soit raisonnablement certain que l'aéronef au départ sera identifié à moins de 2 km (1 NM) de l'extrémité de la piste et que la séparation requise sera réalisée à ce moment.

8.7.2.10 Les minimums de séparation spécifiés à la Section 8.7.3 ne seront pas appliqués entre les aéronefs en attente au-dessus du même repère d'attente. L'application de minimums de séparation fondés sur le radar et/ou l'ADS-B entre des aéronefs en attente et d'autres aéronefs doit se faire conformément aux spécifications et procédures prescrites par l'autorité ATS compétente.

8.7.3 Minimums de séparation fondés sur des systèmes de surveillance ATS

8.7.3.1 À moins de dispositions contraires conformément à 8.7.3.2 (en ce qui concerne le radar), 8.7.3.3 ou 8.7.3.4, ou au Chapitre 6 en ce qui concerne les approches parallèles indépendantes ou interdépendantes, le minimum

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

de séparation horizontale fondé sur le radar et/ou l'ADS-B doit être de 9,3 km (5,0 NM).

8.7.3.2 Sous réserve d'une prescription à cet effet de l'autorité ATS compétente, le minimum de séparation radar indiqué en 8.7.3.1 peut être réduit mais à une valeur non inférieure à :

- a) 5,6 km (3,0 NM) si les possibilités du radar le permettent ;
- b) 4,6 km (2,5 NM) entre aéronefs qui se succèdent et qui sont établis sur la même trajectoire d'approche finale à moins de 18,5 km (10 NM) de l'extrémité de la piste. Un minimum de séparation réduit de 4,6 km (2,5 NM) peut être appliqué à condition :
 - 1) qu'il ait été prouvé, par exemple au moyen d'une collecte et d'une analyse statistique de données et de méthodes fondées sur un modèle théorique, que le temps moyen d'occupation de la piste par les aéronefs à l'atterrissage ne dépasse pas 50 secondes ;
 - 2) que le coefficient de freinage ait été déclaré bon et que les temps d'occupation de la piste ne subissent pas d'effet préjudiciable causé par la présence de contaminants (par exemple, neige fondante, neige ou glace) sur la piste ;
 - 3) qu'un système radar offrant un pouvoir séparateur approprié en azimut et en distance ainsi qu'une période de mise à jour de 5 secondes ou moins soit utilisé avec des affichages radar appropriés ;
 - 4) que le contrôleur d'aérodrome soit en mesure d'observer, visuellement ou au moyen d'un radar de surface (SMR) ou d'un système de contrôle et de guidage des mouvements à la surface (SMGCS), la piste en service ainsi que les voies d'entrée et de sortie correspondantes ;
 - 5) que les minimums de séparation en fonction de la turbulence sillage fondés sur la distance qui sont indiqués au § 8.7.3.4 ou ceux que pourrait prescrire l'autorité ATS compétente (par exemple pour des types spécifiques d'aéronef) ne soient pas applicables ;
 - 6) que le contrôleur surveille attentivement les vitesses d'approche des aéronefs en les faisant modifier selon les besoins pour



empêcher que les distances qui séparent les aéronefs ne tombent sous la valeur minimale ;

7) que les exploitants d'aéronefs et les pilotes aient été dûment mis au courant de la nécessité d'évacuer rapidement la piste lorsqu'un minimum de séparation réduit est appliqué en approche finale ;

8) que les procédures relatives à l'application du minimum réduit figurent dans les AIP.

8.7.3.3 Le ou les minimums de séparation à appliquer fondés sur les systèmes radar, ADS-B ou MLAT seront prescrits par l'autorité ATS compétente en fonction de la capacité du système de surveillance ATS ou du capteur considéré de déterminer avec précision la position de l'aéronef par rapport au centre d'un symbole de position, d'un plot PSR ou d'une réponse SSR et compte tenu des facteurs qui pourraient influencer sur la précision des données issues du système de surveillance ATS, comme la distance de l'aéronef par rapport au site radar et l'échelle de distance de l'affichage de situation utilisé.

8.7.3.4 Les minimums ci-après de séparation en fonction de la turbulence de sillage fondés sur la distance doivent être appliqués aux aéronefs faisant l'objet d'un service de surveillance ATS durant les phases d'approche et de départ dans les circonstances indiquées en 8.7.3.4.1.

<i>Catégorie de l'aéronef</i>		
<i>Aéronef qui précède</i>	<i>Aéronef qui suit</i>	<i>Minimum de séparation radar en fonction de la turbulence de sillage</i>
GROSPORTEUR	GROS-PORTEUR	7,4 km (4,0 NM)
	MOYEN TONNAGE	9,3 km (5,0 NM)
	FAIBLE TONNAGE	11,1 km (6,0 NM)
MOYEN TONNAGE	FAIBLE TONNAGE	9,3 km (5,0 NM)

Note. Les dispositions régissant la classification des aéronefs en fonction de la turbulence de sillage figurent au Chapitre 4, Section 4.9.

8.7.3.4.1 Les minimums énoncés en 8.7.3.4 doivent être appliqués dans les cas suivants :

- a) lorsqu'un aéronef vole immédiatement derrière un autre à la même altitude ou moins de 300 m (1 000 ft) plus bas ; ou
- b) lorsque deux aéronefs utilisent une même piste ou des pistes parallèles distantes de moins de 760 m ; ou
- b) lorsqu'un aéronef traverse le sillage d'un autre aéronef, à la même altitude ou moins de 300 m (1 000 ft) plus bas.

Note. Voir les figures 8.1A et 8.1B

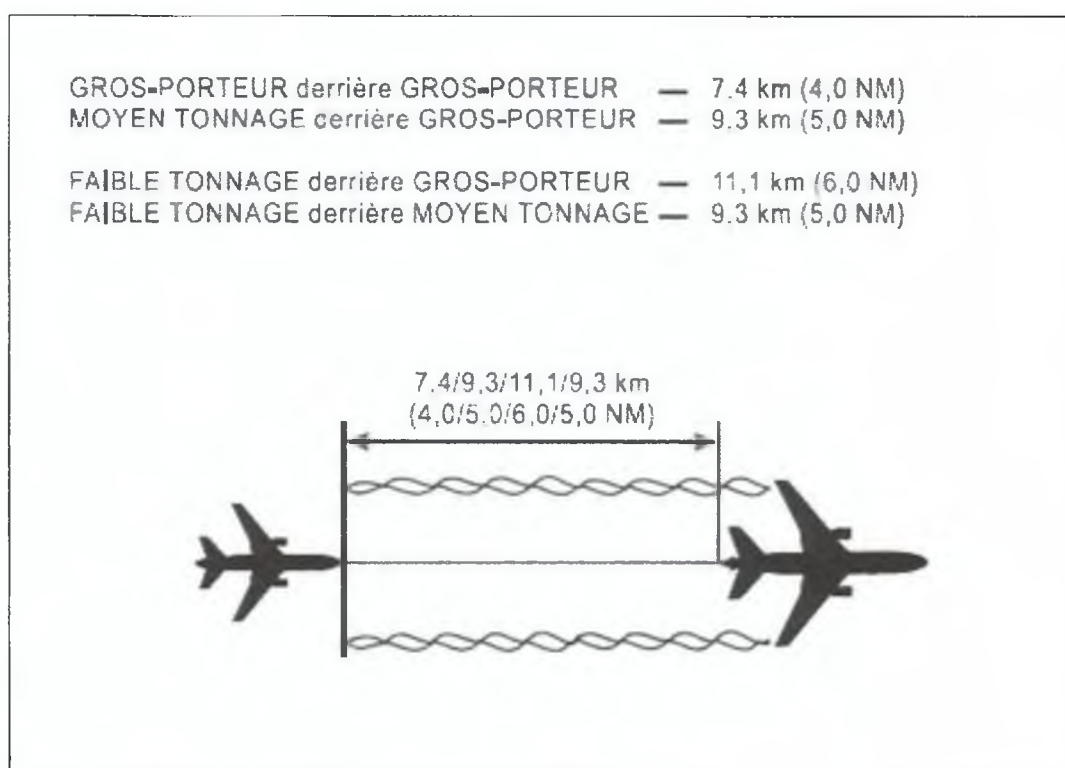


Figure 8-1A. Vol directement dans le sillage (voir 8.7.3.4 et 8.7.4.3.4.1)

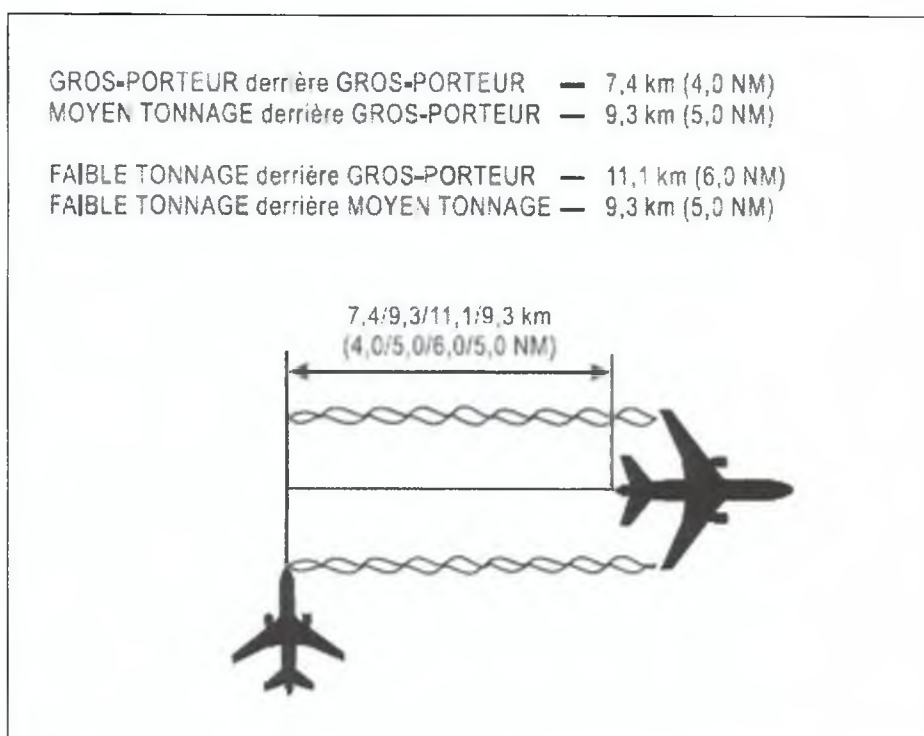


Figure 8-1B. Vol en travers du sillage (voir 8.7.3.4 et 8.7.4.3.4.1)

8.7.4 Transfert de contrôle

- 8.7.4.1** Chaque fois que c'est possible, lorsqu'un service de surveillance ATS est assuré le transfert de contrôle doit s'effectuer sans interruption du service de surveillance ATS.
- 8.7.4.2** Lorsque le SSR ou l'ADS-B est utilisé et qu'un affichage d'indications de position et d'étiquettes correspondantes est disponible, le transfert du contrôle des aéronefs entre postes de contrôle ou organismes ATC adjacents peut être effectué sans coordination préalable pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
- a) Les informations à jour sur le plan de vol de l'aéronef sur le point d'être transféré, notamment le code SSR discret qui lui a été assigné ou, dans les cas du SSR mode S et de l'ADS-B, l'identification de l'aéronef, sont fournies au contrôleur accepteur avant le transfert ;
 - b) La couverture ADS-B ou radar dont dispose le contrôleur accepteur lui permet d'observer l'aéronef en cause sur l'affichage de situation



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

avant que le transfert ne soit effectué et de l'identifier dès réception de l'appel initial, de préférence avant cet appel ;

- c) si les contrôleurs n'occupent pas des pupitres adjacents, ils disposent en permanence de moyens de communications vocales bidirectionnelles directes qui leur permettent d'entrer en contact instantanément ;

Note. Par « instantanément », on entend d'une manière qui permette aux contrôleurs de communiquer immédiatement entre eux.

- d) le ou les points de transfert et toutes les autres conditions d'application (direction du vol, niveaux spécifiés, transfert des points de communication), tout particulièrement la séparation minimale convenue entre les aéronefs y compris les aéronefs qui se succèdent sur une même route, qui sont sur le point d'être transférés et qui apparaissent sur l'affichage, ont fait l'objet de consignes spécifiques (pour le transfert intra-organisme) ou d'un accord écrit précis entre deux organismes ATC adjacents;
- e) les consignes ou la lettre d'accord spécifient explicitement que l'application de ce type de transfert du contrôle radar peut à tout instant prendre fin à l'initiative du contrôleur accepteur, normalement moyennant un préavis convenu ;
- f) le contrôleur accepteur est tenu constamment informé de toute instruction de niveau, de vitesse ou de guidage qui a été donnée à l'aéronef avant son transfert et qui modifie la suite prévue du vol à partir du point de transfert.

8.7.4.3 La séparation minimale convenue entre aéronefs sur le point d'être transférés [voir 8.7.5.2 d)] et le préavis [voir 8.7.5.2 e)] doivent être déterminés compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, notamment du point de vue technique et opérationnel. S'il se produit des cas dans lesquels ces conditions convenues ne peuvent plus être remplies, les contrôleurs doivent revenir à la procédure décrite en 8.7.5.4 jusqu'à ce que la situation soit corrigée.

8.7.4.4 Dans les cas où l'on utilise le radar primaire et dans les cas où le SSR et/ou l'ADS_B sont employés mais où les dispositions de 8.7.4.2 ne sont pas appliquées, le transfert du contrôle d'un aéronef entre deux postes de

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

contrôle ou organismes ATC voisins peut être effectué dans les conditions suivantes :

- a) l'identification a été transférée au contrôleur r accepteur ou elle a été établie directement par celui-ci ;
- b) les contrôleurs radar, s'ils n'occupent pas des postes adjacents, disposent en permanence de moyens de communications vocales directes bidirectionnelles qui leur permettent d'entrer en contact instantanément ;
- c) la séparation entre l'aéronef qui fait l'objet du transfert et les autres aéronefs contrôlés est conforme aux minimums dont l'emploi est autorisé lors du transfert de contrôle radar entre les secteurs ou les organismes intéressés ;
- d) le contrôleur accepteur est informé de toute instruction relative au niveau, à la vitesse ou au guidage applicable à l'aéronef au point de transfert ;
- e) le contrôleur transféreur demeure en communication radio avec l'aéronef jusqu'au moment où le contrôleur accepteur prend la responsabilité de lui assurer le service le service de surveillance ATS. Ensuite, l'aéronef doit recevoir la consigne de passer sur la fréquence appropriée, après quoi il relève de la responsabilité du contrôleur accepteur.

8.7.6 Modifications de vitesse

Pour faciliter le séquençage ou réduire les besoins en guidage un contrôleur peut, compte tenu des conditions précisées par l'autorité ATS compétente et des limites de performances des aéronefs, demander aux aéronefs contrôlés par radar de modifier leur vitesse d'une façon déterminée.

Note. — Des procédures relatives aux instructions de modification de vitesse figurent au Chapitre 4, Section 4.6.

8.8 URGENCES, SITUATIONS DANGEREUSES ET PANNES D'ÉQUIPEMENT

Note. Voir aussi le RACI 5147.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.8.1 Cas d'urgence

8.8.1.1 Lorsqu'un aéronef se trouve, ou semble se trouver, dans une situation d'urgence quelconque, le contrôleur radar doit fournir toute l'aide possible et les procédures prescrites dans le présent document doivent être adaptées à cette situation.

8.8.1.2 La progression du vol d'un aéronef qui se trouve dans une situation d'urgence doit être suivie et, toutes les fois que cela est possible, reportée sur l'affichage radar jusqu'à ce que l'aéronef quitte la zone de couverture la zone de couverture du système de surveillance ATS, et les renseignements sur la position doivent être fournis à tous les organismes des services de la circulation aérienne susceptibles de prêter assistance à cet aéronef. Des transferts à des secteurs adjacents doivent être aussi effectués selon les besoins.

Note. Si le pilote d'un aéronef en état d'urgence a précédemment reçu du contrôle de la circulation aérienne la directive d'utiliser un code transpondeur particulier et/ou un mode d'urgence ADS-B, ce code et/ou ce mode continuera normalement d'être utilisés, sauf instruction contraire, ou décision contraire du pilote, dans des circonstances spéciales. Si le contrôle de la circulation aérienne ne lui a pas fait une telle demande, le pilote réglera le transpondeur sur le mode A et le code 7700 et/ou sélectionnera le mode d'urgence ADS-B approprié.

8.8.1.3 Lorsqu'il observe une alerte d'urgence ADS-B générale sur l'affichage de situation et qu'il n'y a pas d'autre indication de la nature précise de l'urgence, le contrôleur fera comme suit :

- a) il tentera d'entrer en contact avec l'aéronef pour connaître la nature de l'urgence ; et
- b) s'il ne reçoit pas de réponse de l'aéronef, il cherchera à confirmer que l'aéronef peut recevoir les transmissions de l'organisme de contrôle de la circulation aérienne en lui demandant d'exécuter une manœuvre spécifiée qui peut être observée sur l'affichage de situation.

Note 1. Certains aéronefs dotés d'une avionique ADS-B de première génération ne peuvent émettre qu'une alerte d'urgence générale quel que soit le code sélectionné par le pilote.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note 2. Certains aéronefs sont équipés d'une avionique ADS-B de première génération qui ne permet pas d'employer la fonction « IDENT » quand le mode urgence absolue/situation urgente est sélectionné.

8.8.2 Renseignements sur les risques d'abordage

8.8.2.1 Lorsque la trajectoire observée d'un aéronef contrôlé identifié est incompatible avec celle d'un aéronef inconnu qui semble constituer un risque d'abordage, il y a lieu, si cela est matériellement possible :

- a) d'informer le pilote de l'aéronef contrôlé de la présence de l'aéronef inconnu et, si le pilote de l'aéronef contrôlé le demande, ou si le contrôleur radar estime que la situation le justifie, de lui suggérer des mesures d'évitement ;
- b) d'aviser le pilote de l'aéronef contrôlé lorsqu'il n'y a plus d'incompatibilité.

8.8.2.2 Lorsque la trajectoire observée d'un aéronef en vol IFR hors de l'espace aérien contrôlé est incompatible avec celle d'un autre aéronef, le pilote du premier de ces aéronefs doit :

- a) être informé de la nécessité de prendre des mesures d'évitement et, s'il le demande, ou si le contrôleur radar estime que la situation le justifie, les mesures doivent lui être suggérées ;
- b) être avisé lorsqu'il n'y a plus d'incompatibilité.

8.8.2.3 Si cela est matériellement possible, les renseignements sur les aéronefs dont les trajectoires sont incompatibles doivent être donnés dans la forme suivante :

- a) gisements du trafic conflictuel selon la méthode des positions de la petite aiguille d'une montre ;
- b) distance du trafic conflictuel, en kilomètres (milles marins) ;
- c) direction apparente du trafic conflictuel ;
- d) type et niveau de l'aéronef ou, s'ils ne sont pas connus, vitesse relative (faible ou élevée).



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.8.2.4 Les indications de niveau déterminées à partir de l'altitude-pression, même si elles ne sont pas vérifiées, doivent être utilisées pour la fourniture d'informations relatives aux risques d'abordage, car la transmission de ces indications au pilote d'un aéronef connu, notamment si elles émanent d'un aéronef qui serait resté inconnu en leur absence (vol VFR par exemple), pourrait faciliter la localisation d'un risque d'abordage.

8.8.2.4.1 Si les indications de niveau déterminées à partir de l'altitude-pression ont été vérifiées, elles doivent être transmises aux pilotes d'une manière claire et non équivoque. Si les indications de niveau n'ont pas été vérifiées, leur précision doit être considérée comme étant incertaine, et le pilote doit en être informé.

8.8.3 Panne d'équipement

8.8.3.1 PANNE DE L'ÉMETTEUR RADIO DE BORD

8.8.3.1.1 Si les communications bidirectionnelles avec un aéronef sont interrompues, le contrôleur radar doit déterminer si le récepteur de bord fonctionne, en demandant à l'aéronef, sur la fréquence utilisée jusque-là, d'accuser réception en exécutant une manœuvre spécifiée, et en observant alors la route de l'aéronef, ou en donnant à ce dernier une instruction IDENT, ou encore en lui donnant pour consigne d'effectuer des changements de codes SSR et/ou de transmission ADS-B.

Note 1.— En cas d'interruption des communications radio, les aéronefs dotés de transpondeurs utiliseront leur transpondeur sur le code 7600 en mode A.

Note 2. — En cas d'interruption des communications radio, les aéronefs équipés pour l'ADS-B peuvent transmettre le mode urgence absolue et/ou situation urgente ADS-B approprié.

8.8.3.1.2 Si la mesure prescrite en 8.8.3.1.1 ne donne pas de résultat, elle doit être répétée sur toute autre fréquence disponible sur laquelle on pense que l'aéronef pourrait être à l'écoute.

8.8.3.1.3 Dans les deux cas indiqués en 8.8.3.1.1 et 8.8.3.1.2, les instructions éventuelles concernant les manœuvres doivent être telles qu'après s'y être



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

conformé, l'aéronef sera de retour sur la trajectoire qu'il avait pour consigne de suivre.

8.8.3.1.4 Si l'on a pu établir par la mesure prescrite en 8.8.3.1.1 que le récepteur radio de bord fonctionne et si le SSR est disponible, on peut continuer à contrôler l'aéronef doté d'un transpondeur en lui demandant d'effectuer des changements de codes ou de faire des émissions IDENT pour accuser réception des autorisations qui lui sont données.

8.8.3.2 PANNE TOTALE DES COMMUNICATIONS AVEC L'AÉRONEF

Lorsqu'un aéronef contrôlé en panne totale de communications vole ou volera vraisemblablement dans une région et à des niveaux où un service de surveillance ATS est assuré, la séparation spécifiée à la Section 8.7.3 peut continuer d'être utilisée. Toutefois, si l'aéronef en panne de communications n'est pas identifié, la séparation sera appliquée entre les aéronefs identifiés et tous les aéronefs non identifiés observés le long de la route prévue de l'aéronef en panne de communications radio, jusqu'à ce que l'on sache ou que l'on puisse admettre en toute sécurité que celui-ci a traversé l'espace aérien en cause, qu'il a atterri ou qu'il s'est dirigé ailleurs.

8.8.3.3 PANNE DE TRANSPONDEUR D'AÉRONEF DANS DES RÉGIONS OÙ L'EMPORT D'UN TRANSPONDEUR EN FONCTIONNEMENT EST OBLIGATOIRE

8.8.3.3.1 Lorsqu'un aéronef subissant une panne de transpondeur après le départ est ou doit être exploité dans une région où l'emport d'un transpondeur en fonctionnement avec des capacités spécifiées est obligatoire, les organismes ATC intéressés doivent s'efforcer d'assurer la poursuite du vol jusqu'à l'aérodrome du premier atterrissage prévu, conformément au plan de vol. Toutefois, dans certaines situations de circulation, en région terminale ou en route, il ne sera peut-être pas possible de poursuivre le vol, surtout lorsque la panne est détectée peu après le décollage. L'aéronef doit alors retourner à l'aérodrome de départ ou atterrir à l'aérodrome le plus proche acceptable pour l'exploitant en cause et pour l'ATC.

8.8.3.3.2 En cas de panne de transpondeur détectée avant le départ d'un aérodrome où il n'est pas possible de faire la réparation, l'aéronef en cause doit être autorisé à se rendre, aussi directement que possible, à l'aérodrome le plus proche où la réparation peut être faite. Lorsqu'il donne une autorisation à un tel aéronef, l'ATC doit tenir compte de la circulation actuelle ou prévue et doit modifier l'heure de départ, le niveau de vol ou la route du vol en question. Des ajustements ultérieurs seront peut-être nécessaires en cours de vol.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.8.4 Panne du système de surveillance ATS

8.8.4.1 En cas de panne totale du système de surveillance ATS mais non des communications air-sol, le contrôleur déterminera la position de tous les aéronefs déjà identifiés, prendra les dispositions nécessaires pour établir la séparation aux procédures entre les aéronefs et, s'il y a lieu, limitera le nombre d'aéronefs autorisés à entrer dans la zone.

8.8.4.2 On pourra à titre d'urgence utiliser temporairement des niveaux de vol espacés d'une distance égale à la moitié du minimum de séparation verticale applicable si la séparation aux procédures normalisée ne peut être assurée immédiatement.

8.8.5 Dégradation des données de la source de position des aéronefs

L'autorité ATS compétente établira des procédures d'exception à suivre par les postes de contrôle et les organismes ATC afin de réduire les incidences d'une dégradation des données de la source de position des aéronefs, par exemple, en cas d'interruption du contrôle autonome de l'intégrité par le récepteur (RAIM) du GNSS.

8.8.6 Panne radio au sol

8.8.6.1 En cas de panne totale de l'équipement radio au sol utilisé pour le contrôle radar, le contrôleur radar doit prendre les mesures indiquées en 8.8.4.1 a) et b), sauf s'il peut continuer à assurer le service radar au moyen d'autres voies de communication disponibles :

- a) signaler sans délai la panne à tous les postes de contrôle ou organismes ATC voisins concernés ;
- b) informer ces postes ou organismes de la situation actuelle du trafic aérien ;
- c) demander leur aide pour établir et maintenir une séparation entre les aéronefs qui peuvent établir une communication avec eux ;
- d) demander aux postes de contrôle ou organismes ATC voisins de mettre en attente ou de dérouter tous les aéronefs contrôlés évoluant à l'extérieur de la zone de responsabilité du poste ou de l'organisme ATC où s'est produite la panne jusqu'au retour à la normale des services.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.8.6.2 Afin de réduire les incidences d'une panne totale de l'équipement radio au sol sur la sécurité des vols, l'autorité ATS compétente doit établir des procédures d'exception destinées à être appliquées par les contrôleurs ou les organismes ATC en pareil cas. Dans la mesure du possible, ces procédures doivent prévoir la délégation du contrôle à un poste ou organisme ATC voisin afin de permettre la fourniture d'un niveau minimal de services aussitôt que possible après la panne et jusqu'au retour à la normale de la situation.

8.9 EMPLOI DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE ATS DANS LE CONTRÔLE D'APPROCHE

8.9.1 Dispositions générales

- 8.9.1.1** Les systèmes de surveillance ATS employés dans le contrôle d'approche doivent convenir aux fonctions et au niveau de service à assurer.
- 8.9.1.2** Les systèmes de surveillance ATS employés pour fournir une assistance aux approches ILS parallèles doivent répondre aux besoins spécifiés pour ces opérations au Chapitre 6.

8.9.2 Fonctions

On peut utiliser les renseignements présentés sur un affichage de situation pour assurer les fonctions supplémentaires ci-après dans le cadre du contrôle d'approche :

- a) guider les aéronefs à l'arrivée vers des aides d'approche finale exploitées par le pilote ;
- b) fournir une assistance au maintien de la trajectoire pour les approches ILS parallèles et donner comme instruction au pilote de prendre les mesures appropriées en cas de pénétration éventuelle ou effective de la zone de non-transgression (NTZ) ;

Note. Voir le Chapitre 6, Section 6.7.

- c) guider les aéronefs à l'arrivée vers un point à partir duquel une approche à vue peut être effectuée ;
- d) guider les aéronefs à l'arrivée vers un point à partir duquel une approche radar de précision ou une approche radar de surveillance peut être effectuée ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- e) Fournir une assistance au maintien de la trajectoire pour autres approches effectuées au moyen d'aides exploitées par le pilote ;
- f) conformément aux procédures prescrites, conduire :
 - 1) des approches radar de surveillance ;
 - 2) des approches radar de précision (PAR) ;
- g) assurer la séparation
 - 1) entre les aéronefs au départ ;
 - 2) entre les aéronefs à l'arrivée ;
 - 3) entre un aéronef au départ et un aéronef à l'arrivée sur la même piste.

8.9.3 Procédures générales pour le contrôle d'approche au moyen de systèmes de surveillance ATS

- 8.9.3.1** L'autorité ATS compétente doit établir des procédures pour s'assurer que le contrôleur d'aérodrome est tenu au courant de la séquence des aéronefs à l'arrivée ainsi que des instructions et restrictions qui ont été émises à ces aéronefs pour maintenir leur séparation après le transfert du contrôle au contrôleur d'aérodrome.
- 8.9.3.2** Le pilote doit être informé du type d'approche et de la piste à utiliser au début du guidage d'approche ou avant.
- 8.9.3.3** Le contrôleur radar doit indiquer leur position au moins une fois aux aéronefs guidés en vue d'une approche aux instruments, avant le début de l'approche finale.
- 8.9.3.4** Le contrôleur doit préciser par rapport à quel point ou aide de navigation sont donnés les renseignements sur la distance.
- 8.9.3.5** Les phases initiale et intermédiaire d'une approche exécutée sous la direction d'un contrôleur vont du début du guidage qui doit amener l'aéronef en position pour l'approche finale jusqu'au moment où l'aéronef est en approche finale et où:

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- a) il est établi sur la trajectoire d'approche finale fondée sur une aide exploitée par le pilote ; ou
- b) il signale qu'il est en mesure d'achever à vue son approche ;
- c) il est prêt à commencer une approche radar de surveillance ; ou
- d) il est transféré au contrôleur chargé de l'approche radar de précision.

8.9.3.6 Les aéronefs guidés en vue de l'approche finale doivent recevoir un cap ou une série de caps calculés pour leur permettre de rejoindre la trajectoire d'approche finale. Le dernier vecteur permettra aux aéronefs d'être sur la trajectoire d'approche finale, avant d'intercepter par en-dessous l'alignement de descente spécifié ou nominal de la procédure d'approche ; il doit être tel que l'angle d'interception avec la trajectoire d'approche finale soit égal ou inférieur à 45 degrés.

Note. Voir le Chapitre 6, Section 6.7.3.2 et Section 6.7.3.2.3 concernant respectivement, les exigences de guidage et de vol en palier des approches parallèles indépendantes.

8.9.3.7 Chaque fois qu'un aéronef est guidé au radar jusqu'à la trajectoire d'approche finale, l'équipage doit en être informé et le motif du guidage doit lui être indiqué.

8.9.4 Guidage radar vers une aide d'approche finale exploitée par le pilote.

8.9.4.1 Un aéronef guidé vers une aide d'approche finale exploitée par le pilote doit recevoir pour consigne de rappeler lorsqu'il sera bien établi sur la trajectoire d'approche finale. Si les circonstances le permettent, l'autorisation d'approche doit être délivrée avant le moment où l'équipage signale être établi sur la trajectoire. Le guidage radar doit prendre normalement fin au moment où l'aéronef s'écarte du dernier cap qui lui a été assigné pour intercepter la trajectoire d'approche finale.

8.9.4.2 Lorsque l'autorisation d'approche est délivrée, l'aéronef doit maintenir le dernier niveau qui lui a été assigné jusqu'à ce qu'il intercepte l'alignement de descente spécifié ou nominal de la procédure d'approche. Si l'ATC exige d'un aéronef qu'il intercepte l'alignement de descente à un niveau autre qu'un segment en palier décrit sur la carte d'approche aux instruments, l'ATC donnera comme instruction au pilote de maintenir le niveau

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

particulier jusqu'à ce que l'aéronef soit stabilisé sur l'alignement de descente.

- 8.9.4.3** Le contrôleur aura la responsabilité de maintenir la séparation spécifiée à la Section 8.7.3 entre les aéronefs qui se succèdent sur la même trajectoire d'approche finale. Cette responsabilité peut toutefois être transférée au contrôleur d'aérodrome conformément aux procédures prescrites par l'autorité ATS compétente, à condition que le contrôleur d'aérodrome dispose des données du système de surveillance ATS nécessaires
- 8.9.4.4** Le transfert du contrôle des aéronefs qui se succèdent en approche finale du contrôleur radar au contrôleur d'aérodrome doit être effectué conformément aux procédures prescrites par l'autorité ATS compétente.
- 8.9.4.5** Le transfert des communications au contrôleur d'aérodrome doit avoir lieu à un point ou moment où l'autorisation d'atterrir ou toute autre instruction peut être émise à l'aéronef en temps opportun.

8.9.5 Guidage préalable à une approche à vue

Note. Voir aussi §6.5.3

- 8.9.5.1** Le contrôleur peut commencer le guidage radar d'un aéronef pour une approche à vue si le plafond signalé se trouve au-dessus de l'altitude minimale applicable au guidage et si les conditions météorologiques sont telles qu'il y a tout lieu de croire qu'une approche et un atterrissage à vue sont possibles.
- 8.9.5.2** L'autorisation d'effectuer une approche à vue sera délivrée seulement après que le pilote aura signalé qu'il voit l'aérodrome ou l'aéronef qui précède, moment auquel le guidage-prend normalement fin.

8.9.6 Approches radar

8.9.6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- 8.9.6.1.1** Pendant qu'il dirige des approches au radar de surveillance ou au radar de précision, le contrôleur ne doit être chargé d'aucune fonction autre que celles qui sont directement liées à de telles approches.



8.9.6.1.2 Les contrôleurs qui dirigent des approches au radar doivent disposer de renseignements sur les altitudes/hauteurs de franchissement d'obstacles établies pour les types d'approche à exécuter.

8.9.6.1.3 Les renseignements ci-après doivent être communiqués à l'aéronef avant qu'il ne commence une approche radar :

- a) piste à utiliser ;
- b) altitude/hauteur de franchissement d'obstacles applicable ;
- c) angle de l'alignement de descente nominal et, si l'autorité ATS compétente le prescrit ou si l'aéronef le demande, vitesse verticale de descente approximative à respecter ;

Note. Voir le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) en ce qui concerne le calcul des vitesses verticales de descente approximatives

- d) procédure à suivre en cas d'interruption des communications radio, sauf si cette procédure est indiquée dans les AIP.

8.9.6.1.4 Lorsqu'une approche radar ne peut être exécutée ou poursuivie pour une raison quelconque, l'aéronef doit en être immédiatement informé. L'approche doit être poursuivie si cela est possible avec des moyens autres que le radar ou si le pilote signale qu'il peut achever l'approche à vue ; sinon, une autre autorisation doit être délivrée.

8.9.6.1.5 Au cours de l'approche finale, il convient de rappeler aux pilotes qui effectuent une approche radar, de vérifier que le train d'atterrissage est sorti et verrouillé.

8.9.6.1.6 Sauf décision contraire de l'autorité ATS compétente, le contrôleur qui dirige l'approche doit avertir le contrôleur d'aérodrome ou, s'il y a lieu, le contrôleur non-radar lorsqu'un aéronef qui exécute une approche radar se trouve à environ 15 km (8 NM) du point de toucher des roues. Si l'autorisation d'atterrissage n'est pas reçue à ce moment-là, une autre notification doit être faite lorsque l'aéronef arrive à environ 8 km (4 NM) du point de toucher des roues et l'autorisation d'atterrissage doit être demandée.

8.9.6.1.7 L'autorisation d'atterrissage ou toute autre autorisation reçue du contrôleur d'aérodrome ou, le cas échéant, du contrôleur aux procédures doit en

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

principe être communiquée à l'aéronef avant qu'il parvienne à 4 km (2 NM) du point de toucher des roues.

8.9.6.1.8 Quand un aéronef exécute une approche radar, il y a lieu :

- a) de lui ordonner d'exécuter une approche interrompue dans les circonstances suivantes :
 - 1) s'il semble être dans une position dangereuse au cours de l'approche finale ; ou
 - 2) en cas de conflit de circulation ; ou
 - 3) si aucune autorisation d'atterrissage n'a été reçue du contrôleur non radar au moment où l'aéronef parvient à 4 km (2 NM) du point de toucher des roues ou à toute autre distance convenue avec la tour de contrôle d'aérodrome ; ou
 - 4) si le contrôleur d'aérodrome émet des instructions à cet égard ; ou
- b) de lui conseiller d'envisager une approche interrompue dans les circonstances suivantes :
 - 1) s'il atteint une position à partir de laquelle il ne pourra vraisemblablement pas réussir l'approche ; ou
 - 2) s'il n'apparaît pas sur l'affichage radar pour une durée appréciable pendant les 4 derniers km (2 NM) de l'approche ; ou
 - 3) si l'on a des doutes quant à la position ou à l'identification de l'aéronef dans une phase quelconque de l'approche finale.

Dans tous les cas, il y a lieu d'informer le pilote de la raison qui a motivé l'instruction ou l'avis donnés.

8.9.6.1.9 Sauf circonstances exceptionnelles, les instructions radar relatives à l'exécution d'une approche interrompue doivent être conformes à la procédure d'approche interrompue prescrite, et comprendre le niveau auquel l'aéronef doit remonter et le cap qu'il doit suivre pour demeurer dans les limites de l'aire d'approche interrompue en exécutant cette manœuvre.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.9.7 Procédures d'approche finale

8.9.7.1 APPROCHE AU RADAR DE SURVEILLANCE

8.9.7.1.1 L'approche finale ne doit pas être exécutée uniquement au radar de surveillance si l'on dispose d'un radar d'approche de précision, à moins d'être raisonnablement certain d'après les conditions météorologiques qu'une approche au radar de surveillance peut être réussie.

8.9.7.1.2 Une approche au radar de surveillance ne doit être exécutée qu'avec un équipement expressément agréé à cet effet par l'autorité ATS compétente, implanté de manière appropriée et doté d'un affichage radar fournissant expressément des renseignements sur la position par rapport au prolongement de l'axe de piste à utiliser ainsi que sur la distance au point de toucher des roues.

8.9.7.1.3 Lorsqu'il dirige une approche au radar de surveillance, le contrôleur radar doit se conformer aux dispositions ci-après :

- a) au début de l'approche finale ou avant, l'aéronef doit être avisé du point où l'approche au radar de surveillance prendra fin ;
- b) l'aéronef doit être avisé qu'il approche du point où d'après les calculs la descente devrait commencer, et immédiatement avant qu'il l'atteigne il doit recevoir communication de l'altitude/hauteur de franchissement d'obstacles et il lui sera prescrit de descendre et de vérifier les minimums applicables ;
- c) des instructions relatives à l'azimut doivent être données en conformité de la technique d'approche de précision (voir 8.9.7.2.4) ;
- d) sauf dans le cas prévu en 8.9.7.1.4, la distance au point de toucher des roues doit être normalement transmise tous les 2 km (1 NM) ;
- e) les niveaux calculés à l'avance que l'aéronef doit traverser pour demeurer sur l'alignement de descente doivent être également transmis tous les 2 km (1 NM) en même temps que la distance ;
- f) l'approche au radar de surveillance doit cesser à la première des occasions suivantes :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- 1) au moment où l'aéronef parvient à 4 km (2 NM) du point de toucher des roues, sauf dans le cas prévu en 8.9.7.1.4; ou
- 2) avant qu'il entre dans une zone de brouillage radar continu ; ou
- 3) quand le pilote signale qu'il peut effectuer une approche à vue.

8.9.7.1.4 Lorsque l'autorité ATS compétente estime que la précision de l'équipement radar le permet, les approches au radar de surveillance peuvent se poursuivre jusqu'au seuil de la piste, ou jusqu'à un point prescrit situé à moins de 4 km (2 NM) du point de toucher des roues, auquel cas :

- a) les renseignements sur la distance et les niveaux doivent être donnés tous les kilomètres (0,5 NM) ;
- b) les interruptions de transmission ne doivent pas être supérieures à 5 secondes à partir du moment où l'aéronef est à une distance de 8 km (4 NM) du point de toucher des roues ;
- c) le contrôleur radar ne doit être chargé d'aucune fonction qui n'est pas directement liée à une approche donnée.

8.9.7.1.5 Les niveaux que doit traverser l'aéronef pour demeurer sur l'alignement de descente requis, ainsi que les distances correspondantes jusqu'au point de toucher des roues, doivent être calculés à l'avance et affichés de telle manière que le contrôleur radar puisse en prendre connaissance aisément.

Note. Voir le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426) en ce qui concerne le calcul préalable des niveaux.

8.9.7.2 APPROCHE RADAR DE PRÉCISION

8.9.7.2.1 FONCTIONS DU CONTRÔLEUR D'APPROCHE DE PRÉCISION

Pendant qu'il dirige une approche de précision, le contrôleur radar ne doit être responsable d'aucune fonction autre que celles qui sont directement liées à cette approche.

8.9.7.2.2 TRANSFERT DE CONTRÔLE

Les aéronefs auxquels il faut fournir un service d'approche radar de précision doivent avoir été transférés au contrôleur radar chargé de l'approche de précision à une

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

distance au moins égale à 2 km (1 NM) du point d'interception de l'alignement de descente, sauf disposition contraire spécifiée par l'autorité ATS compétente.

8.9.7.2.3 COMMUNICATIONS

Lorsque le contrôleur radar responsable de l'approche de précision assume le contrôle d'un aéronef, une vérification des communications doit être effectuée sur la voie à utiliser au cours de l'approche de précision et le pilote doit être informé qu'aucun autre accusé de réception n'est requis. Ensuite, la transmission ne doit pas être interrompue pour plus de cinq secondes pendant que l'aéronef se trouve en approche finale.

8.9.7.2.4 INFORMATIONS D'AZIMUT ET CORRECTIONS

- 8.9.7.2.4.1** Le pilote doit être informé à intervalles réguliers de la position de l'aéronef par rapport au prolongement de l'axe de la piste. Des corrections de cap doivent être données selon les besoins pour ramener l'aéronef dans le prolongement de l'axe.
- 8.9.7.2.4.2** En cas d'écarts en azimut, le pilote ne doit pas prendre de mesures correctives à moins qu'il reçoive spécifiquement consigne de le faire.

8.9.7.2.5 INFORMATIONS DE SITE ET AJUSTEMENTS

- 8.9.7.2.5.1** L'aéronef doit être avisé lorsqu'il approche du point d'interception de l'alignement de descente et, immédiatement avant cette interception, on doit l'ordonner de commencer sa descente et de vérifier l'altitude/la hauteur de décision applicable. Ensuite, il doit être informé à intervalles réguliers de sa position par rapport à l'alignement de descente. Lorsqu'aucune correction n'est requise, l'aéronef doit être informé à intervalles réguliers qu'il suit l'alignement de descente. On doit informer l'aéronef de ses écarts par rapport à l'alignement de descente, en même temps qu'on doit lui donner des instructions en vue d'ajuster sa vitesse verticale de descente si les mesures correctives qu'il a prises ne semblent pas suffire. L'aéronef doit être avisé lorsqu'il commence à rejoindre l'alignement de descente et immédiatement avant qu'il l'atteigne.
- 8.9.7.2.5.2** En cas d'écarts par rapport à l'alignement de descente, le pilote doit prendre des mesures correctives en se fondant sur les renseignements donnés par le contrôleur, même s'il ne lui est pas spécifiquement ordonné de le faire.



8.9.7.2.5.3 Lorsque l'aéronef se trouve à plus de 4 km (2 NM) du point de toucher des roues, ou à une distance plus grande s'il s'agit d'un aéronef rapide, les écarts par rapport à l'alignement de descente doivent être tolérés dans une certaine mesure, et il n'est pas nécessaire que les informations de site précisent le nombre de mètres (ou de pieds) au-dessus ou au-dessous de l'alignement de descente, sauf s'il faut mettre l'accent sur la rapidité avec laquelle l'aéronef s'écarte de l'alignement, ou sur l'ampleur de l'écart. Par la suite, tout écart par rapport à l'alignement de descente doit être indiqué à l'aéronef, de préférence sous forme d'une distance précise (en mètres ou en pieds) au-dessus ou au-dessous de l'alignement. Normalement, la manière de communiquer les renseignements en question doit suffire pour faire réagir le pilote rapidement lorsque cela est nécessaire [exemple : «ENCORE 20 mètres (60 pieds) trop bas»].

8.9.7.2.5.4 Si l'élément site tombe en panne au cours d'une approche radar de précision, le contrôleur radar doit en informer l'aéronef immédiatement. Si possible, le contrôleur doit passer à une approche au radar de surveillance, en avisant l'aéronef de l'altitude/hauteur de franchissement d'obstacles révisée. Ou bien il doit lui demander d'exécuter une approche interrompue.

8.9.7.2.6 INFORMATIONS DE DISTANCE

La distance au point de toucher des roues doit être transmise à intervalles de 2 km (1 NM) jusqu'au moment où l'aéronef parvient à 8 km (4 NM) de ce point. Ensuite, les informations de distance doivent être transmises à intervalles plus courts, la priorité étant toutefois accordée à la fourniture des renseignements et au guidage en azimut et en site.

8.9.7.2.7 CESSATION D'UNE APPROCHE RADAR DE PRÉCISION

Une approche radar de précision cesse lorsque l'aéronef parvient au point où l'alignement de descente coupe l'altitude/hauteur de franchissement d'obstacles. Néanmoins, des renseignements doivent continuer d'être donnés jusqu'à ce que l'aéronef soit au-dessus du seuil, ou à une distance de celui-ci spécifiée par l'autorité ATS compétente compte tenu des possibilités de l'équipement en cause. S'il le veut, le contrôleur radar responsable de l'approche de précision fait suivre l'approche jusqu'au point de toucher des roues et continue à donner des renseignements selon les besoins ; dans ce cas, l'aéronef doit être avisé lorsqu'il se trouve à la verticale du seuil.

8.9.7.2.8 APPROCHES INTERROMPUES

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Lorsque les indications de l'élément site portent à croire que l'aéronef amorce une approche interrompue, le contrôleur radar doit prendre les dispositions ci-après :

- a) lorsque le pilote a le temps de répondre [par exemple lorsque l'aéronef est à plus de 4 km (2 NM) du point de toucher des roues], le contrôleur radar doit transmettre la hauteur de l'aéronef au-dessus de l'alignement de descente et demander si le pilote a l'intention d'effectuer une approche interrompue. Si la réponse est affirmative, le contrôleur doit lui donner des instructions pour l'approche interrompue (voir 8.9.6.1.8) ;
- b) lorsque le pilote n'a pas le temps de répondre [par exemple lorsque l'aéronef est à 4 km (2 NM) ou moins du point de toucher des roues], il y a lieu de poursuivre l'approche de précision en soulignant l'écart de l'aéronef, et de la cesser au point terminal normal. S'il apparaît d'après les informations de site que l'aéronef exécute une approche interrompue soit avant, soit après le point terminal normal, le contrôleur radar doit donner des instructions pour l'approche interrompue (voir 8.9.6.1.8).

8.10 EMPLOI DU RADAR DANS LE CONTRÔLE D'AÉRODROME

8.10.1 Fonctions

8.10.1.1 Sous réserve de l'autorisation et selon les prescriptions de l'autorité ATS compétente, on peut utiliser le radar de surveillance pour exécuter les fonctions suivantes dans le cadre du contrôle d'aérodrome :

- a) assistance au maintien de la trajectoire pour les aéronefs en approche finale ;
- b) assistance au maintien de la trajectoire pour les autres aéronefs dans le voisinage de l'aérodrome ;
- c) établissement d'une séparation radar entre les aéronefs qui se succèdent au départ ;
- d) assistance à la navigation des vols VFR.

8.10.1.2 Les vols VFR spéciaux ne doivent pas être guidés au radar, sauf si des circonstances particulières, comme une urgence, l'exigent.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

8.10.1.3 On doit user de prudence dans le guidage radar des vols VFR, pour éviter que les aéronefs ne passent par inadvertance en conditions météorologiques de vol aux instruments.

8.10.1.4 En prescrivant des conditions et des procédures d'emploi du radar dans le contrôle d'aérodrome, l'autorité ATS compétente doit veiller à ce que la disponibilité et l'emploi de données radar ne nuisent pas à l'observation visuelle de la circulation d'aérodrome.

Note. Le contrôle de la circulation d'aérodrome est principalement fondé sur l'observation visuelle de l'aire de manœuvre et du voisinage de l'aérodrome par le contrôleur d'aérodrome

8.10.2 Emploi de surveillance ATS pour le contrôle de la circulation de surface

Note. Le RACI 6001, Chapitre 9, contient des spécifications relatives à la fourniture d'un service SMR. Le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426), 2e Partie, contient des éléments indicatifs concernant l'emploi du SMR.

8.10.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8.10.2.1.1. L'utilisation du SMR doit être fonction des conditions et besoins opérationnels de l'aérodrome considéré (c'est-à-dire les conditions de visibilité, la densité de la circulation et le plan de l'aérodrome).

8.10.2.1.2. Les systèmes SMR doivent permettre, dans la mesure du possible, la détection et l'affichage, d'une manière claire et non équivoque, des mouvements de tous les aéronefs et véhicules circulant sur l'aire de manœuvre.

8.10.2.1.3 Les indications de position radar des aéronefs et des véhicules peuvent être affichées sous forme symbolique ou non symbolique. Si le système permet l'affichage d'étiquettes radar, il doit être possible d'inclure dans ces étiquettes, automatiquement ou de façon manuelle, l'identification de l'aéronef ou du véhicule.

8.10.2.2 FONCTIONS

8.10.2.2.1 Le SMR doit être utilisé pour renforcer l'observation visuelle de la circulation sur l'aire de manœuvre et pour surveiller la circulation dans

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

les secteurs de l'aire de Manœuvre qui ne peuvent pas être observés visuellement.

8.10.2.2.2 . L'information présentée sur un affichage SMR peut être utilisée pour :

- a) vérifier que les aéronefs et les véhicules circulant sur l'aire de Manœuvre respectent les autorisations et les instructions ;
- b) s'assurer qu'une piste est dégagée avant un atterrissage ou un décollage ;
- c) fournir des renseignements sur le trafic local essentiel présent sur l'aire de manœuvre ou à proximité ;
- d) déterminer l'emplacement des aéronefs et des véhicules sur l'aire de manœuvre ;
- e) diriger les aéronefs circulant à la surface, sur demande des pilotes ou lorsque le contrôleur le juge nécessaire. Sauf en cas de circonstances particulières, comme une urgence, cette information ne doit pas être communiquée sous la forme de caps spécifiques ;
- f) fournir assistance et avis aux véhicules d'urgence.

8.10.2.3 IDENTIFICATION DES AÉRONEFS

Si l'on utilise un SMR, on peut identifier les aéronefs en recourant à une ou à plusieurs des méthodes suivantes :

- a) corrélation d'une indication de position radar donnée avec :
 - 1) une position d'aéronef observée visuellement par le contrôleur ;
 - 2) une position d'aéronef signalée par le pilote ;
 - 3) une indication de position radar identifiée affichée sur un écran de radar de surveillance ;
- b) transfert d'identification radar, sous réserve d'une autorisation de l'autorité ATS compétente ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- c) application de procédures d'identification automatiques, sous réserve d'une autorisation de l'autorité ATS compétente.

8.11 EMPLOI DU RADAR DANS LE SERVICE D'INFORMATION DE VOL

Note. L'emploi du radar dans la prestation du service d'information de vol ne dégage le pilote commandant de bord d'un aéronef d'aucune responsabilité, notamment en ce qui concerne la décision finale quant à toute proposition de modification du plan de vol.

8.11.1 Fonctions

Les renseignements présentés sur un affichage radar peuvent être utilisés par un contrôleur radar pour fournir aux aéronefs identifiés :

- a) des renseignements sur tout aéronef dont la trajectoire observée est incompatible avec celle de l'aéronef identifié au radar, ainsi que des suggestions ou des avis concernant des mesures d'évitement ;
- b) des renseignements sur la position des phénomènes météorologiques significatifs et, autant que cela est matériellement possible, des avis sur la meilleure façon de contourner ces zones de mauvais temps (voir 8.6.9.2) ;
- c) des renseignements destinés à aider l'aéronef dans sa navigation.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CHAPITRE 9. SERVICE D'INFORMATION DE VOL ET SERVICE D'ALERTE

9.1. SERVICE D'INFORMATION DE VOL

9.1.1 Enregistrement et transmission des renseignements sur la progression des vols

Les renseignements sur la progression des vols, y compris les vols de ballons libres non habités, de la catégorie moyen ou lourd, qui ne bénéficient ni du service du contrôle de la circulation aérienne ni du service consultatif de la circulation aérienne doivent être :

- a) enregistrés par l'organisme des services de la circulation aérienne desservant la FIR à l'intérieur de laquelle se déplace l'aéronef, de manière à être disponibles aux fins de référence et, éventuellement, aux fins de recherches et de sauvetage ;
- b) transmis par l'organisme des services de la circulation aérienne qui reçoit ces renseignements aux autres organismes intéressés des services de la circulation aérienne, lorsque cela est exigé en vertu des dispositions du Chapitre 10, 10.2.2.

9.1.2 Transfert de la responsabilité de la fourniture du service d'information de vol

La responsabilité de la fourniture du service d'information de vol à un aéronef passe normalement de l'organisme ATS approprié d'une FIR à l'organisme ATS approprié de la FIR adjacente au moment où l'aéronef franchit la limite commune aux deux FIR. Cependant, lorsqu'il est nécessaire d'assurer une coordination conformément au Chapitre 8, 8.2.1, mais que les moyens de communication sont insuffisants, le premier organisme ATS doit continuer, dans la mesure du possible, de fournir le service d'information de vol à l'aéronef, jusqu'à ce que celui-ci ait établi une communication bilatérale avec l'organisme ATS approprié de la FIR dans laquelle il pénètre.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

9.1.3 Transmission de renseignements

9.1.3.1 MÉTHODES DE TRANSMISSION

9.1.3.1.1 Sauf dispositions contraires énoncées en 9.1.3.2.1, des renseignements doivent être communiqués aux aéronefs à l'aide d'une ou plusieurs des méthodes suivantes selon la décision de l'autorité ATS compétente :

- a) méthode préférée de transmission dirigée sur l'initiative de l'organisme ATS compétent vers un aéronef, avec accusé de réception ;
- b) appel général, transmission sans accusé de réception à tous les aéronefs intéressés ;
- c) diffusion en l'air ; ou
- d) transmission par liaison de données.

Note. Il convient de noter que dans certaines circonstances, par exemple pendant les derniers stades de l'approche finale, il peut être impossible en pratique pour les aéronefs d'accuser réception des transmissions dirigées.

9.1.3.1.2 L'emploi de l'appel général doit être limité aux cas où il est nécessaire de diffuser des renseignements essentiels à plusieurs aéronefs sans délai, par exemple, lorsque survient un danger soudain, un changement de piste en service ou une panne d'une installation essentielle d'aide à l'approche et à l'atterrissage.

9.1.3.2 TRANSMISSION DE COMPTES RENDUS EN VOL SPÉCIAUX ET DE RENSEIGNEMENTS SIGMET ET AIRMET

9.1.3.2.1 Des renseignements SIGMET et AIRMET appropriés ainsi que des comptes rendus en vol spéciaux qui n'ont pas servi à établir un message SIGMET doivent être communiqués aux aéronefs par un ou plusieurs des moyens mentionnés en 9.1.3.1.1, compte tenu des accords régionaux de navigation aérienne. Les comptes rendus en vol spéciaux doivent être transmis aux aéronefs pendant une période de 60 minutes après leur émission.

9.1.3.2.2 Les comptes rendus en vol spéciaux et les renseignements SIGMET et AIRMET à communiquer aux aéronefs sur l'initiative d'un organisme au sol doivent porter sur une partie de la route correspondant à une heure de vol

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

depuis la position de l'aéronef, sauf lorsqu'une autre durée de vol a été fixée par des accords régionaux de navigation aérienne.

9.1.3.3 TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT DES ACTIVITÉS VOLCANIQUES

Des renseignements concernant des activités volcaniques prééruptives, des éruptions volcaniques ou des nuages de cendres volcaniques doivent être communiqués aux aéronefs par une ou plusieurs des méthodes indiquées en 9.1.3.1.1, compte tenu des accords régionaux de navigation aérienne.

9.1.3.4 TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES NUAGES DE MATIÈRES RADIOACTIVES ET DE PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES

Des renseignements sur la libération dans l'atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques pouvant avoir une incidence sur l'espace aérien situé dans la zone de responsabilité de l'organisme ATS, doivent être communiqués aux aéronefs par une ou plusieurs des méthodes indiquées en 9.1.3.1.1.

9.1.3.5 TRANSMISSION DE SPECI ET DE TAF AMENDÉES

9.1.3.5.1 Les messages d'observations spéciales établis dans la forme symbolique SPECI et des TAF amendées doivent être transmis sur demande aux aéronefs en vol et complétés par l'un des moyens suivants :

- a) transmission dirigée, par l'organisme des services de la circulation aérienne approprié, de messages d'observations spéciales sélectionnées et de TAF amendées intéressant l'aérodrome de départ, l'aérodrome de destination et ses aérodromes de dégagement, indiqués dans le plan de vol ;
- b) appel général sur les fréquences appropriées pour la transmission, sans accusé de réception, de messages d'observations spéciales sélectionnées et de TAF amendées aux aéronefs intéressés ;
- c) diffusion continue ou fréquente ou communication par liaison de données des derniers METAR et TAF, dans des régions déterminées par accord régional de navigation aérienne où l'encombrement de la circulation le justifie. Les émissions VOLMET et/ou le service D-VOLMET doivent être utilisés à cette fin (voir 4.4 de l'ANS-2).



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

9.1.3.5.2 La communication aux aéronefs, sur l'initiative de l'organisme des services de la circulation aérienne approprié, de prévisions d'aérodrome amendées doit se limiter à la période où l'aéronef se trouve dans un rayon de l'aérodrome de destination correspondant à un nombre d'heures de vol fixé par accord régional.

9.1.3.6 TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES BALLONS LIBRES NON HABITÉS, DE LA CATÉGORIE MOYEN OU LOURD

Des renseignements appropriés sur les ballons libres non habités, de la catégorie moyen ou lourd, doivent être communiqués aux aéronefs à l'aide de l'une ou de plusieurs des méthodes spécifiées en 9.1.3.1.1.

9.1.3.7 COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS AUX AVIONS SST

Les renseignements ci-après concernant les aérodromes déterminés par accords régionaux de navigation aérienne doivent être disponibles aux centres de contrôle régional ou aux centres d'information de vol appropriés et doivent être communiqués sur demande aux avions SST avant le début de la décélération/ descente qui suit la croisière supersonique :

- a) messages d'observations et prévisions météorologiques en vigueur ; toutefois, en cas de difficultés de communication dues à de mauvaises conditions de propagation, les renseignements transmis pourront se limiter aux éléments suivants:
 - 1) direction et vitesse du vent moyen à la surface (y compris les rafales) ;
 - 2) visibilité ou portée visuelle de piste ;
 - 3) nébulosité et hauteur de la base des nuages bas ;
 - 4) autres renseignements significatifs ;
 - 5) s'il y a lieu, renseignements concernant les changements prévus.
- b) renseignements opérationnels significatifs sur l'état des installations associées à la piste en service, notamment la catégorie d'approche de précision au cas où la catégorie d'approche la plus basse officiellement déclarée pour la piste ne serait pas possible ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- c) renseignements suffisants sur l'état de la surface des pistes pour permettre l'évaluation du coefficient de freinage.

9.1.3.8 TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PHÉNOMÈNES DE MÉTÉOROLOGIE DE L'ESPACE

Des renseignements sur les phénomènes de météorologie de l'espace qui ont des incidences sur les radiocommunications hautes fréquences, sur les communications par satellite, sur les systèmes de navigation et de surveillance basés sur le GNSS et/ou qui présentent pour les occupants d'un aéronef un risque dû rayonnements aux niveaux de vol dans la zone de responsabilité de l'organisme ATS seront communiqués aux aéronefs touchés par un ou plusieurs des moyens spécifiés au § 9.1.3.1.1.

9.1.4 Service consultatif de la circulation aérienne

9.1.4.1 OBJET ET PRINCIPES FONDAMENTAUX

- 9.1.4.1.1** L'objet du service consultatif de la circulation aérienne est de rendre les renseignements sur les risques de collision plus efficaces qu'ils ne seraient si l'on devait se borner au service d'information de vol. Le service consultatif peut être assuré à l'intention des aéronefs effectuant des vols IFR dans l'espace aérien à service consultatif ou le long des routes à service consultatif (espace aérien de classe F). Ces régions ou routes doivent être spécifiées par l'État de Côte d'Ivoire.
- 9.1.4.1.2** Compte tenu des considérations exposées en 2.4 du RACI 5005, le service consultatif de la circulation aérienne ne doit être mis en œuvre que si les services de la circulation aérienne ne suffisent pas au contrôle de la circulation aérienne et si les avis restreints relatifs aux risques de collision, communiqués par le service d'information de vol, ne suffisent pas. Lorsqu'il est mis en œuvre, le service consultatif ne doit être normalement considéré que comme un service purement temporaire appelé à être remplacé par le contrôle de la circulation aérienne.
- 9.1.4.1.3** Le service consultatif de la circulation aérienne ne garantit pas le même degré de sécurité que le service de contrôle de la circulation aérienne et ne peut pas assumer les mêmes responsabilités en ce qui concerne la prévention des collisions, car les renseignements dont dispose l'organisme assurant le service consultatif de la circulation aérienne sur la position des aéronefs volant dans la région peuvent être incomplets. Il doit être clair que le service consultatif de la circulation aérienne ne délivre pas d'«

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

autorisations» mais qu'il émet seulement des «conseils»; il emploie les mots «avis» ou «suggère» lorsqu'il propose certaines manœuvres aux aéronefs.

Note. Voir §9.1.4.3.2

9.1.4.2 AÉRONEFS

9.1.4.2.1 AÉRONEFS UTILISANT LE SERVICE CONSULTATIF DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Les aéronefs en vol IFR dans l'espace aérien de classe F qui décident d'utiliser le service consultatif de la circulation aérienne, ou auxquels l'autorité ATS compétente impose ce service en vertu d'accords régionaux de navigation aérienne, sont censés observer les mêmes procédures que celles qui s'appliquent aux vols contrôlés ; toutefois:

- a) le plan de vol et les modifications du plan de vol ne font pas l'objet d'une autorisation, puisque l'organisme assurant le service consultatif de la circulation aérienne se bornera à donner des avis sur la circulation essentielle ou des suggestions quant aux manœuvres possibles ;

Note 1. Il est entendu que le pilote ne doit pas apporter de modification au plan de vol en vigueur avant d'avoir notifié le changement prévu à l'organisme ATS approprié et, si c'est possible, avant d'avoir reçu un accusé de réception ou un avis à cet égard.

Note 2. Lorsqu'un vol effectué ou sur le point d'être effectué dans une région de contrôle doit se poursuivre par la suite dans une région à service consultatif ou le long d'une route à service consultatif, une autorisation peut être délivrée pour tout le trajet ; toutefois, l'autorisation proprement dite et les amendements à cette autorisation s'appliquent seulement aux parties du parcours effectuées dans des régions de contrôle ou des zones de contrôle (ANS-2, 3.7.4.4). Des avis ou suggestions doivent être donnés au besoin pour le reste du parcours.

- b) il incombe à l'aéronef de décider s'il entend ou non suivre les avis ou suggestions, et d'en aviser sans délai l'organisme qui assure le service consultatif de la circulation aérienne ;
- c) les communications air-sol doivent être échangées avec l'organisme des services de la circulation aérienne chargé d'assurer le service consultatif à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif ou d'une partie de cet espace aérien.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note. Voir au Chapitre 4, Section 4.4.2, les procédures régissant le dépôt d'un plan de vol

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

9.1.4.2.2 AÉRONEFS N'UTILISANT PAS LE SERVICE CONSULTATIF DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

9.1.4.2.2.1 Un aéronef qui désire effectuer un vol IFR dans un espace aérien à service consultatif et qui décide de ne pas utiliser ce service, doit déposer néanmoins un plan de vol et communiquer à l'organisme assurant le service consultatif de la circulation aérienne les modifications apportées à ce plan de vol.

Note. Voir au Chapitre 4, Section 4.4.2, les procédures régissant le dépôt d'un plan de vol.

9.1.4.2.2.2 Les aéronefs en vol IFR ayant l'intention de traverser une route à service consultatif doivent le faire autant que possible sous un angle de 90 degrés par rapport à la direction de la route et à un niveau correspondant à leur route magnétique et choisi d'après les tableaux des niveaux de croisière prescrits pour les vols IFR effectués hors de l'espace aérien contrôlé.

9.1.4.3 ORGANISMES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

9.1.4.3.1 Tout organisme des services de la circulation aérienne assurant un service consultatif doit :

9.1.4.3.1.1 Aviser l'aéronef qu'il peut partir à l'heure prévue et maintenir les niveaux de croisière spécifiés dans le plan de vol, si l'organisme en question ne prévoit aucun conflit avec les autres vols dont il a connaissance.

9.1.4.3.1.2 Suggérer aux aéronefs les moyens d'éviter les risques d'abordage aérien, en accordant à un aéronef se trouvant déjà dans un espace aérien à service consultatif la priorité sur les aéronefs qui désirent pénétrer dans ce même espace aérien.

9.1.4.3.1.3 Transmettre aux aéronefs les renseignements sur la circulation comprenant les renseignements qui sont spécifiés pour le contrôle régional.

9.1.4.3.2 Les critères sur lesquels sont fondées les mesures envisagées en 9.1.4.3.1.2 et 9.1.4.3.1.3 doivent être au moins les critères établis pour les aéronefs en vol dans l'espace aérien contrôlé et doivent tenir compte des limitations inhérentes à la mise en œuvre du service consultatif de la

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

circulation aérienne, des moyens de navigation et des communications air-sol qui existent dans la région.

9.2 SERVICE D'ALERTE

9.2.1 Aéronefs

Note. Chaque fois qu'elles sont appliquées, les procédures destinées à assurer le service de contrôle de la circulation aérienne ou le service consultatif de la circulation aérienne remplacent les procédures suivantes, sauf lorsque ces procédures exigent seulement des comptes rendus de position horaires, auquel cas la procédure vol normal s'applique.

- 9.2.1.1** Lorsque l'autorité ATS compétente l'exige pour faciliter le service d'alerte, les recherches et le sauvetage, un aéronef, avant et après le départ d'un vol effectué dans des régions désignées ou le long de routes désignées, ou qui rejoint des régions ou des routes désignées, doit se conformer aux dispositions détaillées au Chapitre 3 de l'ANS1-CI, *Règles de l'Air* en ce qui concerne le dépôt, l'établissement, la modification et la clôture d'un plan de vol.
- 9.2.1.2** De plus, les aéronefs dotés de moyens appropriés de communications radio bilatérales doivent transmettre un compte rendu pendant la période de vingt à quarante minutes qui suit le dernier contact (qu'elle qu'ait été la raison de ce contact) simplement pour indiquer que le vol progresse conformément au plan de vol ; ce message doit comprendre l'identification de l'aéronef et les mots «vol normal» ou le signal QRU.
- 9.2.1.3** Le message «vol normal» doit être transmis sur les voies air-sol à l'organisme approprié des services de la circulation aérienne (ainsi, il doit être normalement adressé à la station de télécommunications aéronautiques desservant l'organisme des services de la circulation aérienne chargé de la FIR dans laquelle se trouve l'aéronef; à défaut, il doit être adressé à une autre station de télécommunications aéronautiques pour être retransmis, selon les besoins, à l'organisme des services de la circulation aérienne chargé de la FIR).
- 9.2.1.4** Il peut être souhaitable, lors d'opérations SAR d'une certaine durée, de notifier par voie de NOTAM les limites latérales et verticales de la zone d'opérations SAR et d'avertir les aéronefs qui ne participent pas effectivement aux opérations de recherches et de sauvetage, et qui n'ont



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

pas été pris en charge par le contrôle de la circulation aérienne, qu'ils doivent éviter cette zone, sauf autorisation de l'organisme ATS approprié.

9.2.2 Organismes des services de la circulation aérienne

9.2.2.1 Une fois passée l'heure régulière ou escomptée de compte rendu et lorsque aucun compte rendu n'a été reçu d'un aéronef dans les limites d'un laps de temps raisonnable qui peut être spécifié par accord régional de navigation aérienne, l'organisme ATS doit s'efforcer, avant l'expiration des trente minutes prescrites, d'obtenir ce compte rendu de façon à pouvoir appliquer les dispositions correspondant à la « phase d'incertitude » (voir ANS-2, 5.2.1), si les circonstances le justifient.

9.2.2.2 Lorsque le service d'alerte est nécessaire pour un aéronef traversant plus d'une FIR ou région de contrôle et qu'il y a un doute sur la position de cet aéronef, l'organisme chargé d'assurer la coordination de ce service doit être l'organisme ATS de la FIR ou région de contrôle :

- a) dans laquelle se trouvait l'aéronef lorsque le dernier contact air-sol a été établi ;
- b) dans laquelle l'aéronef était sur le point de pénétrer lorsque le dernier contact air-sol a été établi à la limite de deux FIR ou régions de contrôle ou à proximité de cette limite ;
- c) dans laquelle l'aéronef a son point d'escale ou de destination :
 - 1) si l'aéronef n'est pas équipé de moyens de communications radio bilatérales, ou
 - 2) si l'aéronef n'est pas tenu de transmettre des comptes rendus de position.

9.2.2.3 L'organisme chargé, conformément à 9.2.2.2, d'assurer le service d'alerte doit :

- a. notifier la ou les phases d'urgence non seulement au centre de coordination de sauvetage qui lui est associé, mais aussi aux organismes chargés du service d'alerte dans les autres FIR ou régions de contrôle intéressées ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- b. demander à ces organismes de participer à la recherche de tous renseignements utiles sur l'aéronef présumé en difficulté, par tous les moyens jugés appropriés, en particulier ceux indiqués en 5.3 de l'ANS2-CI, *Services de la Circulation Aérienne* (Utilisation des installations de télécommunications) ;
- c. rassembler les renseignements obtenus lors de chaque phase d'urgence et, après vérification éventuelle, les communiquer au centre de coordination de sauvetage ;
- d. notifier la fin de l'état d'urgence en fonction des circonstances.

9.2.2.4 Il convient de s'attacher particulièrement, en transmettant les renseignements spécifiés en 5.2.2.1 de l'ANS-2, à informer le centre de coordination de recherches pertinent des fréquences de détresse dont disposent les survivants, qui sont indiquées sous la rubrique 19 du plan de vol mais non habituellement transmises.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CHAPITRE 10. COORDINATION

10.1 COORDINATION DES SERVICES DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

10.1.1 Généralités

10.1.1.1 La coordination et le transfert de contrôle d'un vol entre organismes ATC et secteurs de contrôle successifs doivent être effectués : par un dialogue comprenant les étapes suivantes :

- a) notification du vol afin d'en préparer la coordination, s'il y a lieu ;
- b) coordination des conditions de transfert de contrôle par l'organisme ATC transféreur ;
- c) coordination, s'il y a lieu, et acceptation des conditions de transfert de contrôle par l'organisme ATC accepteur ;
- d) transfert de contrôle à l'organisme ATC ou au secteur de contrôle accepteurs.

10.1.1.2 Les organismes ATC doivent, dans la mesure du possible, établir et appliquer des procédures normalisées de coordination et de transfert de contrôle des vols afin, notamment, de réduire la nécessité d'une coordination verbale. Ces procédures de coordination doivent être conformes à celles qui figurent dans les dispositions qui suivent et être spécifiées dans des lettres d'entente ou dans les instructions locales, selon le cas.

10.1.1.3 Ces ententes et instructions doivent couvrir les points suivants, selon leur pertinence :

- a) la définition des zones de responsabilité et des zones d'intérêt commun, la structure de l'espace aérien et les classifications de l'espace aérien ;
- b) toute délégation de responsabilité pour la fourniture des services ATS ;
- c) les procédures d'échange de données de plans de vol et de contrôle, y compris l'utilisation de messages de coordination automatisée et/ou verbale ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- d) les moyens de communication ;
- e) les exigences et les procédures relatives à la demande d'approbation ;
- f) les points significatifs, niveaux ou heures pour le transfert du contrôle ;
- g) les points significatifs, niveaux ou heures pour le transfert des communications ;
- h) les conditions applicables au transfert et à l'acceptation du contrôle, telles que les altitudes/niveaux de vol spécifiés, les minimums de séparation ou l'espacement précis qui doivent exister au moment du transfert, et l'emploi de l'automatisation ;
- i) les procédures de coordination du système de surveillance ATS ;
- j) les procédures d'assignation de code SSR ;
- k) les procédures pour les aéronefs au départ ;
- l) les repères d'attente désignés pour les aéronefs à l'arrivée ;
- m) les procédures d'urgence applicables ;
- n) toutes autres dispositions ou informations pertinentes pour la coordination et le transfert de contrôle des vols.

10.1.2 Coordination entre organismes ATC assurant les services de la circulation aérienne dans des régions de contrôle contiguës

10.1.2.1 GÉNÉRALITÉS

10.1.2.1.1 Les données nécessaires de plan de vol et de contrôle seront communiquées d'organisme ATC à organisme ATC à mesure que progressent les vols. Lorsqu'un accord entre les autorités compétentes des services de la circulation aérienne le prescrira, pour aider à la séparation des aéronefs, le plan de vol et les renseignements sur la progression du vol pour les vols effectués sur des routes ou tronçons de routes donnés, à proximité immédiate des limites de FIR, seront également communiqués aux organismes des services de la circulation aérienne chargés des FIR contiguës à ces routes ou tronçons de routes.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note 1. Ces routes ou tronçons de routes sont souvent appelés zones d'intérêt commun ; l'étendue de ces zones est habituellement déterminée par les minimums de séparation.

Note 2. Voir également § 10.2.4.

10.1.2.1.2 Le plan de vol et les renseignements sur le contrôle doivent être transmis assez tôt pour que l'organisme récepteur ait le temps de recevoir et d'analyser les données et pour que la coordination entre les deux organismes intéressés puisse s'effectuer.

Note. On trouvera au Chapitre 11 et aux Appendices 3 et 6 des détails sur les messages, leur contenu et le moment où ils doivent être transmis.

10.1.2.2 TRANSFERT DE CONTRÔLE

10.1.2.2.1 La responsabilité du contrôle d'un aéronef sera transférée d'un organisme ATC à l'organisme suivant au moment, déterminé par l'organisme qui contrôle l'aéronef, où l'aéronef franchit la limite commune des régions de contrôle, ou à un autre point ou moment convenus entre les deux organismes.

10.1.2.2.2 Lorsqu'une lettre d'entente entre les organismes ATC intéressés le spécifie et qu'un aéronef doit être transféré, l'organisme transféreur indiquera à l'organisme accepteur que l'aéronef est prêt à être transféré et que la responsabilité du contrôle devrait être assumée par l'organisme accepteur immédiatement au moment où l'aéronef franchit la limite de la région de contrôle ou un autre point de transfert de contrôle spécifié dans les lettres d'entente entre les organismes ATC, ou à un autre point ou moment coordonnés entre les deux organismes.

10.1.2.2.3 Si le transfert de contrôle ne se fait pas immédiatement au moment et au point de transfert de contrôle, l'organisme ATC accepteur ne modifiera pas, sans l'approbation de l'organisme transféreur, l'autorisation de l'aéronef avant le moment ou le point de transfert de contrôle convenus.

10.1.2.2.4 Si le transfert des communications est utilisé pour transférer un aéronef à un organisme ATC récepteur, la responsabilité du contrôle ne sera assumée qu'au moment où l'aéronef franchit la limite de la région de contrôle ou un autre point de transfert de contrôle spécifié dans une lettre d'entente entre les organismes ATC.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

10.1.2.2.5 Lorsqu'un transfert de contrôle d'un aéronef identifié doit être effectué, les procédures appropriées spécifiées au Chapitre 8, Section 8.7.4, seront appliquées.

10.1.2.3 DEMANDES D'APPROBATION

10.1.2.3.1 Si le temps de vol de l'aérodrome de départ d'un aéronef jusqu'à la limite d'une région de contrôle adjacente est inférieur au minimum requis spécifié pour permettre la transmission des données de plan de vol et de contrôle nécessaires à l'organisme ATC accepteur après le décollage et ménager un délai suffisant pour la réception, l'analyse et la coordination, avant le départ, l'organisme ATC transféreur transmettra ces informations à l'organisme ATC accepteur en même temps qu'une demande d'approbation. Le laps de temps nécessaire sera spécifié dans des lettres d'entente ou dans les instructions locales, comme il conviendra. En cas de révision d'un plan de vol en vigueur transmis précédemment ou de données de contrôle transmises avant le laps de temps spécifié, aucune approbation de l'organisme ATC accepteur ne sera requise.

10.1.2.3.2 Lorsqu'un aéronef en vol demande une autorisation initiale mais que le temps de vol jusqu'à la limite d'une région de contrôle adjacente est inférieur au minimum spécifié, cet aéronef sera retenu à l'intérieur des limites de la région de contrôle relevant de l'organisme ATC transféreur jusqu'à ce que les données de plan de vol et de contrôle aient été transmises accompagnées d'une demande d'approbation et que la coordination ait été établie avec l'organisme ATC de la région adjacente.

10.1.2.3.3 Lorsqu'un aéronef demande une modification de son plan de vol en vigueur ou lorsqu'un organisme ATC transféreur propose de modifier le plan de vol en vigueur d'un aéronef alors que le temps de vol jusqu'à la limite de sa région de contrôle est inférieur à un minimum spécifié, l'autorisation révisée ne sera pas délivrée avant que l'organisme ATC de la région adjacente n'ait approuvé la modification proposée.

10.1.2.3.4 Lorsque les données relatives à l'heure d'arrivée prévue à la limite doivent être transmises pour approbation par l'organisme accepteur, l'heure d'arrivée sera calculée, dans le cas d'un aéronef qui n'a pas encore décollé, en fonction de l'heure de départ prévue déterminée par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne dans la zone de



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

responsabilité duquel se trouve l'aérodrome de départ. Lorsqu'un aéronef en vol demande une autorisation initiale, l'heure d'arrivée sera calculée en fonction du temps de vol prévu entre le repère d'attente et la limite, augmenté du temps prévu pour assurer la coordination.

- 10.1.2.3.5** Les conditions dans lesquelles les demandes d'approbation seront communiquées, y compris les temps de vol spécifiés, seront spécifiées dans des lettres d'entente ou dans les instructions locales, selon le cas.

10.1.2.4 TRANSFERT DES COMMUNICATIONS

- 10.1.2.4.1.** Sauf lorsque les minimums de séparation spécifiés à la Section 8.7.3 sont appliqués, le transfert des communications air-sol d'un aéronef de l'organisme ATC transféreur à l'organisme accepteur doit s'effectuer cinq minutes avant l'heure à laquelle l'aéronef doit atteindre la limite commune des régions de contrôle, à moins qu'il en ait été convenu autrement entre les deux organismes ATC intéressés.

- 10.1.2.4.2.** Lorsque des minimums de séparation spécifiés à la Section 8.7.3 sont appliqués au moment du transfert de contrôle, le transfert des communications air-sol, d'un aéronef de l'organisme ATC transféreur à l'organisme accepteur doit s'accomplir dès que l'organisme ATC accepteur aura accepté d'assumer le contrôle.

- 10.1.2.4.3** L'organisme ATC accepteur ne sera normalement pas tenu de signaler à l'organisme transféreur qu'il est entré en communication radio et/ou de données avec l'aéronef faisant l'objet du transfert et qu'il en a assumé le contrôle, sauf dispositions contraires résultant d'un accord entre les organismes ATC intéressés. L'organisme ATC accepteur avisera l'organisme transféreur si l'entrée en communication avec l'aéronef n'a pas lieu comme prévu.

- 10.1.2.4.4** Lorsqu'une portion d'une région de contrôle est située de telle sorte que sa traversée par les aéronefs est d'une durée limitée, il y a lieu de conclure un accord en vue d'un transfert direct des communications entre les organismes responsables des régions de contrôle adjacentes, à condition que l'organisme intermédiaire soit pleinement informé d'une telle circulation. L'organisme intermédiaire doit conserver la responsabilité de la coordination et celle d'assurer le maintien de la séparation entre tous les aéronefs dans sa zone de responsabilité.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

10.1.2.4.5 Un aéronef peut être autorisé à communiquer temporairement avec un organisme de contrôle autre que l'organisme ATC qui en assure le contrôle.

10.1.2.5 CESSATION DU VOL CONTRÔLÉ

Lorsqu'un vol cesse d'être contrôlé, c'est-à-dire lorsque l'aéronef intéressé quitte l'espace aérien contrôlé ou qu'il annule son plan de vol IFR et poursuit sa route en VFR dans un espace aérien où les vols VFR ne sont pas contrôlés, l'organisme ATC intéressé doit veiller à ce que les renseignements voulus sur le vol de cet aéronef soient transmis à l'organisme ou aux organismes ATS chargés d'assurer les services d'information de vol et d'alerte pour le reste du vol, afin de garantir que l'aéronef en question bénéficie de ces services.

10.1.3 Coordination entre un organisme assurant le contrôle régional et un organisme assurant le contrôle d'approche

10.13.1 RÉPARTITION DES FONCTIONS DE CONTRÔLE

10.13.1.1 Sauf si d'autres dispositions sont spécifiées dans des lettres d'entente ou dans les instructions locales ou ont été établies dans certains cas par l'ACC intéressé, l'organisme assurant le contrôle d'approche peut, sans en référer à l'ACC, délivrer des autorisations à tout aéronef dont le contrôle lui a été transféré par ce centre. Toutefois, en cas d'approche interrompue, l'ACC doit être immédiatement avisé si l'approche interrompue a des incidences pour lui et les mesures à prendre doivent être coordonnées au besoin entre l'ACC et l'organisme assurant le contrôle d'approche.

10.1.3.1.2 Un ACC peut, après coordination avec l'organisme qui assure le contrôle d'approche, transférer directement le contrôle d'un aéronef à la tour de contrôle d'aérodrome, si toute l'approche doit être effectuée dans les conditions météorologiques de vol à vue.

10.1.3.2 HEURES DE DÉCOLLAGE ET D'EXPIRATION D'AUTORISATION

10.1.3.2.1 L'ACC doit spécifier l'heure de décollage lorsqu'il est nécessaire :

- a) de coordonner le départ avec la circulation des aéronefs dont le contrôle n'a pas été transféré à l'organisme assurant le contrôle d'approche ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

b) d'assurer la séparation en croisière entre les aéronefs au départ qui suivent la même route.

10.1.3.2.2 Si l'heure de décollage n'est pas spécifiée, l'organisme assurant le contrôle d'approche doit déterminer l'heure de décollage lorsque cela est nécessaire pour coordonner le départ avec la circulation des aéronefs dont le contrôle lui a été transféré.

10.1.3.2.3 L'ACC doit spécifier l'heure d'expiration d'une autorisation dans le cas où un départ retardé entraînerait une incompatibilité avec les mouvements aériens qui n'ont pas été transférés à l'organisme assurant le contrôle d'approche. Si, pour des raisons de circulation qui lui sont propres, un organisme assurant le contrôle d'approche doit spécifier en outre l'heure d'expiration de son autorisation, cette heure ne doit pas être postérieure à celle qui est spécifiée par l'ACC.

10.1.3.3 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES MOUVEMENTS ET LE CONTRÔLE DES AÉRONEFS

10.1.3.3.1 L'organisme assurant le contrôle d'approche doit communiquer sans retard à l'ACC les renseignements relatifs aux aéronefs en vol contrôlé, notamment :

- a) la ou les pistes en service et le type de procédure d'approche aux instruments qui sera probablement appliqué ;
- b) le niveau le plus bas au repère d'attente dont peut disposer l'ACC ;
- c) l'intervalle de temps moyen ou la distance entre arrivées successives, déterminé par l'organisme assurant le contrôle d'approche ;
- d) la modification à apporter à l'heure d'approche prévue transmise par l'ACC, lorsque le calcul de l'heure d'approche prévue effectué par l'organisme assurant le contrôle d'approche indique un écart de cinq minutes ou tel autre écart dont il a été convenu entre les deux organismes ATC intéressés ;
- e) les heures d'arrivée au-dessus du repère d'attente lorsque ces heures diffèrent de trois minutes, ou de l'écart convenu entre les deux organismes ATC intéressés, des heures précédemment prévues ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- f) les annulations par les aéronefs de vols IFR, si elles influent sur les niveaux au repère d'attente ou sur les heures d'approche prévues d'autres aéronefs ;
- g) les heures de départ des aéronefs ; ou, s'il en a été ainsi convenu entre les deux organismes ATC intéressés, l'heure prévue à la limite de la région de contrôle ou à un autre point spécifié ;
- h) tout renseignement dont il dispose au sujet des aéronefs qui ne sont pas arrivés dans les délais prévus ou qui n'ont pas établi le contact ;
- i) les approches interrompues qui peuvent avoir des incidences pour l'ACC.

10.1.3.3.2 L'ACC doit communiquer sans retard à l'organisme assurant le contrôle d'approche les renseignements relatifs aux aéronefs en vol contrôlé, notamment :

- a) l'identification, le type, et le point de départ des aéronefs à l'arrivée ;
- b) l'heure prévue et le niveau proposé pour l'arrivée d'un aéronef au-dessus du repère d'attente ou d'un autre point spécifié ;
- c) l'heure réelle et le niveau proposé pour l'arrivée d'un aéronef au-dessus du repère d'attente si le contrôle de cet aéronef est transféré à l'organisme assurant le contrôle d'approche après son arrivée au-dessus du repère d'attente ;
- d) le type demandé de procédure d'approche IFR s'il est différent de celui qui est spécifié par l'organisme de contrôle d'approche ;
- e) l'heure d'approche prévue ;
- f) lorsqu'elle est requise, l'indication que l'aéronef a reçu l'instruction d'entrer en communication avec l'organisme assurant le contrôle d'approche ;
- g) lorsqu'elle est requise, l'indication qu'un aéronef a été transféré à l'organisme assurant le contrôle d'approche avec, au besoin, l'heure et les conditions de transfert ;
- h) le retard prévu pour les départs par suite de l'encombrement de la circulation.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

10.1.3.3.3 Les renseignements relatifs aux aéronefs à l'arrivée doivent être transmis au moins quinze minutes avant l'heure d'arrivée prévue ; ils doivent être rectifiés au besoin.

10.1.4 Coordination entre un organisme assurant le contrôle d'approche et un organisme assurant le contrôle d'aérodrome

10.1.4.1 RÉPARTITION DES FONCTIONS DE CONTRÔLE

10.1.4.1.1 L'organisme assurant le contrôle d'approche doit conserver le contrôle des aéronefs à l'arrivée jusqu'à ce que ces aéronefs aient été transférés à la tour de contrôle et soient en communication avec celle-ci. Les règles de transfert des aéronefs à l'arrivée seront établies par des lettres d'entente ou des instructions locales tenant compte de la structure de l'espace aérien, du terrain, des conditions météorologiques et des installations ATS disponibles.

10.1.4.1.2 L'organisme assurant le contrôle d'approche peut autoriser la tour de contrôle à laisser décoller un aéronef, si elle l'estime possible, compte tenu des aéronefs à l'arrivée.

10.1.4.1.3 Lorsque cela est prescrit dans des lettres d'entente ou dans les instructions locales, les tours de contrôle d'aérodrome doivent obtenir l'approbation de l'organisme assurant le contrôle d'approche avant d'autoriser des vols VFR spéciaux.

10.1.4.2 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENT SUR LES MOUVEMENTS ET LE CONTRÔLE DES AÉRONEFS

10.1.4.2.1 La tour de contrôle doit communiquer sans retard à l'organisme assurant le contrôle d'approche les renseignements relatifs aux aéronefs en vol contrôlé, notamment :

- a) les heures d'arrivée et de départ ;
- b) lorsqu'elle est requise, l'indication que le premier aéronef dans la séquence d'approche est en communication avec la tour de contrôle de l'aérodrome et en vue de celle-ci, et que l'on peut raisonnablement prévoir un atterrissage normal ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

c) tout renseignement dont elle dispose au sujet des aéronefs qui ne sont pas arrivés dans les délais prévus ou qui n'ont pas établi le contact ;

d) des renseignements sur les approches interrompues ;

e) des renseignements sur les aéronefs qui constituent la circulation essentielle locale pour les aéronefs contrôlés par l'organisme qui assure le contrôle d'approche.

10.1.4.2.2 L'organisme assurant le contrôle d'approche doit communiquer sans retard à la tour de contrôle les renseignements relatifs aux aéronefs en vol contrôlé, notamment :

a) l'heure prévue et le niveau proposé pour l'arrivée d'un aéronef au-dessus de l'aérodrome, quinze minutes au moins avant l'heure d'arrivée prévue ;

b) lorsqu'elle est requise, l'indication qu'un aéronef a reçu l'instruction d'entrer en communication avec la tour de contrôle d'aérodrome et que cet organisme prendra l'aéronef en charge ;

c) le retard prévu pour les départs par suite de l'encombrement de la circulation.

10.1.5 Coordination entre les postes de contrôle au sein du même organisme

10.1.5.1 Des renseignements appropriés concernant le plan de vol et le contrôle entre postes de contrôle au sein d'un même organisme de contrôle de la circulation aérienne doivent être échangés en ce qui concerne :

a) tous les aéronefs pour lesquels la responsabilité du contrôle doit être transférée d'un poste de contrôle à un autre ;

b) les aéronefs évoluant si près de la limite entre secteurs de contrôle que le contrôle de la circulation dans un secteur contigu risque d'en être influencé ;

c) Tous les aéronefs pour lesquels la responsabilité du contrôle a été déléguée par un contrôleur classique à un contrôleur radar utilisant des méthodes procédurales à un contrôleur utilisant un système de surveillance ATS, ainsi que les autres aéronefs intéressés.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

10.1.5.2 Les procédures de coordination et de transfert de contrôle entre secteurs de contrôle au sein du même organisme ATC doivent être conformes aux procédures applicables aux organismes ATC.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

10.1.6 Panne de la coordination automatisée

Toute panne de la coordination automatisée sera présentée clairement au contrôleur chargé de coordonner le vol à l'organisme transféreur. Ce contrôleur assurera alors la coordination en utilisant d'autres méthodes prescrites.

10.2 COORDINATION DES SERVICES D'INFORMATION DE VOL ET D'ALERTE

10.2.1 Lorsque la ou les autorités compétentes des services de la circulation aérienne le jugent nécessaire, la coordination entre organismes ATS assurant le service d'information de vol dans les FIR contiguës sera ménagée pour les vols IFR et les vols VFR, afin d'assurer un service continu d'information de vol à ces aéronefs dans des régions ou sur des routes données. Cette coordination sera assurée au moyen d'un accord entre les organismes ATS intéressés.

10.2.2 Lorsque la coordination des vols s'effectue conformément aux dispositions du § 10.2.1, elle impliquera la transmission des renseignements suivants sur le vol considéré :

- a) parties appropriées du plan de vol en vigueur ;
- b) heure à laquelle a eu lieu la dernière communication avec l'aéronef.

10.2.3 Ces renseignements seront transmis à l'organisme ATS chargé de la FIR suivante que traversera l'aéronef, avant l'entrée de cet aéronef dans cette dernière région.

10.2.4 Lorsqu'un accord entre les autorités ATS compétentes le prescrira, pour aider à l'identification d'aéronefs égarés ou non identifiés et, ainsi, éliminer ou réduire la nécessité d'une interception, le plan de vol et les renseignements sur la progression du vol pour les vols effectués sur des routes ou tronçons de routes donnés, à proximité immédiate des limites de FIR, seront également communiqués aux organismes ATS chargés des FIR contiguës à ces routes ou tronçons de routes.

10.2.5 Lorsqu'un aéronef est en état d'urgence ou lorsqu'il a signalé qu'il était en situation de carburant minimal, ou dans toute autre situation où la sécurité de l'aéronef n'est pas certaine, l'organisme transféreur communiquera la nature de l'urgence et les circonstances dans lesquelles se trouve l'aéronef à l'organisme accepteur ainsi qu'à tout autre organisme ATS qui pourrait être

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

concerné par le vol et, au besoin, aux centres de coordination de sauvetage qui lui sont associés.

10.3 COORDINATION DES SERVICES CONSULTATIFS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Les organismes ATS assurant un service consultatif de la circulation aérienne appliqueront les procédures de coordination spécifiées à la Section 10.1, à l'égard des aéronefs qui ont choisi d'utiliser ce type de service.

10.4 COORDINATION ENTRE ORGANISMES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET STATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES

Quand l'autorité ATS compétente le prescrit, les organismes des services de la circulation aérienne doivent s'assurer que les stations de télécommunications aéronautiques qui desservent le centre intéressé sont informées des transferts de communications de l'aéronef. Sauf disposition contraire, les renseignements à fournir doivent comprendre l'identification de l'aéronef (y compris le code SELCAL, le cas échéant), la route ou la destination (s'il y a lieu) et l'heure prévue ou réelle du transfert de communications.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CHAPITRE 11. MESSAGES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

11.1 CATÉGORIES DE MESSAGES

11.1.1 Généralités

Les messages énumérés ci-après sont ceux qu'il est permis de transmettre par l'intermédiaire du service fixe des télécommunications aéronautiques (y compris le réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques [RSFTA], les circuits de communications vocales directes ou l'échange de données numériques entre organismes des services de la circulation aérienne et les circuits téléimprimeurs et ordinateur-ordinateur directs), ou par l'intermédiaire du service mobile aéronautique, selon le cas. Ils sont classés par catégories en rapport avec leur emploi dans les services de la circulation aérienne et indiquant approximativement leur ordre d'importance.

Note- L'indicateur de priorité mentionné entre parenthèses, à la suite de chaque type de message, est celui dont l'Annexe 10, Volume II, Chapitre 4, prescrit l'utilisation quand le message est transmis sur le RSFTA. La priorité de tous les messages des communications de données entre installations transmis sur l'ATN sera celle des « messages de priorité normale liés à la sécurité des vols », conformément au classement des priorités des protocoles inter réseau de l'ATN.

11.1.2 Messages d'urgence

Cette catégorie comprend :

- a) les messages de détresse et trafic de détresse, y compris les messages relatifs à une phase de détresse (SS) ;
- b) les messages d'urgence, y compris les messages relatifs à une phase d'alerte ou à une phase d'incertitude (DD) ;
- c) les autres messages concernant des cas d'urgence connus ou présumés qui ne relèvent pas de a) ou b) ci-dessus, et les messages relatifs à des interruptions des communications radio (priorité FF ou plus élevée selon les besoins).

Note- Lorsque les messages mentionnés en a) et b) et, au besoin, en c) ci-dessus sont déposés à une station du service public des télécommunications, il faut utiliser l'indicateur de priorité SVH attribué aux télégrammes intéressant la sauvegarde de la vie humaine, conformément aux dispositions de l'Article 25 de la Convention internationale des télécommunications, Malaga, 1973.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.1.3 Messages de mouvement et de contrôle

Cette catégorie comprend :

- a) les messages de mouvement (FF), y compris :
 - les messages de plan de vol déposé
 - les messages de retard
 - les messages de modification
 - les messages d'annulation de plan de vol
 - les messages de départ
 - les messages d'arrivée ;
- b) les messages de coordination (FF), y compris :
 - les messages de plan de vol en vigueur
 - les messages d'estimation
 - les messages de coordination
 - les messages d'acceptation
 - les messages d'accusé de réception logique ;
- c) les messages complémentaires (FF), y compris :
 - les messages de demande de plan de vol
 - les messages de demande de plan de vol complémentaire
 - les messages de plan de vol complémentaire ;
- d) les messages AIDC, y compris :
 - les messages de notification
 - les messages de coordination
 - les messages de transfert de contrôle
 - les messages d'information générale
 - les messages de gestion d'application ;
- e) les messages de contrôle (FF), y compris :
 - les messages d'autorisation
 - les messages de transfert de contrôle
 - les messages de régulation de la circulation
 - les messages de compte rendu de position et de compte rendu en vol.

11.1.4 Messages d'information de vol

11.1.4.1 Cette catégorie comprend :

- a) les messages contenant des renseignements sur la circulation (FF) ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- b) les messages contenant des renseignements météorologiques (FF ou GG) ;
- c) les messages relatifs au fonctionnement d'installations et de services aéronautiques (GG) ;
- d) les messages contenant des renseignements essentiels sur les aérodromes (GG) ;
- e) les messages relatifs aux comptes rendus d'incident de circulation aérienne (FF).

11.1.4.2 Lorsque le besoin d'acheminement spécial le justifie, il convient d'attribuer aux messages transmis dans le service fixe l'indicateur de priorité DD au lieu de l'indicateur de priorité normal.

11.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note- L'emploi dans ce chapitre de termes tels que « émis », « transmis », « adresses » ou « reçus » ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de messages de téléimprimeurs ou d'échange de données numériques pour un message d'ordinateur à ordinateur. Sauf sur indication expresse, les messages décrits dans ce chapitre peuvent être transmis également en phonie ; en pareil cas, ces termes ont plutôt respectivement le sens de « communiqués », « prononcés par », « dits à » ou « écoutés ».

11.2.1 Origine et destination des messages

11.2.1.1 Généralités

Note- Dans le présent contexte les messages de mouvement désignent les messages de plan de vol, les messages de retard, les messages d'arrivée, les messages d'annulation, les messages de compte rendu de position et les messages d'amendement qui leur sont pertinents.

11.2.1.1.1 Les messages utilisés pour les besoins des services de la circulation aérienne doivent être émis par les organismes appropriés des services de la circulation aérienne ou par les aéronefs, comme il est spécifié à la Section 11.3; toutefois, par accord local spécial, les organismes des services de la circulation aérienne peuvent déléguer au pilote, à

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

l'exploitant, ou à son représentant désigné, la responsabilité d'émettre les messages de mouvement.

11.2.1.1.2 L'émission des messages de mouvement, de contrôle et d'information de vol à des fins autres que celles des services de la circulation aérienne (contrôle d'exploitation par exemple) incombe, sauf dans les cas prévus en 2.16 de l'ANS2-CI, au pilote, à l'exploitant ou à son représentant désigné.

11.2.1.1.3 Les messages de plan de vol, les messages d'amendements qui les concernent et les messages d'annulation de plan de vol doivent être, sauf dans les cas prévus en 11.2.1.1.4, adressés uniquement aux organismes des services de la circulation aérienne qui sont spécifiés en 11.4.2. Ces messages doivent être mis à la disposition d'autres organismes intéressés des services de la circulation aérienne, ou d'emplacements spécifiés à l'intérieur de ces organismes, et de tous autres destinataires des messages, conformément aux arrangements locaux.

11.2.1.1.4 Lorsque l'exploitant intéressé le demande, les messages d'urgence et de mouvement qui doivent être transmis simultanément aux organismes intéressés des services de la circulation aérienne, doivent être également adressés :

- a) à un destinataire à l'aérodrome de destination ou à l'aérodrome de départ ; et
- b) à deux organismes de contrôle d'exploitation au plus ; ces destinataires étant précisés par l'exploitant ou son représentant désigné.

11.2.1.1.5 Lorsque l'exploitant intéressé en fait la demande, les messages de mouvement transmis progressivement entre organismes intéressés des services de la circulation aérienne et relatifs aux aéronefs pour lesquels cet exploitant assure le contrôle d'exploitation doivent être, dans la mesure du possible, immédiatement mis à la disposition de l'exploitant ou de son représentant désigné, conformément à des procédures locales convenues.

11.2.1.2 EMPLOI DU RSFTA

11.2.1.2.1 Les messages des services de la circulation aérienne qui doivent être dans le RSFTA comprennent :



- a) des renseignements sur la priorité dont le message doit bénéficier et l'indication de ses destinataires, ainsi qu'une mention de la date et de l'heure de dépôt à la station intéressée du service fixe aéronautique et l'indicateur d'origine (voir 11.2.1.2.5) ;
- b) les données nécessaires aux services de la circulation aérienne, précédées au besoin d'indications complémentaires sur les destinataires que décrit 11.2.1.2.6, et établies selon les dispositions de l'Appendice 3. Ces données doivent être transmises comme texte du message RSFTA.

11.2.1.2.2 INDICATEUR DE PRIORITÉ

L'indicateur de priorité est formé du groupe de deux lettres qui convient, comme il est indiqué entre parenthèses, à la Section 11.1, pour la catégorie de message correspondante.

Note. Le RACI 5004, Volume II, Chapitre 4, prescrit la transmission des messages sur le RSFTA selon l'ordre de priorité suivant :

<i>Priorité de Transmission</i>	<i>Indicateur de priorité</i>
1	SS
2	DD FF
3	GG KK

11.2.1.2.3 ADRESSE

11.2.1.2.3.1 L'adresse comprend une série d'indicateurs de destinataires, à raison d'un indicateur par destinataire auquel le message doit être remis.

11.2.1.2.3.2 Chaque indicateur de destinataire est formé d'une séquence de huit lettres comprenant, dans l'ordre :

- a) l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres attribué au lieu de destination ;

Note. — Une liste d'indicateurs d'emplacement OACI figure au Doc 7910 — Indicateurs d'emplacement.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

b) 1) soit l'indicatif OACI à trois lettres désignant l'administration aéronautique, le service aéronautique ou l'exploitant d'aéronefs auquel ou à laquelle le message est adressé ;

2) soit, lorsqu'aucun indicatif n'a été attribué, l'un des indicatifs suivants :

- YXY lorsque le destinataire est un service ou un organisme militaire ;
- ZZZ lorsque le destinataire est un aéronef en vol ;
- YYY dans tous les autres cas ;

Note. — Une liste des indicatifs OACI à trois lettres figure dans le Doc 8585 Indicateurs des exploitants d'aéronefs et des administrations et services aéronautiques.

c) 1) la lettre X, ou

2) l'indicatif d'une lettre désignant le service ou la section de l'organisme auquel le message est adressé.

11.2.1.2.3.3 Les indicatifs à trois lettres ci-après doivent être utilisés pour adresser les messages ATS aux organismes ATS :

Centre responsable d'une région d'information de vol ou d'une région supérieure d'information de vol (qu'il s'agisse d'un ACC ou d'un FIC) :

— si le message se rapporte à un vol IFR ZQZ

— si le message se rapporte à un vol VFR ZFZ

Tour de contrôle d'aérodrome ZTZ

Bureau de piste des services de
la circulation aérienne ZPZ

D'autres indicatifs à trois lettres désignant des organismes ATS ne doivent pas être utilisés à cette fin.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.2.1.2.4 HEURE DE DÉPÔT

L'heure de dépôt doit comprendre un groupe date-heure de six chiffres, indiquant la date et l'heure auxquelles le message a été déposé à la station du service fixe aéronautique intéressée en vue de sa transmission.

11.2.1.2.5 INDICATEUR D'ORIGINE

L'indicateur d'origine doit comprendre une séquence de huit lettres, analogue à un indicateur de destinataire (voir 11.2.1.2.3.2), désignant le lieu d'origine et l'organisme qui émet le message.

11.2.1.2.6 INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ADRESSE ET L'ORIGINE

Lorsque les indicatifs à trois lettres YXY, ZZZ ou YYY apparaissent dans les indicateurs de destinataire et/ou d'origine [voir 11.2.1.2.3.2 b) 2)] :

- a) le nom de l'organisme ou l'identité de l'aéronef intéressé doit figurer au début du texte ;
- b) ces renseignements sont à insérer dans le même ordre que les indicateurs de destinataire et/ou l'indicateur d'origine ;
- c) lorsqu'il y a plus d'un renseignement de ce genre le dernier doit être suivi du mot « STOP» ;
- d) lorsqu'il y a un ou plusieurs renseignements concernant les indicateurs de destinataire plus un renseignement concernant l'indicateur d'origine, le mot « FROM» doit apparaître avant l'insertion relative à l'indicateur d'origine.

Note. — Messages ATS reçus sur page de téléimprimeur :

- 1) *Les messages ATS reçus par l'intermédiaire du RSFTA auront été placés dans une « enveloppe » de communications (séquences de caractères de début et de fin nécessaires pour une transmission correcte sur le RSFTA). Le texte même du message RSFTA peut être reçu avec des mots ou des groupes précédant et suivant le texte ATS.*
- 2) *Le message ATS peut alors être repéré par application de la simple règle suivante : il est inséré entre les deux signes de la parenthèse « (» ».*

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

3) *Dans certaines localités, les téléimprimeurs en service doivent imprimer toujours deux signes déterminés autres que les signes de la parenthèse, à la réception des messages ATS composés selon les prescriptions de l'Appendice 3. Ces variantes locales sont aisément retenues et sont sans conséquence.*

11.2.2 Établissement et transmission des messages

11.2.2.1 Sous réserve des dispositions du § 11.2.2.2, Les messages des services de la circulation aérienne doivent être établis et transmis sous la forme de textes types, dans une forme type et conformément à des conventions types de données, toutes les fois que cela est spécifié dans l'Appendice 3.

11.2.2.2 S'il y a lieu, les messages prescrits à l'Appendice 3 seront complétés ou remplacés par les messages AIDC prescrits à l'Appendice 6, sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne.

11.2.2.2.1 Lorsqu'ils sont transmis sur l'ATN, les messages AIDC emploieront les règles de codage compact de la notation de syntaxe abstraite numéro 1 (ASN.1).

Note- Le RACI 5004, Volume II, 1re Partie, et le Manuel des dispositions techniques applicables au réseau des télécommunications aéronautiques (ATN) (Doc 9705) contiennent des dispositions et des informations sur les règles de codage compact ASN.1 et sur les règles d'adressage AIDC. Le Manuel des applications de la liaison de données aux services de la circulation aérienne (ATS) (Doc 9694) contient des éléments indicatifs sur l'emploi opérationnel des messages AIDC.

11.2.2.2.2 Lorsqu'ils sont transmis sur le RSFTA, les messages AIDC auront, dans la mesure du possible, un format conforme aux conventions de données indiquées à l'Appendice 3. Les champs de données AIDC à transmettre sur le RSFTA qui ne sont pas conformes ou qui s'ajoutent aux conventions indiquées à l'Appendice 3 feront l'objet d'accords régionaux de navigation aérienne.

11.2.2.3 Lorsque des messages sont échangés verbalement entre les organismes intéressés des services de la circulation aérienne, un accusé de réception verbal constitue la preuve que le message a été reçu. Aucune confirmation écrite directe entre les contrôleurs ne sera donc exigée. La confirmation de coordination communiquée par échange de messages entre systèmes

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

automatisés sera requise à moins que les organismes intéressés n'aient conclu des arrangements spéciaux.

Note. — Voir le RACI 5005, Chapitre 6, en ce qui concerne la nécessité d'enregistrer les communications vocales directes.

11.3 MÉTHODES D'ÉCHANGE DE MESSAGES

- 11.3.1** Les préavis nécessités par les procédures de contrôle de la circulation aérienne et les procédures de régulation de la circulation doivent déterminer la méthode d'échange de messages à utiliser pour l'échange des données ATS.
- 11.3.1.1** La méthode d'échange de messages dépendra aussi de la disponibilité de voies de communications adéquates, de la fonction à accomplir, des types de données à échanger et de moyens de traitement existant dans les centres intéressés.
- 11.3.2** Les données de base de plan de vol nécessaires à l'application des procédures de régulation de la circulation doivent être fournies au moins 60 minutes avant le vol. Les données de base de plan de vol doivent être fournies soit dans un plan de vol déposé, soit dans un plan de vol répétitif déposé par la poste sous forme de liste de plans de vol répétitifs ou sur d'autres supports se prêtant au traitement électronique de l'information.
- 11.3.2.1** Les données de plan de vol déposées avant le vol doivent être actualisées par modification de l'heure, du niveau et de la route, et par d'autres informations essentielles, selon les besoins.
- 11.3.3** Les données de base de plan de vol nécessaires au contrôle de la circulation aérienne doivent être fournies au premier centre de contrôle en route au moins 30 minutes avant le vol, et à chaque centre successif au moins 20 minutes avant que l'aéronef ne pénètre dans la zone de responsabilité de ce centre, afin que celui-ci se prépare au transfert de contrôle.
- 11.3.4** Sous réserve des dispositions du § 11.3.5 Le deuxième centre en route et chacun des centres successifs doivent recevoir les données en vigueur, y compris les données de base de plan de vol actualisées, figurant dans un message de plan de vol en vigueur ou dans un message d'estimation qui complète les données de base de plan de vol actualisées déjà disponibles.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.3.5 Dans les régions où l'on utilise des systèmes automatisés pour échanger des données de plan de vol, ces systèmes assurant la fourniture des données à plusieurs ACC, bureaux de contrôle d'approche et/ou tours de contrôle d'aérodrome, les messages appropriés doivent être adressés, non pas individuellement à chaque organisme ATS, mais seulement à ces systèmes automatisés.

Note- Le système récepteur a pour tâche interne de poursuivre le traitement des données et de distribuer celles-ci aux organismes ATS qui lui sont associés.

11.3.5.1 Lorsque les messages AIDC sont utilisés, l'organisme expéditeur déterminera l'identité de l'organisme ATS récepteur et tous les messages contiendront l'identification de l'organisme ATS suivant. L'organisme récepteur n'acceptera que les messages qui lui sont destinés.

11.3.6 Messages de mouvement

Les messages de mouvement seront adressés simultanément au premier centre de contrôle en route, à tous les autres organismes ATS situés sur la route du vol qui ne sont pas en mesure d'obtenir ou de traiter les données de plan de vol en vigueur, et aux organismes intéressés de gestion de la circulation aérienne.

11.3.7 Données de coordination et de transfert

11.3.7.1 La progression d'un vol entre des secteurs et/ou centres de contrôle successifs fera intervenir un dialogue de coordination et de transfert comprenant les étapes suivantes :

- a) annonce du vol afin d'en préparer la coordination, s'il y a lieu ;
- b) coordination des conditions de transfert de contrôle par l'organisme ATC transféreur ;
- c) coordination, s'il y a lieu, et acceptation des conditions de transfert de contrôle par l'organisme ATC accepteur ;
- d) transfert du contrôle à l'organisme accepteur.

11.3.7.2 Sous réserve des dispositions du § 11.3.7.3, la notification ~~L'annonce~~ du vol doit se faire par message de plan de vol en vigueur contenant toutes les



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

données ATS pertinentes ou par message d'estimation contenant les conditions de transfert proposées. Un message d'estimation ne doit être utilisé que si l'organisme ATS récepteur dispose déjà de données de base de plan de vol actualisées, c'est-à-dire que l'organisme transféreur a déjà transmis un message de plan de vol déposé et le ou les messages de mise à jour correspondants.

- 11.3.7.3** Lorsque les messages AIDC sont utilisés, le vol sera notifié par un message de notification et/ou un message Coordinate Initial contenant toutes les données ATS pertinentes.
- 11.3.7.4** Sous réserve des dispositions du § 11.3.7.5, le dialogue de coordination est considéré comme terminé dès que seront acceptées les conditions proposées figurant dans le message de plan de vol en vigueur, dans le message d'estimation ou dans une ou plusieurs contrepropositions selon une procédure opérationnelle ou logique.
- 11.3.7.5** Lorsque les messages AIDC sont utilisés, un dialogue de coordination sera considéré comme terminé dès que le message Coordinate Initial ou qu'un message contenant une contre-proposition (message Coordinate Negotiate) est accepté.
- 11.3.7.6** Sous réserve des dispositions du § 11.3.7.7, à moins qu'un accusé de réception opérationnel ne soit reçu, un message d'accusé de réception logique sera automatiquement transmis par l'ordinateur récepteur en vue d'assurer l'intégrité du dialogue de coordination qui aura eu lieu sur des liaisons d'ordinateur à ordinateur. Ce message sera transmis lorsque les données de transfert auront été reçues et traitées jusqu'à ce qu'il soit estimé que le message ne contient aucune erreur syntaxique ni sémantique, c'est-à-dire qu'il contient des informations valides.
- 11.3.7.7** Lorsque les messages AIDC sont utilisés, un message Application Accept sera automatiquement transmis par l'ordinateur récepteur en vue d'assurer l'intégrité du dialogue de coordination qui aura lieu sur des liaisons d'ordinateur à ordinateur. Ce message sera transmis lorsque les données de coordination, d'information générale ou de transfert auront été reçues, traitées et trouvées sans erreur et, le cas échéant, lorsqu'elles sont prêtes à être affichées sur le poste de contrôle.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.3.7.8 Le transfert de contrôle se fera soit explicitement, soit, par accord entre les deux organismes intéressés, implicitement, c'est-à-dire sans échange de communications entre organisme transféreur et organisme accepteur.

11.3.7.9 Lorsque le transfert de contrôle comprend un échange de données, la proposition de transfert comportera, le cas échéant, une information tirée d'un système de surveillance ATS. Étant donné que la proposition porte sur des données de coordination précédemment acceptées, aucune coordination supplémentaire ne sera normalement exigée. Toutefois, l'acceptation des conditions de transfert proposées sera exigée.

11.3.7.10 Lorsqu'il considère que les conditions de transfert proposées ne sont plus acceptables, l'organisme accepteur engagera une coordination supplémentaire en proposant des conditions de rechange acceptables.

11.3.7.11 Les messages de transfert des communications peuvent être employés à la place des messages de transfert de contrôle. Si les messages de transfert des communications sont utilisés pour demander à un vol d'établir la communication avec l'organisme récepteur et que le transfert de contrôle est effectué à la limite de la région de contrôle, ou à tout autre moment ou endroit spécifiés dans les lettres d'entente, il n'est pas nécessaire d'utiliser des messages de transfert de contrôle.

11.3.7.12 Si après réception d'une information tirée d'un système de surveillance ATS le centre accepteur n'est pas en mesure d'identifier immédiatement l'aéronef, une communication supplémentaire sera établie, s'il y a lieu, pour obtenir une nouvelle information de surveillance.

11.3.7.13 Lorsque l'aéronef transféré a été pris en charge, l'organisme accepteur mettra fin au dialogue de transfert de contrôle en signifiant la prise en charge du contrôle à l'organisme transféreur, à moins que des dispositions particulières aient été convenues entre les organismes intéressés.

11.3.8 Données complémentaires

11.3.8.1 Lorsque des données de base de plan de vol ou des données de plan de vol complémentaire sont nécessaires, des messages de demande doivent être adressés à l'organisme ATS qui a le plus de chances d'avoir accès à ces données.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note- Les organismes ATS auxquels doivent être adressés les messages de demande sont indiqués en 11.4.2.4.2 et 11.4.2.4.3.

- 11.3.8.2** Si l'information demandée est disponible, un message de plan de vol déposé ou complémentaire doit être transmis.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.4 TYPES DE MESSAGE ET LEUR EMPLOI

11.4.1 Messages d'urgence

11.4.1.1 Du fait de la diversité des circonstances qui entourent chaque situation d'urgence connue ou présumée, il est impossible de prescrire les types de message à utiliser pour les communications d'urgence, sauf dans les cas prévus en 11.4.1.2 et 11.4.1.3 et 11.4.1.4.

11.4.1.2 MESSAGES D'ALERTE (ALR)

11.4.1.2.1 Lorsqu'un organisme des services de la circulation aérienne estime qu'un aéronef se trouve dans un état d'urgence (défini au Chapitre 5 du RACI 5005), un message d'alerte doit être transmis à tout organisme des services de la circulation aérienne qui pourrait être intéressé par le vol et au centre de coordination de sauvetage qui lui est associé; ce message doit comprendre ceux des éléments d'information spécifiés à l'Appendice 3, Section 1, dont on dispose ou qui peuvent être obtenus.

11.4.1.2.2 Lorsqu'il en est ainsi convenu entre les organismes intéressés des services de la circulation aérienne, une communication relative à une phase d'urgence émise par un organisme qui utilise un équipement de traitement automatique des données peut prendre la forme d'un message de modification (comme en 11.4.2.2.4) ou un message de coordination (comme au § 11.4.2.3.4 ou 11.4.2.4.4) complété par un message verbal donnant les détails additionnels qu'il est prescrit d'inclure dans un message d'alerte.

11.4.1.3 MESSAGE D'INTERRUPTION DES RADIOCOMMUNICATIONS (RCF)

Note- Des dispositions régissant les mesures à prendre en cas d'interruption des radiocommunications figurent dans le RACI 5000, § 3.6.5.2, et dans le RACI 5147.

11.4.1.3.1 Lorsqu'un organisme des services de la circulation aérienne sait qu'un aéronef évoluant dans sa région subit une interruption des radiocommunications, il doit adresser un message d'interruption des radiocommunications (RCF) à tous les organismes ATS qui suivent sur la route du vol et qui ont déjà reçu des données de base de plan de vol (FPL

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

ou RPL) et à la tour de contrôle de l'aérodrome de destination, si aucune donnée de base de plan de vol n'a été transmise précédemment.

11.4.1.3.2 Si l'organisme ATS suivant n'a pas encore reçu de données de base de plan de vol parce qu'il doit recevoir lors de la coordination un message de plan de vol en vigueur, un message RCF et un message de plan de vol en vigueur (CPL) doivent être transmis à cet organisme ATS. Celui-ci doit transmettre à son tour un message RCF et un message CPL à l'organisme ATS suivant.

11.4.1.4 MESSAGES D'URGENCE EN TEXTE LIBRE (AIDC, VOIR APPENDICE 6)

11.4.1.4.1 Lorsqu'il est nécessaire de transmettre des renseignements sur un aéronef que l'on sait ou que l'on croit être en état d'urgence et que ces renseignements ne peuvent pas être rédigés dans un format conforme à tout autre type de message AIDC, un message d'urgence en texte libre sera envoyé.

11.4.1.4.2 Les situations suivantes sont des exemples de circonstances qui pourraient justifier l'envoi d'un message d'urgence en texte libre :

- a) comptes rendus d'appels d'urgence ou d'émissions de localisation d'urgence ;
- b) messages concernant des interventions illicites ou des alertes à la bombe ;
- c) messages concernant des maladies graves ou des troubles chez les passagers ;
- d) modification subite du profil de vol en raison d'une défaillance technique ou Navigationnelle ;
- e) interruption des communications.

11.4.2 Messages de mouvement et de contrôle

11.4.2.1 Les messages concernant les mouvements aériens prévus ou réels d'aéronefs doivent être fondés sur les derniers renseignements fournis aux organismes des services de la circulation aérienne par le pilote, l'exploitant

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

ou son représentant désigné, ou obtenus au moyen d'un système de surveillance ATS.

11.4.2.2 MESSAGES DE MOUVEMENT

11.4.2.2.1 Les messages de mouvement comprennent :

- les messages de plan de vol déposé (11.4.2.2.2)
- les messages de retard (11.4.2.2.3)
- les messages de modification (11.4.2.2.4)
- les messages d'annulation de plan de vol (11.4.2.2.5)
- les messages de départ (11.4.2.2.6)
- les messages d'arrivée (11.4.2.2.7).

11.4.2.2.2 MESSAGES DE PLAN DE VOL DÉPOSÉ (FPL)

Note- Les instructions à suivre pour transmettre un message FPL figurent à l'Appendice 2.

11.4.2.2.2.1 Sauf dans les cas où sont appliquées des procédures de plan de vol répétitif ou dans les cas où l'on utilise des messages de plan de vol en vigueur, les messages de plan de vol déposé doivent être transmis pour tous les vols ayant fait l'objet d'un plan de vol déposé afin que les aéronefs intéressés bénéficient du contrôle de la circulation aérienne, du service d'information de vol ou du service d'alerte sur tout ou partie de la route.

11.4.2.2.2.2 Les messages de plan de vol déposé doivent être émis et adressés comme suit par l'organisme des services de la circulation aérienne desservant l'aérodrome de départ ou, le cas échéant, par l'organisme des services de la circulation aérienne qui reçoit un plan de vol communiqué par un aéronef en vol :

- a) un message FPL doit être transmis à l'ACC ou centre d'information de vol desservant la région de contrôle ou d'information de vol dans laquelle est situé l'aérodrome de départ ;
- b) à moins que des données de base ne soient déjà disponibles du fait de dispositions prises au sujet des plans de vol répétitifs, un message FPL doit être transmis à tous les centres chargés de chaque FIR ou FIR supérieure le long de la route qui ne sont pas en mesure de traiter les données en vigueur. En outre, un message FPL doit être transmis à la tour de contrôle de l'aérodrome de destination.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

S'il le faut, un message FPL doit être également transmis aux centres de gestion de la circulation chargés des organismes ATS situés sur la route ;

- c) lorsque le plan de vol signale une éventuelle demande de modification d'autorisation en cours de vol (RIF), le message FPL doit être également transmis aux autres centres intéressés et à la tour de contrôle du nouvel aéroport de destination ;
- d) lorsqu'il a été convenu d'utiliser des messages CPL mais que des renseignements sont nécessaires à la planification préalable de la circulation, un message FPL doit être transmis aux ACC intéressés ;
- e) pour un vol empruntant des routes sur lesquelles ne sont assurés que le service d'information de vol et le service d'alerte, un message FPL doit être adressé au centre chargé de chaque FIR ou FIR supérieure le long de la route et à la tour de contrôle de l'aéroport de destination.

11.4.2.2.2.3 Dans le cas d'un vol avec escales pour chaque étape duquel des plans de vol sont déposés au premier aéroport de départ, on doit appliquer la procédure suivante :

- a) le bureau de piste des services de la circulation aérienne de l'aéroport de départ :
 - 1) doit émettre un message FPL pour la première étape du vol conformément aux dispositions de 11.4.2.2.2.2;
 - 2) doit émettre pour chaque étape suivante un message FPL distinct qui sera adressé au bureau de piste des services de la circulation aérienne de l'aéroport de départ suivant approprié ;
- b) le bureau de piste des services de la circulation aérienne de chaque aéroport de départ suivant doit prendre, dès réception de ce message FPL, les mêmes dispositions que si le plan de vol avait été déposé localement.

11.4.2.2.2.4 Lorsqu'un accord entre les autorités ATS compétentes le prescrit, pour aider à l'identification des vols et ainsi éliminer ou réduire la nécessité d'une interception en cas d'écart par rapport à la trajectoire assignée, des messages de plan de vol déposé, pour les vols effectués sur des



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

routes ou tronçons de route donnés, à proximité immédiate des limites de FIR, doivent être également adressés aux centres chargés de chaque FIR ou FIR supérieure contiguë à ces routes ou tronçons de route.

11.4.2.2.5 Les messages FPL doivent être, en principe, transmis immédiatement après le dépôt du plan de vol. Toutefois, si un plan de vol est déposé plus de 24 heures avant l'heure estimée de départ du poste de stationnement pour le vol considéré, la date de départ du vol sera insérée dans la case 18 du plan de vol.

11.4.2.2.3 MESSAGES DE RETARD (DLA)

11.4.2.2.3.1 Un message DLA doit être émis lorsque le départ d'un aéronef pour lequel des données de base de plan de vol (FPL ou RPL) ont été transmises est différé ou retardé de plus de 30 minutes par rapport à l'heure estimée de départ du poste de stationnement comprise dans les données de base de plan de vol.

11.4.2.2.3.2 Le message DLA doit être transmis par l'organisme des services de la circulation aérienne desservant l'aérodrome de départ à tous les destinataires des données de base de plan de vol.

Note- Voir § 11.4.2.3.4 en ce qui concerne la notification du départ retardé d'un aéronef pour lequel un message CPL a été transmis.

11.4.2.2.4 MESSAGES DE MODIFICATION (CHG)

Un message CHG doit être émis lorsqu'il faut apporter une modification quelconque aux données de base faisant partie des données FPL ou RPL précédemment émises. Ce message CHG doit être adressé aux destinataires des données de base de plan de vol qui est affecté par la modification. Les données de base de plan de vol révisées appropriées seront communiquées aux entités concernées qui ne les ont pas reçues précédemment.

Note- Voir § 11.4.2.3.4 en ce qui concerne la notification d'une modification des données de coordination figurant dans un plan de vol en vigueur ou un message d'estimation précédemment émis.

11.4.2.2.5 MESSAGES D'ANNULATION DE PLAN DE VOL (CNL)

Un message CNL doit être émis lorsqu'un vol pour lequel des données de base de plan de vol ont été diffusées précédemment est annulé. L'organisme ATS desservant

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

l'aérodrome de départ doit transmettre ce message CNL aux organismes ATS qui ont reçu des données de base de plan de vol.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.4.2.2.6 MESSAGES DE DÉPART (DEP)

11.4.2.2.6.1 Sauf dispositions contraires d'un accord régional de navigation aérienne, un message DEP doit être émis immédiatement après le départ d'un aéronef pour lequel des données de base de plan de vol ont été diffusées précédemment.

11.4.2.2.6.2 Le message DEP doit être transmis par l'organisme ATS qui dessert l'aérodrome de départ à tous les destinataires des données de base de plan de vol.

Note- Voir § 11.4.2.3.4 en ce qui concerne la notification du départ d'un aéronef pour lequel un message CPL a été transmis.

11.4.2.2.7 MESSAGES D'ARRIVÉE (ARR)

11.4.2.2.7.1 Lorsqu'un compte rendu d'arrivée est reçu par l'organisme ATS qui dessert l'aérodrome d'arrivée, cet organisme doit adresser un message ARR :

a) dans le cas d'un atterrissage à l'aérodrome de destination :

- 1) à l'ACC ou au centre d'information de vol dans la région duquel est situé l'aérodrome d'arrivée, si ce centre l'exige ;
- 2) à l'organisme des services de la circulation aérienne de l'aérodrome de départ qui a émis le message de plan de vol, si ce message comprenait une demande de message ARR ;

b) dans le cas d'un atterrissage à un aérodrome de dégagement ou à un autre aérodrome :

- 1) à l'ACC ou au centre d'information de vol dans la région duquel est situé l'aérodrome d'arrivée ;
- 2) à la tour de contrôle de l'aérodrome de destination ;
- 3) au bureau de piste des services de la circulation aérienne de l'aérodrome de départ ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

4) à l'ACC ou au centre d'information de vol chargé de chaque FIR ou FIR supérieure que, d'après le plan de vol, l'aéronef aurait traversée s'il n'avait pas été dérouté.

11.4.2.2.7.2 Lorsqu'un aéronef en vol contrôlé dont les radiocommunications ont été interrompues aura atterri, la tour de contrôle de l'aérodrome d'arrivée doit adresser un message ARR :

a) dans le cas d'un atterrissage à l'aérodrome de destination :

- 1) à tous les organismes des services de la circulation aérienne intéressés par le vol pendant l'interruption des radiocommunications ;
- 2) à tous les autres organismes des services de la circulation aérienne qui ont pu être alertés ;

b) dans le cas d'un atterrissage à un aérodrome autre que l'aérodrome de destination :

à l'organisme ATS qui dessert l'aérodrome de destination ; cet organisme doit adresser ensuite un message ARR aux autres organismes ATS intéressés ou alertés, comme en a) ci-dessus.

11.4.2.3 MESSAGES DE COORDINATION

Note- Les dispositions régissant la coordination figurent dans le Chapitre 10. Les expressions conventionnelles à utiliser dans les communications vocales figurent dans le Chapitre 12. Les dispositions régissant les messages AIDC prescrits dans l'Appendice 6 figurent dans la Section 11.4.2.5.

11.4.2.3.1 Les messages de coordination comprennent :

- les messages de plan de vol en vigueur (11.4.2.3.2)
- les messages d'estimation (11.4.2.3.3)
- les messages de coordination (11.4.2.3.4)
- les messages d'acceptation (11.4.2.3.5)
- les messages d'accusé de réception logique (11.4.2.3.6).

11.4.2.3.2 MESSAGES DE PLAN DE VOL EN VIGUEUR (CPL)

11.4.2.3.2.1 À moins que l'on ait déjà diffusé des données de base de plan de vol (FPL ou RPL) qui doivent être complétées par des données de coordination dans le message d'estimation, un message CPL doit être transmis par



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

chaque ACC à l'ACC suivant et du dernier ACC à la tour de contrôle de l'aérodrome de destination, pour chaque vol contrôlé et pour chaque vol qui bénéficie du service consultatif de la circulation aérienne sur les routes ou tronçons de routes où l'autorité ATS compétente s'est assurée qu'il existe des moyens satisfaisants de communications point à point et où les conditions se prêtent par ailleurs à l'acheminement des données de plan de vol en vigueur.

11.4.2.3.2.2 Lorsqu'un aéronef traverse une partie très restreinte de région de contrôle séparant deux autres régions de contrôle dont, par accord entre les autorités ATS compétentes, les centres ont été chargés par délégation de pouvoirs d'assurer la coordination de la circulation aérienne dans cette partie intermédiaire et l'assurent directement, les messages CPL doivent être transmis directement entre ces centres.

11.4.2.3.2.3 Un message CPL doit être transmis suffisamment tôt pour que chaque organisme intéressé des services de la circulation aérienne reçoive les renseignements au moins 20 minutes avant l'heure à laquelle on estime que l'aéronef franchira le point de transfert de contrôle ou le point limite à partir duquel il sera placé sous le contrôle de cet organisme, à moins que l'autorité ATS compétente n'ait prescrit un délai différent. Cette procédure doit s'appliquer, que l'organisme ATS chargé d'émettre le message ait ou non assumé le contrôle de l'aéronef ou soit entré ou non en communication avec celui-ci au moment où doit se faire la transmission.

11.4.2.3.2.4 Lorsqu'un message CPL doit être transmis à un centre qui n'utilise pas d'équipement de traitement automatique de l'information, il se peut que le délai spécifié en 11.4.2.3.2.3 soit insuffisant ; en pareil cas, un préavis plus long doit être convenu.

11.4.2.3.2.5 Un message CPL doit comporter seulement les renseignements intéressant la partie du vol comprise entre le point d'entrée dans la région de contrôle ou dans l'espace aérien à service consultatif suivant et l'aérodrome de destination.

11.4.2.3.3 MESSAGES D'ESTIMATION (EST)

11.4.2.3.3.1 Lorsque les données de base de plan de vol d'un vol ont été communiquées, un message EST doit être adressé par chaque ACC ou centre d'information de vol à l'ACC ou au centre d'information de vol suivant le long de la route.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.4.2.3.3.2 Un message EST doit être émis suffisamment tôt pour que l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne reçoive les renseignements au moins 20 minutes avant l'heure à laquelle on estime que l'aéronef franchira le point de transfert de contrôle ou le point limite à partir duquel il sera placé sous le contrôle de cet organisme, à moins que l'autorité ATS compétente n'ait prescrit un délai différent. Cette procédure doit s'appliquer, que l'ACC ou le centre d'information de vol chargé d'émettre le message ait ou non assumé le contrôle de l'aéronef ou soit entré ou non en communication avec celui-ci au moment où doit se faire la transmission.

11.4.2.3.3.3 Lorsqu'un message EST transmis à un centre qui n'utilise pas d'équipement de traitement automatique de l'information, il se peut que le délai spécifié en 11.4.2.3.3.2 soit insuffisant ; en pareil cas, un préavis plus long doit être convenu.

11.4.2.3.4 MESSAGES DE COORDINATION (CDN)

11.4.2.3.4.1 Lorsqu'un organisme accepteur désire proposer de modifier les données de coordination qui figurent dans un message CPL ou EST précédemment reçu, il doit adresser un message CDN à l'organisme transféreur pendant le processus de coordination.

11.4.2.3.4.2 Si l'organisme transféreur désire proposer de modifier les données qui figurent dans un message CDN reçu de l'organisme accepteur, il doit transmettre un message CDN à l'organisme accepteur.

11.4.2.3.4.3 Le processus ci-dessus doit se répéter jusqu'à ce que le processus de coordination se termine par la transmission d'un message d'acceptation (ACP) par l'un des deux organismes intéressés. Normalement, toutefois, lorsqu'il est proposé de modifier un message CDN, des circuits de communications vocales directes doivent être utilisés.

11.4.2.3.4.4 Une fois le processus de coordination terminé, si l'un des deux organismes ATS intéressés désire proposer ou notifier une modification des données de base de plan de vol ou des conditions de transfert, il doit transmettre un message CDN à l'autre organisme. Il faut à cet effet répéter le processus de coordination.

11.4.2.3.4.5 Tout processus de coordination répété doit se terminer par la transmission d'un message ACP. Normalement, dans un processus de



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

coordination répété, des circuits de communications vocales directes doivent être utilisés.

11.4.2.3.5 MESSAGES D'ACCEPTATION (ACP)

11.4.2.3.5.1 Pour indiquer que les données contenues dans un message CPL ou EST sont acceptées, l'organisme accepteur doit adresser un message ACP à l'organisme transféreur, à moins que des arrangements spéciaux n'aient été conclus entre ces deux organismes de contrôle de la circulation aérienne conformément aux dispositions du Chapitre 10, 10.4.2.3.1.

11.4.2.3.5.2 L'organisme accepteur ou l'organisme transféreur doit transmettre un message ACP pour indiquer qu'il accepte les données reçues dans un message CDN et que le processus de coordination est terminé.

11.4.2.3.6 MESSAGES D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION LOGIQUE (LAM)

11.4.2.3.6.1 Les messages LAM ne doivent être utilisés qu'entre ordinateurs ATC.

11.4.2.3.6.2 Les ordinateurs ATC doivent transmettre un message LAM en réponse à un message CPL ou EST, ou à un autre message approprié, qui est reçu et traité au point que la teneur opérationnelle sera reçue par le contrôleur compétent.

11.4.2.3.6.3 Le centre transféreur doit fixer un paramètre temps de réaction approprié lorsque le message CPL ou EST est transmis. Si le message LAM n'est pas reçu dans ce délai, un avertissement opérationnel doit être donné et il doit y avoir retour au mode téléphonique et manuel.

11.4.2.4 MESSAGES COMPLÉMENTAIRES

11.4.2.4.1 Les messages complémentaires comprennent :

- les messages de demande de plan de vol (11.4.2.4.2)
- les messages de demande de plan de vol complémentaire (11.4.2.4.3)
- les messages de plan de vol complémentaire (11.4.2.4.4).

11.4.2.4.2 MESSAGES DE DEMANDE DE PLAN DE VOL (RQP)

Un message de demande de plan de vol (RQP) doit être émis lorsqu'un organisme ATS désirera obtenir des données de plan de vol. Cela peut se produire à la réception d'un message concernant un aéronef pour lequel aucune donnée de base de plan de vol n'a



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

été précédemment reçue. Le message RQP doit être transmis à l'organisme ATS transféreur qui a émis un message EST ou au centre qui a émis un message de mise à jour auquel ne correspond aucune donnée de base de plan de vol disponible. Si aucun message n'a été reçu, mais qu'un aéronef établit des communications radiotéléphoniques (RTF) et demande à bénéficier des services de la circulation aérienne, le message RQP doit être transmis à l'organisme ATS précédent situé le long de la route du vol.

11.4.2.4.3 MESSAGES DE DEMANDE DE PLAN DE VOL COMPLÉMENTAIRE (RQS)

Un message de demande de plan de vol complémentaire (RQS) doit être émis lorsqu'un organisme des services de la circulation aérienne désire obtenir des données de plan de vol complémentaire. Ce message doit être adressé au bureau de piste des services de la circulation aérienne de l'aérodrome de départ ou, dans le cas d'un plan de vol déposé en cours de vol, à l'organisme ATS spécifié dans le message de plan de vol.

11.4.2.4.4 MESSAGES DE PLAN DE VOL COMPLÉMENTAIRE (SPL)

Note. Les instructions à suivre pour transmettre un message SPL figurent à l'Appendice 2.

Un message SPL doit être adressé par le bureau de piste des services de la circulation aérienne de l'aérodrome de départ aux organismes des services de la circulation aérienne qui demandent des renseignements destinés à compléter ceux qui ont déjà été transmis dans un message CPL ou FPL. Lorsqu'il sera acheminé par le RSFTA, ce message doit porter le même indicateur de priorité que le message de demande.

11.4.2.5 MESSAGES AIDC (VOIR APPENDICE 6)

11.4.2.5.1 Les messages AIDC comprennent les messages suivants :

- Messages Notify (§ 11.4.2.5.3)
- Messages Coordinate Initial (§ 11.4.2.5.4)
- Messages Coordinate Negotiate (§ 11.4.2.5.5)
- Messages Coordinate Accept (§ 11.4.2.5.6)
- Messages Coordinate Reject (§ 11.4.2.5.7)
- Messages Coordinate Cancel (§ 11.4.2.5.8)
- Messages Coordinate Update (§ 11.4.2.5.9)
- Messages Coordinate Standby (§ 11.4.2.5.10)
- Messages Transfer Initiate (§ 11.4.2.5.11)
- Messages Transfer Conditions Proposal (§ 11.4.2.5.12)
- Messages Transfer Conditions Accept (§ 11.4.2.5.13)
- Messages Transfer Communication Request (§ 11.4.2.5.14)

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

- Messages Transfer Communication (§ 11.4.2.5.15)
- Messages Transfer Communication Assume (§ 11.4.2.5.16)
- Messages Transfer Control (§ 11.4.2.5.17)
- Messages Transfer Control Assume (§ 11.4.2.5.18)
- Messages General Point (§ 11.4.2.5.19)
- Messages General Executive Data (§ 11.4.2.5.20)
- Messages Free Text Emergency (§ 11.4.1.4)
- Messages Free Text General (§ 11.4.2.5.21)
- Messages Application Accept (§ 11.4.2.5.22)
- Messages Application Reject (§ 11.4.2.5.23).

11.4.2.5.2 Les spécifications relatives au choix de messages AIDC et les procédures correspondantes devraient être établies sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne afin de faciliter l'harmonisation des espaces aériens ATS adjacents.

Note. Même si la mise en œuvre des messages AIDC vise à automatiser le processus de coordination ATC et à réduire au minimum la nécessité de coordonner les vols verbalement, ces messages ne remplacent pas complètement les communications vocales, notamment lorsque le vol se trouve à proximité immédiate de la limite d'un organisme adjacent.

11.4.2.5.3 MESSAGES NOTIFY

11.4.2.5.3.1 Les messages Notify seront transmis pour communiquer des renseignements anticipés aux organismes ATS concernés par la coordination du vol. Il peut aussi s'agir d'organismes ATS qui sont touchés par la trajectoire du vol même si celui-ci n'entre pas effectivement dans leur espace aérien. Le premier message Notify sera envoyé à une heure ou à une distance convenue, ou plus tôt, avant que le vol n'atteigne la limite commune avec l'organisme récepteur. Cette heure et cette distance doivent normalement précéder l'heure ou la distance à laquelle le message Coordinate Initial sera transmis. Cependant, si un aéronef part d'un aéroport situé près de la limite commune, les organismes adjacents peuvent convenir que le message Notify n'est pas nécessaire et que le message Coordinate Initial suffit.

11.4.2.5.3.2 Tous les messages Notify comprendront les données de limite prévues. Lorsqu'elles sont indiquées, les *Données de route* contiendront au minimum des informations sur la portion de route allant d'un point précédant l'entrée dans l'espace aérien de l'organisme récepteur jusqu'à l'aéroport de destination.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note 1. — La quantité d'informations sur la portion de route précédant le point d'entrée dans l'espace aérien d'un organisme récepteur dépend de l'environnement du vol. Un environnement aux procédures requiert normalement un plus grand nombre d'informations.

Note 2. — Pour permettre la synchronisation des données de vol avec les organismes adjacents, toutes les données du plan de vol concernant le vol en question peuvent être indiquées dans le message Notify initial.

11.4.2.5.3.3 Avant la transmission d'un message Coordinate Initial, les modifications apportées au contenu d'un message Notify déjà transmis seront communiquées au moyen d'un autre message Notify contenant les données modifiées. Il est possible qu'en raison des changements apportés au niveau de vol, à la route ou à l'aéroport de destination, il soit nécessaire de modifier les organismes ATS auxquels doit être envoyé le nouveau message Notify.

11.4.2.5.3.4 Si la destination d'un aéronef est modifiée avant la transmission du message Notify initial, les données d'*Aérodrome de destination* du message Notify indiqueront la destination modifiée. Si la destination est modifiée après la transmission du message Notify initial mais avant la transmission du message Coordinate Initial, il faudra transmettre un nouveau message Notify contenant la destination originale dans les données d'aérodrome de destination et la nouvelle destination en tant que destination modifiée. Les messages AIDC envoyés par la suite au même organisme n'indiqueront que la destination modifiée dans les données d'aérodrome de destination.

11.4.2.5.3.5 Il n'y a pas de réponse opérationnelle au message Notify.

11.4.2.5.4 MESSAGES COORDINATE INITIAL

11.4.2.5.4.1 Un message Coordinate Initial sera transmis par chaque centre de contrôle régional au centre de contrôle régional suivant et du dernier centre de contrôle régional à l'organisme de contrôle d'approche desservant l'aérodrome de destination (ou le contrôle d'aérodrome si cet organisme n'existe pas) pour chaque vol contrôlé et pour chaque vol recevant le service consultatif de la circulation aérienne le long de routes ou de tronçons de routes où l'autorité ATS compétente a déterminé qu'il convenait de communiquer les informations de coordination. Les organismes ATS concernés peuvent comprendre ceux qui sont touchés

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

par la trajectoire du vol même si celui-ci n'entre pas effectivement dans leur espace aérien.

11.4.2.5.4.2 Le message Coordinate Initial est une proposition de coordination d'un vol conformément aux informations contenues dans le message de coordination et dans tout autre message de notification déjà reçu (s'il y a lieu). Tous les messages Coordinate Initial contiendront les données de limite prévues. Lorsqu'elles sont indiquées, les données de route contiendront au minimum des informations sur la portion de route allant d'un point précédant l'entrée dans l'espace aérien du prochain organisme jusqu'à l'aérodrome de destination.

Note 1. La quantité d'informations sur la portion de route précédant le point d'entrée dans l'espace aérien d'un organisme ATS récepteur dépend de l'environnement du vol. Un environnement aux procédures requiert normalement un plus grand nombre d'informations.

Note 2. Pour permettre la synchronisation des données de vol avec les organismes adjacents lorsqu'aucun message Notify n'a été transmis auparavant, toutes les données du plan de vol concernant le vol peuvent être indiquées dans le message Coordinate Initial.

11.4.2.5.4.3 Lorsqu'un aéronef traverse une très petite portion d'une région de contrôle où, en vertu d'un accord entre les autorités ATS compétentes, la coordination de la circulation aérienne dans cette portion de la région de contrôle a été déléguée aux deux organismes dont les régions de contrôle sont séparées par cette portion et où cette coordination est assurée directement entre ces deux organismes, les messages Coordinate Initial seront transmis directement entre ces deux organismes en plus d'être transmis à l'organisme ATS chargé de l'espace aérien traversé par le vol.

11.4.2.5.4.4 Le message Coordinate Initial sera transmis dans un délai suffisant pour permettre à chaque organisme ATS concerné de recevoir les informations au moins 20 minutes avant l'heure prévue à laquelle l'aéronef doit franchir le point de transfert de contrôle ou la limite avec l'organisme récepteur, à moins qu'un autre délai n'ait été prescrit par l'autorité ATS compétente. Cette spécification s'appliquera que l'organisme ATS responsable de l'émission du message Coordinate Initial ait ou non pris en charge le contrôle de l'aéronef ou pris contact avec l'aéronef au moment où doit être effectuée la coordination.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.4.2.5.4.5 Il est possible que le délai spécifié au § 11.4.2.5.4.4 soit insuffisant lorsque le message Coordinate Initial est transmis à un organisme ATS qui n'emploie pas de matériel de traitement automatique des données ; dans ce cas, un délai plus long peut être convenu.

11.4.2.5.4.6 La réponse à un message Coordinate Initial est normalement un message Coordinate Negotiate ou un message Coordinate Accept. Cependant, si un message Coordinate Initial propose des conditions de coordination non standard et que le message Coordinate Negotiate n'est pas une réponse appropriée, le message Coordinate Reject peut être utilisé pour rejeter le message Coordinate Initial. Dans ce cas, les procédures locales prescriront les conditions requises pour mener à terme le processus de coordination.

11.4.2.5.5 MESSAGES COORDINATE NEGOTIATE

11.4.2.5.5.1 Pendant le dialogue de coordination initiale, l'organisme récepteur transmettra un message Coordinate Negotiate à l'organisme transféreur s'il souhaite proposer une modification des conditions de coordination contenues dans le message Coordinate Initial.

11.4.2.5.5.2 Lorsque d'autres négociations sont nécessaires après la réception d'un message Coordinate Negotiate durant le dialogue de coordination initiale, la question sera normalement réglée en utilisant les circuits de communications vocales directes. Cependant, s'il en est ainsi convenu entre les deux organismes, un message Coordinate Negotiate sera transmis en réponse. Cet échange de messages se poursuit jusqu'à ce qu'un des organismes mette fin au dialogue de coordination en transmettant un message Coordinate Accept.

11.4.2.5.5.3 Une fois la coordination terminée, l'organisme transféreur ou récepteur transmettra un message Coordinate Negotiate pour proposer une modification des conditions de coordination déjà convenues. Ce message est envoyé si les modifications ne sont pas conformes aux lettres d'entente entre les organismes transféreur et récepteur ou si les messages Coordinate Update ne sont pas utilisés.

11.4.2.5.5.4 Normalement, le message Coordinate Negotiate ne sera pas transmis après le début de la transition à la phase de transfert. Cependant, s'il en est ainsi convenu entre les organismes ATS, l'organisme ATS récepteur transmettra un message Coordinate Negotiate pour proposer une modification des renseignements sur le vol une fois que le contrôle du

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

vol a été transféré mais que le vol se trouve encore à proximité de la limite entre les deux organismes ATS.

11.4.2.5.5.5 Lorsqu'un autre changement est requis en réponse à un message Coordinate Negotiate reçu après la fin de la coordination initiale, la question sera normalement réglée en utilisant les circuits de communications vocales directes. Cependant, s'il en est ainsi convenu entre les organismes ATS, un message Coordinate Negotiate sera transmis en réponse. Cet échange de messages se poursuit jusqu'à ce qu'un des organismes mette fin au dialogue de coordination en transmettant un message Coordinate Accept ou un message Coordinate Reject.

11.4.2.5.5.6 Si un message Coordinate Negotiate est transmis pour proposer une modification de l'aérodrome de destination, ce message contiendra la destination originale dans les données d'aérodrome de destination et la nouvelle destination en tant que destination modifiée. La réponse opérationnelle à ce message contiendra aussi la destination originale dans les données d'aérodrome de destination. Si la modification est acceptée, les messages AIDC envoyés par la suite au même organisme ne contiendront que la destination modifiée dans les données d'aérodrome de destination.

11.4.2.5.5.7 Tous les messages Coordinate Negotiate contiendront les données de limite prévues. S'il en est ainsi convenu entre les deux organismes, un message Coordinate Negotiate sera envoyé pour actualiser d'autres données du plan de vol telles que les éléments équipement CNS et autres renseignements. Lorsqu'elles sont indiquées en vue de la coordination d'une nouvelle route, les données de route contiendront au minimum des renseignements sur la portion de route allant d'un point précédant l'entrée dans l'espace aérien du prochain organisme jusqu'au point où la nouvelle route rejoint la route précédemment coordonnée.

11.4.2.5.5.8 Le message Coordinate Negotiate sera normalement présenté au contrôleur pour traitement manuel.

11.4.2.5.6 MESSAGES COORDINATE ACCEPT

11.4.2.5.6.1 L'organisme ATS qui reçoit un message Coordinate Initial, Coordinate Update ou Coordinate Negotiate transmettra un message Coordinate Accept pour indiquer qu'il accepte les conditions de coordination proposées (ou les conditions modifiées) contenues dans le message reçu.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.4.2.5.6.2 Lorsqu'un message Coordinate Accept est transmis en réponse à un dialogue de négociation proposant une modification de l'aérodrome de destination, le message Coordinate Accept peut (à titre facultatif) contenir la destination précédente dans les données d'aérodrome de destination.

Note. Il peut être nécessaire d'indiquer la destination précédente dans les données d'aérodrome de destination du message Coordinate Accept afin que ce message puisse être correctement associé au message Coordinate Negotiate proposant la modification de l'aérodrome de destination.

11.4.2.5.6.3 Le message Coordinate Accept met fin au dialogue de coordination ou de négociation. Il n'y a pas de réponse opérationnelle au message Coordinate Accept.

11.4.2.5.7 MESSAGES COORDINATE REJECT

11.4.2.5.7.1 S'il en est ainsi convenu entre les deux organismes, un message Coordinate Reject peut être transmis pour rejeter les conditions de coordination proposées dans un message Coordinate Initial si ces conditions ne sont pas conformes aux lettres d'entente. Le message Coordinate Reject ne peut être utilisé en réponse à un message Coordinate Initial que s'il existe des procédures locales permettant de mener à terme la coordination du vol.

11.4.2.5.7.2 L'organisme ATS qui reçoit un message Coordinate Update ou Coordinate Negotiate transmettra un message Coordinate Reject pour indiquer que la proposition de modification des conditions de coordination contenues dans le message reçu n'est pas acceptable et qu'aucune contre-proposition ne sera transmise dans un message Coordinate Negotiate.

11.4.2.5.7.3 Lorsqu'un message Coordinate Reject est transmis en réponse à un dialogue de négociation proposant une modification de l'aérodrome de destination, la destination précédente peut être indiquée (à titre facultatif) dans les données d'aérodrome de destination du message Coordinate Reject.

Note. Il peut être nécessaire d'indiquer la destination précédente dans les données d'aérodrome de destination du message Coordinate Reject afin que ce message puisse être correctement associé au message Coordinate Negotiate proposant la modification de l'aérodrome de destination.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.4.2.5.7.4 Le message Coordinate Reject met fin au dialogue de coordination ou de négociation. Si le message Coordinate Reject est transmis en réponse à un dialogue de négociation une fois que la coordination est terminée, toutes les conditions de coordination convenues précédemment demeurent valides. Il n'y a pas de réponse opérationnelle au message Coordinate Reject.

11.4.2.5.8 *MESSAGES COORDINATE CANCEL*

11.4.2.5.8.1 L'organisme transféreur transmettra un message Coordinate Cancel à l'organisme récepteur pour annuler la notification ou la coordination d'un vol si ce vol est retardé indéfiniment ou si, par suite de la modification de la route ou du niveau du vol, celui-ci ne passe pas directement de l'espace aérien de l'organisme transféreur à celui de l'organisme récepteur. Si les modifications apportées à la route ou au niveau de vol ont une incidence sur un autre organisme, il peut être nécessaire de transmettre un message Notify initial et/ou un message Coordinate Initial à cet autre organisme.

11.4.2.5.8.2 Le message Coordinate Cancel peut comprendre des renseignements concernant le motif de l'annulation. Ces renseignements sont définis dans le *Manuel des applications de liaison de données aux services de la circulation aérienne (ATS)* (Doc 9694).

11.4.2.5.8.3 Il n'y a pas de réponse opérationnelle au message Coordinate Cancel

11.4.2.5.9 *MESSAGES COORDINATE UPDATE*

11.4.2.5.9.1 L'organisme transféreur transmettra un message Coordinate Update à l'organisme récepteur pour proposer une modification des conditions de coordination précédemment convenues, pourvu que la modification proposée soit conforme aux lettres d'entente. Si la modification n'est pas conforme aux lettres d'entente, un message Coordinate Negotiate sera plutôt utilisé. Le message Coordinate Update ne sera pas transmis avant la fin de la coordination ni après le début de la transition à la phase de transfert.

11.4.2.5.9.2 Si le temps de vol ou la distance de l'aéronef jusqu'à la limite sont supérieurs au temps de vol ou à la distance jusqu'à la limite convenus entre les organismes intéressés, les modifications contenues dans le message Coordinate Update sont traitées automatiquement par



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

l'organisme récepteur et un message Coordinate Accept est transmis automatiquement en réponse. Si le temps de vol et la distance de l'aéronef sont inférieurs au temps de vol ou à la distance convenue, un message Coordinate Negotiate est utilisé.

11.4.2.5.9.3 S'il est utilisé pour proposer une modification de l'aérodrome de destination, le message Coordinate Update contiendra la destination originale dans les données d'aérodrome de destination et la nouvelle destination en tant que destination modifiée. La réponse opérationnelle au message Coordinate Update contiendra aussi la destination originale dans les données d'aérodrome de destination. Si la modification est acceptée, les messages AIDC envoyés par la suite au même organisme ne contiendront que la destination modifiée dans les données d'aérodrome de destination.

11.4.2.5.9.4 Tous les messages Coordinate Update contiendront les données de limite prévues. S'il en est ainsi convenu entre les deux organismes, un message Coordinate Update sera envoyé pour actualiser d'autres données du plan de vol telles que les éléments équipement CNS et autres renseignements. Lorsqu'elles sont indiquées en vue de la coordination d'une nouvelle route, les données de route contiendront au minimum des renseignements sur la portion de route allant d'un point précédant l'entrée dans l'espace aérien du prochain organisme jusqu'au point où la nouvelle route rejoint la route précédemment coordonnée.

11.4.2.5.10 MESSAGES COORDINATE STANDBY

L'organisme qui reçoit un message Coordinate Initial ou un message Coordinate Negotiate enverra un message Coordinate Standby pour indiquer à l'organisme expéditeur que sa proposition a été reçue et qu'il recevra une réponse en temps voulu. Le message Coordinate Standby peut être employé, par exemple, lorsque le message de coordination doit être renvoyé pour traitement manuel ou qu'une coordination doit être effectuée avec un autre organisme.

11.4.2.5.11 MESSAGES TRANSFER INITIATE

11.4.2.5.11.1 Les messages de transfert de contrôle et de transfert des communications qui doivent être utilisés dans un environnement ATC donné seront convenus entre les organismes intéressés sur une base régionale. Les messages nécessaires dans un environnement continental à forte densité de circulation sont différents de ceux qui sont requis dans un espace aérien isolé à faible densité de circulation.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.4.2.5.11.2 Le message Transfer Initiate sera transmis automatiquement par l'organisme transféreur à une heure ou à une distance convenue, ou plus tôt, avant que l'aéronef n'atteigne la limite commune. Ce message déclenche la phase de transfert et ne sera envoyé qu'après la fin de la coordination avec l'organisme récepteur.

11.4.2.5.11.3 Le message Transfer Initiate contient toutes les données de contrôle exécutif et peut, à titre facultatif, contenir des données de trajectoire concernant le vol. L'organisme récepteur obtient ainsi des renseignements à jour sur l'environnement de contrôle du vol, comme le niveau de vol autorisé en vigueur et les restrictions de vitesse, la vitesse ascensionnelle et descensionnelle ainsi que le cap ou l'itinéraire direct qui ont pu être assignés.

11.4.2.5.11.4 Le message Transfer Initiate réduit la nécessité pour le contrôleur de l'organisme transféreur de communiquer verbalement ces renseignements au contrôleur de l'organisme récepteur tout en permettant la mise à jour automatique des données de vol que détient l'organisme récepteur.

11.4.2.5.11.5 Il n'y a pas de réponse opérationnelle au message Transfer Initiate.

11.4.2.5.12 MESSAGES TRANSFER CONDITIONS PROPOSAL

11.4.2.5.12.1 Le message Transfer Conditions Proposal sera utilisé pour transférer manuellement un vol avant le moment prévu ou dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles qui sont spécifiées dans la lettre d'entente (par exemple, la vitesse assignée est supérieure à celle qui est convenue dans la lettre d'entente, aéronefs suivant des caps). Si aucun message Transfer Initiate n'a été envoyé, le message Transfer Conditions Proposal déclenche la phase de transfert et la transmission du message Transfer Initiate n'est pas nécessaire.

11.4.2.5.12.2 Les modifications apportées par la suite à l'environnement de contrôle du vol sont coordonnées par la transmission à l'organisme récepteur d'un autre message Transfer Conditions Proposal contenant de nouvelles données de contrôle exécutif.

11.4.2.5.12.3 Le message Transfer Conditions Proposal propose le transfert des communications et du contrôle du vol au contrôleur de l'organisme accepteur et contient des données à jour sur l'environnement de



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

contrôle. Le message devrait être renvoyé au contrôleur de l'organisme récepteur pour traitement manuel.

Note. Les conditions de transfert de contrôle figurant dans la lettre d'entente peuvent contenir des restrictions applicables au contrôle de l'aéronef jusqu'à ce que celui-ci atteigne le point de transfert de contrôle.

11.4.2.5.12.4 La réponse opérationnelle au message Transfer Conditions Proposal est le message Transfer Conditions Accept.

8/9

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.4.2.5.13 MESSAGES TRANSFER CONDITIONS ACCEPT

11.4.2.5.13.1 L'organisme accepteur transmet le message Transfer Conditions Accept pour indiquer que le contrôleur accepte le transfert des communications et le contrôle du vol selon les conditions proposées dans le message Transfer Conditions Proposal.

11.4.2.5.13.2 Au besoin, le message Transfer Conditions Accept indiquera les fréquences ou les canaux radiotéléphoniques, suivant le cas, auxquels le vol doit être transféré.

11.4.2.5.13.3 Il n'y a pas de réponse opérationnelle au message Transfer Conditions Accept.

11.4.2.5.14 MESSAGES TRANSFER COMMUNICATION REQUEST

11.4.2.5.14.1 Le contrôleur de l'organisme accepteur transmettra le message Transfer Communication Request pour demander le transfert des communications d'un vol. Ce message sera utilisé lorsque le contrôleur de l'organisme accepteur doit communiquer avec le vol immédiatement et indique que le contrôleur de l'organisme transféreur doit transmettre les instructions de contact appropriées à l'aéronef pertinent. Au besoin, le message Transfer Communication Request indiquera les fréquences ou les canaux radiotéléphoniques, suivant le cas, auxquels le vol doit être transféré.

11.4.2.5.14.2 Aucune réponse opérationnelle n'est requise pour le message Transfer Communication Request, mais la réception de ce message est normalement suivie de la transmission par l'organisme transféreur d'un message Transfer Communication lorsqu'il donne au vol l'instruction de communiquer avec l'organisme récepteur.

11.4.2.5.15 MESSAGES TRANSFER COMMUNICATION

Le message Transfer Communication indiquera que le contrôleur de l'organisme transféreur a donné au vol l'instruction d'établir la communication avec le contrôleur de l'organisme accepteur. Lorsqu'il reçoit ce message, le contrôleur de l'organisme récepteur veillera à ce que la communication soit établie peu après. Le message Transfer Communication peut, à titre facultatif, contenir des conditions pour le transfert du contrôle. Ces conditions de transfert peuvent comprendre des restrictions de montée, de descente ou de virage, ou une combinaison de ces restrictions. Si aucun

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

message Transfer Initiate n'a été envoyé, le message Transfer Communication déclenche la phase de transfert.

11.4.2.5.16 MESSAGES TRANSFER COMMUNICATION ASSUME

L'organisme accepteur transmettra le message Transfer Communication Assume pour indiquer que le vol a établi la communication avec le contrôleur approprié. Ce message termine le transfert.

11.4.2.5.17 MESSAGES TRANSFER CONTROL

11.4.2.5.17.1 Le message Transfer Control propose le transfert du contrôle du vol à l'organisme accepteur. Ce message sera transmis soit automatiquement par l'organisme transféreur à une heure ou à une distance convenue, ou plus tôt, avant que l'aéronef n'atteigne la limite commune, soit manuellement par le contrôleur de l'organisme transféreur. Le message Transfer Control déclenche la phase de transfert et ne sera transmis qu'après la fin de la coordination avec l'organisme récepteur.

11.4.2.5.17.2 La réponse opérationnelle au message Transfer Control est un message Transfer Control Assume.

11.4.2.5.18 MESSAGES TRANSFER CONTROL ASSUME

Le message Transfer Control Assume indiquera que le contrôleur de l'organisme accepteur accepte la responsabilité du contrôle du vol. La réception de ce message achève le processus de transfert.

11.4.2.5.19 MESSAGES GENERAL POINT

Le message General Point sera transmis pour communiquer des renseignements sur un vol au contrôleur de l'organisme récepteur en vue d'une coordination verbale. Ce message contiendra des renseignements détaillés que l'organisme récepteur ne possède peut-être pas et qui lui permettront d'afficher le vol au besoin. Il peut s'agir, par exemple, d'un vol ayant prévu de voler dans un espace aérien contrôlé par un organisme ATS et qui demande de monter ou un déroutement vers un espace aérien contrôlé par un autre organisme ATS qui ne possède pas de renseignements détaillés sur ce vol.

11.4.2.5.20 MESSAGES GENERAL EXECUTIVE DATA

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.4.2.5.20.1 Le message General Executive Data sera envoyé après le début de la transition à la phase de transfert et avant le message Transfer Control Assume ou le message Transfer Communication Assume par l'organisme transféreur à l'organisme récepteur ou par l'organisme récepteur à l'organisme transféreur pour informer l'organisme qui reçoit le message de toute modification des données concernant l'environnement de contrôle d'un vol. S'il est envoyé par l'organisme transféreur, le message General Executive Data peut comprendre des renseignements tels que le niveau de vol (intermédiaire) autorisé en vigueur, et, s'il y a lieu, les restrictions de vitesse, les restrictions de montée ou de descente et le cap (ou l'itinéraire direct) assigné au vol. S'il est envoyé par l'organisme récepteur, le message General Executive Data indique la fréquence ou le canal radiotéléphonique, suivant le cas, auquel le vol doit être transféré.

11.4.2.5.20.2 Aucune réponse opérationnelle n'est requise pour le message General Executive Data.

11.4.2.5.21 MESSAGES FREE TEXT GENERAL

Note. Voir § 11.4.1.4 pour de plus amples renseignements sur les messages Free Text Emergency.

Le message Free Text General ne sera employé que pour transmettre des informations opérationnelles qui ne peuvent être transmises dans aucun autre type de message ou des informations en langage courant. Normalement, les informations en texte libre seront présentées directement au contrôleur chargé — ou qui sera chargé — du vol. Lorsqu'il ne s'applique pas à un vol en particulier, le message contiendra un indicateur d'installation pour que les informations soient présentées au poste ATS approprié.

11.4.2.5.22 MESSAGES APPLICATION ACCEPT

Un organisme ATS transmettra un message Application Accept lorsqu'il reçoit un message AIDC (sauf s'il s'agit d'un autre message de gestion d'application ou d'un message contenant une erreur) qui a été traité, qui ne contient pas d'erreurs et qui est prêt à être présenté à un poste de contrôle.

11.4.2.5.23 MESSAGES APPLICATION REJECT

11.4.2.5.23.1 Le message Application Reject sera transmis par un organisme ATS qui reçoit un message AIDC dans lequel une erreur a été détectée. Le message Application Reject contiendra un code indiquant la nature de



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

l'erreur. Les codes qui peuvent être utilisés seront spécifiés dans le cadre d'un accord régional de navigation aérienne.

Note. Le Manuel des dispositions techniques applicables au réseau de télécommunications aéronautiques (ATN) (Doc 9705), Volume III, § 3.2.7.1.1, contient des renseignements sur les codes disponibles de rejet d'application ATN.

11.4.2.5.23.2 Si les messages Application Reject ne sont pas utilisés, les procédures locales permettront d'avertir le contrôleur approprié dans un délai déterminé lorsqu'aucun message Application Accept n'est reçu en réponse à un message AIDC transmis.

11.4.2.6 MESSAGES DE CONTRÔLE

11.4.2.6 Les messages de contrôle comprennent :

- les messages d'autorisation
- les messages de régulation de la circulation (§ 11.4.2.6.3)
- les messages de compte rendu de position et de compte rendu en vol (§ 11.4.2.6.4).

11.4.2.5.2 MESSAGES D'AUTORISATION

Note- Les dispositions relatives aux autorisations figurent au Chapitre 4, Section 4.5. Les paragraphes suivants précisent la teneur des messages d'autorisation ainsi que certaines procédures concernant la transmission de ces messages. Les procédures régissant l'emploi des CPDLC pour la délivrance des autorisations figurent au Chapitre 14. Les spécifications relatives à l'objet, aux attributs des messages et aux options d'affichage figurent au Chapitre 14, Tableaux 14-1 à 14-4, et à l'Appendice 5.

11.4.2.6.2.1 Les autorisations comprennent les indications suivantes, dans l'ordre indiqué :

- a) identification de l'aéronef ;
- b) limite d'autorisation ;
- c) route ;
- d) niveaux de vol pour tout ou partie de la route et changements de niveaux s'il y a lieu ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note- Si l'autorisation relative aux niveaux n'est valable que pour une partie de la route, il importe que l'organisme du contrôle de la circulation aérienne indique clairement le point où l'autorisation cesse d'être valable pour les niveaux de vol, dans les cas où doivent être appliquées les dispositions de 3.6.5.2.2 a) du RACI 5000.

- e) tous autres renseignements ou instructions nécessaires sur des sujets tels que l'utilisation du transpondeur SSR, les manœuvres d'approche ou de départ, les communications et l'heure d'expiration de l'autorisation.

Note. L'heure d'expiration de l'autorisation est l'heure à partir de laquelle l'autorisation est annulée d'office si le vol n'a pas commencé.

11.4.2.6.2.2 Les instructions données dans les autorisations relatives aux niveaux comprennent :

- a) le ou les niveaux de croisière, ou, dans le cas d'une croisière ascendante, une gamme de niveaux, et, s'il y a lieu, le point où l'autorisation cesse d'être valable en ce qui concerne le ou les niveaux de croisière ;

Note- Voir § 11.4.2.6.2.1, alinéa d), et la note correspondante.

- b) les niveaux de passage aux points significatifs spécifiés, s'il y a lieu ;
- c) le lieu où l'heure où sera amorcée la montée ou la descente, s'il y a lieu ;
- d) la vitesse ascensionnelle ou la vitesse verticale de descente, s'il y a lieu ;
- e) des instructions détaillées concernant les niveaux de départ ou d'approche, s'il y a lieu.

11.4.2.6.2.3 Il incombe à la station aéronautique ou à l'exploitant d'aéronef qui a reçu l'autorisation de retransmettre celle-ci à l'aéronef à l'heure spécifiée ou prévue pour la remise de cette autorisation, et d'aviser promptement l'organisme du contrôle de la circulation aérienne si elle n'est pas remise dans le délai spécifié.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.4.2.6.2.4 Le personnel recevant des autorisations pour transmission aux aéronefs doit les transmettre exactement dans la forme où elles ont été reçues. Dans les cas où le personnel qui transmet les autorisations aux aéronefs ne fait pas partie des services de la circulation aérienne, il est indispensable de prendre les dispositions appropriées pour que cette condition soit respectée.

11.4.2.6.2.5 Les restrictions de niveau indiquées par l'ATC dans des communications air sol seront répétées en conjonction avec les autorisations de niveau suivantes afin de demeurer en vigueur.

Note. — Voir aussi Chapitre 6, § 6.3.2.4 et 6.5.2.4, concernant les restrictions de niveau publiées comme éléments de SID ou de STAR

11.4.2.6.3 MESSAGES DE RÉGULATION DE LA CIRCULATION

Note 1. Les dispositions régissant la régulation de la circulation aérienne figurent au RACI 5005, § 3.7.5 et au Chapitre 3, § 3.2.5.2 3, § 3.2.5.2 du présent document. Cependant les éléments indicatifs, figurant dans le Manuel sur une gestion collaborative des flux de trafic aérien (Doc 9971), peuvent être consultés.

Note 2. Le format et les conventions de données applicables à l'échange automatique des messages de régulation de la circulation n'ont pas encore été élaborés.

11.4.2.6.4 MESSAGES DE COMPTE RENDU DE POSITION ET DE COMPTE RENDU EN VOL

Note- Des dispositions régissant la régulation de la circulation aérienne figurent dans le RACI 5000, 3.7.4 et au Chapitre 3, 3.2.5.2 du présent document.

11.4.2.6.4.1 Le format et les conventions de données qui sont spécifiés sur le modèle d'imprimé AIREP SPÉCIAL de l'Appendice 1 doivent servir à établir les messages de compte rendu de position et de compte rendu en vol spécial comme suit :

- a) — messages de compte rendu de position : Section 1;
- b) — messages de compte rendu en vol spécial : Section 1, suivie de la Section 2 et/ou de la Section 3 selon les besoins.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.4.2.6.4.2 Lorsque des messages de compte rendu en vol spécial envoyés en phonie sont transmis par la suite au moyen d'un équipement automatique de traitement de données qui ne peut accepter le désignateur de type de message de compte rendu en vol spécial ARS, l'emploi d'un désignateur de type de message différent est permis par voie d'accord régional de navigation aérienne et doit être mentionné dans les Procédures complémentaires régionales (Doc 7030), étant entendu :

- a) que les données transmises doivent correspondre à celles qui sont spécifiées dans le format de compte rendu en vol spécial ;
- b) que des mesures doivent être prises pour que les messages de compte rendu en vol spécial soient communiqués au centre météorologique compétent et aux autres aéronefs susceptibles d'être concernés.

11.4.3 Messages d'information de vol

11.4.3.1 MESSAGES CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION

Note- Des dispositions régissant l'émission de renseignements sur la circulation figurent au RACI 5005, 4.2.2 b), ainsi qu'au Chapitre 5, Section 5.10, Notes 1 et 2, et au Chapitre 7, Section 7.3.1 du présent document.

11.4.3.1.1 MESSAGES CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION DESTINÉS AUX AÉRONEFS ÉVOLUANT HORS DE L'ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ

11.4.3.1.1.1 En raison des facteurs qui influent sur la nature des services d'information de vol, et plus particulièrement de la question de la communication, aux aéronefs évoluant hors de l'espace aérien contrôlé, de renseignements sur les risques d'abordage aérien, il n'est pas possible de spécifier des textes types de ces messages.

11.4.3.1.1.2 Ces messages, lorsqu'ils sont transmis, doivent contenir néanmoins des renseignements suffisants sur la direction de vol, l'heure prévue, le niveau et le point où les aéronefs risquant d'entrer en collision doivent se croiser, se dépasser ou se rapprocher l'un de l'autre. Ces renseignements doivent être donnés de telle manière que le pilote de chaque aéronef intéressé puisse avoir une idée précise de la nature du danger.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

11.4.3.1.2 MESSAGES CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION ESSENTIELLE DESTINÉS AUX VOLS IFR DANS L'ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ

Toutes les fois que de tels messages sont transmis, ils doivent comporter le texte suivant :

- a) identification de l'aéronef auquel les renseignements sont transmis ;
- b) les mots CIRCULATION ou CIRCULATION ESSENTIELLE, s'il y a lieu ;
- c) direction du vol de l'aéronef en question ;
- d) type d'aéronef en question ;
- e) niveau de croisière de l'aéronef en question et heure d'arrivée prévue au point significatif le plus proche du lieu où l'aéronef traversera le niveau de l'autre.

11.4.3.1.3 MESSAGES CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS SUR LA CIRCULATION LOCALE ESSENTIELLE

Lorsque de tels messages sont transmis, ils doivent comporter le texte suivant :

- a) identification de l'aéronef auquel les renseignements sont transmis ;
- b) les mots CIRCULATION ou CIRCULATION ADDITIONNELLE, s'il y a lieu ;
- c) description de la circulation locale essentielle en des termes permettant au pilote de la reconnaître facilement, par exemple type, catégorie de vitesse et/ou couleur des aéronefs, type de véhicule, nombre de personnes ;
- d) position de la circulation locale essentielle par rapport à l'aéronef intéressé, et direction du mouvement.

11.4.3.2 MESSAGES CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS MÉTÉOROLOGIQUES

Note- Les dispositions régissant l'exécution et la communication des observations d'aéronef figurent au RACI 5001. Les dispositions relatives à la teneur et à la transmission des comptes rendus en vol figurent au Chapitre 4, Section 4.12 du présent document, et l'imprimé de compte rendu en vol spécial d'activité volcanique figure à l'Appendice 1 du présent document. Des dispositions régissant la transmission aux centres météorologiques par les organismes ATS des renseignements météorologiques

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

qu'ils ont reçus d'aéronefs en vol figurent au Chapitre 4, Section 4.12.6 du présent document. Des dispositions régissant la transmission par les organismes ATS de renseignements météorologiques destinés aux aéronefs figurent à l'ANS-2, 4.2 et dans le présent document (voir le Chapitre 4, 4.8.3 et 4.10.4, le Chapitre 6, Sections 6.4 et 6.6, le Chapitre 7, 7.3.1 et le Chapitre 9, 9.1.3). Les formes écrites de message SIGMET et AIRMET et d'autres messages météorologiques en langage clair sont régies par les dispositions du RACI 5001.

11.4.3.2.1 Les renseignements destinés à un pilote passant du vol IFR au vol VFR là où, selon toute vraisemblance, le vol dans les conditions météorologiques de vol à vue ne peut se poursuivre, doivent être donnés de la manière suivante :

« CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL AUX INSTRUMENTS SIGNALÉES (ou prévues) AU VOISINAGE DE (emplacement)».

11.4.3.2.2 Les renseignements sur les conditions météorologiques qui règnent aux aérodrômes, que l'organisme ATS intéressé doit communiquer aux aéronefs conformément à l'ANS-2, Chapitre 4, ainsi qu'au présent document, Chapitre 6, Sections 6.4 et 6.6 et Chapitre 7, Section 7.4.1., doivent être extraits par cet organisme des messages d'observations météorologiques ci-après, fournis par le centre météorologique compétent et complétés selon les besoins pour les aéronefs à l'arrivée ou au départ par des informations provenant d'affichages situés dans les locaux des organismes ATS qui sont reliés à des capteurs météorologiques (en particulier, les capteurs de mesure du vent de surface et de la portée visuelle de piste):

a) messages d'observations météorologiques régulières et spéciales locales ;

b) METAR et SPECI, qui sont diffusés à des aérodrômes autres que l'aérodrome d'origine (principalement pour la planification des vols, les émissions VOLMET et le service D-VOLMET).

11.4.3.2.3 Les renseignements météorologiques mentionnés en 11.4.3.2.2 doivent être extraits, selon les besoins, des messages d'observations météorologiques qui fournissent des informations sur les éléments ci-après :

a) valeurs moyennes de la direction et de la vitesse du vent à la surface, et variations significatives de ces valeurs ;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note- Les renseignements sur la direction des vents de surface fournis aux organismes ATS par le centre météorologique associé sont rapportés aux degrés vrais nord. Les renseignements sur la direction des vents de surface obtenus de l'indicateur de vent de surface ATS et transmis au pilote par les organismes ATS sont donnés en degrés magnétiques.

- b) visibilité et ses variations significatives en direction ;
- c) portée visuelle de piste (RVR) ;
- d) temps présent ;
- e) quantité de nuages bas et hauteur de leur base ;
- f) température de l'air et température du point de rosée ;
- g) calages altimétriques ;
- h) renseignements supplémentaires.

Note. Les dispositions relatives aux renseignements météorologiques à communiquer conformément aux dispositions du § 11.4.3.2.3 figurent dans le RACI 5001 — Assistance météorologique à la navigation aérienne, Chapitre 4 et Appendice 3.

11.4.3.3 MESSAGES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS AÉRONAUTIQUES

Note- Des dispositions générales concernant ce sujet figurent au § 4.2 du RACI 5005.

Des messages concernant le fonctionnement des installations aéronautiques doivent être transmis aux aéronefs lorsque, d'après leur plan de vol, il est évident que le déroulement normal du vol risque d'être affecté par l'état de fonctionnement de l'installation en cause. Ces messages doivent comporter tous renseignements appropriés sur le fonctionnement de l'installation en cause et, si cette installation est hors de service, ils doivent indiquer quand le fonctionnement normal sera rétabli.

11.4.3.4 MESSAGES CONTENANT DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ÉTAT DES AÉRODROMES

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

Note-- Des dispositions concernant la fourniture des renseignements relatifs à l'état des aérodromes figurent au Chapitre 7, Section 7.5.

11.4.3.4.1 Lorsque sont fournis des renseignements relatifs à l'état des aérodromes, ils doivent l'être d'une manière claire et concise afin de permettre au pilote d'apprécier plus facilement la situation décrite. Ces renseignements doivent être fournis toutes les fois que le contrôleur de service le jugera nécessaire dans l'intérêt de la sécurité, ou sur demande d'un aéronef. Si ces renseignements sont fournis sur l'initiative du contrôleur, ils doivent être transmis à chacun des aéronefs intéressés en temps utile pour qu'ils soient en mesure de les utiliser comme il convient.

11.4.3.4.2 Les renseignements relatifs à la présence d'eau sur une piste doivent être transmis à chaque aéronef intéressé, sur l'initiative du contrôleur, en utilisant les expressions suivantes : Gestion du trafic aérien (PANS-ATM).

HUMIDE — la surface présente un changement de couleur dû à la présence d'humidité.

MOUILLÉE — la surface est mouillée mais il n'y a pas d'eau stagnante.

EAU STAGNANTE — (pour les performances des avions) une pellicule d'eau de plus de 3 mm d'épaisseur couvre plus de 25 % de la surface délimitée par la longueur et la largeur de piste requises (que ce soit par endroits isolés ou non).

11.4.3.5 MESSAGES RELATIFS AUX COMPTES RENDUS D'INCIDENT DE CIRCULATION AÉRIENNE

Lorsque la destination d'un aéronef impliqué dans un incident se situe à l'extérieur de la zone de responsabilité de l'organisme ATS où s'est produit l'incident, l'organisme ATS de l'aérodrome de destination doit être informé et prié d'obtenir le compte rendu du pilote. Le message doit contenir les renseignements suivants :

- a) type d'incident (AIRPROX, procédure ou moyen) ;
- b) identification de l'aéronef en cause ;
- c) heure et position au moment de l'incident ;
- d) brefs renseignements sur l'incident.





**Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire**

**Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »**

**Édition 2
Date : Janvier 2019
Révision 0
Amendement 1**

Handwritten signature or mark in blue ink.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

CHAPITRE 12. EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES

12.1 PROCÉDURES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Les procédures de télécommunications doivent être conformes aux dispositions du Volume II du RACI 5004 — Télécommunications aéronautiques, et les pilotes, le personnel ATS et les autres catégories de personnel au sol doivent bien connaître les procédures de radiotéléphonie qui figurent dans ce document.

12.2 GÉNÉRALITÉS

Note- Les dispositions relatives au collationnement des autorisations et des renseignements concernant la sécurité figurent dans le Chapitre 4, § 4.5.7.5.

- 12.2.1** La plupart des expressions conventionnelles figurant à la Section 12.3 du présent chapitre présentent le texte d'un message complet sans indicatif d'appel. Elles ne prétendent pas être complètes et, lorsque les circonstances sont différentes, les pilotes, le personnel ATS et les autres catégories de personnel au sol sont censés communiquer en langage clair, de façon aussi explicite et précise que possible, au niveau prescrit dans les spécifications nationales relatives aux compétences linguistiques figurant dans le *RACI 2000 — Licences du personnel*, afin d'écarter tout risque de confusion.
- 12.2.2** Afin d'en faciliter la consultation, les expressions ont été groupées suivant le type du service de la circulation aérienne auquel elles se rapportent. Cependant, les utilisateurs doivent connaître, et utiliser selon les besoins, des expressions appartenant à des groupes différents de ceux qui s'appliquent spécifiquement au type de service de la circulation aérienne fourni. Toutes les expressions conventionnelles doivent être utilisées conjointement avec les indicatifs d'appel (d'aéronef, de véhicule au sol, d'organisme ATC ou autre) appropriés. Afin de mieux mettre en évidence les expressions conventionnelles énumérées dans la Section 12.3, les indicatifs d'appel ont été omis. Les dispositions relatives à la composition des messages radiotéléphoniques, aux indicatifs d'appel et aux procédures figurent dans le RACI 5004, Volume II, Chapitre 5.
- 12.2.3** La Section 12.3 comprend des expressions conventionnelles destinées aux pilotes, au personnel ATS et à d'autres catégories de personnel au sol.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

12.2.4 Lorsqu'ils volent ou qu'ils effectuent un transit vertical dans un espace aérien à minimum de séparation verticale réduit (RVSM), les pilotes d'aéronefs non homologués RVSM doivent signaler la non-homologation de leur aéronef dans les circonstances suivantes, en utilisant l'expression conventionnelle figurant en 12.3.1.12 c) :

- a) au premier appel effectué dans l'espace aérien à RVSM, quel que soit le canal ;
- b) dans toutes les demandes de changement de niveau ;
- c) dans tous les collationnements d'autorisation de niveau.

12.2.5 Lorsqu'ils recevront un message d'un aéronef indiquant que celui-ci n'est pas homologué pour le RVSM, les contrôleurs de la circulation aérienne doivent en accuser expressément réception.

12.2.6 Les expressions à utiliser pour les mouvements des véhicules autres que les tracteurs sur l'aire de manœuvre doivent être les mêmes que celles qui sont utilisées pour les mouvements des aéronefs, sauf en ce qui concerne les instructions de circulation à la surface. Dans le cas de ces instructions, on doit utiliser l'expression « AVANCEZ » à la place de « ROULEZ » dans les communications avec les véhicules.

12.2.7 Les mentions conditionnelles comme « derrière l'avion qui atterrit » ou « après l'avion au départ », ne doivent pas être utilisées pour les mouvements concernant la ou les pistes en service, sauf lorsque le contrôleur et le pilote intéressés peuvent voir l'avion ou le véhicule en question. L'aéronef ou le véhicule causant la condition établie dans l'autorisation délivrée doit être le premier aéronef ou véhicule à passer devant l'autre aéronef concerné. Dans tous les cas, une autorisation conditionnelle doit être délivrée et comprendre, dans l'ordre, les éléments suivants :

- a) indicatif d'appel ;
- b) condition ;
- c) autorisation ;
- d) bref rappel de la condition ;

par exemple :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2019 Révision 0 Amendement 1

« SAS 941, DERRIÈRE DC-9 EN COURTE FINALE, ALIGNEZ-VOUS DERRIÈRE. »

Note- Cette autorisation conditionnelle oblige l'avion qui la reçoit à identifier l'avion ou le véhicule qui motive l'autorisation.

- 12.2.8** La Section 12.3 ne contient ni les expressions conventionnelles ni les termes utilisés couramment dans les procédures de radiotéléphonie qui figurent dans le RACI 5004, Volume II.
- 12.2.9** Les mots entre parenthèses signifient, soit que des indications précises, comme le niveau, l'emplacement ou l'heure, etc., doivent être ajoutées pour compléter l'expression, soit que des variantes peuvent être utilisées. Les expressions entre crochets sont des mots facultatifs ou des renseignements supplémentaires qu'il peut être nécessaire d'ajouter dans certains cas.
- 12.2.10** On peut trouver dans le Manuel de radiotéléphonie (Doc 9432), des exemples d'application des expressions conventionnelles.

12.3 EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES

12.3.1 Généralités

	<i>Circonstances</i>	<i>Expressions conventionnelles</i>	<i>Phraséologie</i>
12.3.1.1	INDICATION DES NIVEAUX DE VOL [DÉSIGNÉS CI-APRÈS « (NIVEAU) »]	a) NIVEAU DE VOL (numéro); ou b) (nombre) MÈTRES; ou c) (nombre) PIEDS.	a) FLIGHT LEVEL (number); or b) (number) METRES; or c) (number) FEET.
12.3.1.2	CHANGEMENTS DE NIVEAU, COMPTES RENDUS ET VITESSE VERTICALE pour indiquer de commencer une montée (ou une descente) jusqu'à un niveau compris dans la plage verticale spécifiée	a) MONTEZ (ou DESCENDEZ); suivi, s'il y a lieu de: 1) AU (niveau); 2) AU BLOC (niveau) À (niveau) ET MAINTENEZ; 3) POUR ATTEINDRE (niveau) À (ou AVANT) (heure ou point significatif); 4) RAPPELEZ LIBÉRANT (ou ATTEIGNANT, ou PASSANT) (niveau);	a) CLIMB (or DESCEND); followed as necessary by: 1) TO (level); 2) TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level); 3) TO REACH (level) AT (or BY) (time or significant point); 4) REPORT LEAVING (or REACHING, or PASSING) (level);

	... pour avions SST seulement	5) À (nombre) MÈTRES PAR SECONDE (ou PIEDS PAR MINUTE) [OU PLUS (ou OU MOINS)]; 6) RAPPELEZ DÉBUT D'ACCÉLÉRATION (ou DE DÉCÉLÉRATION); b) MAINTENEZ AU MOINS (nombre) MÈTRES (ou PIEDS) PLUS HAUT (ou PLUS BAS) (indicatif d'appel d'aéronef); c) DEMANDEZ CHANGEMENT DE NIVEAU (ou DE NIVEAU DE VOL ou D'ALTITUDE) À (nom de l'organisme) [À (heure ou point significatif)]; d) ARRÊTEZ MONTÉE (ou DESCENTE) AU (niveau); e) CONTINUEZ MONTÉE (ou DESCENTE) VERS (niveau); f) EXPÉDIEZ MONTÉE (ou DESCENTE) [JUSQU'AU PASSAGE (niveau)]; g) QUAND VOUS ÊTES PRÊT, MONTEZ (ou DESCENDEZ) AU (niveau);	5) AT (number) METRES PER SECOND (or FEET PER MINUTE) [OR GREATER (or OR LESS)]; 6) REPORT STARTING ACCELERATION (or DECELERATION). b) MAINTAIN AT LEAST (number) METRES (or FEET) ABOVE (or BELOW) (aircraft call sign); c) REQUEST LEVEL (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) CHANGE FROM (name of unit) [AT (time or significant point)]; d) STOP CLIMB (or DESCENT) AT (level); e) CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level); f) EXPEDITE CLIMB (or DESCENT) [UNTIL PASSING (level)]; g) WHEN READY CLIMB (or DESCEND) TO (level);

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	... pour indiquer le moment ou le lieu où l'instruction doit être exécutée ... pour indiquer que l'instruction doit être exécutée au moment qui convient ... pour indiquer que l'aéronef doit monter ou descendre en assurant sa séparation et en restant en VMC ... lorsqu'il n'est pas certain que l'aéronef puisse se conformer à l'autorisation ou à l'instruction ... lorsqu'un pilote est dans l'impossibilité de se conformer à une autorisation ou à une instruction ... après qu'un équipage a commencé à s'écarter d'une autorisation ou	h) PRÉVOYEZ MONTÉE (ou DESCENTE) À (heure ou point significatif); *i) DEMANDE DESCENTE À (heure); j) IMMÉDIATEMENT; k) APRÈS PASSAGE (point significatif); l) À (heure ou point significatif); m) QUAND VOUS ÊTES PRÊT, (instruction); n) ASSUREZ VOTRE SÉPARATION EN VMC [DU (niveau)] [AU (niveau)]; o) ASSUREZ VOTRE SÉPARATION EN VMC PLUS HAUT QUE (ou PLUS BAS QUE, ou AU) (niveau); p) SI IMPOSSIBLE (autres instructions) ET AVISEZ-MOI; *q) IMPOSSIBLE;	h) EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point); *i) REQUEST DESCENT AT (time); j) IMMEDIATELY; k) AFTER PASSING (significant point); l) AT (time or significant point); m) WHEN READY (instruction); n) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC [FROM (level)] [TO (level)]; o) MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE (or BELOW, or TO) (level); p) IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE; *q) UNABLE;

	<i>instruction ATC, quelle qu'elle soit, pour donner suite à un avis de résolution (RA) de l'ACAS (échange pilote-contrôleur ... après exécution d'une manœuvre faisant suite à un RA de l'ACAS et une fois amorcé le retour à l'autorisation ou instruction ATC (échange pilote-contrôleur)</i> <i>... s'il reçoit une autorisation ou instruction ATC qui contredit le RA de l'ACAS, l'équipage de conduite suivra le RA et en informera directement l'ATC (échange pilote-contrôleur)</i> <i>... en cas d'impossibilité de se conformer à une autorisation en raison d'un avis de résolution de l'ACAS (échange pilote-contrôleur)</i>	<i>*r) RA TCAS;</i> <i>s) ROGER;</i> <i>*t) CONFLIT TERMINÉ, REVENONS À (autorisation en vigueur)</i> <i>u) ROGER (ou autres instructions);</i> <i>*v) CONFLIT TERMINÉ, DE RETOUR À (autorisation en vigueur);</i> <i>w) ROGER (ou autres instructions);</i> <i>*x) IMPOSSIBLE, RA TCAS</i> <i>y) ROGER;</i>	<i>*r) TCAS RA;</i> <i>s) ROGER;</i> <i>*t) CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO (assigned clearance);</i> <i>u) ROGER (or alternative instructions);</i> <i>*v) CLEAR OF CONFLICT, (assigned clearance) RESUMED;</i> <i>w) ROGER (or alternative instructions);</i> <i>*x) UNABLE, TCAS RA;;</i> <i>y) ROGER;</i>



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	... autorisation de monter en suivant un SID comportant des restrictions publiées de niveau et/ou de vitesse, selon laquelle le pilote doit monter jusqu'au niveau autorisé, respecter les restrictions de niveau publiées, suivre le profil latéral du SID et respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse émises par l'ATC. ...autorisation d'annuler les restrictions de niveau du profil vertical d'un SID pendant la montée ... autorisation d'annuler des restrictions de niveau précises du profil vertical d'un SID la montée pendant la montée. ... autorisation d'annuler les restrictions de vitesse d'un SID pendant la montée ... autorisation d'annuler des restrictions de vitesse précises d'un SID pendant la montée. ...autorisation de monter et d'annuler les restrictions de vitesse et de niveau d'un SID ...autorisation de descendre en suivant une STAR comportant des restrictions	z) MONTEZ VIA SID AU (<i>niveau</i>) aa) [MONTEZ VIA SID AU (<i>niveau</i>)], ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU bb) [MONTEZ VIA SID AU (<i>niveau</i>)], ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU À (<i>points</i>) cc) [MONTEZ VIA SID AU (<i>niveau</i>)], ANNULEZ RESTRICTIONS DE VITESSE dd) [MONTEZ VIA SID AU (<i>niveau</i>)], ANNULEZ RESTRICTIONS DE VITESSE À (<i>points</i>)	<i>*z) CLIMB VIA SID TO (level);</i> aa) ([CLIMB VIA SID TO (<i>level</i>)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) bb) [CLIMB VIA SID TO (<i>level</i>)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (<i>point(s)</i>); cc) [CLIMB VIA SID TO (<i>level</i>)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S); dd) [CLIMB VIA SID TO (<i>level</i>)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (<i>point(s)</i>); ee) CLIMB UNRESTRICTED TO (<i>level</i>) (or) CLIMB TO (<i>level</i>), CANCEL LEVEL AND SPEED RESTRICTIONS; ff) DESCEND VIA STAR TO (<i>level</i>);

	publiées d'un SID de niveau et/ou de vitesse, selon laquelle le pilote doit descendre jusqu'au niveau autorisé, se conformer aux restrictions de niveau publiées, suivre le profil latéral de la STAR et respecter les restrictions de vitesse publiées ou les instructions de vitesse émises par l'ATC ... autorisation d'annuler les restrictions de niveau d'une STAR pendant la descente ... autorisation d'annuler les restrictions spécifiques de niveau d'une STAR pendant la descente. ... autorisation d'annuler les restrictions de vitesse d'une STAR pendant la descente. ... autorisation d'annuler les restrictions de niveau d'une STAR pendant la descente. ...autorisation de descendre et d'annuler les restrictions de vitesse et de niveau d'une STAR.	ee) MONTEZ SANS RESTRICTIONS AU (<i>niveau</i>) ou MONTEZ AU (<i>niveau</i>), ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU ET DE VITESSE ff) [DESCENDEZ VIA STAR AU (<i>niveau</i>)] gg) [DESCENDEZ VIA STAR AU (<i>niveau</i>)], ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU hh) [DESCENDEZ VIA STAR AU (<i>niveau</i>)], ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU À (<i>points</i>) jj) [DESCENDEZ VIA STAR AU (<i>niveau</i>)], ANNULEZ RESTRICTIONS DE VITESSE À (<i>points</i>) kk) DESCENDEZ SANS RESTRICTIONS AU (<i>niveau</i>) ou DESCENDEZ À (<i>niveau</i>), ANNULEZ RESTRICTIONS DE NIVEAU ET DE VITESSE *indique une communication du pilote	gg) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S); hh) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL LEVEL RESTRICTION(S) AT (point(s)); ii) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S); kk) [DESCEND VIA STAR TO (level)], CANCEL SPEED RESTRICTION(S) AT (point(s)); *Denotes pilot transmission.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

12.3.1.3	CARBURANT MINIMAL ... indication d'une situation de carburant minimal	*a) MINIMUM FUEL ; b) ROGER [PAS DE DÉLAI PRÉVU ou PRÉVOIR (renseignements sur le délai). * Indique une communication du pilote.	*a) MINIMUM FUEL; b) ROGER [NO DELAY EXPECTED or EXPECT (delay information)]. * Denotes pilot transmission. 12
12.3.4	TRANSFERT DE CONTRÔLE OU CHANGEMENT DE FRÉQUENCE Note.— Il peut être demandé à l'aéronef d'«ATTENDRE» sur une fréquence quand il est prévu que l'organisme ATS entrera bientôt en contact avec lui, ou de «VEILLER» une fréquence sur laquelle des informations sont en cours de diffusion.	a) CONTACTEZ (indicatif d'appel de l'organisme) (fréquence) [MAINTENANT]; b) À (ou VERTICALE) (heure ou lieu) [EN][PASSANT/LIBÉRANT/ATTEIGNANT] (niveau) CONTACTEZ (indicatif d'appel de l'organisme) (fréquence); c) SI PAS DE CONTACT (instructions); d) ATTENDEZ L'APPEL DE (indicatif d'appel de l'organisme) SUR (fréquence); *e) DEMANDE À PASSER SUR (fréquence); f) CHANGEMENT DE FRÉQUENCEAPPROUVÉ; g) VEILLEZ (indicatif d'appel de l'organisme) (fréquence);	a) CONTACT (unit call sign) (frequency) [NOW]; b) AT (or OVER) (time or place) [or WHEN] PASSING/LEAVING/REACHING (level)CONTACT (unit call sign) (frequency) c) IF NO CONTACT (instructions); d) STAND BY FOR (unit call sign) (frequency); *e) REQUEST CHANGE TO (frequency); f) FREQUENCY CHANGE APPROVED; g) MONITOR (unit call sign) (frequency);

		<i>*h) JE VEILLE (fréquence);</i> <i>i) QUAND VOUS ÊTES PRÊT CONTACTEZ (indicatif d'appel de l'organisme) (fréquence);</i> <i>j) RESTEZ SUR CETTE FRÉQUENCE.</i> <i>* Indique une communication du pilote.</i>	<i>*h) MONITORING (frequency);</i> <i>i) WHEN READY CONTACT (unit call sign) (frequency);</i> <i>j) REMAIN THIS FREQUENCY.</i> <i>* Denotes pilot transmission.</i>
12.3.1.5	ESPACEMENT DE 8,33 KHZ DES CANAUX <i>Note.— Dans ce paragraphe, le nombre «8,33» n'est pas énoncé «huit décimale trois trois» mais «huit trente-trois». Cette façon d'énoncer un nombre n'est utilisée que dans le contexte de l'espacement de 8,33 kHz des canaux et ne constitue pas une modification des dispositions ou des expressions conventionnelles OACI en vigueur relatives à l'emploi du mot «décimale»</i> <i>.... pour demander une confirmation de capacité 8,33 kHz</i> <i>... pour indiquer une capacité 8,33 kHz</i> <i>... pour indiquer une absence de capacité 8,33 kHz</i>	<i>a) CONFIRMEZ HUIT TRENTE-TROIS;</i> <i>*b) AFFIRME HUIT TRENTE-TROIS;</i>	

	... pour demander une confirmation de capacité UHF ... pour indiquer une capacité UHF ... pour indiquer une absence de capacité UHF ... pour demander si l'aéronef a reçu une exemption en ce qui concerne l'espacement de 8,33 kHz ... pour indiquer que l'aéronef a reçu une exemption en ce qui concerne l'espacement de 8,33 kHz ... pour indiquer que l'aéronef n'a pas reçu d'exemption en ce qui concerne l'espacement 8,33 kHz ... pour indiquer qu'une certaine autorisation a été délivrée sinon un aéronef sans l'équipement ou l'exemption nécessaires entrerait dans un espace aérien à obligation d'empont	*c) NÉGATIF HUIT TRENTE-TROIS; d) CONFIRMEZ UHF; *e) AFFIRME UHF; *f) NÉGATIF UHF; g) CONFIRMEZ EXEMPTION HUIT TRENTE-TROIS; *h) AFFIRME EXEMPTION HUIT TRENTE-TROIS; *i) NÉGATIF EXEMPTION HUIT TRENTE-TROIS;	a) CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE; *b) AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE;*c) NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE; d) CONFIRM UHF; *e) AFFIRM UHF; *f) NEGATIVE UHF; g) CONFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED; *h) AFFIRM EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED;

		j) CAUSE OBLIGATION HUIT TRENTE-TROI * Indique une communication du pilote.	*i) NEGATIVE EIGHT POINT THREE THREE EXEMPTED; j) DUE EIGHT POINT THREE THREE REQUIREMENT. * Denotes pilot transmission.
12.3.1.6	CHANGEMENT D'INDICATIF D'APPEL ... pour indiquer à un aéronef de changer d'indicatif d'appel ... pour indiquer à un aéronef de reprendre l'indicatif d'appel indiqué dans son plan de vol	a) CHANGEZ VOTRE INDICATIF D'APPEL POUR (nouvel indicatif d'appel) [JUSQU'À NOUVEL AVIS]; b) REPRENEZ INDICATIF D'APPEL INDIQUÉ DANS VOTRE PLAN DE VOL (indicatif d'appel) [AU PASSAGE DE (point significatif)].	a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO (new call sign) [UNTIL FURTHER ADVISED]; b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign) [AT (significant point)].
12.3.1.7	RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAFIC	a) TRAFIC (renseignements);	a) TRAFFIC (information);

	... pour communiquer des renseignements sur le trafic .. pour accuser réception de renseignements sur le trafic	b) PAS DE TRAFIC CONNU; *c) JE SURVEILLE; *d) TRAFIC EN VUE; *e) PAS DE CONTACT VISUEL [raisons]; f) TRAFIC [ADDITIONNEL] SE DIRIGEANT (direction) (type d'aéronef) (niveau) ESTIMÉ (ou VERTICALE DE) (point significatif) À (heure); g) TRAFIC BALLON(S) LIBRE(S) NONHABITÉ(S) (catégorie) VERTICALE [ou ESTIMÉ(S) VERTICALE] (lieu) À (heure) SIGNALÉ(S) (niveau(x)) [ou NIVEAU INCONNU] SE DÉPLAÇANT (direction) (autres renseignements utiles, s'il y a lieu). * Indique une communication du pilote.	b) NO REPORTED TRAFFIC; *c) LOOKING OUT; *d) TRAFFIC IN SIGHT; *e) NEGATIVE CONTACT [reasons]; f) [ADDITIONAL] TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time); g) TRAFFIC IS (classification) UNMANNED FREE BALLOON(S) WAS [or ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REPORTED (level(s)) [or LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) (other pertinent information, if any). * Denotes pilot transmission.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	... si la RVR n'est pas disponible pour l'une ou l'autre des positions, il en sera fait mention à l'endroit approprié	<i>Note 1.— Les observations multiples de la RVR correspondent toujours à la zone de toucher des roues, au point médian et à la zone de roulement à l'atterrissage/d'extrémité d'arrêt de la piste.</i> <i>Note 2.— Quand la RVR est communiquée pour trois positions, l'indication des positions peut être omise à condition que les valeurs soient données dans l'ordre suivant: zone de toucher des roues, point médian et zone de roulement à l'atterrissage/d'extrémité d'arrêt de la piste.</i> <i>g) PORTÉE VISUELLE DE PISTE (ou RVR) [PISTE (numéro)] (première position) (distance) (unité), (deuxième position) NON DISPONIBLE, (troisième position) (distance) (unité);</i> <i>h) TEMPS PRÉSENT (détails);</i> <i>i) NUAGES (nébulosité [(type)] et hauteur de la base) (unité) (ou CIEL CLAIR);</i>	<i>Note 1.— Multiple RVR observations are always representative of the touchdown zone, midpoint zone and the roll-out/stop end zone respectively.</i> <i>Note 2.— Where reports for three locations are given, the indication of these locations may be omitted, provided that the reports are passed in the order of touchdown zone, followed by the midpoint zone and ending with the roll-out/stop end zone report.</i> <i>g) RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) [RUNWAY (number)] (first position) (distance) (units), (second position) NOT AVAILABLE, (third position) (distance) (units);</i> <i>h) PRESENT WEATHER (details);</i> <i>i) CLOUD (amount, [(type)] and height of base) (units) (or SKY CLEAR);</i> <i>Note. — Details of the means to describe the amount and type of cloud are in Chapter 11, 11.4.3.2.3.5.</i> <i>j) CAVOK;</i>



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		<i>Note. — Des renseignements sur la façon d'indiquer la nébulosité et le type des nuages figurent au Chapitre 11, 11.4.3.2.3.5.</i> j) CAVOK; <i>Note. — CAVOK doit être prononcé CAV-O-KAY.</i> k) TEMPÉRATURE [MOINS] (nombre) (et/ou POINT DE ROSÉE [MOINS] (nombre)); l) QNH (nombre) [(unité)]; m) QFE (nombre) [unité]; n) (type d'aéronef) A SIGNALÉ GIVRAGE (ou TURBULENCE) (intensité) [DANS LES NUAGES] (région) (heure); o) QUELLES SONT VOS CONDITIONS DE VOL?	<i>Note. — CAVOK pronounced CAV-O-KAY.</i> k) TEMPERATURE [MINUS] (number) (and/or DEW-POINT [MINUS] (number)); l) QNH (number) [(units)]; m) QFE (number) [units]; n) (aircraft type) REPORTED (description) ICING (or TURBULENCE) [IN CLOUD] (area) (time); o) REPORT FLIGHT CONDITIONS.
12.3.1.9	COMPTES RENDUS DE POSITION <i>... pour interrompre la transmission des comptes rendus de position jusqu'à une position spécifiée</i>	a) PROCHAIN COMPTE RENDU À (point significatif); b) OMETTEZ COMPTES RENDUS DEPOSITION [JUSQU'À (spécifier)];	a) NEXT REPORT AT (significant point); b) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)];



		c) <i>REPRENEZ COMPTES RENDUS DE POSITION.</i>	c) <i>RESUME POSITION REPORTING.</i>
12.3.1.10	<i>COMPTES RENDUS ADDITIONNELS</i> <i>... pour demander un compte rendu à une distance ou à un endroit précis</i> <i>... pour faire un compte rendu à une distance ou à un endroit précis</i> <i>... pour demander un compte rendu de la position actuelle</i>	a) <i>RAPPELEZ PASSANT (point significatif);</i> b) <i>RAPPELEZ (distance) MILLES (GNSS ou DME) AVANT (ou APRÈS) (nom du DME) (ou point significatif) ;</i> *c) <i>(distance) MILLES (GNSS ou DME) AVANT (ou APRÈS) (nom du DME) (ou point significatif) ;</i> d) <i>RAPPELEZ PASSANT RADIALE (trois chiffres) VOR (nom du VOR) ;</i> e) <i>INDIQUEZ DISTANCE (GNSS ou DME) AVANT ou APRÈS (point significatif) ou (nom du DME) ;</i> *f) <i>(distance) MILLES (GNSS ou DME) AVANT (ou APRÈS) (nom du DME) (ou point significatif).</i> <i>* Indique une communication du pilote.</i>	a) <i>REPORT PASSING (significant point);</i> b) <i>REPORT (distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point);</i> *c) <i>(distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point);</i> d) <i>REPORT PASSING (three digits) RADIAL (name of VOR) VOR;</i> e) <i>REPORT (GNSS or DME) DISTANCE FROM (significant point) or (name of DME station);</i> *f) <i>(distance) MILES (GNSS or DME) FROM (name of DME station) (or significant point).</i> <i>* Denotes pilot transmission.</i>

	<i>pour indiquer la position actuelle</i>		
12.3.1.11	RENSEIGNEMENTS SUR L'AÉRODROME	a) <i>[[lieu]] ÉTAT DE SURFACE PISTE (numéro) (état);</i> b) <i>[[lieu]] ÉTAT DE SURFACE PISTE (numéro) NON ACTUALISÉ;</i> c) <i>SURFACE D'ATERRISSAGE (état);</i> d) <i>ATTENTION TRAVAUX DE CONSTRUCTION (emplacement);</i> e) <i>ATTENTION (préciser les raisons) À DROITE (ou À GAUCHE) (ou DES DEUX CÔTÉS) DE LA PISTE [numéro];</i> f) <i>ATTENTION TRAVAUX EN COURS (ou OBSTACLES) (position et tous conseils utiles);</i> g) <i>ÉTAT DE LA PISTE À (heure d'observation) PISTE (numéro) (type de précipitation) JUSQU'À (épaisseur du dépôt) MILLIMÈTRES.</i>	a) <i>[[location]] RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number) (condition);</i> b) <i>[[location]] RUNWAY SURFACE CONDITION RUNWAY (number) NOT CURRENT;</i> c) <i>LANDING SURFACE (condition);</i> d) <i>CAUTION CONSTRUCTION WORK (location);</i> e) <i>CAUTION (specify reasons) RIGHT (or LEFT), (or BOTH SIDES) OF RUNWAY [number];</i> f) <i>CAUTION WORK IN PROGRESS (or OBSTRUCTION) (position and any necessary advice);</i> g) <i>RUNWAY REPORT AT (observation time) RUNWAY (number) (type of precipitant)</i>

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		ESTIMATION FROTTEMENT DE SURFACE <i>BON (ou MOYEN-BON, ou MOYEN, ou MOYEN-FAIBLE, ou FAIBLE, h) FREINAGE SIGNALÉ PAR (type d'aéronef) À (heure) BON (ou MOYEN-BON, ou MOYEN, ou MOYEN-FAIBLE, ou FAIBLE) ;</i> i) PISTE (ou VOIE DE CIRCULATION) (numéro) MOUILLÉE, EAU STAGNANTE, ou DÉNEIGÉE (longueur et largeur, le cas échéant) ou TRAITÉE, ou COUVERTE DE PLAQUES DE NEIGE SÈCHE (ou NEIGE MOUILLÉE, ou NEIGE COMPACTÉE ou NEIGE FONDANTE, ou NEIGE FONDANTE GELÉE, ou GLACE, ou GLACE MOUILLÉE, ou GLACE RECOUVERTE DE NEIGE, ou GLACE ET NEIGE, ou CONGÈRES, ou ORNIÈRES ET ARÊTES GELÉES)] ; j) LA TOUR OBSERVE (renseignements météorologiques); k) UN PILOTE SIGNALE (renseignements météorologiques).	UP TO (depth of deposit) MILLIMETRES. ESTIMATED SURFACE FRICTION <i>GOOD (or MEDIUM TO GOOD, or MEDIUM, or MEDIUM TO POOR, or POOR</i> h) BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) <i>GOOD (or MEDIUM to GOOD, or MEDIUM, or MEDIUM to POOR, or POOR);</i> ÿ i) RUNWAY (or TAXIWAY) (number) <i>WET [or, STANDING WATER or SNOW REMOVED (length and width as applicable), or TREATED, or COVERED WITH PATCHES OF DRY SNOW (or WET SNOW, or COMPACTED SNOW, or SLUSH, or FROZEN SLUSH, or ICE, or WET ICE, or ICE UNDERNEATH, or ICE AND SNOW, or SNOWDRIFTS, or FROZEN RUTS AND RIDGES)];</i> j) TOWER OBSERVES (weather information); k) PILOT REPORTS (weather information).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

12.3.1.12	ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DES AIDES VISUELLES ET NON VISUELLES	<i>a) (préciser aide visuelle ou non visuelle) PISTE (numéro) (description de l'anomalie);</i> <i>b) BALISAGE LUMINEUX (type) (défaillance);</i> <i>c) CATÉGORIE GBAS/SBAS/MLS/ILS (catégorie) (état de fonctionnement);</i> <i>d) BALISAGE LUMINEUX VOIE DE CIRCULATION (description de l'anomalie);</i> <i>e) (type d'indicateur visuel de pente d'approche) PISTE (numéro) (description de l'anomalie).</i>	<i>a) (specify visual or non-visual aid) RUNWAY (number) (description of deficiency);</i> <i>b) (type) LIGHTING (unserviceability);</i> <i>c) GBAS/SBAS/MLS/ILS CATEGORY (category) (serviceability state);</i> <i>d) TAXIWAY LIGHTING (description of deficiency);</i> <i>e) (type of visual approach slope indicator) RUNWAY (number) (description of deficiency).</i>
12.3.1.13	VOL EN ESPACE AÉRIEN À MINIMUM DE SÉPARATION VERTICALE RÉDUIT (RVSM) <i>... pour vérifier l'homologation RVSM d'un aéronef</i> <i>... pour indiquer que l'aéronef est homologué RVSM</i>	<i>a) CONFIRMEZ HOMOLOGUÉ RVSM;</i> <i>*b) AFFIRME RVSM;</i>	<i>a) CONFIRM RVSM APPROVED;</i> <i>*b) AFFIRM RVSM;</i>

... pour indiquer que l'aéronef n'est pas homologué RVSM et fournir des renseignements complémentaires <i>Note.</i>— Les procédures applicables aux aéronefs non homologués volant en espace aérien RVSM figurent en 12.2.4 et 12.2.5. ... pour refuser une autorisation ATC d'entrer dans un espace aérien à RVSM ... pour signaler qu'une forte turbulence empêche de respecter les prescriptions de tenue d'altitude applicables au vol en espace aérien à RVSM ... pour signaler une dégradation de l'équipement de bord empêchant celui-ci de respecter les normes de performances minimales de système d'aviation ... pour demander à être informé dès que l'aéronef a retrouvé le statut «homologué RVSM» ou lorsque le pilote est prêt à revenir en vol RVSM	*c) NÉGATIF RVSM [(renseignements complémentaires, p. ex. aéronef d'État)]; d) IMPOSSIBLE AUTORISATION D'ENTRER ESPACE AÉRIEN RVSM, MAINTENEZ [ou DESCENDEZ AU, ou MONTEZ AU] (niveau); *e) IMPOSSIBLE RVSM CAUSE TURBULENCE; *f) IMPOSSIBLE RVSM CAUSE ÉQUIPEMENT;	*c) NEGATIVE RVSM [(supplementary information, e.g. State Aircraft)]; d) UNABLE ISSUE CLEARANCE INTO RVSM AIRSPACE, MAINTAIN [or DESCEND TO, or CLIMB TO] (level); *e) UNABLE RVSM DUE TURBULENCE; *f) UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT;



	<i>... pour demander une confirmation que l'aéronef a retrouvé le statut «homologué RVSM» ou que le pilote est prêt à revenir en vol RVSM</i> <i>... pour indiquer une capacité de revenir en vol RVSM après un événement imprévu concernant l'équipement de bord ou les conditions météorologiques</i>	<i>g) RAPPELEZ QUAND VOUS POUVEZ REPRENDRE VOL RVSM;</i> <i>h) CONFIRMEZ QUE VOUS POUVEZ REPRENDRE VOL RVSM;</i> <i>*i) PRÊT À REPRENDRE VOL RVSM.</i>	<i>g) REPORT WHEN ABLE TO RESUME RVSM;</i> <i>h) CONFIRM ABLE TO RESUME RVSM;</i> <i>*i) READY TO RESUME RVSM.</i>

		<i>* Indique une communication du pilote.</i>	<i>* Denotes pilot transmission.</i>
12.3.1.14	ÉTAT DE FONCTIONNEMENT DU GNSS	a) GNSS SIGNALÉ NON FIABLE (ou GNSS PEUT NE PAS ÊTRE DISPONIBLE [CAUSE BROUILLAGE]); 1) DANS UN RAYON DE (rayon) DE (lieu) [ENTRE (niveaux)]; ou 2) DANS LA ZONE DE (description) (ou DANS LA FIR (nom)) [ENTRE (niveaux)]; b) GNSS DE BASE (ou SBAS, ou GBAS) NON DISPONIBLE POUR (préciser l'opération) [DE (heure) À (heure) (ou JUSQU'À NOUVEL AVIS)]; *c) GNSS DE BASE NON DISPONIBLE [CAUSE (raison, p. ex., PERTE DE RAIM ou ALARME RAIM)]; *d) GBAS/ SBAS) NON DISPONIBLE. e) CONFIRMEZ NAVIGATION GNSS ;	a) GNSS REPORTED UNRELIABLE (or GNSS MAY NOT BE AVAILABLE [DUE TO INTERFERENCE]); 1) IN THE VICINITY OF (location) (radius) [BETWEEN (levels)]; or 2) IN THE AREA OF (description) (or IN (name) FIR) [BETWEEN (levels)]; b) BASIC GNSS (or SBAS, or GBAS) UNAVAILABLE FOR (specify operation) [FROM (time) TO (time) (or UNTIL FURTHER NOTICE)]; *c) BASIC GNSS UNAVAILABLE [DUE TO (reason e.g. LOSS OF RAIM or RAIM ALERT)]; *d) GBAS/ SBAS UNAVAILABLE. e) CONFIRM NAVIGATION GNSS;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		<i>*f) AFFIRME NAVIGATION GNSS.</i> <i>* Indique une communication du pilote.</i>	<i>*f) AFFIRM NAVIGATION GNSS.</i> <i>* Denotes pilot transmission.</i>
12.3.1.15	DÉGRADATION DES PERFORMANCES DE NAVIGATION DE L'AÉRONEF	IMPOSSIBLE RNP (préciser le type) (ou RNAV) [CAUSE (raison, p. ex. PERTE DE RAIM ou ALARME RAIM)].	UNABLE RNP (specify type) (or RNAV) [DUE TO (reason e.g. LOSS of RAIM or RAIM ALERT)].

12.3.2	Contrôle régional			
	Circonstances		Expressions conventionnelles	Phraséologie
12.3.2.1	DÉLIVRANCE AUTORISATION	D'UNE	a) (nom de l'organisme) AUTORISE (indicatif d'appel d'aéronef); b) (indicatif d'appel d'aéronef) AUTORISÉ À; c) RÉAUTORISÉ (détails de l'autorisation modifiée) [RESTE DE L'AUTORISATION NON MODIFIÉ]; d) RÉAUTORISÉ (partie de route modifiée) JUSQU'À (point significatif de la route originale) [RESTE DE L'AUTORISATION NON MODIFIÉ]; e) ENTREZ ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ (ou ZONE DE CONTRÔLE) [VIA (point significatif ou route)] AU (niveau) [À (heure)];	a) (name of unit) CLEARs (aircraft call sign); b) (aircraft call sign) CLEARED TO; c) RECLEARED (amended clearance details); [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; d) RECLEARED (amended route portion) TO (significant point of original route) [REST OF CLEARANCE UNCHANGED]; e) ENTER CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) [AT (time)];

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		f) QUITTEZ ESPACE AÉRIEN CONTRÔLÉ (ou ZONE DE CONTRÔLE) [VIA (point significatif ou route)] AU (niveau) (ou EN MONTÉE, ou EN DESCENTE); g) REJOIGNEZ (spécifier) À (point significatif) AU (niveau) [À (heure)].	f) LEAVE CONTROLLED AIRSPACE (or CONTROL ZONE) [VIA (significant point or route)] AT (level) (or CLIMBING, or DESCENDING); g) JOIN (specify) AT (significant point) AT (level) [AT (time)].
12.3.2.2	INDICATION DE LA ROUTE ET DE LA LIMITE D'AUTORISATION	a) DE (lieu) JUSQU'À (lieu); b) JUSQU'À (lieu), suivi, au besoin, de: 1) DIRECT; 2) VIA (route et/ou points significatifs); 3) -ROUTE PLAN DE VOL; Note. — Les conditions d'utilisation de cette expression sont indiquées au Chapitre 4, 4.5.7.2. 4) VIA (distance) ARC DME (direction) DE (nom de la station DME); c) (route) NON DISPONIBLE CAUSE (cause) ROUTE(S) ALTERNATIVE(S) (routes) AVISEZ-MOI.	a) FROM (location) TO (location); b) TO (location), followed as necessary by: 1) DIRECT; 2) VIA (route and/or significant points); 3) FLIGHT PLANNED ROUTE; Note. — Conditions associated with the use of this phrase are in Chapter 4, 4.5.7.2. 4) VIA (distance) DME ARC (direction) OF (name of DME station); c) (route) NOT AVAILABLE DUE (reason) ALTERNATIVE[S] IS/ARE (routes) ADVISE.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

12.3.2.3	MAINTIEN DE NIVEAUX SPÉCIFIÉS	a) MAINTENEZ (niveau) [JUSQU'À (point significatif)]; b) MAINTENEZ (niveau) JUSQU'À PASSAGE (point significatif); c) MAINTENEZ (niveau) JUSQU'À (minutes) APRÈS PASSAGE (point significatif); d) MAINTENEZ (niveau) JUSQU'À (heure); e) MAINTENEZ (niveau) JUSQU'À AVISÉ PAR (nom de l'organisme); f) MAINTENEZ (niveau) JUSQU'À NOUVEL AVIS; g) MAINTENEZ (niveau) DURANT PASSAGE DANS ESPACE CONTRÔLÉ; h) MAINTENEZ BLOC (niveau) À (niveau). Note. — Le mot «MAINTENEZ» ne doit pas être utilisé au lieu de «DESCENDEZ» ou de «MONTEZ» lorsqu'il s'agit de donner à un aéronef l'instruction de changer de niveau.	a) MAINTAIN (level) [TO (significant point)]; b) MAINTAIN (level) UNTIL PASSING (significant point); c) MAINTAIN (level) UNTIL (minutes) AFTER PASSING (significant point); d) MAINTAIN (level) UNTIL (time); e) MAINTAIN (level) UNTIL ADVISED BY (name of unit); f) MAINTAIN (level) UNTIL FURTHER ADVISED; g) MAINTAIN (level) WHILE IN CONTROLLED AIRSPACE; h) MAINTAIN BLOCK (level) TO (level). Note. — The term "MAINTAIN" is not to be used in lieu of "DESCEND" or "CLIMB" when instructing an aircraft to change level.
12.3.2.4	PRESCRIPTION DE NIVEAUX DE CROISIÈRE	a) PASSEZ (point significatif) AU (ou PLUS HAUT QUE, ou PLUS BAS QUE) (niveau); b) PASSEZ (point significatif) À (heure) OU APRÈS (ou AVANT) AU (niveau); c) CROISIÈRE ASCENDANTE ENTRE (niveaux) (ou PLUS HAUT QUE (niveau));	a) CROSS (significant point) AT (or ABOVE, or BELOW) (level); b) CROSS (significant point) AT (time) OR LATER (or BEFORE) AT (level); c) CRUISE CLIMB BETWEEN (levels) (or ABOVE (level));



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		d) PASSEZ (distance) DME [(direction)] DE (nom de la station DME) (ou (distance) [(direction)] DE (point significatif)) AU (ou PLUS HAUT QUE, ou PLUS BAS QUE) (niveau).	d) CROSS (distance) DME [(direction)] OF (name of DME station) (or (distance) [(direction)] OF (significant point)) AT (or ABOVE or BELOW) (level).
12.3.2.5	DESCENTE D'URGENCE	*a) DESCENTE D'URGENCE (intentions); b) À TOUS LES AÉRONEFS DANS LE VOISINAGE DE [ou À] (point significatif ou lieu), DESCENTE D'URGENCE EN COURS DU (niveau) (suivi, au besoin, d'instructions ou d'autorisations précises, de renseignements sur le trafic, etc.). * Indique une communication du pilote.	*a) EMERGENCY DESCENT (intentions); b) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF [or AT] (significant point or location) EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM (level) (followed as necessary by specific instructions, clearances, traffic information, etc.). * Denotes pilot transmission.
12.3.2.6	SI L'AUTORISATION NE PEUT ÊTRE DÉLIVRÉE IMMÉDIATEMENT SUR DEMANDE	PRÉVOYEZ AUTORISATION (ou type d'autorisation) À (heure).	EXPECT CLEARANCE (or type of clearance) AT (time).
12.3.2.7	EN CAS D'IMPOSSIBILITÉ DE DÉLIVRER UNE AUTORISATION DE DÉROUTEMENT	IMPOSSIBLE, TRAFIC SE DIRIGEANT (direction) (type d'aéronef) (niveau) ESTIMÉ (ou VERTICALE DE) (point significatif) À (heure); INDICATIF D'APPEL (indicatif d'appel). INDIQUEZ INTENTIONS.	UNABLE, TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time) CALL SIGN (call sign) ADVISE INTENTIONS.
12.3.2.8	INSTRUCTIONS DE SÉPARATION	a) PASSEZ (point significatif) À (heure) [OU APRÈS (ou OU AVANT)];	a) CROSS (significant point) AT (time) [OR LATER (or OR BEFORE)];

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		b) POUVEZ-VOUS PASSER (point significatif) À (ou AU) (heure ou niveau); c) MAINTENEZ MACH (nombre) [OU PLUS (ou OU MOINS)] [JUSQU'À (point significatif)]; d) NE DÉPASSEZ PAS MACH (nombre). e) CONFIRMEZ ÉTABLI SUR LA ROUTE ENTRE (point de cheminement) ET (point de cheminement) [AVEC ZÉRO DÉCALAGE] ; *f) ÉTABLI SUR LA ROUTE ENTRE (point de cheminement) ET (point de cheminement) [AVEC ZÉRO DÉCALAGE] ; g) MAINTENEZ ROUTE ENTRE (point de cheminement) ET (point de cheminement). RAPPELEZ ÉTABLI SUR LA ROUTE ; *h) ÉTABLI SUR LA ROUTE ; i) CONFIRMEZ ZÉRO DÉCALAGE ; *j) AFFIRME ZÉRO DÉCALAGE. * indique une communication du pilote	b) ADVISE IF ABLE TO CROSS (significant point) AT (time or level); c) MAINTAIN MACH (number) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)]; d) DO NOT EXCEED MACH (number). e) CONFIRM ESTABLISHED ON THE TRACK BETWEEN (significant point) AND (significant point) [WITH ZERO OFFSET]; *f) ESTABLISHED ON THE TRACK BETWEEN (significant point) AND (significant point) [WITH ZERO OFFSET]; g) MAINTAIN TRACK BETWEEN (significant point) AND (significant point). REPORT ESTABLISHED ON THE TRACK; *h) ESTABLISHED ON THE TRACK; i) CONFIRM ZERO OFFSET; *j) AFFIRM ZERO OFFSET. * Denotes pilot transmission.
12.3.2.9	INSTRUCTIONS RELATIVES À UN VOL SUR UNE ROUTE	a) POUVEZ-VOUS SUIVRE ROUTE PARALLÈLE DÉCALÉE?	a) ADVISE IF ABLE TO PROCEED PARALLEL OFFSET;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	DÉCALÉE, PARALLÈLE À LA ROUTE AUTORISÉE	b) SUIVEZ ROUTE DÉCALÉE (distance) À DROITE/GAUCHE DE [L'AXE DE LA] (route) [DE (point significatif ou heure)] [JUSQU'À (point significatif ou heure)]; c) ANNULEZ ROUTE DÉCALÉE (instructions de rejoindre la route autorisée ou autres renseignements).	b) PROCEED OFFSET (distance) RIGHT/LEFT OF (route) (track) [CENTRE LINE] [AT (significant point or time)] [UNTIL (significant point or time)]; c) CANCEL OFFSET (instructions to rejoin cleared flight route or other information).
12.3.3	Contrôle d'approche		
	<i>Circonstance</i>	<i>Expressions conventionnelles</i>	<i>Phraséologie</i>
12.3.3.1	INSTRUCTIONS AU DÉPART	a) [APRÈS ENVOL,] TOURNEZ À DROITE (ou À GAUCHE), CAP (trois chiffres) (ou CONTINUEZ AU CAP DE LA PISTE) (ou RESTEZ DANS L'AXE DE LA PISTE) JUSQU'AU (ou JUSQU'À) (niveau ou point significatif) [(autres instructions, s'il y a lieu)]; b) APRÈS AVOIR ATTEINT (ou PASSÉ) (niveau ou point significatif) (instructions); c) TOURNEZ À DROITE (ou À GAUCHE) CAP (trois chiffres) AU (niveau) [POUR INTERCEPTER (route, voie aérienne, etc.)]; d) DÉPART (nom et numéro du départ normalisé);	a) [AFTER DEPARTURE] TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) (or CONTINUE RUNWAY HEADING) (or TRACK EXTENDED CENTRE LINE) TO (level or significant point) [(other instructions as required)]; b) AFTER REACHING (or PASSING) (level or significant point) (instructions); c) TURN RIGHT (or LEFT) HEADING (three digits) TO (level) [TO INTERCEPT (track, route, airway, etc.)]; d) (standard departure name and number) DEPARTURE; e) TRACK (three digits) DEGREES [MAGNETIC (or TRUE)] TO (or FROM)

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	(...) autorisation de parcours direct avec avis préalable d'émission d'une instruction future de rejoindre le SID	e) ROUTE (trois chiffres) DEGRÉS [MAGNÉTIQUES (ou VRAIS)] VERS (ou À PARTIR DE) (point significatif) JUSQU'À (heure, ou ATTEIGNANT (repère ou point significatif ou niveau)) [AVANT DE CONTINUER SUR LA ROUTE]; f) DÉPART AUTORISÉ (désignation). Note. — Les conditions d'utilisation de cette expression sont indiquées au Chapitre 4, 4.5.7.2. g) AUTORISÉ DIRECT (point de cheminement) PRÉVOYEZ DE REJOINDRE SID [(indicatif du SID)] [À (point de cheminement)] puis REJOIGNEZ SID [(indicatif du SID)] [À (point de cheminement)] h) AUTORISÉ DIRECT (point de cheminement) puis REJOIGNEZ SID [(indicatif du SID)] [À (point de cheminement)]	(significant point) UNTIL (time, or REACHING (fix or significant point or level)) [BEFORE PROCEEDING ON COURSE]; f) CLEARED VIA (designation). Note.— Conditions associated with the use of this phrase are Chapter 4, 4.5.7.2.
12.3.3.2	INSTRUCTIONS À L'APPROCHE	a) AUTORISÉ (désignation) ARRIVÉE ;	a) CLEARED (or PROCEED) VIA (designation);



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	...autorisation de parcours direct avec avis préalable d'émission d'une instruction future de rejoindre la STAR	b) AUTORISÉ JUSQU'À (limite d'autorisation) (désignation); c) AUTORISÉ (ou PROCÉDEZ) (détails de la route à suivre); d) AUTORISÉ DIRECT (<i>point de cheminement</i>) PRÉVOYEZ DE REJOINDRE STAR [(<i>indicatif du STAR</i>)] [À (<i>point de cheminement</i>)] puis REJOIGNEZ STAR [(<i>indicatif de la STAR</i>)] [À (<i>point de cheminement</i>)] e) AUTORISÉ DIRECT (<i>point de cheminement</i>) puis REJOIGNEZ STAR [(<i>indicatif du SID</i>)] [À (<i>point de cheminement</i>)] f) AUTORISÉ APPROCHE (<i>type d'approche</i>) [PISTE (<i>numéro</i>)] ; g) AUTORISÉ (<i>type d'approche</i>) PISTE (<i>numéro</i>) SUIVI D'UN CIRCUIT À VUE POUR LA PISTE (<i>numéro</i>); h) AUTORISÉ APPROCHE [PISTE (<i>numéro</i>)];	b) CLEARED TO (clearance limit) VIA (designation); c) CLEARED (or PROCEED) VIA (details of route to be followed); d) CLEARED (type of approach) APPROACH [RWY (number)] e) CLEARED (type of approach) RWY (number) FOLLOWED BY CIRCLING TO RWY (number); f) CLEARED APPROACH [RUNWAY (number)]; g) COMMENCE APPROACH AT (time); *h) REQUEST STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH [RUNWAY (number)]; i) CLEARED STRAIGHT-IN [(type of approach)] APPROACH [RUNWAY (number)]; j) REPORT VISUAL; k) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT; *l) REQUEST VISUAL APPROACH; m) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY (number);



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		i) COMMENCEZ L'APPROCHE À (heure); *j) DEMANDE APPROCHE DIRECTE [(type d'approche)] [PISTE (numéro)]; k) AUTORISÉ APPROCHE DIRECTE [(type d'approche)] [PISTE (numéro)]; l) RAPPELEZ EN VUE DU SOL; m) RAPPELEZ PISTE [ou FEUX DE PISTE] EN VUE; n) DEMANDE APPROCHE À VUE; o) AUTORISÉ APPROCHE À VUE PISTE (numéro); p) RAPPELEZ À (point significatif); [EN ÉLOIGNEMENT, ou EN RAPPROCHEMENT]; q) RAPPELEZ COMMENÇANT VIRAGE CONVENTIONNEL; r) DEMANDE DESCENTE [EN] VMC; s) ASSUREZ VOTRE SÉPARATION;	n) REPORT (significant point); [OUTBOUND, or INBOUND]; o) REPORT COMMENCING PROCEDURE TURN; *p) REQUEST VMC DESCENT; q) MAINTAIN OWN SEPARATION; r) MAINTAIN VMC; s) ARE YOU FAMILIAR WITH (name) APPROACH PROCEDURE? *t) REQUEST (type of approach) APPROACH [RUNWAY (number)]; *u) REQUEST (MLS/RNAV plain language designator); v) CLEARED (MLS/RNAV plain language designator) * Denotes pilot transmission

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		t) RESTEZ [EN] VMC; u) CONNAISSEZ-VOUS LA PROCÉDURE D'APPROCHE (nom)? v) DEMANDE APPROCHE (type d'approche) [PISTE (numéro)]; w) DEMANDE (indicatif en langage clair MLS/RNAV); x) AUTORISÉ (indicatif en langage clair MLS/RNAV). * Indique une communication du pilote.	
12.3.3.3	AUTORISATIONS D'ATTENTE ... à vue ... procédure publiée d'attente à la verticale d'une installation ou d'un repère	a) ATTENDEZ À VUE [VERTICALE] (position) (ou ENTRE (deux repères terrestres bien visibles)); b) AUTORISÉ (ou PROCÉDEZ) JUSQU'À (point significatif, nom de l'installation ou du repère) [MAINTENEZ (ou MONTEZ ou DESCENDEZ) (niveau), ATTENDEZ [(direction)] COMME PUBLIÉ PRÉVOYEZ AUTORISATION D'APPROCHE (ou NOUVELLE AUTORISATION) À (heure); *c) DEMANDE INSTRUCTIONS D'ATTENTE;	a) HOLD VISUAL [OVER] (position), (or BETWEEN (two prominent landmarks)) b) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] AS PUBLISHED EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time);

	... quand une autorisation d'attente détaillée est nécessaire	d) AUTORISÉ (ou PROCÉDEZ) JUSQU'À (point significatif, nom de l'installation ou du repère) [MAINTENEZ (ou MONTEZ ou DESCENDEZ) (niveau)] ATTENDEZ [(direction)] [RADIALE (spécifiée), ROUTE, RAPPROCHEMENT (trois chiffres) DEGRÉS] [CIRCUIT À DROITE (ou À GAUCHE)] [TEMPS EN ÉLOIGNEMENT (nombre) MINUTES] PRÉVOYEZ AUTORISATION D'APPROCHE (ou NOUVELLE AUTORISATION) À (heure) (autres instructions, s'il y a lieu); e) AUTORISÉ JUSQU'À RADIALE (trois chiffres) DU VOR (nom) À (distance) REPÈRE DME [MAINTENEZ (ou MONTEZ ou DESCENDEZ) (niveau)] ATTENDEZ [(direction)] [CIRCUIT À DROITE (ou À GAUCHE)] [TEMPS EN ÉLOIGNEMENT (nombre) MINUTES] PRÉVOYEZ AUTORISATION D'APPROCHE (ou NOUVELLE AUTORISATION) À (heure) (autres instructions, s'il y a lieu); f) AUTORISÉ JUSQU'À RADIALE (trois chiffres) DU VOR (nom) À (distance) REPÈRE DME [MAINTENEZ (ou MONTEZ AU ou DESCENDEZ) (niveau)] ATTENDEZ ENTRE (distance) ET (distance) DME [CIRCUIT À DROITE (ou À GAUCHE)]	*c) REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS; d) CLEARED (or PROCEED) TO (significant point, name of facility or fix) [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] [(specified) RADIAL, COURSE, INBOUND TRACK (three digits) DEGREES] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary); e) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX [MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD [(direction)] [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME (number) MINUTES] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary); f) CLEARED TO THE (three digits) RADIAL OF THE (name) VOR AT (distance) DME FIX

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		PRÉVOYEZ AUTORISATION D'APPROCHE (ou NOUVELLE AUTORISATION) À (heure) (autres instructions, s'il y a lieu). * Indique une communication du pilote.	[MAINTAIN (or CLIMB or DESCEND TO) (level)] HOLD BETWEEN (distance) AND (distance) DME [RIGHT (or LEFT) HAND PATTERN] EXPECT APPROACH CLEARANCE (or FURTHER CLEARANCE) AT (time) (additional instructions, if necessary). * Denotes pilot transmission.
12.3.3.4	HEURE D'APPROCHE PRÉVUE	a) PAS DE DÉLAI PRÉVU; b) HEURE D'APPROCHE PRÉVUE (heure); c) NOUVELLE HEURE D'APPROCHE PRÉVUE (heure); d) DÉLAI NON DÉTERMINÉ (raisons).	a) NO DELAY EXPECTED; b) EXPECTED APPROACH TIME (time); c) REVISED EXPECTED APPROACH TIME (time); d) DELAY NOT DETERMINED (reasons).
12.3.4 Expressions conventionnelles à utiliser sur l'aérodrome et alentour			
	<i>Circonstance</i>	<i>Expressions conventionnelles</i>	<i>Phraséologies</i>
12.3.4.1	IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF	ALLUMEZ VOS PHARES	SHOW LANDING LIGHTS.
12.3.4.2	ACCUSÉ DE RÉCEPTION VISUEL	a) ACCUSEZ RÉCEPTION EN MANOEUVRANT LES AILERONS (ou LA DIRECTION);	a) ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS (or RUDDER);

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		b) ACCUSEZ RÉCEPTION EN BALANÇANT LES AILES; c) ACCUSEZ RÉCEPTION EN FAISANT DES APPELS DE PHARES.	b) ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS; c) ACKNOWLEDGE BY FLASHING LANDING LIGHTS
12.3.4.3	PROCÉDURES DE MISE EN ROUTE ... pour demander la permission de mettre les moteurs en route ... réponses de l'ATC	*a) [emplacement de l'aéronef] DEMANDE MISE EN ROUTE; *b) [emplacement de l'aéronef] DEMANDE MISE EN ROUTE, INFORMATION (identification ATIS); c) MISE EN ROUTE APPROUVÉE; d) MISE EN ROUTE À (heure); e) PRÉVOYEZ MISE EN ROUTE À (heure); f) MISE EN ROUTE À VOTRE CONVENANCE; g) PRÉVOYEZ DÉPART À (heure) MISE EN ROUTE À VOTRE CONVENANCE. * Indique une communication du pilote.	*a) [aircraft location] REQUEST START UP; *b) [aircraft location] REQUEST START UP, INFORMATION (ATIS identification); c) START UP APPROVED; d) START UP AT (time); e) EXPECT START UP AT (time); f) START UP AT OWN DISCRETION; g) EXPECT DEPARTURE (time) START UP AT OWN DISCRETION. * Denotes pilot transmission.
12.3.4.4	PROCÉDURES DE REPOUSSAGE Note.— Lorsque les procédures locales l'exigent,		

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	l'autorisation de repoussage devrait être demandée à la tour de contrôle. ... aéronef/ATC	*a) [emplacement de l'aéronef] DEMANDE REPOUSSAGE; b) REPOUSSAGE APPROUVÉ; c) ATTENDEZ; d) REPOUSSAGE À VOTRE CONVENANCE; e) PRÉVOYEZ (nombre) MINUTES DE DÉLAI À CAUSE (raison). * Indique une communication du pilote.	*a) [aircraft location] REQUEST PUSHBACK; b) PUSHBACK APPROVED; c) STAND BY; d) PUSHBACK AT OWN DISCRETION; e) EXPECT (number) MINUTES DELAY DUE (reason). * Denotes pilot transmission.
12.3.4.5	PROCÉDURES REMORQUAGE ... réponse de l'ATC	†a) DEMANDE REMORQUAGE (type d'aéronef) [nom de la compagnie] DE (emplacement) À (emplacement); b) REMORQUAGE APPROUVÉ VIA (itinéraire précis à suivre); c) MAINTENEZ POSITION; d) ATTENDEZ. † Indique une communication provenant de la combinaison aéronef/tracteur.	†a) REQUEST TOW [company name] (aircraft type) FROM (location) TO (location); b) TOW APPROVED VIA (specific routing to be followed); c) HOLD POSITION; d) STAND BY. † Denotes transmission from aircraft/tow vehicle combination.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

12.3.4.6	POUR DEMANDER L'HEURE EXACTE ET/OU LES PARAMÈTRES D'AÉRODROME POUR LE DÉPART ... en l'absence de diffusion ATIS	*a) DEMANDE HEURE EXACTE; b) HEURE (heure); *c) DEMANDE RENSEIGNEMENTS POUR LE DÉPART; d) PISTE (numéro), VENT (direction et vitesse) (unité), QNH (ou QFE) (nombre [(unité)]), TEMPÉRATURE [MOINS] (nombre), [VISIBILITÉ (distance) (unité) (ou PORTÉE VISUELLE DE PISTE (ou RVR) (distance) (unité))] [HEURE (heure)]. Note.— Si des observations multiples de la visibilité et de la RVR sont disponibles, les valeurs qu'il faudrait utiliser pour le décollage sont celles qui correspondent à la zone de roulement à l'atterrissage/zone d'extrémité d'arrêt de la piste. * Indique une communication du pilote.	*a) REQUEST TIME CHECK; b) TIME (time); *c) REQUEST DEPARTURE INFORMATION; d) RUNWAY (number), WIND (direction and speed) (units) QNH (or QFE) (number) [(units)] TEMPERATURE [MINUS] (number), [VISIBILITY (distance) (units) (or RUNWAY VISUAL RANGE (or RVR) (distance) (units))] [TIME (time)]. Note.— If multiple visibility and RVR observations are available, those that represent the roll-out/stop end zone should be used for take-off. * Denotes pilot transmission.
12.3.4.7	PROCÉDURES DE CIRCULATION À LA SURFACE ... pour le départ	*a) [type d'aéronef] [catégorie de turbulence de sillage, s'il s'agit d'un «gros-porteur»] [emplacement de l'aéronef] DEMANDE ROULAGE [intentions];	*a) [aircraft type] [wake turbulence category if "heavy"] [aircraft location] REQUEST TAXI [intentions];

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	... pour les vols d'hélicoptères ... après l'atterrissage ... généralités	*k) DEMANDE DE CIRCULATION EN VOL RASANT DE (ou VIA) À (emplacement ou itinéraire, selon le cas); l) CIRCULEZ EN VOL RASANT JUSQU'À (ou VIA) (emplacement ou itinéraire, selon le cas) [ATTENTION (poussière, chasse-neige élevée, débris épars, aéronef léger circulant à la surface, personnel, etc.)]; m) CIRCULEZ EN VOL RASANT VIA (itinéraire direct demandé ou itinéraire spécifié) JUSQU'À (emplacement, hélisation, aire d'exploitation ou de mouvement, piste en service ou hors service). ÉVITEZ (aéronefs, véhicules ou personnel); *n) DEMANDE REMONTÉE DE PISTE; o) REMONTÉE DE PISTE APPROUVÉE; p) REMONTEZ PISTE (numéro); *q) [(emplacement de l'aéronef)] DEMANDE ROULAGE JUSQU'À (destination sur l'aérodrome); r) ROULEZ TOUT DROIT; s) ROULEZ AVEC PRÉCAUTION; t) CÉDEZ PASSAGE À (description et position de l'autre aéronef); *u) JE LAISSE PASSER (aéronef ou véhicule); *v) TRAFIC (ou type d'aéronef) EN VUE;	*k) REQUEST AIR-TAXIING FROM (or VIA) TO (location or routing as appropriate); l) AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)]; m) AIR TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel); *n) REQUEST BACKTRACK; o) BACKTRACK APPROVED; p) BACKTRACK RUNWAY (number); *q) [(aircraft location)] REQUEST TAXI TO (destination on aerodrome) r) TAXI STRAIGHT AHEAD; s) TAXI WITH CAUTION; t) GIVE WAY TO (description and position of other aircraft) *u) GIVING WAY TO (traffic) *v) TRAFFIC (or type of aircraft) IN SIGHT; w) TAXI INTO HOLDING BAY;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		w) ROULEZ JUSQU'À L'AIRE D'ATTENTE; x) SUIVEZ (description de l'autre aéronef ou du véhicule); y) ÉVACUEZ LA PISTE; *z) PISTE ÉVACUÉE; aa) ACCÉLÉREZ ROULAGE [(raison)]; *bb) J'ACCÉLÈRE; cc) [ATTENTION] RALENTISSEZ [raison]; *dd) JE RALENTIS. * Indique une communication du pilote.	x) FOLLOW (description of other aircraft or vehicle); y) VACATE RUNWAY; *z) RUNWAY VACATED; aa) EXPEDITE TAXI [(reason)]; *bb) EXPEDITING; cc) [CAUTION] TAXI SLOWER [reason]; *dd) SLOWING DOWN. * Denotes pilot transmission.
12.3.4.8	ATTENTE ... attendre à une distance par rapport à la piste au moins égale à celle spécifiée au Chapitre 7, 7.5.3.1.3.1.	‡a) ATTENDEZ (direction) DE (position, numéro de la piste, etc.); ‡b) MAINTENEZ POSITION; ‡c) ATTENDEZ (distance) DE (position); ‡d) ATTENDEZ EN RETRAIT DE (position); *e) JE MAINTIENS POSITION; *f) J'ATTENDS EN RETRAIT. ‡ Le pilote doit accuser spécifiquement réception. * Indique une communication du pilote. Les mots conventionnels ROGER et WILCO ne suffisent pas	‡a) HOLD (direction) OF (position, runway number, etc.); ‡b) HOLD POSITION; ‡c) HOLD (distance) FROM (position); ‡d) HOLD SHORT OF (position); *e) HOLDING; *f) HOLDING SHORT. ‡ Requires specific acknowledgement from the pilot.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		pour accuser réception des instructions ATTENDEZ, MAINTENEZ POSITION et ATTENDEZ EN RETRAIT DE (position). Le pilote accusera réception dans chaque cas en précisant JE MAINTIENS POSITION ou J'ATTENDS EN RETRAIT, selon le cas.	* Denotes pilot transmission. The procedure words ROGER and WILCO are insufficient acknowledgement of the instructions HOLD, HOLD POSITION and HOLD SHORT OF (position). In each case the acknowledgement shall be by the phraseology HOLDING or HOLDING SHORT, as appropriate.
12.3.4.9	POUR TRAVERSER UNE PISTE	*a) DEMANDE TRAVERSÉE PISTE (numéro); Note.— Si l'aéronef qui traverse la piste ne peut être vu de la tour de contrôle (par exemple la nuit, par mauvaise visibilité, etc.), l'instruction devrait être accompagnée d'une demande au pilote de rappeler lorsqu'il a évacué la piste. b) TRAVERSEZ PISTE (numéro) [RAPPEL PISTE ÉVACUÉE]; c) TRAVERSEZ RAPIDEMENT PISTE (numéro) TRAFIC (type d'aéronef) (distance) KILOMÈTRES (ou MILLES) EN FINALE; d) ROULEZ JUSQU'AU POINT D'ATTENTE [numéro] [PISTE (numéro)] VIA (itinéraire précis à suivre) [ATTENDEZ EN RETRAIT DE LA PISTE (numéro)] ou [TRAVERSEZ LA PISTE (numéro)]; *e) PISTE ÉVACUÉE. Note.— Sur demande, le pilote annoncera «PISTE ÉVACUÉE» lorsque l'aéronef aura entièrement franchi le point d'attente avant piste.	*a) REQUEST CROSS RUNWAY (number); Note.— If the control tower is unable to see the crossing aircraft (e.g. night, low visibility, etc.), the instruction should always be accompanied by a request to report when the aircraft has vacated the runway. b) CROSS RUNWAY (number) [REPORT VACATED]; c) EXPEDITE CROSSING RUNWAY (number) TRAFFIC (aircraft type) (distance) KILOMETRES (or MILES) FINAL; d) TAXI TO HOLDING POINT [number] [RUNWAY (number)] VIA (specific route to be followed), [HOLD SHORT OF RUNWAY (number)] or [CROSS RUNWAY (number)]; *e) RUNWAY VACATED. * Denotes pilot transmission.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		* Indique une communication du pilote.	
12.3.4.10	PRÉPARATIFS DE DÉCOLLAGE ... s'il est impossible de délivrer l'autorisation de décollage ... autorisation de pénétrer sur la piste et d'attendre l'autorisation de décollage ... autorisation conditionnelle ... accusé de réception d'une autorisation conditionnelle ... confirmation ou rectification du collationnement d'une autorisation conditionnelle	a) IMPOSSIBLE ITINÉRAIRE DÉPART (indicatif) (raisons); b) RAPPELÉZ QUAND VOUS ÊTES PRÊT [POUR LE DÉPART]; c) ÊTES-VOUS PRÊT [POUR LE DÉPART]? d) ÊTES-VOUS PRÊT POUR DÉPART IMMÉDIAT? *e) PRÊT; f) ATTENDEZ [raison]; g) ALIGNEZ-VOUS [ET ATTENDEZ]; †h) ALIGNEZ-VOUS PISTE (numéro); i) ALIGNEZ-VOUS. SOYEZ PRÊT POUR DÉPART IMMÉDIAT; ‡j) (condition) ALIGNEZ-VOUS (bref rappel de la condition); *k) (condition) JE M'ALIGNE (bref rappel de la condition); l) CORRECT (ou NÉGATIF) [JE RÉPÈTE] ... (selon le cas). * Indique une communication du pilote.	a) UNABLE TO ISSUE (designator) DEPARTURE (reasons); b) REPORT WHEN READY [FOR DEPARTURE]; c) ARE YOU READY [FOR DEPARTURE]? d) ARE YOU READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE? *e) READY; f) WAIT [reason]; g) LINE UP [AND WAIT]; †h) LINE UP RUNWAY (number); i) LINE UP. BE READY FOR IMMEDIATE DEPARTURE; ‡j) (condition) LINE UP (brief reiteration of the condition); *k) (condition) LINING UP (brief reiteration of the condition); l) [THAT IS] CORRECT (or NEGATIVE) [I SAY AGAIN] ... (as appropriate). * Denotes pilot transmission.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		† S'il y a risque de confusion lorsque plusieurs pistes sont en service. ‡ Le paragraphe 12.2.4 contient des dispositions sur l'emploi d'autorisations conditionnelles.	† When there is the possibility of confusion during multiple runway operations. ‡ Provisions concerning the use of conditional clearances are contained in 12.2.4.
12.3.4.11	AUTORISATION DE DÉCOLLAGE ... quand un minimum de séparation sur piste réduit est appliqué ... lorsque l'autorisation de décollage n'a pas été observée ... pour annuler une autorisation de décollage ... pour interrompre un décollage après que l'aéronef a commencé le roulement au décollage ... pour les vols d'hélicoptères	a) PISTE (numéro) AUTORISÉ À DÉCOLLER [RAPPELÉZ APRÈS ENVOL]; b) (renseignements sur le trafic) PISTE (numéro) AUTORISÉ À DÉCOLLER; c) DÉCOLLEZ IMMÉDIATEMENT OU ÉVACUEZ LA PISTE [(instructions)]; d) DÉCOLLEZ IMMÉDIATEMENT OU ATTENDEZ EN RETRAIT DE LA PISTE; e) MAINTENEZ POSITION, ANNULEZ DÉCOLLAGE, JE RÉPÈTE ANNULEZ DÉCOLLAGE (raisons); *f) JE MAINTIENS POSITION; g) ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT [(répéter l'indicatif d'appel de l'aéronef) ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT]; *h) J'ARRÊTE; i) AUTORISÉ À DÉCOLLER [DE (emplacement)] (position actuelle, voie de circulation, aire d'approche finale et de décollage, piste et numéro); *j) DEMANDE INSTRUCTIONS DE DÉPART;	a) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF [REPORT AIRBORNE] b) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED FOR TAKE-OFF; c) TAKE OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY [(instructions)] d) TAKE OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF RUNWAY; e) HOLD POSITION, CANCEL TAKE-OFF I SAY AGAIN CANCEL TAKE-OFF (reasons); *f) HOLDING; g) STOP IMMEDIATELY [(repeat aircraft call sign) STOP IMMEDIATELY]; *h) STOPPING; i) CLEARED FOR TAKE-OFF [FROM (location)] (present position, taxiway, final approach and take-off area, runway and number); *j) REQUEST DEPARTURE INSTRUCTIONS;

		k) APRÈS LE DÉPART, TOURNEZ À DROITE (ou À GAUCHE, ou MONTEZ) (instructions selon les besoins). * Indique une communication du pilote. Les expressions conventionnelles pour répondre à e) et g) sont respectivement JE MAINTIENS POSITION et J'ARRÊTE.	k) AFTER DEPARTURE TURN RIGHT (or LEFT, or CLIMB) (instructions as appropriate). * Denotes pilot transmission. HOLDING and STOPPING are the procedural responses to e) and g) respectively.
12.3.4.12	INSTRUCTIONS DE TOURNER OU DE MONTER APRÈS LE DÉCOLLAGE ... pour demander l'heure d'envol ... cap à suivre ... s'il faut suivre une route précise	*a) DEMANDE VIRAGE À DROITE (ou À GAUCHE); b) VIRAGE À DROITE (ou À GAUCHE) APPROUVÉ; c) JE RAPPELLERAI PLUS TARD POUR VIRAGE À DROITE (ou À GAUCHE); d) RAPPELEZ APRÈS L'ENVOL; e) ENVOL À (heure); f) APRÈS PASSAGE (niveau) (instructions); g) CONTINUEZ AU CAP DE LA PISTE (instructions); h) RESTEZ DANS L'AXE DE LA PISTE (instructions); i) MONTEZ TOUT DROIT (instructions). * Indique une communication du pilote.	*a) REQUEST RIGHT (or LEFT) TURN; b) RIGHT (or LEFT) TURN APPROVED; c) WILL ADVISE LATER FOR RIGHT (or LEFT) TURN; d) REPORT AIRBORNE; e) AIRBORNE (time); f) AFTER PASSING (level) (instructions); g) CONTINUE RUNWAY HEADING (instructions); h) TRACK EXTENDED CENTRE LINE (instructions); i) CLIMB STRAIGHT AHEAD (instructions). * Denotes pilot transmission.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

12.3.4.13	ENTRÉE DANS UN CIRCUIT D'AÉRODROME ... lorsque des informations ATIS sont disponibles	*a) [type d'aéronef] (position) (niveau) POUR ATERRISSAGE; b) REJOIGNEZ [(sens du circuit)] (position dans le circuit) (numéro de la piste) VENT [DE SURFACE] (direction et vitesse) (unité)[TEMPÉRATURE [MOINS] (nombre)] QNH (ou QFE) (nombre) [(unité)] [TRAFFIC (détails)]; c) EXÉCUTEZ APPROCHE DIRECTE PISTE (numéro) VENT [DE SURFACE] (direction et vitesse) (unité) [TEMPÉRATURE [MOINS] (nombre)] QNH (ou QFE) (nombre) [(unité)] [TRAFFIC (détails)]; *d) (type d'aéronef) (position) (niveau) INFORMATION (identification ATIS) POUR ATERRISSAGE; e) REJOIGNEZ (position dans le circuit) [PISTE (numéro)] QNH (ou QFE) (nombre) [(unité)] [TRAFFIC (détails)]. * Indique une communication du pilote.	*a) [aircraft type] (position) (level) FOR LANDING; b) JOIN [(direction of circuit)] (position in circuit) (runway number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)]; c) MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY (number) [SURFACE] WIND (direction and speed) (units) [TEMPERATURE [MINUS] (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)]; *d) (aircraft type) (position) (level) INFORMATION (ATIS identification) FOR LANDING; e) JOIN (position in circuit) [RUNWAY (number)] QNH (or QFE) (number) [(units)] [TRAFFIC (detail)]. * Denotes pilot transmission.
12.3.4.14	DANS LE CIRCUIT	*a) (position dans le circuit par exemple VENT ARRIÈRE/FINALE); b) NUMÉRO ... SUIVEZ (type d'aéronef et position) [instructions supplémentaires au besoin]. * Indique une communication du pilote.	*a) (position in circuit, e.g. DOWNWIND/FINAL); b) NUMBER ... FOLLOW (aircraft type and position) [additional instructions if required]. * Denotes pilot transmission.
12.3.4.15	INSTRUCTIONS RELATIVES À L'APPROCHE	a) EXÉCUTEZ APPROCHE COURTE;	a) MAKE SHORT APPROACH;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	Note.— Le compte rendu «LONGUE FINALE» est fait lorsque l'aéronef vire pour l'approche finale à plus de 7 km (4 NM) du point d'atterrissage ou lorsqu'un aéronef en approche directe est à 15 km (8 NM) du point d'atterrissage. Dans les deux cas, un compte rendu «FINALE» doit être fait à 7 km (4 NM) du point d'atterrissage.	b) EXÉCUTEZ APPROCHE LONGUE (ou ALLONGEZ VENT ARRIÈRE); c) RAPPELEZ BASE (ou FINALE ou LONGUE FINALE); d) CONTINUEZ L'APPROCHE [SOYEZ PRÊT POUR POSSIBLE REMISE DES GAZ].	b) MAKE LONG APPROACH (or EXTEND DOWNWIND); c) REPORT BASE (or FINAL, or LONG FINAL); d) CONTINUE APPROACH [PREPARE FOR POSSIBLE GO AROUND].
12.3.4.16	AUTORISATION D'ATTERRISSAGE ... quand un minimum de séparation sur piste réduit est appliqué ... opérations particulières ... pour faire une approche le long de la piste, ou parallèlement à celle-ci, en descendant jusqu'à un niveau minimal convenu ... pour un passage en vol à la tour de contrôle ou en un autre point d'observation pour permettre une inspection visuelle par des personnes au sol	a) PISTE (numéro) AUTORISÉ À ATTERIR; b) (renseignements sur le trafic) PISTE (numéro) AUTORISÉ À ATTERIR; c) AUTORISÉ POUR UN POSÉ-DÉCOLLÉ; d) FAITES UN ATTERRISSAGE COMPLET; *e) DEMANDE APPROCHE BASSE (raisons); f) AUTORISÉ POUR APPROCHE BASSE [PISTE (numéro)] [(restriction d'altitude au besoin) (instructions de remise des gaz)]; *g) DEMANDE PASSAGE BAS (raisons); h) AUTORISÉ POUR PASSAGE BAS [comme en f)];	a) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND; b) (traffic information) RUNWAY (number) CLEARED TO LAND; c) CLEARED TOUCH AND GO; d) MAKE FULL STOP; *e) REQUEST LOW APPROACH (reasons); f) CLEARED LOW APPROACH [RUNWAY (number)] [(altitude restriction if required) (go around instructions)]; *g) REQUEST LOW PASS (reasons); h) CLEARED LOW PASS [as in f)];



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	... pour les vols d'hélicoptères	*i) DEMANDE APPROCHE DIRECTE (ou INDIRECTE, VIRAGE À GAUCHE (ou À DROITE) JUSQU'À (emplacement)); j) EXÉCUTEZ APPROCHE DIRECTE (ou INDIRECTE, VIRAGE À GAUCHE (ou À DROITE) VERS (emplacement, piste, voie de circulation, aire d'approche finale et de décollage)) [ARRIVÉE (ou ITINÉRAIRE D'ARRIVÉE) (numéro, nom ou code)]. [ATTENDEZ EN RETRAIT DE (piste en service, prolongement de l'axe de la piste, autre)]. [RESTEZ À (direction ou distance) DE (piste, axe de la piste, autre hélicoptère ou aéronef)]. [ATTENTION (lignes à haute tension, obstacles non balisés, turbulence de sillage, etc.)]. AUTORISÉ À ATTERIR. * Indique une communication du pilote.	*i) REQUEST STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location)); j) MAKE STRAIGHT-IN (or CIRCLING APPROACH, LEFT (or RIGHT) TURN TO (location, runway, taxiway, final approach and take-off area)) [ARRIVAL (or ARRIVAL ROUTE) (number, name, or code)]. [HOLD SHORT OF (active runway, extended runway centre line, other)]. [REMAIN (direction or distance) FROM (runway, runway centre line, other helicopter or aircraft)]. [CAUTION (power lines, unlighted obstructions, wake turbulence, etc.)]. CLEARED TO LAND. * Denotes pilot transmission.
12.3.4.17	PROCÉDURES POUR RETARDER L'AÉRONEF	a) TOURNEZ AUTOUR DE L'AÉRODROME; b) ORBITEZ (À DROITE, ou À GAUCHE) [À PARTIR DE VOTRE POSITION ACTUELLE]; c) REFAITES UN CIRCUIT.	a) CIRCLE THE AERODROME; b) ORBIT (RIGHT, or LEFT) [FROM PRESENT POSITION]; c) MAKE ANOTHER CIRCUIT.
12.3.4.18	APPROCHE INTERROMPUE	a) REMETTEZ LES GAZ; *b) JE REMETS LES GAZ. * Indique une communication du pilote.	a) GO AROUND; *b) GOING AROUND. * Denotes pilot transmission.
12.3.4.19	RENSEIGNEMENTS FOURNIS AUX AÉRONEFS		

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	... quand le pilote a demandé une vérification visuelle du train d'atterrissage ... turbulence de sillage ... souffle de réacteurs sur l'aire de trafic ou sur la voie de circulation ... souffle d'hélices	a) TRAIN D'ATERRISSAGE SEMBLE SORTI; b) ROUE DROITE (ou GAUCHE, ou AVANT) SEMBLE RENTRÉE (ou SORTIE); c) LES ROUES SEMBLANT RENTRÉES; d) ROUE DROITE (ou GAUCHE, ou AVANT) NE SEMBLE PAS RENTRÉE (ou SORTIE); e) ATTENTION TURBULENCE DE SILLAGE [DUE À L'ARRIVÉE (ou AU DÉPART) (type d'aéronef)] [autres renseignements selon les besoins]; f) ATTENTION SOUFFLE DE RÉACTEURS; g) ATTENTION SOUFFLE D'HÉLICES.	a) LANDING GEAR APPEARS DOWN; b) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL APPEARS UP (or DOWN); c) WHEELS APPEAR UP; d) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or DOWN); e) CAUTION WAKE TURBULENCE [FROM ARRIVING (or DEPARTING) (type of aircraft)] [additional information as required]; f) CAUTION JET BLAST; g) CAUTION SLIPSTREAM.
12.3.4.20	ÉVACUATION DE LA PISTE ET COMMUNICATIONS APRÈS L'ATERRISSAGE ... pour les vols d'hélicoptères	a) CONTACTEZ SOL (fréquence); b) APRÈS PISTE ÉVACUÉE CONTACTEZ SOL (fréquence); c) ÉVACUEZ LA PISTE RAPIDEMENT; d) VOTRE POSTE (ou PORTE) (désignation); e) PRENEZ (ou TOURNEZ) PREMIÈRE [(ou DEUXIÈME) INTERSECTION] [ou À VOTRE CONVENANCE] À GAUCHE (ou À DROITE) ET CONTACTEZ SOL (fréquence); f) CIRCULEZ EN VOL RASANT JUSQU'AU POSTE DE STATIONNEMENT D'HÉLICOPTÈRE (ou) JUSQU'AU POINT DESTATIONNEMENT D'HÉLICOPTÈRE (aire);	a) CONTACT GROUND (frequency); b) WHEN VACATED CONTACT GROUND (frequency); c) EXPEDITE VACATING; d) YOUR STAND (or GATE) (designation); e) TAKE (or TURN) FIRST (or SECOND, or CONVENIENT) LEFT (or RIGHT) AND CONTACT GROUND (frequency); f) AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND (or) HELICOPTER PARKING POSITION (area);



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		g) CIRCULEZ EN VOL RASANT JUSQU'À (ou VIA) (emplacement ou itinéraire, selon le cas) [ATTENTION (poussière, chasse-neige élevée, débris épars, aéronef léger circulant à la surface, personnel, etc.)]; h) CIRCULEZ EN VOL RASANT VIA (itinéraire direct demandé ou itinéraire spécifié) JUSQU'À (emplacement, héliport, aire de manoeuvre ou de mouvement, piste en service ou hors service). ÉVITEZ (aéronefs, véhicules ou personnel).	g) AIR-TAXI TO (or VIA) (location or routing as appropriate) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris, taxiing light aircraft, personnel, etc.)]; h) AIR TAXI VIA (direct, as requested, or specified route) TO (location, heliport, operating or movement area, active or inactive runway). AVOID (aircraft or vehicles or personnel).

12.3.5 Coordination entre organismes ATS

	<i>Circonstances</i>	<i>Expressions conventionnelles</i>	<i>Phraséologies</i>
12.3.5.1	PRÉVISIONS ET MODIFICATIONS ... organisme émetteur ... réponse de l'organisme récepteur (si les détails du plan de vol ne sont pas disponibles) ... réponse de l'organisme récepteur (si les détails du plan de vol sont disponibles) ... réponse de l'organisme émetteur	a) PRÉVISION [direction du vol] (indicatif d'appel de l'aéronef) [TRANSPONDEUR (code SSR)] (type) ARRIVÉE PRÉVUE (point significatif) (heure) (niveau) (ou DESCENDANT DU (niveau) AU (niveau)) [VITESSE (vitesse vraie plan de vol)] (route) [OBSERVATIONS]; b) PRÉVISION (point significatif) POUR (indicatif d'appel de l'aéronef); c) PAS DE DÉTAIL; (type d'aéronef) (destination);	a) ESTIMATE [direction of flight] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR Code)] (type) ESTIMATED (significant point) (time) (level) (or DESCENDING FROM (level) TO (level)) [SPEED (filed TAS)] (route) [REMARKS]; b) ESTIMATE (significant point) ON (aircraft call sign); c) NO DETAILS; (aircraft type) (destination);

		[TRANSPONDEUR (code SSR)] [ARRIVÉE PRÉVUE] (point significatif) (heure) AU (niveau); Note.— Lorsque les détails du plan de vol ne sont pas disponibles, la station qui reçoit répondra à b) PAS DE DÉTAIL, et la station qui transmet donnera une prévision complète comme en a). d) PRÉVISION BALLON(S) LIBRE(S) NON HABITÉ(S) (identification et catégorie) PRÉVU(S) VERTICALE (lieu) À (heure) NIVEAU(X) DE VOL SIGNALÉ(S) (niveau(x)) [ou NIVEAU DE VOL INCONNU] SE DÉPLAÇANT (direction) VITESSE SOL ESTIMÉE (vitesse) (autres renseignements utiles, s'il y a lieu); e) MODIFICATION (indicatif d'appel de l'aéronef) (détails au besoin).	[SQUAWKING (SSR Code)] [ESTIMATED] (significant point) (time) AT (level); Note.— In the event that flight plan details are not available the receiving station shall reply to b) NO DETAILS and transmitting station shall pass full estimate as in a). d) ESTIMATE UNMANNED FREE BALLOON(S) (identification and classification) ESTIMATED OVER (place) AT (time) REPORTED FLIGHT LEVEL(S) (figure or figures) [or FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING (direction) ESTIMATED GROUND SPEED (figure) (other pertinent information, if any); e) REVISION (aircraft call sign) (details as necessary).
12.3.5.2	TRANSFERT DE CONTRÔLE	a) DEMANDE TRANSFERT DE (indicatif d'appel de l'aéronef); b) (indicatif d'appel de l'aéronef) TRANSFÉRÉ [À (heure)] [(conditions/restrictions)]; c) AVEZ-VOUS TRANSFÉRÉ (indicatif d'appel de l'aéronef) [POUR LA MONTÉE (ou LA DESCENTE)]? d) (indicatif d'appel de l'aéronef) SOUS NOTRE CONTRÔLE [JUSQU'À (heure ou point significatif)]; e) IMPOSSIBLE (indicatif d'appel de l'aéronef) [TRAFFIC (détails)].	a) REQUEST RELEASE OF (aircraft call sign); b) (aircraft call sign) RELEASED [AT (time)] [(conditions/restrictions)]; c) IS (aircraft call sign) RELEASED [FOR CLIMB (or DESCENT)]? d) (aircraft call sign) NOT RELEASED [UNTIL (time or significant point)]; e) UNABLE (aircraft call sign) [TRAFFIC IS (détails)].

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

12.3.5.3	MODIFICATION D'AUTORISATION	a) POUVONS-NOUS REMPLACER AUTORISATION DE (indicatif d'appel de l'aéronef) PAR (détails de la modification proposée)? b) (modification de l'autorisation) DE (indicatif d'appel de l'aéronef) MODIFICATION APPROUVÉE; c) IMPOSSIBLE (indicatif d'appel de l'aéronef); d) IMPOSSIBLE (route, niveau, etc. demandés) [POUR (indicatif d'appel de l'aéronef)] [CAUSE (raison)] (autre autorisation proposée).	a) MAY WE CHANGE CLEARANCE OF (aircraft call sign) TO (details of alteration proposed)? b) AGREED TO (alteration of clearance) OF (aircraft call sign); c) UNABLE (aircraft call sign); d) UNABLE (desired route, level, etc.) [FOR (aircraft call sign)] [DUE (reason)] (Alternative clearance proposed).
12.3.5.4	DEMANDE D'APPROBATION	a) DEMANDE APPROBATION (indicatif d'appel de l'aéronef) DÉPART PRÉVU DE (point significatif) À (heure); b) (indicatif d'appel de l'aéronef) DEMANDE APPROUVÉE [(restrictions s'il y a lieu)]; c) (indicatif d'appel de l'aéronef) IMPOSSIBLE (autres instructions).	a) APPROVAL REQUEST (aircraft call sign) ESTIMATED DEPARTURE FROM (significant point) AT (time); b) (aircraft call sign) REQUEST APPROVED [(restriction if any)]; c) (Aircraft call sign) UNABLE (alternative instructions).
12.3.5.5	TRANSFERT DE CONTRÔLE À L'ARRIVÉE	[TRANSFERT ARRIVÉE] (indicatif d'appel de l'aéronef) [TRANSPONDEUR (code SSR)] (type) VENANT DE (point de départ) TRANSFERT DE CONTRÔLE À (point significatif, ou heure, ou niveau) AUTORISÉ POUR (limite d'autorisation) (heure) AU (niveau) [HEURE PRÉVUE POUR L'APPROCHE ou AUCUN RETARD PRÉVU] CONTACT À (heure).	[INBOUND RELEASE] (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR Code)] (type) FROM (departure point) RELEASED AT (significant point, or time, or level) CLEARED TO AND ESTIMATING (clearance limit) (time) AT (level) [EXPECTED APPROACH TIME or NO DELAY EXPECTED] CONTACT AT (time).
12.3.5.6	TRANSFERT	TRANSFERT (indicatif d'appel de l'aéronef) [TRANSPONDEUR (code SSR)] POSITION (position de l'aéronef) (niveau).	HANDOVER (aircraft call sign) [SQUAWKING (SSR code)] POSITION (aircraft position) (level).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

			12
12.3.5.7	DEMANDE DE DÉPÊCHER UNE AUTORISATION	a) DÉPÊCHEZ AUTORISATION (indicatif d'appel de l'aéronef) DÉPART PRÉVU DE (lieu) À (heure); b) DÉPÊCHEZ AUTORISATION (indicatif d'appel de l'aéronef) ARRIVÉE VERTICALE (lieu) [PRÉVUE] À (heure) DEMANDE (niveau ou route, etc.).	a) EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) EXPECTED DEPARTURE FROM (place) AT (time); b) EXPEDITE CLEARANCE (aircraft call sign) [ESTIMATED] OVER (place) AT (time) REQUESTS (level or route, etc.).
12.3.5.8	VOL EN ESPACE AÉRIEN À MINIMUM DE SÉPARATION VERTICALE RÉDUIT (RVSM) ... pour compléter verbalement des messages d'estimation concernant un aéronef non homologué RVSM ou une communication automatique de messages d'estimation ne contenant pas le renseignement de la case 18 du plan de vol suivi d'autres renseignements, selon les besoins ... pour indiquer la cause d'un événement imprévu concernant un aéronef dans l'impossibilité de voler en RVSM en raison d'une forte turbulence ou d'un autre phénomène météorologique de forte intensité ou d'une anomalie de l'équipement de bord, selon le cas	a) NÉGATIF RVSM [(renseignements complémentaires, p. ex. aéronef d'État)]; b) IMPOSSIBLE RVSM CAUSE TURBULENCE (ou ÉQUIPEMENT, selon le cas).	a) NEGATIVE RVSM [(supplementary information, e.g. Sate Aircraft)]; b) UNABLE RVSM DUE TURBULENCE (or EQUIPMENT, as applicable).

12.3.6 Expressions conventionnelles à utiliser en rapport avec les CPDLC			
	<i>Circonstances</i>	<i>Expressions conventionnelles</i>	<i>Phraséologie</i>
12.3.6.1	PANNE DES CPDLC ... panne des CPDLC ... échec d'un message CPDLC .pour corriger une autorisation, une instruction, des renseignements ou une demande transmis par CPDLC ...pour donner à toutes les stations ou à un vol particulier l'instruction de s'abstenir d'envoyer des demandes CPDLC pendant un certain temps ...pour revenir à l'usage normal des CPDLC	a) [TOUTES LES STATIONS] PANNE CPDLC (instructions); b) ÉCHEC MESSAGE CPDLC (autorisation, instruction, renseignements ou demande appropriés); c) IGNOREZ MESSAGE CPDLC (type du message), BREAK, (autorisation, instruction, renseignements ou demande corrigés); d) [TOUTES LES STATIONS] CESSEZ ENVOI DEMANDES CPDLC [JUSQU'À NOUVEL AVIS] [(raison)]; e) [TOUTES LES STATIONS] REPRENEZ CPDLC NORMALES.	a) [ALL STATIONS] CPDLC FAILURE (instructions); b) CPDLC MESSAGE FAILURE (appropriate clearance, instruction, information or request); c) DISREGARD CPDLC (message type) MESSAGE, BREAK, (correct clearance, instruction, information or request); d) [ALL STATIONS] STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(reason)]; e) [ALL STATIONS] RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS.
12.4 EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES RADAR <i>Note.— On trouvera ci-après des expressions conventionnelles spécifiquement applicables lorsque le radar est utilisé dans la prestation des services de la circulation aérienne. Les expressions figurant dans les sections ci-dessus et destinées à être utilisées dans les services de la circulation aérienne sont également applicables, comme il convient, lorsque le radar est utilisé.</i>			
12.4.1 Expressions conventionnelles radar générales			

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	<i>Circonstances</i>	<i>Expressions conventionnelles</i>	<i>Phraséologie</i>
12.4.1.1	IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF	a) INDIQUEZ VOTRE CAP [ET NIVEAU DE VOL (ou ALTITUDE)]; b) POUR IDENTIFICATION TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) AU CAP (trois chiffres); c) TRANSMETTEZ POUR IDENTIFICATION ET INDIQUEZ VOTRE CAP; d) CONTACT RADAR [position]; e) IDENTIFIÉ [position]; f) NON IDENTIFIÉ [raison], [REPRENEZ (ou POURSUIVEZ) VOTRE NAVIGATION].	a) REPORT HEADING [AND FLIGHT LEVEL (or ALTITUDE)]; b) FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits); c) TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT HEADING; d) RADAR CONTACT [position]; e) IDENTIFIED [position]; f) NOT IDENTIFIED [reason], [RESUME (or CONTINUE) OWN NAVIGATION].
12.4.1.2	RENSEIGNEMENTS SUR LA POSITION	POSITION (distance) (direction) DE (point significatif) (ou VERTICALE DE ou TRAVERS DE (point significatif)).	POSITION (distance) (direction) OF (significant point) (or OVER or ABEAM (significant point)).
12.4.1.3	INSTRUCTIONS DE GUIDAGE	a) QUITTEZ (point significatif) CAP (trois chiffres); b) CONTINUEZ CAP (trois chiffres); c) CONTINUEZ CAP ACTUEL; d) PRENEZ LE CAP (trois chiffres); e) TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) CAP (trois chiffres) [raison];	a) LEAVE (significant point) HEADING (three digits); b) CONTINUE HEADING (three digits); c) CONTINUE PRESENT HEADING; d) FLY HEADING (three digits);

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		f) TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) (nombre) DEGRÉS [raison]; g) ARRÊTEZ LE VIRAGE CAP (trois chiffres); h) PRENEZ LE CAP (trois chiffres), QUAND VOUS LE POURREZ, VOLEZ DIRECTEMENT VERS (point significatif) (nom); i) VOTRE CAP EST CORRECT.	e) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [reason]; f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES [reason]; g) STOP TURN HEADING (three digits); h) FLY HEADING (three digits), WHEN ABLE PROCEED DIRECT (name) (significant point); i) HEADING IS GOOD.
12.4.1.4	CESSATION DU GUIDAGE RADAR	a) REPRENEZ VOTRE NAVIGATION (position de l'aéronef) (instructions spécifiques); b) REPRENEZ VOTRE NAVIGATION [DIRECTE] VERS (point significatif) [ROUTE MAGNÉTIQUE (trois chiffres) DISTANCE (nombre) KILOMÈTRES (ou MILLES)].	a) RESUME OWN NAVIGATION (position of aircraft) (specific instructions); b) RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT] (significant point) [MAGNETIC TRACK (three digits) DISTANCE (number) KILOMETRES (or MILES)].
12.4.1.5	MANOEUVRES ... (si les indications des instruments de direction de bord ne sont pas sûres) <i>Note.— S'il faut préciser la raison du guidage radar ou des manœuvres ci-dessus, il</i>	a) FAITES UN VIRAGE DE TROIS CENT SOIXANTE À GAUCHE (ou À DROITE) [raison]; b) ORBITEZ À GAUCHE (ou À DROITE) [raison]; c) FAITES TOUS LES VIRAGES AU TAUX UN (ou UN DEMI ou (nombre) DEGRÉS PAR SECONDE) COMMENCEZ ET ARRÊTEZ TOUS LES VIRAGES DÈS RÉCEPTION DE LA DIRECTIVE «MAINTENANT»; d) TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) MAINTENANT;	a) MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (or RIGHT) [reason]; b) ORBIT LEFT (or RIGHT) [reason]; c) MAKE ALL TURNS RATE ONE (or RATE HALF, or (number) DEGREES PER SECOND) START AND STOP ALL TURNS ON THE COMMAND "NOW"; d) TURN LEFT (or RIGHT) NOW;



	<i>convient d'utiliser les expressions suivantes:</i> a) CAUSE TRAFIC; b) POUR SÉPARATION; c) POUR RETARDER; d) POUR VENT ARRIÈRE (ou BASE ou FINALE).	e) ARRÊTEZ LE VIRAGE MAINTENANT.	e) STOP TURN NOW.
12.4.1.6	MODIFICATIONS DE VITESSE	a) INDIQUEZ VOTRE VITESSE; *b) VITESSE (nombre) KILOMÈTRES/HEURE (ou NOEUDS); c) MAINTENEZ (nombre) KILOMÈTRES/ HEURE (ou NOEUDS) [OU PLUS (ou OU MOINS) [JUSQU'À (point significatif)]; d) NE DÉPASSEZ PAS (nombre) KILOMÈTRES/HEURE (ou NOEUDS); e) MAINTENEZ VITESSE ACTUELLE; f) AUGMENTEZ (ou RÉDUISEZ) VITESSE À (nombre) KILOMÈTRES/HEURE (ou NOEUDS) [OU PLUS (ou OU MOINS)]; g) AUGMENTEZ (ou RÉDUISEZ) VITESSE DE (nombre) KILOMÈTRES/HEURE (ou NOEUDS); h) REPRENEZ VITESSE NORMALE; i) RÉDUISEZ À LA VITESSE MINIMALE D'APPROCHE;	a) REPORT SPEED; *b) SPEED (number) KILOMETRES PER HOUR (or KNOTS); c) MAINTAIN (number) KILOMETRES PER HOUR (or KNOTS) [OR GREATER (or OR LESS)] [UNTIL (significant point)] d) DO NOT EXCEED (number) KILOMETRES PER HOUR (or KNOTS) e) MAINTAIN PRESENT SPEED; f) INCREASE (or REDUCE) SPEED TO (number) KILOMETRES PER HOUR (or KNOTS) [OR GREATER (or OR LESS)]; g) INCREASE (or REDUCE) SPEED BY (number) KILOMETRES PER HOUR (or KNOTS); h) RESUME NORMAL SPEED; i) REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED; j) REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

		j) RÉDUISEZ À LA VITESSE MINIMALE EN CONFIGURATION LISSE; k) REPRENEZ VITESSE PUBLIÉE l) PAS DE RESTRICTIONS [ATC] DE VITESSE. * Indique une communication du pilote.	k) NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS. * Denotes pilot transmission.
12.4.1.7	COMPTES RENDUS DE POSITION ... pour faire omettre les comptes rendus de position pendant le vol sous contrôle radar	a) OMETTEZ COMPTES RENDUS DE POSITION [JUSQU'À (spécifier)]; b) PROCHAIN COMPTE RENDU À (point significatif); c) COMPTES RENDUS EXIGÉS SEULEMENT À (point(s) significatif(s)); d) REPRENEZ COMPTES RENDUS DE POSITION.	a) OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (specify)]; b) NEXT REPORT AT (significant point); c) REPORTS REQUIRED ONLY AT (significant point(s)); d) RESUME POSITION REPORTING.
12.4.1.8	RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAFIC ET MANOEUVRES D'ÉVITEMENT	a) TRAFIC À (nombre) HEURES (distance) (direction du vol) [tous autres renseignements utiles]: 1) INCONNU; 2) LENT; 3) RAPIDE; 4) CONVERGENT; 5) EN SENS OPPOSÉ (ou DANS LE MÊME SENS); 6) EN DÉPASSEMENT; 7) CROISANT DE GAUCHE À DROITE (ou DE DROITE À GAUCHE);	a) TRAFFIC (number) O'CLOCK (distance) (direction of flight) [any other pertinent information]: 1) UNKNOWN; 2) SLOW MOVING; 3) FAST MOVING; 4) CLOSING; 5) OPPOSITE (or SAME) DIRECTION; 6) OVERTAKING;

	... (si ces renseignements sont connus) ... pour demander une manœuvre d'évitement ... en présence d'aéronefs inconnus ... pour une manœuvre d'évitement	8) (type d'aéronef); 9) (niveau); 10) EN MONTÉE (ou EN DESCENTE); *b) DEMANDE GUIDAGE RADAR; c) VOULEZ-VOUS UN GUIDAGE RADAR? d) DÉGAGÉ DU TRAFIC [instructions appropriées]; e) TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) IMMÉDIATEMENT CAP (trois chiffres) POUR ÉVITER TRAFIC [NON IDENTIFIÉ] (gisement par indication horaire et distance); f) TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) IMMÉDIATEMENT (nombre) DEGRÉS POUR ÉVITER TRAFIC [NON IDENTIFIÉ] (gisement par indication horaire et distance). * Indique une communication du pilote.	7) CROSSING LEFT TO RIGHT (or RIGHT TO LEFT); 8) (aircraft type); 9) (level); 10) CLIMBING (or DESCENDING); *b) REQUEST VECTORS; c) DO YOU WANT VECTORS? d) CLEAR OF TRAFFIC [appropriate instructions]; e) TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY HEADING (three digits) TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC (bearing by clock-reference and distance); f) TURN LEFT (or RIGHT) (number of degrees) DEGREES IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT (bearing by clock-reference and distance). * Denotes pilot transmission.
12.4.1.9	COMMUNICATIONS INTERRUPTION COMMUNICATIONS ET DES	a) [EN CAS DE] PERTE DE CONTACT RADIO (instructions); b) SI VOUS NE ME RECEVEZ PAS PENDANT (nombre) MINUTES (ou SECONDES) (instructions); c) JE NE VOUS REÇOIS PAS (instructions); d) SI VOUS ME RECEVEZ [instructions de manœuvre ou TRANSPONDEUR (code ou IDENT)];	a) [IF] RADIO CONTACT LOST (instructions); b) IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR (number) MINUTES (or SECONDS) (instructions); c) REPLY NOT RECEIVED (instructions); d) IF YOU READ [manoeuvre instructions or SQUAWK (code or IDENT)];

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	... si l'on soupçonne une interruption des communications	e) (manœuvre ou TRANSPONDEUR) OBSERVÉ. POSITION (position de l'aéronef). JE CONTINUE CONTRÔLE RADAR.	e) (Manoeuvre or SQUAWK) OBSERVED. POSITION (position of aircraft). WILL CONTINUE RADAR CONTROL.
12.4.1.10	CESSATION DU SERVICE RADAR	a) FIN DE CONTRÔLE RADAR [CAUSE (raison)]; b) FIN DE SERVICE RADAR (instructions); c) JE VAIS BIENTÔT PERDRE L'IDENTIFICATION (instructions ou renseignements appropriés); d) IDENTIFICATION PERDUE [raisons] (instructions).	a) RADAR CONTROL TERMINATED [DUE (reason)]; b) RADAR SERVICE TERMINATED (instructions); c) WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION (appropriate instructions or information); d) IDENTIFICATION LOST [reasons] (Instructions).
12.4.1.11	DÉTÉRIORATION DE L'ÉQUIPEMENT RADAR	a) RADAR SECONDAIRE HORS SERVICE (renseignements appropriés selon les besoins); b) RADAR PRIMAIRE HORS SERVICE (renseignements appropriés selon les besoins).	a) SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary); b) PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary).



12.4.2 Contrôle d'approche radar

<i>Circonstances</i>		<i>Expressions conventionnelles</i>	<i>Phraséologie</i>
12.4.2.1	GUIDAGE EN VUE DE L'APPROCHE	a) GUIDAGE POUR APPROCHE (aide exploitée par le pilote) PISTE (numéro); b) GUIDAGE POUR APPROCHE À VUE PISTE (numéro). RAPPELEZ TERRAIN (ou PISTE) EN VUE; c) GUIDAGE POUR (position dans le circuit); d) GUIDAGE POUR APPROCHE RADAR DE SURVEILLANCE PISTE (numéro); e) GUIDAGE POUR APPROCHE DEPRÉCISION PISTE (numéro); f) APPROCHE (type) IMPOSSIBLE CAUSE (raison) (autres instructions).	a) VECTORIZING FOR (type of pilot-interpreted aid) APPROACH RUNWAY (number); b) VECTORIZING FOR VISUAL APPROACH RUNWAY (number) REPORT FIELD (or RUNWAY) IN SIGHT; c) VECTORIZING FOR (positioning in the circuit); d) VECTORIZING FOR SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number); e) VECTORIZING FOR PRECISION APPROACH RUNWAY (number); f) (Type) APPROACH NOT AVAILABLE DUE (reason) (alternative instructions).
12.4.2.2	GUIDAGE EN VUE D'UNE APPROCHE ILS OU D'UNE APPROCHE FONDÉE SUR D'AUTRES AIDES EXPLOITÉES PAR LE PILOTE lorsque le pilote souhaite être établi à une distance précise du point de toucher des roues	a) POSITION (nombre) KILOMÈTRES (ou MILLES) DE (repère). TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) CAP (trois chiffres); b) VOUS ALLEZ INTERCEPTER (aide radio ou trajectoire) À (distance) DE (point significatif ou DU TOUCHER DES ROUES); *c) DEMANDE FINALE DE (distance); d) AUTORISÉ POUR APPROCHE (type d'approche) PISTE (numéro); e) RAPPELEZ ÉTABLI SUR ALIGNEMENT DE PISTE [ILS] (ou SUR ALIGNEMENT D'APPROCHE GBAS/SBAS/MLS); f) VOUS APPROCHEZ PAR LA GAUCHE (ou LA DROITE) [RAPPELEZ ÉTABLI];	a) POSITION (number) KILOMETRES (or MILES) from (fix). TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits); b) YOU WILL INTERCEPT (radio aid or track) (distance) FROM (significant point or TOUCHDOWN); *c) REQUEST (distance) FINAL; d) CLEARED FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number); e) REPORT ESTABLISHED ON [ILS] LOCALIZER (or ON GBAS/SBAS/MLS APPROACH COURSE);



12.4.2.3	MANOEUVRES AU COURS D'APPROCHES PARALLÈLES INDÉPENDANTES OU INTERDÉPENDANTES	instructions et renseignements g) TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) CAP (trois chiffres) [POUR INTERCEPTER] ou [RAPPELEZ ÉTABLI]; h) PRÉVOYEZ UN GUIDAGE POUR TRAVERSER (l'alignement de piste ou l'aide radio) (raison); i) CE VIRAGE VOUS FERA TRAVERSER (l'alignement de piste ou l'aide radio) (raison); j) JE VOUS FAIS TRAVERSER (l'alignement de piste ou l'aide radio) (raison); k) MAINTENEZ (altitude) JUSQU'À INTERCEPTION DE L'ALIGNEMENT DE DESCENTE; l) RAPPELEZ ÉTABLI SUR L'ALIGNEMENT DE DESCENTE; m) INTERCEPTEZ (l'alignement de piste ou l'aide radio) [RAPPELEZ ÉTABLI]. * Indique une communication du pilote.	f) CLOSING FROM LEFT (or RIGHT) [REPORT ESTABLISHED]; g) TURN LEFT (or RIGHT) HEADING (three digits) [TO INTERCEPT] or [REPORT ESTABLISHED]; h) EXPECT VECTOR ACROSS (localizer course or radio aid) (reason); i) THIS TURN WILL TAKE YOU THROUGH (localizer course or radio aid) (reason); j) TAKING YOU THROUGH (localizer course or radio aid) (reason); k) MAINTAIN (altitude) UNTIL GLIDE PATH INTERCEPTION; l) REPORT ESTABLISHED ON GLIDE PATH; m) INTERCEPT (localizer course or radio aid) [REPORT ESTABLISHED]. * Denotes pilot transmission.
		a) AUTORISÉ POUR APPROCHE (type d'approche) PISTE (numéro) GAUCHE (ou DROITE); b) VOUS AVEZ TRAVERSÉ L'ALIGNEMENT DE PISTE (ou L'ALIGNEMENT D'APPROCHE FINAL GBAS/SBAS/MLS). TOURNEZ À GAUCHE (ou À DROITE) IMMÉDIATEMENT ET REVEZ SUR L'ALIGNEMENT DE PISTE (ou L'ALIGNEMENT D'APPROCHE FINAL GBAS/SBAS/MLS); c) PISTE ILS (ou MLS) (numéro) GAUCHE (ou DROITE) FRÉQUENCE RADIOPHARE D'ALIGNEMENT DE PISTE (ou MLS) (fréquence); d) TOURNEZ À GAUCHE (ou à DROITE)	a) CLEARED FOR (type of approach) APPROACH RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT); b) YOU HAVE CROSSED THE LOCALIZER (or GBAS/SBAS/MLS FINAL APPROACH COURSE). TURN LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY AND RETURN TO THE LOCALIZER (or GBAS/SBAS/MLS FINAL APPROACH COURSE); c) ILS (or MLS) RUNWAY (number) LEFT (or RIGHT) LOCALIZER (or MLS) FREQUENCY IS (frequency);

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

... aux fins d'évitement lorsqu'on voit un aéronef pénétrant dans la NTZ ... aux fins d'évitement, dans le cas d'un aéronef situé à moins de 120 m (400 ft) au-dessus de l'altitude du seuil de la piste, aux endroits où sont appliqués des critères de surfaces d'évaluation d'obstacles pour approches parallèles (PAOAS)	(nombre) DEGRÉS (ou CAP) (trois chiffres) IMMÉDIATEMENT POUR ÉVITER TRAFIC [S'ÉCARTANT DE L'APPROCHE ADJACENTE], MONTEZ À (altitude); e) MONTEZ À (altitude) IMMÉDIATEMENT POUR ÉVITER TRAFIC [S'ÉCARTANT DE L'APPROCHE ADJACENTE] (autres instructions).	d) TURN LEFT (or RIGHT) (number) DEGREES (or HEADING) (three digits) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH], CLIMB TO (altitude); e) CLIMB TO (altitude) IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM ADJACENT APPROACH] (further instructions).
12.4.2.4 APPROCHE AU RADAR DE SURVEILLANCE		
12.4.2.4.1 FOURNITURE DU SERVICE	a) APPROCHE RADAR DE SURVEILLANCE PISTE (numéro) JUSQU'À (distance) DU TOUCHER DES ROUES, ALTITUDE (ou HAUTEUR) DE FRANCHISSEMENT D'OBSTACLES (nombre) MÈTRES (ou PIEDS) VÉRIFIEZ VOS MINIMUMS [EN CAS DE REMISE DES GAZ (instructions)]; b) INSTRUCTIONS D'APPROCHE CESSERONT À (distance) DU TOUCHER DES ROUES.	a) THIS WILL BE A SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY (number) TERMINATING AT (distance) FROM TOUCHDOWN, OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE (or HEIGHT) (number) METRES (or FEET) CHECK YOUR MINIMA [IN CASE OF GO AROUND (instructions)]; b) APPROACH INSTRUCTIONS WILL BE TERMINATED AT (distance) FROM TOUCHDOWN.
12.4.2.4.2 SITE	a) COMMENCEZ DESCENTE MAINTENANT [POUR MAINTENIR UNE TRAJECTOIRE DE DESCENTE DE (nombre) DEGRÉS];	a) COMMENCE DESCENT NOW [TO MAINTAIN A (number) DEGREE GLIDE PATH];

		b) <i>(distance)</i> DU TOUCHER DES ROUES VOTRE ALTITUDE <i>(ou HAUTEUR)</i> DEVRAIT ÊTRE DE <i>(nombre et unité)</i> .	b) <i>(distance)</i> FROM TOUCHDOWN ALTITUDE <i>(or HEIGHT)</i> SHOULD BE <i>(numbers and units)</i>
12.4.2.4.3	POSITION	<i>(distance)</i> DU TOUCHER DES ROUES.	<i>(distance)</i> FROM TOUCHDOWN
12.4.2.4.4	VÉRIFICATIONS	a) VÉRIFIEZ TRAIN SORTI [ET VERROUILLÉ]; b) VERTICALE DU SEUIL.	a) CHECK GEAR DOWN [AND LOCKED]; b) OVER THRESHOLD.
12.4.2.4.5	FIN DE L'APPROCHE	a) RAPPELEZ EN VUE DU SOL; b) RAPPELEZ PISTE <i>(ou FEUX DE PISTE)</i> EN VUE; c) APPROCHE TERMINÉE [APPELEZ <i>(organisme)</i>].	a) REPORT VISUAL; b) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT; c) APPROACH COMPLETED [CONTACT <i>(unit)</i>].
12.4.2.5	APPROCHE RADAR DE PRÉCISION (PAR)		
12.4.2.5.1	FOURNITURE DU SERVICE	a) APPROCHE RADAR DE PRÉCISION PISTE <i>(numéro)</i> ; b) APPROCHE DE PRÉCISION NON DISPONIBLE CAUSE <i>(raison)</i> <i>(autres instructions)</i> ; c) EN CAS DE REMISE DES GAZ <i>(instructions)</i> .	a) THIS WILL BE A PRECISION RADAR APPROACH RUNWAY <i>(number)</i> ; b) PRECISION APPROACH NOT AVAILABLE DUE <i>(reason)</i> <i>(alternative instructions)</i> ; c) IN CASE OF GO AROUND <i>(instructions)</i> .
12.4.2.5.2	COMMUNICATIONS	a) N'ACCUSEZ PLUS RÉCEPTION; b) JE NE VOUS REÇOIS PAS. JE CONTINUE À TRANSMETTRE DES INSTRUCTIONS.	a) DO NOT ACKNOWLEDGE FURTHER TRANSMISSIONS; b) REPLY NOT RECEIVED. WILL CONTINUE INSTRUCTIONS.

12.4.2.5.3 **AZIMUT**

a) VOUS APPROCHEZ [LENTEMENT (<i>ou</i> RAPIDEMENT)] [PAR LA GAUCHE (<i>ou</i> LA DROITE)]; b) VOTRE CAP EST CORRECT; c) SUR L'AXE; d) LÉGÈREMENT (<i>ou</i> TRÈS <i>ou</i> VOUS ALLEZ ÊTRE) À GAUCHE (<i>ou</i> À DROITE) DE L'AXE; e) (<i>nombre</i>) MÈTRES (<i>ou</i> PIEDS) À GAUCHE (<i>ou</i> À DROITE) DE L'AXE.	a) CLOSING [SLOWLY (<i>or</i> QUICKLY)] [FROM THE LEFT (<i>or</i> FROM THE RIGHT)]; b) HEADING IS GOOD; c) ON TRACK; d) SLIGHTLY (<i>or</i> WELL, <i>or</i> GOING) LEFT (<i>or</i> RIGHT) OF TRACK; e) (<i>Number</i>) METRES LEFT (<i>or</i> RIGHT) OF TRACK.

12.4.2.5.4 **SITE**

a) VOUS APPROCHEZ DE LA TRAJECTOIRE DE DESCENTE; b) COMMENCEZ DESCENTE MAINTENANT [À (<i>nombre</i>) MÈTRES PAR SECONDE <i>OU</i> (<i>nombre</i>) PIEDS PAR MINUTE (<i>ou</i> SUIVEZ UNE TRAJECTOIRE DE DESCENTE DE (<i>nombre</i>) DEGRÉS)]; c) TAUX DE DESCENTE CORRECT; d) SUR LA TRAJECTOIRE DE DESCENTE; e) LÉGÈREMENT (<i>ou</i> BIEN <i>ou</i> VOUS ALLEZ ÊTRE) TROP HAUT (<i>ou</i> TROP BAS) PAR RAPPORT À LA TRAJECTOIRE DE DESCENTE; f) [ENCORE] (<i>nombre</i>) MÈTRES (<i>ou</i> PIEDS) TROP HAUT (<i>ou</i> TROP BAS); g) AJUSTEZ [VOTRE] TAUX DE DESCENTE; h) VOUS REVENEZ [LENTEMENT (<i>ou</i> RAPIDEMENT)] VERS LA TRAJECTOIRE DE DESCENTE;	a) APPROACHING GLIDE PATH; b) COMMENCE DESCENT NOW [AT (<i>number</i>) METRES PER SECOND <i>OR</i> (<i>number</i>) FEET PER MINUTE (<i>or</i> ESTABLISH A (<i>number</i>) DEGREE GLIDE PATH)]; c) RATE OF DESCENT IS GOOD; d) ON GLIDE PATH; e) SLIGHTLY (<i>or</i> WELL, <i>or</i> GOING) ABOVE (<i>or</i> BELOW) GLIDE PATH; f) [STILL] (<i>number</i>) METRES (<i>or</i> FEET) TOO HIGH (<i>or</i> TOO LOW); g) ADJUST RATE OF DESCENT; h) COMING BACK [SLOWLY (<i>or</i> QUICKLY)] TO THE GLIDE PATH;

12.4.2.5.5	POSITION	i) REPRENEZ TAUX DE DESCENTE NORMAL; j) ÉLÉMENT DE SITE HORS SERVICE (instructions appropriées); k) (distance) DU TOUCHER DES ROUES. VOTRE ALTITUDE (ou HAUTEUR) DEVRAIT ÊTRE DE (nombre et unité).	i) RESUME NORMAL RATE OF DESCENT; j) ELEVATION ELEMENT UNSERVICEABLE (to be followed by appropriate instructions); k) (Distance) FROM TOUCHDOWN. ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD BE (numbers and units).
12.4.2.5.6	VÉRIFICATIONS À BORD	a) (distance) DU TOUCHER DES ROUES; b) VERTICALE [DES] FEUX D'APPROCHE; c) VERTICALE [DU] SEUIL.	a) (distance) FROM TOUCHDOWN; b) OVER APPROACH LIGHTS; c) OVER THRESHOLD
12.4.2.5.7	FIN DE L'APPROCHE	a) RAPPELÉ EN VUE DU SOL; b) RAPPELÉ PISTE (ou FEUX DE PISTE) EN VUE; c) APPROCHE TERMINÉE [APPELÉZ (organisme)].	a) REPORT VISUAL; b) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT; c) APPROACH COMPLETED [CONTACT (unit)].

Circonstance

Expressions conventionnelles

Phraséologie



12.4.2.5.8	APPROCHE INTERROMPUE	a) CONTINUEZ À VUE OU REMETTEZ LES GAZ [<i>instructions pour l'approche interrompue</i>]; b) REMETTEZ LES GAZ IMMÉDIATEMENT [<i>instructions pour l'approche interrompue</i>] (<i>raison</i>); c) REMETTEZ-VOUS LES GAZ? d) EN CAS DE REMISE DES GAZ (<i>instructions appropriées</i>); *e) JE REMETS LES GAZ. * Indique une communication du pilote.	a) CONTINUE VISUALLY OR GO AROUND [<i>missed approach instructions</i>]; b) GO AROUND IMMEDIATELY [<i>missed approach instructions</i>] (<i>reason</i>); c) ARE YOU GOING AROUND? d) IF GOING AROUND (<i>appropriate instructions</i>); *e) GOING AROUND. * Denotes pilot transmission

12.4.3 Expressions conventionnelles utilisées avec le radar secondaire de surveillance (SSR)

	<i>Circonstance</i>	<i>Expressions conventionnelles</i>	<i>Phraseologies</i>
12.4.3.1	POUR DEMANDER LES POSSIBILITÉS DE L'ÉQUIPEMENT SSR DE BORD	a) INDIQUEZ POSSIBILITÉS TRANSPONDEUR; *b) TRANSPONDEUR (<i>selon les indications du plan de vol</i>); *c) PAS DE TRANSPONDEUR. * Indique une communication du pilote.	a) ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY; *b) TRANSPONDER (<i>as shown in the flight plan</i>); *c) NEGATIVE TRANSPONDER. * Denotes pilot transmission.
12.4.3.2	POUR DONNER LES POSSIBILITÉS DE L'ÉQUIPEMENT ADS-B	a) INDIQUEZ POSSIBILITÉS ADS-B ; *b) ÉMETTEUR ADS-B (liaison de données) ; *c) RÉCEPTEUR ADS-B (liaison de données) ; *d) NÉGATIF ADS-B. * Indique une communication du pilote.	a) ADVISE ADS-B CAPABILITY; *b) ADS-B TRANSMITTER (data link); *c) ADS-B RECEIVER (data link); *d) NEGATIVE ADS-B. * Denotes pilot transmission



12.4.3.3	POUR DONNER DES INSTRUCTIONS AU SUJET DU RÉGLAGE DU TRANSPONDEUR	a) POUR LE DÉPART TRANSPONDEUR (code); b) TRANSPONDEUR (code).	a) FOR DEPARTURE SQUAWK (code); b) SQUAWK (code).
12.4.3.4	POUR DEMANDER AU PILOTE DE RECYCLER LE MODE ET LE CODE QUI LUI ONT ÉTÉ ASSIGNÉS	a) RECYCLEZ TRANSPONDEUR [(mode)] (code); *b) JE RECYCLE (mode) (code). * Indique une communication du pilote.	a) RESET SQUAWK [(mode)] (code); *b) RESETTING (mode) (code). * Denotes pilot transmission
12.4.3.5	POUR DEMANDER AU PILOTE DE RECYCLER L'IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF	ENTREZ DE NOUVEAU IDENTIFICATION [ADS-B ou MODE S] DE L'AÉRONEF	RE-ENTER [ADS-B or MODE S] AIRCRAFT IDENTIFICATION.
12.4.3.6	POUR DEMANDER AU PILOTE DE CONFIRMER LE CODE AFFICHÉ SUR LE TRANSPONDEUR DE L'AÉRONEF	a) CONFIRMEZ TRANSPONDEUR (code); *b) TRANSPONDEUR (code). * Indique une communication du pilote.	a) CONFIRM SQUAWK (code); *b) SQUAWKING (code). * Denotes pilot transmission
12.4.3.7	POUR DEMANDER D'ACTIONNER LE DISPOSITIF IDENT	a) TRANSPONDEUR [(code)] [ET] IDENT; b) TRANSPONDEUR BASSE (ou FAIBLE) INTENSITÉ; c) TRANSPONDEUR NORMAL. d) TRANSMETTEZ IDENTIFICATION ADS-B.	a) SQUAWK [(code)] [AND] IDENT; b) SQUAWK LOW; c) SQUAWK NORMAL d) TRANSMIT ADS-B IDENT
12.4.3.8	POUR DEMANDER DE SUSPENDRE MOMENTANÉMENT L'UTILISATION DU TRANSPONDEUR	TRANSPONDEUR ATTENTE.	SQUAWK STANDBY.

12.4.3.9	POUR DEMANDER L'ÉMISSION DU CODE DES CAS D'URGENCE	TRANSPONDEUR MAYDAY [CODE SEPT-SEPT-ZÉRO-ZÉRO].	SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN-SEVEN-ZERO-ZERO].
12.4.3.10	POUR DEMANDER D'ARRÊTER LE TRANSPONDEUR ET/OU L'ÉMETTEUR ADS-B <i>Note. — Le transpondeur mode S et l'ADS-B ne pourront peut-être pas fonctionner de façon indépendante dans tous les aéronefs (p. ex. lorsque l'ADS-B est assurée uniquement au moyen de squitters longs 1 090 MHz émis par le transpondeur). En pareil cas, des aéronefs pourraient ne pas être en mesure de donner suite à des instructions de l'ATC concernant le fonctionnement de l'ADS-B.</i>	a) ARRÊTEZ TRANSPONDEUR [TRANSMETTEZ ADS-B SEULEMENT] ; b) ARRÊTEZ TRANSMISSION ADS-B [TRANSPONDEUR (code) SEULEMENT].	a) STOP SQUAWK [TRANSMIT ADS-B ONLY]; b) STOP ADS-B TRANSMISSION [SQUAWK (code) ONLY].
12.4.3.11	POUR DEMANDER LA TRANSMISSION DE L'ALTITUDE-PRESSION	TRANSPONDEUR CHARLIE. b) TRANSMETTEZ ALTITUDE ADS-B.	SQUAWK CHARLIE b) TRANSMIT ADS-B ALTITUDE.
12.4.3.12	POUR DEMANDER LA VÉRIFICATION DU CALAGE ALTIMÉTRIQUE ET LA CONFIRMATION DU NIVEAU	VÉRIFIEZ CALAGE ALTIMÉTRIQUE ET CONFIRMEZ (niveau).	CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM (level).

12.4.3.13	POUR DEMANDER D'ARRÊTER LA TRANSMISSION DE L'ALTITUDEPRESSION EN RAISON D'UN FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX	a) ARRÊTEZ TRANSPONDEUR CHARLIE INDICATION ERRONÉE ; b) ARRÊTEZ TRANSMISSION ALTITUDE ADS-B [(INDICATION ERRONÉE, ou raison)].	a) STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION; b) STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION [(WRONG INDICATION, or reason)].
		CONFIRMEZ (niveau).	CONFIRM (level).
12.4.3.14	POUR DEMANDER LA VÉRIFICATION DU NIVEAU <i>Note.— Voir la Note au § 12.4.3.10.</i> <i>Note.— La section qui contient les expressions conventionnelles du contrôle radar d'approche présente d'autres expressions à utiliser pour le contrôle radar régional.</i>		

12.5 EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES DE SURVEILLANCE DÉPENDANTE AUTOMATIQUE (ADS)

12.5.1 Expressions conventionnelles ADS générales

Circonstances		Expressions conventionnelles	Phraséologies
12.5.1.1	DÉTÉRIORATION DE L'ADS-C	ADS-C (ou ADS-CONTRAT) HORS SERVICE (renseignements appropriés selon les besoins).	ADS-C (or ADS-CONTRACT) OUT OF SERVICE (appropriate information as necessary).

12.6 EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES D'ALERTE

12.6.1 Expressions conventionnelles d'alerte

	<i>Circonstances</i>	<i>Expressions conventionnelles</i>	<i>Phraséologies</i>
12.6.1.1	AVERTISSEMENT ALTITUDE BASSE	<i>(indicatif d'appel d'aéronef)</i> AVERTISSEMENT ALTITUDE BASSE, VÉRIFIEZ VOTRE ALTITUDE IMMÉDIATEMENT, QNH <i>(nombre)</i> <i>[(unité)]</i> . [ALTITUDE MINIMALE DE VOL <i>(altitude)</i>].	<i>(aircraft call sign)</i> LOW ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS <i>(number)</i> <i>[(units)]</i> . [THE MINIMUM FLIGHT ALTITUDE IS <i>(altitude)</i>].
12.6.1.2	ALERTE PROXIMITÉ DU RELIEF	<i>(indicatif d'appel d'aéronef)</i> ALERTE RELIEF <i>(suggestion de manœuvre du pilote, si possible)</i> .	<i>(aircraft call sign)</i> TERRAIN ALERT, <i>(suggested pilot action, if possible)</i> .

12.7 EXPRESSIONS CONVENTIONNELLES PERSONNEL AU SOL/ÉQUIPAGE DE CONDUITE

12.7.1 Expressions conventionnelles personnel au sol/équipage de conduite

	<i>Circonstances</i>	<i>Expressions conventionnelles</i>	<i>Phraséologies</i>
12.7.1.1	PROCÉDURE DE MISE EN ROUTE (PERSONNEL AU SOL/ÉQUIPAGE DE CONDUITE)	a) [ÊTES-VOUS] PRÊT POUR MISE EN ROUTE? *b) MISE EN ROUTE NUMÉRO <i>(numéro(s) de moteur)</i>. <i>Note 1.— À la suite de cet échange, le personnel au sol devrait ou bien répondre sur l'interphone, ou bien adresser un signal visuel distinctif, pour indiquer que tout est en ordre et que la mise en route peut avoir lieu comme prévu.</i> <i>Note 2.— Une identification sans équivoque des parties intéressées est indispensable dans toute communication entre le personnel au sol et les pilotes.</i> * Indique une communication du pilote	a) [ARE YOU] READY TO START UP? *b) STARTING NUMBER <i>(engine number(s))</i>. <i>Note 1.— The ground crew should follow this exchange by either a reply on the intercom or a distinct visual signal to indicate that all is clear and that the start-up as indicated may proceed.</i> <i>Note 2.— Unambiguous identification of the parties concerned is essential in any communications between ground crew and pilots.</i> * Denotes pilot transmission
12.7.1.2	PROCÉDURES REPOUSSAGE DE		



... (personnel au
sol/équipage de conduite)

a) ÊTES-VOUS PRÊT POUR REPOUSSAGE?

*b) PRÊT POUR REPOUSSAGE;

c) CONFIRMEZ FREINS DESSERRÉS;

*d) FREINS DESSERRÉS;

e) COMMENÇONS REPOUSSAGE;

f) REPOUSSAGE TERMINÉ;

*g) ARRÊTEZ REPOUSSAGE;

h) CONFIRMEZ FREINS SERRÉS;

*i) FREINS SERRÉS;

*j) DÉCROCHEZ;

k) JE DÉCROCHE. ATTENDEZ SIGNAL À VOTRE GAUCHE (ou DROITE).

Note. — Cet échange est suivi d'un signal visuel adressé au pilote pour lui indiquer que le tracteur a été décroché et que l'avion peut rouler.

* Indique une communication du pilote.

a) ARE YOU READY FOR PUSHBACK?

*b) READY FOR PUSHBACK;

c) CONFIRM BRAKES RELEASED

*d) BRAKES RELEASED;

e) COMMENCING PUSHBACK;

f) PUSHBACK COMPLETED;

*g) STOP PUSHBACK;

h) CONFIRM BRAKES SET;

*i) BRAKES SET;

*j) DISCONNECT;

k) DISCONNECTING STAND BY FOR VISUAL AT YOUR LEFT (or RIGHT).

Note. — This exchange is followed by a visual signal to the pilot to indicate that disconnect is completed and all is clear for taxiing.

* Denotes pilot transmission

12.7.2 Opérations de dégivrage/antigivrage

	Circonstances	Expressions conventionnelles
12.7.2.1	AVANT LE DÉGIVRAGE/ANTIGIVRAGE (PERSONNEL AU SOL(ICEMAN)/ÉQUIPAGE DE CONDUITE) (...) confirmation de la configuration de l'aéronef	a) EN ATTENTE POUR DÉGIVRAGE. CONFIRMEZ FREINS SERRÉS ET TRAITEMENT NÉCESSAIRE ; *b) [AFFIRME] FREINS SERRÉS, DEMANDE (type de traitement de dégivrage/antigivrage) ;



		c) MAINTENEZ POSITION ET CONFIRMEZ AÉRONEF CONFIGURÉ ; *d) [AFFIRME] AÉRONEF CONFIGURÉ, PRÊT POUR DÉGIVRAGE ; e) LE DÉGIVRAGE COMMENCE MAINTENANT. * Indique une communication du pilote.
12.7.2.2	À LA FIN DE LA PROCÉDURE DE DÉGIVRAGE/ANTIGIVRAGE (...) dégivrage (...) dégivrage/antigivrage en deux Etapes (...) Dégivrage/antigivrage terminé	a) DÉGIVRAGE (<i>zones traitées</i>) TERMINÉ. INDIQUEZ QUAND VOUS ÊTES PRÊT POUR INFORMATION ; b) TYPE DE FLUIDE (<i>p. ex. Type I, II, III, IV</i>) ; c) LE TEMPS D'ATTENTE A COMMENCÉ À (<i>heure</i>) ; d) CODE ANTIGIVRAGE (<i>code antigivrage approprié</i>) <i>Note. — Exemple de code antigivrage :</i> <i>Une procédure de dégivrage/antigivrage dont la dernière étape est l'utilisation d'un mélange de 75% d'un fluide de Type II et de 25 % d'eau, commençant à 13h35 heure locale, est enregistrée comme suit :</i> <i>TYPE II/75 13:35 (suivi du nom complet du fluide antigivrage)</i> e) L'ÉTAPE FINALE A COMMENCÉ À (<i>heure</i>) ; f) VÉRIFICATION APRÈS-DÉGIVRAGE TERMINÉE ; g) PERSONNEL ET ÉQUIPEMENT ÉLOIGNÉS DE L'AÉRONEF ;

12.7.2.3	SITUATIONS ANORMALES (...) activation du capteur de proximité de la buse (...) autre aéronef en situation d'urgence sur la plateforme de dégivrage	a) SIGNALONS ACTIVATION CAPTEUR DE PROXIMITÉ DE BUSE SUR (<i>point significatif sur l'aéronef</i>) [ZÉRO DOMMAGE VISIBLE <i>ou</i> DOMMAGE (<i>description du dommage</i>) OBSERVÉ [INDIQUEZ INTENTIONS] ; b) URGENCE PLATEFORME DE DÉGIVRAGE (<i>numéro de la plateforme</i>) [COUPEZ MOTEURS <i>ou</i> ATTENDEZ NOUVELLES INSTRUCTIONS].

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

CHAPITRE 13. SERVICES DE SURVEILLANCE DÉPENDANTE AUTOMATIQUE EN MODE CONTRAT (ADS-C)

13.1 GÉNÉRALITÉS

Note. — Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre de l'ADS-C figurent dans le Global Operational Data Link (GOLD) Manual (Doc 10037).

13.2 POSSIBILITÉS DES SYSTÈMES SOL ADS-C

- 13.2.1** Les systèmes sol **ADS-C** utilisés dans les services de la circulation aérienne doivent offrir un haut degré de fiabilité, de disponibilité et d'intégrité. La possibilité d'une panne générale du système ou de dégradations graves susceptibles d'entraîner une interruption totale ou partielle du service doit être infime. Des installations de secours doivent être prévues.

*Note-1 Un système sol **ADS-C** doit être normalement composé d'un certain nombre d'éléments intégrés comprenant des interfaces de communication, un système de traitement des données et une ou plusieurs interfaces contrôleur.*

*Note-2 Des renseignements sur l'emploi de l' **ADS-C** ainsi que sur la fiabilité, la disponibilité et l'intégrité des systèmes figurent dans le Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869).*

- 13.2.2** Les systèmes sol ADS doivent pouvoir être intégrés à d'autres systèmes automatiques utilisés pour fournir des services ATS et ils doivent permettre un niveau d'automatisation approprié à la poursuite des objectifs suivants: améliorer la précision et la ponctualité des données affichées aux contrôleurs et réduire la charge de travail de ces derniers ainsi que les besoins en matière de coordination verbale entre postes de contrôle ou organismes ATC voisins.

- 13.2.3** Plusieurs fonctions importantes sont nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace d'un service **ADS-C** dans un environnement CNS/ATM. Les systèmes sol doivent permettre les suivantes:

- a) transmission, réception, traitement et affichage des messages **ADS-C** concernant des aéronefs équipés **ADS-C** volant dans un environnement où des services **ADS-C** sont assurés;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- b) affichage d'alertes et d'avertissements de sécurité;
- c) surveillance de la position (la position actuelle de l'aéronef déterminée à partir des comptes rendus **ADS-C** est affichée au contrôleur aux fins de la surveillance de la circulation);
- d) surveillance de la conformité (la position actuelle de l'aéronef ou le profil de vol projeté indiqués dans le compte rendu ADS est comparé à la position prévue dans le plan de vol en vigueur. Les écarts longitudinaux, latéraux et verticaux qui dépassent les limites de tolérance prédéfinies doivent donner lieu à l'envoi d'une alerte de non-conformité au contrôleur);
- e) mise à jour du plan de vol (par exemple, les écarts longitudinaux qui dépassent les limites de tolérance prédéfinies doivent être utilisés pour ajuster les heures d'arrivée prévues aux repères suivants);
- f) validation de l'intention (les données d'intention figurant dans les comptes rendus **ADS-C**, comme le profil projeté étendu, sont comparées à l'autorisation en vigueur, et toute incompatibilité est identifiée);
- g) détection des conflits (les dispositifs automatiques des systèmes sol **ADS-C** peuvent utiliser les données **ADS-C** pour déceler toute violation des minimums de séparation);
- h) prédiction des conflits (les dispositifs automatiques des systèmes sol **ADS-C** doivent utiliser les données de position **ADS-C** pour déceler toute violation potentielle des minimums de séparation);
- i) poursuite (extrapolation de la position actuelle de l'aéronef sur la base des comptes rendus **ADS-C**);
- j) estimation du vent (les comptes rendus **ADS-C** contenant des renseignements sur le vent doivent servir à actualiser les prévisions de vent et par conséquent les heures d'arrivée prévues aux points de cheminement);
- k) gestion du vol (les comptes rendus **ADS-C** doivent aider les dispositifs automatiques à générer des autorisations optimales non conflictuelles pour appuyer d'éventuelles techniques d'économie de carburant, comme la croisière ascendante, à la demande des exploitants).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

*Note- L'utilisation de l' **ADS-C** ne dégage pas le contrôleur de l'obligation de surveiller en permanence la circulation.*

- 13.2.4** Le partage des données **ADS-C** doit être facilité dans la mesure du possible, afin d'étendre et d'améliorer la surveillance dans les régions de contrôle adjacentes, ce qui réduira la nécessité de contrats ADS supplémentaires à exécuter par un même aéronef.
- 13.2.5** L'échange automatique des données de coordination concernant les aéronefs recevant des services **ADS-C** et l'établissement de procédures automatisées de coordination doivent être assurés sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne.
- 13.2.6** Les installations de contrôle de la circulation aérienne utilisées pour assurer un service **ADS-C** doivent être capables de stocker et de diffuser des informations de vol précises concernant des aéronefs équipés pour **ADS-C** volant dans des environnements où un service **ADS-C** est fourni.
- 13.2.7** on doit faire appel à des interfaces homme-machine efficaces pour les contrôleurs, afin de garantir une utilisation appropriée des renseignements issus de l'**ADS-C** et des dispositifs automatiques associés.

13.3 RENSEIGNEMENTS AÉRONAUTIQUES LIÉS À L'ADS-C

Des renseignements suffisants sur les pratiques d'exploitation qui ont des incidences directes sur le fonctionnement des services de la circulation aérienne doivent être diffusés dans les publications d'information aéronautique. Ces renseignements doivent comprendre une brève description des zones de responsabilité, les conditions auxquelles le service **ADS-C** est disponible, les limitations de l'équipement, les procédures en cas de panne de l'**ADS-C**, s'il y a lieu, et les adresses initiales de chaque organisme ATC.

13.4 EMPLOI DE L'ADS-C DANS LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

13.4.1 Généralités

- 13.4.1.1** On peut utiliser l'**ADS-C** dans un service de contrôle de la circulation aérienne, à condition que l'aéronef soit identifié sans ambiguïté.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- 13.4.1.2** On peut utiliser le traitement des données ADS-C dans un service de contrôle de la circulation aérienne, à condition que la corrélation entre les données ADS-C descendantes transmises par un aéronef et les données figurant dans le plan de vol de ce même aéronef ait été établie.

Note- Une combinaison de renseignements reçus de l'aéronef est nécessaire pour établir une corrélation sans ambiguïté; on doit par exemple utiliser l'aérodrome de départ, l'heure estimée de départ du poste de stationnement (EOBT) et l'aérodrome de destination.

- 13.4.1.3** Les principes des facteurs humains doivent être respectés. En particulier, on doit donner au contrôleur suffisamment de renseignements pour lui permettre:

- a) de maintenir une conscience de la situation;
- b) en cas d'anomalie du système, d'exécuter le minimum de tâches normalement effectuées par les dispositifs automatiques dans le service du contrôle de la circulation aérienne.

Note-1 Même conçus pour assurer un haut degré d'intégrité opérationnelle, les dispositifs automatiques peuvent faire des erreurs et tomber en panne. La participation humaine est indispensable à la sécurité du système de navigation aérienne.

Note-2 Des éléments indicatifs sur les principes des facteurs humains figurent dans le Manuel d'instruction sur les facteurs humains (Doc 9683), dans la Circulaire 241 (Facteurs humains. Étude n° 8 — Les facteurs humains dans le contrôle de la circulation aérienne) et dans la Circulaire 249 (Facteurs humains. Étude no 11 — Les facteurs humains dans les systèmes CNS/ATM).

- 13.4.1.4** Le contrôleur doit utiliser les renseignements fournis par le système sol pour accomplir les fonctions suivantes dans le cadre du contrôle de la circulation aérienne:

- a) renforcer la sécurité;
- b) maintenir une conscience exacte de la situation en ce qui concerne la circulation;
- c) appliquer les minimums de séparation;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- d) prendre les mesures appropriées à l'égard de tout aéronef s'écartant de façon significative de l'autorisation ATC le concernant, notamment de sa route, de son niveau et, le cas échéant, de sa vitesse autorisés;

Note-1 Aux endroits où l'autorité ATS compétente a prescrit des tolérances pour certains aspects tels que le respect de la position tridimensionnelle, de la vitesse ou du temps, les écarts ne sont jugés importants que s'ils dépassent ces tolérances.

- e) fournir des renseignements à jour sur la position des aéronefs aux autres contrôleurs, au besoin;
- f) améliorer l'utilisation de l'espace aérien, réduire les retards et permettre des itinéraires directs et des profils de vol optimisés.

13.4.2 Présentation des données ADS-C

13.4.2.1 Les données ADS-C appropriées doivent être présentées au contrôleur d'une manière qui lui permette d'exécuter les fonctions de contrôle énumérées en 13.4.1.4. Les systèmes de visualisation doivent être capables de produire des affichages de la situation, des renseignements textuels et des alertes (sonores et visuelles) dans des combinaisons jugées appropriées.

13.4.2.2 Les systèmes de visualisation doivent afficher des renseignements issus des comptes rendus ADS0 seuls ou en combinaison avec des données obtenues à partir des comptes rendus ADS-C. De plus, ils doivent incorporer des données de surveillance provenant d'autres sources, notamment du radar, de l'ADS-B, du système de traitement des données de vol (FDPS) et des comptes rendus de position transmis par CPDLC ou en phonie.

13.4.2.2.1 Dans le cas où les renseignements de surveillance proviennent de plusieurs sources différentes, le contrôleur doit pouvoir déterminer rapidement le type de surveillance.

13.4.2.3 Les renseignements ADS mis à la disposition du contrôleur grâce à l'affichage de situation doivent comprendre au minimum des indications de position ADS et des renseignements cartographiques.

13.4.2.3.1 Le cas échéant, des symboles distincts doivent être utilisés pour présenter de façon différente les indications de position issues de :

- a) comptes rendus de position ADS-C ; ou

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

b) combinaisons de données ADS-C avec des informations provenant d'autres sources de surveillance (par exemple, PSR, SSR, ADS-B) ; ou

c) extrapolations ADS-C.

13.4.2.3.2 On doit utiliser des étiquettes alphanumériques pour présenter les renseignements obtenus au moyen de l'ADS-C et tous les autres renseignements éventuellement disponibles.

13.4.2.3.3 Une étiquette doit comprendre au moins l'identification de l'aéronef et les renseignements de niveau. Tous les renseignements de l'étiquette doivent être présentés de façon claire et concise. Les étiquettes doivent être associées aux indications de position ADS-C auxquelles elles correspondent de façon à prévenir toute erreur d'identification.

13.4.2.4 Lorsque des comptes rendus ADS-C sont mis en file d'attente, on doit indiquer au contrôleur que des comptes rendus plus urgents sont disponibles, selon l'ordre de priorité suivant:

- a) comptes rendus ADS-C d'urgence absolue ou de situation urgente;
- b) comptes rendus ADS-C d'événement ou à la demande;
- c) comptes rendus ADS-C périodiques.

13.4.2.4.1 S'il y a plusieurs comptes rendus d'un même type en file d'attente, ils doivent être traités dans l'ordre de leur réception.

13.4.2.5 Les alertes et avertissements de sécurité, y compris les comptes rendus d'urgence absolue ou de situation urgente, doivent être présentés d'une façon claire et distinctive. Des dispositions doivent être en place pour alerter le contrôleur s'il ne reçoit pas dans un délai approprié les comptes rendus ADS-C prévus.

Note- La non-réception de comptes rendus ADS-C prévus au titre d'un contrat d'événement peut ne pas être décelée.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

13.4.3 Fourniture de services ADS-C

13.4.3.1 GÉNÉRALITÉS

13.4.3.1.1 Le nombre des aéronefs pour lesquels des services ADS-C sont assurés en même temps ne doit pas excéder celui qui peut être pris en charge en toute sécurité dans chaque cas, compte tenu:

- a) de la complexité de la circulation et de la charge de travail correspondante dans la région ou le secteur de responsabilité du contrôleur;
- b) du degré d'automatisation du système sol ADS;
- c) de la performance technique globale des systèmes ADS-C et des systèmes de communications, y compris des éventuelles dégradations qui nécessiteront l'emploi d'installations de secours;
- d) de la performance globale des systèmes de surveillance et de communications de secours;
- e) des incidences d'une perte des communications contrôleur-pilote.

13.4.3.2 COORDINATION ET TRANSFERT DU CONTRÔLE D'AÉRONEFS ADS-C

- 13.4.3.2.1** Des dispositions appropriées doivent être en place au sein des organismes ATC et entre les organismes ATC qui utilisent l'ADS-C pour assurer la coordination du trafic ADS-C et non ADS-C ainsi que l'application d'une séparation suffisante entre les aéronefs ADS-C et tous les autres aéronefs.
- 13.4.3.2.2** Le transfert de contrôle doit être effectué sans interruption des services ADS-C lorsque l'ADS-C est assuré par des organismes ATC adjacents.
- 13.4.3.2.3** L'organisme ATC accepteur doit établir un contrat avec l'aéronef en question avant que celui-ci n'arrive au point de transfert du contrôle. Si l'organisme ATC accepteur ne peut établir de contrat, l'organisme ATC transféreur doit en être notifié pour qu'il assure la retransmission sol des données ADS-C afin de permettre un service ADS-C ininterrompu.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

13.4.3.2.4 Quand un aéronef est en mode urgence absolue ou situation urgente ou quand il fait l'objet d'alertes ou avertissements de sécurité, l'organisme ATC accepteur doit en être notifié et l'organisme ATC transféreur ne doit pas mettre fin au contrat ADS tant qu'une coordination appropriée n'aura pas été établie.

13.4.3.2.5 Le transfert du contrôle d'aéronefs entre postes de contrôle ou organismes ATC adjacents peut être effectué dans les conditions suivantes:

a) un protocole de transfert ADS-C approprié est appliqué comme suit:

- 1) désignation de l'indication de position ADS-C par un moyen automatique; ou
- 2) désignation directe de l'indication de position ADS-C, si les deux systèmes de visualisation sont adjacents ou si l'on utilise un système de visualisation commun (conférence); ou
- 3) désignation de l'indication de position ADS-C au moyen d'une position par rapport à un point indiqué avec précision sur les deux systèmes de visualisation;

b) des informations à jour sur le plan de vol de l'aéronef sur le point d'être transféré sont fournies au contrôleur accepteur avant le transfert;

c) si les contrôleurs n'occupent pas des pupitres adjacents, ils disposent en permanence de moyens de communications directes;

Note- Cette condition peut être remplie au moyen de communications vocales bidirectionnelles directes ou de communications de données entre installations ATS (AIDC).

d) le ou les points de transfert et toutes les autres conditions d'application ont fait l'objet de consignes spécifiques ou d'un accord écrit précis;

e) le contrôleur accepteur est tenu au courant de toutes les instructions de contrôle (par exemple de niveau ou de vitesse) qui ont été données à l'aéronef avant son transfert et qui modifient la suite prévue du vol à partir du point de transfert.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Note- Cette condition peut être remplie au moyen de communications vocales bidirectionnelles directes ou de communications de données entre installations ATS (AIDC).

13.4.3.2.6 La séparation minimale convenue entre aéronefs sur le point d'être transférés doit être spécifiée dans des lettres d'accord ou par des instructions locales, selon ce qui est approprié.

13.4.3.3 COMMUNICATIONS

Le système de communication contrôleur-pilote doit être tel que la possibilité d'une panne des communications ou de dégradations graves du système est infime. Des installations de secours appropriées doivent être prévues.

13.4.3.4 PROCÉDURES ADS-C GÉNÉRALES

13.4.3.4.1 GESTION DES CONTRATS ADS

13.4.3.4.1.1 Seuls les organismes ATC appropriés doivent établir des contrats ADS avec des aéronefs donnés. Des procédures doivent garantir qu'il sera mis fin en temps utile aux contrats qui ne sont pas en vigueur.

13.4.3.4.1.2 Le système sol ADS doit être capable de déterminer les possibilités ADS des aéronefs et d'établir les contrats ADS appropriés avec les aéronefs équipés pour l'ADS-C.

13.4.3.4.1.3 Le système sol ADS-C approprié doit établir les contrats ADS nécessaires au contrôle avec chaque aéronef au moins pour les portions du vol sur lesquelles l'organisme ATC intéressé fournit des services de la circulation aérienne.

13.4.3.4.1.4 Le contrat doit prévoir la communication de comptes rendus ADS-C de base à intervalles réguliers définis par le système sol ADS-C et, facultativement, de données supplémentaires fournissant des renseignements précis qui doivent être envoyés ou non avec chaque compte rendu périodique. L'accord doit aussi prévoir des comptes rendus ADS-C à des points définis géographiquement, comme des points de cheminement, ainsi que des comptes rendus déclenchés par des événements particuliers.

13.4.3.4.1.5 L'aéronef doit être capable d'exécuter des accords ADS-C avec les systèmes sol ADS-C d'au moins quatre organismes ATC en même temps.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

13.4.3.4.1.5.1 Lorsqu'un système sol ADS-C essaie d'établir un accord ADS-C avec un aéronef mais qu'il n'y parvient pas parce que l'aéronef ne peut pas prendre en charge de contrat ADS supplémentaire, l'aéronef doit répondre par les indicateurs d'emplacement ou les indicateurs d'installation à huit lettres OACI des systèmes sol avec lesquels il a des contrats à ce moment-là, afin que l'organisme ATC négocie une libération de contrat. Dans le cas où ces renseignements ne peuvent pas être fournis au système sol, celui-ci doit donner néanmoins une alerte au contrôleur pour lui indiquer qu'un accord ADS-C ne peut pas être établi. Il y aura alors une coordination entre les organismes ATC appropriés dans le but d'établir la priorité des connexions ADS-C avec l'aéronef.

13.4.3.4.1.6 Un organisme ATC doit être capable de remplacer ses propres contrats ADS ou d'y mettre fin, selon les besoins. Un contrat en vigueur doit le rester tant que l'aéronef n'aura pas accepté un nouveau contrat du même type ou qu'il ne sera pas mis fin au type de contrat.

13.4.3.4.2 CESSATION DE L'ADS-C

13.4.3.4.2.1 Il doit être mis fin manuellement à un contrat ADS, ou le système sol ADS-C doit y mettre fin automatiquement, suivant les accords entre les autorités ATS dans le cas des aéronefs franchissant les limites de FIR.

13.4.3.4.2.2 Les autorités ATS doivent établir des procédures pour assurer le rétablissement des contrats ADS selon les besoins à la suite d'une cessation imprévue de l'ADS-C.

13.4.3.4.3 ACCORDS ADS-C

13.4.3.4.3.1 Sauf dans le cas visé en 13.4.3.4.3.2, les accords ADS-C initiaux seront déterminés par l'autorité ATS. Par la suite, le contrôleur l'organisme ATS pourra apporter des modifications aux contrats individuels.

13.4.3.4.3.2 Dans un espace aérien où une séparation aux procédures est appliquée, les accords ADS-C comprendront au minimum les contrats ADS suivants :

- a) un contrat périodique fixant un intervalle correspondant aux exigences de l'espace aérien ;
- b) un contrat d'événement, spécifiant ce qui suit :
 - 1) un événement de changement de point de cheminement ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

2) un événement d'écart latéral ; et

3) un événement d'écart par rapport à la gamme de niveaux ; et

Note . — Un événement de changement de vitesse verticale spécifié, par exemple, à une valeur négative (c.-à-d. une descente) excédant 27 m/s (5 000 ft/min) peut donner une indication supplémentaire d'une situation anormale.

13.4.3.4.3.3 Sur réception d'un compte rendu d'événement indiquant un écart par rapport au profil autorisé, l'organisme ATC établira un contrat périodique fixant un intervalle réduit de compte rendu jugé approprié et demandant le bloc de données vecteur sol en plus du bloc de données ADS-C de base. L'organisme ATC avisera l'équipage de conduite de l'écart observé et s'assurera de ses intentions par CPDLC ou communications vocales, selon ce qui convient.

13.4.3.4.3.4 L'intervalle réduit de compte rendu périodique ADS-C sera maintenu jusqu'à ce qu'il soit établi que l'aéronef suit un profil autorisé ; à ce moment, le contrat d'événement sera rétabli, de même que le contrat périodique normal. L'organisme ATC devrait prendre des mesures pour informer les aéronefs à proximité, s'il y a lieu.

13.4.3.4.3.5 Quand l'application de minimums de séparation spécifiés dépend de l'intervalle de communication de comptes rendus de position périodiques, l'organisme ATC ne doit pas établir de contrat périodique fixant un intervalle de compte rendu supérieur à l'intervalle requis.

13.4.3.4.3.6 Si on ne reçoit pas un compte rendu de position prévu à l'intérieur du délai prescrit, on doit prendre les mesures nécessaires pour déterminer la position de l'aéronef.

Note 1. — À cette fin, on peut utiliser un contrat ADS à la demande, les CPDLC, les communications vocales ou le compte rendu périodique suivant.

Note 2 - Les conditions relatives à la fourniture d'un service d'alerte figurent au Chapitre 9.

13.4.3.4.4 VÉRIFICATIONS DE PERFORMANCES

13.4.3.4.4.1 L'organisme ATC qui fournit un service ADS-C à un aéronef doit vérifier les données de position tridimensionnelle ADS-C reçues de cet aéronef au moyen des comptes rendus pilote et/ou de la fonction de conformité au plan de vol.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

13.4.3.4.4.2 Le pilote de l'aéronef dont l'indication de position ADS-C se situe dans les limites de tolérance approuvées n'a pas besoin d'être informé de cette vérification.

13.4.3.4.4.3 Si l'indication de position affichée ne se situe pas dans les limites de tolérance approuvées ou si un écart dépassant ces limites est décelé après la vérification, le pilote doit en être informé et on doit lui demander de vérifier le système de navigation de l'aéronef.

13.4.3.4.4.4 Le contrôleur doit régler le ou les écrans et en vérifier la précision de la manière voulue, conformément aux instructions données par l'autorité compétente responsable du système de visualisation ADS-C ou du système de visualisation intégré considéré.

13.4.3.4.4.5 Le contrôleur doit vérifier que les fonctions disponibles du système de visualisation ADS-C ou du système de visualisation intégré et les renseignements affichés conviennent aux tâches à exécuter.

13.4.3.4.4.6 Le contrôleur doit rendre compte, conformément aux procédures locales, de tout défaut de l'équipement, de tout incident nécessitant une enquête ou de toute circonstance qui entrave ou empêche la mise en œuvre de services sur la base de positions ADS-C affichées.

13.4.3.4.5 COMPTES RENDUS D'URGENCE

Note- Pour indiquer qu'il est en état d'urgence ou que l'état d'urgence est terminé, un aéronef équipé ADS-C doit utiliser le mode de la façon suivante:

a) urgence absolue;

b) urgence annulée.

13.4.3.4.5.1 Quand il reçoit un compte rendu ADS-C signalant un état d'urgence, le contrôleur chargé du vol doit accuser réception de l'information par le moyen de communication le plus approprié.

13.4.3.4.5.2 Le système ADS-C de bord et le système sol ADS-C doivent être tous deux capables de fonctionner en mode urgence afin d'aider aux procédures d'alerte ATC et aux opérations de recherches et sauvetage. Quand un aéronef se trouvera, ou semblera se trouver, dans une situation d'urgence quelconque, le contrôleur doit fournir toute l'aide possible.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Note- Le système ADS-C de bord doit permettre le déclenchement du mode urgence à l'initiative du pilote. Il doit aussi permettre à l'aéronef de déclencher automatiquement le mode urgence.

13.4.3.4.5.3 Le système sol ADS-C doit reconnaître le déclenchement, la modification et la cessation du mode urgence et alerter le contrôleur. Il doit permettre de modifier la cadence des comptes rendus d'urgence, s'il y a lieu, et de supprimer une indication d'urgence.

13.4.3.4.6 PANNE D'ÉQUIPEMENT

Note- Il n'est pas prévu d'équipement de contrôle embarqué destiné à prévenir le pilote en cas de panne de l'ADS-C.

13.4.3.4.6.1 Panne du système ADS-C de bord

13.4.3.4.6.1.1 Sur réception d'une notification de panne du système de bord, le contrôleur doit:

- a) informer le pilote de la panne;
- b) informer le pilote qu'il doit rendre compte de sa position en phonie ou par CPDLC;
- c) prendre les mesures nécessaires pour appliquer un autre type de séparation, s'il y a lieu.

13.4.3.4.6.1.2 Lorsqu'un aéronef subissant une panne d'ADS-C après le départ vole ou doit voler dans une région où l'emport d'un ADS-C en fonctionnement avec des capacités spécifiées est obligatoire, les organismes ATC intéressés doivent s'efforcer d'assurer la poursuite du vol jusqu'à l'aérodrome du premier atterrissage prévu dans le plan de vol. Cependant, dans certaines circonstances, la poursuite du vol ne sera peut-être pas possible, en raison de la circulation ou de la configuration de l'espace aérien. L'aéronef doit alors être tenu de retourner à l'aérodrome de départ ou de se poser à l'aérodrome approprié le plus proche qui soit acceptable pour l'exploitant intéressé.

13.4.3.4.6.1.3 En cas de panne de l'ADS détectée avant le départ d'un aérodrome où il n'est pas possible de faire la réparation, l'aéronef en cause doit être autorisé à se rendre, aussi directement que possible, à l'aérodrome le plus proche où la réparation peut être faite. Lorsqu'il donne une autorisation à un tel aéronef, l'organisme du contrôle de la circulation

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

aérienne doit tenir compte de la circulation actuelle ou prévue et doit peut-être modifier l'heure de départ, le niveau de vol ou la route du vol en question. Des ajustements ultérieurs seront peut-être nécessaires en cours de vol.

13.4.3.4.6.2 Arrêt du système sol ADS-C

13.4.3.4.6.2.1 En cas d'arrêt prévu du système sol ADS-C:

- a) un NOTAM doit être publié pour informer tous les intéressés de la durée de l'arrêt;
- b) les comptes rendus de position doivent être communiqués en phonie ou par CPDLC;
- c) un autre type de séparation doit être appliqué, s'il y a lieu.

13.4.3.4.6.2.2 En cas d'arrêt imprévu du système sol ADS-C, le fournisseur de services ATS intéressé doit:

- a) informer tous les aéronefs touchés par l'arrêt et les aviser de l'obligation de rendre compte de leur position en phonie ou par CPDLC;
- b) prendre les mesures nécessaires pour appliquer un autre type de séparation, s'il y a lieu;
- c) informer les organismes ATS adjacents au moyen d'une coordination directe;
- d) informer tous les autres intéressés en publiant un NOTAM, si cela est approprié.

13.5 UTILISATION DE L'ADS-C POUR L'APPLICATION DE MINIMUMS DE SÉPARATION

13.5.1 Généralités

Note- Dans un système de contrôle de la circulation aérienne (ATC) fondé sur l'ADS-C, l'exactitude des indications de position affichées au contrôleur dépend des systèmes de navigation ou de détermination de la position des aéronefs. Donc, toute détérioration

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

de système de bord qui a une incidence sur les moyens de navigation d'un aéronef influera aussi sur l'exactitude des données de position affichées au contrôleur.

13.5.1.1 Les procédures et les minimums indiqués dans la présente section sont applicables quand on utilise l'ADS-C pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne.

13.5.1.1.1 On doit utiliser des comptes rendus de position ADS-C pour assurer la séparation seulement quand on aura l'assurance raisonnable que la fourniture des comptes rendus ADS-C ne sera pas interrompue.

13.5.2 Détermination de l'occupation du niveau

13.5.2.1 La valeur de tolérance à utiliser pour établir l'exactitude des indications de niveau affichées par l'ADS-C au contrôleur doit être de ± 60 m (± 200 ft) en espace aérien RVSM. Ailleurs, elle doit être de ± 90 m (± 300 ft). Si elle le juge approprié, l'autorité ATS compétente doit spécifier une valeur plus faible, qui ne doit être cependant pas inférieure à ± 60 m (± 200 ft).

13.5.2.2 Si l'indication de niveau fournie par l'ADS-C ne se situe pas dans les limites de tolérance approuvées, elle doit être validée par message vocal ou par CPDLC. S'il est établi que l'indication de niveau ADS-C est inexacte, l'autorité ATS compétente doit déterminer les mesures à prendre en ce qui concerne l'affichage et l'utilisation de cette information.

13.5.2.3 On considère qu'un aéronef autorisé à quitter un niveau a commencé sa manœuvre et libéré ce niveau lorsque l'indication de niveau fournie par l'ADS montre un changement de plus de 90 m (300 ft), dans la direction prévue, par rapport au niveau précédemment assigné, ou lorsqu'il a été reçu une confirmation à ce sujet de la part du pilote par CPDLC ou en phonie.

13.5.2.4 On considère qu'un aéronef en montée ou en descente a franchi un niveau lorsque l'indication de niveau fournie par l'ADS montre que l'aéronef a dépassé ce niveau, dans la direction voulue, de plus de 90 m (300 ft), ou lorsqu'il a été reçu une confirmation à ce sujet de la part du pilote par CPDLC ou en phonie.

13.5.2.5 On considère qu'un aéronef en montée ou en descente a atteint le niveau de vol autorisé lorsqu'il en a été reçu confirmation de la part du pilote par CPDLC ou en phonie. On peut alors considérer que l'aéronef maintient ce niveau aussi longtemps que l'indication de niveau fournie par l'ADS-C reste à l'intérieur des valeurs de tolérance appropriées spécifiées en 13.5.2.1.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Note- On utilise un contrat d'événement d'écart par rapport à la gamme de niveaux pour vérifier que l'aéronef continue de se conformer aux valeurs de tolérance de niveau appropriées.

13.5.2.5.1 Pour vérifier par CPDLC que l'aéronef a atteint le niveau auquel il a été autorisé, on doit utiliser le message en liaison montante no 129 «REPORT MAINTAINING (level)» ou le message en liaison montante no 200 «REPORT REACHING».

Note - Le message en liaison montante no 175 «REPORT REACHING (level)» ne donne pas la même assurance que l'aéronef a maintenu le niveau assigné. Dans les cas où le pilote a configuré le système de gestion de vol de façon qu'il réponde automatiquement à ce message, il se peut que la réponse soit envoyée quand l'aéronef atteint le niveau assigné, sans égard à la question de savoir s'il s'y maintient.

13.5.2.6 Dans les cas où il est envisagé d'assurer une séparation verticale au-dessous d'un niveau de transition en utilisant les indications de niveau fournies par l'ADS-C, l'autorité compétente doit veiller à ce que ces indications soient corrigées en fonction de l'altitude barométrique appropriée.

13.5.3 Application d'une séparation horizontale à l'aide d'indications de niveau ADS-C

Note -1 Les facteurs que le contrôleur ADS doit prendre en compte quand il détermine l'espacement à appliquer dans des circonstances données pour faire en sorte que le minimum de séparation ne sera pas enfreint comprennent les caps et les vitesses respectifs des aéronefs, les limitations techniques de l'ADS-C, sa charge de travail et les éventuelles difficultés causées par un encombrement des communications.

Note-2 Des renseignements sur la détermination et l'application des minimums de séparation figurent dans le Manuel sur la méthode de planification de l'espace aérien pour l'établissement de minimums de séparation (Doc 9689).

13.5.3.1 Les distances minimales de séparation longitudinale fondée sur l'ADS-C sont indiquées en 5.4.2.9 du Chapitre 5.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- 13.5.3.2** Les autorités ATS doivent veiller à ce que des procédures en cas d'imprévu soient en place dans l'éventualité d'une dégradation des indications de l'ADS-C causée par une perte de la qualité de navigation requise.
- 13.5.3.3** Les minimums de séparation fondés sur la distance à utiliser avec l'ADS-C sont appliqués entre les positions des aéronefs dérivées de l'ADS-C ou entre les positions dérivées de l'ADS-C et les positions dérivées du radar ou de l'ADS-B. Les positions des aéronefs sont extrapolées ou interpolées, selon les besoins, pour s'assurer qu'elles représentent les positions des aéronefs à un instant commun.
- 13.5.3.3.1** Les symboles de position ADS-C affichés doivent permettre au contrôleur de distinguer les positions indiquées, celles qui sont extrapolées et celles qui sont interpolées. En cas de doute sur l'intégrité de l'indication affichée sous forme de symbole de position extrapolée ou interpolée, l'indication doit être mise à jour au moyen d'une demande de contrat à la demande.
- 13.5.3.3.2** Une séparation fondée sur l'ADS-C ne doit pas être appliquée entre des aéronefs en attente au-dessus du même repère. L'application d'une séparation horizontale entre des aéronefs en attente et d'autres aéronefs est soumise aux dispositions et procédures établies par l'autorité ATS compétente.
- 13.5.3.4** On ne doit pas utiliser les renseignements fournis par un système d'affichage ADS-C pour guider un aéronef.

Note- L'ADS-C est employée pour le guidage à l'avenir, dans les cas où les performances de surveillance et de communication sont comparables à celles des systèmes radar et des communications vocales directes utilisant les fréquences VHF.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

CHAPITRE 14. COMMUNICATIONS CONTRÔLEUR-PILOTE PAR LIAISON DE DONNÉES (CPDLC)

14.1 GÉNÉRALITÉS

Note 1. Les dispositions relatives aux CPDLC figurent dans le RACI 5004, Volume II, Chapitre 8.

Note 2. Des éléments indicatifs sur la mise en œuvre des CPDLC figurent dans le Global Operational Data Link (GOLD) Manual (Doc 10037).

14.1.1 Les CPDLC sont un moyen de communication entre le contrôleur et le pilote qui utilise l'ensemble de messages CPDLC pour les communications ATC.

14.1.2 Pour cette application, il a été établi un ensemble d'éléments de message d'autorisation/d'information/de demande qui correspondent aux expressions conventionnelles utilisées en radiotéléphonie.

Note 1. On trouvera à l'Appendice 5 une liste énumérant les messages de l'ensemble CPDLC et indiquant l'utilisation prévue de chacun.

Note 2. De façon générale, l'objet et le texte des éléments de message ainsi que les procédures connexes sont conformes au Chapitre 12 — Expressions conventionnelles. Il est toutefois reconnu que l'ensemble de messages CPDLC et les procédures connexes diffèrent quelque peu de ceux de l'équivalent vocal, en raison des différences qui existent entre les deux systèmes.

14.1.3 Le pilote et le contrôleur doivent être dotés des moyens leur permettant d'échanger des messages qui comprennent des éléments de message normalisés, des éléments de message en texte libre ou des combinaisons des deux.

14.1.4 Les systèmes sol et bord doivent permettre d'afficher les messages de façon appropriée, de les imprimer au besoin et de les stocker d'une manière qui permet de les retrouver facilement et en temps utile en cas de besoin.

14.1.5 Chaque fois qu'une présentation sous forme de texte est nécessaire, ce texte doit être affiché au moins en langue anglaise.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

14.2 ÉTABLISSEMENT DES CPDLC

14.2.1 Les CPDLC doivent être établies suffisamment tôt pour permettre de vérifier que l'aéronef est en communication avec l'organisme ATC approprié. Des renseignements sur le moment et, le cas échéant, le lieu où les systèmes bord ou sol doivent établir des CPDLC seront publiés dans les publications d'information aéronautique (AIP).

14.2.2 CPDLC initialisées par l'aéronef

14.2.2.1 Quand un organisme ATC recevra une demande inattendue de CPDLC d'un aéronef, il doit obtenir de ce dernier les motifs de la demande pour déterminer la suite à donner.

14.2.2.2 Quand un organisme ATC rejettera une demande de CPDLC, il doit motiver ce rejet au pilote en utilisant le message CPDLC approprié.

14.2.3 CPDLC initialisées par l'organisme ATC

14.2.3.1 Un organisme ATC ne doit établir des CPDLC avec un aéronef que si celui-ci n'est pas déjà en liaison CPDLC ou s'il en a reçu l'autorisation de l'organisme ATC qui est en liaison CPDLC avec l'aéronef.

14.2.3.2 Quand un aéronef rejettera une demande de CPDLC, le rejet doit être motivé au moyen de l'élément de message CPDLC descendant NOT CURRENT DATA AUTHORITY (pas le point de contact autorisé actif) ou NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY (pas le prochain point de contact autorisé), selon le cas. Des procédures locales doivent déterminer si le motif doit être indiqué au contrôleur. On ne doit pas permettre d'utiliser d'autre motif pour expliquer un rejet par un aéronef d'une liaison CPDLC initialisée par un organisme ATC.

14.3 ÉCHANGE DE MESSAGES CPDLC OPÉRATIONNELS

14.3.1 Le contrôleur ou le pilote doit composer les messages CPDLC en utilisant des éléments de message normalisés, des éléments de message en texte libre ou une combinaison des deux.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Note- Voir à l'Appendice 5 la liste énumérant les messages de l'ensemble CPDLC et indiquant l'objet/l'utilisation de chacun.

14.3.1.1 Dans la mesure du possible, il faut éviter d'utiliser des messages longs, des messages comprenant plusieurs éléments d'autorisation, des messages comprenant plusieurs éléments de demande d'autorisation et des messages combinant des autorisations et de l'information.

Note- Des éléments indicatifs sur la mise au point de procédures d'exploitation locales et d'une bonne technique d'utilisation des CPDLC figurent dans les Lignes directrices sur les facteurs humains et les systèmes de gestion du trafic aérien (ATM) (Doc 9758).

14.3.1.2 Lorsque les CPDLC sont utilisées et que l'intention à exprimer correspond à l'objet d'un message de l'ensemble CPDLC défini dans l'Appendice 5, on doit utiliser les éléments de message normalisés correspondants.

14.3.1.3 Sauf comme il est prévu en 14.3.5.1, quand un contrôleur ou un pilote communique par liaison CPDLC, il doit lui être répondu par liaison CPDLC. Quand un contrôleur ou un pilote communique en phonie, il doit lui être répondu en phonie.

14.3.1.4 Lorsqu'une correction d'un message envoyé par CPDLC est jugée nécessaire ou qu'il faut clarifier la teneur d'un message, le contrôleur ou le pilote utilisera le moyen le plus approprié à sa disposition pour communiquer les éléments appropriés ou fournir la clarification.

Note- Les contrôleurs peuvent suivre les procédures ci-après pour corriger une autorisation, des instructions ou des renseignements, et les pilotes, pour corriger une réponse à un message sur liaison montante ou une demande de renseignements envoyée précédemment.

14.3.1.4.1 Lorsque des communications en phonie sont utilisées pour corriger un message CPDLC qui n'a pas encore fait l'objet d'une réponse opérationnelle, le message du contrôleur ou du pilote commencera par les mots « DISREGARD CPDLC (type de message) MESSAGE, BREAK [(ignorez message CPDLC (type du message), break »], suivis par l'autorisation, l'instruction, les renseignements ou la demande appropriés.

Note- Il se peut qu'au moment où la clarification verbale est effectué, le destinataire n'ait pas encore reçu le message CPDLC en question, qu'il l'ait reçu mais n'y ait pas encore donné suite ou qu'il l'ait reçu et y ait déjà donné suite.

14.3.1.4.2 Lorsqu'on fait référence au message CPDLC à ignorer ou qu'on le désigne,



Il faut user de prudence dans la formulation afin d'éviter toute ambiguïté avec l'autorisation, l'instruction, les renseignements ou la demande corrigés qui accompagnent la référence ou la désignation du message.

Note- Par exemple, si le vol SAS445, qui maintient le niveau de vol 290, a reçu par CPDLC l'instruction de monter au niveau de vol 350 et que le contrôleur doit corriger l'autorisation en phonie, le message vocal suivant pourrait être utilisé :

SAS445 DISREGARD CPDLC CLIMB CLEARANCE MESSAGE, BREAK, CLIMB TO FL310 (SAS445 ignorez message CPDLC autorisation de monter, break, montez au FL310).

14.3.1.4.3 Si un message CPDLC nécessitant une réponse opérationnelle fait par la suite l'objet d'une négociation en phonie, une réponse de clôture correspondant au message CPDLC doit être émise pour assurer la synchronisation appropriée du dialogue CPDLC. Cela pourra être fait en donnant au destinataire du message, en phonie, l'instruction expresse de clore le dialogue ou en laissant le système clore automatiquement le dialogue.

14.3.2 Les attributs de message indiquent certaines exigences de traitement des messages aux utilisateurs CPDLC qui en reçoivent. Il y a deux attributs pour chaque message CPDLC: alerte et réponse.

14.3.2.1 ALERTE

L'attribut d'alerte détermine le type d'alerte nécessaire au moment de la réception du message. Le tableau 14.1 indique les types d'alerte.

Tableau 14-1. Attribut d'alerte (liaisons montantes et liaisons descendantes)

Type	Désignation	Préséance
H	Haute	1
M	Moyenne	2
L	Basse	3
N	Pas d'alerte nécessaire	4

14.3.2.2 RÉPONSE

14.3.2.2.1 L'attribut de réponse détermine les réponses valides à envoyer pour un élément de message donné. Le Tableau 14-2 indique les types de réponse pour les messages transmis en liaison montante, et le Tableau 14-3, les types de réponse pour les messages transmis en liaison descendante.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

14.3.2.2.2 Lorsqu'un message à plusieurs éléments nécessite une réponse, la réponse s'appliquera à tous les éléments du message.

Note. — Par exemple, dans le cas d'un message à plusieurs éléments contenant les éléments CLIMB TO FL310 MAINTAIN MACH.84 (montez au FL310 maintenez Mach.84), une réponse WILCO (j'exécuterai) s'applique aux deux éléments et indique qu'ils seront respectés.

Tableau 14-2. Attribut de réponse (liaisons montantes)

Type	Réponse requise	Réponses valides	Préséance
W/U	Oui	WILCO, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), ERROR	1
A/N	Oui	AFFIRM, NEGATIVE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), ERROR	2
R	Oui	ROGER, UNABLE, STANDBY, NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), ERROR	3
Y	Oui	Tout message CPDLC descendant, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis)	4
N	Non, à moins qu'un accusé de réception logique ne soit requis	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), NOT CURRENT DATA AUTHORITY, NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY, ERROR	5

Tableau 14-3. Attribut de réponse (liaisons descendantes)

Type	Réponse requise	Réponses valides	Préséance
Y	Oui	Tout message CPDLC montant, LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis)	1
N	Non, à moins qu'un accusé de réception logique ne soit requis	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT (seulement s'il est requis), , MESSAGE NOT SUPPORTED BY THIS ATC UNIT ERROR	2

14.3.2.3.2 Lorsqu'un message à plusieurs éléments nécessite une réponse et que celle-ci prend la forme d'un élément de message simple, la réponse doit s'appliquer à tous les éléments du message.

Note - Par exemple, dans le cas d'un message à plusieurs éléments contenant les éléments CLIMB TO FL310 MAINTAIN MACH.84 (montez au FL310 maintenez Mach.84), une réponse WILCO (j'exécuterai) s'applique aux deux éléments et indique qu'ils seront respectés.

14.3.2.3.3 Quand il ne pourra pas se conformer à un message d'autorisation contenant un seul élément ou à l'une quelconque partie d'un message d'autorisation qui en compte plusieurs, le pilote doit envoyer la réponse UNABLE (impossible) et, dans ce dernier cas, la réponse doit s'appliquer à l'ensemble du message.

14.3.2.3.4 Quand il ne pourra pas acquiescer à une demande d'autorisation contenant un seul élément ou à aucun élément d'une demande d'autorisation qui en compte plusieurs, le contrôleur doit envoyer un message UNABLE (impossible) qui s'applique à tous les éléments de la demande. Les autorisations en vigueur ne doivent pas être répétées.

14.3.2.3.5 Quand il ne pourra être donné suite que partiellement à une demande d'autorisation contenant plusieurs éléments, le contrôleur répondra au moyen d'un message UNABLE (impossible) applicable à tous les éléments de la demande et inclura, s'il y a lieu, un motif et/ou des renseignements sur le moment où une autorisation peut être prévue.

Note- Un ou des messages CPDLC distincts pourront par la suite être transmis pour répondre aux éléments auxquels il peut être donné suite.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

14.3.2.3.6 Quand il pourra être donné suite à une demande d'autorisation à un seul élément ou à tous les éléments d'une demande d'autorisation qui en compte plusieurs, le contrôleur répondra au moyen d'autorisations correspondant à chaque élément. La réponse devrait prendre la forme d'un message montant simple.

Note- par exemple, bien qu'il faille éviter les messages de demande d'autorisation à plusieurs éléments, au message descendant contenant les éléments :

*REQUEST CLEARANCE YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF
REQUEST CLIMB TO FL350
REQUEST MACH 0.84*

la réponse pourrait être :

*CLEARED YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF
CLIMB TO FL350
REPORT MAINTAINING
CROSS YYG AT OR AFTER 1150
NO SPEED RESTRICTION.*

14.3.2.3.7 Lorsqu'un message CPDLC contiendra plus d'un élément et que l'attribut de réponse pour le message est Y, s'il est utilisé, le message de réponse simple doit contenir le nombre correspondant de réponses présentées dans l'ordre approprié.

Note- Par exemple, au message montant contenant les éléments:

*CONFIRM SQUAWK
WHEN CAN YOU ACCEPT FL410,*

la réponse doit être:

*SQUAWKING 5525
WE CAN ACCEPT FL410 AT 1636Z.*

14.3.3 Transfert des CPDLC

14.3.3.1 Quand des CPDLC doivent être transférées, le transfert des communications vocales doit commencer en même temps.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- 14.3.3.2** Quand un aéronef doit être transféré d'un organisme ATC avec lequel on peut communiquer par CPDLC à un organisme ATC avec lequel des CPDLC ne sont pas disponibles, la cessation des CPDLC doit commencer en même temps que le transfert des communications vocales.
- 14.3.3.3** Lorsqu'un transfert de CPDLC donnera lieu à un changement de point de contact autorisé et qu'il restera des messages pour lesquels il n'a pas encore été reçu de réponse de clôture (c'est-à-dire des messages en attente de réponse), le contrôleur qui transfère les CPDLC doit en être informé.
- 14.3.3.3.1** Si le contrôleur doit transférer l'aéronef sans répondre à aucun message descendant en attente de réponse, le système doit être capable d'envoyer automatiquement les réponses de clôture appropriées. En pareil cas, la teneur des réponses de clôture envoyées automatiquement doit être indiquée dans les instructions locales.
- 14.3.3.3.2** Si le contrôleur décide de transférer l'aéronef sans recevoir la réponse du pilote à aucun message montant en attente de réponse, il doit passer en phonie pour clarifier toute ambiguïté liée aux messages en attente de réponse.

14.3.4 Éléments de message en texte libre

Note — Des dispositions concernant l'utilisation d'éléments de message en texte libre figurent dans le RACI 5004, Volume II, Chapitre 8.

- 14.3.4.1** Les contrôleurs et les pilotes doivent éviter d'utiliser des éléments de message en texte libre.

Note. Il est reconnu que des messages en texte libre sont nécessaires dans des situations d'exception ou d'urgence, en particulier en cas de panne des communications vocales, mais il faut éviter d'en utiliser, afin de réduire la possibilité d'erreurs d'interprétation et d'ambiguïté des messages.

- 14.3.4.2** Lorsque l'autorité ATS compétente juge acceptable d'utiliser des éléments de message en texte libre, ces éléments devraient être stockés dans le système de bord ou le système sol pour en faciliter l'utilisation.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

14.3.5 Procédures en cas d'urgence, de danger et de panne de l'équipement

- 14.3.5.1 Quand il recevra un message CPDLC d'urgence, le contrôleur doit en accuser réception par le moyen le plus efficace disponible.
- 14.3.5.2 Pour répondre par CPDLC à tout autre message d'urgence absolue ou de situation urgente, on doit utiliser le message montant ROGER.
- 14.3.5.3 Dans le cas d'un message CPDLC nécessitant un accusé de réception logique ou une réponse opérationnelle, s'il ne reçoit ni l'un ni l'autre, le pilote ou le contrôleur, selon le cas, doit être alerté.

14.3.6 Panne des CPDLC

Note- Les mesures à prendre en cas d'échec d'un message CPDLC figurent à la Section 14.3.8.

- 14.3.6.1 Le contrôleur et le pilote doivent être alertés d'une panne des CPDLC dès que possible après sa détection.
- 14.3.6.2 Le contrôleur ou le pilote qui a été alerté d'une panne des CPDLC mais qui doit communiquer avant leur rétablissement doit passer en phonie, si possible, en commençant l'information avec l'expression suivante:

CPDLC FAILURE (panne CPDLC).

- 14.3.6.3 Les contrôleurs qui doivent communiquer des renseignements sur une panne totale du système sol CPDLC à toutes les stations susceptibles de capter leur message doivent commencer celui-ci par la formule d'appel général ALL STATIONS CPDLC FAILURE (à toutes les stations: panne des CPDLC) suivie de l'indicatif de la station appelante.

Note- Il n'est pas attendu de réponse à cet appel général, sauf des stations qui sont appelées individuellement par la suite pour qu'elles en accusent réception.

- 14.3.6.4 En cas de panne des CPDLC et de passage aux communications en phonie, tous les messages CPDLC en attente de réponse doivent être considérés comme n'ayant pas été remis et tout le dialogue qu'ils représentent doit être repris en phonie.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

14.3.6.5 Si les CPDLC tombent en panne mais sont rétablies avant qu'il ne devienne nécessaire de passer en phonie, tous les messages en attente de réponse doivent être considérés comme n'ayant pas été remis et tout le dialogue qu'ils représentent devrait être repris en CPDLC.

14.3.7 Arrêt intentionnel des CPDLC

14.3.7.1 Quand un arrêt du réseau de communications ou du système sol CPDLC est prévu, un NOTAM doit être publié pour informer tous les intéressés de la durée de l'arrêt ainsi que, s'il y a lieu, des fréquences à utiliser pour les communications vocales.

14.3.7.2 Les aéronefs en contact avec l'organisme ATC doivent être informés en phonie ou par CPDLC de toute perte imminente du service CPDLC.

14.3.7.3 Le contrôleur et le pilote doivent disposer d'un moyen d'abandonner les CPDLC.

14.3.8 Échec d'un message CPDLC

Lorsqu'un contrôleur ou un pilote sera alerté de l'échec d'un message CPDLC, il prendra une des mesures suivantes, suivant le cas :

a) en phonie, confirmer les mesures qui seront prises quant au dialogue concerné en utilisant comme préambule l'expression suivante :

CPDLC MESSAGE FAILURE (échec message CPDLC) ;

b) envoyer de nouveau par CPDLC le message CPDLC en question.

14.3.9 Arrêt de l'utilisation des demandes de pilote faites par CPDLC

14.3.9.1 Pour donner à toutes les stations ou à un vol particulier l'instruction de s'abstenir d'envoyer des demandes par CPDLC pendant un certain temps, le contrôleur utilisera l'expression conventionnelle suivante :

((*indicatif d'appel*) ou ALL STATIONS) STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL ADVISED] [(*motif*)]

[[*(indicatif d'appel)* ou toutes les stations) cessez envoi demandes CPDLC [jusqu'à nouvel avis] [(*motif*)]].



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Note- Dans une telle situation, les CPDLC demeurent disponibles au pilote pour répondre, au besoin, aux messages, envoyer des renseignements et signaler ou annuler une urgence.

14.3.9.2 Le retour à l'emploi normal des CPDLC sera notifié au moyen de l'expression conventionnelle suivante :

*((indicatif d'appel) ou ALL STATIONS) RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS
[[indicatif d'appel) ou toutes les stations) reprenez CPDLC normales].*

14.3.10 Essai des CPDLC

Dans le cas où des essais des CPDLC avec un aéronef risquent de perturber les services de la circulation aérienne fournis à cet aéronef, une coordination doit être assurée au préalable.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

CHAPITRE 15. PROCÉDURES RELATIVES AUX SITUATIONS D'URGENCE, AUX INTERRUPTIONS DES COMMUNICATIONS ET AUX SITUATIONS FORTUITES

(Voir RACI 5147)



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

CHAPITRE 16. PROCÉDURES DIVERSES

16.1 RESPONSABILITÉS EN CE QUI CONCERNE LES VOLS MILITAIRES

- 16.1.1** C'est un fait reconnu que diverses opérations aériennes militaires parfois obligent à enfreindre certaines procédures de la circulation aérienne. Afin d'assurer la sécurité des vols, les autorités militaires compétentes sont priées d'aviser, quand cela est possible, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne approprié avant d'entreprendre de telles opérations.
- 16.1.2** Une réduction des minimums de séparation nécessitée par des motifs d'ordre militaire ou par toute autre circonstance exceptionnelle ne doit être accordée par un organisme de contrôle de la circulation aérienne que sur présentation, par l'autorité dont dépendent les aéronefs intéressés, d'une demande expresse dont on puisse garder trace, et les minimums réduits doivent s'appliquer qu'entre ces aéronefs. Il faut que l'organisme de contrôle de la circulation aérienne intéressé établisse, sous une forme permettant d'en garder trace, des instructions couvrant pleinement cette réduction des minimums de séparation.
- 16.1.3** Des portions de l'espace aérien, fixes ou mobiles, doivent être réservées à titre temporaire dans le but d'être utilisées pour des vols de formation importants ou pour d'autres opérations aériennes militaires. Les dispositions prises en vue de réserver de telles portions de l'espace aérien doivent être coordonnées entre l'usager et l'autorité ATS compétente. Cette coordination doit être assurée conformément aux dispositions du Règlement ANS2-CI et achevée assez tôt pour permettre la publication, en temps utile, des renseignements nécessaires, conformément aux dispositions du Règlement ANS5-CI.

16.2 RESPONSABILITÉS EN CE QUI CONCERNE LES BALLONS LIBRES NON HABITÉS

- 16.2.1** Dès réception de la notification du vol prévu d'un ballon libre non habité de la catégorie «moyen» ou «lourd», l'organisme des services de la circulation aérienne doit assurer la diffusion des renseignements nécessaires à tous les intéressés. Ces renseignements doivent comprendre notamment:
- a) identification de vol du ballon ou nom de code de l'opération;
 - b) catégorie et description du ballon;



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- c) code SSR ou fréquence NDB, selon le cas;
- d) site du lancement;
- e) heure estimée du début du lancement ou de la période prévue pour les lancements;
- f) direction prévue de l'ascension;
- g) niveau(x) de croisière (altitude-pression);
- h) temps de vol estimé jusqu'au franchissement des 18 000 m (60 000 ft) (altitude-pression), ou pour atteindre le niveau de croisière si celui-ci est inférieur ou égal à 18 000 m (60 000 ft), ainsi que la position estimée.

16.2.2 Dès réception d'une notification selon laquelle un ballon libre non habité de la catégorie «moyen» ou «lourd» a été lancé, l'organisme des services de la circulation aérienne doit assurer la diffusion des renseignements à tous les intéressés. Ces renseignements doivent comprendre notamment:

- a) identification de vol du ballon ou nom de code de l'opération;
- b) catégorie et description du ballon;
- c) code SSR ou fréquence NDB, selon le cas;
- d) site du lancement;
- e) heure du ou des lancements;
- f) heure estimée de franchissement des 18 000 m (60 000 ft) (altitude-pression) ou d'arrivée au niveau de croisière si celui-ci est inférieur ou égal à 18 000 m (60 000 ft), ainsi que la position estimée;
- g) date et heure estimées d'interruption du vol;
- h) emplacement prévu de l'impact au sol, s'il y a lieu.

16.2.3 Lorsqu'on peut raisonnablement escompter qu'un ballon libre non habité de la catégorie «moyen» ou «lourd» franchira des frontières internationales, l'organisme ATS approprié doit assurer la transmission de la notification avant le lancement et de la notification de lancement à l'organisme ou aux

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

organismes ATS de l'État ou des États intéressés au moyen d'un NOTAM. Sous réserve d'un accord entre les États intéressés, la notification de lancement peut être transmise verbalement au moyen du circuit de communications vocales directes ATS entre les centres de contrôle régional ou centres d'information de vol en cause.

- 16.2.4** Les organismes des services de la circulation aérienne doivent maintenir, dans la mesure du possible, une surveillance radar et/ou ADS-B des ballons libres non habités de la catégorie «moyen» ou «lourd» et ils doivent assurer, s'il y a lieu et sur demande du pilote d'un aéronef, une séparation ~~radar~~ au moyen d'un système de surveillance ATS entre cet aéronef et les ballons de ce type qui sont identifiés ou dont on connaît la position exacte.

16.3 COMPTE RENDU D'INCIDENT DE CIRCULATION AÉRIENNE

- 16.3.1** Un compte rendu d'incident de circulation aérienne doit être remis, normalement à l'organisme des services de la circulation aérienne intéressé, au sujet des incidents concernant expressément la fourniture des services de la circulation aérienne et au cours desquels se sont produits des cas de proximité d'aéronefs (AIRPROX), ou d'autres difficultés graves entraînant un risque pour les aéronefs, et qui résultent par exemple de procédures erronées, du non-respect des procédures ou d'une défaillance des moyens au sol.
- 16.3.2** Des procédures de compte rendu et d'enquête doivent être établies en ce qui concerne les incidents de proximité d'aéronefs, dans le but de promouvoir la sécurité des aéronefs. Le degré de risque des cas de proximité d'aéronefs doit être déterminé au cours de l'enquête et classé selon les catégories «risque de collision», «sécurité non assurée», «aucun risque de collision» et «risque non déterminé».
- 16.3.3** Lorsqu'un service d'enquête sur les accidents/ incidents mène une enquête sur un incident de proximité d'aéronefs, les aspects relatifs aux services de la circulation aérienne doivent être pris en compte.

Note- L'Appendice 4 présente un modèle de formulaire de compte rendu d'incident de la circulation aérienne ainsi que des instructions pour le remplir. Des renseignements complémentaires sur les incidents de la circulation aérienne figurent dans le Manuel de planification des services de la circulation aérienne (Doc 9426).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

16.4 EMPLOI DES PLANS DE VOL RÉPÉTITIFS (RPL)

16.4.1 Généralités

16.4.1.1 Les RPL ne doivent pas être utilisés pour d'autres vols que les vols IFR exploités régulièrement les mêmes jours de plusieurs semaines consécutives, et se reproduisant dix fois au moins ou chaque jour pendant au moins dix jours consécutifs. Les éléments de chaque plan de vol doivent être très stables.

Note - Les modifications imprévues admises des données RPL qui influent sur l'exploitation pour un jour particulier, et qui ne portent pas sur les RPL inscrits dans la liste, sont traitées en 16.4.4.2.2 et 16.4.4.2.3.

16.4.1.2 Les RPL doivent couvrir la totalité du vol depuis l'aérodrome de départ jusqu'à l'aérodrome de destination. Les procédures relatives aux RPL ne doivent s'appliquer que lorsque toutes les autorités ATS intéressées par les vols en question sont convenues d'accepter des RPL.

16.4.1.3 L'emploi de RPL par les États pour des vols internationaux doit être décidé sous la réserve que les États adjacents intéressés utilisent déjà des RPL ou en utilisent en même temps. Les procédures à suivre entre États doivent faire l'objet d'accords bilatéraux, d'accords multilatéraux ou d'accords régionaux de navigation aérienne, selon le cas.

16.4.2 Procédures de dépôt des RPL par les exploitants

16.4.2.1 Les conditions applicables au dépôt des RPL, à la notification des modifications ou à l'annulation des RPL doivent faire l'objet d'accords appropriés entre les exploitants et l'autorité ATS compétente ou d'accords régionaux de navigation aérienne.

16.4.2.2 Un RPL doit comprendre entre autre les renseignements ci-dessous que l'autorité ATS compétente juge pertinents:

- période de validité du plan de vol
- jours d'exploitation
- identification de l'aéronef
- type de l'aéronef et catégorie de turbulence de sillage
-

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- aéroport de départ
- heure de départ du poste de stationnement
- vitesses de croisière
- niveaux de croisière
- route à suivre
- aéroport de destination
- durée totale estimée
- emplacement où peuvent être obtenus immédiatement les renseignements suivants:
 - aéroports de dégagement
 - autonomie
 - nombre total de personnes à bord
 - équipement d'urgence
- renseignements divers.

16.4.3 Dépôt de listes complètes

16.4.3.1 Les RPL doivent être déposés sous forme de listes contenant les données de plan de vol nécessaires au moyen d'un imprimé spécialement conçu à cette fin, ou sur d'autres supports se prêtant au traitement électronique de l'information. La méthode de dépôt doit être déterminée par accord local ou régional.

Note- L'Appendice 2 présente un modèle de liste RPL

16.4.3.2 Le dépôt initial de listes RPL complètes et tout nouveau dépôt saisonnier ultérieur de listes complètes doivent être effectués suffisamment à l'avance pour permettre aux services ATS d'assimiler convenablement les données. Le préavis minimal applicable au dépôt de ces listes doit être fixé par l'Autorité ATS et publié dans l'AIP. Ce préavis minimal est d'au moins deux semaines.

16.4.3.3 Les exploitants doivent déposer des listes auprès de l'organisme désigné en vue de leur distribution aux organismes intéressés des services de la circulation aérienne.

16.4.3.4 Normalement, les renseignements énumérés en 16.4.2.2 doivent être fournis; toutefois, les autorités ATS peuvent également exiger que soient indiquées les données estimées relatives aux limites de région d'information de vol et à l'aéroport de dégagement principal. Le cas échéant, ces renseignements doivent être fournis de la manière indiquée sur une liste RPL spécialement conçue à cette fin.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

16.4.3.5 Les renseignements sur l'aérodrome ou les aérodromes de dégagement et les données de plan de vol complémentaire (figurant normalement dans la case 19 du plan de vol OACI) doivent être conservés par l'exploitant à l'aérodrome de départ ou à un autre emplacement convenu de façon à pouvoir être communiqués immédiatement à la demande des organismes ATS. Le nom du bureau auquel on peut s'adresser pour obtenir les données doit être indiqué sur la liste RPL.

16.4.3.6 Il n'est pas nécessaire d'accuser réception des listes de données de plan de vol ni de leurs amendements, sauf accord entre les exploitants et l'organisme compétent.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

16.4.4 Modifications des listes RPL

16.4.4.1 Modifications permanentes

16.4.4.1.1 Les modifications permanentes consistant à inclure de nouveaux vols et à supprimer ou à modifier des vols figurant sur les listes doivent être soumises sous forme de listes d'amendements. Ces listes doivent parvenir à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne au moins sept jours avant que les modifications ne prennent effet.

16.4.4.1.2 Lorsque des listes RPL ont été initialement déposées sur support se prêtant au traitement électronique de l'information, il doit être permis, par accord entre l'exploitant et l'autorité ATS compétente, de soumettre certaines modifications au moyen des listes RPL.

16.4.4.1.3 Toutes les modifications des RPL doivent être soumises conformément aux instructions à suivre pour remplir les listes RPL.

16.4.4.2 Modifications temporaires

16.4.4.2.1 Les modifications de caractère temporaire et occasionnel apportées aux RPL en ce qui concerne le type de l'aéronef, sa catégorie de turbulence de sillage, sa vitesse et/ou son niveau de croisière, doivent être notifiées pour chaque vol, aussitôt que possible et au plus tard 30 minutes avant le départ, au bureau de piste ATS chargé de l'aérodrome de départ. Seules les modifications portant sur le niveau de croisière peuvent être notifiées par radiotéléphonie lors du premier échange de communications avec l'organisme ATS.

16.4.4.2.2 En cas de modification imprévue concernant l'identification de l'aéronef, l'aérodrome de départ, la route et/ou l'aérodrome de destination, le RPL doit être annulé pour la journée en cause et un plan de vol individuel doit être déposé.

16.4.4.2.3 Lorsque l'exploitant prévoit qu'un vol particulier pour lequel un RPL a été déposé subira vraisemblablement un retard minimal de 30 minutes par rapport à l'heure de départ du poste de stationnement portée au plan de vol, il doit aviser immédiatement l'organisme ATS chargé de l'aérodrome de départ.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Note - Étant donné les exigences strictes de la régulation de la circulation, le défaut d'application de cette procédure par les exploitants risque d'entraîner l'annulation automatique du RPL pour le vol en question dans un ou plusieurs des organismes ATS intéressés.

16.4.4.2.4 Lorsque l'exploitant sait qu'un vol particulier pour lequel un RPL a été déposé est annulé, il doit aviser l'organisme ATS chargé de l'aérodrome de départ.

16.4.4.3 Liaison entre exploitant et pilote

L'exploitant doit faire en sorte que les plus récentes données de plan de vol, y compris les modifications permanentes et les modifications imprévues, qui concernent un vol particulier et qui ont été dûment communiquées à l'organisme compétent, soient mises à la disposition du pilote commandant de bord.

16.4.4.4 Procédures RPL destinées aux organismes ATS

Les procédures ci-dessous de traitement des RPL sont applicables aussi bien lorsqu'on utilise un équipement automatique de traitement de l'information que lorsque les données de plan de vol sont traitées manuellement.

16.4.4.5 Mise en œuvre des procédures RPL

16.4.4.5.1 Des procédures relatives à l'emploi des RPL doivent être établies pour les vols exploités dans la FIR de Dakar ou dans l'État de Côte d'Ivoire.

16.4.4.5.2 Des procédures doivent être établies également pour les vols à travers des frontières sous la réserve que les États intéressés utilisent des RPL ou doivent en utiliser simultanément, conformément aux accords établis.

16.4.4.5.3 L'application des procédures RPL aux vols internationaux exige que les États intéressés concluent des accords bilatéraux ou multilatéraux. Les accords multilatéraux peuvent revêtir la forme d'accords régionaux de navigation aérienne.

16.4.4.5.4 L'application de RPL exige des procédures de dépôt et d'amendement établies par accord avec des exploitants participants.

16.4.4.5.5 Les accords doivent contenir des dispositions relatives aux procédures suivantes:

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- a) dépôt initial;
- b) modifications permanentes;
- c) modifications temporaires et occasionnelles;
- d) annulations;
- e) adjonctions;
- f) révision complète des listes à la suite de modifications de grande ampleur.

16.4.4.6 Collecte, stockage et traitement des données RPL

16.4.4.6.1 L'ASECNA est chargé de la gestion des RPL en Côte d'Ivoire. La zone de responsabilité de l'ASECNA englobe au moins la FIR de Dakar. L'ASECNA doit diffuser les données RPL pertinentes aux organismes ATS intéressés situés dans sa zone de responsabilité de manière qu'elles leur parviennent assez tôt pour prendre effet.

16.4.4.6.2 Les RPL doivent être stockés par chaque organisme ATS intéressé de façon à pouvoir être systématiquement mis en vigueur le jour d'exploitation dans l'ordre des heures estimées d'entrée dans sa zone de responsabilité. La mise en vigueur doit se faire suffisamment à l'avance pour que les données soient présentées au contrôleur sous une forme convenable, pour analyse et contrôle.

16.4.4.7 Suspension des procédures RPL

Une autorité ATS compétente obligée par des circonstances exceptionnelles de suspendre temporairement l'emploi des RPL dans sa zone de responsabilité ou dans une partie spécifiée de celle-ci doit donner de cette suspension le plus long préavis possible sous la forme la plus appropriée compte tenu des circonstances.

16.4.4.8 MESSAGES ATS RELATIFS À DES VOLS INDIVIDUELS EXÉCUTÉS SELON UN RPL

Les messages ATS relatifs à des vols individuels exécutés conformément à un RPL doivent être émis et adressés aux organismes ATS intéressés de la même façon que les messages relatifs aux vols exécutés selon des plans de vol individuels.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

16.5 Procédures de décalage latéral stratégique (SLOP)

Note 1. — Les SLOP sont des procédures approuvées qui permettent aux aéronefs de suivre une trajectoire parallèle à droite de l'axe de la route par rapport au sens du vol afin de réduire la probabilité de chevauchement latéral due à la précision accrue des systèmes de navigation et d'éviter la turbulence de sillage. Sauf spécification contraire dans les normes de séparation, l'utilisation d'une telle procédure par un aéronef n'influe pas sur l'application des normes de séparation prescrites.

Note 2 : Conformément au RACI 5000, § 3.6.2.1.1, l'application des décalages latéraux stratégiques doit être autorisée par l'autorité ATS compétente chargée de l'espace aérien concerné.

16.5.1 L'application de procédures de décalage latéral stratégique est coordonnée entre l'Etat de Côte d'Ivoire et les autres États concernés.

Note. — Des renseignements sur l'application des procédures de décalage latéral stratégique figurent dans la Circulaire 331 intitulée Mise en œuvre des procédures de décalage latéral stratégique.

16.5.2 Les décalages latéraux stratégiques sont autorisés uniquement dans l'espace aérien en route comme suit :

- a) si les minimums de séparation latérale ou l'espacement entre les axes des routes sont de 42,6 km (23 NM) ou plus, les décalages à droite de l'axe par rapport au sens du vol peuvent être appliqués par dixième de mille marin, jusqu'à un maximum de 3,7 km (2 NM) ;
- b) si les minimums de séparation latérale ou l'espacement entre les axes des routes sont de 11,1 km (6 NM) ou plus et inférieurs à 42,6 km (23 NM), les décalages à droite de l'axe par rapport au sens du vol peuvent être appliqués par dixième de mille marin, jusqu'à un maximum de 0,9 km (0,5 NM).

16.5.3 Les routes ou les espaces aériens où l'application de décalages latéraux stratégiques est autorisée, ainsi que les procédures à suivre par les pilotes, sont promulgués dans les publications d'information aéronautique (AIP). Il est peut-être nécessaire, dans certains cas, de restreindre l'emploi des décalages latéraux stratégiques, par exemple lorsque leur application est inappropriée pour des raisons

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

concernant le franchissement des obstacles. Les systèmes de surveillance de la conformité à la route prennent en compte l'application des SLOP.

16.5.4 La décision d'appliquer un décalage latéral stratégique appartient à l'équipage de conduite. L'équipage de conduite n'applique un décalage latéral stratégique que dans un espace aérien où il a été autorisé par l'autorité ATS compétente et lorsque l'aéronef est équipé pour suivre automatiquement une route décalée.

Note 1 Les pilotes peuvent entrer en contact avec d'autres aéronefs sur la fréquence de communication air-air inter-pilotes 123,45 MHz pour coordonner les décalages.

Note 2 Les procédures de décalage latéral stratégique comprennent des décalages visant à éviter la turbulence de sillage des aéronefs qui précèdent lorsqu'il est nécessaire d'éviter la turbulence de sillage.

Note 3 Les pilotes ne sont pas tenus d'informer l'ATC qu'ils appliquent un décalage latéral stratégique.

16.6 Notification de cas présumés de maladie transmissible ou d'un autre risque pour la santé publique à bord d'un aéronef

16.6.1 L'équipage de conduite d'un aéronef en route qui prend connaissance d'un cas présumé de maladie transmissible ou de l'existence d'un autre risque pour la santé publique à bord envoie sans délai les renseignements suivants à l'organisme ATS avec lequel il est en communication :

- a) identification de l'aéronef ;
- b) aéroport de départ ;
- c) aéroport de destination ;
- d) heure d'arrivée prévue ;
- e) nombre de personnes à bord ;
- f) nombre de cas présumés de maladie transmissible à bord ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

g) nature du risque pour la santé publique, si elle est connue.

16.6.2 L'organisme ATS qui reçoit d'un pilote des renseignements sur un ou des cas présumés de maladie transmissible ou l'existence d'un autre risque pour la santé publique à bord de l'aéronef envoie dès que possible un message à l'organisme ATS qui dessert l'aérodrome de destination/départ, à moins que des procédures n'aient été prévues pour notifier l'autorité compétente désignée par l'État et l'exploitant de l'aéronef ou son représentant désigné.

16.6.3 Lorsqu'il reçoit d'un autre organisme ATS, d'un pilote ou d'un exploitant un message concernant un ou des cas présumés de maladie transmissible ou l'existence d'un autre risque pour la santé publique à bord d'un aéronef, l'organisme ATS qui dessert l'aérodrome de destination/départ envoie dès que possible un message à l'autorité de santé publique (ASP) ou à l'autorité compétente désignée par l'État ainsi qu'à l'exploitant de l'aéronef, ou à son représentant désigné, et à l'administration de l'aérodrome.

Note-1 Voir le RACI 7001 — Facilitation, Chapitre 1 (Définitions), Chapitre 8, § 8.12 et 8.15, et Appendice 1, pour des renseignements supplémentaires sur la question de l'existence présumée de cas de maladie transmissible ou d'un autre risque pour la santé publique à bord d'aéronefs.

Note-2 L'ANSP est censée contacter le représentant de la compagnie aérienne ou l'exploitant et l'administration de l'aérodrome, s'il y a lieu, en vue de la coordination ultérieure avec l'aéronef au sujet des détails cliniques et de la préparation de l'aérodrome. Selon les moyens de communication dont dispose le représentant de la compagnie aérienne ou l'exploitant, il ne sera peut-être pas possible de communiquer avec l'aéronef tant que celui-ci ne se sera pas rapproché de sa destination. Sauf pour envoyer la notification initiale à l'organisme ATS lorsque l'aéronef est en route, les canaux de communications ATC doivent être évités.

Note-3 Les renseignements communiqués à l'aérodrome de départ empêcheront l'éventuelle propagation de la maladie transmissible ou de l'autre risque pour la santé publique par d'autres aéronefs partant du même aérodrome.

Note-4 Le RSFTA (message d'urgence), le téléphone, le fax ou un autre moyen de communication peuvent être utilisés.



**Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire**

**Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux Procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »**

**Édition 2
Date : Janvier 2015
Révision 0
Amendement 0**



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

APPENDICE 1. INSTRUCTIONS POUR LA TRANSMISSION EN PHONIE DES COMPTES RENDUS EN VOL

1. Instructions de transmission des comptes rendus
2. Imprimé de compte rendu en vol spécial d'activité volcanique (modèle VAR)
3. Exemples

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

1. Instructions de transmission des comptes rendus

MODÈLE AIREP/AIREP SPÉCIAL

ÉLÉMENT	PARAMÈTRE	TRANSMETTRE PAR TÉLÉPHONIE s'il y a lieu
—	Désignateur de type de message: • compte rendu en vol spécial	[AIREP] [AIREP] SPÉCIAL

S e c t i o n 1	1	Identification de l'aéronef	(Identification de l'aéronef)
	2	Position	POSITION (latitude et longitude) VERTICALE (point significatif) TRAVERS (point significatif) (point significatif) (relèvement) (distance)
	3	Heure	(heure)
	4	Niveau	NIVEAU DE VOL (numéro) ou (nombre) METRES ou PIEDS EN MONTEE VERS LE NIVEAU DE VOL (numéro) ou (nombre) METRES ou PIEDS EN DESCENTE VERS LE NIVEAU DE VOL (numéro) ou (nombre) METRES ou PIEDS
	5	Prochaine position et heure prévue de survol	(Position) (heure)
	6	Point significatif suivant	POINT SUIVANT (heure)
S e c t i o n 2	7	Heure d'arrivée prévue	(aérodrome) (heure)
	8	Autonomie	AUTONOMIE (heures et minutes)
	9	Phénomène rencontré ou observé qui motive l'émission d'un compte rendu en vol spécial: • turbulence modérée • Turbulence forte • Givrage modéré • Givrage fort • Onde orographique forte • Orage sans grêle • Orage avec grêle • Forte tempête de poussière ou de sable • Nuage de cendres volcaniques • Activité volcanique prééruptive ou éruption volcanique	TURBULENCE MODERÉE TURBULENCE FORTE GIVRAGE MODERÉ GIVRAGE FORT ONDE OROGRAPHIQUE FORTE ORAGE ORAGE AVEC GRÊLE TEMPÊTE DE POUSSIÈRE ou TEMPÊTE DE SABLE FORTE NUAGE DE CENDRES VOLCANIQUES ACTIVITÉ VOLCANIQUE PRÉÉRUPTIVE ou ÉRUPTION VOLCANIQUE

- 1.1 La Section 1 est obligatoire dans le cas des comptes rendus de position et des comptes rendus en vol spéciaux, mais les éléments 5 et 6 peuvent être omis lorsque cela est prescrit par les Procédures complémentaires régionales. La Section 2 n'est insérée, en totalité ou en partie, que sur demande de l'exploitant ou de son représentant désigné ou lorsque le pilote commandant de bord le juge nécessaire.

La Section 3 est incluse dans les comptes rendus en vol spécial.

- 1.2 Un compte rendu en vol spécial doit être effectué chaque fois que l'on rencontrera ou observera l'un quelconque des phénomènes énumérés à l'élément 15. L'indication des éléments 1 à 4 de la Section 1 et du phénomène en question, qui est spécifié à l'élément 15 de la Section 3, est obligatoire pour tous les aéronefs. Les phénomènes énumérés sous l'en-tête «Avions de

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

transport supersonique (SST)» doivent être signalés uniquement par les avions de transport supersonique aux niveaux transsoniques et aux niveaux de croisière supersonique.

- 1.3 Dans le cas des comptes rendus en vol spéciaux contenant des renseignements sur une activité volcanique, un compte rendu après le vol doit être rédigé sur l'imprimé de compte rendu d'activité volcanique (modèle VAR). Tous les éléments observés doivent être consignés aux endroits appropriés de l'imprimé modèle VAR.
- 1.4 Un compte rendu en vol spécial doit être établi aussitôt que possible après observation du phénomène qui en motive l'envoi.
- 1.5 Si, vers le moment ou l'endroit où l'on doit faire un compte rendu en vol régulier, on observe un phénomène qui justifie un compte rendu en vol spécial, on doit faire un compte rendu en vol spécial au lieu du compte rendu régulier.

2 Instructions détaillées relatives aux comptes rendus

- 2.1 Les éléments d'un compte rendu en vol doivent être communiqués dans l'ordre où ils sont énumérés sur le modèle AIREP/AIREP SPÉCIAL.
 - DÉSIGNATEUR DE TYPE DE MESSAGE. Indiquer «SPÉCIAL» pour un compte rendu en vol spécial.

Section 1

Élément 1 — IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF. Donner l'indicatif d'appel radiotéléphonique de l'aéronef, qui doit être conforme aux indications du RACI 5004, Chapitre 5.

Élément 2 — POSITION. Indiquer la position en latitude (2 chiffres donnant le nombre de degrés, ou 4 chiffres donnant le nombre de degrés et minutes, suivis de «nord» ou «sud») et en longitude (3 chiffres donnant le nombre de degrés ou 5 chiffres donnant le nombre de degrés et minutes, suivis de «est» ou «ouest»), ou sous forme de point significatif désigné par un indicatif codé (2 à 5 caractères), ou encore sous forme de point significatif suivi du relèvement magnétique (3 chiffres) et de la distance en milles marins à partir de ce point (exemple: «4620nord07805ouest», «4620nord07800ouest», «4600nord07800ouest», LN («LIMA NOVEMBER»), «MAY», «HADDY» ou «DUB 180 DEGRÉS 40 MILLES»). Faire précéder la désignation du point significatif de «TRAVERS», le cas échéant.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Élément 3 — HEURE. Indiquer l'heure en heures et minutes UTC (4 chiffres) sauf s'il est prescrit de l'indiquer en minutes après l'heure entière (2 chiffres) en vertu d'accords régionaux de navigation aérienne. L'heure indiquée doit être l'heure réelle à laquelle l'aéronef se trouve à la position signalée et non l'heure d'établissement ou de transmission du compte rendu. L'heure doit être toujours donnée en heures et minutes UTC dans les comptes rendus en vol spéciaux.

Élément 4 — NIVEAU DE VOL OU ALTITUDE. Indiquer le niveau de vol au moyen de 3 chiffres (exemple: «NIVEAU DE VOL 310») lorsque l'altimètre est calé à la pression standard. Indiquer l'altitude en mètres [« (nombre) MÈTRES»] ou en pieds [« (nombre) PIEDS»] lorsque l'altimètre est calé sur le QNH. Ajouter «EN MONTÉE VERS LE NIVEAU DE VOL» (suivi du niveau de vol) ou «EN DESCENTE VERS LE NIVEAU DE VOL» (suivi du niveau de vol) selon que l'aéronef monte ou descend après avoir franchi le point significatif.

Élément 5 — PROCHAINE POSITION ET HEURE PRÉVUE DE SURVOL. Indiquer le prochain point de compte rendu et l'heure d'arrivée prévue à ce point ou la position estimée une heure plus tard, selon les procédures de compte rendu de position en vigueur en utilisant les conventions de données spécifiées pour l'élément 2. Indiquer l'heure d'arrivée prévue à cette position en heures et minutes UTC (4 chiffres) sauf s'il est prescrit par accord régional de navigation aérienne de l'indiquer en minutes après l'heure entière (2 chiffres).

Élément 6 — POINT SIGNIFICATIF SUIVANT. Indiquer le point significatif suivant après l'élément «prochaine position et heure prévue de survol».

Section 2

Élément 7 — HEURE D'ARRIVÉE PRÉVUE. Indiquer le nom du premier aéroport d'atterrissage prévu, puis l'heure d'arrivée prévue à cet aéroport en heures et minutes UTC (4 chiffres).

Élément 8 — AUTONOMIE. Indiquer «AUTONOMIE» puis l'autonomie en heures et minutes (4 chiffres).

Section 3

Élément 9 — PHÉNOMÈNE MOTIVANT L'ÉMISSION D'UN COMPTE RENDU EN VOL SPÉCIAL. Indiquer le phénomène rencontré ou observé, comme suit :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- turbulence modérée : « TURBULENCE MODÉRÉE »
turbulence forte : « TURBULENCE FORTE »

Les spécifications suivantes s'appliquent :

Modérée — Des conditions pouvant entraîner de légers changements de l'assiette et/ou de l'altitude de l'aéronef peuvent se produire mais l'appareil reste constamment sous contrôle. Habituellement, faibles variations de la vitesse. Variations dans les indications de l'accéléromètre de 0,5 g à 1,0 g au centre de gravité de l'aéronef. Il est difficile de marcher. Les occupants se sentent serrés contre leurs ceintures de sécurité. Les objets non arrimés se déplacent.

Fort — Des conditions pouvant entraîner de brusques changements de l'assiette et/ou de l'altitude de l'aéronef peuvent se produire ; il peut y avoir perte de contrôle de l'aéronef pendant de courts laps de temps. Habituellement, fortes variations de la vitesse. Variations dans les indications de l'accéléromètre supérieures à 1,0 g au centre de gravité. Les occupants sont violemment poussés contre leurs ceintures de sécurité. Les objets non arrimés sont projetés.

- givrage modéré : « GIVRAGE MODÉRÉ »
givrage fort : « GIVRAGE FORT »

Les spécifications suivantes s'appliquent :

Modéré — Conditions dans lesquelles on peut juger utile de changer de cap et/ou d'altitude.

Fort — Conditions dans lesquelles on juge essentiel de changer immédiatement de cap et/ou d'altitude

- onde orographique forte : « ONDE OROGRAPHIQUE FORTE »

La spécification suivante s'applique :

Fort — Le courant descendant associé à l'onde est d'au moins 3,0 m/s (600 ft/min) et/ou l'aéronef a rencontré une forte turbulence.

- orage sans grêle : « ORAGE »
orage avec grêle : « ORAGE AVEC GRÊLE »

Les spécifications suivantes s'appliquent :
Ne signaler que les orages :

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- qui sont obscurcis dans de la brume sèche ; ou
- qui sont noyés dans un nuage ; ou
- qui sont étendus ; ou
- qui forment une ligne de grains.
- forte tempête de poussière ou de sable : « TEMPÊTE DE POUSSIÈRE ou TEMPÊTE DE SABLE FORTE »
- nuage de cendres volcaniques : « NUAGE DE CENDRES VOLCANIQUES »
- activité volcanique prééruptive ou éruption volcanique : « ACTIVITÉ VOLCANIQUE PRÉÉRUPTIVE ou ÉRUPTION VOLCANIQUE »

Les spécifications suivantes s'appliquent :

Dans ce contexte, on entend par activité volcanique prééruptive une activité volcanique inhabituelle et/ou croissante qui pourrait présager une éruption volcanique.

Dans le cas d'un nuage de cendres volcaniques, d'une activité volcanique prééruptive ou d'une éruption volcanique, conformément au Chapitre 4, § 4.12.3, un compte rendu après le vol est également rédigé sur l'imprimé de compte rendu en vol spécial d'activité volcanique (modèle VAR).

- 2.2** Les renseignements indiqués sur l'imprimé de compte rendu d'activité volcanique (modèle VAR) ne sont pas à transmettre en radiotéléphonie mais, à l'arrivée sur un aéroport, ils doivent être donnés sans retard par l'exploitant ou un membre de l'équipage de conduite au centre météorologique d'aéroport. S'il n'y a pas de centre météorologique à proximité, l'imprimé rempli doit être transmis conformément aux arrangements locaux contractés entre l'administration météorologique, l'autorité ATS et l'exploitant.

3. Retransmission des renseignements météorologiques reçus en phonie

- 4.1** Lorsqu'ils reçoivent des comptes rendus en vol spéciaux, les organismes des services de la circulation aérienne doivent les retransmettre sans délai au centre de veille météorologique (MWO) de Dakar. Pour permettre l'intégration des comptes rendus en vol dans les systèmes automatiques sol, les éléments de ces comptes rendus doivent être transmis conformément à la convention de données décrite ci-après et dans l'ordre prescrit.

- DESTINATAIRE. Indiquer la station appelée, et, s'il y a lieu, la retransmission nécessaire.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- **DÉSIGNATEUR DE TYPE DE MESSAGE.** Indiquer «ARS» pour un compte rendu en vol spécial.

Lorsque des comptes rendus en vol sont traités par un équipement automatique de traitement de données qui ne peut accepter ce désignateur de type de message, conformément au Chapitre 11, 11.4.2.5.5.2, l'emploi d'un désignateur différent doit être permis par voie d'accord régional de navigation aérienne.

- **IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF.** Donner l'identification de l'aéronef au moyen de la convention de données spécifiée pour la case 7 du plan de vol, sans laisser d'espace entre l'indicatif de l'exploitant et les marques d'immatriculation de l'aéronef ou l'identification du vol, le cas échéant (exemple: Nouvelle-Zélande 103: ANZ103).

Section 1

Élément 0 — POSITION. Indiquer la position en latitude (2 chiffres donnant le nombre de degrés, ou 4 chiffres donnant le nombre de degrés et minutes, suivis, sans laisser d'espace, de N ou S) et en longitude (3 chiffres donnant le nombre de degrés ou 5 chiffres donnant le nombre de degrés et minutes, suivis, sans laisser d'espace, de E ou W) ou sous forme de point significatif désigné par un indicatif codé (2 à 5 caractères), ou encore sous forme de point significatif suivi du relèvement magnétique (3 chiffres) et de la distance en milles marins (3 chiffres) à partir de ce point (exemple: 4620N07805W, 4620N078W, 46N078W, LN MAY, HADDY ou DUB180040). Faire précéder la désignation du point significatif de «ABM» (par le travers de), le cas échéant.

Élément 1 — HEURE. Indiquer l'heure en heures et minutes UTC (4 chiffres).

Élément 2 — NIVEAU DE VOL OU ALTITUDE. Indiquer selon le cas soit le niveau de vol au moyen de la lettre F suivie de 3 chiffres (exemple: F310), soit l'altitude en mètres suivie de M ou en pieds suivie de FT. Ajouter «ASC» (niveau) ou «DES» (niveau) selon que l'aéronef monte ou descend.

Section 3

Élément 9 — PHÉNOMÈNE MOTIVANT L'ÉMISSION D'UN COMPTE RENDU EN VOL SPÉCIAL. Indiquer le phénomène rencontré ou observé, comme suit :

- turbulence modérée : « TURB MOD »
- turbulence forte : « TURB SEV »
- givrage modéré : « ICE MOD »

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

givrage fort : « ICE SEV »

- onde orographique forte : « MTW SEV »
- orage sans grêle : « TS »
- orage avec grêle : « TSGR »
- forte tempête de poussière ou de sable : « HVY SS »
- nuage de cendres volcaniques : « VA CLD »
- activité volcanique prééruptive ou éruption volcanique : « VA »
- grêle : « GR »
- cumulonimbus : « CB ».

— HEURE D'ÉMISSION. N'indiquer l'heure d'émission que si la Section 3 est transmise.

2. Imprimé de compte rendu en vol spécial d'activités volcaniques (modèle VAR)

MODÈLE VAR : à utiliser pour faire un compte rendu après le vol

RAPPORT D'ACTIVITÉ VOLCANIQUE

Les comptes rendus en vol sont d'une importance critique pour l'évaluation du danger que représentent les nuages de cendres volcaniques pour les vols.



Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire

Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux Procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »

Édition 2
Date : Janvier 2015
Révision 0
Amendement 0

EXPLOITANT :			IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF : (Indique dans le plan de vol)		
PILOTE COMMANDANT DE BORD :					
PARTI DE :	DATE :	HEURE, UTC :	ARRIVÉ À :	DATE :	HEURE, UTC :
DESTINATAIRE :			AIREP SPECIAL :		
Les éléments 1 à 4 sont à transmettre immédiatement à l'organisme ATS avec lequel l'aéronef est en communication.					
1) IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF			2) POSITION		
3) HEURE			4) NIVEAU DE VOL OU ALTITUDE		
5) ACTIVITÉ VOLCANIQUE OBSERVÉE À (position ou placement, niveau estimatif du nuage de cendres et distance par rapport à l'aéronef)					
6) TEMPÉRATURE DE L'AIR			7) VENT INSTANTANÉ		
8) RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : <u>Autre</u>					
odeur de SO ₂ détectée : Oui ☐ Non ☐					
nuage de cendres rencontré : Oui ☐ Non ☐					
(Briève description de l'activité, notamment élévation verticale et horizontale du nuage de cendres et, si possible, expansion horizontale, tout développement, etc.)					
Après l'atterrissage, fournir les éléments 9 à 16 puis faire l'imprimé à : (le numéro de fax sera indiqué par l'administration météorologique compte tenu des arrangements locaux qu'elle aura conclus avec l'exploitant concerné.)					
9) DENSITÉ DU NUAGE DE CENDRES	☐ (a) Traçables	☐ (b) Moyennement dense	☐ (c) Très dense		
10) COULEUR DU NUAGE DE CENDRES	☐ (a) Blanc	☐ (b) Gris clair	☐ (c) Gris foncé		
	☐ (d) Noir	☐ (e) Autre			
11) ÉRUPTION	☐ (a) Continue	☐ (b) Intermittente	☐ (c) Irréalisable		
12) LIEU DE L'ACTIVITÉ	☐ (a) Sommet	☐ (b) Côte	☐ (c) Bordée		
	☐ (d) Multiple	☐ (e) Non observée			
13) AUTRES CARACTÉRISTIQUES OBSERVÉES DE L'ÉRUPTION	☐ (a) Éclairs	☐ (b) Laves	☐ (c) Grandes pierres		
	☐ (d) Re tombées de cendres	☐ (e) Champignon nuageux	☐ (f) Toutes		
14) EFFET SUR L'AÉRONEF	☐ (a) Communications	☐ (b) Système de navigation	☐ (c) Moteurs		
	☐ (d) Circuit aéro-magnétique	☐ (e) Pare-brise	☐ (f) Hublots		
15) AUTRES EFFETS	☐ (a) Turbulence	☐ (b) Feu Saint-Elme	☐ (c) Autres émanations		
16) AUTRES RENSEIGNEMENTS : (Tous autres renseignements jugés utiles)					

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

3. Exemples

ÉNONCÉS EN RADIOTÉLÉPHONIE

NOTÉS PAR L'ORGANISME DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET TRANSMIS AU CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE INTÉRESSÉ

I¹ AIREP SPÉCIAL CLIPPER UN ZÉRO UN POSITION
CINQ ZÉRO QUATRE CINQ NORD ZÉRO DEUX
ZÉRO UN CINQ OUEST UN CINQ TROIS SIX NIVEAU
DE VOL TROIS UN ZÉRO EN MONTÉE VERS
NIVEAU DE VOL TROIS CINQ ZÉRO ORAGES AVEC
GRÊLE

I. ARS PAA101 5045N02015W 1536 F310 ASC F350
TSGR

4 SPÉCIAL NIUGINI DEUX SEPT TROIS VERTICALE
II₂ MADANG ZÉRO HUIT QUATRE SIX UN NEUF MILLE
PIEDS TURBULENCE FORTE

II. ARS ANG273 MD 0846 19000FT TURB SEV

1. Compte rendu en vol spécial exigé suite à la rencontre d'un orage étendu avec grêle.

4. 2. Compte rendu en vol spécial exigé suite à la rencontre d'une forte turbulence. L'altimètre de l'aéronef est calé sur le QNH.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

APPENDICE 2. PLAN DE VOL

1. Plan de vol OACI
2. Instructions pour l'établissement du plan de vol
3. Instructions sur la transmission du message de plan de vol déposé (FPL)
4. Instructions sur la transmission d'un message de plan de vol complémentaire (SPL)
5. Exemple d'un plan de vol rempli
6. Modèle OACI de liste de plans de vol répétitifs (RPL)
7. Instructions à suivre pour remplir la liste RPL
8. Exemple de liste RPL remplie



Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire

Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux Procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »

Édition 2
Date : Janvier 2015
Révision 0
Amendement 0

1. Plan de vol OACI

FLIGHT PLAN PLAN DE VOL			
PRIORITY Priorité FF		ADDRESSEE(S) Destinataire(s)	
FLIGHT TIME Heure de départ		ORIGINATOR Expéditeur	
SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEES AND/OR ORIGINATOR (Identification précise du destinataire(s) et/ou de l'expéditeur)			
3 MESSAGE TYPE Type de message (FPL)		7 AIRCRAFT IDENTIFICATION Identification de l'aéronef	
9 NUMBER Numéro		8 FLIGHT RULES Règles de vol	
13 DEPARTURE AERODROME Aérodrome de départ		10 EQUIPMENT Équipement	
15 CRUISING SPEED Vitesse de croisière		16 DESTINATION AERODROME Aérodrome de destination	
LEVEL Niveau		TOTAL EET Durée totale estimée	
ROUTE Route		ALTN AERODROME Aérodrome de déviation	
		2ND ALTN AERODROME 2 ^e aérodrome de déviation	
18 OTHER INFORMATION Renseignements divers			
SUPPLEMENTARY INFORMATION (NOT TO BE TRANSMITTED IN FPL MESSAGES) Renseignements complémentaires (À NE PAS TRANSMETTRE DANS LES MESSAGES DE PLAN DE VOL DÉPOSÉ)			
19 ENDURANCE Autonomie		PERSONS ON BOARD Personnes à bord	
SURVIVAL EQUIPMENT Équipement de survie		JACKETS Gilets de sauvetage	
DINGIES Canots		LIGHTS Lampes	
NUMBER Nombre		FLUORESCENT Fluorescentes	
CAPACITY Capacité		UNIP Unipolaires	
COVER Couverture		VHF VHF	
COLOUR Couleur		ELT ELT	
AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS Couleur et marquages de l'aéronef			
REMARKS Remarques			
PILOT-IN-COMMAND Pilote commandant de bord			
FILED BY Déposé par			
SPACE RESERVED FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS Espace réservé à des fins supplémentaires			

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

2. Instructions pour l'établissement du plan de vol

2.1 Généralités

Se conformer strictement aux formats prescrits et à la manière prescrite de spécifier les données.

Pour insérer les données, commencer par le premier espace prévu. Laisser en blanc les espaces inutilisés.

Exprimer toutes les heures d'horloge par un groupe de 4 chiffres en heures UTC.

Indiquer toutes les durées estimées au moyen de 4 chiffres (heures et minutes).

Parties grisées précédant la case 3 — à remplir par les services ATS et COM à moins que la responsabilité d'expédier les messages de plan de vol n'ait été déléguée.

Note- Lorsqu'il est utilisé dans le plan de vol, le terme «aérodrome» est censé désigner également les emplacements, autres que les aérodromes, susceptibles d'être utilisés par certains types d'aéronefs, comme les hélicoptères ou les ballons.

2.2 Instructions sur l'insertion des données ATS

Remplir les cases 7 à 18, comme il est indiqué ci-dessous.

Remplir également la case 19, comme il est indiqué ci-dessous, lorsque l'autorité ATS compétente l'exige ou lorsque cela paraît nécessaire autrement.

Note 1- Sur le formulaire, les numéros de case ne se suivent pas, car ils correspondent aux numéros de type de champ dans les messages ATS.

Note 2- Les systèmes de données des services de la circulation aérienne peuvent imposer des contraintes de communication ou de traitement en ce qui concerne l'information figurant dans les plans de vol déposés. Il peut s'agir, par exemple, de limites applicables à la longueur d'une case, au nombre d'éléments indiqués dans la case ROUTE ou à la longueur totale du plan de vol. Les contraintes significatives sont décrites dans la publication d'information aéronautique pertinente.

CASE 7: IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF (MAXIMUM 7 CARACTÈRES)

INSCRIRE l'une des identifications suivantes, en utilisant 7 caractères au maximum, sans trait d'union ni signe :

a) indicatif OACI de l'exploitant d'aéronefs suivi de l'identification du vol (exemples : KLM511, NGA213, JTR25) lorsqu'en radiotéléphonie l'indicatif d'appel à utiliser par l'aéronef se composera de l'indicatif téléphonique OACI de l'exploitant d'aéronefs suivi de l'identification du vol (exemples : KLM 511, NIGERIA 213, JESTER 25) ;

OU b) marque de nationalité ou commune et marque d'immatriculation de l'aéronef (exemples : EIAKO, 4XBCD, N2567GA) lorsque :

1) en radiotéléphonie l'indicatif d'appel à utiliser par l'aéronef se composera de cette seule identification (exemple : CGAJS), ou sera précédé de l'indicatif téléphonique OACI de l'exploitant d'aéronef (exemple : BLIZZARD CGAJS) ;

2) l'aéronef n'est pas doté de radio.

Note -1 Les normes relatives aux marques de nationalité, aux marques communes et aux marques d'immatriculation à utiliser figurent dans le RACI 4000, Chapitre 2.

Note- 2 Les dispositions relatives à l'emploi des indicatifs d'appel radiotéléphoniques figurent dans le RACI 5004, Volume II, Chapitre 5. Les indicatifs de l'OACI et les indicatifs téléphoniques des exploitants d'aéronefs sont donnés dans le Doc 8585 — Indicatifs des exploitants d'aéronefs et des administrations et services aéronautiques.

CASE 8: RÈGLES DE VOL ET TYPE DE VOL (UN OU DEUX CARACTÈRES)

Règles de vol

INSCRIRE au moyen de l'une des lettres ci-après la catégorie de règles de vol que le pilote compte appliquer:

I	pour IFR	
V	pour VFR	
Y	pour IFR d'abord)	et spécifier dans la
Z	pour VFR d'abord)	case 15 le point ou les points où un
		changement de règles de vol est prévu.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Type de vol

INSCRIRE Au moyen de l'une des lettres ci-après le type de vol lorsque l'autorité
ATS compétente l'exige :

- S** pour transport aérien régulier
- N** pour transport aérien non régulier
- G** pour aviation générale
- M** pour aviation militaire
- X** pour autres types de vol n'entrant pas dans les catégories définies
ci-dessus.

Préciser le type de vol après STS dans la case 18, ou lorsqu'il est nécessaire
d'indiquer une autre raison pour motiver un traitement particulier de la part des
services ATS, indiquer la raison après l'indicateur RMK dans la case 18.

CASE 9: NOMBRE D'AÉRONEFS, TYPE D'AÉRONEF ET CATÉGORIE DE TURBULENCE DE SILLAGE

Nombre d'aéronefs (de 1 ou 2 caractères)

INSCRIRE le nombre d'aéronefs s'il y en a plus d'un.

Type d'aéronef (de 2 à 4 caractères)

INSCRIRE l'indicatif approprié tel qu'il est spécifié dans le répertoire OACI des Indicateurs de types d'aéronef (Doc 8643),

OU, si pareil indicatif n'a pas été attribué, ou en cas de vol en formation groupant des aéronefs de plusieurs types.

INSCRIRE ZZZZ, et SPÉCIFIER dans la case 18 (les nombres d'aéronefs et) le(s) type(s) d'aéronef, à la suite de TYP/.

Catégorie de turbulence de sillage (1 caractère)

INSCRIRE au moyen d'une barre oblique suivie de l'une des lettres ci-après la catégorie de turbulence de sillage de l'aéronef:

- H — GROS-PORTEUR, pour les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure ou égale à 136 000 kg;
- M — MOYEN TONNAGE, pour les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 136 000 kg mais supérieure à 7 000 kg;
- L — FAIBLE TONNAGE, pour les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 7 000 kg.

CASE 10: ÉQUIPEMENT ET POSSIBILITÉS

Les possibilités englobent les éléments suivants :

- a) équipement nécessaire présent à bord et en état de fonctionner ;

b) équipement et possibilités correspondant aux qualifications de l'équipage de conduite ;

c) le cas échéant, autorisation de l'autorité compétente.

Équipement de radiocommunication, de navigation et d'approche, et possibilités connexes

INSCRIRE une lettre, comme suit :

N si aucun équipement COM/NAV/d'approche correspondant à la route à parcourir ne se trouve à bord ou si l'équipement est hors de fonctionnement,

OU S si l'équipement type COM/NAV/d'approche correspondant à la route à parcourir se trouve à bord et en état de fonctionner (*voir Note 1*),

ET/OU

INSCRIRE une ou plusieurs des lettres suivantes pour indiquer l'équipement COM/NAV/d'approche disponible en état de fonctionner :

A	Système d'atterrissage GBAS	J6	CPDLC FANS 1/A
B	LPV (APV avec SBAS)		SATCOM (MTSAT)
C	LORAN C	J7	CPDLC FANS 1/A SATCOM
D	DME		(Iridium)
E1	FMC WPR ACARS	K	K MLS
E2	D-FIS ACARS	L	L ILS
E3	PDC ACARS	M1	ATC SAT VOICE (INMARSAT)
F	ADF		ATC SAT VOICE (MTSAT)
G	GNSS. Si le plan prévoit qu'une partie quelconque du vol se déroulera en IFR, cette mention indique des récepteurs GNSS conformes aux exigences de le RACI 5004 Volume I (<i>voir Note 2</i>)	M2	ATC SAT VOICE (Iridium)
		M3	VOR
		O	CPDLC RCP 400 (<i>Voir Note 7</i>)
		P1	CPDLC RCP 240 (<i>Voir Note 7</i>)
		P2	SAT VOICE CPDLC RCP 400 (<i>Voir Note 7</i>)
		P3	Réservées aux RCP
G	HF RTF		Approuvé PBN (<i>voir Note 4</i>)
I	Navigation par inertie	P4-P9	TACAN
J1	PDLC ATN VDL mode 2 (<i>voir Note 3</i>)	R	UHF RTF
J2	CPDLC FANS 1/A HF DL	T	VHF RTF
J3	CPDLC FANS 1/A VDL mode 4	U	Approuvé RVSM
J4	CPDLC FANS 1/A VDL	V	Approuvé MNPS
		W	VHF avec possibilité
		X	d'espacement 8,33 kHz

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

INSCRIRE un des caractères suivants ou, jusqu'à un maximum de 20, pour indiquer l'équipement et/ou les possibilités de surveillance en état de fonctionner qui se trouvent à bord :

SSR modes A et C

A Transpondeur — mode A (4 chiffres — 4 096 codes)

C Transpondeur — mode A (4 chiffres — 4 096 codes) et mode C

SSR Mode S

- E Transpondeur — mode S, avec possibilité de transmission de l'identification de l'aéronef, de l'altitude-pression et de squitters longs (ADS-B)
- H Transpondeur — mode S, avec possibilité de transmission de l'identification de l'aéronef et de l'altitude-pression et possibilité de surveillance enrichie
- I Transpondeur — mode S, avec possibilité de transmission de l'identification de l'aéronef, mais non de l'altitude-pression
- L Transpondeur — mode S, avec possibilité de transmission de l'identification de l'aéronef, de l'altitude-pression et de squitters longs (ADS-B) et possibilité de surveillance enrichie
- P Transpondeur — mode S, avec possibilité de transmission de l'altitude-pression, mais non de l'identification de l'aéronef
- S Transpondeur — mode S, avec possibilité de transmission de l'altitude-pression et de l'identification de l'aéronef
- X Transpondeur — mode S, sans possibilité de transmission ni de l'identification de l'aéronef ni de l'altitude-pression

Note. — La possibilité de surveillance enrichie est la capacité de l'aéronef à transmettre en liaison descendante, au moyen d'un transpondeur mode S, des données provenant de l'aéronef.

ADS-B

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

B1 ADS-B avec possibilité ADS-B émission 1 090 MHz spécialisée
 B2 ADS-B avec possibilité ADS-B émission et réception 1 090 MHz spécialisée
 U1 possibilité ADS-B émission utilisant l'UAT
 U2 possibilité ADS-B émission et réception utilisant l'UAT
 V1 possibilité ADS-B émission utilisant la VDL mode 4
 V2 possibilité ADS-B émission et réception utilisant la VDL mode 4

ADS-C

D1 ADS-C avec possibilités FANS 1/A
 G1 ADS-C avec possibilités ATN

Les caractères alphanumériques ne figurant pas ci-dessus sont réservés.
 Exemple: ADE3RV/HB2U2V2G1

Note 1 – La ou les spécifications RSP, le cas échéant, seront indiquées dans la case 18 à la suite de SUR/. Des éléments indicatifs sur l'application de la surveillance basée sur la performance, qui prescrit la RSP d'un service de la circulation aérienne fourni dans une zone donnée, figurent dans le Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869).

Note.2 — L'équipement ou les possibilités de surveillance supplémentaires seront indiquées dans la case 18 à la suite de SUR/, selon les exigences de l'autorité ATS compétente.

CASE 13: AÉRODROME DE DÉPART ET HEURE (8 CARACTÈRES)

INSCRIRE l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'aérodrome de départ, conformément au Doc 7910, *Indicateurs d'emplacement*,
 OU, si aucun indicateur d'emplacement n'a été attribué,
 INSCRIRE ZZZZ et PRÉCISER dans la case 18 le nom de l'aérodrome à la suite de DEP/,
 OU, si le plan de vol est reçu d'un aéronef en vol,
 INSCRIRE AFIL, et PRÉCISER dans la case 18, à la suite de DEP/, l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'organisme ATS auprès duquel des données de plan de vol complémentaires peuvent être obtenues.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

PUIS, SANS ESPACE,

INSCRIRE, pour un plan de vol déposé avant le départ, l'heure estimée de départ du poste de stationnement (EOBT),

OU, pour un plan de vol reçu d'un aéronef en vol, l'heure effective ou estimée de passage au premier point de la route auquel s'applique le plan de vol.

CASE 15: ROUTE

INSCRIRE la *première vitesse de croisière* comme dans a) et le *premier niveau de croisière* comme dans b), sans espace intermédiaire.

PUIS, à la suite de la flèche, INSCRIRE la description de route c).

a) Vitesse de croisière (maximum 5 caractères)

INSCRIRE la *vitesse vraie*, pour la première partie ou la totalité de la «croisière», sous l'une des formes suivantes:

en kilomètres par heure, au moyen de la lettre K suivie de 4 chiffres (exemple: K0830); ou

en nœuds, au moyen de la lettre N suivie de 4 chiffres (exemple: N0485); ou

en nombre de Mach vrai, lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit, au moyen de la lettre M suivie de 3 chiffres représentant le produit par 100 du nombre de Mach arrondi au centième (exemple: M082).

b) Niveau de croisière (maximum 5 caractères)

INSCRIRE le niveau de croisière prévu pour la première partie ou la totalité de la route à parcourir, dans l'une des formes suivantes:

Niveau de vol exprimé par la lettre F suivie de 3 chiffres (exemple: F085; F330); ou

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Niveau métrique standard en dizaines de mètres exprimé par la lettre S suivie de 4 chiffres (exemple: S1130), lorsque les autorités ATS compétentes le prescrivent ; ou

Altitude en centaines de pieds exprimée par la lettre A suivie de 3 chiffres (exemples: A045; A100); ou

Altitude en dizaines de mètres exprimée par la lettre M suivie de 4 chiffres (exemple: M0840); ou

pour les vols VFR non contrôlés, l'abréviation VFR.

c) Route (y compris les changements de vitesse, de niveau et/ou de règles de vol)

Vols sur des routes ATS désignées

INSCRIRE l'indicatif de la première route ATS si l'aérodrome de départ se trouve sur la route ATS, ou y est relié,

OU, si l'aérodrome de départ n'est pas situé sur la route ATS, ou n'y est pas relié, les lettres DCT suivies du point où l'aéronef rejoindra la première route ATS, puis de l'indicatif de la route ATS.

PUIS

INSCRIRE chaque point où il est prévu un changement de vitesse, et/ou de niveau commencera, ou qu'un changement de route ATS et/ou de règles de vol sera effectué,

Note – 1 Lorsqu'une transition est prévue entre une route ATS inférieure et une route ATS supérieure, et que l'orientation de ces routes est la même, il n'est pas nécessaire d'insérer le point de transition.

SUIVI DANS CHAQUE CAS

de l'indicatif du tronçon de route ATS suivant, même s'il n'est pas différent du précédent,

OU de DCT si le vol jusqu'au point suivant aura lieu en dehors d'une route désignée, à moins que les deux points ne soient définis par des coordonnées géographiques.

Vols en dehors des routes ATS désignées

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

INSCRIRE des points normalement séparés par des intervalles ne dépassant pas 30 minutes de vol ou 370 km (200 NM), notamment chaque point où il est prévu un changement de vitesse ou de niveau, un changement de route, ou un changement de règles de vol.

OU, lorsque les autorités ATS compétentes l'exigent,

DÉFINIR la route, pour les vols en majeure partie orientés est-ouest entre 70°N et 70°S, par des points significatifs choisis à intervalles d'un demi-degré ou d'un degré de latitude sur des méridiens espacés de 10 degrés. Pour les vols hors de ces latitudes, les routes seront définies par des points significatifs sur des parallèles, normalement à intervalles de 20 degrés de longitude. Dans la mesure du possible, la distance entre points significatifs correspondra au maximum à une heure de vol. Des points significatifs supplémentaires seront choisis selon les besoins.

Pour les vols en majeure partie orientés nord-sud, définir les routes par des points significatifs choisis à intervalles d'un degré de longitude sur des parallèles spécifiés espacés de 5 degrés.

INSCRIRE DCT entre les points successifs à moins que les deux points ne soient définis par des coordonnées géographiques ou par un relèvement et une distance.

UTILISER SEULEMENT les conventions de 1) à 5) ci-après et **SÉPARER** toutes les subdivisions par un espace.

1) Route ATS (de 2 à 7 caractères)

Indicatif codé attribué à la route ou au tronçon de route, y compris, s'il y a lieu, l'indicatif codé attribué à l'itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée (exemples: BCN1, B1, R14, UB10, KODAP2A).

On trouvera à l'Appendice 1 de le RACI 5005 des dispositions relatives à l'application des indicatifs de route.

2) Point significatif (de 2 à 11 caractères)

Indicatif codé (de 2 à 5 caractères) attribué à ce point (exemples: LN, MAY, HADDY),
ou,

✍

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

si aucun indicatif codé n'a été attribué, l'un des éléments suivants:

— *Degrés seulement (7 caractères):*

2 chiffres indiquant la latitude en degrés, suivis de la lettre «N» (Nord) ou de la lettre «S» (Sud), puis 3 chiffres indiquant la longitude en degrés, suivis de la lettre «E» (Est) ou de la lettre «W» (Ouest). Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros; exemple: 46N078W.

— *Degrés et minutes (11 caractères):*

4 chiffres indiquant la latitude en degrés et en dizaines de minutes et minutes suivis de la lettre «N» (Nord) ou de la lettre «S» (Sud), puis 5 chiffres indiquant la longitude en degrés et en dizaines de minutes et minutes, suivis de la lettre «E» (Est) ou de la lettre «W» (Ouest). Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros; exemple: 4620N07805W.

— *Relèvement et distance par rapport à un point de référence :*

Identification du point de référence, suivie de 3 chiffres donnant en degrés magnétiques le relèvement à partir de ce point, suivis de 3 chiffres donnant en milles marins la distance par rapport à ce point. Dans les régions de latitude élevée où, de l'avis de l'autorité compétente, il est impossible en pratique d'utiliser le nord magnétique comme référence, on peut utiliser des degrés vrais. Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros; par exemple, un point situé dans le relèvement de 180° magnétiques et à 40 milles marins du VOR «DUB» devrait être indiqué par DUB180040.

3) Changement de vitesse ou de niveau (maximum 21 caractères)

Point où doit avoir lieu un changement de vitesse (de 5 % de la vitesse vraie ou de Mach 0,01 ou plus) ou de niveau commencera, indiqué exactement comme en 2) ci-dessus, suivi d'une barre oblique et à la fois de la vitesse de croisière et du niveau de croisière, exprimés exactement comme en a) et b) ci-dessus, sans espace intermédiaire, même lorsqu'une seule de ces quantités changera.

Exemples : LN/N0284A045
 MAY/N0305F180
 HADDY/N0420F330
 4602N07805W/N0500F350
 46N078W/M082F330
 DUB180040/N0350M0840

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

4) Changement de règles de vol (maximum 3 caractères)

Point où doit avoir lieu un changement de règles de vol, exprimé exactement comme en 2) ou 3) ci-dessus, suivi d'un espace et d'une des abréviations ci-après:

VFR pour le passage du vol IFR au vol VFR

IFR pour le passage du vol VFR au vol IFR

Exemples: LN VFR
 LN/N0284A050 IFR

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

5) Croisière ascendante (maximum 28 caractères)

Lettre C suivie d'une barre oblique; PUIS point où il est prévu d'amorcer la croisière ascendante, exprimé exactement comme en 2) ci-dessus, suivi d'une barre oblique; PUIS vitesse à maintenir au cours de la croisière ascendante, exprimée exactement comme en a) ci-dessus, suivie des deux niveaux qui définissent la tranche d'espace à occuper au cours de la croisière ascendante, chaque niveau étant exprimé exactement comme en b) ci-dessus, ou du niveau au-dessus duquel la croisière ascendante est prévue, suivi des lettres PLUS, sans espace intermédiaire.

Exemples: C/48N050W/M082F290F350
C/48N050W/M082F290PLUS
C/52N050W/M220F580F620

CASE 16: AÉRODROME DE DESTINATION ET DURÉE TOTALE ESTIMÉE, AÉRODROMES DE DÉGAGEMENT À DESTINATION

Aérodrome de destination et durée totale estimée (8 caractères)

INSCRIRE l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'aérodrome de destination conformément au Doc 7910, *Indicateurs d'emplacement*,

OU, si aucun indicateur d'emplacement n'a été attribué,

INSCRIRE ZZZZ et PRÉCISER le nom de l'aérodrome dans la case 18 à la suite de DEST/.

Note - Dans le cas d'un plan de vol communiqué par un aéronef en vol, la durée totale estimée est la durée estimée à partir du premier point de la route auquel s'applique le plan de vol.

Aérodrome(s) de dégagement à destination

INSCRIRE les indicateurs d'emplacement OACI de quatre lettres d'un maximum de deux aérodromes de dégagement à destination conformément au Doc 7910, *Indicateurs d'emplacement*, séparés par un espace,

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

OU, si aucun indicateur d'emplacement n'a été attribué à l'aérodrome de dégagement à destination,

INSCRIRE ZZZZ et PRÉCISER le nom de l'aérodrome dans la case 18 à la suite de ALTN/.

CASE 18: RENSEIGNEMENTS DIVERS

Note - L'emploi d'indicateurs ne figurant pas dans la liste ci-après peut se traduire par le rejet, le traitement incorrect ou la perte de données.

Le trait d'union et la barre oblique ne devraient être utilisés que comme il est prescrit ci-dessous.

INSCRIRE 0 (zéro) si aucun renseignement n'est donné dans cette case,

OU tous autres renseignements nécessaires, ~~de préférence~~ dans l'ordre ci-après, au moyen de l'indicateur approprié choisi parmi ceux qui sont définis ci-dessous, suivi d'une barre oblique et des renseignements à donner:

STS/ motif du traitement spécial de la part des services ATS, p. ex. ; mission de recherche et sauvetage, comme suit :

ALTRV : vol effectué conformément à une réservation d'altitude ;
ATFMX : vol exempté des mesures ATFM par l'autorité ATS compétente ;
FFR : lutte incendie ;
FLTCK : vérification en vol de l'étalonnage d'aides de navigation ;
HAZMAT : vol transportant des marchandises dangereuses ;
HEAD : vol avec statut « Chef d'État » ;
HOSP : vol sanitaire déclaré par les autorités médicales ;
HUM : vol effectué dans le cadre d'une mission humanitaire ;
MARSA : vol pour lequel la responsabilité de la séparation par rapport aux vols militaires incombe à un organisme militaire ;
MEDEVAC : vol d'évacuation sanitaire (urgence vitale) ;
NONRVSM : vol sans possibilité RVSM prévoyant d'utiliser un espace aérien RVSM ;
SAR : vol participant à une mission de recherche et sauvetage ;

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

STATE : vol participant à une opération des services militaires, de la douane ou de la police.

Les autres motifs de traitement spécial de la part des services ATS seront indiqués à la rubrique RMK/.

PBN/ Indication des possibilités RNAV et/ou RNP. Inscrire le plus grand nombre possible des descripteurs ci-dessous qui s'appliquent au vol, jusqu'à un maximum de 8, c. à-d. maximum de 16 caractères.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	SPÉCIFICATIONS RNAV
A1	RNAV 10 (RNP 10)
B1	RNAV 5 tous capteurs permis
B2	RNAV 5 GNSS
B3	RNAV 5 DME/DME
B4	RNAV 5 VOR/DME
B5	RNAV 5 INS ou IRS
B6	RNAV 5 LORAN C
C1	RNAV 2 tous capteurs permis
C2	RNAV 2 GNSS
C3	RNAV 2 DME/DME
C4	RNAV 2 DME/DME/IRU
D1	RNAV 1 tous capteurs permis
D2	RNAV 1 GNSS
D3	RNAV 1 DME/DME
D4	RNAV 1 DME/DME/IRU
	SPÉCIFICATIONS RNP
L1	RNP 4
O1	RNP 1 de base tous capteurs permis
O2	RNP 1 de base GNSS
O3	RNP 1 de base DME/DME
O4	RNP 1 de base DME/DME/IRU
S1	RNP APCH
S2	RNP APCH avec BARO-VNAV
T1	RNP AR APCH avec RF (autorisation spéciale requise)
T2	RNP AR APCH sans RF (autorisation spéciale requise)

Les combinaisons alphanumériques ne figurant pas ci-dessus sont réservées.

NAV/ Renseignements significatifs ayant trait à l'équipement de navigation, autre que ce qui est précisé à la rubrique PBN/, selon les exigences de l'autorité ATS compétente. Indiquer le renforcement GNSS à cette rubrique, en plaçant un espace entre les méthodes de renforcement, p. ex. NAV/GBAS SBAS.

COM/ Equipement et possibilités de communications non spécifiées dans la case 10 a).

DAT/ Equipement et possibilités de communication de données non spécifiés dans la case 10 a).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

SUR/ Equipement et possibilités de surveillance non spécifiés dans la case 10 b). Indiquer autant de spécification(s) RSP qu'il s'en applique au vol, en utilisant un ou des indicatifs sans espace. Des spécificités RSP multiples sont séparées par un espace. Exemple : RSP180 RSP400.

DEP/ Nom et emplacement de l'aérodrome de départ, si le groupe ZZZZ figure dans la case 13, ou de l'organisme ATS auprès duquel des données de plan de vol complémentaire peuvent être obtenues, si AFIL figure dans la case 13. Dans le cas d'un aérodrome ne figurant pas dans la publication d'information aéronautique pertinente, indiquer l'emplacement de l'aérodrome comme suit :

4 chiffres indiquant la latitude en degrés et en dizaines de minutes et minutes suivis de la lettre « N » (Nord) ou de la lettre « S » (Sud), puis 5 chiffres indiquant la longitude en degrés et en dizaines de minutes et minutes, suivis de la lettre « E » (Est) ou de la lettre « W » (Ouest). Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros ; exemple : 4620N07805W (11 caractères).

OU, Relèvement et distance par rapport au point significatif le plus proche, comme suit :

identification du point significatif, puis 3 chiffres donnant en degrés magnétiques le relèvement par rapport à ce point, puis 3 chiffres donnant en milles marins la distance par rapport à ce point. Dans les régions de latitude élevée où, de l'avis de l'autorité compétente, il est impossible en pratique d'utiliser le nord magnétique comme référence, on peut utiliser des degrés vrais. Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros ; par exemple, un point situé dans le relèvement de 180° magnétiques et à 40 milles marins du VOR « DUB » devrait être indiqué sous la forme DUB180040.

OU, premier point de la route (nom ou LAT/LONG) ou radioborne, si l'aéronef n'a pas décollé d'un aérodrome.

DEST/ Nom et emplacement de l'aérodrome de destination, si le groupe ZZZZ figure dans la case 16. Dans le cas d'un aérodrome ne figurant pas dans la publication d'information aéronautique pertinente, indiquer l'emplacement de l'aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus.

✍

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- DOF/ 6 chiffres indiquant la date de départ du vol (sous la forme YYMMDD, où YY représente l'année, MM le mois et DD le jour).
- REG/ Marque de nationalité ou commune et marque d'immatriculation de l'aéronef, si elle diffère de l'identification de l'aéronef indiquée dans la case 7.
- EET/ Points significatifs ou limites de FIR et durées estimées cumulatives de vol jusqu'à ces points ou limites de FIR lorsque ces indications sont exigées en vertu d'accords régionaux de navigation aérienne ou spécifiées par l'autorité ATS compétente.
- Exemples: EET/CAP0745 XYZ0830
EET/EINN0204
- SEL/ Indicatif SELCAL si l'aéronef est doté de l'équipement correspondant.
- TYP/ Type(s) d'aéronef, précédé(s) au besoin, sans espace, du(des) nombre(s) d'aéronefs et séparé(s) par un espace, si le groupe ZZZZ figure dans la case 9.
- Exemple: TYP/2F15 5F5 3B2
- CODE/ Adresse de l'aéronef (exprimée sous la forme d'un code alphanumérique à six caractères hexadécimaux), lorsqu'elle est exigée par l'autorité ATS compétente. Exemple : l'adresse d'aéronef « F00001 » est l'adresse la plus basse du bloc spécifique géré par l'OACI.
- DLE/ Retard ou attente en route. Indiquer le ou les points significatifs de la route où l'on prévoit qu'il se produira un retard, suivis de 4 chiffres indiquant en heures et minutes la durée du retard (hhmm).
- Exemple : DLE/MDG0030
- OPR/ Indicatif OACI ou nom de l'exploitant d'aéronefs, s'il diffère de l'identification de l'aéronef donnée dans la case 7.
- ORGN/ Adresse RSFTA de 8 lettres de l'expéditeur ou autres coordonnées appropriées, dans les cas où l'identification de l'expéditeur du plan de vol risque de ne pas être facile à établir, si l'autorité ATS compétente l'exige.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Dans certaines régions, les centres de réception des plans de vol peuvent insérer ORGN/ et l'adresse RSFTA de l'expéditeur automatiquement.

- PER/ Renseignements sur les performances de l'aéronef, sous la forme d'une lettre unique figurant dans les *Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs* (PANS-OPS, Doc 8168), *Volume I — Procédures de vol*, si l'autorité ATS compétente le prescrit.
- ALTN/ Nom de l'aérodrome ou des aérodromes de dégagement à destination, si le groupe ZZZZ figure dans la case 16. Dans le cas d'un aérodrome ne figurant pas dans la publication d'information aéronautique pertinente : emplacement de l'aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus.
- RALT/ Indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'aérodrome ou des aérodromes de dégagement en route, conformément au Doc 7910, *Indicateurs d'emplacement*, ou nom de cet aérodrome ou ces aérodromes, si aucun indicatif n'a été attribué. Dans le cas d'un aérodrome ne figurant pas dans la publication d'information aéronautique pertinente, emplacement de l'aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus.
- TALT/ Indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'aérodrome ou des aérodromes de dégagement au décollage, conformément au Doc 7910, *Indicateurs d'emplacement*, ou nom de cet ou ces aérodromes si aucun indicatif n'a été attribué. Dans le cas d'un aérodrome ne figurant pas dans la publication d'information aéronautique pertinente, emplacement de l'aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus.
- RIF/ Détails sur la route menant au nouvel aérodrome de destination, suivis de l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'aérodrome. La nouvelle route doit faire l'objet d'une modification d'autorisation en cours de vol.

Exemples : RIF/DTA HEC KLAX
RIF/ESP G94 CLA YPPH

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

RMK/ Toute autre remarque en langage clair exigée par l'autorité ATS compétente ou jugée nécessaire.

CASE 19: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Autonomie

À la suite de E/ INSCRIRE un groupe de 4 chiffres donnant l'autonomie en heures et minutes.

Personnes à bord

À la suite de P/ INSCRIRE le nombre total des personnes (passagers et membres d'équipage) présentes à bord, lorsque ce renseignement est exigé par l'autorité ATS compétente. INSCRIRE TBN (à notifier) si ce nombre n'est pas connu au moment du dépôt.

Équipement de secours et de survie

R/ (RADIO) BIFFER la lettre U s'il n'y a pas de fréquence UHF 243,0 MHz. BIFFER la lettre V s'il n'y a pas de fréquence VHF 121,5 MHz. BIFFER la lettre E s'il n'y a pas d'émetteur de localisation d'urgence (ELT).

S/ (ÉQUIPEMENT DE SURVIE) BIFFER toutes les lettres s'il n'y a pas d'équipement de survie à bord. BIFFER la lettre P s'il n'y a pas d'équipement de survie en milieu polaire à bord. BIFFER la lettre D s'il n'y a pas d'équipement de survie en milieu désertique à bord. BIFFER la lettre M s'il n'y a pas d'équipement de survie en mer à bord. BIFFER la lettre J s'il n'y a pas d'équipement de survie dans la jungle à bord.

J/ (GILETS DE SAUVETAGE) BIFFER toutes les lettres s'il n'y a pas de gilet de SAUVETAGE à bord. BIFFER la lettre L si les gilets de sauvetage ne comportent pas de lampes. BIFFER la lettre F si les gilets de sauvetage ne sont pas pourvus de fluorescéine. BIFFER la lettre

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

U ou V, ou ces deux lettres, comme en R/ ci-dessus, pour indiquer le cas échéant l'équipement radio des gilets de sauvetage.

D/ (CANOTS) (NOMBRE)	BIFFER les lettres D et C s'il n'y a pas de canot à bord, ou INDIQUER le nombre des canots transportés, et
(CAPACITÉ)	INSCRIRE le nombre total des personnes pouvant prendre place à bord de tous les canots transportés.
(COUVERTURE)	BIFFER la lettre C si les canots ne sont pas couverts.
(COULEUR)	INSCRIRE la couleur des canots s'il y en a à bord.
A/ (COULEUR ET MARQUESsignificatives DE L'AÉRONEF)	INSCRIRE la couleur de l'aéronef et ses marques
N/ (REMARQUES)	BIFFER la lettre N en l'absence de remarques, ou INSCRIRE tout autre équipement de survie se trouvant à bord et toute autre remarque concernant l'équipement de survie.
C/ (PILOTE)	INSCRIRE le nom du pilote commandant de bord.

2.3 Déposé par

INSCRIRE	le nom de l'organisme, du service ou de la personne qui dépose le plan de vol.

2.4 Acceptation du plan de vol

Indiquer l'acceptation du plan de vol de la manière prescrite par l'autorité compétente des services ATS.

2.5 Instructions pour l'insertion des données COM

Cases à remplir

REEMPLIR les deux premières lignes grisées du formulaire, et REEMPLIR la troisième ligne grisée seulement lorsque cela est nécessaire, conformément aux dispositions du Chapitre 11, 11.2.1.2, sauf prescription contraire des services ATS.

3. Instructions sur la transmission d'un message de plan de vol déposé (FPL)

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Correction d'erreurs manifestes

Sauf prescription contraire RECTIFIER les erreurs de format et/ou les omissions (barres obliques) évidentes afin que soient respectées les dispositions de la section 2.

Éléments à transmettre

TRANSMETTRE les éléments indiqués ci-dessous, sauf dispositions contraires:

- a) les éléments des lignes grisées, au-dessus de la case 3;
- b) en commençant par la séquence << ≡ (FPL de la case 3:

tous les signes et toutes les données contenus dans les cases non grisées, jusqu'à la séquence) << ≡ à la fin de la case 18;

des signaux d'alignement additionnels s'il y a lieu pour qu'aucune ligne des cases 15 ou 18 ne comporte plus de 69 caractères. Le signal d'alignement ne doit être inséré qu'à la place d'un espace, de manière à ne couper aucune séquence de données;

des signaux lettres et des signaux chiffres (non imprimés à l'avance sur le formulaire) s'il y a lieu;

- c) la Fin RSFTA, comme suit:

Signal de fin de Texte

- a) un signal LETTRES

- b) deux RETOURS DE CHARIOT, un CHANGEMENT DE LIGNE

Séquence de dévidement de page

Sept CHANGEMENTS DE LIGNE

Signal de fin de Message

Quatre lettres N.

4. Instructions sur la transmission d'un message de plan de vol complémentaire (SPL)

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Éléments à transmettre

Transmettre les éléments indiqués ci-dessous, sauf dispositions contraires:

- a) indicateur de priorité RSFTA, indicateurs de destinataire << ≡, heure de dépôt, indicateur d'origine << ≡ et, s'il y a lieu, identification précise des destinataires et/ou de l'expéditeur;

- b) en commençant par la séquence <<≡ (SPL:

tous les signes et toutes les données figurant dans les parties non grisées des cases 7, 13, 16 et 18, excepté que la parenthèse gauche «)» figurant à la fin de la case 18 ne doit pas être transmise; puis les signes figurant dans la partie non grisée de la case 19, jusqu'à la séquence) <<≡ inclusivement de cette case;

des signaux d'alignement additionnels s'il y a lieu pour qu'aucune ligne des cases 18 et 19 ne comporte plus de 69 caractères. Le signal d'alignement ne doit être inséré qu'à la place d'un espace, de manière à ne couper aucune séquence de données;

des signaux lettres et des signaux chiffres (non imprimés à l'avance sur le formulaire) s'il y a lieu;

- c) la Fin RSFTA, comme suit:

Signal de fin de Texte

- a) un signal LETTRES

- b) deux RETOURS DE CHARIOT, un CHANGEMENT DE LIGNE

Séquence de dévidement de page

Sept CHANGEMENTS DE LIGNE

Signal de fin de Message

Quatre lettres N.

5. Exemple d'un plan de vol rempli

FLIGHT PLAN PLAN DE VOL			
PRIORITY Préférence		ADDRESSEES(S) Destinataire(s)	
FF		EHAA ZQZX EBURZQZX EDDYZQZX LFFFZQZX LFRR ZQZX LFBBZQZX LECMZQZX LPPCZQZX	
PLANNING TIME Temps de départ		ORIGINATOR Expéditeur	
1 9 0 8 3 6		E H A M Z P Z X	
SPECIFIC IDENTIFICATION OF ADDRESSEES(S) AND/OR ORIGINATOR Identification précise du/des destinataire(s) et/ou de l'expéditeur			
3 MESSAGE TYPE Type de message		7 AIRCRAFT IDENTIFICATION Identification de l'appareil	
(FPL)		A C F 4 0 2	
8 NUMBER Numéro		TYPE OF AIRCRAFT Type d'appareil	
1		E A 3 0	
13 DEPARTURE AERODROME Aérodrome de départ		TIME Heure	
E H A M		0 9 4 0	
15 CRUISING SPEED Vitesse de croisière		LEVEL Niveau	
K 0 8 3 0		F 2 9 0	
ROUTE Route			
LEK2B LEK UA6 XMM/MO78 F330			
UA6 PON URION CHW UA5 NTS DCT 4611N00412W			
DCT STG UA5 FTM FATIMIA			
16 DESTINATION AERODROME Aérodrome de destination		TOTAL EET Durée totale estimée	
L P P T		0 2 3 0	
18 OTHER INFORMATION Renseignements divers		ALTN AERODROME Aérodrome de déviation	
REG / FBVGA SEL / EJFL EET / LPPCO158		L P P R	
2ND ALTN AERODROME 2 ^e aérodrome de déviation			
SUPPLEMENTARY INFORMATION (NOT TO BE TRANSMITTED IN FPL MESSAGES) Renseignements complémentaires (À NE PAS TRANSMETTRE DANS LES MESSAGES DE PLAN DE VOL DÉPOSÉ)			
19 ENDURANCE Autonomie		PERSONS ON BOARD Personnes à bord	
E / 0 3 4 5		P / 3 0 0	
SURVIVAL EQUIPMENT Équipement de survie		EMERGENCY RADIO Radio de secours	
S / ☒ POLAR ☒ DESERT ☒ MARITIME ☒ JUNGLE ☒		R / ☒ JHF ☒ VHF ☒ ELT	
JACKETS/Gliders de survie		LIGHT LAMPES	
J / ☒ L		FLUORESCENT FLUORES	
NUMBER Nombre		CAPACITY Capacité	
D / 1 1		3 3 0	
COVER Couverture		COLOUR Couleur	
C		YELLOW	
AIRCRAFT COLOUR AND MARKINGS Couleur et marques de l'appareil			
A / WHITE			
REMARKS Remarques			
PILOT-IN-COMMAND Pilot commandant de bord			
C / DENKE			
FILED BY: Déposé par			
AIR CHARTER INT.		SPACE RESERVED FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS Espace réservée des fins supplémentaires	

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

7. Instructions à suivre pour remplir la liste RPL

7.1 Généralités

Lister seulement les plans de vol qui se rapportent aux vols IFR (Règles de vol I dans le format FPL).

On suppose que tous les aéronefs assurent des vols réguliers (Type de vol S dans le format FPL); dans le cas contraire, *donner* les indications nécessaires en Q (Remarques).

On suppose que tous les aéronefs exploités selon des plans de vol répétitifs sont dotés de transpondeurs mode A et mode C à 4 096 codes. Dans le cas contraire, *donner* les indications nécessaires en Q (Remarques).

Lister les plans de vol *dans l'ordre alphabétique des indicateurs d'emplacement des aérodromes de départ.*

Lister les plans de vol pour chaque aérodrome de départ dans l'ordre chronologique des heures estimées de départ du poste de stationnement.

Respecter méticuleusement les conventions de données indiquées pour le formulaire de plan de vol (Appendice 3, 1.6), sauf indication contraire de 7.4.

Exprimer toutes les heures d'horloge en heure UTC à l'aide de 4 chiffres.

Exprimer toutes les durées estimées à l'aide de 4 chiffres (heures et minutes).

Inscrire les données en utilisant une ligne par tronçon d'un vol comprenant une ou plusieurs escales, c'est-à-dire une ligne d'un aérodrome de départ à l'aérodrome de destination suivant, même si l'indicatif d'appel ou le numéro de vol est le même pour plusieurs tronçons.

Signaler clairement les adjonctions et suppressions selon les instructions de 7.4 relatives à la case H. Les listes ultérieures comprendront les données corrigées et ajoutées, et les plans de vol supprimés n'y figureront pas.

Numéroter les pages en inscrivant le numéro de la page et le nombre total des pages constituant la liste.

Utiliser plusieurs lignes par RPL lorsqu'une seule ne suffit pas dans les cases O et Q.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

7.2 Un vol doit être annulé de la façon suivante:

- a) inscrire un signe moins dans la case H, puis toutes les autres données relatives au vol annulé;
- b) insérer une nouvelle ligne de données en inscrivant un signe plus dans la case H, ainsi que la date du dernier vol dans la case J, toutes les autres données relatives au vol annulé demeurant inchangées.

7.3 Un vol doit être modifié de la façon suivante:

- a) procéder à l'annulation du vol comme il est indiqué ci-dessus en 7.2;
- b) insérer une troisième ligne de données sur le ou les nouveaux plans de vol, avec les données modifiées selon les besoins, y compris les nouvelles dates de validité dans les cases I et J.

Note - Toutes les données relatives au même vol seront insérées successivement dans l'ordre spécifié plus haut.

7.4 Instructions à suivre pour inscrire les données RPL

Remplir les cases A à Q comme suit:

CASE A: EXPLOITANT

INSCRIRE le nom de l'exploitant.

CASE B: DESTINATAIRE(S)

INSCRIRE le nom des organismes désignés par les États en vue de la gestion des RPL pour les FIR ou zones de responsabilité que la route du vol intéresse.

CASE C: AÉRODROME(S) DE DÉPART

INSCRIRE les indicateurs d'emplacement des aéroports de départ

CASE D: DATE

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

INSCRIRE sur chaque page la date (année, mois, jour), en un groupe de six chiffres, à laquelle la liste a été présentée.

CASE E: NUMÉRO DE SÉRIE

INSCRIRE le numéro de série de la liste, composé des deux derniers chiffres du millésime, d'un tiret et du numéro d'ordre de la liste pour l'année en cours (commencer par le numéro 1 chaque année).

CASE F: PAGE/TOTAL

INSCRIRE le numéro de la page et le nombre total des pages constituant la liste.

CASE G: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES À

INSCRIRE le nom et les coordonnées appropriées de l'entité où sont disponibles et peuvent être obtenus sans délai les renseignements normalement indiqués dans la case 19 du FPL.

CASE H: TYPE D'ENTRÉE

INSCRIRE un signe moins (&) pour chaque plan de vol supprimé de la liste.

INSCRIRE un signe plus (+) pour chaque plan de vol inscrit pour la première fois et, par la suite, pour chaque plan de vol non inscrit dans la liste précédente.

Note - Aucun renseignement n'est exigé sous cette rubrique pour un plan de vol qui demeure le même que dans la liste précédente.

CASE I: VALABLE À PARTIR DU

INSCRIRE la date (année, mois, jour) à laquelle il est prévu que le vol sera exécuté pour la première fois.

CASE J: VALABLE JUSQU'AU

INSCRIRE la date (année, mois, jour) à laquelle il est prévu que le vol sera exécuté pour la dernière fois de la manière indiquée sur la liste, ou

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

UFN si la période de validité n'est pas connue.

CASE K: JOURS D'EXPLOITATION

INSCRIRE le numéro de chaque jour de la semaine dans la colonne appropriée:
1 = lundi ... 7 = dimanche.

INSCRIRE 0 dans la colonne appropriée chaque jour ou le vol n'aura pas lieu.

CASE L: IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF

(Case 7 du plan de vol OACI)

INSCRIRE l'identification de l'aéronef qui exécutera le vol.

CASE M: TYPE D'AÉRONEF ET CATÉGORIE DE TURBULENCE DE SILLAGE

(Case 9 du plan de vol OACI)

INSCRIRE l'indicatif OACI approprié extrait du Doc 8643 — Indicatifs de types d'aéronef de l'OACI.

INSCRIRE H, M ou L, selon le cas:

H — GROS-PORTEUR, pour les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure ou égale à 136 000 kg;

M — MOYEN TONNAGE, pour les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 136 000 kg mais supérieure à 7 000 kg;

L — FAIBLE TONNAGE, pour les aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 7 000 kg.

CASE N: AÉRODROME DE DÉPART ET HEURE

(Case 13 du plan de vol OACI)

INSCRIRE l'indicateur d'emplacement de l'aérodrome de départ.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

INSCRIRE l'heure de départ du poste de stationnement, c'est-à-dire l'heure à laquelle on estime que l'aéronef commencera à se déplacer en vue du départ.

CASE O: ROUTE

(Case 15 du plan de vol OACI)

a) Vitesse de croisière

INSCRIRE la vitesse vraie pour la première partie croisière du vol ou pour sa totalité, comme dans la case 15 a) du plan de vol OACI.

b) Niveau de croisière

INSCRIRE le niveau de croisière prévu pour la première partie de la route ou pour sa totalité, comme dans la case 15 b) du plan de vol OACI.

c) Route

INSCRIRE la route dans son intégralité, comme dans la case 15 c) du plan de vol OACI.

CASE P: AÉRODROME DE DESTINATION ET DURÉE TOTALE ESTIMÉE

(Case 16 du plan de vol OACI)

INSCRIRE l'indicateur d'emplacement de l'aérodrome de destination.

INSCRIRE la durée totale estimée.

CASE Q: REMARQUES

INSCRIRE les renseignements exigés par l'autorité ATS compétente, les renseignements normalement fournis dans la case 18 du plan de vol OACI et tout autre renseignement relatif au vol qui intéresse les services ATS.

8. Exemple de liste RPL remplie

LIS
TE
DE
PL
AN
S
DE
VO
L
RÉ
PÉ
TIT
IFS

[illegible]

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

APPENDICE 3. MESSAGES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

1. Teneur et format des messages et conventions de données
2. Exemples de messages ATS ~~PANS-ATM~~

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

1. Teneur et format des messages et conventions de données

Note- Afin de faciliter la description de la teneur et du format des messages des services de la circulation aérienne, pour les échanges entre organismes non dotés d'équipement de traitement automatique des données comme pour les échanges entre ordinateurs du contrôle de la circulation aérienne, on a groupé dans un certain nombre de «champs» les éléments de données à inclure dans chaque message. Chaque champ contient un seul élément ou un groupe d'éléments connexes.

1.1 Types de messages normalisés

Les types de message normalisés établis pour les échanges de données ATS, ainsi que les désignateurs de type de message correspondants, sont les suivants:

Catégorie de messages	Type de message	Désignateur de type de message
Urgence	Alerte Interruption des radiocommunications	ALR RCF
Plan de vol déposé et mise à jour	Plan de vol déposé Modification Annulation Retard Départ Arrivée	FPL CHG CNL DLA DEP ARR
Coordination	Plan de vol en vigueur Estimation Coordination Acceptation Accusé de réception logique	CPL EST CDN ACP LAM
Messages complémentaires	Demande de plan de vol Demande de plan de vol complémentaire Plan de vol complémentaire	RQP RQS SPL

1.2 Types de champ normalisés

Les champs de données normalisés autorisés dans les messages ATS sont indiqués dans le tableau ci-après. Les numéros de la première colonne correspondent à ceux du tableau de référence de la page A3-31

Type de Champ	Données
3	Type de message, numéro et données de référence
5	Description de cas d'urgence
7	Identification de l'aéronef et mode et code SSR
8	Règles de vol et type de vol
9	Nombre d'aéronefs, type d'aéronef et catégorie de turbulence de sillage
10	Équipement et possibilités
13	Aérodrome de départ et heure
14	Données estimées
15	Route
16	Aérodrome de destination et durée totale estimée, aérodromes de dégagement
17	Aérodrome d'arrivée et heure
18	Renseignements divers
19	Renseignements complémentaires
20	Renseignements d'alerte pour les recherches et le sauvetage
21	Renseignements sur les pannes radio
22	Amendement

1.3 Composition des types de message normalisés

La composition de chaque type de message normalisé, exprimée sous la forme d'une séquence normalisée de champs de données, doit être conforme aux prescriptions du tableau de référence de la page A3-30 A3-31. Chaque message doit contenir tous les champs prescrits.

1.4 Composition des types de champ normalisés

La composition de chaque type de champ normalisé, exprimée comme une séquence normalisée d'éléments de données, ou dans certains cas comme un

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

élément, doit être conforme aux tableaux de champs figurant aux pages A3-6 à A3-30.

Note- Chaque type de champ contient au moins un élément obligatoire et, sauf dans le type de champ 9, c'est le premier ou le seul élément de ce champ. Les règles applicables à l'insertion ou à l'omission d'éléments conditionnels sont données dans les tableaux de champs.

1.5 Structure et ponctuation

- 1.5.1** Le début des données ATS doit être indiqué lors de l'impression sur page par le signe d'ouverture de parenthèse « (», qui constitue le signal de début de données ATS. Ce signal doit être utilisé uniquement comme caractère imprimé précédant immédiatement le désignateur de type de message.

Note- Sur les téléimprimeurs utilisant l'alphabet télégraphique international no 2, le signe d'ouverture de parenthèse est transmis comme signal no 11 dans le registre des chiffres. Sur certains téléimprimeurs le signe imprimé n'est pas le signe « (», mais cette variation doit être seulement locale et sans conséquence. Lorsqu'on emploie des codes de niveau plus élevé, la machine imprime le signe « (».

- 1.5.2** Le début de chaque champ autre que le premier doit être indiqué par un trait d'union « !» qui constitue le signal de début de champ. Ce signal doit être utilisé uniquement comme caractère imprimé précédant le premier élément des données ATS dans chaque champ.

Note- Sur les téléimprimeurs utilisant l'alphabet télégraphique international no 2, le trait d'union est transmis comme signal no 1 dans le registre des chiffres. Certains téléimprimeurs impriment un signe autre que le trait d'union « -», mais cette variation doit être seulement locale et sans conséquence. Lorsqu'on emploie des codes de niveau plus élevé, la machine imprime le trait d'union « -».

- 1.5.3** Les éléments d'un champ seront séparés par une barre oblique « /» (voir Note 1) ou un espace (sp) (voir Note 2) seulement lorsque cela est prescrit dans les tableaux de champs aux pages A3-6 à A3-30.

Note - Sur les téléimprimeurs utilisant l'alphabet télégraphique no 2, la barre oblique est transmise comme signal no 24 dans le registre des chiffres. Certaines machines imprimeront un signe autre que la barre oblique « /», mais cette variation doit être seulement locale et sans conséquence. Lorsqu'on utilise des codes de niveau plus élevé, la machine imprime la barre oblique « /».

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Note - Sur les téléimprimeurs utilisant l'alphabet télégraphique international n° 2, l'espace est transmis comme signal n° 31. Lorsqu'on emploie des codes de niveau plus élevé, il faut utiliser le caractère qui produit un espace lors de l'impression sur page.

- 1.5.4** La fin des données ATS doit être indiquée par le signe de fermeture de parenthèse «)» qui constitue le signal de fin des données ATS. Ce signal doit être utilisé uniquement comme caractère imprimé suivant immédiatement le dernier champ du message.

Note- Sur les téléimprimeurs utilisant l'alphabet télégraphique international no 2, le signe de fermeture de parenthèse est transmis comme signal no 12. Certaines machines imprimeront un signe autre que le signe de fermeture de parenthèse «)» mais cette variation doit être seulement locale et sans conséquence. Lorsqu'on emploie des codes de niveau plus élevé, il faut utiliser le caractère qui imprime le signe «)».

- 1.5.5** Lorsque les messages ATS normalisés sont établis pour être transmis sur téléimprimeur, un signal d'alignement (deux retours de chariot suivis d'un changement de ligne) doit être inséré:

- a) avant chacun des champs ainsi annotés dans le tableau de référence de la page A3-31;
- b) dans les types de champs 5 (Description de cas d'urgence), 15 (Route), 18 (Renseignements divers), 19 (Renseignements complémentaires), 20 (Renseignements d'alerte pour les recherches et le sauvetage), 21 (Renseignements sur les pannes radio) et 22 (Amendement), toutes les fois qu'il est nécessaire de commencer une nouvelle ligne lors de l'impression sur page (voir Note). En pareil cas, le signal d'alignement doit être inséré entre deux éléments de données et ne doit diviser aucun élément.

Note- Le RACI 5004, Volume II, stipule qu'aucune ligne d'une page de téléimprimeur ne doit contenir plus de 69 caractères.

1.6 Conventions de données

- 1.6.1** Les conventions à utiliser dans l'expression des données ATS dans les messages sont indiquées pour la plupart dans les tableaux de champs aux pages A3-6 à A3-30, mais les conventions touchant l'expression des données

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

sur le niveau, la position et la route sont données ci-dessous dans le but de simplifier lesdits tableaux.

1.6.2 *Expression des données sur le niveau.* On peut utiliser l'une des quatre conventions ci-après pour exprimer les données sur le niveau:

- a) la lettre F suivie de 3 chiffres: l'ensemble constitue un numéro de niveau de vol: le niveau de vol 330 est exprimé par «F330»;
- b) la lettre S suivie de 4 chiffres: l'ensemble indique le niveau de vol métrique standard en dizaines de mètres: le niveau métrique 11 300 m (niveau de vol 370) est exprimé par «S1130»;
- c) la lettre A suivie de 3 chiffres: l'ensemble indique l'altitude en centaines de pieds: l'altitude de 4 500 ft est exprimée par «A045»;
- d) la lettre M suivie de 4 chiffres: l'ensemble indique l'altitude en dizaines de mètres: l'altitude de 8 400 m est exprimée par «M0840».

1.6.3 *Expression de la position ou de la route.* L'une des conventions de données ci-après doit être utilisée pour exprimer la position ou la route:

- a) de deux à sept caractères formant l'indicatif codé attribué à une route ATS à parcourir;
- b) de deux à cinq caractères formant l'indicatif codé attribué à un point en route;
- c) quatre chiffres indiquant la latitude en degrés et en dizaines et unités de minutes, suivis de la lettre «N» (signifiant Nord) ou de la lettre «S» (Sud), puis cinq chiffres indiquant la longitude en degrés et en dizaines et unités de minutes, suivis de la lettre «E» (Est) ou de la lettre «W» (Ouest). Les nombres sont à compléter, au besoin, par des zéros; exemple: «4620N07805W»;
- d) deux chiffres indiquant la latitude en degrés, suivis de la lettre «N» (Nord) ou de la lettre «S» (Sud), puis trois chiffres indiquant la longitude en degrés, suivis de la lettre «E» (Est) ou de la lettre «W» (Ouest). Là encore, les nombres sont à compléter, au besoin, par des zéros; exemple: «46N078W»;
- e) deux ou trois à cinq caractères formant l'identification d'un point significatif, suivis de trois chiffres indiquant le relèvement en degrés magnétiques par rapport à ce

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

point, suivis de trois chiffres indiquant en milles marins la distance à ce point. Dans les régions de latitude élevée où, de l'avis de l'autorité compétente, il est impossible en pratique d'utiliser le nord magnétique comme référence, on peut utiliser des degrés vrais. Les nombres sont à compléter, au besoin, par des zéros; par exemple un point situé dans le relèvement 180E magnétiques du VOR «FOJ» et à 40 milles marins de distance serait indiqué par «FOJ180040».

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- * Sauf instructions contraires, ce champ ne doit contenir que le seul élément
a). Les éléments b) ou b) et c) doivent être utilisés lorsque les messages sont
composés par les systèmes d'ordinateurs des organismes et/ou échanges
entre ces systèmes.

PARENTHÈSE GAUCHE

a)	Désignateur de type de message
	TROIS LETTRES comme suit :
	ALR Alerte
	RCF Interruption des radiocommunications
	FPL Plan de vol déposé
	CHG Modification
	CNL Annulation
	DLA Retard
	DEP Départ
	ARR Arrivée
	CPL Plan de vol en vigueur
	EST Estimation
	CDN Coordination
	ACP Acceptation
	LAM Accusé de réception logique
	RQP Demande de plan de vol
	RQS Demande de plan de vol complémentaire
	SPL Plan de vol complémentaire

b)	<i>Numéro de message</i>
	UNE à QUATRE LETTRES identifiant l'organisme ATS expéditeur, suivies de
	BARRE OBLIQUE (/) suivie de
	UNE à QUATRE LETTRES identifiant l'organisme ATS récepteur, suivies de
	TROIS CHIFFRES constituant le numéro de série de ce message dans la séquence des messages transmis par cet organisme à l'organisme ATS récepteur indiqué.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

TYPE DE CHAMP 3

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
(	ALR	5
(	RCF	7
(	FPL	7
(	CHG	7
(	CNL	7
(	DLA	7
(	DEP	7
(	ARR	7
(	CPL	7
(	EST	7
(	CDN	7
(	ACP	7
(	LAM	)
(	RQP	7
(	RQS	7
(	SPL	7

Type de champ 3 (suite)

c) *Données de référence*

UNE à QUATRE LETTRES suivies d'une BARRE OBLIQUE (/) suivie d'UNE à QUATRE LETTRES suivies de TROIS CHIFFRES constituant le «numéro de message» contenu dans l'élément b) du message d'exploitation par lequel a commencé la séquence de messages comprenant le présent message.

Exemples: (FPL
(CNL
(CHGA/B234A/B231
(CPLA/B002

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Type de champ 5 — Description de cas d'urgence

Format : — a / b / c

TRAIT D'UNION

a) Phase d'urgence

INCERFA si une phase d'incertitude,
ou ALERFA si une phase d'alerte,
ou DETRESFA si une phase de détresse

a été déclarée en ce qui concerne l'aéronef intéressé.

BARRE OBLIQUE

b) Expéditeur du message

HUIT LETTRES, correspondant à l'indicateur d'emplacement OACI à quatre lettres plus l'indicatif à trois lettres de l'organisme ATS qui émet le message suivi de la lettre X ou, s'il y a lieu, de l'indicatif à une lettre désignant la section de l'organisme ATS qui émet le message.

BARRE OBLIQUE

c) Nature du cas d'urgence

COURT TEXTE EN LANGAGE CLAIR, nécessaire pour expliquer la nature du cas d'urgence, avec des espaces naturels entre les mots.

Exemple: - ALERFA/EINNZQZX/COMPTE RENDU NON REÇU

TYPE DE CHAMP 5

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
3	ALR	7

Type de champ 7 — Identification de l'aéronef et mode et code SSR

Format: —

a) 7 caractères au maximum

 /

b	c

- * Ce champ peut se terminer ici dans les messages concernant des vols dans des régions où le SSR n'est pas utilisé, ou lorsque les renseignements sur le code SSR sont inconnus ou seraient sans valeur pour l'organisme accepteur.

TRAIT D'UNION

a) *Identification de l'aéronef*
 PAS PLUS DE SEPT CARACTÈRES, correspondant à l'identification de l'aéronef indiquée dans le plan de vol déposé et composée comme il est spécifié à l'Appendice 2, Section 2.

BARRE OBLIQUE

b) *Mode SSR*
 LETTRE A indiquant le mode SSR lié à c).

c) *Code SSR*
 QUATRE CHIFFRES donnant le code SSR attribué à l'aéronef par les services ATS et transmis selon le mode indiqué en b).

Exemples: - BAW902
 - SAS912/A5100

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

TYPE DE CHAMP 7

<i>Type de champ précédent ou symbole</i>	<i>Ce type de champ est utilisé dans</i>	<i>Type de champ suivant ou symbole</i>
5	ALR	8
3	RCF	21
3	FPL	8
3	CHG	13
3	CNL	13
3	DLA	13
3	DEP	13
3	ARR	13
3	CPL	8
3	EST	13
3	CDN	13
3	ACP	13
3	LAM	13
3	RQP	13
3	RQS	13
3	SPL	13



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Type de champ 8 — Règles de vol et type de vol

Format: –

a	b

* Ce champ se terminera ici sauf si l'indication du type de vol est exigée par l'autorité ATS compétente.

TRAIT D'UNION

a) Règles de vol

UNE LETTRE comme suit:

I pour IFR

V pour VFR

Y pour IFR d'abord, VFR ensuite

Z pour VFR d'abord, IFR ensuite

Si l'on emploie les lettres Y ou Z, signaler de la manière indiquée dans le type de champ 15 le ou les points où il est prévu de changer de règles de vol.

b) Type de vol

UNE LETTRE comme suit:

S pour transport aérien régulier

N pour transport aérien non régulier

G pour aviation générale

M pour aviation militaire

X pour autres types de vol

Exemples: - V
 - IS

TYPE DE CHAMP 8

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
7	ALR	9
7	FPL	9
7	CPL	9

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Type de champ 9 — Nombre d'aéronefs, type d'aéronef et catégorie de turbulence de sillage

Format: –

 a

 b

 /

 c

TRAIT D'UNION

a) *Nombre d'aéronefs (s'il y en a plus d'un)*

Note.-- Cet élément est inclus seulement dans le cas des vols en formation.

UN OU DEUX CHIFFRES indiquant le nombre d'aéronefs exécutant le vol.

b) *Type d'aéronef*

DEUX à QUATRE CARACTÈRES, constituant l'indicatif approprié tiré du Doc 8643 de l'OACI, Indicatifs de types d'aéronef, ou

ZZZZ si aucun indicatif n'a été attribué ou si le vol se compose de plus d'un type d'aéronef.

Note.— Si le groupe ZZZZ est utilisé, le ou les type(s) d'aéronef doivent être indiqué(s) dans le champ Renseignements divers (voir type de champ 18).

BARRE OBLIQUE

c) *Catégorie de turbulence de sillage*

UNE LETTRE pour indiquer la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef:

H — Gros-porteur

M — Moyen tonnage

L — Faible tonnage

Exemples:

- DC3/M
- B707/M
- 2FK27/M
- ZZZZ/L
- 3ZZZ/L
- B747/H

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

TYPE DE CHAMP 9

<i>Type de champ précédent ou symbole</i>	<i>Ce type de champ est utilisé dans</i>	<i>Type de champ suivant ou symbole</i>
8	ALR	10
8	FPL	10
8	CPL	10

Type de champ 10 — Équipement

Format: — ☐ a ☐ / ☐ b

TRAIT D'UNION

- a) Équipement et possibilités de radiocommunication, de navigation et d'approche
UNE LETTRE comme suit:
- N aucun équipement COM/NAV/d'approche correspondant à la route à parcourir ne se trouve à bord ou l'équipement est hors de fonctionnement,
- OU S l'équipement type COM/NAV/d'approche correspondant à la route à parcourir se trouve à bord en état de fonctionner (voir Note 1),
- ET/OU UNE OU PLUSIEURS DES LETTRES SUIVANTES décrivant l'équipement COM/NAV/d'approche en état de fonctionner:
- | | | | |
|----|---|-------|--|
| A | Système d'atterrissage GBAS LPV (APV avec SBAS) | J7 | CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium) |
| B | LORAN C | K | MLS |
| C | DME | L | ILS |
| D | (Non utilisé) | M1 | ATC SATVOICE (INMARSAT) |
| E1 | FMC WPR ACARS | M2 | ATC SATVOICE |
| E2 | D-FIS ACARS | M3 | ATC SATVOICE |
| E3 | PDC ACARS | O | VOR |
| F | ADF | P1 | CPDLC RCP 400 (Voir Note 7) |
| G | GNSS, S'il est prévu qu'une partie du vol sera effectuer en IFR, désigne des récepteurs GNSS conformes aux exigences du RACI 5004, Volume I (voir note 2) | P2 | CPDLC RCP 240 (Voir Note 7) |
| | | P3 | SATVOICE RCP 400 (Voir Note 7) |
| | | P4-P9 | Réservées aux RCP |
| | | R | PBN approuvé (Voi Note 4) |
| | | | RNP (voir Note 5) |
| H | HF RTF | T | TACAN |
| I | Navigation par inertie | U | UHF RTF |
| J1 | CPDLC ATN VDL Mode 2 (Voir Note 3) | V | VHF RTF |
| | | W | RVSM approuvé |
| J2 | CPDLC FANS 1/A HFDL | X | MNPS approuvé |
| J3 | CPDLC FANS 1/A VDL Mode A | Y | VHF avec capacité d'espacement du canal 8.33 kHz |
| J4 | CPDLC FANS 1/A VDL Mode 2 | | |
| J5 | CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMARSAT) | Z | Autre équipement se trouvant à bord ou autres possibilités (voir Note 5) |
| J6 | CPDLC FANS 1/A SATCOM (MTSAT) | | |

Note 1. — L'équipement type est considéré comme se composant de VHF RTF, ADF, VOR et ILS, à moins qu'une autre combinaison ne soit prescrite par l'autorité ATS compétente.

Note 2. — Si la lettre Z est utilisée, l'équipement transporté doit être précisé dans la case 18, à la suite de COM/ et (ou) NAV/, selon le cas.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Note 3. — Si la lettre J est utilisée, spécifier dans la case 18 l'équipement transporté, à la suite de DAT/ suivi d'une ou plusieurs lettres, selon le cas.

Note 4. — Des renseignements sur les moyens de navigation sont fournis à l'ATC aux fins d'autorisation et d'acheminement.

Note 5. — L'inclusion de la lettre R indique qu'un aéronef répond au type RNP prescrit pour le ou les tronçons de route, le ou les routes et/ou la région en cause.

Note 6. — Des renseignements sur les moyens de navigation sont fournis à l'ATC aux fins d'autorisation et d'acheminement

Note 7. — Des éléments indicatifs sur l'application de la communication basée sur la performance, qui prescrit la RCP d'un service de la circulation aérienne fourni dans une zone donnée, figurent dans le Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869).

TYPE DE CHAMP 10

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
9	ALR	13
9	FPL	13
9	CPL	13

Type de champ 10 (suite)

BARRE OBLIQUE

b Équipement et possibilités de surveillance

)

UNE OU DEUX LETTRES décrivant l'équipement de surveillance en état de fonctionner qui se trouve à bord:

Équipement SSR

N Néant

A Transpondeur — mode A (4 chiffres — 4 096 codes)

C Transpondeur — mode A (4 chiffres — 4 096 codes) et mode C

X Transpondeur — mode S sans transmission ni de l'identification de l'aéronef ni de l'altitude-pression

P Transpondeur — mode S, y compris la transmission de l'altitude pression, mais sans transmission de l'identification de l'aéronef

I Transpondeur — mode S, y compris la transmission de l'identification de l'aéronef, mais sans transmission de l'altitude-pression

S Transpondeur — mode S, y compris la transmission de l'altitude pression et de l'identification de l'aéronef.

Équipement ADS

DCapacité ADS

Note 1. — La ou les spécifications RSP, le cas échéant, seront indiquées dans la case 18 à la suite de SUR/. Des éléments indicatifs sur l'application de la surveillance basée sur la performance, qui prescrit la RSP d'un service de la circulation aérienne fourni dans une zone donnée, figurent dans le Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Note 2. — L'équipement ou les possibilités de surveillance supplémentaires seront indiquées dans la case 18 à la suite de SUR/, selon les exigences de l'autorité ATS compétente.

Exemples: - S/A
 - SCHJ/CD
 - SAFJ/SD

[Signature]

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Type de champ 13 — Aérodrome de départ et heure

*

Format: —

a	b

* Ce champ se terminera ici dans les types de message CHG, CNL, ARR, CPL, EST, CDN, ACP et RQS. Il se terminera ici dans le type de message RQP si l'on ne connaît pas l'heure estimée de départ du poste de stationnement.

TRAIT D'UNION

a) Aérodrome de départ

QUATRE LETTRES:

l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres attribué à l'aérodrome de départ; ou

ZZZZ si aucun indicateur d'emplacement OACI n'a été attribué (voir Note 1) ou si l'on ne sait pas quel est l'aérodrome de départ; ou

AFIL si le plan de vol a été déposé en cours de vol (voir Note 2).

Note 1. — Si le groupe ZZZZ est utilisé, le nom de l'aérodrome de départ est à insérer dans le champ Renseignements divers (voir type de champ 18) si ce type de champ figure dans le message.

Note 2. — Si l'abréviation AFIL est utilisée, mentionner dans le champ Renseignements divers (type de champ 18) l'organisme ATS auprès duquel des données de vol complémentaires peuvent être obtenues

b) Heure

QUATRE CHIFFRES indiquant

l'heure estimée de départ du poste de stationnement de l'aérodrome mentionné en a) dans les messages FPL et DLA transmis avant le départ et dans le message RQP, si on la connaît;

l'heure effective de départ de l'aérodrome indiqué en a) dans les messages ALR, DEP et SPL; ou

l'heure effective ou estimée de départ du premier point indiqué dans le champ Route (voir type de champ 15) dans les messages FPL provenant des plans de vol déposés en cours de vol, comme le montre l'abréviation AFIL en a).

Exemple : - EHAM0730

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- AFIL1625

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

TYPE DE CHAMP 13

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
10	ALR	15
10	FPL	15
7	CHG	16
7	CNL	16
7	CLA	16
7	DEP	16
7	ARR	(16)** 17
10	CPL	14
7	EST	14
7	CDN	16
7	ACP	16
7	RQP	16
7	RQS	16
7	SPL	16

** Seulement en cas d'atterrissage sur aéroport de dégagement.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Type de champ 14 — Données estimées

Format: —

a

 /

b	c	d	e

 *

TRAIT D'UNION

a) Point limite (voir Note 1)

LE POINT LIMITE est indiqué soit par un indicatif composé de deux à cinq caractères, en coordonnées géographiques ou en coordonnées géographiques abrégées, soit par un relèvement par rapport à un point désigné (un VOR par exemple) et la distance à ce point.

Note 1. — Ce point peut être un point agréé situé près de la limite de FIR plutôt qu'à la limite même.

Note 2. — Voir 1.6 en ce qui concerne les conventions de données.

BARRE OBLIQUE

b) Heure d'arrivée au point limite

QUATRE CHIFFRES indiquant l'heure d'arrivée prévue au point limite.

c) Niveau autorisé

La lettre F suivie de TROIS CHIFFRES, ou

la lettre S suivie de QUATRE CHIFFRES, ou

la lettre A suivie de TROIS CHIFFRES, ou

la lettre M suivie de QUATRE CHIFFRES

Voir conventions de données
en 1.6 u présent appendice.

donnant le niveau autorisé auquel l'aéronef franchira le point limite, s'il est en vol de croisière en palier, ou le niveau autorisé vers lequel il se dirige, s'il est en montée ou en descente au point limite.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

* Ce champ se terminera ici si l'aéronef doit franchir le point limite en vol de croisière en palier.

TYPE DE CHAMP 14

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
13	CPL	15
13	EST	16

d)	Données de franchissement complémentaires NIVEAU, exprimé comme en c), auquel ou au-dessus duquel, ou auquel ou au-dessous duquel [voir e)] l'aéronef franchira le point limite.

e)	Condition de franchissement UNE LETTRE comme suit: A si l'aéronef doit franchir le point limite au niveau indiqué en d) ou au-dessus de ce niveau, ou B si l'aéronef doit franchir le point limite au niveau indiqué en d) ou au-dessous de ce niveau.

Exemples: - LN/1746F160
- CLN/1831F240F180A
- 5420N05000W/0417F290
- LNX/1205F160F200B
- ZD126028/0653F130

Type de champ 15 — Route

Format: —

a

b

 (sp)

c

TRAIT D'UNION

a) *Vitesse de croisière ou nombre de Mach*

Vitesse vraie pour la première partie ou la totalité de la «croisière», sous l'une des formes suivantes:

la lettre K suivie de QUATRE CHIFFRES indiquant la vitesse vraie en kilomètres par heure;
ou

la lettre N suivie de QUATRE CHIFFRES indiquant la vitesse vraie en nœuds; ou

lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit, la lettre M suivie de TROIS CHIFFRES indiquant le produit par 100 du nombre de Mach vrai arrondi au centième.

b) *Niveau de croisière demandé*

La lettre F suivie de TROIS CHIFFRES, ou

la lettre S suivie de QUATRE CHIFFRES, ou

la lettre A suivie de TROIS CHIFFRES, ou

la lettre M suivie de QUATRE CHIFFRES, ou

VFR.

Voir conventions.
de données en 1.6
du présent appendice

ESPACE suivi d'une succession d'éléments ou de groupes d'éléments des sept types ci-après séparés par des ESPACES dans tout ordre nécessaire pour décrire la route sans aucune ambiguïté (voir Appendice 2, Section 2).

TYPE DE CHAMP 15

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
13	ALR	16

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

13	FPL	16
14	CPL	16

c1) Itinéraire normalisé de départ

Indicatif pour l'itinéraire normalisé de départ de l'aérodrome de départ jusqu'au premier point significatif sur la route définie à suivre.

Note 1. — Voir la convention de données en 1.6.3 a), du présent appendice.

Note 2. — L'élément c1) peut être suivi de c3) ou c4).

Note 3. — Il suffit d'inclure l'itinéraire normalisé de départ s'il y a lieu seulement.

c2) Indicatif de route ATS

Note 1. — Voir la convention de données en 1.6.3 a) du présent appendice.

Note 2. — L'élément c2) peut être suivi de c3) ou c4) seulement

c3) Point significatif

Note. — Les conventions de données à appliquer au choix figurent en 1.6.3 b), c), d) et e) du présent appendice.

c4) Point significatif/vitesse de croisière et niveau de croisière

POINT SIGNIFICATIF [comme dans l'élément c3)]

BARRE OBLIQUE

VITESSE DE CROISIÈRE ou NOMBRE DE MACH [comme dans l'élément a)]

NIVEAU DE CROISIÈRE DEMANDÉ [comme dans l'élément b)].

c5) Indicateur

VFR si le passage au vol VFR doit avoir lieu au point précédent, ou

IFR si le passage au vol IFR doit avoir lieu au point précédent, ou

DCT si le vol jusqu'au prochain point doit s'effectuer en dehors d'une route désignée, à moins que les deux points ne soient définis par des coordonnées géographiques ou par relèvement et distance.

T si la description de la route est interrompue au point précédent et le reste doit être retrouvé dans un FPL précédemment transmis ou dans d'autres données.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Note 1. — L'élément c5) peut suivre c3) ou c4) et c6) seulement.

Note 2. — Lorsqu'elle est utilisée, la lettre T doit mettre fin au champ Route.

c6) Croisière ascendante

Lettre C suivie d'une barre oblique; puis point où il est prévu d'amorcer la croisière ascendante, exprimé exactement comme en c3) ci-dessus, suivi d'une barre oblique; puis vitesse à maintenir au cours de la croisière ascendante, exprimée exactement comme en a) ci-dessus, suivie des deux niveaux qui définissent la tranche d'espace à occuper au cours de la croisière ascendante, chaque niveau étant exprimé comme en b) ci-dessus, ou du niveau au-dessus duquel la croisière ascendante est prévue, suivi des lettres PLUS, sans espace intermédiaire.

c7) Itinéraire normalisé d'arrivée

Indicatif de l'itinéraire normalisé d'arrivée, du point où l'aéronef quitte la route définie, jusqu'au point où la procédure d'approche est amorcée.

Note. — Il suffit d'inclure l'itinéraire normalisé d'arrivée seulement lorsqu'il y a lieu.

Exemples :

- K0410S1500 A4 CCV R11
- K0290A120 BR 614
- N0460F290 LEK2B LEK UA6 FNE UA6 XMM/M078F330 UA6N PON UR10N CHW UA5 NTS DCT 4611N00412W DCT STG UA5 FTM FATIM1A
- M082F310 BCN1G BCN UG1 52N015W 52N020W 52N030W 50N040W 49N050W DCT YQX
- N0420F310 R10 UB19 CGC UA25 DIN/N0420F330 UR14 IBY UR1 MID

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Type de champ 16 — Aérodrome de destination et durée totale estimée, aérodromes de dégagement

Format: —

a	b

 (sp)

c

TRAIT D'UNION

a) *Aérodrome de destination*

QUATRE LETTRES correspondant à

l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres attribué à l'aérodrome de destination, ou

ZZZZ si aucun indicateur d'emplacement OACI n'a été attribué.

Note.— Si le groupe ZZZZ est utilisé, le nom de l'aérodrome de destination est à insérer dans le champ Renseignements divers (voir type de champ 18).

* Ce champ doit se terminer ici dans tous les types de messages autres que les messages ALR, FPL et SPL.

b) *Durée totale estimée*

QUATRE CHIFFRES indiquant

la durée totale estimée.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

TYPE DE CHAMP 16

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
15	15 ALR 18	18
15	FPL	18
13	CHG	22
13	CNL	)
13	DLA	)
13	DEP	)
13	ARR***	17
15	CPL	18
14	EST	)
13	CDN	22
13	ACP	)
13	RQS	)
13	SPL	18

*** Seulement en cas d'atterrissage sur aérodrome de dégagement.

** Ce champ peut se terminer ici dans les messages FPL s'il en a été convenu ainsi entre les organismes ATS intéressés ou si cela est prescrit sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne.

ESPACE

c) *Aérodrome de dégagement*

QUATRE LETTRES correspondant à l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres attribué à l'aérodrome de dégagement, ou

ZZZZ si aucun indicateur d'emplacement OACI n'a été attribué.

Note 1.— Si le groupe ZZZZ est utilisé, le nom de l'aérodrome de dégagement est à insérer dans le champ Renseignements divers (voir type de champ 18)

Note 2.— Il y a lieu d'ajouter un autre élément c) selon les besoins, précédé d'un espace.

Exemples: - EINN0630
- EHAM0645 EBBR

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- EHAM0645 EBBR EDDL

Type de champ 17 — Aérodrome d'arrivée et heure

Format: —

a	b

 (sp)

c

TRAIT D'UNION

a) Aérodrome d'arrivée

QUATRE LETTRES, correspondant à

l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres attribué à l'aérodrome d'arrivée, ou

ZZZZ si aucun indicateur d'emplacement OACI n'a été attribué.

b) Heure d'arrivée

QUATRE CHIFFRES, indiquant

l'heure effective d'arrivée.

* Ce champ doit se terminer ici à moins qu'aucun indicateur d'emplacement OACI n'ait été attribué à l'aérodrome d'arrivée.

ESPACE

c) Aérodrome d'arrivée

Nom de l'aérodrome d'arrivée si le groupe ZZZZ figure dans l'élément a).

Exemples: - EHAM1433
- ZZZZ1620 DEN HELDER

TYPE DE CHAMP 17

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
13 16***	ARR	}

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

~~*** Seulement en cas d'atterrissage sur un aéroport de dégagement~~

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

a

- [] (sp) [] (sp) * (sp) []

TYPE DE CHAMP 18

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
16	ALR	19
16	FPL	)
16	CPL	)
16	SPL	19

TRAIT D'UNION

a) 0 (zéro) si aucun autre renseignement n'est donné

OU

Tous autres renseignements nécessaires, de préférence dans l'ordre ci-après, sous la forme de l'abréviation appropriée suivie d'une barre oblique et des renseignements à donner:

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

STS	motif du traitement spécial de la part des services ATS, p. ex. ; mission de recherche et sauvetage, comme suit :
ALTRV :	vol effectué conformément à une réservation d'altitude ;
ATFMX :	vol exempté des mesures ATFM par l'autorité ATS compétente ;
FFR :	lutte incendie ;
FLTCK :	vérification en vol de l'étalonnage d'aides de navigation ;
HAZMAT :	vol transportant des marchandises dangereuses ;
HEAD :	vol avec statut «Chef d'État» ;
HOSP :	vol sanitaire déclaré par les autorités médicales ;
HUM :	vol effectué dans le cadre d'une mission humanitaire ;
MARSA :	vol pour lequel la responsabilité de la séparation par rapport aux vols militaires incombe à un organisme militaire ;
MEDEVAC :	vol d'évacuation sanitaire (urgence vitale) ;
NONRVSM :	vol sans possibilité RVSM prévoyant d'utiliser un espace aérien RVSM ;
SAR :	vol participant à une mission de recherche et sauvetage ;
STATE :	vol participant à une opération des services militaires, de la douane ou de la police.

Type de champ 18 (suite)

Les autres motifs de traitement spécial de la part des services ATS seront indiqués à la rubrique RMK/.
PBN/ Indication des possibilités RNAV et/ou RNP. Inscrire le plus grand nombre possible des descripteurs ci-dessous qui s'appliquent au vol, jusqu'à un maximum de 8, c.-à-d. maximum de 16 caractères.

	SPECIFICATIONS RNAV
A1	RNAV 10 (RNP 10)
B1	RNAV 5 tous capteurs permis
B2	RNAV 5 GNSS

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

B3	RNAV 5 DME/DME
B4	RNAV 5 VOR/DME
B5	RNAV 5 INS ou IRS
B6	RNAV 5 LORAN C
C1	RNAV 2 tous capteurs permis
C2	RNAV 2 GNSS
C3	RNAV 2 DME/DME
C4	RNAV 2 DME/DME/IRU
D1	RNAV 1 tous capteurs permis
D2	RNAV 1 GNSS
D3	RNAV 1 DME/DME
D4	RNAV 1 DME/DME/IRU
	SPECIFICATIONS RNP
L1	RNP 4
O1	RNP 1 de base tous capteurs permis
O2	RNP 1 de base GNSS
O3	RNP 1 de base DME/DME
O4	RNP 1 de base DME/DME/IRU
S1	RNP APCH
S2	RNP APCH avec BARO-VNAV
T1	RNP AR APCH avec RF (autorisation spéciale requise)
T1	RNP AR APCH sans RF (autorisation spéciale requise)

Les combinaisons alphanumériques ne figurant pas ci-dessus sont réservées.

Type de champ 18 (suite)

NAV/	Renseignements significatifs ayant trait à l'équipement de navigation, autre que ce qui est précisé à la rubrique PBN/, selon les exigences de l'autorité ATS compétente. Indiquer le renforcement GNSS dans cette rubrique, en plaçant un espace entre les méthodes de renforcement, p. ex. NAV/GBAS SBAS.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

COM/ Equipement et possibilités de communications non spécifiés dans la case 10 a).

DAT/ Equipement et possibilités de données non spécifiées dans la case 10 a).

SUR/ Equipement ou possibilités de surveillance non spécifiés dans la case 10 b). Indiquer autant de spécification(s) RSP qu'il s'en applique au vol, en utilisant un ou des indicatifs sans espace. Des spécifications RSP multiples sont séparées par un espace. Exemple : RSP180 RSP400.

OU, Relèvement et distance par rapport au point significatif le plus proche, comme suit :

identification du point significatif, puis 3 chiffres donnant en degrés magnétiques le relèvement par rapport à ce point, puis 3 chiffres donnant en milles marins la distance par rapport à ce point. Dans les régions de latitude élevée où, de l'avis de l'autorité compétente, il est impossible en pratique d'utiliser le nord magnétique comme référence, on peut utiliser des degrés vrais. Les nombres sont à compléter au besoin par des zéros ; par exemple, un point situé dans le relèvement de 180° magnétiques et à 40 milles marins du VOR « DUB » devrait être indiqué sous la forme DUB180040.

OU, premier point de la route (nom ou LAT/LONG) ou radioborne, si l'aéronef n'a pas décollé d'un aéroport.

Type de champ 18 (suite)

DEST/ Nom et emplacement de l'aéroport de destination, si le groupe ZZZZ figure dans la case 16. Dans le cas d'un aéroport ne figurant pas dans la publication d'information aéronautique pertinente, indiquer l'emplacement de l'aéroport en fonction soit de la latitude et de la longitude, soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus.

DOF/ 6 chiffres indiquant la date de départ du vol (sous la forme YYMMDD, où YY représente l'année, MM, le mois, et DD, le jour).

REG/ Marque de nationalité ou commune et marque d'immatriculation de l'aéronef, si elle diffère de l'identification de l'aéronef indiquée dans la case 7.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

EET/ Points significatifs ou limites de FIR et durées estimées cumulatives de vol jusqu'à ces points ou limites de FIR lorsque ces indications sont exigées en vertu d'accords régionaux de navigation aérienne ou spécifiées par l'autorité ATS compétente.
Exemples: – EET/CAP0745 XYZ0830
– EET/EINN0204

SEL/ Indicatif SELCAL si l'aéronef est doté de l'équipement correspondant.

TYP/ Type(s) d'aéronef, précédé(s) au besoin, sans espace, du(des) nombre(s) d'aéronefs et séparé(s) par un espace, si le groupe ZZZZ figure dans la case 9.
Exemple: – TYP/2F15, 5F5, 3B2

CODE/ Adresse de l'aéronef (exprimée sous la forme d'un code alphanumérique à six caractères hexadécimaux), lorsqu'elle est exigée par l'autorité ATS compétente. Exemple : l'adresse d'aéronef « F00001 » est l'adresse la plus basse du bloc spécifique géré par l'OACI.

DLE/ Retard ou attente en route. Indiquer le ou les points significatifs de la route où l'on prévoit qu'il se produira un retard, suivis de 4 chiffres indiquant en heures et minutes la durée du retard (hhmm).
Exemple: – DLE/MDG0030

Type de champ 18 (suite)

OPR/ Indicatif OACI ou nom de l'exploitant d'aéronefs, s'il diffère de l'identification de l'aéronef donnée dans la case 7.

ORGN/ Adresse RSFTA de huit lettres de l'expéditeur ou autres coordonnées appropriées, dans les cas où l'identification de l'expéditeur du plan de vol risque de ne pas être facile à établir, si l'autorité ATS compétente l'exige.
Note. — Dans certaines régions, les centres de réception des plans de vol peuvent insérer ORGN/ et l'adresse RSFTA de l'expéditeur automatiquement.

PER/ Renseignements sur les performances de l'aéronef, sous la forme d'une lettre unique figurant dans les *Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs* (PANS OPS, Doc 8168), Volume I — *Procédures de*

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

vol, si l'autorité ATS compétente le prescrit.

ALTN/ Nom de l'aérodrome ou des aérodromes de dégagement à destination, si le groupe ZZZZ figure dans la case 16. Dans le cas d'un aérodrome ne figurant pas dans la publication d'information aéronautique pertinente : emplacement de l'aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, soit de relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus.

RALT/ Indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'aérodrome ou des aérodromes de dégagement en route, conformément au Doc 7910, *Indicateurs d'emplacement*, ou nom de cet aérodrome ou ces aérodromes, si aucun indicatif n'a été attribué. Dans le cas d'un aérodrome ne figurant pas dans la publication d'information aéronautique pertinente, emplacement de l'aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus.

TALT/ Indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'aérodrome ou des aérodromes de dégagement au décollage, conformément au Doc 7910, *Indicateurs d'emplacement*, ou nom de cet ou ces aérodromes si aucun indicatif n'a été attribué. Dans le cas d'un aérodrome ne figurant pas dans la publication d'information aéronautique pertinente, emplacement de l'aérodrome en fonction soit de la latitude et de la longitude, soit du relèvement à partir du point significatif le plus proche et de la distance par rapport à ce point, comme il est décrit à la rubrique DEP/ ci-dessus.

Type de champ 18 (suite)

RIF/ Détails sur la route menant au nouvel aérodrome de destination, suivis de l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres de l'aérodrome. La nouvelle route doit faire l'objet d'une modification d'autorisation en cours de vol.
Exemples: – RIF/DTA HEC KLAX
– RIF/ESP G94 CLA YPPH

RMK/ Toute autre remarque en langage clair exigée par l'autorité ATS compétente ou jugée nécessaire.

Exemples: - 0
 - EET/15W0315 20W0337 30W0420 40W0502

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- STS/ONE ENG INOP
- DAT/S

Type de champ 19 — Renseignements complémentaires

TYPE DE CHAMP 19

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
18	ALR	20
18	SPL	)

Format: – (sp) (sp) * (sp)
(* éléments additionnels selon les besoins)

Ce champ se compose des renseignements complémentaires disponibles, disposés en une succession d'éléments séparés par des espaces.

Voici, dans l'ordre approprié, les éléments admissibles:

TRAIT D'UNION

a) E/ suivi de QUATRE CHIFFRES indiquant l'autonomie en heures et minutes.

b) P/ suivi de UN, DEUX ou TROIS CHIFFRES donnant le nombre total de personnes à bord, lorsque l'autorité ATS compétente le prescrit.

c) R/ suivi d'un ou plusieurs des détails suivants, sans espace:
U si la fréquence de 243,0 MHz (UHF) est disponible,
V si la fréquence de 121,5 MHz (VHF) est disponible,
E si un émetteur de localisation d'urgence (ELT) est disponible.

d) S/ suivi d'une ou plusieurs des indications suivantes, sans espace:
P s'il existe à bord un équipement de survie polaire,
D s'il existe à bord un équipement de survie dans le désert,
M s'il existe à bord un équipement de survie en mer,
J s'il existe à bord un équipement de survie dans la jungle.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

e) J/ suivi d'une ou plusieurs des indications suivantes, sans espace:
L si les gilets de sauvetage sont dotés de lampes,
F s'ils sont dotés de fluorescéine, suivie d'un espace, suivi de
U si l'une quelconque des radios de gilet de sauvetage fonctionne sur la
fréquence UHF de 243,0 MHz,
V si l'une quelconque des radios de gilet de sauvetage fonctionne sur la
fréquence VHF de 121,5 MHz.

f) D/ suivi d'une ou plusieurs des indications suivantes, séparées par des
espaces:

DEUX CHIFFRES indiquant le nombre de canots transportés,
TROIS CHIFFRES indiquant le nombre total des personnes pouvant
prendre place à bord des canots.

C si les canots sont couverts.

Couleur des canots (ROUGE par exemple).

g) A/ suivi d'une ou plusieurs des indications suivantes, séparées par des
espaces:

Couleur de l'aéronef.
Marques significatives (pouvant comprendre l'immatriculation de
l'aéronef).

h) N/ suivi d'un texte en langage clair décrivant tout autre équipement de
survie transporté et de toute autre remarque utile.

i) C/ suivi du nom du pilote commandant de bord.

Exemple: - E/0745 P/6 R/VE S/M J/L D/2 8 C JAUNE
A/EMPENNAGE JAUNE ROUGE N145E C/SMITH

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

TYPE DE CHAMP 19

<i>Type de champ précédent ou symbole</i>	<i>Ce type de champ est utilisé dans</i>	<i>Type de champ suivant ou symbole</i>
18	ALR	20
18	SPL	}

Type de champ 20 — Renseignements d'alerte pour les recherches et le sauvetage

Format: – (sp) (sp) * (sp)
(* HUIT éléments en tout)

TYPE DE CHAMP 20

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
19	ALR	)

Ce champ se compose de la séquence des éléments ci-après séparés par des espaces. Tout renseignement non disponible devrait être remplacé par «NIL» ou «INCONNU» et non pas simplement omis.

TRAIT D'UNION

- a) *Identité de l'exploitant*

Indicatif OACI à deux lettres de l'exploitant d'aéronef ou, s'il n'en a pas été attribué, nom de l'exploitant.
- b) *Organisme ayant établi la dernière communication*

SIX LETTRES comprenant l'indicateur d'emplacement OACI de quatre lettres suivi de l'indicateur de deux lettres qui, ensemble, identifient l'organisme ATS ayant établi la dernière communication bilatérale ou, s'il n'y en a pas, description quelconque de cet organisme.
- c) *Heure de la dernière communication bilatérale*

QUATRE CHIFFRES indiquant l'heure de la dernière communication bilatérale.
- d) *Fréquence ayant servi à la dernière communication*

CHIFFRES indiquant, s'il y a lieu, la fréquence d'émission/de réception ayant servi pour la dernière communication.



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

e) *Dernière position signalée*

Dernière position signalée exprimée selon l'une des conventions de 1.6 du présent appendice suivie de l'heure de passage à cette position.

f) *Méthode de détermination de la dernière position connue*

Texte en langage clair, s'il y a lieu.

g) *Mesures prises par l'organisme qui transmet les renseignements*

Texte en langage clair, s'il y a lieu.

h) *Autres renseignements pertinents*

Texte en langage clair, s'il y a lieu.

Exemple: - USAF LGGGZAZX 1022 126,7 GN 1022
 COMPTE RENDU PILOTE VERTICALE NDB
 ORGANISMES ATS FIR ATHENS ALERTES NIL



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Type de champ 21 — Renseignements sur les pannes radio

Format: – (sp) (sp) * (sp)
 (*SIX éléments en tout)

TYPE DE CHAMP 21

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
7	RCP	)

Ce champ se compose de la séquence d'éléments spécifiée ci-dessous précédée d'un trait d'union, les éléments étant séparés par des espaces. Tout renseignement non disponible sera remplacé par «NIL» ou «INCONNU» et non pas simplement omis.

TRAIT D'UNION

a) *Heure de la dernière communication bilatérale*

QUATRE CHIFFRES indiquant l'heure de la dernière communication bilatérale avec l'aéronef.

b) *Fréquence utilisée pour la dernière communication*

CHIFFRES indiquant, s'il y a lieu, la fréquence d'émission/de réception utilisée pour la dernière communication bilatérale avec l'aéronef.

c) *Dernière position signalée*

Dernière position signalée exprimée conformément à l'une des conventions de 1.6 du présent appendice.

d) *Heure de la dernière position signalée*

QUATRE CHIFFRES indiquant l'heure de passage à la dernière position



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Edition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

signalée.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

e) *Moyens COM encore utilisables*

LETTRES identifiant éventuellement les moyens COM encore utilisables de l'aéronef, s'ils sont connus. On emploiera soit la convention du type de champ 10, soit le langage clair.

f) *Toute remarque jugée nécessaire*

Texte en langage clair, s'il y a lieu.

Exemple: - 1232 121,3 CLA 1229 ÉMET SEULEMENT SUR 126,7 MC/S
DERNIÈRE POSITION CONFIRMÉE PAR RADAR



Type de champ 22 — Amendement

Format: –

	a

 /

	b

TYPE DE CHAMP 22

Type de champ précédent ou symbole	Ce type de champ est utilisé dans	Type de champ suivant ou symbole
~~16~~ 18	CHG	*22 ou)
16	CDN	*22 ou)

* D'autres champs de ce type peuvent être ajoutés.

TRAIT D'UNION

a)	Indicateur de champ
	UN OU DEUX CHIFFRES constituant le numéro de type du champ à amender.

BARRE OBLIQUE

b)	Données amendées
	Les données complètes et amendées du champ indiqué en a), établies comme il est spécifié pour ce champ.

Exemple d'amendement du type de champ 8 (Règles de vol et type de vol) ayant pour effet de remplacer les données par IN:

- 8/IN

Exemple d'amendement du type de champ 14 (Données estimées):

- 14/ENO/0145F290A090A

Exemple d'amendement des types de champ 8 (Règles de vol et type de vol) et 14 (Données estimées):

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- 8/I-14/ENO/0148F290A110A

MESSAGES ATS NORMALISÉS ET LEUR COMPOSITION

DÉSIGNATEUR TYPE DE MESSAGE		CHAMP DE MESSAGE																						NUMÉRO DE TYPE DE CHAMP	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Alerte	ALR			3		5		7	8	9	10			13		15	16		18	19	20				Messages d'urgence
Interruption des radiocommunications	RCF			3				7														21			
Plan de vol déposé	FPL			3				7	8	9	10			13		15	16		18						Messages de plan de vol déposé et messages de mise à jour associés
Retard	DLA			3				7						13			16								
Modification	CHG			3				7						13			16						22		
Annulation de plan de vol	CNL			3				7						13			16								
Départ	DEP			3				7						13			16								
Arrivée	ARR			3				7						13			16	17							
Plan de vol en vigueur	CPL			3				7	8	9	10			13	14	15	16		18						Messages de coordination
Estimation	EST			3				7						13	14		16								
Coordination	CDN			3				7						13			16						22		
Acceptation	ACP			3				7						13			16								
Accusé de réception logique	LAM			3																					
Demande de plan de vol	RQP			3				7						13			16								Messages complémentaires
Demande de plan de vol complémentaire	RQS			3				7						13			16								
Plan de vol complémentaire	SPL			3				7						13			16		18	19					

 Ce champ marque le début d'une nouvelle ligne lorsque le message est imprimé sur page téleximprimeur.

 Ce champ est répété selon les besoins.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

RÈGLES APPLICABLES À LA COMPOSITION DES MESSAGES ATS

(Voir Sections 1.3 à 1.8 du présent appendice)

Composition des types de message normalisés

La composition de chaque type de message normalisé, exprimée sous la forme d'une séquence normalisée de champs.

Composition des types de champ normalisés

La composition de chaque type de champ normalisé, exprimée comme une séquence normalisée d'éléments de données.

RÈGLES APPLICABLES À LA COMPOSITION DES MESSAGES ATS

(Voir Sections 1.3 à 1.8 du présent Appendice)

Composition des types de message normalisés La composition de chaque type de message normalisé, exprimée sous la forme d'une séquence normalisée de champs de données, sera conforme aux prescriptions du tableau de référence de la présente page. Chaque message contiendra tous les champs prescrits.

Composition des types de champ normalisés

La composition de chaque type de champ normalisé, exprimée comme une séquence normalisée d'éléments de données, ou dans certains cas comme un élément, sera conforme aux tableaux de champs figurant aux pages A3-6 à A3-30.

Note.— Chaque type de champ contient au moins un élément obligatoire et, sauf dans le champ de type 9, c'est le premier ou le seul élément de ce champ. Les règles applicables à l'insertion ou à l'omission d'éléments conditionnels sont données dans les tableaux de champs.

Structure et ponctuation

Le début des données ATS sera indiqué par le signe d'ouverture de parenthèse « (», qui constitue le signal de début des données ATS.

Ce signal sera utilisé uniquement comme caractère imprimé précédant immédiatement le désignateur de type de message.

Note.— Sur les téléimprimeurs utilisant l'alphabet télégraphique international no 2, le signe d'ouverture de parenthèse est transmis comme signal no 11 dans le registre des chiffres. Sur certains téléimprimeurs le signe imprimé n'est pas le signe « (», mais cette variation sera

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

seulement locale et sans conséquence. Lorsqu'on emploie des codes de niveau plus élevé, la machine imprime le signe « (». Le début de chaque champ autre que le premier sera indiqué par un trait d'union « - » qui constitue le signal de début de champ. Ce signal sera utilisé uniquement comme caractère imprimé précédant le premier élément des données ATS dans chaque champ.

Note. — Sur les téléimprimeurs utilisant l'alphabet télégraphique international no 2, le trait d'union est transmis comme signal no 1 dans le registre des chiffres. Certains téléimprimeurs impriment un signal autre que le trait d'union « - », mais cette variation sera seulement locale et sans conséquence. Lorsqu'on emploie des codes de niveau plus élevé, la machine imprime le trait d'union « - ». Les éléments d'un champ seront séparés par une barre oblique « / » (voir Note 1), ou un espace (sp.) (voir Note 2) seulement lorsque cela est prescrit dans les tableaux de champs aux pages A3-6 à A3-30.

Note 1. — Sur les téléimprimeurs utilisant l'alphabet télégraphique international no 2, la barre oblique est transmise comme signal no 24 dans le registre des chiffres. Certaines machines impriment un signe autre que la barre oblique « / », mais cette variation sera seulement locale et sans conséquence. Lorsqu'on utilise des codes de niveau plus élevé, la machine imprime la barre oblique « / ».

Note 2. — Sur les téléimprimeurs utilisant l'alphabet télégraphique international no 2, l'espace est transmis comme signal no 31. Lorsqu'on emploie des codes de niveau plus élevé, il faut utiliser le caractère qui produit un
espace lors de l'impression sur page. La fin des données ATS sera indiquée par le signe de fermeture de parenthèse «) » qui constitue le signal de fin des données ATS. Ce signal sera utilisé uniquement comme caractère imprimé suivant immédiatement le dernier champ du message

Note. — Sur les téléimprimeurs utilisant l'alphabet télégraphique international no 2, le signe de fermeture de parenthèse est transmis comme signal no 12. Certaines machines imprimeront un signe autre que le signe de
fermeture de parenthèse «) », mais cette variation sera seulement locale et sans conséquence. Lorsqu'on emploie des codes de niveau plus élevé, il faut utiliser le caractère qui imprime le signe «) ».

Lorsque les messages ATS normalisés sont établis pour être transmis sur téléimprimeur, un signal d'alignement (deux retours de chariot suivi d'un changement de ligne) sera inséré :

- a) avant chacun des champs ainsi annotés dans le tableau de référence ci-contre ;
- b) dans les champs de type 5 (Description de cas d'urgence), 15 (Route), 18 (Renseignements divers), 19 (Renseignements complémentaires), 20 (Renseignements d'alerte pour les recherches et le sauvetage), 21 (Renseignements sur les pannes radio) et 22 (Amendement), toutes les fois qu'il est nécessaire de commencer une nouvelle ligne lors de l'impression sur page (voir Note). En pareil cas, le signal d'alignement sera inséré entre deux éléments de données et ne divisera aucun élément.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Note. — Le RACI 5004, Volume II, stipule qu'aucune ligne d'une page de téléimprimeur ne contiendra plus de 69 caractères.

Conventions de données

Les conventions à utiliser dans l'expression des données ATS dans les messages sont indiquées pour la plupart dans les tableaux de champs aux pages A3-6 à A3-30, mais les conventions touchant l'expression des données sur le niveau, la position et la route sont données ci-dessous.

Expression des données sur le niveau

On peut utiliser l'une des quatre conventions ci-après pour exprimer les données sur le niveau :

- a) *la lettre F suivie de 3 chiffres* : l'ensemble constitue un numéro de niveau de vol : le niveau de vol 340 est exprimé par « F340 » ;
- b) *la lettre S suivie de 4 chiffres* : l'ensemble indique le niveau métrique standard en dizaines de mètres : le niveau métrique 11 300 m (niveau de vol 370) est exprimé par « S1130 » ;
- c) *la lettre A suivie de 3 chiffres* : l'ensemble indique l'altitude en centaines de pieds : l'altitude de 4 500 ft est exprimé par « A045 » ;
- d) *la lettre M suivie de 4 chiffres* : l'ensemble indique l'altitude en dizaines de mètres : l'altitude de 8 400 m est exprimé par « M0840 ».

Expression de la position ou de la route

L'une des conventions de données ci-après sera utilisée pour exprimer la position ou la route :

- a) de deux à sept caractères formant l'indicatif codé attribué à une route ATS à parcourir ;
- b) de deux à cinq caractères formant l'indicatif codé attribué à un point en route ;
- c) quatre chiffres indiquant la latitude en degrés et en dizaines et unités de minutes, suivis de la lettre « N » (signifiant Nord) ou de la lettre « S » (Sud), puis cinq chiffres indiquant la longitude en degrés et en dizaines et unités de minutes, suivis de la lettre « E » (Est) ou de la lettre « W » (Ouest). Les nombres sont à compléter, au besoin, par des zéros ; exemple : « 4620N07805W » ;
- d) deux chiffres indiquant la latitude en degrés, suivis de la lettre N (Nord) ou de la lettre S (Sud), puis trois chiffres indiquant la longitude en degrés, suivis de la lettre E (Est) ou de la lettre W (Ouest). Là encore, les nombres sont à compléter, au besoin, par des zéros ; exemple : « 46N078W » ;
- e) de deux à cinq caractères formant l'identification codée d'un point significatif, suivis de trois chiffres indiquant le relèvement en degrés magnétiques par rapport à ce point, puis de trois chiffres indiquant en milles marins la distance à ce point. Dans les régions de latitude élevée où, de l'avis de l'autorité compétente, il est impossible en pratique d'utiliser le nord magnétique comme référence, on peut utiliser des degrés vrais. Les nombres sont à compléter, au besoin, par des zéros ; par exemple un point situé dans le relèvement 180° magnétique du VOR FOJ et à 40 milles marins de distance serait indiqué par « FOJ180040 ».

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Détail des champs

Les éléments de données dont l'insertion est prescrite ou autorisée dans chaque type de champ, ainsi que leurs conditions d'emploi et les options autorisées, sont indiqués aux pages A3-6 à A3-30, à raison d'une page par champ. Un tableau de repérage, sur le côté droit de chaque

page, permet de suivre la séquence des champs dans chaque type de message. Le premier champ de chaque type de message est de type 3 ; à la page qui décrit le type de champ 3, un tableau de repérage indique le numéro de type du champ suivant pour chaque message. Les pages suivantes donnent le numéro de type du champ précédent, ce qui permet également des références en sens inverse. Le signal de début de données ATS « (» est utilisé dans le tableau de repérage pour indiquer l'absence de champ précédent ; le signal de fin de données ATS «) » est utilisé pour indiquer l'absence de champ suivant. Sur les pages relatives aux champs, les éléments comportant un nombre fixe de caractères sont indiqués de façon schématique comme suit (3 caractères dans le présent exemple) les éléments de longueur variable

sont indiqués comme suit

Précision dans l'établissement des messages ATS

Lorsque des messages ATS normalisés sont transmis sur des voies téléimprimeur dans les régions où l'on sait que des ordinateurs ATC sont en service, on se conformera strictement aux formes et aux conventions de données prescrites dans les tableaux de champs pages A3-6 à A3-30.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

2. Exemples de message ATS

2.1 Table des matières

<i>Catégorie de messages</i>	<i>Type de message</i>	<i>Désignateur de type de message</i>	<i>Paragraphe</i>
Urgence	Alerte	ALR	2.2.1
	Interruption des radiocommunications	RCF	2.2.2
Plan de vol déposé et mise à jour associée	Plan de vol déposé	FPL	2.3.1
	Modification	CHG	2.3.2
	Annulation	CNL	2.3.3
	Retard	CLA	2.3.4
	Départ	DEP	2.3.5
	Arrivée	ARR	2.3.6
Coordination	Plan de vol en vigueur	CPL	2.4.1
	Estimation	EST	2.4.2
	Coordination	CDN	2.4.3
	Acceptation	ACP	2.4.4
	Accusé de réception logique	LAM	2.4.5
Messages complémentaires	Demande de plan de vol	RQP	2.5.1
	Demande de plan de vol complémentaire	RQS	2.5.2
	Plan de vol complémentaire	SPL	2.5.3


Note 1. — Seules sont indiquées les données ATS (c'est-à-dire, dans les messages RSFTA, le seul texte RSFTA).

Note 2. — Les nombres qui figurent dans les schémas correspondent aux numéros de type de champ utilisés dans la Section 1 du présent appendice.

2.2 Messages d'urgence

2.2.1 Message d'alerte (ALR)

2.2.1.1 Composition

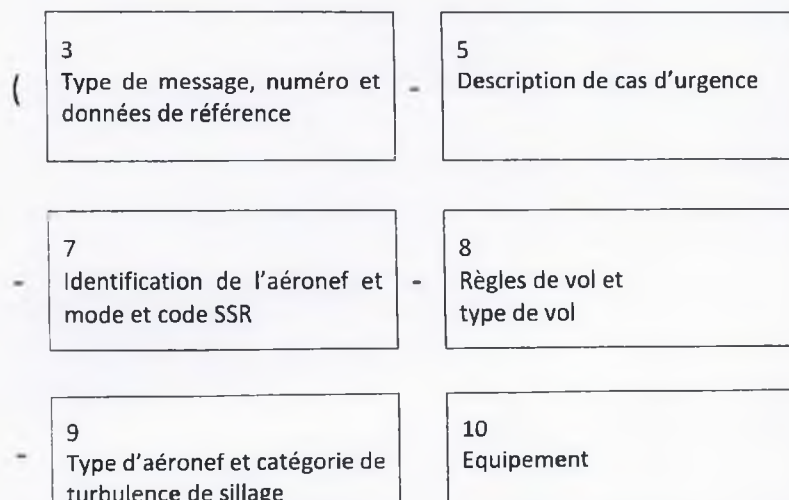



**Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire**

**Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux Procédures pour la gestion du trafic aérien**

« RACI 5008 »

**Édition 2
Date : Janvier 2015
Révision 0
Amendement 0**



Handwritten signature or mark

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

13
Aérodrome de départ et heure

15
Route (plus d'une ligne, au besoin)

16
Aérodrome de destination et durée totale estimée, aérodrome de dégagement à destination

18
Renseignements divers (plus d'une ligne, au besoin)

19
Renseignements complémentaires (plus d'une ligne, au besoin)

20
Renseignements d'alerte pour les recherches et le sauvetage (plus d'une ligne, au besoin)

2.2.1.2 Exemple

Voici un exemple de message d'alerte relatif à une phase d'incertitude, transmis par le contrôle d'approche d'Athènes au centre de Belgrade et à d'autres organismes ATS, en ce qui concerne un vol d'Athènes à Munich:

(ALR-INCERFA/LGGGZAZX/COMPTE RENDU NON REÇU
- FOX236/A3600-IM
- C141/H-S/C
- LGAT1020
- N0430F220 B9 3910N02230W/N0415F240 B9 IVA/N0415F180 B9
- EDDM0227 EDDF
- EET/LYBE0020 EDMIO133 REG/A43213 OPR/USAF RMK/AUCUN
COMPTE RENDU DEPUIS DEP PLUS 2 MINUTES

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- E/0720 P/12 R/UV J/LF D/02 014 C ORANGE A/ARGENT C/SIGGAH
- USAF LGGGZAX 1022 126,7 GN 1022 COMPTE RENDU PILOTE VERTICALE NDB ORGANISMES ATS FIR ATHENS ALERTES NIL)

2.2.1.2.1 Signification

Message d'alerte — Phase d'incertitude déclarée par Athènes par suite de l'absence de compte rendu de position et de radiocommunication depuis l'heure de départ plus deux minutes — identification de l'aéronef FOX236 — IFR, vol militaire — Starlifter, catégorie de turbulence de sillage «gros-porteur», doté d'un équipement standard de communication, de navigation et d'approche pour la route, d'un transpondeur SSR avec modes A (4 096 codes) et C, dernier code assigné 3624 — parti d'Athènes 1020 UTC — vitesse de croisière pour la première partie de la route 430 kt, premier niveau de vol demandé FL 220 — suit la voie aérienne Blue 9 jusqu'à 3910N2230W où la TAS passera à 415 kt — suit la voie aérienne Blue 9 jusqu'au VOR Ivanic Grad où FL 180 serait demandé, maintient TAS de 415 kt — suit la voie aérienne Blue 9 jusqu'à Munich durée totale estimée 2 heures 27 minutes — aérodrome de dégagement Francfort — durées estimées cumulatives aux limites des FIR Beograd et München 20 minutes et 1 heure 33 minutes respectivement — immatriculation de l'aéronef A43213 — l'aéronef est exploité par l'USAF — aucun compte rendu de position n'a été reçu depuis l'heure de départ plus 2 minutes — autonomie 7 heures 20 minutes après le décollage — 12 personnes à bord — équipement radio portatif fonctionnant sur VHF 121,5 MHz et UHF 243 MHz — gilets de sauvetage dotés de lampes et de fluorescéine — 2 canots à couverture orange, capacité totale 14 personnes — aéronef de couleur argent — le pilote se nomme SIGGAH — l'exploitant est l'USAF — le contrôle d'approche d'Athènes a été le dernier organisme en communication à 1022 UTC sur 126,7 MHz lorsque le pilote s'est signalé à la verticale de la radiobalise LF/MF de piste GN — le contrôle d'approche d'Athènes a alerté tous les organismes ATS dans la FIR Athens — aucun autre renseignement.

2.2.2 Message d'interruption des radiocommunications (RCF)

2.2.2.1 Composition

(3 Type de message, numéro et données de référence	- 7 Identification de l'aéroport et mode et code SSR

- 21

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Renseignements sur la panne radio (plus d'une ligne, au besoin)

)

2.2.2.2 Exemples

Voici un exemple de message transmis de Londres à Amsterdam pour notifier à ce dernier centre une interruption des radiocommunications avec un aéronef qui a été autorisé à se rendre à sa zone de responsabilité. Le plan de vol correspondant indique que l'aéronef n'est pas doté de transpondeur SSR.

(RCF-GAGAB

- 1231 121,3 CLA 1229 ÉMET SEULEMENT SUR 126,7 MHz DERNIÈRE POSITION CONFIRMÉE PAR RADAR)


2.2.2.2.1 Signification

Message d'interruption des radiocommunications — identification de l'aéronef GAGAB — aucun code SSR assigné — dernière communication bilatérale avec le centre de Londres à 1232 UTC sur 121,3 MHz — dernière position signalée: VOR Clacton à 1229 UTC — moyens de communication encore utilisables: la dernière fois qu'il a été entendu l'aéronef émettait sur 126,7 MHz — position à Clacton observée par radar.

2.3 Messages de plan de vol déposé et messages de mise à jour associés

2.3.1 Message de plan de vol en vigueur (FPL)

2.3.1.1 Composition

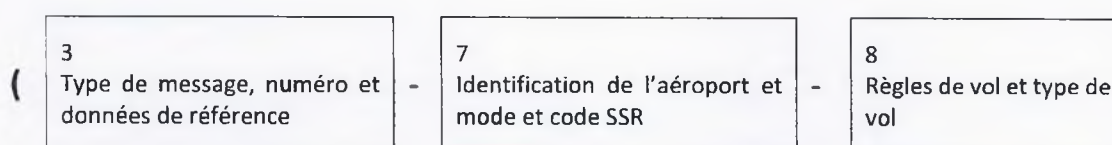

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

9
Type d'aéronef et catégorie de
turbulence de sillage

10
Equipement

13
Aérodrome de départ et heure

15
Routes (plus d'une ligne, au besoin)

16
Aérodrome de destination et durée totale estimée, aérodromes de
dégagement

18
Renseignements divers (plus d'une ligne, au besoin)

2.3.1.2 Exemple

Voici un exemple de message de plan déposé transmis par London Airport aux centres de Shannon, Shanwick et Gander. Ce message peut également être transmis au centre de Londres, ou encore les données peuvent être communiquées à ce dernier en phonie.

(FPL-TPR101-IS
- B707/M-CHOPV/C
- EGLL1400
- N0450F310 G1 UG1 STU285036/M082F310 UG1 52N015W
52N020W 52N030W 50N040W 49N050W
- CYQX0455 CYR
- EET/EINN0026 EGGX0111 20W0136 CYQX0228 40W0330 50W0415 SEL/FJEL)


2.3.1.2.1 Signification

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Message de plan de vol déposé — identification de l'aéronef TPR101 — IFR, vol régulier — un Boeing 707 — catégorie de turbulence de sillage «moyen tonnage» doté de Loran C, radiotéléphonie HF, VOR, Doppler, radiotéléphonie VHF et d'un transpondeur SSR avec modes A (4 096 codes) et C — capacité ADS — aérodrome de départ Londres, heure estimée de départ du poste de stationnement 1400 UTC — vitesse de croisière et niveau de vol demandé pour la première partie de la route 450 kt et FL 310 — il suivra les voies aériennes Green 1 et Upper Green 1 jusqu'au point situé dans le relèvement 285 degrés magnétiques, à la distance de 36 NM du VOR Strumble. À partir de ce point l'aéronef se déplacera au nombre de Mach constant 0,82, en suivant Upper Green 1 jusqu'à 52N015W; puis se rendra à 52N020W; à 52N030W; à 50N040W; à 49N050W; à destination Gander durée totale estimée 4 heures 55 minutes — aérodrome de dégagement Goose Bay — le commandant de bord a notifié les durées estimées cumulatives aux points significatifs le long de la route, limite de la FIR Shannon 26 minutes, limite de la FIR Shanwick Oceanic 1 heure 11 minutes, 20W 1 heure 36 minutes, limite de la FIR Gander Oceanic 2 heures 28 minutes, 40W 3 heures 30 minutes, et 50W 4 heures 15 minutes — indicatif SELCAL FJEL.

2.3.2 Message de modification (CHG)

2.3.2.1 Composition

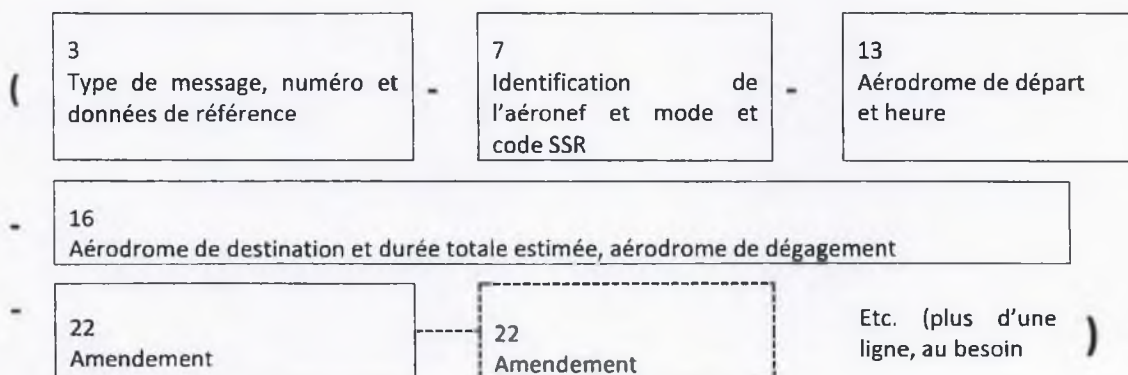

2.3.2.2 Exemple

Voici un exemple de message de modification transmis par le centre d'Amsterdam au centre de Francfort pour rectifier des renseignements préalablement transmis à Francfort dans un message de plan de vol déposé. On suppose que les deux centres sont équipés d'ordinateurs.

(CHGA/F016A/F014-GABWE/A2173-EHAM-EDDF-8/I-L6/EDDN)

2.3.2.2.1 Signification

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0


Message de modification — lettres d'identification des ordinateurs d'Amsterdam et de Francfort A et F, suivies du numéro de série (016) de ce message transmis par Amsterdam, lettres d'identification d'ordinateur suivies du numéro de série (014) du message de plan de vol déposé correspondant — identification de l'aéronef GABWE code SSR 2173 fonctionnant en mode A, en route d'Amsterdam vers Francfort — Lire «IFR» dans le type de champ 8 du message de plan de vol déposé correspondant — le type de champ 16 du message de plan de vol déposé correspondant est modifié: nouvelle destination Nuremberg.

16

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

2.3.3 Message d'annulation de plan de vol (CNL)

2.3.3.1 Composition

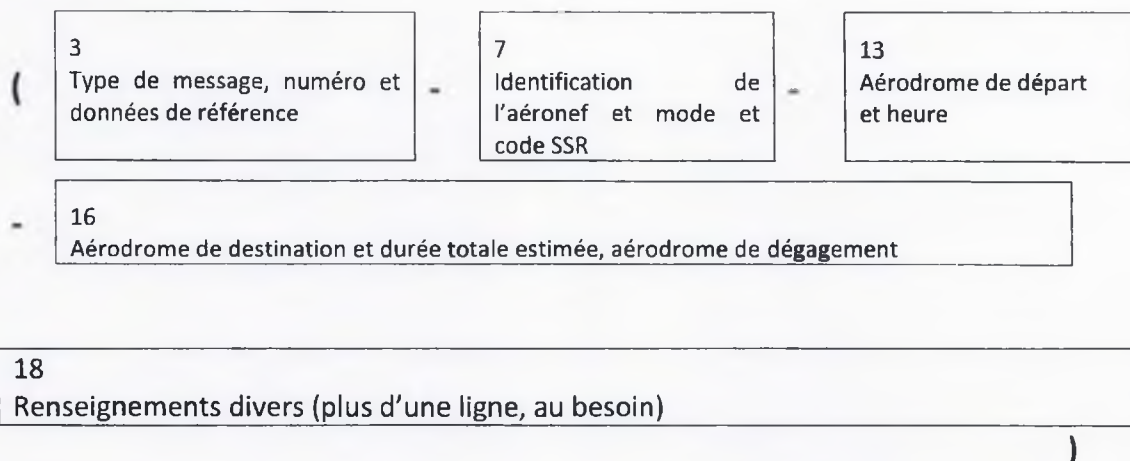

2.3.3.2 Exemple 1

Voici un exemple de message d'annulation de plan de vol transmis par un organisme ATS à tous les destinataires d'un message de plan de vol déposé qu'il a précédemment transmis.

(CNL-DLH522-EDBB-LFPO)

2.3.3.2.1 Signification

Message d'annulation de plan de vol — annuler le plan de vol de l'aéronef dont l'identification est DLH522 — vol prévu de Berlin à Paris. — aucun autre renseignement.

2.3.3.3 Exemple 2

Voici un exemple de message d'annulation de plan de vol transmis par un centre à un centre adjacent. On suppose que les deux centres sont équipés d'ordinateurs ATC.

(CNLF/B127F/B055-BAW580-EDDF1430-EDDW-0)

2.3.3.3.1 Signification


Message d'annulation de plan de vol — lettres d'identification des ordinateurs ATC expéditeur et récepteur F et B, suivies du numéro de série (127) de ce message, répétition des lettres d'identification d'ordinateur suivie du numéro de série (055) du

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

message de plan de vol en vigueur précédemment transmis — annuler le plan de vol de l'aéronef dont l'identification est BAW580 — vol prévu de Francfort à Brême. — aucun autre renseignement.

2.3.4 Message de retard (DLA)

2.3.4.1 Composition

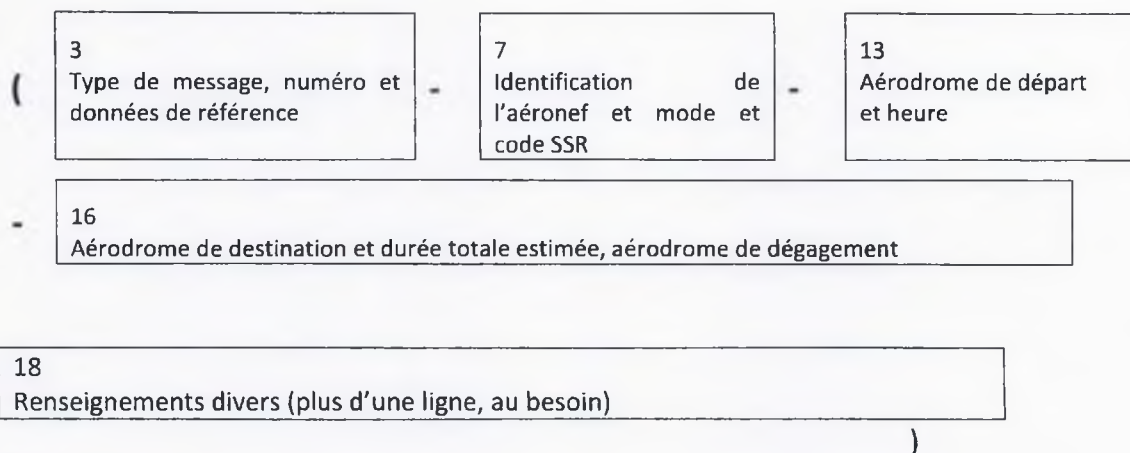

2.3.4.2 Exemple

Voici un exemple de message de retard transmis d'un aérodrome de départ, ou d'un organisme dont relève un aérodrome de départ et qui se charge de ses communications, à chacun des destinataires d'un message de plan de vol déposé.


(DLA-KLM671-LIRF0900-LYDU-0)

2.3.4.2.1 Signification

Message de retard — identification de l'aéronef KLM671 — nouvelle heure estimée de départ du poste de stationnement de Fiumicino 0900 UTC — destination Dubrovnik. — aucun autre renseignement.

2.3.5 Message de départ (DEP)

2.3.5.1 Composition

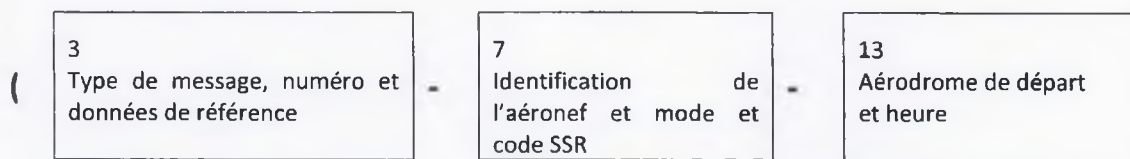

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

- 16
Aérodrome de destination et durée totale estimée, aérodrome de dégagement

18
Renseignements divers (plus d'une ligne, au besoin)

2.3.5.2 Exemple


Voici un exemple de message de départ transmis d'un aérodrome de départ, ou d'un organisme dont relève un aérodrome de départ et qui se charge de ses communications, à chacun des destinataires d'un message de plan de vol déposé.
(DEP-CSA4311-EGPD1923-ENZV-0)

2.3.5.2.1 Signification 11/04/2014

Message de départ — identification de l'aéronef CSA4311 — parti d'Aberdeen à 1923 UTC — destination Stavanger.

2.3.6 Message d'arrivée (ARR)

2.3.6.1 Composition

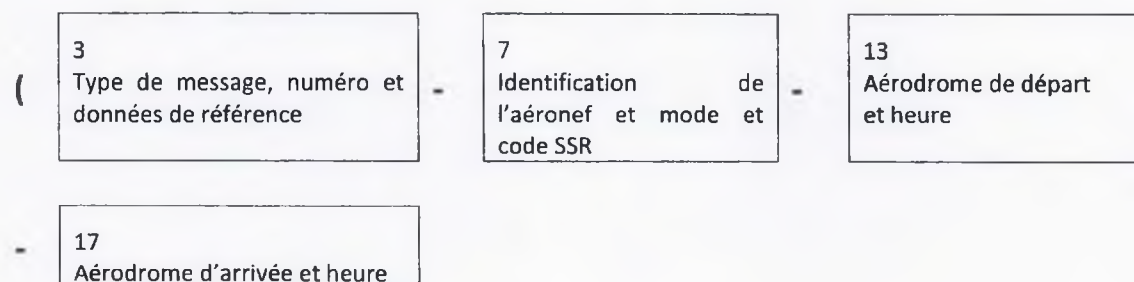

2.3.6.2 Exemple 1

Voici un exemple de message d'arrivée transmis de l'aérodrome d'arrivée (aérodrome de destination) à l'aérodrome de départ.

(ARR-CSA406-LHBP-LKPR0913)

2.3.6.2.1 Signification

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Message d'arrivée — identification de l'aéronef CSA406 — parti de Budapest/Ferihegy — atterri à l'aéroport de Prague/Ruzyne à 0913 UTC.

2.3.6.3 Exemple 2

Voici un exemple de message d'arrivée envoyé pour un aéronef qui a atterri à un aérodrome auquel aucun indicateur d'emplacement OACI n'a été attribué. Le code SSR n'aurait aucune signification.

(ARR-HELI13-EHAM-ZZZZ1030 DEN HELDER)


2.3.6.3.1 Signification

Message d'arrivée — identification de l'aéronef HELI13 — parti d'Amsterdam — atterri à l'hélistation de Den Helder à 1030 UTC.

2.4 Messages de coordination

2.4.1 Message de plan de vol en vigueur (CPL)

2.4.1.1 Composition

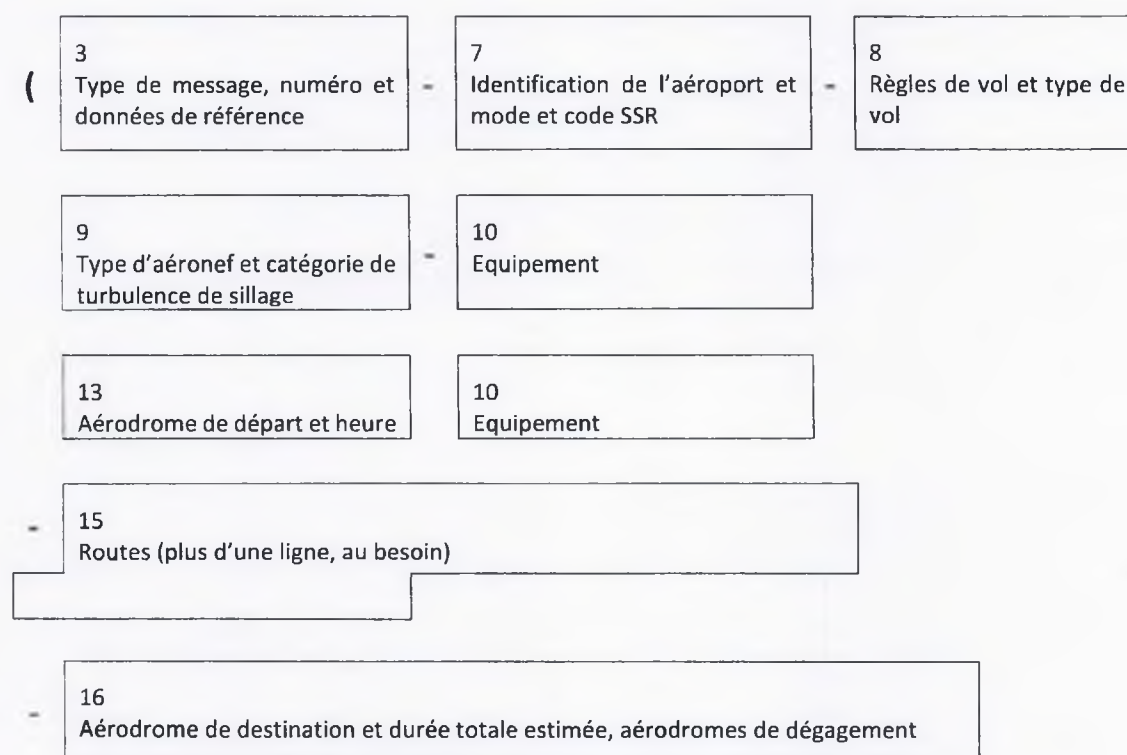

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

18	Renseignements divers (plus d'une ligne, au besoin)
	)

2.4.1.2 Exemple 1

Voici un exemple de message de plan de vol en vigueur transmis du centre de Boston au centre de New York au sujet d'un aéronef en route de Boston à La Guardia Airport.

(CPL-UAL62L/A5120-IS
- DC9/M-S/C
- KBOS-HFD/1341A220A200A
- NO420A220 V3 AGL V445
- KLGA
- 0)

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

2.4.1.3 Exemple 2

Voici un exemple du même message de plan de vol en vigueur, avec la différence que le message est échangé entre ordinateurs ATC:

(CPLBOS/LGA052-UAL621/A5120-IS
-DC9/M-S/C
- KBOS-HFD/1341A220A200A
- N0420A220 V3 AGL V445
- KLGA
-!0)


Note. — Les messages des exemples 1 et 2 sont identiques, excepté que le numéro de message de l'exemple 2 n'apparaît pas dans l'exemple 1.

2.4.1.4 Signification

Message de plan de vol en vigueur [comportant l'identité de l'organisme expéditeur (BOS) et l'identité de l'organisme récepteur (LGA), suivies du numéro de série de ce message (052)] — identification de l'aéronef UAL621, dernier code SSR assigné 5120 en mode A — vol régulier IFR — un DC9, catégorie de turbulence de sillage «moyen tonnage», doté d'un équipement type de communication, de navigation et d'approche pour la route et d'un transpondeur SSR avec modes A (4 096 codes) et C — capacité ADS — parti de Boston — il est prévu que l'aéronef franchira la «limite» Boston/New York au point HFD à 1341 UTC, autorisé par le centre de Boston à l'altitude de 22 000 ft mais devant se trouver à 20 000 ft ou plus à HFD — TAS 420 kt, niveau de croisière demandé: altitude 22 000 ft — l'aéronef suivra la voie aérienne V3 jusqu'au point de compte rendu AGL, puis la voie aérienne V445 — destination aéroport de La Guardia — aucun autre renseignement.

2.4.2 Message d'estimation (EST)

2.4.2.1 Composition

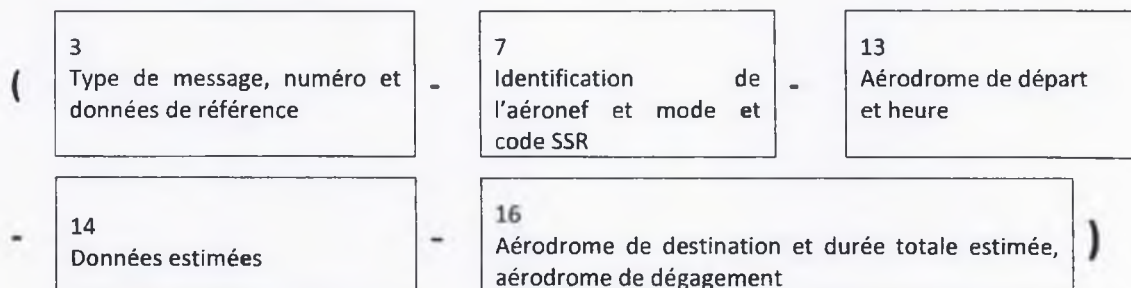

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

2.4.2.2 Exemple

Voici un exemple de message d'estimation transmis du centre de Paris au centre de Londres. On suppose que le centre de Londres a reçu un message de plan de vol déposé au sujet de ce vol. Les deux centres sont équipés d'ordinateurs.


(ESTP/L027-BAW/671/A5631-LFPG-ABB/1548F140F110A-EGLL)

2.4.2.2.1 Signification

Message d'estimation [avec identité de l'organisme émetteur (P) et identité de l'organisme récepteur (L), suivies du numéro d'ordre du message (027)] — identification de l'aéronef BAW671, dernier code SSR 5631 assigné fonctionnant en mode A — aéroport de départ Paris Charles-de-Gaulle — heure estimée d'arrivée au VOR Abbeville 1548 UTC, vol autorisé jusqu'à FL 140, l'aéronef franchira le VOR Abbeville à FL 110 ou plus haut, en montée — aéroport de destination Londres.

2.4.3 Message de coordination (CDN)

2.4.3.1 Composition

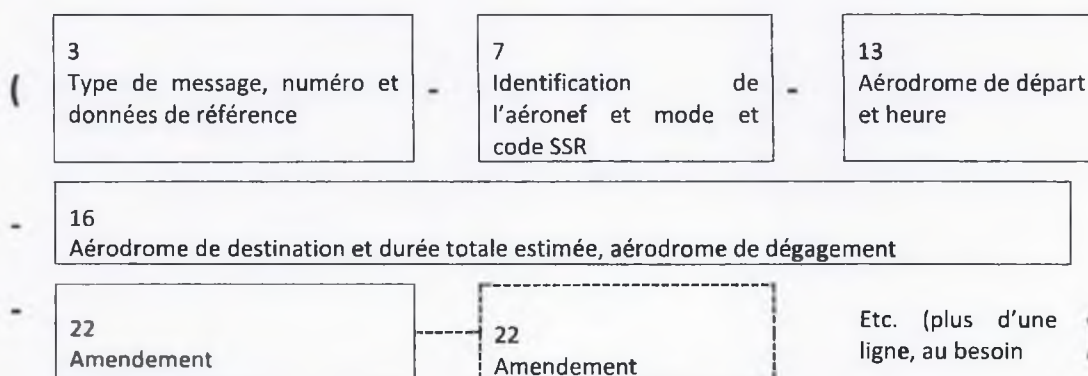

2.4.3.2 Exemple

Voici un exemple de message de coordination transmis du centre de Prestwick au centre de Dublin dans le but de proposer de modifier les conditions dans lesquelles un aéronef devrait franchir la limite Dublin/Prestwick. Prestwick a reçu un message de plan de vol en vigueur de Dublin et les deux centres sont équipés d'ordinateurs ATC.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

(CDNP/D098D/P036-BAW617/A5136-EIDW-EGPK-14/GRN/1735F210F130A)


 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

2.4.3.2.1 Signification

Message de coordination — lettres d'identification des ordinateurs ATC de Prestwick et Dublin P et D, suivies du numéro de série (098) de ce message envoyé par Prestwick, suivi de données analogues identifiant le message de plan de vol en vigueur transmis de Dublin auquel il se rapporte (D/P036) — identification de l'aéronef BAW617/code SSR 5136 fonctionnant en mode A — en route de Dublin vers Prestwick — la proposition porte sur le type de champ 14: Prestwick acceptera l'aéronef au point limite GRN à 1735 UTC et l'aéronef franchira ce point au niveau FL 130 ou au-dessus en montée vers le niveau autorisé FL 210.

2.4.4 Message d'acceptation (ACP)

2.4.4.1 Composition

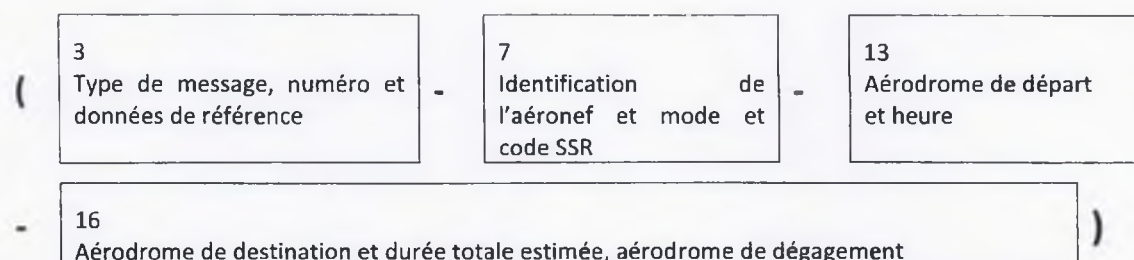

2.4.4.2 Exemple

Voici un exemple de message d'acceptation transmis du centre de Londres au centre de Paris au sujet d'un message de plan de vol en vigueur que Londres a reçu de Paris. On suppose que les deux centres sont équipés d'ordinateurs ATC.

(ACPL/P086P/L142-EIN065/A4570-LFPO-EGLL)


2.4.4.2.1 Signification

Message d'acceptation — lettres d'identification des ordinateurs de Londres et de Paris L et P, suivies du numéro de série (086) de ce message transmis par Londres, suivi de données analogues identifiant le message de plan de vol en vigueur transmis de Paris, auquel il se rapporte (PL142) — identification de l'aéronef EIN065/code SSR 4570 fonctionnant en mode A — en route de Paris vers Londres — est acceptable.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

2.4.5 Message d'accusé de réception logique (LAM)

2.4.5.1 Composition



2.4.5.2 Exemple

Voici un exemple de message d'accusé de réception logique envoyé par un centre à un centre adjacent en réponse à un message de plan de vol en vigueur. On suppose que les deux centres sont dotés d'ordinateurs ATC.

(LAMP/M178M/P100)


2.4.5.2.1 Signification

Message d'accusé de réception logique — identificateurs des ordinateurs ATC expéditeur et récepteur, Paris et Maastricht, suivis du numéro de série de l'organisme expéditeur (178) de ce message, suivi des identificateurs d'ordinateur et du numéro de série (100) du message d'estimation connexe.

2.5 Messages complémentaires

2.5.1 Message de demande de plan de vol (RQP)

2.5.1.1 Composition

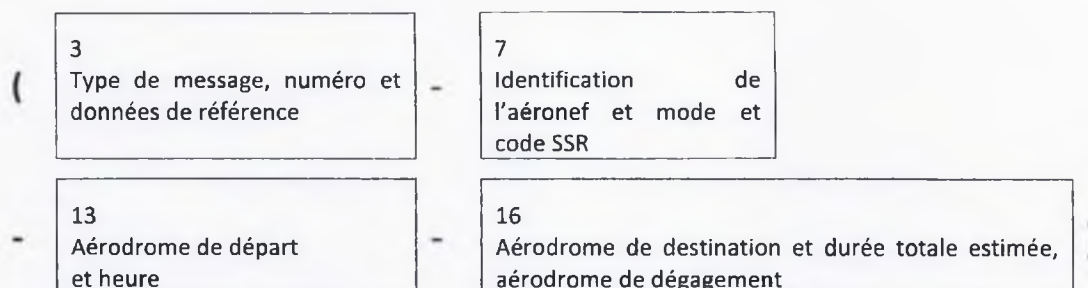

2.5.1.2 Exemple

Voici un exemple de message de demande de plan de vol envoyé par un centre à un centre adjacent après réception d'un message d'estimation auquel ne correspond aucun message de plan de vol déposé précédemment reçu.


(RQP-PHOEN-EHRD-EDDL)

2.5.1.2.1 Signification

Message de demande de plan de vol — identification de l'aéronef PHOEN — parti de Rotterdam — destination Düsseldorf.

2.5.2 Message de demande de plan de vol complémentaire (RQS)

2.5.2.1 Composition

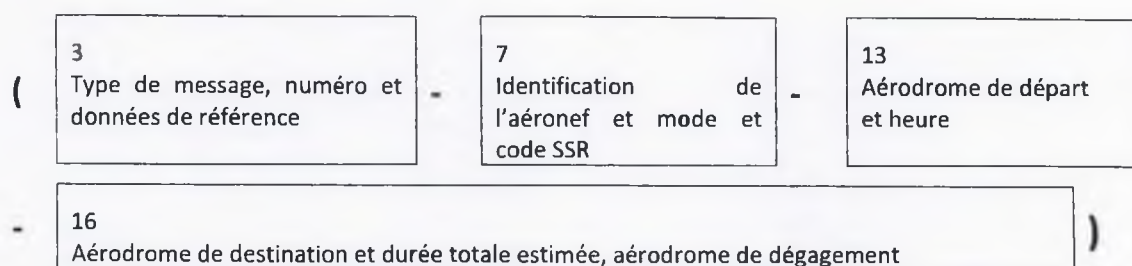

2.5.2.2 Exemple

Voici un exemple de message de demande de plan de vol complémentaire transmis par un organisme ATS à un organisme ATS desservant l'aérodrome de départ pour demander des renseignements contenus dans le formulaire de plan de vol mais non transmis dans les messages de plan de vol déposé ou en vigueur.


(RQS-KLM405/A4046-EHAM-CYMX)

2.5.2.2.1 Signification

Message de demande de plan de vol complémentaire — identification de l'aéronef KLM405/code SSR 4046 fonctionnant en mode A — l'aérodrome de départ est Amsterdam l'aérodrome de destination est Mirabel.

2.5.3 Message de plan de vol complémentaire (SPL)

2.5.3.1 Composition

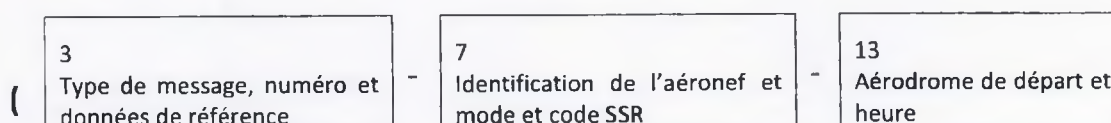

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

-

16

Aérodrome de destination et durée totale estimée, aérodromes de dégagement

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

18	Renseignements divers (plus d'une ligne, au besoin)

19	Renseignements complémentaires (plus d'une ligne, au besoin)

2.5.3.2 Exemple

Voici un exemple de message de plan de vol complémentaire transmis par l'aérodrome de départ d'un aéronef à un organisme ATS qui a demandé des renseignements complémentaires figurant sur le formulaire de plan de vol (mais non transmis dans les messages de plan de vol déposé ou dans les messages de plan de vol en vigueur).

(SPL-SAW502A
- EDDW0920
- EKCH0400 EKVB
- REG/GBZTA RMK/CHARTER
- E/0640 P/9 R/V J/L A/BUE C/DENKE)

2.5.3.2.1 Signification

Message de plan de vol complémentaire — identification de l'aéronef SAW502A pas de SSR — parti de Brême à 0920 UTC — destination Kastrup, durée totale estimée 4 heures — aérodrome de dégagement Viborg — immatriculation de l'aéronef GBZTA — vol d'affrètement — autonomie 6 heures 40 minutes après le départ — 9 personnes à bord — équipement radio portatif fonctionnant sur la fréquence de détresse internationale 121,5 MHz — gilets de sauvetage dotés de lampes — l'aéronef est de couleur bleue — le pilote s'appelle Denke.

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

APPENDICE 4. COMPTE RENDU D'INCIDENT DE CIRCULATION AÉRIENNE

1. Modèle OACI de formulaire de compte rendu d'incident de circulation aérienne
2. Instructions relatives à la façon de remplir le formulaire de compte rendu d'incident de circulation aérienne

1. Modèle OACI de formulaire de compte rendu d'incident de circulation aérienne

FORMULAIRE DE COMPTE RENDU D'INCIDENT DE CIRCULATION AERIENNE			
A utiliser lors de la présentation et de la réception d'un compte rendu d'incident de circulation aérienne. Les cases en grisé s'appliquent aux renseignements à inclure dans un compte rendu initial par radio			
A – IDENTIFICATION D'AÉRONEF		B – TYPE D'INCIDENT	
		AIRPROX / OBSTACLE DE PISTE / INCURSION SUR PISTE / PROCEDURE / INSTALLATION*	
C – L'INCIDENT			
1. Renseignements généraux			
a) Date / lieu de l'incident _____		UTC	
b) Position _____			
2. Aéronef de référence			
a)	Cap et route _____		
b)	Vitesse vraie _____	() kt	() km/h
c)	Niveau et calage altimétrique _____		
d)	Aéronef en montée ou en descente	() Montée	() Descente
e)	Angle d'inclinaison latérale	() Ailes horizontales	() Légère inclinaison
	() Angle marqué	() Position inversée	() Angle modéré
f)	Direction de l'inclinaison	() Gauche	() Droite
	() Gauche	() Droite	() Inconnue
g)	Obstacles à la visibilité (en indiquer plusieurs s'il y a lieu)	() Soleil éblouissant	() Cadre du pare-brise
	() Autre structure du poste de pilotage	() Aucun	() Malpropreté du pare-brise
h)	Feux d'aéronef utilisés (en indiquer plusieurs s'il y a lieu)	() Feux de navigation	() Feux à éclats
	() Feux anticollision rouges	() Feux d'atterrissage/circulation au sol	() Feux de cabine
	() Autres	() Aucun	() Feux d'empennage
i)	Avis d'évitement de trafic émis par l'ATS	() Oui, sur la base de données radar	() Oui, après repérage visuel
	() Non	() Oui, après repérage visuel	() Oui, sur la base d'autres renseignements
j)	Émission d'information de circulation	() Oui, sur la base de données radar	() Oui, après repérage visuel
	() Non	() Oui, après repérage visuel	() Oui, sur la base d'autres renseignements
k)	Système anticollision embarqué — ACAS	() Non disponible à bord	() Type
	() Émission d'un avis de résolution	() Pas d'avis de circulation ni de résolution	() Émission d'un avis de circulation
l)	Identification radar	() Radar non disponible	() Identification radar
	() Radar non disponible	() Identification radar	() Pas d'identification radar
m)	Autre aéronef repéré	() Oui	() Non
	() Oui	() Non	() Erreur de repérage
n)	Mesure d'évitement	() Oui	() Non
	() Oui	() Non	
o)	Type de plan de vol	IFR / VFR / aucun*	
3. Autre aéronef			
a)	Type et indicatif d'appel / immatriculation _____		
b)	Si les données demandées en a) sont inconnues, indiquer:		
	() Aile haute	() Aile moyenne	() Aile basse
	() Giravion	() Bimoteurs	() Trimoteur
	() Monomoteur	() Plus de 4 moteurs	
	() Quadrimoteur		
Marques, couleurs ou autres renseignements _____			

c)	Montée ou descente	() Montée	() Descente
	() Vol en palier	() Montée	() Descente
	() Renseignement inconnu	() Montée	() Descente
d)	Inclinaison latérale	() Ailes horizontales	() Légère inclinaison
	() Inclinaison marquée	() Position inversée	() Inclinaison modérée
e)	Direction de l'inclinaison	() Gauche	() Droite
	() Gauche	() Droite	() Renseignement inconnu
f)	Feux allumés	() Feux de navigation	() Feux à éclats
	() Feux de navigation	() Feux à éclats	() Feux de cabine

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : janvier 2015 Révision 0 Amendement 0


() Feux anticollision rouges () Autres g) Avis d'évitement de trafic émis par l'ATS () Oui, sur la base de données radar () Non h) Émission d'information de circulation () Oui, sur la base de données radar () Non i) Exécution de manœuvres d'évitement () Oui	() Feux d'atterrissage / circulation () Aucun () Oui, après repérage visuel () Oui après repérage visuel () Non	() Feux d'empennage () Renseignement inconnu () Oui, sur la base d'autres renseignements () Oui, sur la base d'autres renseignements () Renseignement inconnu
4. Distance a) Distance horizontale la plus rapprochée _____ b) Distance verticale la plus rapprochée _____		
5. Conditions météorologiques de vol a) IMC / VMC* b) Au-dessus / Au-dessous* des nuages / brouillard / brume sèche ou entre des couches de nuages* c) Distance verticale par rapport aux nuages ____ m / ft* au-dessous ____ m / ft* au-dessus d) Dans les nuages / la pluie / la neige / la neige et la pluie mêlées / le brouillard / la brume sèche* e) Soleil de face / soleil dans le dos* f) Visibilité en vol ____ m / km*		
6. Tout autre renseignement jugé important par le pilote commandant de bord _____ _____ _____		
D – RENSEIGNEMENTS DIVERS 1. Renseignements relatifs à l'aéronef dont émane le compte rendu a) Immatriculation de l'aéronef _____ b) Type _____ c) Exploitant _____ d) Aéroport de départ _____ e) Aéroport de premier atterrissage _____ destination _____ f) Signalé par radio ou d'autres moyens à _____ (nom de l'organisme ATS) à _____ UTC g) Date / heure / lieu d'établissement du compte rendu _____		
2. Fonction, adresse et signature de l'auteur du compte rendu a) Fonction _____ b) Adresse _____ c) Signature _____ d) Numéro de téléphone _____		
3. Fonction et signature de la personne recevant le compte rendu a) Fonction _____ b) Signature _____		
E – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (à l'usage de l'organisme ATS intéressé) 1. Réception du compte rendu a) Compte rendu reçu par RSFTA / radio / téléphone / autre (préciser)* _____ b) Compte rendu reçu par _____ (nom de l'organisme ATS)		
2. Renseignements détaillés sur les mesures ATS Autorisation, incident observé (par radar/visuellement, avertissement, résultat de l'enquête locale, etc.) _____ _____ _____		
DIAGRAMMES D'AIRPROX Marquez le passage d'autres aéronefs par rapport à vous-même, à l'horizontale à gauche et à la verticale à droite, en prenant comme hypothèse que vous vous trouvez au centre de chaque diagramme. Insérez la distance de passage relevée la première fois que vous voyez un aéronef.		



**Autorité Nationale de l'Aviation
Civile de Côte d'Ivoire**

**Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif
aux Procédures pour la gestion du trafic aérien
« RACI 5008 »**

**Édition 2
Date : Janvier 2015
Révision 0
Amendement 0**

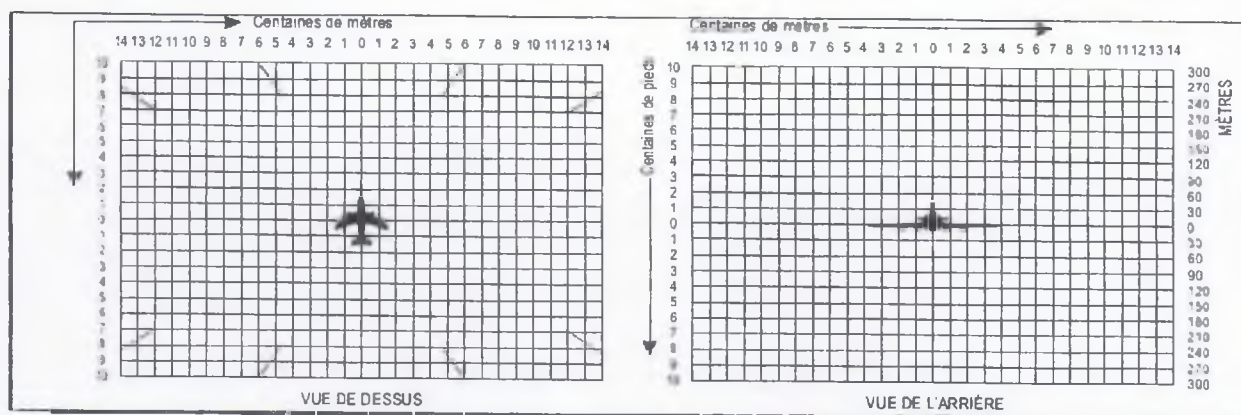

* Supprimer les mentions inutiles

1

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

2. Instructions d'établissement du formulaire de compte rendu d'incident de circulation aérienne

Renseignements
à insérer

- A Identification de l'aéronef dont émane le compte rendu.
- B Un compte rendu AIRPROX devrait être communiqué immédiatement par radio.
- C1 Date/heure UTC et position (relèvement et distance par rapport à une aide de navigation ou en latitude/longitude).
- C2 Renseignements relatifs à l'aéronef dont émane le compte rendu, cocher les cases appropriées.
- C2 c) Par exemple FL 350/1 013 hPa ou 2 500 ft/QNH 1 007 hPa ou 1 200 ft/QFE 998 hPa.
- C3 Renseignements relatifs à l'autre aéronef en cause.
- C4 Distance de dépassement — préciser les unités de mesure utilisées.
- C6 Joindre des feuillets supplémentaires au besoin. On peut illustrer la position des aéronefs par les diagrammes.
- D1 f) Préciser le nom de l'organisme ATS ainsi que la date et l'heure UTC.
- D1 g) Date et heure UTC.
- E2 Inclure les détails de l'organisme ATS (service assuré, fréquence radiotéléphonique, codes SSR assignés, calage altimétrique etc.). Utiliser un diagramme pour indiquer la position de l'aéronef et joindre des feuillets supplémentaires au besoin.

APPENDICE 5. ENSEMBLE DE MESSAGES POUR LES COMMUNICATIONS CONTRÔLEUR-PILOTE PAR LIAISON DE DONNÉES (CPDLC)

Note 1. — L'identificateur de message de l'ensemble de messages CPLDC figurant dans le présent appendice est dérivé de la catégorie opérationnelle de l'élément de message CPLDC. Un identificateur d'élément de message d'une technologie particulière, corrélé avec ceux qui sont définis dans le présent document, figure dans le Global Operational Data Link (GOLD) Manual (Doc 10037).

Note 2. — Les paramètres figurant dans les éléments de message sont définis dans le Tableau A-5-14-1 du présent appendice. Les paramètres facultatifs sont suivis d'un [O].

Tableau A5-1-1. Messages de route montants (RTEU)	48
Tableau A5-1-2. Messages de route descendants (RTED)	51
Tableau A5-2-1. Messages montants concernant un mouvement dans le plan latéral (LATU)	52
Tableau A5-2-2. Messages descendants concernant un mouvement dans le plan latéral (LATD)	54
Tableau A5-3-1. Messages de niveau montants (LVLU)	56
Tableau A5-3-2. Messages de niveau descendants (LVLD)	61
Table A5-4-1. Messages de contrainte de passage montants (CSTU)	63
Tableau A5-5-1. Messages de vitesse montants (SPDU)	65
Tableau A5-5-2. Messages de vitesse descendants (SPDD)	67
Tableau A5-6-1. Avis consultatifs de la circulation aérienne montants (ADVU)	68
Tableau A5-6-2. Avis consultatifs de la circulation aérienne descendants (ADVD)	70
Tableau A5-7-1. Messages de communication vocale montants (COMU)	71
Tableau A5-7-2. Messages de communication vocale descendants (COMD)	72
Tableau A5-8-1. Messages d'espacement montants (SPCU)	72
Tableau A5-8-2. Messages d'espacement descendants (SPCD)	73
Tableau A5-9-1. Messages concernant une urgence absolue/situation urgente (EMGU)	74
Tableau A5-9-2. Messages descendants concernant une urgence absolue/situation urgente (EMGD)	75
Tableau A5-10-1. Messages de réponse normalisée montants (RSPU)	75
Tableau A5-10-2. Messages de réponse normalisée descendants (RSPD)	76
Tableau A5-11-1. Messages complémentaires montants (SUPU)	77
Tableau A5-11-2. Messages complémentaires descendants (SUPD)	78
Tableau A5-12-1. Messages en texte libre montants (TXTU)	78
Tableau A5-12-2. Messages en texte libre descendants (TXTD)	79
Tableau A5-13-1. Messages montants liés à la gestion du système (SYSU)	80
Tableau A5-13-2. Messages descendants liés à la gestion du système (SYSD)	81
Tableau A5-14-1. Paramètres	82

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

1. Messages transmis en liaison montante

Tableau A5-1. Réponses/Accusés de réception (liaison montante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
0	Indique que l'ATC ne peut pas acquiescer à la demande.	UNABLE	N	M	N
1	Indique que l'ATC a reçu le message et qu'il y répondra.	STANDBY	N	L	N
2	Indique que l'ATC a reçu la demande mais que la réponse a été remise à plus tard.	REQUEST DEFERRED	N	L	N
3	Indique que l'ATC a reçu et compris le message.	ROGER	N	L	N
4	Oui.	AFFIRM	N	L	N
5	Non	NEGATIVE	N	L	N
235	Notification de réception d'un message d'intervention illicite.	ROGER 7500	U	H	N
211	Indique que l'ATC a reçu la demande et l'a transmise à l'autorité de contrôle suivante.	REQUEST FORWARDED	N	L	N
218	Indique au pilote que la demande a déjà été reçue au sol.	REQUEST ALREADY RECEIVED	L	N	N
237	Indique que l'organisme avec lequel l'aéronef est actuellement en communication ne peut pas répondre à la demande et que celle-ci devrait être faite à l'organisme suivant.	REQUEST AGAIN WITH NEXT UNIT	N	L	N

Tableau A5-2. Autorisations de manoeuvres dans le plan vertical (liaison montante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
6	Notification de prévoir une instruction de changer de niveau.	EXPECT (<i>level</i>)	L	L	R
7	Notification de prévoir une instruction de commencer une montée à l'heure spécifiée.	EXPECT CLIMB AT (<i>time</i>)	L	L	R
8	Notification de prévoir une instruction de commencer une montée à la position spécifiée.	EXPECT CLIMB AT (<i>position</i>)	L	L	R
9	Notification de prévoir une instruction de commencer une descente à l'heure spécifiée.	EXPECT DESCENT AT (<i>time</i>)	L	L	R
10	Notification de prévoir une instruction de commencer une descente à la position spécifiée.	EXPECT DESCENT AT (<i>position</i>)	L	L	R
11	Notification de prévoir une instruction de commencer une croisière ascendante à l'heure spécifiée.	EXPECT CRUISE CLIMB AT (<i>time</i>)	L	L	R



Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »

Edition 2
Date : Janvier 2015
Révision 0
Amendement 0

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
12	Notification de prévoir une instruction de commencer une croisière ascendante à la position spécifiée.	EXPECT CRUISE CLIMB AT (position)	L	L	R
23	Instruction de commencer une descente vers le niveau spécifié et, une fois ce niveau atteint, de le maintenir.	DESCEND TO (level)	N	M	W/U

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
24	Instruction de commencer, à l'heure spécifiée, une descente vers le niveau spécifié et, une fois ce niveau atteint, de le maintenir.	AT (time) DESCEND TO (level)	N	M	W/U
25	Instruction de commencer, à la position spécifiée, une descente vers le niveau spécifié et, une fois ce niveau atteint, de le maintenir.	AT (position) DESCEND TO (level)	N	M	W/U
26	Instruction de commencer une montée à une vitesse verticale qui permettra d'atteindre le niveau spécifié à l'heure spécifiée ou avant. Lorsque cet élément de message n'est pas combiné à une autre autorisation de mouvement dans le plan vertical, le niveau spécifié est le niveau assigné à maintenir.	CLIMB TO REACH (level) BY (time)	N	M	W/U
27	Instruction de commencer une montée à une vitesse verticale qui permettra d'atteindre le niveau spécifié à la position spécifiée ou avant. Lorsque cet élément de message n'est pas combiné à une autre autorisation de mouvement dans le plan vertical, le niveau spécifié est le niveau assigné à maintenir.	CLIMB TO REACH (level) BY (position)	N	M	W/U
28	Instruction de commencer une descente à une vitesse verticale qui permettra d'atteindre le niveau spécifié à l'heure spécifiée ou avant. Lorsque cet élément de message n'est pas combiné à une autre autorisation de mouvement dans le plan vertical, le niveau spécifié est le niveau assigné à maintenir.	DESCEND TO REACH (level) BY (time)	N	M	W/U
29	Instruction de commencer une descente à une vitesse verticale qui permettra d'atteindre le niveau spécifié à la position spécifiée ou avant. Lorsque cet élément de message n'est pas combiné à une autre autorisation de mouvement dans le plan vertical, le niveau spécifié est le niveau assigné à maintenir.	DESCEND TO REACH (level) BY (position)	N	M	W/U
192	Instruction de poursuivre un changement de niveau, mais à une vitesse verticale qui permettra d'atteindre le niveau	REACH (level) BY (time)	N	M	W/U

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	spécifié à l'heure spécifiée ou avant.				
209	Instruction de poursuivre un changement de niveau, mais à une vitesse verticale qui permettra d'atteindre le niveau spécifié à la position spécifiée ou avant.	REACH (level) BY (position)	N	M	W/U
30	Instruction de maintenir un niveau compris dans la plage verticale spécifiée.	MAINTAIN BLOCK (level) TO (level)	N	M	W/U
31	Instruction de commencer une montée vers un niveau compris dans la plage verticale définie.	CLIMB TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level)	N	M	W/U
32	Instruction de commencer une descente vers un niveau compris dans la plage verticale définie.	DESCEND TO AND MAINTAIN BLOCK (level) TO (level)			

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
34	Instruction de commencer une croisière ascendante et de la poursuivre jusqu'à ce que le niveau spécifié soit atteint, puis de maintenir ce niveau.	CRUISE CLIMB TO (level)	N	M	W/U
35	Instruction à utiliser en conjonction avec une instruction de niveau associée indiquant de commencer une croisière ascendante une fois au-dessus du niveau spécifié.	CRUISE CLIMB ABOVE (level)	N	M	W/U
219	Instruction d'arrêter la montée au niveau spécifié et, une fois ce niveau atteint, de le maintenir. Le niveau spécifié sera inférieur au niveau indiqué précédemment.	STOP CLIMB AT (level)	U	M	W/U
220	Instruction d'arrêter la descente au niveau spécifié et, une fois ce niveau atteint, de le maintenir. Le niveau spécifié sera supérieur au niveau indiqué précédemment.	STOP DESCENT AT (level)	U	M	W/U
36	Instruction selon laquelle la montée vers le niveau spécifié doit être exécutée à la meilleure vitesse verticale de l'aéronef.	EXPEDITE CLIMB TO (level)	U	M	W/U
37	Instruction selon laquelle la descente vers le niveau spécifié doit être exécutée à la meilleure vitesse verticale de l'aéronef.	EXPEDITE DESCENT TO (level)	U	M	W/U
38	Instruction urgente de monter immédiatement vers le niveau spécifié, et, une fois ce niveau atteint, de le maintenir..	IMMEDIATELY CLIMB TO (level)	D	H	W/U
39	Instruction urgente de descendre immédiatement vers le niveau spécifié et, une fois ce niveau atteint, de le maintenir. .	IMMEDIATELY DESCEND TO (level)	D	H	W/U
40	Réservé		L	L	Y
41	Réservé		L	L	Y
171	Instruction de monter à une vitesse verticale non inférieure à la vitesse spécifiée.	CLIMB AT (vertical rate) MINIMUM	N	M	W/U
172	Instruction de monter à une vitesse verticale non supérieure à la vitesse spécifiée.	CLIMB AT (vertical rate) MAXIMUM	N	M	W/U
173	Instruction de descendre à une vitesse verticale non inférieure à la vitesse spécifiée.	DESCEND AT (vertical rate) MINIMUM	N	M	W/U

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

174	Instruction de descendre à une vitesse verticale non supérieure à la vitesse spécifiée.	DESCEND AT (vertical rate) MAXIMUM	N	M	W/U
33	Réservé		L	L	Y

Note. — Chaque fois que la variable «niveau» («level») est indiquée, il peut s'agir soit d'un niveau unique, soit d'une plage verticale (c'est-à-dire bloc de niveaux).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Tableau A5-3. Contraintes de passage (liaison montante)

	<i>Objet/Utilisation du message</i>	<i>Élément de message</i>	<i>URG</i>	<i>ALRT</i>	<i>RESP</i>
45	Réservé.	EXPECT TO CROSS (position) AT AND MAINTAIN (level)	L	L	R
46	Instruction de passer la position spécifiée au niveau spécifié. Cela pourrait exiger de modifier le profil de montée ou de descente de l'aéronef.	CROSS (position) AT (level)	N	M	W/U
47	Instruction de passer la position spécifiée au niveau spécifié ou au-dessus.	CROSS (position) AT OR ABOVE (level)	N	M	W/U
48	Instruction de passer la position spécifiée au niveau spécifié ou au-dessous.	CROSS (position) AT OR BELOW (level)	N	M	W/U
49	Instruction de passer la position spécifiée au niveau spécifié et de maintenir ce niveau par la suite.	CROSS (position) AT AND MAINTAIN (level)	N	M	W/U
50	Instruction de passer la position spécifiée entre les niveaux spécifiés.	CROSS (position) BETWEEN (level) AND (level)	N	M	W/U
51	Instruction de passer la position spécifiée à l'heure spécifiée.	CROSS (position) AT (time)	N	M	W/U
52	Instruction de passer la position spécifiée à l'heure spécifiée ou avant.	CROSS (position) AT OR BEFORE (time)	N	M	W/U
53	Instruction de passer la position spécifiée à l'heure spécifiée ou après.	CROSS (position) AT OR AFTER (time)	N	M	W/U
54	Instruction de passer la position spécifiée à un moment compris entre les heures spécifiées.	CROSS (position) BETWEEN (time) AND (time)	N	M	W/U
55	Instruction de passer la position spécifiée à la vitesse spécifiée et de maintenir cette vitesse jusqu'à nouvel avis.	CROSS (position) AT (speed)	N	M	W/U

	<i>Objet/Utilisation du message</i>	<i>Élément de message</i>	<i>URG</i>	<i>ALRT</i>	<i>RESP</i>
56	Instruction de passer la position spécifiée à une vitesse égale ou inférieure à la vitesse spécifiée, et de maintenir la vitesse adoptée jusqu'à nouvel avis.	CROSS (position) AT OR LESS THAN (speed)	N	M	W/U
57	Instruction de passer la position spécifiée à une vitesse égale ou supérieure à la vitesse spécifiée, et de maintenir la vitesse adoptée jusqu'à nouvel avis.	CROSS (position) AT OR GREATER THAN (speed)	N	M	W/U

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

58	Instruction de passer la position spécifiée à l'heure spécifiée et au niveau spécifié.	CROSS (position) AT (time) AT (level)	N	M	W/U
59	Instruction de passer la position spécifiée à l'heure spécifiée ou avant et au niveau spécifié.	CROSS (position) AT OR BEFORE (time) AT (level)	N	M	W/U
60	Instruction de passer la position spécifiée à l'heure spécifiée ou après et au niveau spécifié.	CROSS (position) AT OR AFTER (time) AT (level)	N	M	W/U
61	Instruction de passer la position spécifiée au niveau et à la vitesse spécifiés et de maintenir ce niveau et cette vitesse.	CROSS (position) AT AND MAINTAIN (level) AT (speed)	N	M	W/U
62	Instruction de passer la position spécifiée à l'heure et au niveau spécifiés et de maintenir ce niveau.	AT (time) CROSS (position) AT AND MAINTAIN (level)	N	M	W/U
63	Instruction de passer la position spécifiée à l'heure, au niveau et à la vitesse spécifiés et de maintenir ce niveau et cette vitesse.	AT (time) CROSS (position) AT AND MAINTAIN (level) AT (speed)	N	M	W/U

Note. — Chaque fois que la variable «niveau» («level») est indiquée, il peut s'agir soit d'un niveau unique, soit d'une plage verticale (c'est-à-dire bloc de niveaux).

Tableau A5-4. Décalages latéraux (liaison montante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
64	Instruction de suivre une route parallèle à la route autorisée, décalée de la distance spécifiée dans la direction spécifiée.	OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	N	M	W/U
65	Instruction de suivre, à partir de la position spécifiée, une route parallèle à la route autorisée, décalée de la distance spécifiée dans la direction spécifiée.	AT (position) OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	N	M	W/U
66	Instruction de suivre, à partir de l'heure spécifiée, une route parallèle à la route autorisée, décalée de la distance spécifiée dans la direction spécifiée.	AT (time) OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	N	M	W/U
	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
67	Instruction de rejoindre la route autorisée.	PROCEED BACK ON ROUTE N M W/U	N	M	W/U
68	Instruction de rejoindre la route autorisée à la position spécifiée ou avant.	REJOIN ROUTE BY (position)	N	M	W/U

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

69	Instruction de rejoindre la route autorisée à l'heure spécifiée ou avant.	REJOIN ROUTE BY (time)	N	M	W/U
70	Notification de la possibilité qu'une autorisation soit délivrée qui permettra à l'aéronef de rejoindre la route autorisée au point spécifié ou avant.	EXPECT BACK ON ROUTE BY (position)	N	M	W/U
71	Notification de la possibilité qu'une autorisation soit délivrée qui permettra à l'aéronef de rejoindre la route autorisée à l'heure spécifiée ou avant.	EXPECT BACK ON ROUTE BY (time)	N	M	W/U
72	Instruction de reprendre sa navigation après une période de guidage ou d'autorisations de cap. Peut être associée à une instruction sur la façon de rejoindre la route autorisée ou sur l'endroit où le faire.	RESUME OWN NAVIGATION			

Tableau A5-5. Modifications de route (liaison montante)

	<i>Objet/Utilisation du message</i>	<i>Élément de message</i>	<i>URG</i>	<i>ALRT</i>	<i>RESP</i>
73	instruction à suivre, du départ jusqu'à la limite d'autorisation.	(departure clearance)	N	M	W/U
74	Instruction d'aller directement de la position actuelle à la position spécifiée.	PROCEED DIRECT TO (position)	N	M	W/U
75	Instruction d'aller, quand on le pourra, directement à la position spécifiée.	WHEN ABLE PROCEED DIRECT TO (position)	N	M	W/U
76	Instruction d'aller, à l'heure spécifiée, directement à la position spécifiée.	AT (time) PROCEED DIRECT TO (position)	N	M	W/U
77	Instruction d'aller, une fois à la position spécifiée, directement à la position spécifiée suivante.	AT (position) PROCEED DIRECT TO (position)	N	M	W/U
78	Instruction d'aller, en atteignant le niveau spécifié, directement à la position spécifiée.	AT (level) PROCEED DIRECT TO (position)	N	M	W/U
79	Instruction d'aller à la position spécifiée par la route spécifiée.	CLEARED TO (position) VIA (route clearance)	N	M	W/U
80	Instruction de suivre la route spécifiée.	CLEARED (route clearance)	N	M	W/U

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
81	Instruction de suivre la procédure spécifiée.	CLEARED (procedure name)	N	M	W/U
236	Instruction de quitter l'espace aérien contrôlé.	LEAVE CONTROLLED AIRSPACE	N	M	W/U
82	Approbation permettant de s'écarter de la route autorisée, jusqu'à la distance spécifiée et dans la direction spécifiée.	CLEARED TO DEVIATE UP TO (specified distance) (direction) OF ROUTE	N	M	W/U
83	Instruction de poursuivre le vol via la route spécifiée à partir de la position spécifiée.	AT (position) CLEARED (route clearance)	N	M	W/U
84	Instruction de poursuivre le vol suivant la procédure spécifiée à partir de la position spécifiée.	AT (position) CLEARED (procedure name)	N	M	W/U
85	Notification de la possibilité que soit délivrée une autorisation de suivre la route spécifiée.	EXPECT (route clearance) L L R	L	L	R
86	Notification de la possibilité que soit délivrée une autorisation de suivre la route spécifiée à partir de la position spécifiée.	AT (position) EXPECT (route clearance)	L	L	R
87	Notification de la possibilité que soit délivrée une autorisation d'aller directement à la position spécifiée.	EXPECT DIRECT TO (position)	L	L	R
88	Notification de la possibilité que soit délivrée une autorisation d'aller directement de la première position spécifiée à la position spécifiée suivante.	AT (position) EXPECT DIRECT TO (position)	L	L	R
89	Notification de la possibilité que soit délivrée une autorisation d'aller directement à la position spécifiée à partir de l'heure spécifiée.	AT (time) EXPECT DIRECT TO (position)	L	L	R
90	Notification de la possibilité que soit délivrée une autorisation d'aller directement à la position spécifiée une fois atteint le niveau spécifié.	AT (level) EXPECT DIRECT TO (position)	L	L	R
91	Instruction d'entrer dans un circuit d'attente aux caractéristiques spécifiées, à la position et au niveau spécifiés.	HOLD AT (position) MAINTAIN (level) INBOUND TRACK (degrees) (direction) TURNS (leg type)	N	M	W/U
92	Instruction d'entrer dans un circuit d'attente aux caractéristiques publiées, à la position et au niveau spécifiés.	HOLD AT (position) AS PUBLISHED MAINTAIN (level)	N	M	W/U
93	Notification de la possibilité que soit délivrée une autre autorisation à l'heure spécifiée.	EXPECT FURTHER CLEARANCE AT (time)	L	L	R
94	Instruction de tourner à gauche ou à droite, selon ce qui est spécifié, au cap spécifié.	TURN (direction) HEADING (degrees)	N	M	W/U

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Handwritten signature

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
95	Instruction de tourner à gauche ou à droite, selon ce qui est spécifié, pour prendre la route spécifiée.	TURN (direction) GROUND TRACK (degrees)	N	M	W/U
215	Instruction de tourner à gauche ou à droite d'un nombre spécifié de degrés.	TURN (direction) (degrees)	N	M	W/U
190	Instruction de prendre le cap spécifié.	FLY HEADING (degrees)	N	M	W/U
96	Instruction de continuer au cap spécifié.	CONTINUE PRESENT HEADING	N	M	W/U
97	Instruction de prendre le cap spécifié à partir de la position spécifiée.	AT (position) FLY HEADING (degrees)	N	M	W/U
221	Instruction d'arrêter le virage au cap spécifié, avant d'atteindre le cap précédemment indiqué.	STOP TURN HEADING (degrees)	D	H	W/U
98	Instruction de tourner immédiatement à gauche ou à droite, selon ce qui est spécifié, au cap spécifié.	IMMEDIATELY TURN (direction) HEADING (degrees)	N	M	W/U
99	Notification de la possibilité que soit délivrée une autorisation de suivre la procédure spécifiée.	EXPECT (procedure name) L L R	L	L	R

Note. — Chaque fois que la variable «niveau» («level») est indiquée, il peut s'agir soit d'un niveau unique, soit d'une plage verticale (c'est-à-dire bloc de niveaux).

Tableau A5-6. Modifications de vitesse (liaison montante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
100	Notification de la possibilité que soit émise une instruction de vitesse applicable à l'heure spécifiée.	AT (time) EXPECT (speed)	L	L	R
101	Notification de la possibilité que soit émise une instruction de vitesse applicable à la position spécifiée.	AT (position) EXPECT (speed)	L	L	R
102	Notification de la possibilité que soit émise une instruction de vitesse applicable au niveau spécifié.	AT (level) EXPECT (speed)	L	L	R
103	Notification de la possibilité que soit émise une instruction de plage de vitesses applicable à l'heure spécifiée.	AT (time) EXPECT (speed) TO (speed)	L	L	R
104	Notification de la possibilité que soit émise une instruction de plage de vitesses applicable à la position spécifiée.	AT (position) EXPECT (speed) TO (speed)	L	L	R
105	Notification de la possibilité que soit émise une instruction de	AT (level) EXPECT (speed) TO (speed)	L	L	R



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	plage de vitesses applicable au niveau spécifié.				
	<i>Objet/Utilisation du message</i>	<i>Élément de message</i>	<i>URG</i>	<i>ALRT</i>	<i>RESP</i>
106	Instruction de maintenir la vitesse spécifiée.	MAINTAIN (speed)	N	M	W/U
188	Instruction de maintenir la vitesse spécifiée après avoir passé la position spécifiée.	AFTER PASSING (position) MAINTAIN (speed)	N	M	W/U
107	Instruction de maintenir la vitesse actuelle.	MAINTAIN PRESENT SPEED	N	M	W/U
108	Instruction de maintenir la vitesse spécifiée ou une vitesse supérieure.	MAINTAIN (speed) OR GREATER	N	M	W/U
109	Instruction de maintenir la vitesse spécifiée ou une vitesse inférieure.	MAINTAIN (speed) OR LESS	N	M	W/U
110	Instruction de maintenir une vitesse comprise dans la plage spécifiée.	MAINTAIN (speed) TO (speed)	N	M	W/U
111	Instruction d'augmenter la vitesse jusqu'à la vitesse spécifiée et de maintenir cette vitesse jusqu'à nouvel avis.	INCREASE SPEED TO (speed)	N	M	W/U
112	Instruction d'augmenter la vitesse jusqu'à la vitesse spécifiée ou jusqu'à une vitesse supérieure et de maintenir cette vitesse jusqu'à nouvel avis.	INCREASE SPEED TO (speed) OR GREATER	N	M	W/U
113	Instruction de réduire la vitesse jusqu'à la vitesse spécifiée et de maintenir cette vitesse jusqu'à nouvel avis.	REDUCE SPEED TO (speed)	N	M	W/U
114	Instruction de réduire la vitesse jusqu'à la vitesse spécifiée ou jusqu'à une vitesse inférieure et de maintenir cette vitesse jusqu'à nouvel avis.	REDUCE SPEED TO (speed) OR LESS	N	M	W/U
115	Instruction de ne pas dépasser la vitesse spécifiée.	DO NOT EXCEED (speed)	N	M	W/U
116	Instruction de reprendre la vitesse de vol normale. Les restrictions de vitesse émises précédemment sont annulées.	RESUME NORMAL SPEED	N	M	W/U
189	Instruction de corriger la vitesse à la valeur spécifiée.	ADJUST SPEED TO (speed)	N	M	W/U
222	Notification indiquant que l'aéronef peut adopter la vitesse qui lui convient le mieux, sans restrictions.	NO SPEED RESTRICTION	L	L	R
223	Instruction de réduire la vitesse jusqu'à la vitesse d'approche minimale de sécurité.	REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED	N	M	W/U

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Note.— Chaque fois que la variable «niveau» («level») est indiquée, il peut s'agir soit d'un niveau unique, soit d'une plage verticale (c'est-à-dire bloc de niveaux).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Tableau A5-7. Demandes de communication/d'écoute/de surveillance (liaison montante)

	<i>Objet/Utilisation du message</i>	<i>Élément de message</i>	<i>URG</i>	<i>ALRT</i>	<i>RESP</i>
117	Instruction d'entrer en communication avec l'organisme ATS spécifié, sur la fréquence spécifiée.	CONTACT (unit name) (frequency)	N	M	W/U
118	Instruction d'entrer en communication avec l'organisme ATS spécifié à la position spécifiée et sur la fréquence spécifiée.	AT (position) CONTACT (unit name) (frequency)	N	M	W/U
119	Instruction d'entrer en communication avec l'organisme ATS spécifié à l'heure spécifiée et à la fréquence spécifiée.	AT (time) CONTACT (unit name) (frequency)	N	M	W/U
238	Notification indiquant que la fréquence secondaire est celle qui a été spécifiée.	SECONDARY FREQUENCY (frequency)	N	L	R
120	Instruction d'écouter l'organisme ATS spécifié, sur la fréquence spécifiée.	MONITOR (unit name) (frequency)	N	M	W/U
121	Instruction d'écouter l'organisme ATS spécifié à la position spécifiée et sur la fréquence spécifiée.	AT (position) MONITOR (unit name) (frequency)	N	M	W/U
122	À l'heure spécifiée, instruction d'écouter l'organisme ATS spécifié, sur la fréquence spécifiée.	AT (time) MONITOR (unit name) (frequency)	N	M	W/U
123	Instruction d'afficher le code spécifié (code SSR).	SQUAWK (code)	N	M	W/U
124	Instruction d'arrêter le transpondeur SSR.	STOP SQUAWK	N	M	W/U
239	Instruction de cesser les émissions ADS-B.	STOP ADS-B TRANSMISSION	N	M	W/U
125	Instruction selon laquelle les réponses du transpondeur SSR doivent comprendre le niveau	SQUAWK MODE CHARLIE	N	M	W/U
240	Instruction indiquant que les émissions ADS-B devraient contenir l'information de niveau.	TRANSMIT ADS-B ALTITUDE	N	M	W/U
126	Instruction selon laquelle les réponses du transpondeur SSR ne doivent plus comprendre le niveau.	STOP SQUAWK MODE CHARLIE	N	M	W/U
241	Instruction indiquant que les émissions ADS-B ne devraient plus contenir l'information de niveau.	STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION	N	M	W/U

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

179	Instruction de mettre en marche la fonction IDENT du transpondeur SSR.	SQUAWK IDENT	N	M	W/U
242	Instruction d'activer la fonction IDENT de l'émetteur ADS-B.	TRANSMIT ADS-B IDENT	N	M	W/U

Tableau A5-8. Demandes de compte rendu ou de confirmation (liaison montante)

	<i>Objet/Utilisation du message</i>	<i>Élément de message</i>	<i>URG</i>	<i>ALRT</i>	<i>RESP</i>
243	Instruction de rappeler lorsque l'aéronef sera sorti de la zone de conditions météorologiques défavorables et qu'il pourra accepter une autorisation de regagner la route autorisée.	REPORT CLEAR OF WEATHER	N	M	W/U
127	Instruction de rappeler une fois revenu sur la route autorisée.	REPORT BACK ON ROUTE	N	L	W/U
128	Instruction de rappeler après avoir libéré le niveau spécifié, qui a été soit maintenu, soit traversé en montée ou en descente	REPORT LEAVING (level)	N	M	W/U
129	Instruction de rappeler une fois que l'aéronef se maintient en palier au niveau spécifié.	REPORT MAINTAINING (level)	N	M	W/U
175	Réservé		N	L	W/U

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
200	Instruction de rappeler une fois le niveau assigné maintenu. Utilisée en conjonction avec une autorisation de niveau.	REPORT REACHING	N	M	W/U
180	Instruction de rappeler une fois dans la plage verticale spécifiée.	REPORT REACHING BLOCK (level) TO (level)	N	M	W/U
130	Instruction de rappeler après avoir passé la position spécifiée.	REPORT PASSING (position)	N	M	W/U
181	Instruction d'indiquer la distance à parcourir/parcourue par rapport à la position spécifiée.	REPORT DISTANCE (to/from) (position)	N	M	Y
184	Instruction d'indiquer, à l'heure spécifiée, la distance à parcourir/parcourue par rapport à la position spécifiée.	AT (time) REPORT DISTANCE (to/from) (position)	N	L	Y
228	Instruction d'indiquer l'heure d'arrivée prévue à la position spécifiée.	REPORT ETA (position)	L	L	Y
131	Instruction d'indiquer la quantité de carburant restant et le nombre de personnes à bord.	REPORT REMAINING FUEL AND PERSONS ON BOARD	U	M	Y
132	Instruction d'indiquer la position actuelle.	REPORT POSITION	N	M	Y
133	Instruction d'indiquer le niveau actuel.	REPORT PRESENT LEVEL	N	M	Y
134	Instruction d'indiquer la vitesse demandée.	REPORT (speed type) (speed type) (speed type) SPEED	N	M	Y
135	Instruction de confirmer le niveau actuellement assigné.	CONFIRM ASSIGNED LEVEL	N	L	Y
136	Instruction de confirmer la vitesse actuellement assignée.	CONFIRM ASSIGNED SPEED	N	L	Y
137	Instruction de confirmer la route actuellement assignée.	CONFIRM ASSIGNED ROUTE	N	L	Y
138	Instruction de confirmer l'heure de passage au dernier point de cheminement signalé.	CONFIRM TIME OVER REPORTED WAYPOINT	N	L	Y
139	Instruction de confirmer l'identification du point de cheminement signalé précédemment.	CONFIRM REPORTED WAYPOINT	N	L	Y
140	Instruction de confirmer l'identification du prochain point de cheminement.	CONFIRM NEXT WAYPOINT	N	L	Y
141	Instruction de confirmer l'heure d'arrivée prévue au prochain point de cheminement.	CONFIRM NEXT WAYPOINT ETA	N	L	Y
142	Instruction de confirmer l'identification du prochain point de cheminement plus un.	CONFIRM ENSUING WAYPOINT	N	L	Y
143	La demande n'a pas été comprise. La clarifier et la présenter de nouveau.	CONFIRM REQUEST	N	L	Y

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
144	Instruction d'indiquer le code (SSR) affiché.	CONFIRM SQUAWK N L Y	N	L	Y
145	Instruction d'indiquer le cap actuel.	REPORT HEADING	N	M	Y
146	Instruction d'indiquer la route-sol actuelle.	REPORT GROUND TRACK	N	M	Y
182	Instruction d'indiquer le code d'identification du dernier ATIS reçu.	CONFIRM ATIS CODE N L Y	N	L	Y
147	Instruction de faire un compte rendu de position	REQUEST POSITION REPORT	N	M	Y
216	Instruction de déposer un plan de vol.	REQUEST FLIGHT PLAN	N	M	Y
217	Instruction d'émettre un message d'atterrissage lorsque l'aéronef aura atterri.	REPORT ARRIVAL	N	M	Y
229	Instruction d'indiquer l'aérodrome de dégagement préféré pour l'atterrissage	REPORT ALTERNATE AERODROME	L	L	Y
231	Instruction d'indiquer le niveau préféré	STATE PREFERRED LEVEL			
232	Instruction d'indiquer l'heure ou la position préférée, ou les deux, pour amorcer la descente vers l'aérodrome d'arrivée prévu	STATE TOP OF DESCENT			

Note. — Chaque fois que la variable «niveau» («level») est indiquée, il peut s'agir soit d'un niveau unique, soit d'une plage verticale (c'est-à-dire bloc de niveaux).

Tableau A5-9. Demandes de négociation (liaison montante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
148	Instruction d'indiquer l'heure la plus rapprochée à laquelle le niveau spécifié peut être accepté.	WHEN CAN YOU ACCEPT (level)	N	L	Y
149	Instruction d'indiquer si le niveau spécifié peut être accepté à la position spécifiée.	CAN YOU ACCEPT (level) AT (position)	N	L	A/N
150	Instruction d'indiquer si le niveau spécifié peut être accepté à l'heure spécifiée.	CAN YOU ACCEPT (level) AT (time)	N	L	A/N
151	Instruction d'indiquer l'heure la plus rapprochée à laquelle la vitesse spécifiée peut être acceptée.	WHEN CAN YOU ACCEPT (speed)	N	L	Y
152	Instruction d'indiquer l'heure la plus rapprochée à laquelle la route décalée spécifiée peut être acceptée.	WHEN CAN YOU ACCEPT (specified distance) (direction) OFFSET	N	L	Y

Note. — Chaque fois que la variable «niveau» («level») est indiquée, il peut s'agir soit d'un niveau unique, soit d'une plage verticale (c'est-à-dire bloc de niveaux).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Tableau A5-10. Avis de circulation aérienne (liaison montante)

	<i>Objet/Utilisation du message</i>	<i>Élément de message</i>	<i>URG</i>	<i>ALRT</i>	<i>RESP</i>
153	Avis ATS spécifiant le calage altimétrique.	ALTIMETER (altimeter)	N	L	R
213	Avis ATS indiquant que le calage altimétrique spécifié est celui de l'installation spécifiée.	(facility designation) ALTIMETER (altimeter)	N	L	R
154	Avis ATS indiquant la fin du service radar.	RADAR SERVICE TERMINATED	N	L	R
244	Avis ATS indiquant la fin du service radar et/ou ADS-B	IDENTIFICATION TERMINATED	N	L	R
191	Avis ATS indiquant que l'aéronef entre dans un espace aérien où il n'est pas assuré de services de la circulation aérienne, et que cessent tous les services de la circulation aérienne assurés jusque-là.	ALL ATS TERMINATED	N	M	R
155	Avis ATS indiquant que le contact radar a été établi à la position spécifiée.	RADAR CONTACT (position)	N	M	R
156	Avis ATS indiquant la perte du contact radar.	RADAR CONTACT LOST	N	M	R
210	Avis ATS indiquant que l'aéronef a été identifié par radar à la position spécifiée.	IDENTIFIED (position)	N	M	R
193	Notification de perte de l'identification radar et/ou ADS-B..	IDENTIFICATION LOST	N	M	R
157	Notification qu'une émission continue est détectée sur la fréquence spécifiée. Vérifier le bouton du microphone.	CHECK STUCK MICROPHONE (frequency)	U	M	N
158	Avis ATS indiquant que l'information ATIS identifiée par le code spécifié est l'information ATIS en vigueur.	ATIS (atis code)	N	L	R
212	Avis ATS indiquant que l'information ATIS spécifiée, à l'aéroport spécifié, est en vigueur.	(facility designation) ATIS (atis code) CURRENT	N	L	R
214	Avis ATS indiquant la RVR de la piste spécifiée.	RVR RUNWAY (runway) (rvr)			
224	Avis ATS indiquant qu'il n'est pas prévu de retard.	NO DELAY EXPECTED			
225	Avis ATS indiquant que la durée du retard prévu n'a pas été déterminée.	DELAY NOT DETERMINED			
226	Avis ATS indiquant que l'aéronef peut s'attendre à recevoir l'autorisation de commencer la	EXPECTED APPROACH TIME (time)			

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	procédure d'approche à l'heure spécifiée.				

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Tableau A5-11. Messages de gestion du système (liaison montante)

	<i>Objet/Utilisation du message</i>	<i>Élément de message</i>	<i>URG</i>	<i>ALRT</i>	<i>RESP</i>
159	Message produit par le système, qui indique que le système sol a détecté une erreur.	ERROR (error information)	U	M	N
160	Indication à l'avionique que le point de contact autorisé spécifié est le prochain point de contact autorisé. Si aucun point de contact autorisé n'est spécifié, cela signifie que le point de contact autorisé spécifié auparavant, le cas échéant, n'est plus valide.	NEXT DATA AUTHORITY (facility)	L	N	N
161	Notification à l'avionique de la cessation de la connexion de liaison de données avec le point de contact autorisé.	END SERVICE	L	N	N
162	Indication que le système sol ne peut pas donner suite à ce message.	SERVICE UNAVAILABLE	L	L	N
234	Indication que le système sol n'a pas de plan de vol pour l'aéronef.	FLIGHT PLAN NOT HELD	L	L	N
163	Notification au pilote d'un identificateur ATSU.	(facility designation)	L	N	N
227	Confirmation au système de bord que le système sol a reçu le message auquel l'accusé de réception logique se rapporte et qu'il l'a jugé acceptable pour affichage à la personne responsable.	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT	N	M	N
233	Indication au pilote que le système sol n'acceptera pas les messages qui exigent un accusé de réception logique.	USE OF LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT PROHIBITED	N	M	N

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Tableau A5-12. Messages d'espacement (liaison montante)

Numéro	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
*	Accusé de réception ATS relatif à l'utilisation par le pilote de la procédure « dans le sillage », lorsque l'aéronef ITP se trouve derrière l'aéronef de référence. Cet élément de message est toujours combiné à une autorisation de manœuvre dans le plan vertical.	ITP BEHIND (<i>aircraft identification of reference aircraft</i>)	N	L	R
*	Accusé de réception ATS relatif à l'utilisation par le pilote de la procédure « dans le sillage », lorsque l'aéronef ITP se trouve devant l'aéronef de référence. Cet élément de message est toujours combiné à une autorisation de manœuvre dans le plan vertical.	ITP AHEAD OF (<i>aircraft identification of reference aircraft</i>)	N	L	R
*	Accusé de réception ATS relatif à l'utilisation par le pilote de la procédure « dans le sillage », lorsque l'aéronef ITP se trouve derrière les deux aéronefs de référence. Cet élément de message est toujours combiné à une autorisation de manœuvre dans le plan vertical.	ITP BEHIND (<i>aircraft identification of reference aircraft</i>) AND BEHIND (<i>aircraft identification of reference aircraft</i>)	N	L	R
*	Accusé de réception ATS relatif à l'utilisation par le pilote de la procédure « dans le sillage », lorsque l'aéronef ITP se trouve devant les deux aéronefs de référence. Cet élément de message est toujours combiné à une autorisation de manœuvre dans le plan vertical.	ITP AHEAD OF (<i>aircraft identification of reference aircraft</i>) AND AHEAD OF (<i>aircraft identification of reference aircraft</i>)	N	L	R
*	Accusé de réception ATS relatif à l'utilisation par le pilote de la procédure « dans le sillage », lorsque l'aéronef ITP se trouve derrière un aéronef de référence et devant un aéronef de référence. Cet élément de message est toujours	ITP BEHIND (<i>aircraft identification of reference aircraft</i>) AND AHEAD OF (<i>aircraft identification of reference aircraft</i>)	N	L	R

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	combiné à une autorisation de manœuvre dans le plan vertical.				
* Utiliser le message en liaison montante n° 169 pour envoyer ces messages sous forme de texte libre.					

Tableau A5-13 Messages supplémentaires (liaison montante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
164	L'instruction connexe peut être exécutée à n'importe quel moment à venir.	WHEN READY	L	N	N
230	L'instruction connexe doit être exécutée immédiatement.	IMMEDIATELY	D	H	N
165	Sert à lier deux messages en donnant l'ordre dans lequel les autorisations/ instructions doivent être exécutées.	THEN	L	N	N
166	L'instruction connexe est émise en raison du trafic.	DUE TO (traffic type) TRAFFIC	L	N	N
167	L'instruction connexe est émise en raison de restrictions touchant l'espace aérien.	DUE TO AIRSPACE RESTRICTION	L	N	N
	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
168	Ne pas tenir compte de la communication indiquée.	DISREGARD	U	M	R
176	Indication qu'il incombe au pilote d'assurer sa séparation par rapport aux autres aéronefs et de rester en conditions météorologiques de vol à vue.	MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC	N	M	W/U
177	Utilisé en association avec une autorisation/instruction pour indiquer que le pilote peut exécuter celle-ci à sa convenance.	AT PILOTS DISCRETION	L	L	N
178	Réservé		L	L	Y
169		(free text)	N	L	R
170		(free text)	D	H	R
183		(free text)	N	M	N
187		(free text)	L	N	N
194		(free text)	N	L	Y
195		(free text)	L	L	R
196		(free text)	N	M	W/U
197		(free text)	U	H	W/U
198		(free text)	D	H	W/U
199		(free text)	N	L	N
201	Non utilisé		L	L	N
202	Non utilisé		L	L	N
203		(free text)	N	M	R
204		(free text)	N	M	Y
205		(free text)	N	M	A/N
206		(free text)	L	N	Y
207		(free text)	L	L	Y

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

208	(free text)	L	L	N

Note.— Les éléments de message en mode texte de style libre («free text») n'ont pas d'objet associé. La possibilité d'envoyer un message en mode texte de style libre avec n'importe laquelle des combinaisons d'attributs de message utilisées dans l'ensemble de messages a été prévue dans les spécifications techniques de l'ATN (RACI 5004, Volume III, 1re Partie, Chapitre 3.)

2. Messages transmis en liaison descendante

Tableau A5- 14. Réponses (liaison descendante)

	<i>Objet/Utilisation du message</i>	<i>Élément de message</i>	<i>URG</i>	<i>ALRT</i>	<i>RESP</i>
0	L'instruction a été comprise et sera exécutée.	WILCO	N	M	N
1	L'instruction ne peut pas être exécutée	UNABLE	N	M	N
2	Attendre une réponse	STANDBY	N	M	N
3	Message reçu et compris	ROGER	N	M	N
4	Oui	AFFIRM	N	M	N
5	Non.	NEGATIVE	N	M	N

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Tableau A5- 15 Demandes de manoeuvres dans le plan vertical (liaison descendante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
6	Demande de niveau	REQUEST (level)	N	L	Y
7	Demande de niveau compris dans la plage verticale spécifiée.	REQUEST BLOCK (level) TO (level)	N	L	Y
8	Demande de croisière ascendante vers le niveau spécifié	REQUEST CRUISE CLIMB TO (level)	N	L	Y
9	Demande de monter vers le niveau spécifié.	REQUEST CLIMB TO (level)	N	L	Y
10	Demande de descendre vers le niveau spécifié.	REQUEST DESCENT TO (level)	N	L	Y
11	Demande de monter, à partir de la position spécifiée, vers le niveau spécifié.	AT (position) REQUEST CLIMB TO (level)	N	L	Y
12	Demande de descendre, à partir de la position spécifiée, vers le niveau spécifié.	AT (position) REQUEST DESCENT TO (level)	N	L	Y
13	Demande de monter, à l'heure spécifiée, vers le niveau spécifié.	AT (time) REQUEST CLIMB TO (level)	N	L	Y
14	Demande de descendre, à l'heure spécifiée, vers le niveau spécifié.	AT (time) REQUEST DESCENT TO (level)	N	L	Y
69	Demande de descendre en mode «voir et éviter».	REQUEST VMC DESCENT	N	L	Y

Note. — Chaque fois que la variable «niveau» («level») est indiquée, il peut s'agir soit d'un niveau unique, soit d'une plage verticale (c'est-à-dire bloc de niveaux).

Tableau A5- 16 Demandes de décalage latéral (liaison descendante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
15	Demande de suivre une route parallèle à la route autorisée, décalée de la distance spécifiée dans la direction spécifiée.	REQUEST OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	N	L	Y
16	Demande de suivre, à partir de la position spécifiée, une route parallèle à la route autorisée, décalée de la distance spécifiée dans la direction spécifiée.	AT (position) REQUEST OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	N	L	Y
17	Demande de suivre, à partir de l'heure spécifiée, une route parallèle à la route autorisée, décalée de la distance spécifiée dans la direction spécifiée.	AT (time) REQUEST OFFSET (specified distance) (direction) OF ROUTE	N	L	Y

Tableau A5- 17 Demandes de vitesse (liaison descendante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
18	Demande de vitesse.	REQUEST (speed)	N	L	Y
19	Demande de plage de vitesses.	REQUEST (speed) TO (speed)	N	L	Y



 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Tableau A5-. 18 Demandes d'établissement de communications vocales (liaison descendante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
20	Demande d'établissement de communications vocales.	REQUEST VOICE CONTACT	N	L	Y
21	Demande d'établissement de communications vocales sur la fréquence spécifiée	REQUEST VOICE CONTACT (frequency)	N	L	Y

Tableau A5-. 19 Demandes de modification de route (liaison descendante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
22	Demande d'aller directement de la position actuelle à la position spécifiée.	REQUEST DIRECT TO (position)	N	L	Y
23	Demande d'exécuter la procédure spécifiée.	REQUEST (procedure name)	N	L	Y
24	Demande d'autorisation de route.	REQUEST CLEARANCE (route clearance)	N	L	Y
25	Demande d'autorisation.	REQUEST (clearance type) CLEARANCE	N	L	Y
26	Demande de déroutement jusqu'à la position spécifiée via la route spécifiée, pour cause de météo	REQUEST WEATHER DEVIATION TO (position) VIA (route clearance)	N	M	Y
27	Demande de se décaler jusqu'à la distance spécifiée et dans la direction spécifiée, par rapport à la route, pour cause de météo.	REQUEST WEATHER DEVIATION UP TO (specified distance) (direction) OF ROUTE	N	M	Y
70	Demande d'autorisation de prendre le cap spécifié.	REQUEST HEADING (degrees)	N	L	Y
71	Demande d'autorisation de prendre la route-sol spécifiée.	REQUEST GROUND TRACK (degrees)	N	L	Y

Tableau A5-. 20 Comptes rendus (liaison descendante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
28	Notification de départ du niveau spécifié.	LEAVING (level)	N	L	N
29	Notification de montée vers le niveau spécifié.	CLIMBING TO (level)	N	L	N
30	Notification de descente vers le niveau spécifié.	DESCENDING TO (level)	N	L	N
31	Notification du passage de la position spécifiée.	PASSING (position) N L N	N	L	N
78	Notification de la position de l'aéronef à l'heure spécifiée.	AT (time) (distance) (to/from) (position)	N	L	N
32	Notification du niveau actuel.	PRESENT LEVEL (level)	N	L	N
33	Notification de la position actuelle	PRESENT POSITION (position)	N	L	N
34	Notification de la vitesse actuelle.	PRESENT SPEED (speed)	N	L	N

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

113	Notification de la vitesse demandée	(speed type) (speed type) (speed type) SPEED (speed)	N	L	N

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
35	Notification du cap actuel en degrés.	PRESENT HEADING (degrees)	N	L	N
36	Notification de la route-sol actuelle en degrés.	PRESENT GROUND TRACK (degrees)	N	L	N
37	Notification de maintien du niveau spécifié.	MAINTAINING (level)	N	L	N
72	Réservé		N	L	N
76	Notification d'arrivée à un niveau compris dans la plage verticale spécifiée.	REACHING BLOCK (level) TO (level)	N	L	N
38	Collationnement du niveau assigné.	ASSIGNED LEVEL (level)	N	M	N
77	Collationnement de la plage verticale assignée.	ASSIGNED BLOCK (level) TO (level)	N	M	N
39	Collationnement de la vitesse assignée.	ASSIGNED SPEED (speed)	N	M	N
40	Collationnement de la route assignée.	ASSIGNED ROUTE (route clearance)	N	M	N
41	L'aéronef est revenu sur la route autorisée.	BACK ON ROUTE N M N	N	M	N
114	Notification indiquant que l'aéronef est sorti de la zone de mauvais temps et qu'il peut accepter une autorisation de regagner la route autorisée	CLEAR OF WEATHER	N	M	N
42	Indication de la position du prochain point de cheminement.	NEXT WAYPOINT (position)	N	L	N
43	Indication de l'heure estimée d'arrivée au prochain point de cheminement.	NEXT WAYPOINT ETA (time)	N	L	N
44	Indication de la position du prochain point de cheminement plus un.	ENSUING WAYPOINT (position)	N	L	N
45	Clarification du point de cheminement dont le passage a été signalé précédemment.	REPORTED WAYPOINT (position)	N	L	N
46	Clarification de l'heure de passage du point de cheminement signalé précédemment.	REPORTED WAYPOINT (time)	N	L	N
47	Indication du code (SSR) affiché.	SQUAWKING (code)	N	L	N
48	Compte rendu de position.	POSITION REPORT (position report)	N	M	N
79	Indication du code du dernier ATIS reçu.	ATIS (atis code)	N	L	N
89	Indication de l'organisme ATS écouté sur la fréquence spécifiée.	MONITORING (unit name) (frequency)	U	M	N
102	Indication de l'atterrissage de l'aéronef.	LANDING REPORT	N	N	N
104	Notification de l'heure d'arrivée prévue à la position spécifiée.	ETA (position) (time)	L	L	N
105	Notification de l'aérodrome de dégagement pour l'atterrissage.	ALTERNATE AERODROME (airport)	L	L	N
106	Notification du niveau préféré	PREFERRED LEVEL (level)	L	L	N

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

109	Notification de l'heure préférée pour amorcer la descente en vue de l'approche.	TOP OF DESCENT (time)	L	L	N
110	Notification de la position préférée pour amorcer la descente en vue de l'approche.	TOP OF DESCENT (position)	L	L	N

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
111	Notification de l'heure et de la position préférées pour amorcer la descente en vue de l'approche.	TOP OF DESCENT (time) (position)	L	L	N

Note. — Chaque fois que la variable «niveau» («level») est indiquée, il peut s'agir soit d'un niveau unique, soit d'une plage verticale (c'est-à-dire bloc de niveaux).

Tableau A5-21 Demandes de négociation (liaison descendante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
49	Demande de l'heure la plus rapprochée à laquelle on peut s'attendre à recevoir l'autorisation d'adopter la vitesse spécifiée.	WHEN CAN WE EXPECT (speed)	L	L	Y
50	Demande de l'heure la plus rapprochée à laquelle on peut s'attendre à recevoir l'autorisation d'adopter une vitesse comprise dans la plage spécifiée.	WHEN CAN WE EXPECT (speed) TO (speed)	L	L	Y
51	Demande de l'heure la plus rapprochée à laquelle on peut s'attendre à recevoir l'autorisation de rejoindre la route prévue.	WHEN CAN WE EXPECT BACK ON ROUTE	L	L	Y
52	Demande de l'heure la plus rapprochée à laquelle on peut s'attendre à recevoir l'autorisation de descendre.	WHEN CAN WE EXPECT LOWER LEVEL	L	L	Y
53	Demande de l'heure la plus rapprochée à laquelle on peut s'attendre à recevoir l'autorisation de monter.	WHEN CAN WE EXPECT HIGHER LEVEL	L	L	Y
54	Demande de l'heure la plus rapprochée à laquelle on peut s'attendre à recevoir l'autorisation d'effectuer une croisière ascendante vers le niveau spécifié.	WHEN CAN WE EXPECT CRUISE CLIMB TO (level)	L	L	Y
87	Demande de l'heure la plus rapprochée à laquelle on peut s'attendre à recevoir l'autorisation de monter vers le niveau spécifié.	WHEN CAN WE EXPECT CLIMB TO (level)	L	L	Y
88	Demande de l'heure la plus rapprochée à laquelle on peut s'attendre à recevoir l'autorisation de descendre vers le niveau spécifié.	WHEN CAN WE EXPECT DESCENT TO (level)	L	L	Y

Note. — Chaque fois que la variable «niveau» («level») est indiquée, il peut s'agir soit d'un niveau unique, soit d'une plage verticale (c'est-à-dire bloc de niveaux).

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

Tableau A5- 22 Messages d'urgence (liaison descendante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
55	Préfixe d'urgence.	PAN PAN PAN	U	H	Y
56	Préfixe de détresse.	MAYDAY MAYDAY MAYDAY	D	H	Y
112	Indication formelle que l'aéronef fait l'objet d'une intervention illicite	SQUAWKING 7500	U	H	N
57	Indication du carburant restant et du nombre de personnes à bord.	(remaining fuel) OF FUEL REMAINING AND (persons on board) PERSONS ON BOARD	U	H	Y
58	Notification indiquant que le pilote veut annuler la déclaration d'urgence.	CANCEL EMERGENCY	U	M	Y
59	Notification indiquant que l'aéronef se dérouté vers la position spécifiée via la route spécifiée en raison d'une urgence.	DIVERTING TO (position) VIA (route clearance)	U	H	Y
60	Notification indiquant que l'aéronef s'écarter de la route autorisée, jusqu'à la distance et dans la direction spécifiées, pour suivre une route parallèle, en raison d'une urgence.	OFFSETTING (specified distance) (direction) OF ROUTE	U	H	Y
61	Notification indiquant que l'aéronef descend vers le niveau spécifié en raison d'une urgence.	DESCENDING TO (level)	U	H	Y
80	Notification indiquant que l'aéronef s'écarter de la route autorisée, jusqu'à la distance et dans la direction spécifiées, en raison d'une urgence.	DEVIATING UP TO (specified distance) (direction) OF ROUTE	U	H	Y

Note. — Chaque fois que la variable «niveau» («level») est indiquée, il peut s'agir soit d'un niveau unique, soit d'une plage verticale (c'est-à-dire bloc de niveaux).

Tableau A5-23. Messages de gestion du système (liaison descendante)

	Objet/Utilisation du message	Élément de message	URG	ALRT	RESP
62	Message produit par le système, qui signifie que l'avionique a détecté une erreur.	ERROR (error information)	U	L	N
63	Message de refus produit par le système en réponse à tout message CPDLC provenant d'une installation sol qui n'est pas le point de contact autorisé.	NOT CURRENT DATA AUTHORITY	L	L	N
99	Message produit par le système pour informer une installation sol qu'elle est maintenant le point de contact autorisé.	CURRENT DATA AUTHORITY	L	L	N

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

64	Notification indiquant au système sol l'ATSU qui est le point de contact autorisé.	(facility designation)	L	L	N

 Autorité Nationale de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire	Règlement aéronautique de Côte d'Ivoire relatif aux Procédures pour la gestion du trafic aérien « RACI 5008 »	Édition 2 Date : Janvier 2015 Révision 0 Amendement 0

	<i>Objet/Utilisation du message</i>	<i>Élément de message</i>	<i>URG</i>	<i>ALRT</i>	<i>RESP</i>
107	Message produit par le système de bord et envoyé à tout système sol qui cherche à communiquer avec l'aéronef alors que ce système sol n'a pas été désigné comme étant le prochain point de contact autorisé par le point de contact autorisé actif.	NOT AUTHORIZED NEXT DATA AUTHORITY	L	L	N
73	Message produit par le système, qui indique le numéro de version du logiciel.	(version number)	L	L	N
100	Confirmation au système sol que le système de bord a reçu le message auquel l'accusé de réception logique se rapporte et qu'il l'a jugé acceptable pour affichage à la personne responsable.	LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT	N	M	N